

Perfekte oplossingen voor de landbouw



## Apparatenprogramma 1/2023 NL



Voor tractors, min-, wiel- en telescoopladers en stapelaars







## Inhoudsopgave

|                                                      |                  |                                                           |              |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Aanbouwdeel, hydraulisch.....                        | 70               | Instrooi- en voerverdeelbakken.....                       | 59 - 60      |
| Achter- en hoogkiepbakken.....                       | 72 - 76, 81 - 82 | Kettingschijveneg en toebehoren.....                      | 66 - 67      |
| Adapter Euronorm-systeem/aanbouwframe.....           | 145 - 148, 150   | Kistendraaier.....                                        | 98           |
| Afdeksystemen en afrolbare dekzeilen.....            | 158 - 159        | Ladderplatform.....                                       | 159          |
| Afschuifbak.....                                     | 84               | Lasdelensets.....                                         | 151          |
| Afwikkel- en transportapparaat voor ronde balen..... | 58               | Lashaak voor Euronorm, Hauer enz.....                     | 146, 150     |
| Apparaatbediening.....                               | 147              | Lasthaak en lasthaakverlengstuk.....                      | 123          |
| Bakken en toebehoren.....                            | 77 - 84, 154     | Mengmolen en toebehoren.....                              | 104 - 106    |
| Baktoebehoren.....                                   | 153 - 154        | Mest- en silogrijpbak/-vorken.....                        | 88 - 90      |
| Balenafwikkelaar.....                                | 62 - 63          | Mestinjector (schijfsleufverspreider).....                | 136 - 137    |
| Balenhefstapelaar.....                               | 50               | Mestscheider.....                                         | 138 - 139    |
| Balentangen.....                                     | 38 - 40          | Mulchapparaten.....                                       | 117 - 119    |
| Balentransportapparaten.....                         | 43 - 45, 48      | Overlaadgrijpers.....                                     | 121 - 122    |
| Balenvorken.....                                     | 45 - 47, 49      | Overlaadschroeven.....                                    | 160          |
| Bandmontagehulpen.....                               | 143              | Palletvorken en toebehoren.....                           | 92 - 97, 155 |
| Bietenhakselaar.....                                 | 62               | Palletvorktanden en verlengstukken.....                   | 96           |
| Bigibag-vulbak en toebehoren.....                    | 85 - 86          | Pompstation.....                                          | 140          |
| Bomenrooier.....                                     | 120              | Professionele wals.....                                   | 68           |
| Bosbeheerkist.....                                   | 145              | Rondebalenvorken.....                                     | 42           |
| Bunkervuller en toebehoren.....                      | 128 - 132        | Ruimbladen.....                                           | 30 - 36      |
| Camerasystemen.....                                  | 157              | Siloafdeksysteem.....                                     | 57           |
| Container.....                                       | 144              | Silogrijpbakken en -vorken.....                           | 86 - 87      |
| Draai-adapter.....                                   | 99               | Siloroerpoot.....                                         | 64           |
| Driepuntsadapter.....                                | 148              | Silowals.....                                             | 53           |
| Driepuntsbok en contrastuk.....                      | 149              | Sleepschoenverspreider.....                               | 134 - 135    |
| Driezijdige kiepbak.....                             | 73               | Slijtstrips en onderschroefmessen . (+PU-uitvoering)..... | 153 - 163    |
| Egaliseer- en sneeuwuimbladen.....                   | 30 - 36          | Snelwisselframe en toebehoren.....                        | 146          |
| Eg en toebehoren.....                                | 69 - 70          | Snelwisselsysteem.....                                    | 145          |
| Freeswalsen.....                                     | 61               | Snoeischaren en toebehoren.....                           | 113 - 115    |
| Front-boomstammenblad.....                           | 127              | Snoeizagen en toebehoren.....                             | 108 - 113    |
| Front- en achterlader.....                           | 41               | Stalmestvork.....                                         | 84           |
| Frontbeschermplaat.....                              | 144              | Stapelaar "Universal".....                                | 50           |
| Fronthydrauliek.....                                 | 149              | Stapelaaradapter.....                                     | 145          |
| Frontlader- en rondebalentanden.....                 | 152              | Strooiapparaten (elektrisch).....                         | 161          |
| Frontladeradapter.....                               | 147              | Tandendrager.....                                         | 153          |
| Frontladerverlengstuk.....                           | 64               | Tanden en toebehoren.....                                 | 152 - 153    |
| Gewichten voor front- en achteraanbouw.....          | 142 - 144        | Tractorroerwerk.....                                      | 140          |
| Grondboren en toebehoren.....                        | 102 - 104        | Tussenadapter.....                                        | 150          |
| Hakselaar.....                                       | 116              | Uitkiepadapter.....                                       | 100          |
| Heggen- en snoeischaren.....                         | 113 - 115        | Veegmachines en toebehoren.....                           | 16 - 28      |
| Hoogwerkerbakken en toebehoren.....                  | 6 - 14           | Vlakke kuilverdeler.....                                  | 52           |
| Houtbundelapparaat en toebehoren.....                | 127              | Weegsystemen.....                                         | 156          |
| Houtgrijpers.....                                    | 124 - 126        |                                                           |              |
| Houtsnipperdroger.....                               | 132              |                                                           |              |
| Inkuil- en maïsschuifblad.....                       | 56 - 57          |                                                           |              |
| Inkuilvorken.....                                    | 53 - 55          |                                                           |              |





## Aanwijzingen en symbolen – korte toelichting



### Toewijzing van de symbolen



#### Aanbouwapparaten voor:



Tractor



Minilader



Wiellader



Telescooplader



Stapelaar



Graafmachine



Driepunt

### Kosten voor transport



Kleine pallet



Euro pallet tot 2,39 m



Pallet groter dan 2,39 m



Volumineuze goederen



Speciaal transport



op aanvraag

### Afwerking in detail



#### Verwerkingen



##### Geschroefde opname

De geschroefde opname zorgt voor zeer grote flexibiliteit. Zo is het aanbouwen aan de meest uiteenlopende dragende voertuigen probleemloos mogelijk!



Bijv.: Hoogwerkbak, schroefbare Claas Scorpion-opname



Bijv.: Snoeizaag, opschroefbare Manitou-opname



##### Conische constructie

Bakken van Fliegl worden overwegend conisch geconstrueerd. Bij deze constructie zijn de zijden schuin gekanteld, waardoor het baklichaam naar onderen toe breder wordt. Het voordeel: Stortgoed kan daardoor beter weg en materiaalresten worden tot een minimum gereduceerd.



##### Zeer slijtvaste slijtstrip

Aanbouwapparaten met dit symbool zijn uitgerust met een zeer slijtvaste slijtstrip (hardheid HB 500). Het garandeert minimale slijtage bij alle toepassingen. De dikte van de slijtstrip vindt u in het betreffende aanbouwapparaat.



##### Versterkingen aan het baklichaam

Om de onderbouw van het baklichaam nog robuuster en duurzamer te maken, zijn onze bakken voorzien van verstevigingen in de vorm van stalen opzetstukken. Deze verstevigen de basisstructuur van de bakken en beschermen ze zo extra tegen slijtage tijdens extreem gebruik.




##### Thermische verzinking – Een bescherming voor de eeuwigheid

Door de thermische verzinking kan snelle corrosie worden voorkomen en de levensduur van het materiaal met wel 50 jaar worden verlengd! Bij het thermisch verzinken ontstaat een bijzonder sterke verbinding tussen het zink en het staal. Zo wordt de component inclusief holle ruimtes en hoeken perfect bedekt met een extreem duurzame en sterke bescherm laag.

- Langdurige corrosiebescherming
- Hoge rentabiliteit
- Hoge mechanische belastbaarheid
- Perfecte bescherming rondom, ook in holle ruimtes en kanten
- Onderhoudsvrijheid



# Sneltoegang **HOOFDSTUKOVERZICHT**

|                                                                                     |                                        |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|
|    | Hoogwerkerbakken.....                  | Pagina 6   | <b>01</b> |
|    | Veegmachines .....                     | Pagina 15  | <b>02</b> |
|    | Ruimapparaten .....                    | Pagina 29  | <b>03</b> |
|    | Balenapparaten .....                   | Pagina 37  | <b>04</b> |
|    | Voer-/inkuiltechniek.....              | Pagina 51  | <b>05</b> |
|    | Bodembewerking en grasland.....        | Pagina 65  | <b>06</b> |
|   | Bakken/uitkuilapparaten .....          | Pagina 71  | <b>07</b> |
|  | Palletvorken/draaiapparaten.....       | Pagina 91  | <b>08</b> |
|  | Mengen/boren .....                     | Pagina 101 | <b>09</b> |
|  | Landschapsverzorging/bosbouw.....      | Pagina 107 | <b>10</b> |
|  | Drijfmesttechniek .....                | Pagina 133 | <b>11</b> |
|  | Adapter, gewichten en toebehoren ..... | Pagina 141 | <b>12</b> |
|  | Bavatec .....                          | Pagina 163 | <b>13</b> |





# HOOGWERKERBAKKEN



Hoogwerkerbak hoog

Tot grote hoogten met maximale veiligheid



## Inhoudsopgave

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hoogwerkerbak met verhoging (instap aan de zijkant of het midden)..... | 8, 11 |
| Hoogwerkerbak "Maxi" .....                                             | 9     |
| Hoogwerkerbak "Zwenkbaar" .....                                        | 10    |
| Hoogwerkerbak "Laag" .....                                             | 12    |
| Hoogwerkerbak "Brede" uitvoering .....                                 | 13    |
| Hoogwerkerbak "Schroefbaar" en "Klapbaar" .....                        | 14    |





# Hoogwerkerbak "Inclusief verhoging" met zijingang

Het klassieke hoogwerkerbakmodel met een extra hoogtewinst van één meter

01



Afb. Met geschroefde opname




Afb. Zijdelingse toegang



Afb. Aanbouw aan de stapelaar met kettingbeveiliging

## Technische gegevens:

- » Standaard geleverd met Euronorm-opname
- » De hoogwerkerbak wordt voor uw mini-, wiel- of telescooplader uitgerust met een individuele geschroefde opname



Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.    | Uitvoering              | Korfbreedte | Korfhoopte | Korfdiepte | Werkhoopte | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|---------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----|-----------|
| ABHFLI000005V | Met verhoging - 1 meter | 1570 mm     | 1100 mm    | 920 mm     | 2120 mm    | 220 kg      | St. | 2.486,00  |

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

| Artikelnr.    | Uitvoering              | Korfbreedte | Korfhoopte | Korfdiepte | Werkhoopte | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|---------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----|-----------|
| ABHHRT000005V | Met verhoging - 1 meter | 1570 mm     | 1100 mm    | 920 mm     | 2120 mm    | 240 kg      | St. | 3.113,00  |

Voor aanbouw aan de stapelaar

| Artikelnr.    | Uitvoering              | Korfbreedte | Korfhoopte | Korfdiepte | Werkhoopte | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|---------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----|-----------|
| ABHFLI000008V | Met verhoging - 1 meter | 1570 mm     | 1100 mm    | 920 mm     | 2120 mm    | 215 kg      | St. | 2.442,00  |

## Kenmerken:



- » EG-voorgecertificeerd
- » Hoogtewinst van 1 meter
- » Antisliprooster op de vloer
- » Draagvermogen: ca. 250 kg
- » Werkhoopte afhankelijk van de frontlader: ca. 6500 mm
- » Standaard met gereedschapsopbergvak (andere toebehoren zie pagina 14)
- » Zijdelingse toegang



## Hoogwerkerbak "Maxi"


De professional in het hoogwerkerbakgamma biedt u een verhoging van 1,40 meter – om veilig en comfortabel te werken aan zeer hoge plaatsen



Afb. Met kunststof voorzetrek en beschermrooster | afzonderlijk verkrijgbaar

### Technische gegevens:

- » Standaard geleverd met Euronorm-opname
- » De hoogwerkerbak wordt voor uw mini-, wiel- of telescoopplader uitgerust met een individuele geschroefde opname

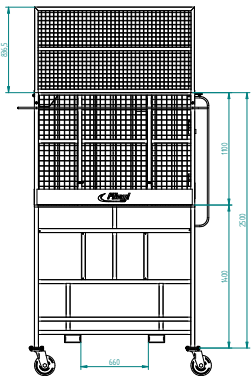

### Kenmerken:

- » EG-voorgecertificeerd
- » Hoogtewinst van 1,40 meter
- » Antisliprooster op de vloer
- » Draagvermogen: ca. 250 kg
- » Werkhoogte afhankelijk van de frontlader: ca. 7000 mm
- » Standaard met gereedschapsobergvak (andere toebehoren zie pagina 14)
- » Zijdelingse toegang



### Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.    | Uitvoering                 | Korfbreedte | Korfhoopte | Korfdiepte | Werkhoogte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|----------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ABHFLI000020V | Met verhoging - 1,40 meter | 1570 mm     | 1100 mm    | 920 mm     | 2500 mm    | 240 kg      | St.  | 3.124,00 |

### Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescoopplader

| Artikelnr.    | Uitvoering                 | Korfbreedte | Korfhoopte | Korfdiepte | Werkhoogte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|----------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ABHHRT000020V | Met verhoging - 1,40 meter | 1570 mm     | 1100 mm    | 920 mm     | 2500 mm    | 260 kg      | St.  | 3.751,00 |

### Voor aanbouw aan de stapelaar

| Artikelnr.    | Uitvoering                 | Korfbreedte | Korfhoopte | Korfdiepte | Werkhoogte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|----------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ABHFLI000021V | Met verhoging - 1,40 meter | 1570 mm     | 1100 mm    | 920 mm     | 2500 mm    | 220 kg      | St.  | 3.069,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



Hoogwerkerbak "Zwenkbaar"


Meer flexibiliteit, meer toepassingsmogelijkheden, geen geblokkeerde straten of wegen: De hoogwerkerbak met zwenkfunctie voor een plaatsbesparende werkprocedure is uitstekend geschikt voor gemeenten.

01



Technische gegevens:

- » Standaard geleverd met Euronorm-opname
- » De hoogwerkerbak wordt voor uw mini-, wiel- of telescooplader uitgerust met een individuele gelaste opname
- » Aan beide zijden 90° zwenkbaar en in 4 stappen telkens 45° zwenkbaar, in totaal 180°



Kenmerken:



- » EG-voorgecertificeerd
- » Hoogtewinst van 1 meter
- » Antisliprooster op de vloer
- » Draagvermogen: ca. 250 kg
- » Werkhoogte afhankelijk van de frontlader: ca. 6500 mm
- » Standaard met gereedschapsopbergvak (andere toebehoren zie pagina 14)
- » Zijdelingse toegang

Voor aanbouw aan Euronorm 

| Artikelnr.    | Uitvoering | Korfbreedte | Korfhoopte | Korfdiepte | Werkhoopte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | * € netto |
|---------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ABHFLI000009V | zwenkbaar  | 1570 mm     | 1100 mm    | 920 mm     | 2120 mm    | 380 kg      | St.  | 3.872,00  |

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader   

| Artikelnr.    | Uitvoering | Korfbreedte | Korfhoopte | Korfdiepte | Werkhoopte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | * € netto |
|---------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ABHHRT000009V | zwenkbaar  | 1570 mm     | 1100 mm    | 920 mm     | 2120 mm    | 400 kg      | St.  | 4.499,00  |



## Hoogwerkerbak inclusief verhoging met instap in het midden

Het klassieke hoogwerkerbakmodel met een extra hoogtewinst van één meter - eenvoudigere overgang bijv. naar dakvlakken.



01



### Technische gegevens:

- » Standaard geleverd met Euronorm-opname
- » De hoogwerkerbak wordt voor uw mini-, wiel- of telescooplader uitgerust met een individuele geschroefde opname

### Kenmerken:



- » EG-voorgecertificeerd
- » Hoogtewinst van 1 meter
- » Eenvoudige overgang op dakoppervlakken
- » Antisliprooster op de vloer
- » Draagvermogen: ca. 250 kg
- » Werkhoogte afhankelijk van de frontlader: ca. 6500 mm
- » Standaard met gereedschapsobergvak (andere toebehoren zie pagina 14)
- » Middentoegang

Voor aanbouw aan Euronorm 

| Artikelnr.    | Uitvoering              | Korfbreedte | Korfhogte | Korfdiepte | Werkhoogte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ABHFLI000006V | Met verhoging - 1 meter | 1570 mm     | 1100 mm   | 920 mm     | 2120 mm    | 220 kg      | St.  | 2.816,00 |

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader   

| Artikelnr.    | Uitvoering              | Korfbreedte | Korfhogte | Korfdiepte | Werkhoogte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ABHHRTO00006V | Met verhoging - 1 meter | 1570 mm     | 1100 mm   | 920 mm     | 2120 mm    | 230 kg      | St.  | 3.443,00 |

Voor aanbouw aan de stapelaar 

| Artikelnr.    | Uitvoering              | Korfbreedte | Korfhogte | Korfdiepte | Werkhoogte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ABHFLI000023V | met verhoging - 1 meter | 1570 mm     | 1100 mm   | 920 mm     | 2120 mm    | 220 kg      | St.  | 2.750,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)

Hoogwerkerbak "Laag" - zonder verhoging

Het perfecte hulpmiddel bij montage- en onderhoudswerkzaamheden.

01



Afb. Met kunststof voorzetrek en beschermrooster | afzonderlijk verkrijgbaar!



Zijdelingse toegang

Technische gegevens:

- » Standaard geleverd met Euronorm-opname
- » De hoogwerkerbak wordt voor uw mini-, wiel- of telescoopplader uitgerust met een individuele geschroefde opname

Kenmerken:



- » EG-voorgecertificeerd
- » Antisliprooster op de vloer
- » Draagvermogen: ca. 250 kg
- » Standaard geleverd met gereedschapsopbergvak
- » Zijdelingse toegang

Voor aanbouw aan Euronorm 

| Artikelnr.    | Uitvoering       | Korfbreedte | Korfhoopte | Korfdiepte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ABHFLJ000010V | zonder verhoging | 1570 mm     | 1100 mm    | 920 mm     | 170 kg      | St.  | 2.101,00 |

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescoopplader   

| Artikelnr.    | Uitvoering       | Korfbreedte | Korfhoopte | Korfdiepte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ABHHRT000010V | zonder verhoging | 1570 mm     | 1100 mm    | 920 mm     | 190 kg      | St.  | 2.728,00 |

Voor aanbouw aan de stapelaar 


| Artikelnr.    | Uitvoering       | Korfbreedte | Korfhoopte | Korfdiepte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ABHFLJ000001V | zonder verhoging | 1570 mm     | 1100 mm    | 920 mm     | 170 kg      | St.  | 2.046,00 |



Kunststof banden



Gereedschapsopbergvak



Beschermrooster



Zwenkwiel



Valbeschermingsset "Profi"

Algemene toebehoren tegen meerprijs (voor hoogwerkerbak Hoog, Maxi, Zwenkbaar, Instap in het midden, en Laag)

| Artikelnr.     | Beschrijving                                                                                             | HE                                                                                        | *€ netto      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ① ABHFLJ000805 | Kunststof opzetstuk (bij werkzaamheden met kettingzagen vereist) - gemonteerd                            | Set                                                                                       | 330,00        |
| ② ABHFLJ900006 | Gereedschapsopbergvak (incl. bij een bestelling van een nieuwe hoogwerkerbak)                            | St.                                                                                       | 143,00        |
| ③ ABHFLJ900007 | Beschermrooster (nodig in gesloten ruimtes)                                                              | St.  | 363,00        |
| ④ ABHFLJ900012 | Meerprijs zwenkwielen "heavy duty" Ø 200 mm met parkeerrem (2x parkeerrem en 2x zonder rem)              | Set                                                                                       | 275,00        |
| ⑤ SBWXX600058  | Valbeschermingsset "Profi" met kabel en buidel - opvangapparaat, opvangapparaat/ max. toelaatbaar 125 kg | Set                                                                                       | 396,00        |
| ABHFLJ900014   | Meerprijs buisbreukbeveiligingsset                                                                       | Set                                                                                       | 187,00        |
| ABHFLJ900500   | Meerprijs EG-typegoedkeuring conform RL2006/42/EG                                                        | op bestelling                                                                             | op bestelling |



# Hoogwerkerbak "Brede uitvoering"

Meer ruimte, meer plaats –  
de brede uitvoering van de hoogwerkerbak biedt een royale werkruimte voor intensievere eisen



Extra groot werkbereik

01



## Technische gegevens:

- » Standaard geleverd met Euronorm-opname
- » De hoogwerkerbak wordt voor uw mini-, wiel- of telescooplader uitgerust met een individuele geschroefde opname

## Kenmerken:



- » EG-voorgecertificeerd
- » Antisliprooster op de vloer
- » Draagvermogen: ca. 250 kg
- » Standaard geleverd met gereedschapsopbergvak
- » Zijdelingse toegang

## Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.    | Uitvoering | Korfbreedte | Korfhogte | Korfdiepte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ABHFLJ000015V | breed      | 2500 mm     | 1100 mm   | 920 mm     | 240 kg      | St.  | 3.498,00 |

## Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

| Artikelnr.    | Uitvoering | Korfbreedte | Korfhogte | Korfdiepte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ABHHRTO00015V | breed      | 2500 mm     | 1100 mm   | 920 mm     | 260 kg      | St.  | 4.125,00 |

## Voor aanbouw aan de stapelaar


| Artikelnr.    | Uitvoering | Korfbreedte | Korfhogte | Korfdiepte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ABHFLJ000017V | breed      | 2500 mm     | 1100 mm   | 920 mm     | 240 kg      | St.  | 3.443,00 |



Kunststof banden



Gereedschapsopbergvak



Beschermrooster



Zwenkwiel



Valbeschermingsset "Profi"

## Algemene toebehoren tegen meerprijs (voor hoogwerkerbak breed)

| Artikelnr.     | Beschrijving                                                                                           | HE                                                                                        | *€ netto |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ① ABHFLJ000807 | Kunststof opzetstuk (bij werkzaamheden met kettingzagen vereist) - gemonteerd                          | Set                                                                                       | 341,00   |
| ② ABHFLJ900006 | Gereedschapsopbergvak 250 mm breed (incl. bij een bestelling van een nieuwe hoogwerkerbak)             | St.                                                                                       | 143,00   |
| ABHFLJ900013   | Gereedschapsopbergvak 600 mm breed                                                                     | St.                                                                                       | 165,00   |
| ③ ABHFLJ900010 | Beschermrooster (nodig in gesloten ruimtes)                                                            | St.  | 594,00   |
| ④ ABHFLJ900012 | Meerprijs zwenkwieken "heavy duty" Ø 200 mm met parkeerrem (2x parkeerrem en 2x zonder rem)            | Set                                                                                       | 275,00   |
| ⑤ SBWXX600058  | Valbeschermingsset "Profi" met kabel en buidel – opvanggordel, opvangapparaat/ max. toelaatbaar 125 kg | Set                                                                                       | 396,00   |
| ABHFLJ900014   | Meerprijs buisbreukbeveiligingsset                                                                     | Set                                                                                       | 187,00   |
| ABHFLJ900500   | Meerprijs EG-typegoedkeuring conform RL2006/42/EG                                                      | op bestelling op bestelling                                                               |          |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



## Hoogwerkerbak "schroefbaar"


Eenvoudig zelf samen te bouwen:  
De handzame hoogwerkerbakversie als schroefbaar bouwpakket voor gebruik aan de stapelaar – ideaal voor werkzaamheden in uw bedrijf

### Technische gegevens:

» Standaard met vorkhefopeningen

#### Kenmerken:

- » Levering vindt plaats als bouwpakket met montagehandleiding, schroefmontage
- » Beschermrooster naar onderen verstelbaar
- » Draagvermogen: ca. 120 kg
- » Zijdelingse toegang
- » Antislipribbelplaat op de bodem

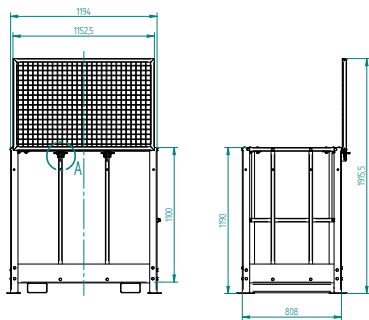

Voor aanbouw aan de palletvork

| Artikelnr.    | Uitvoering | Korfbreedte | Korfhoopte | Korfdiepte | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|---------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|----------|
| ABHFLI000013V | verzinkt   | 1125 mm     | 1100 mm    | 740 mm     | 120 kg      | St. | 1.320,00 |

## Hoogwerkerbak "Klapbaar"



Plaatsbesparend en eenvoudig op te bergen:  
De klapbare hoogwerkerbak blinkt uit door een snelle inzetbaarheid aan de stapelaar, valt echter in opgeborgen staat nauwelijks op. Het beste model voor liefhebbers van orde!

### Technische gegevens:

» Standaard met vorkhefopeningen

#### Kenmerken:

- » Antisliprooster op de vloer
- » Palletvorkopeningen met afglijbeveiliging
- » Draagvermogen: ca. 120 kg
- » Zijdelingse toegang

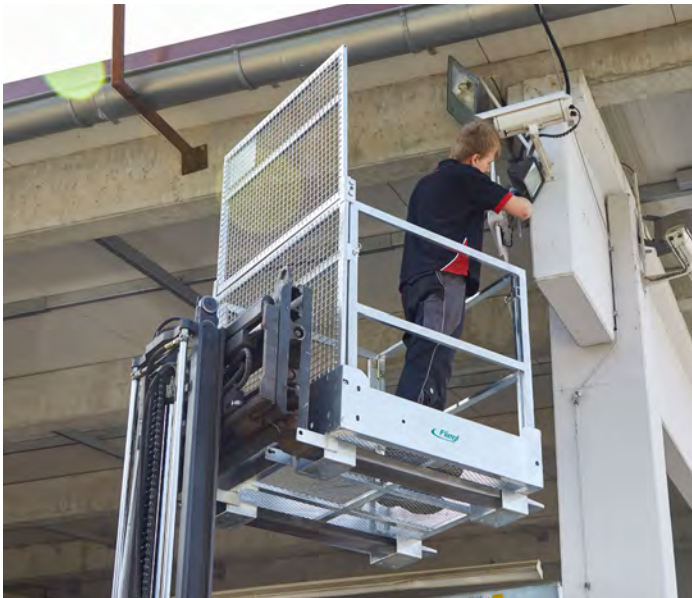

Voor aanbouw aan de stapelaar

| Artikelnr.   | Uitvoering | Korfbreedte | Korfhoopte | Korfdiepte | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|----------|
| ABHFLI000000 | verzinkt   | 1115 mm     | 1040 mm    | 920 mm     | 85 kg       | St. | 946,00   |



# VEEGMACHINES



*Veegmachine PowerPro*

**Zuiverheid als opperste gebod**



## Inhoudsopgave

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Veegmachine "Economy" .....  | 17      |
| Veegmachine "type 500" ..... | 18 - 19 |
| Veegmachine "type 600" ..... | 21      |
| Veegmachine "Profi" .....    | 22 - 23 |
| Veegmachine "PowerPro" ..... | 24 - 25 |
| Veegbezem "Löwe" .....       | 26 - 27 |
| Veeg- en onkruidbezem .....  | 28      |

# VEEGMACHINES: EEN VERGELIJKING

De veegmachinemodellen blinken uit door hun veelzijdigheid. Wij bieden u voor elk werk het juiste aanbouwapparaat aan. Hier vindt u een overzicht van de modellen met de belangrijkste technische gegevens.

## De klassieker



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Bijzonderheid         | Eenvoudigste vorm |
| Werkbreedte (mm)      | 2300              |
| Veegwalsdiameter (mm) | 500               |
| Oliestroom (l/minuut) | 30 tot 60         |
| Zwenkbok              | Mechanisch        |
| Vrijveegmodus         |                   |
| Zijbezem              |                   |

Product op pagina 17

## De allrounder



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Bijzonderheid         | Bijzonder robuust en compact |
| Werkbreedtes (mm)     | 1550 tot 2800                |
| Veegwalsdiameter (mm) | 500                          |
| Oliestroom (l/minuut) | 30 tot 60                    |
| Zwenkbok              | Mechanisch                   |
| Vrijveegmodus         | Standaard                    |
| Zijbezem              | Optie                        |

Product op pagina 18

## Perfect geschikt voor de industrie



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Bijzonderheid         | Sterke heavydutywielen |
| Werkbreedtes (mm)     | 1850 tot 2800          |
| Veegwalsdiameter (mm) | 600                    |
| Oliestroom (l/minuut) | 30 tot 60              |
| Zwenkbok              | Mechanisch             |
| Vrijveegmodus         | Standaard              |
| Zijbezem              | Optie                  |

Product op pagina 21

## Sterkste complete pakket



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Bijzonderheid         | Extreem goed in gebruik |
| Werkbreedtes (mm)     | 1850 tot 2800           |
| Veegwalsdiameter (mm) | 700                     |
| Oliestroom (l/minuut) | 65 tot 100              |
| Zwenkbok              | Hydraulisch             |
| Vrijveegmodus         | Standaard               |
| Zijbezem              | Optie                   |

Product op pagina 22

## Extreme inhoud



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Bijzonderheid         | Grote inhoud  |
| Werkbreedtes (mm)     | 1200 tot 2800 |
| Veegwalsdiameter (mm) | 500           |
| Oliestroom (l/minuut) | 30 tot 60     |
| Zijbezem              | Optie         |

Product op pagina 24

Optionele toebehoren voor onze veegmachines vindt u direct bij de betreffende apparaten op de volgende pagina's.







Video bekijken ►

## Veegmachine "Economy" - 2300 mm

De veegmachine in haar eenvoudigste vorm – de Economy biedt het bekende veegcomfort en blinkt uit door de praktische eenvoud.



02



Achter- en frontaanbouw mogelijk



Mechanische zwenkbok




Stabiele zwenkwielen Ø 250 mm



Traploze veegbezemverstelling



Driepuntsbok voor achter- en frontaanbouw

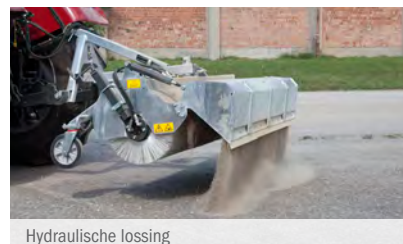


Hydraulische lossing

### Technische gegevens:

- » Veegwalsdiameter: 500 mm
- » Twee verstelbare steunwielen voor zware lasten (Ø 250 mm)
- » Mechanisch zwenkbaar in drie stappen (30° naar links en rechts)
- » Oliestroom: 30 tot 60 l/min.
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » Inclusief hydraulische vuilopvangbak

### Kenmerken:

- » Robuuste inwendige hydromotor, beste bescherming tegen beschadiging en vegen tot aan de stoeprand mogelijk
- » Veegmachine traploos verstelbaar t.o.v. de vuilopvangbak - voor optimale aanpassing aan de ondergrond
- » Standaarduitrusting: incl. hydr. vuilopvangbak, driepuntsbok, veegbezem van kunststof

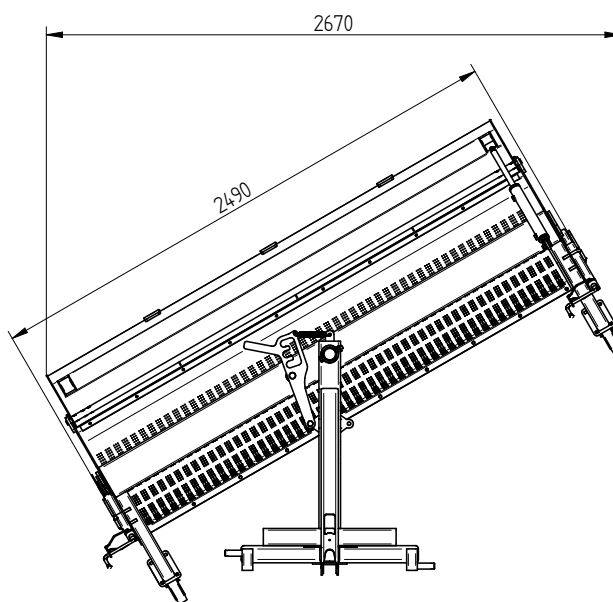

Voor aanbouw op driepunt en driepuntsbok

| Artikelnr.   | Beschrijving          | Werkbreedte | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-----|----------|
| KEHEC0240000 | Veegmachine "Economy" | 2300 mm     | 360 kg      | St. | 4.059,00 |





## Veegmachine "type 500"

Onze compact gebouwde allrounder met is de perfecte helper voor het reinigen van uw terrein, stal en sterk verontreinigde straten!

02



KEH type 500 met driepuntsopname, hydraulische vuilopvangbak, zijbezem en steunwiel voor




### Technische gegevens:

- » Veegbezem (Ø 500 mm) uit één segment en duurzame kunststofborstels
- » Standaard geleverd met 2 stabiele stuurwielen (elk Ø 250 mm)  
- de hoogte van de stuurwielen hoeft slechts eenmaal ingesteld te worden
- » Mechanisch zwenkbaar in drie stappen (30° naar links en rechts)
- » Aandrijving via 1 dubbelwerkend stuurventiel
- » Oliestroom: 30 tot 60 l/min.

### Kenmerken:



- » Robuuste inwendige hydromotor, beste bescherming tegen beschadiging en vegen tot stoeprand mogelijk
- » Robuuste machinebehuizing
- » Standaard geleverd met vrije veegmodus:  
Vegen met geopende vuilopvangbak mogelijk
- » Traploos verstelbare veegbezem voor nog betere veegresultaten
- » Bezem kan compleet worden verbruikt

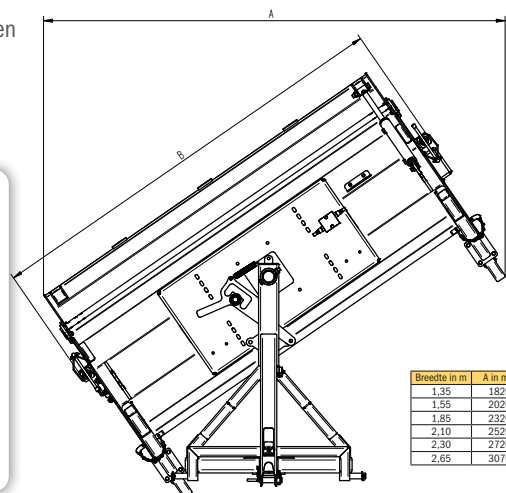

| Breedte in m | A in mm | B in mm |
|--------------|---------|---------|
| 1,35         | 1820    | 1430    |
| 1,55         | 2020    | 1730    |
| 1,85         | 2320    | 2030    |
| 2,10         | 2520    | 2280    |
| 2,30         | 2720    | 2480    |
| 2,65         | 3070    | 2830    |



Veegmachine type 500 

| Artikelnr.                         | Beschrijving                                                                                             | Werkbreedte | HE                                                                                        | *€ netto |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KEHFLI155000                       | Veegmachine KEH 155 - "type 500"                                                                         | 1550 mm     | St.    | 3.564,00 |
| <b>Toebehoren tegen meerprijs:</b> |                                                                                                          |             |                                                                                           |          |
| KEHFLI155811                       | Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 87 l                                                     |             | St.                                                                                       | 902,00   |
| KEHFLI900558                       | Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak                                            |             | St.                                                                                       | 330,00   |
| KEHFLI155806                       | Sproei-inrichting met 120l-tank                                                                          |             | St.    | 2.398,00 |
| KEHFLI155810                       | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) |             | St.                                                                                       | 506,00   |
| KEHFLI155825                       | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             | St.                                                                                       | 308,00   |
| KEHFLI185000                       | Veegmachine KEH 185 - "type 500"                                                                         | 1850 mm     | St.    | 3.630,00 |
| <b>Toebehoren tegen meerprijs:</b> |                                                                                                          |             |                                                                                           |          |
| KEHFLI185811                       | Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 104 l                                                    |             | St.                                                                                       | 924,00   |
| KEHFLI900560                       | Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak                                            |             | St.                                                                                       | 341,00   |
| KEHFLI185806                       | Sproei-inrichting met 120l-tank                                                                          |             | St.    | 2.376,00 |
| KEHFLI185810                       | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) |             | St.                                                                                       | 572,00   |
| KEHFLI185825                       | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             | St.                                                                                       | 396,00   |
| KEHFLI210000                       | Veegmachine KEH 210 - "type 500"                                                                         | 2100 mm     | St.    | 3.685,00 |
| <b>Toebehoren tegen meerprijs:</b> |                                                                                                          |             |                                                                                           |          |
| KEHFLI210811                       | Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 120 l                                                    |             | St.                                                                                       | 968,00   |
| KEHFLI900566                       | Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak                                            |             | St.                                                                                       | 363,00   |
| KEHFLI210806                       | Sproei-inrichting met 120l-tank                                                                          |             | St.    | 2.552,00 |
| KEHFLI210810                       | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) |             | St.                                                                                       | 638,00   |
| KEHFLI210825                       | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             | St.                                                                                       | 385,00   |
| KEHFLI230000                       | Veegmachine KEH 230 - "type 500"                                                                         | 2300 mm     | St.                                                                                       | 3.751,00 |
| <b>Toebehoren tegen meerprijs:</b> |                                                                                                          |             |                                                                                           |          |
| KEHFLI230811                       | Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 130 l                                                    |             | St.                                                                                       | 1.001,00 |
| KEHFLI900562                       | Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak                                            |             | St.                                                                                       | 385,00   |
| KEHFLI230806                       | Sproei-inrichting met 120l-tank                                                                          |             | St.   | 2.629,00 |
| KEHFLI230810                       | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) |             | St.                                                                                       | 682,00   |
| KEHFLI230825                       | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             | St.                                                                                       | 440,00   |
| KEHFLI265000                       | Veegmachine KEH 265 - "type 500"                                                                         | 2650 mm     | St.  | 4.125,00 |
| <b>Toebehoren tegen meerprijs:</b> |                                                                                                          |             |                                                                                           |          |
| KEHFLI265811                       | Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 140 l                                                    |             | St.                                                                                       | 1.034,00 |
| KEHFLI900568                       | Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak                                            |             | St.                                                                                       | 396,00   |
| KEHFLI265806                       | Sproei-inrichting met 120l-tank                                                                          |             | St.  | 2.695,00 |
| KEHFLI265810                       | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) |             | St.                                                                                       | 660,00   |
| KEHFLI825265                       | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             | St.                                                                                       | 451,00   |
| KEHFLI280000                       | Veegmachine KEH 280 - "type 500"                                                                         | 2800 mm     | St.  | 4.378,00 |
| <b>Toebehoren tegen meerprijs:</b> |                                                                                                          |             |                                                                                           |          |
| KEHFLI280811                       | Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 158 l                                                    |             | St.                                                                                       | 1.144,00 |
| KEHFLI900564                       | Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak                                            |             | St.                                                                                       | 407,00   |
| KEHFLI280806                       | Sproei-inrichting met 120l-tank                                                                          |             | St.  | 2.750,00 |
| KEHFLI280810                       | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) |             | St.                                                                                       | 737,00   |
| KEHFLI280825                       | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             | St.                                                                                       | 462,00   |
| KEHFLI280815                       | Frontversteving voor veegmachine 2800 mm                                                                 |             | St.                                                                                       | 528,00   |

Algemene toebehoren voor veegmachine "Type 500" en "Type 600" tegen meerprijs:

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                                                                                | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KEHFLI000000 | Driepuntsbok voor achter- en frontaanbouw met opname voor driepuntsophanging, opname cat. II, mechanisch zwenkbaar          | St.  | 528,00   |
| KEHFLI000050 | Vorkstapelaarcomponent met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar                                                         | St.  | 1.001,00 |
| KEHFLI000060 | Aanbouwelement Euronorm met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar                                                        | St.  | 1.331,00 |
| KEHFLI000065 | Wielladeropname met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar (incl. drukvolgordeklep)                                       | St.  | 1.474,00 |
| KEHFLI000070 | Zwenkbok hydraulisch incl. bedieningspaneel                                                                                 | St.  | 1.199,00 |
| KEHFLI000100 | Zijveegbezem (Ø 600 mm) uit kunststof, links gemonteerd                                                                     | St.  | 1.320,00 |
| KEHFLI000105 | Zijveegbezem (Ø 600 mm) uit kunststof, rechts gemonteerd                                                                    | St.  | 1.320,00 |
| KEHFLI000110 | Zijveegbezem (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, links gemonteerd                                               | St.  | 1.375,00 |
| KEHFLI000115 | Zijveegbezem (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, rechts gemonteerd                                              | St.  | 1.375,00 |
| KEHFLI000120 | Onkruidzijveegbezem vlak staaldraad (Ø 600 mm), links gemonteerd                                                            | St.  | 1.496,00 |
| KEHFLI000125 | Onkruidzijveegbezem vlak staaldraad (Ø 600 mm), rechts gemonteerd                                                           | St.  | 1.496,00 |
| KEHFLI000145 | Onkruidzijveegbezem staalkabelkop (Ø 600 mm), links gemonteerd                                                              | St.  | 1.496,00 |
| KEHFLI000140 | Onkruidzijveegbezem staalkabelkop (Ø 600 mm), rechts gemonteerd                                                             | St.  | 1.364,00 |
| KEHFLI000130 | Sproei-inrichting voor zij- resp. onkruidbezem (alleen mogelijk in combinatie met sproei-inrichting met een tank van 120 l) | St.                                                                                       | 429,00   |
| KEHFLI000150 | Steenwiel voor (Ø 250 mm), bij opname met pendelstabilisator vereist                                                        | St.  | 385,00   |
| KEHFLI000155 | Steenwiel voor - zware uitvoering Ø 300 mm bij opname met pendelstabilisator vereist                                        | St.                                                                                       | 638,00   |
| KEHFLI000160 | Steenwielset, zware uitvoering, Ø 300 mm (2 st.) voor veegmachinebehuizing                                                  | Set  | 847,00   |
| KEHFLI900090 | Led-breedtelichten 12 V/24 V, gemonteerd                                                                                    | Set                                                                                       | 341,00   |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.  
Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



## De bijzonderheden van onze veegmachine



Stuurbare vrije veegmodus door hydr. stuurblok  
Sterke geïntegreerde aandrijfmotor drijft de veegwals direct aan en zorgt ervoor dat het mogelijk is om vlak langs stoepranden te vegen.



Door een spil is de veegbezem traploos verstelbaar en tot de uiterste slijtgrens te gebruiken.



Hydraulisch stuurblok



Zwenkbok mechanisch (30° naar links en rechts)

### Algemene toebehoren voor KEH 500 en 600



Driepuntsboks voor achter- en frontaanbouw



Euronorm aanbouwdeel met pendelstabilisator



Stapelaaraanbouw met pendelstabilisator



Wielladeropname met pendelstabilisator



Mechanisch klappbare zijbezem Ø 600 mm



Onkruidbezem vlak staaldraad (Ø 600 mm)



Onkruidbezem staalkabelkop (Ø 600 mm)



Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal



Sproei-inrichting



Zwenkbok hydraulisch



Steunwiel voor met robuust massief rubberen wiel Ø 250 mm



Wiel voor zware last met superelastische massieve rubberbanden (Ø 300 mm), breedte: 105 mm, kogelgelagerd, slijtvast loopvlak, gelaste rol van gelast staal voor zware last, zware draaikransuitvoering, spil verstelbaar





Video bekijken ▶

Veegmachine "Type 600" - industrieel

De "Type 600" is uw betrouwbare partner voor gebruik op sterk verontreinigde oppervlakken. De wielen voor zware lasten zorgen voor een optimale geleiding, zelfs op oneffen terrein.

Technische gegevens:

- » Veegbezem (Ø 600 mm) uit één segment en duurzame kunststofborstels
- » Mechanisch zwenkbaar (30° naar links en rechts)
- » Standaard met 2 heavy duty zwenkwielen (elk Ø 300 mm) uitgerust - zelfs geschikt voor extreme omstandigheden
- » Aandrijving via 1 dubbelwerkend stuurventiel
- » Standaarduitrusting: van kunststof

Kenmerken:

- » Robuuste inwendige hydromotor, beste bescherming tegen beschadiging en vegen tot stoeprand mogelijk
- » Robuuste machinebehuizing
- » Standaard geleverd met vrije veegmodus: vegen met geopende vuilopvangbak
- » Traploos verstelbare veegbezem voor betere veegresultaten



Veegmachine type 600

| Art.nr.                     | Beschrijving                                                                                             | Werkbreedte | HE  | *€ netto |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|
| KEHFLI000185                | Veegmachine KEH 185 – type 600 - industrieel                                                             | 1850 mm     | St. | 4.499,00 |
| Toebehoren tegen meerprijs: |                                                                                                          |             |     |          |
| KEHFLI185811                | Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 104 l                                                    |             | St. | 924,00   |
| KEHFLI900560                | Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak                                            |             | St. | 341,00   |
| KEHFLI185806                | Sproei-inrichting met 120l-tank                                                                          |             | St. | 2.376,00 |
| KEHFLI810185                | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) |             | St. | 605,00   |
| KEHFLI825185                | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             | St. | 396,00   |
| KEHFLI000210                | Veegmachine KEH 210 – type 600 - industrieel                                                             | 2100 mm     | St. | 4.565,00 |
| Toebehoren tegen meerprijs: |                                                                                                          |             |     |          |
| KEHFLI210811                | Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 120 l                                                    |             | St. | 968,00   |
| KEHFLI900566                | Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak                                            |             | St. | 363,00   |
| KEHFLI210806                | Sproei-inrichting met 120l-tank                                                                          |             | St. | 2.552,00 |
| KEHFLI810210                | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) |             | St. | 682,00   |
| KEHFLI825210                | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             | St. | 429,00   |
| KEHFLI000230                | Veegmachine KEH 230 – type 600 - industrieel                                                             | 2300 mm     | St. | 4.620,00 |
| Toebehoren tegen meerprijs: |                                                                                                          |             |     |          |
| KEHFLI230811                | Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 130 l                                                    |             | St. | 1.001,00 |
| KEHFLI900562                | Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak                                            |             | St. | 385,00   |
| KEHFLI230806                | Sproei-inrichting met 120l-tank                                                                          |             | St. | 2.629,00 |
| KEHFLI810230                | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) |             | St. | 715,00   |
| KEHFLI825230                | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             | St. | 440,00   |
| KEHFLI000265                | Veegmachine KEH 265 – type 600 - industrieel                                                             | 2650 mm     | St. | 4.994,00 |
| Toebehoren tegen meerprijs: |                                                                                                          |             |     |          |
| KEHFLI265811                | Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 140 l                                                    |             | St. | 1.034,00 |
| KEHFLI900568                | Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak                                            |             | St. | 396,00   |
| KEHFLI265806                | Sproei-inrichting met 120l-tank                                                                          |             | St. | 2.695,00 |
| KEHFLI810265                | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) |             | St. | 726,00   |
| KEHFLI825265                | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             | St. | 451,00   |
| KEHFLI000280                | Veegmachine KEH 280 – type 600 - industrieel                                                             | 2800 mm     | St. | 5.192,00 |
| Toebehoren tegen meerprijs: |                                                                                                          |             |     |          |
| KEHFLI280811                | Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 158 l                                                    |             | St. | 1.144,00 |
| KEHFLI900564                | Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak                                            |             | St. | 407,00   |
| KEHFLI280806                | Sproei-inrichting met 120l-tank                                                                          |             | St. | 2.750,00 |
| KEHFLI810280                | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) |             | St. | 737,00   |
| KEHFLI825280                | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             | St. | 462,00   |
| KEHFLI280815                | Frontversteving voor veegmachine 2800 mm                                                                 |             | St. | 528,00   |

Polystrip en onderschroefmessen op pagina 153, 154

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





## Veegmachine "Profi"

De professionele veegmachine is uw sterke partner voor het reinigen van grote oppervlakken zoals bouwplaatsen, recyclingbedrijven of biogasinstallaties. Deze veegmachine beschikt over robuuste en duurzame 700mm-ringbezems en een vuilopvangbak met een groot volume. De sterke constructie beschermt de professionele veegmachine tegen overbelasting en garandeert een optimale bodemgeleiding.

02





Traploos verstelbare veegbezem, tot de uiterste slijtgrens te gebruiken



### Technische gegevens:

- » veegbezem (Ø 700 mm), als afzonderlijk segment van bestendige kunststofborstels voor een schoon veegresultaat
- » Oliestroom 65 tot 100 liter
- » Aandrijving via 1 dubbelwerkend stuurventiel
- » Standaard met 3 heavy duty wielen (elk Ø 300 mm), de heavy duty wielen zelf zijn voor extreme omstandigheden geschikt. Het voorste steunwiel is aan de vuilopvangbak aangebracht
- » Optie: Sproei-inrichting met 300l-tank

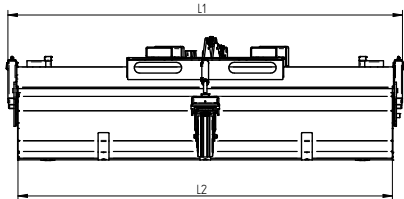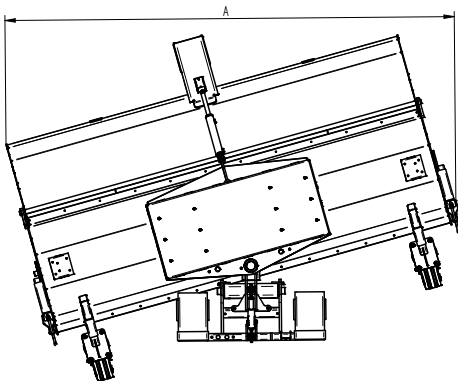

| Breite in mm | A in mm | L1 in mm | L2 in mm |
|--------------|---------|----------|----------|
| 1850         | 2190    | 2070     | 1920     |
| 2300         | 2640    | 2520     | 2370     |
| 2800         | 3000    | 2920     | 2770     |



Kenmerken:

- » Ideaal geschikt voor bijzonder zware toepassingen
- » Extra robuuste machinebehuizing
- » Robuuste inwendige hydromotor, beste bescherming tegen beschadiging en vegen tot stoeprand mogelijk. Door de geïntegreerde constructie is een beschadiging van de hydromotor uitgesloten
- » Veegbezem van kunststof
- » Traploos verstelbare veegbezem voor betere veegresultaten
- » Standaard geleverd met vrijeveegmodus - daardoor langere levensduur van de betreffende veegborstel
- » Met hydraulische zwenkbok, bediening via het bedieningspaneel



Veegmachine "Profi"

| Artikelnr.                         | Beschrijving                                                                                                      | Werkbreedte | HE  | *€ netto |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|
| KEHPRF185000                       | Veegmachine "Profi"                                                                                               | 1850 mm     | St. | 6.996,00 |
| <b>Toebehoren tegen meerprijs:</b> |                                                                                                                   |             |     |          |
| KEHPRF185811                       | Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 420 l                                                             |             | St. | 2.255,00 |
| KEHFLI900560                       | Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak                                                     |             | St. | 341,00   |
| KEHPRF185806                       | Sproei-inrichting met 300l-tank                                                                                   |             | St. | 3.311,00 |
| KEHPRF185820                       | Veegborstel Ø 700 mm, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) |             | St. | 693,00   |
| KEHPRF230000                       | Veegmachine "Profi"                                                                                               | 2300 mm     | St. | 7.491,00 |
| <b>Toebehoren tegen meerprijs:</b> |                                                                                                                   |             |     |          |
| KEHPRF230811                       | Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 520 l                                                             |             | St. | 2.629,00 |
| KEHFLI900562                       | Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak                                                     |             | St. | 385,00   |
| KEHPRF230806                       | Sproei-inrichting met 300l-tank                                                                                   |             | St. | 3.377,00 |
| KEHPRF230820                       | Veegborstel Ø 700 mm, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) |             | St. | 825,00   |
| KEHPRF280000                       | Veegmachine "Profi"                                                                                               | 2800 mm     | St. | 8.118,00 |
| <b>Toebehoren tegen meerprijs:</b> |                                                                                                                   |             |     |          |
| KEHPRF280811                       | Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 620 l                                                             |             | St. | 2.882,00 |
| KEHFLI900564                       | Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak                                                     |             | St. | 407,00   |
| KEHPRF280806                       | Sproei-inrichting met 300l-tank                                                                                   |             | St. | 3.630,00 |
| KEHPRF280820                       | Veegborstel Ø 700 mm, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) |             | St. | 891,00   |



Watertank 300 l voor de sproei-inrichting



Sproei-inrichting



Wiel voor zware last met superelastische massieve rubberbanden (Ø 300 mm), breedte: 105 mm, kogelgelagerd, slijtvast loopvlak, gelaste rol van gelaste staal voor zware lasten, zware draaikransuitvoering



Hydr. zwenkbok incl. bedieningspaneel



Mechanisch klapbare zijbezem



Stuurblok standaard

Algemene toebehoren tegen meerprijs:

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                                                             | HE  | *€ netto |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| KEHPRF000010 | Driepuntsbok voor achter- en frontaanbouw met opname driepuntsophanging, hydraulisch zwenkbaar           | St. | 627,00   |
| KEHPRF000015 | Vorkstapelaarcomponent met pendelstabilisator, hydraulisch zwenkbaar                                     | St. | 1.045,00 |
| KEHPRF000020 | Aanbouwelement Euronorm met pendelstabilisator, hydraulisch zwenkbaar                                    | St. | 1.320,00 |
| KEHPRF000025 | Wielladeropname met pendelstabilisator, hydraulisch zwenkbaar (incl. drukvolgordeklep)                   | St. | 1.507,00 |
| KEHPRF000055 | Zijveegbezem (Ø 600 mm) uit kunststof, links gemonteerd                                                  | St. | 1.320,00 |
| KEHPRF000050 | Zijveegbezem (Ø 600 mm) uit kunststof, rechts gemonteerd                                                 | St. | 1.320,00 |
| KEHPRF000065 | Zijveegbezem (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, links gemonteerd                            | St. | 1.507,00 |
| KEHPRF000060 | Zijveegbezem (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, rechts gemonteerd                           | St. | 1.507,00 |
| KEHPRF000075 | Onkruidzijveegbezem (Ø 600 mm), links gemonteerd                                                         | St. | 1.507,00 |
| KEHPRF000070 | Onkruidzijveegbezem (Ø 600 mm), rechts gemonteerd                                                        | St. | 1.507,00 |
| KEHPRF000067 | Onkruidzijveegbezem staalkabelkop (Ø 600 mm), links gemonteerd                                           | St. | 1.298,00 |
| KEHPRF000068 | Onkruidzijveegbezem staalkabelkop (Ø 600 mm), rechts gemonteerd                                          | St. | 1.298,00 |
| KEHFLI000130 | Sproei-inrichting voor zij- resp. onkruidbezem (alleen mogelijk in combinatie met een sproei-inrichting) | St. | 429,00   |
| KEHFLI900090 | Led-breedtelichten 12 V/24 V, gemonteerd                                                                 | Set | 341,00   |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





## Veegmachine "PowerPro"

De PowerPro blinkt uit door een groot volume. De exact passende montage aan een bak voor zwaar materiaal garandeert een nog groter vuilopvangvolume. Bovendien zorgt de slijtvaste slijtstrip ervoor dat de zand en inkuilresten goed en betrouwbaar worden losgemaakt.

02



Afb. Hydr. hefmechanisme (2 dubbelwerkende), PU-slijtstrip (tegen meerprijs) en thermisch verzinkt (optimale corrosiebescherming)



Grote hoeveelheid kan worden opgenomen



Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

### Technische gegevens:

- » Veegbezem met robuuste kunststofborstels (Ø 500 mm)
- » Twee stelspinnen zorgen voor een optimale grondveegverbinding
- » Met robuuste inwendige hydromotor – optimale bescherming tegen beschadigingen, maakt vegen in de buurt van randen mogelijk

### Kenmerken:



- » Eenvoudig te legen
- » Grote hoeveelheden kunnen worden opgenomen
- » Ook bij de hardnekkigste verontreiniging maar één veegprocedure nodig

### Veegmachine "PowerPro"

| Art.nr.                            | Beschrijving                                                                                             | Werkbreedte | Gewicht ca. | Opname                         | HE                                                                                        | *€ netto |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KEHPR0120010                       | Veegmachine "PowerPro", met veegborstels van kunststof                                                   | 1200 mm     | 280 kg      | Euronorm                       | St.  | 3.630,00 |
| KEHHRT120010                       | Veegmachine "PowerPro", met veegborstels van kunststof                                                   | 1200 mm     | 330 kg      | Mini-, wiel- of telescooplader | St.  | 4.378,00 |
| KEHPR090012                        | Veegmachine met veegborstel van kunststof (zonder bak)                                                   | 1200 mm     | 105 kg      |                                | St.  | 3.124,00 |
| <b>Toebehoren tegen meerprijs:</b> |                                                                                                          |             |             |                                |                                                                                           |          |
| KEHPR000040                        | Sproei-inrichting met 85l-tank                                                                           |             |             |                                | St.                                                                                       | 2.629,00 |
| KEHPR000010                        | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             |             |                                | St.                                                                                       | 253,00   |
| KEHPR001250                        | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) |             |             |                                | St.                                                                                       | 484,00   |
| KEHPR0150010                       | Veegmachine "PowerPro", met veegborstels van kunststof                                                   | 1500 mm     | 310 kg      | Euronorm                       | St.  | 3.751,00 |
| KEHHRT150010                       | Veegmachine "PowerPro", met veegborstels van kunststof                                                   | 1500 mm     | 360 kg      | Mini-, wiel- of telescooplader | St.  | 4.499,00 |
| KEHPR0900115                       | Veegmachine met veegborstel van kunststof (zonder bak)                                                   | 1500 mm     | 125 kg      |                                | St.  | 3.190,00 |
| <b>Toebehoren tegen meerprijs:</b> |                                                                                                          |             |             |                                |                                                                                           |          |
| KEHPR001540                        | Sproei-inrichting met 85l-tank                                                                           |             |             |                                | St.                                                                                       | 2.816,00 |
| KEHPR001510                        | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             |             |                                | St.                                                                                       | 297,00   |
| KEHPR001550                        | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) |             |             |                                | St.                                                                                       | 506,00   |
| KEHPR0180010                       | Veegmachine "PowerPro", met veegborstels van kunststof                                                   | 1800 mm     | 340 kg      | Euronorm                       | St.  | 3.938,00 |
| KEHHRT180010                       | Veegmachine "PowerPro", met veegborstels van kunststof                                                   | 1800 mm     | 390 kg      | Mini-, wiel- of telescooplader | St.  | 4.686,00 |
| KEHPR0900118                       | Veegmachine met veegborstel van kunststof (zonder bak)                                                   | 1800 mm     | 145 kg      |                                | St.  | 3.256,00 |
| <b>Toebehoren tegen meerprijs:</b> |                                                                                                          |             |             |                                |                                                                                           |          |
| KEHPR001840                        | Sproei-inrichting met 85l-tank                                                                           |             |             |                                | St.                                                                                       | 2.882,00 |
| KEHPR001810                        | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             |             |                                | St.                                                                                       | 352,00   |
| KEHPR001850                        | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) |             |             |                                | St.                                                                                       | 572,00   |



| Art.nr.                     | Beschrijving                                                                                             | Werkbreedte | Gewicht ca. | Opname                          | HE                                                                                        | *€ netto |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KEHPR0200010                | Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof                                                     | 2000 mm     | 370 kg      | Euronorm                        | St.    | 4.059,00 |
| KEHHT200010                 | Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof                                                     | 2000 mm     | 420 kg      | Mini-, wiel- of telescoopplader | St.    | 4.807,00 |
| KEHPR0900120                | Veegmachine met veegborstel van kunststof (zonder bak)                                                   | 2000 mm     | 160 kg      |                                 | St.    | 3.311,00 |
| Toebehoren tegen meerprijs: |                                                                                                          |             |             |                                 |                                                                                           |          |
| KEHPR0002040                | Sproei-inrichting met 85l-tank                                                                           |             |             |                                 | St.                                                                                       | 2.937,00 |
| KEHPR0002010                | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             |             |                                 | St.                                                                                       | 385,00   |
| KEHPR0002050                | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) |             |             |                                 | St.                                                                                       | 550,00   |
| KEHPR0220010                | Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof                                                     | 2200 mm     | 400 kg      | Euronorm                        | St.    | 4.191,00 |
| KEHHT220010                 | Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof                                                     | 2200 mm     | 450 kg      | Mini-, wiel- of telescoopplader | St.    | 4.939,00 |
| KEHPR0900122                | Veegmachine met veegborstel van kunststof (zonder bak)                                                   | 2200 mm     | 175 kg      |                                 | St.    | 3.377,00 |
| Toebehoren tegen meerprijs: |                                                                                                          |             |             |                                 |                                                                                           |          |
| KEHPR0002240                | Sproei-inrichting met 85l-tank                                                                           |             |             |                                 | St.                                                                                       | 3.003,00 |
| KEHPR0002210                | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             |             |                                 | St.                                                                                       | 407,00   |
| KEHPR0002250                | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) |             |             |                                 | St.                                                                                       | 572,00   |
| KEHPR0240010                | Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof                                                     | 2400 mm     | 450 kg      | Euronorm                        | St.    | 4.312,00 |
| KEHHT240010                 | Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof                                                     | 2400 mm     | 500 kg      | Mini-, wiel- of telescoopplader | St.    | 5.060,00 |
| KEHPR0900124                | Veegmachine met veegborstel van kunststof (zonder bak)                                                   | 2400 mm     | 190 kg      |                                 | St.    | 3.443,00 |
| Toebehoren tegen meerprijs: |                                                                                                          |             |             |                                 |                                                                                           |          |
| KEHPR0002440                | Sproei-inrichting met 85l-tank                                                                           |             |             |                                 | St.                                                                                       | 3.069,00 |
| KEHPR0002410                | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             |             |                                 | St.                                                                                       | 418,00   |
| KEHPR0002450                | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) |             |             |                                 | St.                                                                                       | 594,00   |
| KEHPR0260010                | Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof                                                     | 2600 mm     | 500 kg      | Euronorm                        | St.    | 4.433,00 |
| KEHHT260010                 | Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof                                                     | 2600 mm     | 550 kg      | Mini-, wiel- of telescoopplader | St.    | 5.192,00 |
| KEHPR0900126                | Veegmachine met veegborstel van kunststof (zonder bak)                                                   | 2600 mm     | 205 kg      |                                 | St.    | 3.498,00 |
| Toebehoren tegen meerprijs: |                                                                                                          |             |             |                                 |                                                                                           |          |
| KEHPR0002640                | Sproei-inrichting met 85l-tank                                                                           |             |             |                                 | St.                                                                                       | 3.124,00 |
| KEHPR0002610                | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             |             |                                 | St.                                                                                       | 429,00   |
| KEHPR0002650                | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) |             |             |                                 | St.                                                                                       | 605,00   |
| KEHPR0280010                | Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof                                                     | 2800 mm     | 550 kg      | Euronorm                        | St.  | 4.620,00 |
| KEHHT280010                 | Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof                                                     | 2800 mm     | 600 kg      | Mini-, wiel- of telescoopplader | St.  | 5.379,00 |
| KEHPR0900128                | Veegmachine met veegborstel van kunststof (zonder bak)                                                   | 2800 mm     | 220 kg      |                                 | St.  | 3.630,00 |
| Toebehoren tegen meerprijs: |                                                                                                          |             |             |                                 |                                                                                           |          |
| KEHPR0002840                | Sproei-inrichting met 85l-tank                                                                           |             |             |                                 | St.                                                                                       | 3.190,00 |
| KEHPR0002810                | Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij                                    |             |             |                                 | St.                                                                                       | 440,00   |
| KEHPR0002850                | Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) |             |             |                                 | St.                                                                                       | 627,00   |



Sproei-inrichting 85 l



Afb.: Gesloten behuizing



Veegeenheid, zonder bak voor zwaar materiaal



Zijbezem Ø 600 mm optioneel

Algemene toebehoren tegen meerprijs:

| Art.nr.      | Beschrijving                                                                                             | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KEHPR0000025 | Zijveegbezem (Ø 600 mm) uit kunststof, links gemonteerd                                                  | St.  | 1.375,00 |
| KEHPR0000020 | Zijveegbezem (Ø 600 mm) uit kunststof, rechts gemonteerd                                                 | St.  | 1.375,00 |
| KEHPR0000050 | Zijveegbezem (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, links gemonteerd                            | St.  | 1.441,00 |
| KEHPR0000045 | Zijveegbezem (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, rechts gemonteerd                           | St.  | 1.441,00 |
| KEHPR0000060 | Onkruidzijveegbezem vlak staaldraad (Ø 600 mm), links gemonteerd                                         | St.  | 1.562,00 |
| KEHPR0000055 | Onkruidzijveegbezem vlak staaldraad (Ø 600 mm), rechts gemonteerd                                        | St.  | 1.562,00 |
| KEHPR0000075 | Onkruidzijveegbezem staalkabelkop (Ø 600 mm), links gemonteerd                                           | St.  | 1.562,00 |
| KEHPR0000070 | Onkruidzijveegbezem staalkabelkop (Ø 600 mm), rechts gemonteerd                                          | St.  | 1.562,00 |
| KEHFLI000130 | Sproei-inrichting voor zij- resp. onkruidbezem (alleen mogelijk in combinatie met een sproei-inrichting) | St.                                                                                       | 396,00   |
| KEHPR0000035 | Meerprijs hydr. hefinrichting - 2 dubbelwerkende aansluitingen nodig                                     | St.                                                                                       | 902,00   |

Polystrip en onderschroefmessen op pagina 153, 154

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.  
Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





02



## Veegbezem "Löwe"


**"Eenvoudig schoon" – voor "elk gebruik"  
– vegen en schuiven in één arbeidsstap!**

Een apparaat met veel toepassingsmogelijkheden. Met onze veegbezem "Löwe" kunt u vegen, schuiven en dit zelfs tegelijkertijd! In luttele minuten is de vuurverzinkte veegbezem gebruiksklaar omdat geen hydraulische aansluitingen vereist zijn.

Door de 8 high performance borstels spaart u bovendien 3/4 van de tijd ten opzichte van roterende aanbouwmachines. Onze sterke borstels garanderen de beste veegprestaties en een lange levensduur. De brede steunen van de veegbezem verbeteren de geleiding over de ondergrond en maken uw werkplek in een mum van tijd schoon. In de winter kunt u met het schuifblad de sneeuw wegschuiven en gelijktijdig de sneeuwresten daarachter goed wegvegen.


### Veegbezem standaard:

- 1 Euronorm- en stapelaaropname
- 2 Volledig verzinkte uitvoering voor optimale roestbescherming
- 3 8 bezemrijen met sterke kunststoffen veegborstel (als optie uitbreidbaar met 4 bezemrijen)
- 4 Glij-ijzer voor de hoogteverstelling van de bezemrijen (polyurethaan)
- 5 Bijzonder veegprestaties en een beter veegresultaat door een diepere bezem

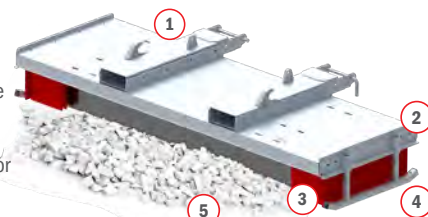

### Veegbezem met toebehoren:

- 6 Bakopname (als optie leverbaar)
- 7 Individueel configureerbaar met optionele toebehoren (afb. met egaliseerblad)
- 8 Gladde oppervlakken om de bezem efficiënt en grondig te reinigen

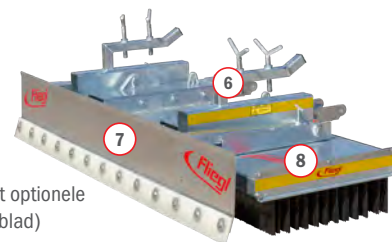

### Kenmerken:

- » Veegborstel met 8 bezemrijen van kunststof, als optie met 4 extra bezemrijen
- » Geen hydr. of mechanische aandrijvingen nodig
- » Optimale roestbescherming door volledige verzinking
- » Zonder stofontwikkeling samenvegen
- » Onderhoudsvrij

- » Zeer robuust draagframe met standaard gecombineerde Euro- en vorktandenopname (binnenmaten vorkhefopeningen: 195 x 80 mm)
- » Gladde oppervlakken om de bezem eenvoudig en snel te reinigen
- » Beste veegprestaties ook op ongelijke oppervlakken







Veegbezem Löwe met egaliseerblad - verwijdt zelf vastgereden verontreinigingen



Tuinafval, compost



Grond, grind, steenslag



Zaagmeel, zand, fijn stortgoed



Sneeuw



Vermalen boomschors, spaanders, hout



Met hydr. vuilopvangbak

Opnamemogelijkheden:



Opname voor Euronorm (standaard)




Opname voor stapelaar (standaard)




Opname voor wiel- of telescooplader



Opname voor bak




Opname voor verschillende laadschoptypen



Opname met grijpbak



Opname met balenklem



Instelhulpset

Voor aanbouw op Euronorm-opname en stapelaar

| Artikelnr.   | Beschrijving                              | Werkbreedte | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|-----|----------|
| KEBFLI150005 | Veegbezem met 8 bezemrijen van kunststof  | 1500 mm     | St. | 2.255,00 |
| KEBFLI200005 | Veegbezem met 8 bezemrijen van kunststof  | 2000 mm     | St. | 2.442,00 |
| KEBFLI250005 | Veegbezem met 8 bezemrijen van kunststof  | 2500 mm     | St. | 2.750,00 |
| KEBFLI300005 | Veegbezem met 8 bezemrijen van kunststof  | 3000 mm     | St. | 3.003,00 |
| KEBFLI350005 | Veegbezem met 8 bezemrijen van kunststof  | 3500 mm     | St. | 4.004,00 |
| KEBFLI400005 | Veegbezem met 8 bezemrijen van kunststof  | 4000 mm     | St. | 4.994,00 |
| KEBFLI150015 | Veegbezem met 12 bezemrijen van kunststof | 1500 mm     | St. | 2.827,00 |
| KEBFLI200015 | Veegbezem met 12 bezemrijen van kunststof | 2000 mm     | St. | 3.047,00 |
| KEBFLI250015 | Veegbezem met 12 bezemrijen van kunststof | 2500 mm     | St. | 3.377,00 |
| KEBFLI300015 | Veegbezem met 12 bezemrijen van kunststof | 3000 mm     | St. | 3.674,00 |
| KEBFLI350015 | Veegbezem met 12 bezemrijen van kunststof | 3500 mm     | St. | 4.708,00 |
| KEBFLI400015 | Veegbezem met 12 bezemrijen van kunststof | 4000 mm     | St. | 5.720,00 |

Algemene toebehoren tegen meerprijs:

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                     | Werkbreedte | HE  | *€ netto |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|
| KEBFLI000202 | Laadschopopname voor laadschoppen van verschillende fabrikanten  |             | St. | 1.067,00 |
| KEBFLI000206 | Balenklemopname                                                  |             | St. | 1.320,00 |
| KEBFLI000200 | Wiel- of telescoopladeropname                                    |             | St. | 1.067,00 |
| KEBFLI000210 | Bakopname                                                        |             | St. | 759,00   |
| KEBFLI000205 | Grijpbakopname                                                   |             | St. | 913,00   |
| KEBFLI000241 | Kiepbak star, met pendellager                                    | 2000 mm     | St. | 1.881,00 |
| KEBFLI000242 | Kiepbak star, met pendellager                                    | 2500 mm     | St. | 2.024,00 |
| KEBFLI000243 | Kiepbak star, met pendellager                                    | 3000 mm     | St. | 2.167,00 |
| KEBFLI000207 | Hydraulische bediening voor kiepbak star, met pendellager        |             | St. | 462,00   |
| KEBFLI000266 | Egaliseerblad "Robust" (polyurethaan slijtstrip)                 | 1500 mm     | St. | 2.068,00 |
| KEBFLI000268 | Egaliseerblad "Robust" (polyurethaan slijtstrip)                 | 2000 mm     | St. | 2.189,00 |
| KEBFLI000276 | Egaliseerblad "Robust" (polyurethaan slijtstrip)                 | 2500 mm     | St. | 2.310,00 |
| KEBFLI000278 | Egaliseerblad "Robust" (polyurethaan slijtstrip)                 | 3000 mm     | St. | 2.497,00 |
| KEBFLI000264 | Egaliseerblad "Robust" (slijtstrip staal HB 450)                 | 1500 mm     | St. | 2.123,00 |
| KEBFLI000284 | Egaliseerblad "Robust" (slijtstrip staal HB 450)                 | 2000 mm     | St. | 2.310,00 |
| KEBFLI000286 | Egaliseerblad "Robust" (slijtstrip staal HB 450)                 | 2500 mm     | St. | 2.442,00 |
| KEBFLI000288 | Egaliseerblad "Robust" (slijtstrip staal HB 450)                 | 3000 mm     | St. | 2.750,00 |
| KEBFLI000280 | Instelhulpset                                                    |             | Set | 341,00   |
| KEBFLI000256 | Meerprijs staalborstels L = 270 mm/voor industriële toepassingen | 1500 mm     | St. | 924,00   |
| KEBFLI000257 | Meerprijs staalborstels L = 270 mm/voor industriële toepassingen | 2000 mm     | St. | 1.232,00 |
| KEBFLI000258 | Meerprijs staalborstels L = 270 mm/voor industriële toepassingen | 2500 mm     | St. | 1.529,00 |
| KEBFLI000259 | Meerprijs staalborstels L = 270 mm/voor industriële toepassingen | 3000 mm     | St. | 1.826,00 |
| KEBFLI000260 | Meerprijs staalborstels L = 270 mm/voor industriële toepassingen | 3500 mm     | St. | 2.123,00 |
| KEBFLI000261 | Meerprijs staalborstels L = 270 mm/voor industriële toepassingen | 4000 mm     | St. | 2.442,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.  
Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





## Onkruidbezem "Turbo"



De hydraulisch aangedreven onkruidbezem verwijdt moeiteloos en zonder chemicaliën elk onkruid.

### Technische gegevens:

- » Verstellmogelijkheden in 3 stappen van 30° tot 90° naar links of rechts
- » Staalkabelschotel Ø 600 mm met kunststof ommanteling
- » Oliecapaciteit vanaf 35 l
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:

- » Veeghoek mechanisch verstelbaar
- » Standaard: Vuilbanger instelbaar

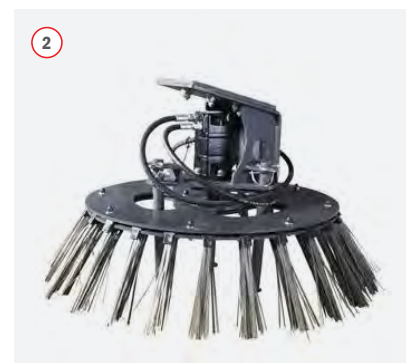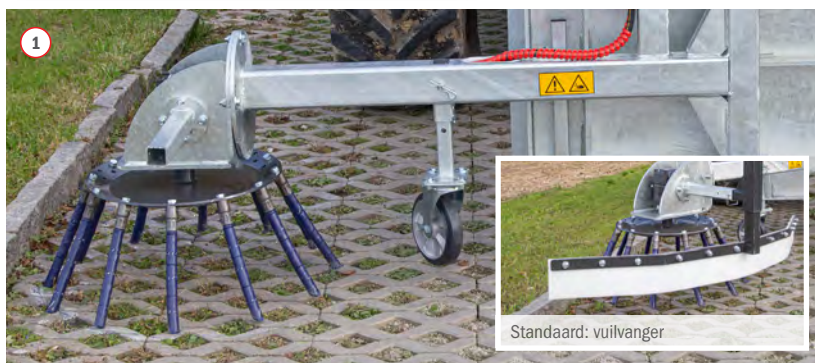

Voor aanbouw aan Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname 

| Artikelnr.     | Beschrijving                                                              | Bezemdiameter | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 KEBFLI000060 | Onkruidbezem "Turbo" voor onkruidbestrijding                              | 600 mm        | 350 kg      | St.  | 4.378,00 |
| Artikelnr.     | Beschrijving                                                              | Bezemdiameter | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
| 2 BAVFLI031008 | Onkruidbezem, los incl. oliemotor (opname indien gewenst tegen meerprijs) | 600 mm        | 60 kg       | St.  | 2.858,90 |

Algemene toebehoren tegen meerprijs: 

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                           | Diameter | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KEBFLI000032 | Opschroefbare opnameplaat voor wiel- of telescoopklader                |          | 77,2 kg     | St.  | 1.188,00 |
| KEBFLI000105 | Onkruidbezem, los/ter vervanging/plat staaldraad voor reiniging buiten | 1000 mm  | 75 kg       | St.  | 1.122,00 |
| KEBFLI000113 | Onkruidbezemschotel/plattedraadsegmenten                               | 1000 mm  |             | St.                                                                                       | 346,64   |
| KEBFLI000112 | Stalen banden                                                          | 1100 mm  |             | St.                                                                                       | 635,97   |



# RUIMAPPARATEN



*Sneeuwruimblad Mammut Duplex*

De power voor de strenge winter



## Inhoudsopgave

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Egaliseer- en sneeuwruimbladen "Mammut" ..... | 30 - 32 |
| Gemeentelijke sneeuwploeg.....                | 33      |
| Ruim- en schuifbladen .....                   | 34 - 36 |





## Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Duplex"

Sneeuwruimen is een belangrijke klus voor landbouwtractoren tijdens het winterseizoen. Het Fliegl Agro-Center levert daarvoor sneeuwplougen voor middenbevestiging in vier breedtes: 2,3 m, 2,7 m, 3,0 m en 3,3 m - telkens met standaard driepuntsopname. Het sneeuwblad "Mammut" werkt zacht, dankzij zijn extra robuuste polyurethaan slijtstrip.

03



2 hydraulisch zwenkbare vleugels - deze laten zich apart besturen zodat individuele hoek-, ploeg-, of V-standen geselecteerd kunnen worden.



Afb. Verzinkt en extra gelakt voor optimale corrosiebescherming



### Technische gegevens:

- » Standaard: verzinkt
- » Optioneel: verzinkt en gelakt
- » Frontbelasting tot 6 t
- » Bladhoogte: 820/980 mm
- » Overbelastingsbeveiliging door verende kleppen
- » Zijdelingse bodemaanpassing +/-5°
- » Neerzetsteun
- » Per vleugel 30° zwenkbaar
- » Hydraulische schaarsturing
- » Randverlichting
- » Standaard met polyurethaan slijtstrippen (200 x 40 mm)
- » Twee dubbelwerkende hydraulische cilinders
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:




- » Afzonderlijk zwenkbare vleugel
- » Optimale roestbescherming: Verzinkt en bovendien gelakt (dieporanje RAL 2011)
- » Innovatieve driepuntsbok met niveaucompensatie
- » Enorm robuuste slijtstrip
- » Rijden zonder beschadigingen dankzij overbelastingsbeveiliging



Voor aanbouw op driepuntsopname 

| Artikelnr.   | Aanduiding                                  | Werkbreedte | Oppervlak        | Gewicht ca. | HE                                                                                      | *€netto  |
|--------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PSSFLI300005 | Egaliseer- en sneeuwuimblad "Mammut Duplex" | 2300 mm     | verzinkt         | 500 kg      | St.  | 5.269,00 |
| PSSFLI300000 | Egaliseer- en sneeuwuimblad "Mammut Duplex" | 2700 mm     | verzinkt         | 580 kg      | St.  | 5.632,00 |
| PSSFLI300010 | Egaliseer- en sneeuwuimblad "Mammut Duplex" | 3000 mm     | verzinkt         | 650 kg      | St.  | 5.874,00 |
| PSSFLI300115 | Egaliseer- en sneeuwuimblad "Mammut Duplex" | 3300 mm     | verzinkt         | 700 kg      | St.  | 6.479,00 |
| PSSFLI300090 | Egaliseer- en sneeuwuimblad "Mammut Duplex" | 2300 mm     | verzinkt, gelakt | 500 kg      | St.  | 5.874,00 |
| PSSFLI300095 | Egaliseer- en sneeuwuimblad "Mammut Duplex" | 2700 mm     | verzinkt, gelakt | 580 kg      | St.  | 6.237,00 |
| PSSFLI300100 | Egaliseer- en sneeuwuimblad "Mammut Duplex" | 3000 mm     | verzinkt, gelakt | 650 kg      | St.  | 6.358,00 |
| PSSFLI300120 | Egaliseer- en sneeuwuimblad "Mammut Duplex" | 3300 mm     | verzinkt, gelakt | 700 kg      | St.  | 7.018,00 |

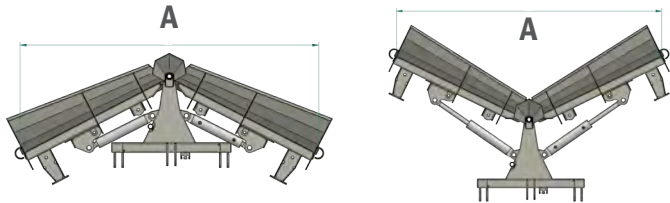

Met geïntegreerd omschakelventiel voor de afzonderlijke aansturing van de cilinders.  
Werkstanden: +26°/-21° op ieder schaardeel



Wiel voor zware lasten met superelastische massieve rubberbanden (Ø 306 mm), breedte: 105 mm, kogelgelagerd, slijtvast loopvlak, gelaste rol van gelast staal voor zware last, zware draaikransuitvoering, spil verstelbaar




Waarschuingsvlag wit/oranje

Werkbreedte met beide cilinders (ingetrokken)

|                   |         |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Mammut-type       | 2300 mm | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm |
| Werkbreedte A ca. | 2100 mm | 2450 mm | 2710 mm | 2870 mm |

Werkbreedte met beide cilinders (uitgeschoven)

|                   |         |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Mammut-type       | 2300 mm | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm |
| Werkbreedte A ca. | 1900 mm | 2250 mm | 2510 mm | 2770 mm |



Opnameadapter voor driepunts- en Euronorm-opname of mini-, wiel- resp. telescoopkladeropname

03



Voor aanbouw aan Euro-, mini-, wiel- of telescoopkladers 

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                       | HE                                                                                        | *€netto |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PSSFLI200525 | Adapterplaat van driepunts- op Euro- en driepuntsopname            | St.  | 704,00  |
| PSSHRT200525 | Adapterplaat van driepunt op mini-, wiel- of telescoopkladeropname | St.  | 869,00  |

Algemene toebehoren tegen meerprijs:

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                                                             | Werkbreedte | HE                                                                                        | *€netto  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PSSFLI270300 | Slijtstrip – Hardox HB 450                                                                               | 2300 mm     | Set  | 880,00   |
| PSSFLI270302 | Slijtstrip – Hardox HB 450                                                                               | 2700 mm     | Set  | 924,00   |
| PSSFLI270304 | Slijtstrip – Hardox HB 450                                                                               | 3000 mm     | Set  | 946,00   |
| PSSFLI270308 | Slijtstrip – Hardox HB 450                                                                               | 3300 mm     | Set  | 1.012,00 |
| PSSFLI250801 | Steenwielset (Ø 306 mm - blokprofiel)                                                                    |             | Set  | 1.243,00 |
| PSSFLI270210 | Glij-ijzer om onder het sneeuwuimblad te schroeven                                                       |             | Set  | 781,00   |
| PSSFLI900190 | Rubberstrip 1350 mm x 200 mm x 50 mm                                                                     |             | Set                                                                                       | 429,00   |
| PSSFLI900192 | Rubberstrip 1500 mm x 200 mm x 50 mm                                                                     |             | Set                                                                                       | 473,00   |
| PSSFLI900194 | Rubberstrip 1650 mm x 200 mm x 50 mm                                                                     |             | Set                                                                                       | 517,00   |
| PSSFLI200500 | Waarschuingsborden om in te steken met handgreep en licht voor achteraanbouw                             |             | Set                                                                                       | 594,00   |
| PSSFLI200502 | Waarschuingsborden om in te steken met handgreep en licht voor frontaanbouw                              |             | Set                                                                                       | 594,00   |
| PSSFLI270320 | Waarschuingsvlag wit/oranje - polyester 500 x 500 mm, met houten steel 800 mm, incl. ophangbeugel, 2 st. |             | Set                                                                                       | 209,00   |
| PSSFLI200505 | Stuurblok voor gelijktijdig zwenken van de beide vleugels, incl. bedieningspaneel                        |             | St.                                                                                       | 1.485,00 |
| PSSFLI200875 | Opnameadapter voor gemeentelijke sneeuwplaat maat 3 (DIN 76060)                                          |             | St.  | 2.310,00 |
| PSSFLI200876 | Opnameadapter voor gemeentelijke sneeuwplaat maat 5 (DIN 15432)                                          |             | St.  | 2.442,00 |
| PSSFLI200880 | Hydraulische hoogteregeling voor gemeentelijke sneeuwplaatadapter                                        |             | St.                                                                                       | 1.353,00 |




Enorm robuuste slijtstrip uit polyurethaan (200 x 40 mm)



Innovatieve driepuntsboks - compenseert bodemoneffenheden



Overbelastingsbeveiliging door verende kleppen zorgen dat u kunt rijden zonder beschadigingen



Randgeleiders

- ✓ Overbelastingsbeveiliging door verende kleppen
  - ✓ Neerzetsteun
  - ✓ Hydraulische schaarsturing
  - ✓ Randverlichting
- ✓ Elektrische installatie 12 V met bedieningspaneel
  - ✓ Standaard driepuntsopname
  - ✓ Toegestane frontbelasting tot 6 ton
  - ✓ Zijdelingse bodemaanpassing: +/- 5°
- ✓ Met 2 dubbelwerkende cilinders
  - ✓ 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
  - ✓ Standaard met polyurethaan strips (200 x 40 mm)

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



## Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Mono"

Een hydraulisch zwenkbaar blad, optimaal voor perfect geruimde straten.

Sneeuwruimen is een belangrijke klus voor landbouwtractoren tijdens het winterseizoen. Het Fliegl Agro-Center levert daarvoor sneeuwplougen voor middenbevestiging in twee breedtes: 2,7 meter en 3,0 meter standaard steeds met driepuntsopname geleverd. Het sneeuwblad "Mammut Mono" werkt stil, dankzij de extra robuuste polyurethaan slijtstrip.

03



"Mammut Mono" verzinkt, bladhoogte: ca. 955 mm (waarschuingsvlaggen optioneel)



"Mammut Mono" verzinkt en gelakt

### Technische gegevens:

- » Zwenkhoek: ca. 30°
- » Polyurethaan slijtstrippen (200 x 40 mm)

### Kenmerken:

- » Uitstekende roestbescherming door een verzinkt en gelakte uitvoering (dieporanje RAL 1011)




Voor aanbouw op driepuntsopname 

| Artikelnr.   | Aanduiding                                 | Werkbreedte | Oppervlak        | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€netto  |
|--------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PSSFLI300050 | Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Mono" | 2700 mm     | verzinkt         | 500 kg      | St.  | 4.719,00 |
| PSSFLI300055 | Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Mono" | 3000 mm     | verzinkt         | 550 kg      | St.  | 4.840,00 |
| PSSFLI300080 | Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Mono" | 2700 mm     | verzinkt, gelakt | 500 kg      | St.  | 5.148,00 |
| PSSFLI300085 | Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Mono" | 3000 mm     | verzinkt, gelakt | 550 kg      | St.  | 5.390,00 |

Voor aanbouw aan Euro-, mini-, wiel- of telescoopladere    

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                       | HE                                                                                        | *€netto |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PSSFLI200525 | Adapterplaat van driepunts- op Euro- en driepuntsopname            | St.  | 704,00  |
| PSSHRT200525 | Adapterplaat van driepunt op mini-, wiel- of telescoopladereopname | St.  | 869,00  |



### Werkbreedte bij een cilinder (uitgeschoven)

|                   |         |         |
|-------------------|---------|---------|
| Mammut-type       | 2700 mm | 3000 mm |
| Werkbreedte B ca. | 2350 mm | 2650 mm |

### Toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                                                              | Werkbreedte | HE                                                                                        | *€netto  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PSSFLI270310 | Slijtstrip - slijtvast staal HB 500                                                                       | 2700 mm     | Set  | 880,00   |
| PSSFLI270312 | Slijtstrip - slijtvast staal HB 500                                                                       | 3000 mm     | Set  | 924,00   |
| PSSFLI250801 | Steunwielset (Ø 306 mm - blokprofiel)                                                                     |             | Set  | 1.243,00 |
| PSSFLI270210 | Glij-ijzer om onder het sneeuwruimblad te schroeven Ø 178 mm/hoogte 270 mm/gatafstand 160 x 200 - Ø 10 mm |             | Set  | 781,00   |
| PSSFLI900190 | Rubberstrip 1350 mm x 200 mm x 50 mm                                                                      |             | St.  | 429,00   |
| PSSFLI900192 | Rubberstrip 1500 mm x 200 mm x 50 mm                                                                      |             | St.  | 473,00   |
| PSSFLI200500 | Waarschuingsborden om in te steken met handgreep en licht voor achteraanbouw                              |             | Set  | 594,00   |
| PSSFLI200502 | Waarschuingsborden om in te steken met handgreep en licht voor frontaanbouw                               |             | Set  | 594,00   |
| PSSFLI270320 | Waarschuingsvlag wit/oranje - polyester 500 x 500 mm, met houten steel 800 mm, incl. ophangbeugel, 2 st.  |             | Set  | 209,00   |
| PSSFLI200875 | Opnameadapter voor gemeentelijke sneeuwploueg maat 3 (DIN 76060)                                          |             | St.  | 2.310,00 |
| PSSFLI200876 | Opnameadapter voor gemeentelijke sneeuwploueg maat 5 (DIN 15432)                                          |             | St.  | 2.442,00 |
| PSSFLI200880 | Hydraulische hoogteverstelling voor gemeentelijke sneeuwplouegadapter                                     |             | St.  | 1.353,00 |



## Gemeentelijke sneeuwplough "Mono"

### Technische gegevens:

- » Robuuste polyurethaan slijtstrips (130 x 20 mm) voor geluidsarm sneeuwruimen
- » Zwenkhoek: ca. 30°
- » Totale breedte: 1700 mm
- » 1 dubbel werkende aansluiting, dus aan beide zijden verstelbaar

### Kenmerken:

- » In hoogte verstelbare aanbouwbok
- » Veerbelaste overbelastingsbeveiliging
- » Met randverlichting en steunwielen
- » Gelakte uitvoering, RAL 2011 (dieporanje)



Met randverlichting



Bladhoogte: ca. 520 mm

03



Voor aanbouw op driepuntsopname

| Artikelnr.   | Beschrijving                                            | Werkbreedte | Schildhoogte | Gewicht ca. | HE  | *€netto  |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----|----------|
| PSSFLI300060 | Gemeentelijke sneeuwplough "Mono" met cat. gemeentelijk | 1600 mm     | 520 mm       | 160 kg      | St. | 2.420,00 |
| PSSFLI300062 | Gemeentelijke sneeuwplough "Mono" met cat. 0            | 1600 mm     | 520 mm       | 160 kg      | St. | 2.541,00 |
| PSSFLI300063 | Gemeentelijke sneeuwplough "Mono" met cat. I            | 1600 mm     | 520 mm       | 160 kg      | St. | 2.728,00 |

## Gemeentelijke sneeuwplough "Duplex"

### Technische gegevens:

- » 3 verschillende standen mogelijk: hoek-, ploeg- en V-stand
- » Robuuste polyurethaan slijtstrip (130 mm x 20 mm) voor geluidsarm sneeuwruimen
- » Zwenkhoek: ca. 18°
- » Inclusief omschakelventiel voor het bedienen van alle functies
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:

- » In hoogte verstelbare aanbouwbok
- » Veerbelaste overbelastingsbeveiliging
- » Met randverlichting en steunwielen
- » Gelakte uitvoering, RAL 2011 (dieporanje)



Bladhoogte: ca. 480 mm



Vleugels separaat hydr. verstelbaar



Robuuste slijtstrip



Met randverlichting

Voor aanbouw op driepuntsopname

| Artikelnr.   | Beschrijving                                              | Werkbreedte | Schildhoogte | Gewicht ca. | HE  | *€netto  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----|----------|
| PSSFLI300070 | Gemeentelijke sneeuwplough "Duplex" met cat. gemeentelijk | 1600 mm     | 480 mm       | 150 kg      | St. | 3.014,00 |
| PSSFLI300071 | Gemeentelijke sneeuwplough "Duplex" met cat. 0            | 1600 mm     | 480 mm       | 150 kg      | St. | 3.135,00 |
| PSSFLI300072 | Gemeentelijke sneeuwplough "Duplex" met cat. 1            | 1600 mm     | 480 mm       | 150 kg      | St. | 3.267,00 |



## Ruim- en schuifblad "Maxi"

Het multitalent - het hele jaar in gebruik. Voor sneeuw, inkuilmateriaal, mest en andere materialen. Voor het ruimen van grote industriële terreinen, parkeerplaatsen en straten.

03




Afb. Met waarschuwingsvlaggen (als optie leverbaar).




De ruimbreedte kan door de twee zijvleugels binnen het voorgeschreven bereik traploos worden versteld.



Afb. Met opzetrooster (als optie leverbaar).

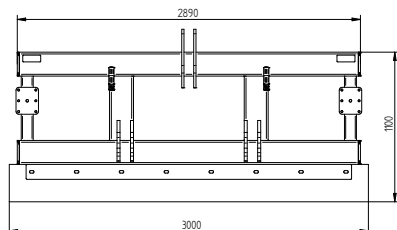

Afb.: Ruim- en schuifblad Maxi (3000 mm)

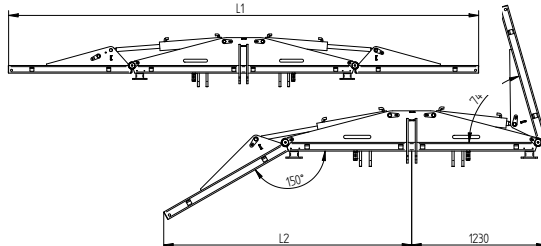

| Breedte | L1   | L2   |
|---------|------|------|
| 3 m     | 2900 | 1405 |
| 4 m     | 3900 | 1840 |
| 5 m     | 4900 | 2275 |
| 6 m     | 5900 | 2710 |

### Technische gegevens:

- » Bladhoogte: ca. 1,10 meter
- » Vleugel hydr. zwenkbaar, 115° naar voren en 30° naar achteren
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

### Kenmerken:

- » Afzonderlijk zwenkbare vleugel
- » Driepuntsbok in 2 verschillende hoogten monteerbaar
- » Flexibele robuuste slijtstrip van hard rubber (250 x 30 mm) met ingegoten staalkabels
- » Geen beschadiging door uitstekende voorwerpen zoals putdeksels enz.
- » De ruimbreedte is traploos instelbaar



Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

| Artikelnr.    | Beschrijving               | Werkbreedte ca. | Uitvoering | Transportbreedte ca. | HE  | *€netto   |
|---------------|----------------------------|-----------------|------------|----------------------|-----|-----------|
| GSSFLM20000V  | Ruim- en schuifblad "Maxi" | 3000 mm         | star       | 2,9 m                | St. | 4.994,00  |
| GSSFLM200001V | Ruim- en schuifblad "Maxi" | 4000 mm         | inklapbaar | 2,5 m                | St. | 11.242,00 |
| GSSFLM200002V | Ruim- en schuifblad "Maxi" | 5000 mm         | inklapbaar | 2,5 m                | St. | 11.869,00 |
| GSSFLM200003V | Ruim- en schuifblad "Maxi" | 6000 mm         | inklapbaar | 2,5 m                | St. | 14.113,00 |

### Toebehoren tegen meerprijs:

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                                                              | Werkbreedte | HE  | *€netto  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|
| GSSFLM200050 | Opzetrooster 500 mm                                                                                       | 3000 mm     | St. | 1.507,00 |
| GSSFLM200051 | Opzetrooster 500 mm                                                                                       | 4000 mm     | St. | 1.628,00 |
| GSSFLM200052 | Opzetrooster 500 mm                                                                                       | 5000 mm     | St. | 1.749,00 |
| GSSFLM200049 | Opzetrooster 500 mm                                                                                       | 6000 mm     | St. | 1.881,00 |
| PSSFLI250801 | Steuwielset (Ø 306 mm - blokprofiel)                                                                      |             | Set | 1.243,00 |
| PSSFLI200500 | Waarschuwingborden om in te steken met handgreep en licht voor achteraanbouw                              |             | Set | 594,00   |
| PSSFLI200502 | Waarschuwingborden om in te steken met handgreep en licht voor frontaanbouw                               |             | Set | 594,00   |
| PSSFLI270320 | Waarschuwingsvlag wit/oranje - polyester 500 x 500 mm, met houten steel 800 mm, incl. ophangbeugel, 2 st. |             | Set | 209,00   |
| GSSFLM200055 | Omschakelventiel (1 dubbelwerkende aansluiting)                                                           |             | St. | 880,00   |
| GSSFLM200056 | Zwenkbok hydraulisch (incl. elektrisch ventiel) 30° rechts en links                                       |             | St. | 3.938,00 |
| GSSFLM200053 | Meerprijs speciale lak                                                                                    |             |     | 759,00   |



# Universeel schuifblad hydraulisch

## Technische gegevens:

- » Slijtstrip uit polyurethaan (h = 200 mm, d = 40 mm)
- » Met 60° links en rechts zwenkbaar
- » Hydraulisch zwenkbaar
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:



- » Geen beschadigingen aan de bodem, slijtvast
- » Grote flexibiliteit van de strip dankzij pendelophanging
- » Te gebruiken voor alle werkzaamheden in stallen en op het erf



#### Werkbreedte voor hydraulisch universeel schuifblad

|                                                    |         |         |
|----------------------------------------------------|---------|---------|
| Werkbreedte voor universeel hydraulisch schuifblad | 1500 mm | 2300 mm |
| Werkbreedte gezwenkt ca.                           | 800 mm  | 1500 mm |

## Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.    | Beschrijving                      | Breedte | Schildhoogte | Gewicht ca. | HE                                                                                      | *€netto  |
|---------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GSSFLM100000V | Hydraulisch universeel schuifblad | 1500 mm | 200 mm       | 160 kg      | St.  | 1.628,00 |
| GSSFLM100010V | Hydraulisch universeel schuifblad | 2300 mm | 200 mm       | 180 kg      | St.  | 2.068,00 |

## Voor aanbouw aan minilader

| Artikelnr.    | Beschrijving                      | Breedte | Schildhoogte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€netto  |
|---------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GSSHFL100000V | Hydraulisch universeel schuifblad | 1500 mm | 200 mm       | 180 kg      | St.  | 2.255,00 |
| GSSHFL100010V | Hydraulisch universeel schuifblad | 2300 mm | 200 mm       | 220 kg      | St.  | 2.563,00 |

# Universeel schuifblad star

## Technische gegevens:

- » Enorm robuuste polyurethaan strip hoogte 200 mm, dikte = 40 mm
- » Links en rechts naar voren met 20° afgeschuind

### Kenmerken:



- » Overall inzetbaar dankzij de polyurethaan strip - geen beschadigingen van de bodem
- » Schoon en netjes werken dankzij de hoge flexibiliteit van de strip
- » Te gebruiken voor alle werkzaamheden in stallen en op het erf



Afb. Met sneeuwruimopzetblad

## Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

| Artikelnr.    | Beschrijving          | Werkbreedte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€netto  |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GSSFLM000000V | Universeel schuifblad | 2500 mm     | 160 kg      | St.  | 1.628,00 |
| GSSFLM000010V | Universeel schuifblad | 3000 mm     | 170 kg      | St.  | 1.749,00 |

## Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

| Artikelnr.    | Beschrijving          | Werkbreedte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€netto  |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GSSHRT000000V | Universeel schuifblad | 2500 mm     | 210 kg      | St.  | 2.255,00 |
| GSSHRT000010V | Universeel schuifblad | 3000 mm     | 220 kg      | St.  | 2.376,00 |

## Toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving                                  | Werkbreedte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€netto  |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GSSFLM000000 | Sneeuwruimopzetblad voor schuifblad Universal | 2500 mm     | 110 kg      | St.  | 858,00   |
| GSSFLM000010 | Sneeuwruimopzetblad voor schuifblad Universal | 3000 mm     | 135 kg      | St.  | 1.100,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



## Ruimblad voor het werk in de stal, op het erf en om sneeuw te ruimen

### Technische gegevens:

- » Enorm robuuste polyurethaan strip  
hoogte 130 mm, dikte = 20 mm

#### Kenmerken:



- » Overall inzetbaar dankzij de polyurethaanstrip  
- geen beschadigingen van de bodem, zeer slijtvast
- » Te gebruiken voor alle werkzaamheden in stallen en op het erf  
- ook voor het sneeuwruimen



Robuuste slijtstrip van polyurethaan

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

| Artikelnr.   | Beschrijving        | Werkbreedte | Bladhoogte | Gewicht ca. | HE  |  | *€netto  |
|--------------|---------------------|-------------|------------|-------------|-----|--|----------|
| PSSFLI100500 | Ruimblad PSS 250-72 | 2500 mm     | 720 mm     | 180 kg      | St. |  | 1.386,00 |
| PSSFLI100501 | Ruimblad PSS 250-94 | 2500 mm     | 940 mm     | 210 kg      | St. |  | 1.518,00 |
| PSSFLI100502 | Ruimblad PSS 300-72 | 3000 mm     | 720 mm     | 220 kg      | St. |  | 1.650,00 |
| PSSFLI100504 | Ruimblad PSS 300-94 | 3000 mm     | 940 mm     | 240 kg      | St. |  | 1.782,00 |

## Stapelaar-ruimblad "Economy"

Compact sneeuwruimblad met stapelaaropname

### Technische gegevens:

- » Geschroefde polyurethaan strip 130 x 20 mm
- » Verstelbare zwenkhoek
- » Vorkhefopening: 154 x 74 mm, binnenmaat
- » Zijdelen bij 2m- en 2,30m-variant afschroefbaar, werkbreedte reduceerbaar tot 1600 mm!
- » Zwenkbereik 30°




#### Werkbreedte voor stapelaar-ruimblad Economy

|                          |         |         |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Breedte recht            | 1600 mm | 2000 mm | 2300 mm |
| Werkbreedte gezwenkt ca. | 1320 mm | 1640 mm | 1880 mm |

#### Kenmerken:



- » Mechanische kanteling van het blad door verstelbare boutvergrendeling
- » Palletvorktanden met vastzetbout gefixeerd



Voor aanbouw aan de stapelaar

| Artikelnr.   | Beschrijving                 | Breedte | Bladhoogte | Gewicht ca. | HE  |  | *€netto  |
|--------------|------------------------------|---------|------------|-------------|-----|--|----------|
| PSSFLI100600 | Stapelaar-ruimblad "Economy" | 1600 mm | 620 mm     | 165 kg      | St. |  | 1.309,00 |
| PSSFLI100605 | Stapelaar-ruimblad "Economy" | 2000 mm | 620 mm     | 190 kg      | St. |  | 1.518,00 |
| PSSFLI100610 | Stapelaar-ruimblad "Economy" | 2300 mm | 620 mm     | 200 kg      | St. |  | 1.562,00 |



# BALENAPPARATEN



## Inhoudsopgave

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Balentangen .....             | 38 - 40     |
| Front- en achterlader.....    | 41          |
| Rondebalenvorken .....        | 42          |
| Balentransportapparaten ..... | 43 - 45     |
| Balenvorken.....              | 45 - 47, 49 |
| Balengefstapelaar.....        | 50          |





## Balentang "Profi-Combi"

Door de compacte en doordachte constructie kunnen ronde balen worden beladen en gestapeld zonder de balen te beschadigen.

04



Afb. Goede grip zonder de baal te beschadigen



Afb. Met verschillende opnames verkrijgbaar



Afb. Brede opening voor elk soort balen

### Technische gegevens:

- » Voor ronde balen met een diameter van ca. 950 mm tot 2000 mm

» Maximaal balengewicht: 1400 kg

» Incl. hydraulische koppelingen en slangen

» 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

» Goed houvast gegarandeerd - door de optimaal aangepaste hydraulische cilinder

### Kenmerken:



- » Door de speciale, slanke vorm van de grijparmen is een beschadiging van de folie uitgesloten

» Gunstig zwaartepunt, dicht bij de tractor

» Optimale, gelijkmatige druk aan beide zijden

» Ook geschikt voor kleinere frontladers

Voor aanbouw aan Euronorm 

| Artikelnr.   | Beschrijving                         | Gewicht ca. | HE                                                                                        | * € netto |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BZCFLM000010 | Hydraulische balentang "Profi-Combi" | 210 kg      | St.  | 1.672,00  |

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader   

| Artikelnr.   | Beschrijving                         | Gewicht ca. | HE                                                                                        | * € netto |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BZCHRT000010 | Hydraulische balentang "Profi-Combi" | 230 kg      | St.  | 2.079,00  |

Algemene toebehoren tegen meerprijs 

| Artikelnr.   | Beschrijving                       | Gewicht ca. | HE                                                                                        | * € netto |
|--------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BZCFLM000001 | Driepuntsopname voor "Profi-Combi" | 20 kg       | St.  | 572,00    |





Video bekijken ▶

## Balentang "Small"

De kleine rondebalentang met kracht en een goede grip.



04



### Technische gegevens:

- » Uitvoering: Twee cilinders
- » Openingsbreedte: ca. 2500 mm
- » Voor silagebalen met Ø 1200 mm tot max. 1800 mm
- » Maximaal balengewicht: 1000 kg
- » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:



- » Ook geschikt voor kleine frontladers
- » Optimale, gelijkmatige druk aan beide zijden
- » Smalle, compacte en robuuste constructie

Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.   | Beschrijving      | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------------|-------------|-----|----------|
| BZCFLM000030 | Balentang "Small" | 160 kg      | St. | 1.375,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





Vierkantebalentang

De perfecte pasvorm voor vierkante balen tot 2400 mm



04




Technische gegevens:

- » Geschikt voor vierkante balen met een breedte van 710 mm tot 2400 mm
- » 2 zware hydraulische cilinders zorgen voor een goed houvast
- » Vorklengte: 1200 mm, vorkhoogte: 490 mm
- » Transportbreedte: 1350 mm
- » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken:



- » Door de speciale vorm van de grijparmen is een beschadiging van de folie uitgesloten
- » Optimale, gelijkmatige druk aan beide zijden
- » Gunstig zwaartepunt - dicht bij de tractor
- » Transportbreedte van slechts 1350 mm voor optimaal stapelen

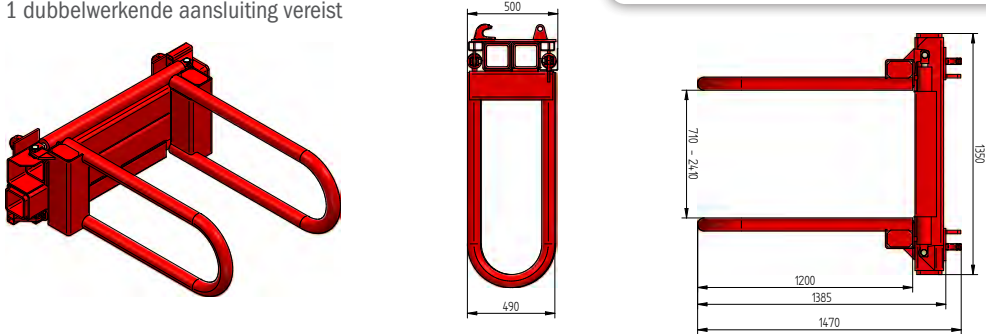

Voor aanbouw aan Euronorm 

| Artikelnr.   | Beschrijving       | Gewicht ca. | HE                                                                                        | * € netto |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| QBZFLM000000 | Vierkantebalentang | 350 kg      | St.  | 2.915,00  |

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader   

| Artikelnr.   | Beschrijving       | Gewicht ca. | HE                                                                                        | * € netto |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| QBZHRT000000 | Vierkantebalentang | 400 kg      | St.  | 3.542,00  |





Video bekijken ▶

## Front- en achterlader "Variant"

Ideaal voor het transporteren of laden van stortgoed en het stapelen van balen.



Afb. Met balentang "Profi-Combi" (niet bij leveringsomvang inbegrepen)

04



### Technische gegevens:

- » Ideaal voor het transporteren of laden van stortgoed en het stapelen van balen
- » Parallelgeleiding
- » Opnamebreedte voor onderste hefstangen cat. II voorzien
- » Aanbevolen bladbreedte: tot max. 2000 mm
- » Draagvermogen: 1500 kg
- » Hefhoogte: ca. 3800 mm
- » Vereist vermogen vóór: 100 pk
- » Vereist vermogen achter: 60 pk
- » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

- » 1 dubbelwerkende en 1 enkelvoudig werkende koppeling vereist

### Kenmerken:



- » Aanbouw aan front- en achterhydrauliek mogelijk
- » Opname aan apparaatkant Euronorm en aan tractor kant driepunt
- » Draaipunten glijlagerbussen gelagerd en smeerbaar
- » Met weinig moeite aan de tractor bevestigd

Voor aanbouw op driepuntsopname

| Art.nr.      | Beschrijving                    | Draagvermogen ca. | Hefhoogte ca. | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----|----------|
| FHLFLI000000 | Front- en achterlader "Variant" | 1500 kg           | 3800 mm       | 390 kg      | St. | 5.434,00 |

Algemene toebehoren tegen meerprijs:

| Artikelnr.   | Beschrijving                                              | HE  | *€ netto |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|
| FHLFLI900025 | Verlengde hefhoogte (900 mm) - totale stanglengte 1550 mm | St. | 803,00   |
| FHLFLI900026 | Derde stuurkring voor front- en achterlader "Variant"     | St. | 792,00   |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



Rondebalenvork "Swing Flexi"

Technische gegevens:

- » Openingsbreedte: van 470 mm tot 1560 mm
- » Draaibare vorkbuizen: Ø 101,6 mm
- » Buislengte: 1218 mm
- » Rondebalenvork, lengte 1100 mm
- » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken:



- » Voor het transporteren of opstapelen van al of niet omwikkelde balen
- » Vorkbuizen afneembaar
- » Gelijktijdig openen van beide buizen door omkering



Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname  

| Artikelnr.    | Beschrijving                 | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RAKFLM000012V | Rondebalenvork "Swing Flexi" | 210 kg      | St.  | 1.870,00 |

Rondebalenvork "Compact-Combi"

Technische gegevens:

- » Openingsbereik van beide buizen: van 764 mm tot 1414 mm
- » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken:



- » De compacte constructie maakt optimaal stapelen op een minimale ruimte mogelijk



Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname  

| Artikelnr.    | Beschrijving                   | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RAKFLM000000V | Rondebalenvork "Compact-Combi" | 190 kg      | St.  | 1.331,00 |



**Balentransportapparaat**  
**"Kantelbaar"**

**Technische gegevens:**

» Maat opening: 940 mm

**Kenmerken:**

- » Voor het opstellen van de balen
- » Standaard met driepuntsopname cat. II en snelkoppeldriepuntsopname
- » De ronde buizen zijn aan de punt naar buiten gebogen om een beschadiging van de baal te voorkomen
- » Door te trekken aan een trekkabel wordt een klinkmechanisme bediend, dat door het optrekken van de driepuntshydrauliek zorgt voor het uitklappen
- » Een optimaal draaipunt voor het eenvoudig rechtop zetten van de balen



Voor aanbouw op driepuntsopname 

| Artikelnr.   | Aanduiding                          | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BTGFLM000003 | Balentransportapparaat "kantelbaar" | 110 kg      | St.  | 858,00   |

**Balentransportapparaat**  
**"zijdelings verstelbaar"**

**Technische gegevens:**

- » Openingsbreedte: van 850 mm - 1250 mm; stelmogelijkheden: 5 x 50 mm
- » Zware uitvoering; lengte van de buizen: 1396 mm

**Kenmerken:**

- » Standaard geleverd met driepuntsopname cat. II en snelkoppeling-driepuntsopname
- » Door eenvoudig uittrekken van de borgpennen kunnen de buizen individueel op de benodigde breedte worden ingesteld




Eenvoudig vergrendelingssysteem

Uitvoering met gebogen buis



Uitvoering met rechte buis



Voor aanbouw op driepuntsopname 

| Artikelnr.    | Aanduiding                                      | Buisvorm | Uitvoering  | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|-------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BTGFLM000001V | Balentransportapparaat "zijdelings verstelbaar" | recht    | verstelbaar | 95 kg       | St.  | 715,00   |
| BTGFLM000004V | Balentransportapparaat "zijdelings verstelbaar" | gebogen  | verstelbaar | 95 kg       | St.  | 803,00   |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





Balentransportapparaat "Vlinder"

Het balentransportapparaat is extra geconstrueerd voor het behoedzaam transporteren van 2 ronde balen. Door de slanke constructie ligt het zwaartepunt dichtbij het voertuig.

04



Verstel mogelijkheden: 5 x 50 mm


Technische gegevens:

- » Zware uitvoering - Lengte van de leidingen 1360 mm
- » Max. 1000 kg per baal
- » Geringe transportbreedte:  
ca. 2320 mm in ingeklapte toestand
- » Uitgeklapte breedte: 3400 mm
- » Uitgeklapte breedte (volledig uitgeschoven): 3800 mm
- » Openingsbreedte: van 850 mm tot 1100 mm

Kenmerken:



- » Balen kunnen hydraulisch na elkaar worden opgenomen
- » Door eenvoudig uittrekken van de borgpennen kunnen de buizen individueel op de benodigde breedte worden ingesteld

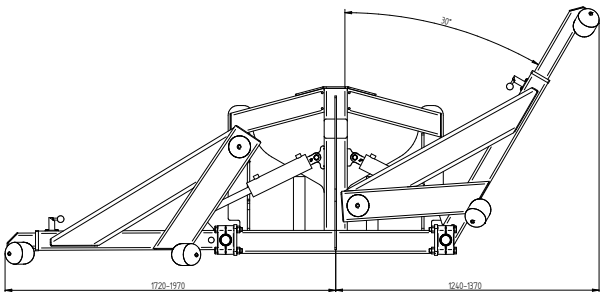

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

| Artikelnr.    | Beschrijving                     | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|---------------|----------------------------------|-------------|-----|-----------|
| BTGFLM000030V | Balentransportapparaat "Vlinder" | 365 kg      | St. | 3.872,00  |

Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                     | HE  | * € netto |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| BTGFLM000030 | Omschakelventiel, dus slechts 1 dubbelwerkende aansluiting nodig | St. | 825,00    |





Video bekijken ▶


## Balenvork "Easy"

### Technische gegevens:

- » Twee frontladertanden, elk met een lengte van 1000 mm
- » Tandenaafstand: 750 mm

### Kenmerken:

- » Eenvoudig en robuust werkapparaat
- » Geschikt zowel voor ronde als vierkante balen

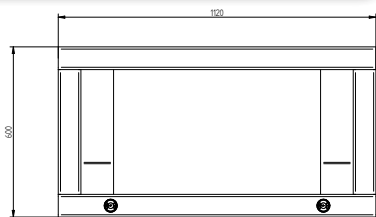

Voor aanbouw aan Euronorm

| Art.nr.       | Beschrijving     | Breedte | Hoogte | HE  | *€ netto |
|---------------|------------------|---------|--------|-----|----------|
| BGAFLM000040V | Balenvork "Easy" | 1120 mm | 600 mm | St. | 440,00   |

## Balentransportapparaat

in starre of omklapbare tanduitvoering.

### Kenmerken:

- » Klappbare versie ideaal in het wegverkeer



Voor aanbouw op driepuntsopname

| Artikelnr.      | Beschrijving                                                    | Tandlengte | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|----------|
| ① BTGFLM000002V | Kruisuitvoering met starre frontladertanden                     | 810 mm     | 30 kg       | St. | 253,00   |
| ① BTGFLM000006V | Kruisuitvoering met rondebalemtanden (tanden voor zware lasten) | 900 mm     | 35 kg       | St. | 341,00   |
| ② BTGFLM000005V | Driehoekuitvoering met starre frontladertanden                  | 810 mm     | 34 kg       | St. | 319,00   |
| ③ BTGFLM000000  | Kruisuitvoering met omklapbare frontladertanden                 | 1000 mm    | 39 kg       | St. | 363,00   |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs:

| Artikelnr.   | Beschrijving                               | HE  | *€ netto |
|--------------|--------------------------------------------|-----|----------|
| BTGFLM900030 | Vorkbescherming per tand voor wegtransport | St. | 77,00    |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





## Balenvork "Combi"

04




Afb. Zonder verhoging met 4 rondebalentanden (2 tanden - meerprijs)



Afb. Met 4 rondebalentanden incl. verhoging (2 tanden - meerprijs)



Afb. Opsteekbuis met verhoging

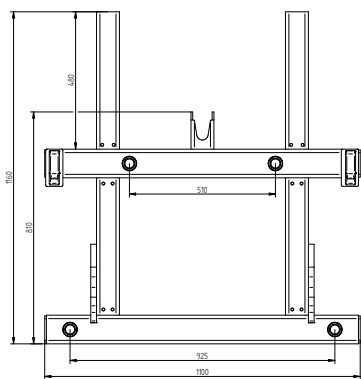

### Kenmerken:



- » Standaard geleverd met twee rondebalentanden
- » Voor het transporteren van ronde en vierkante balen
- » Met zware, ingelaste conusbussen voor rondebalentanden
- » Uitvoering met en zonder verhoging

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

| Artikelnr.    | Uitvoering             | Gewicht ca. | Tandlengte | Tanden | HE  | * € netto |
|---------------|------------------------|-------------|------------|--------|-----|-----------|
| BGAFLM000000V | zonder verhoging       | 85 kg       | 1000 mm    | 2      | St. | 682,00    |
| BGAFLM000002V | zonder verhoging       | 90 kg       | 1100 mm    | 2      | St. | 693,00    |
| BGAFLM000003V | Met verhoging - 500 mm | 95 kg       | 1000 mm    | 2      | St. | 770,00    |
| BGAFLM000004V | Met verhoging - 500 mm | 100 kg      | 1100 mm    | 2      | St. | 803,00    |

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

| Artikelnr.    | Uitvoering             | Gewicht ca. | Tandlengte | Tanden | HE  | * € netto |
|---------------|------------------------|-------------|------------|--------|-----|-----------|
| BGAHRT000000V | zonder verhoging       | 130 kg      | 1000 mm    | 2      | St. | 1.364,00  |
| BGAHRT000002V | zonder verhoging       | 140 kg      | 1100 mm    | 2      | St. | 1.375,00  |
| BGAHRT000003V | Met verhoging - 500 mm | 145 kg      | 1000 mm    | 2      | St. | 1.463,00  |
| BGAHRT000004V | Met verhoging - 500 mm | 150 kg      | 1100 mm    | 2      | St. | 1.485,00  |

Algemene toebehoren tegen meerprijs:

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                         | HE   | * € netto |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| BTGFLM900030 | Vorkbescherming per tand voor wegtransport                           | St.  | 77,00     |
| BGAFLM900002 | Opsteekbuis met verhoging voor het transport van 3-4 vierkante balen | Paar | 264,00    |




## Balenvork "Combi-Duplex"

### Kenmerken:



- » Standaard met vier rondebalemtanden
- » Voor het transport van twee ronde c.q. rechthoekige balen
- » Met ingelaste conusbussen voor rondebalemtanden
- » Uitvoering met en zonder verhoging

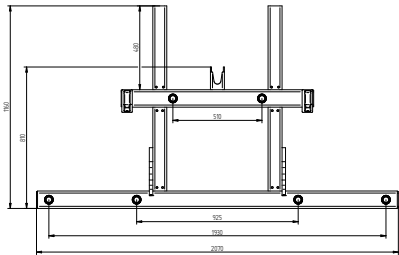

Afb. Balenvork zonder verhoging met vier rondebalemtanden



Afb. Balenvork met verhoging en zes rondebalemtanden (2 tanden - meerprijs)

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

| Artikelnr.    | Uitvoering             | Gewicht ca. | Tandlengte | Tanden | HE  | *€ netto |
|---------------|------------------------|-------------|------------|--------|-----|----------|
| BGAFLM000005V | zonder verhoging       | 115 kg      | 1000 mm    | 4      | St. | 1.012,00 |
| BGAFLM000007V | zonder verhoging       | 120 kg      | 1100 mm    | 4      | St. | 1.023,00 |
| BGAFLM000008V | Met verhoging - 500 mm | 130 kg      | 1000 mm    | 4      | St. | 1.089,00 |
| BGAFLM000009V | Met verhoging - 500 mm | 140 kg      | 1100 mm    | 4      | St. | 1.122,00 |

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

| Artikelnr.    | Uitvoering             | Gewicht ca. | Tandlengte | Tanden | HE  | *€ netto |
|---------------|------------------------|-------------|------------|--------|-----|----------|
| BGAHRT000005V | zonder verhoging       | 165 kg      | 1000 mm    | 4      | St. | 1.694,00 |
| BGAHRT000007V | zonder verhoging       | 170 kg      | 1100 mm    | 4      | St. | 1.705,00 |
| BGAHRT000008V | Met verhoging - 500 mm | 180 kg      | 1000 mm    | 4      | St. | 1.782,00 |
| BGAHRT000009V | Met verhoging - 500 mm | 190 kg      | 1100 mm    | 4      | St. | 1.804,00 |

Algemene toebehoren tegen meerprijs:

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                         | HE   | *€ netto |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|
| BTGFLM900030 | Vorkbescherming per tand voor wegtransport                           | St.  | 55,00    |
| BGAFLM900002 | Opsteekbuis met verhoging voor het transport van 3-4 vierkante balen | Paar | 264,00   |

## Balenvork "Combi-Hold"

### Technische gegevens:

- » Garandeert een veilig transport van 3 vierkante balen (2,5 m x 1,2 m x 0,7 m) gelijktijdig
- » Standaard voorzien van vier rondbalemtanden van 1100 mm lang
- » Openingshoogte: van ca. 1310 mm tot 2250 mm, werkbreedte: 2000 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » Met hydraulische neerhouder



Ervaringswaarden van klanten: per uur kunnen ca. 25 vierkante balen worden getransporteerd



Afb. Met hydraulische neerhouder

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

| Artikelnr.    | Beschrijving           | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|---------------|------------------------|-------------|-----|----------|
| BGAFLM000020V | Balenvork "Combi-Hold" | 310 kg      | St. | 2.475,00 |

Algemene toebehoren tegen meerprijs:

| Artikelnr.   | Beschrijving                               | HE  | *€ netto |
|--------------|--------------------------------------------|-----|----------|
| BTGFLM900030 | Vorkbescherming per tand voor wegtransport | St. | 77,00    |





## Balentransportapparaat "Duo"

### Technische gegevens:

- » Voor balen met een Ø van maximaal 1800 mm
- » Draagvermogen max. 1200 kg (600 kg per baal)
- » 4x rondebaleltanden: 1100 mm M28 x 1,5
- » 2x dubbelwerkende aansluitingen vereist

### Kenmerken:



- » Ideaal voor de frontaanbouw
- » Om 2 balen gelijktijdig te transporteren, te laden en te lossen
- » Compacte constructie, gunstig zwaartepunt dichtbij de tractor



Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

| Artikelnr.    | Beschrijving                 | Rondebaleltanden | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|---------------|------------------------------|------------------|-------------|-----|-----------|
| BTGFLM000040V | Balentransportapparaat "Duo" | 4                | 375 kg      | St. | 3.377,00  |

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

| Artikelnr.   | Aanduiding                   | Rondebaleltanden | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|------------------------------|------------------|-------------|-----|-----------|
| BTGHRT000042 | Balentransportapparaat "Duo" | 4                | 425 kg      | St. | 4.125,00  |

## Balentransportapparaat "Trio"


### Technische gegevens:

- » Voor balen met een Ø van maximaal 1800 mm
- » Draagvermogen max. 1800 kg (600 kg per baal)
- » 6x rondebaleltanden: 1100 mm M28 x 1,5
- » 2x dubbelwerkende aansluitingen vereist

### Kenmerken:



- » Om gelijktijdig 3 ronde balen te transporteren
- » Ideaal voor achteraanbouw, waardoor in combinatie met de frontlader maximaal 5 ronde balen gelijktijdig kunnen worden vervoerd
- » Frontaanbouw mogelijk
- » Eerst wordt de baal in het midden opgenomen en vervolgens rechts of links
- » Zeer compacte constructie, gunstig zwaartepunt, dicht bij de tractor

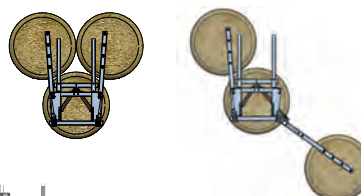

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

| Artikelnr.    | Beschrijving                  | Rondebaleltanden | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|-----|-----------|
| BTGFLM000050V | Balentransportapparaat "Trio" | 6                | 400 kg      | St. | 3.630,00  |

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

| Artikelnr.    | Aanduiding                    | Rondebaleltanden | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|-----|-----------|
| BTGHRT000052V | Balentransportapparaat "Trio" | 6                | 450 kg      | St. | 4.378,00  |

Algemene toebehoren tegen meerprijs "Duo" en "Trio":

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                     | HE  | * € netto |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| BTGFLM000030 | Omschakelventiel, dus slechts 1 dubbelwerkende aansluiting nodig | St. | 825,00    |
| BTGFLM900030 | Vorkbescherming per tand voor wegtransport                       | St. | 77,00     |







Video bekijken ▶

Balenvork "hydraulisch klapbaar"

Technische gegevens:

- » De tandendraagbuis kan hydraulisch 90° omhoog worden geklapt. Daardoor is op de openbare weg geen tandbescherming vereist.
- » Instelbare hoogte: 1600 mm - 2600 mm
- » Uitvoering: geheel verzinkt
- » Ronde balentanden: 1000 mm M28 x 1,5

Kenmerken:



- » Standaard met een mechanische verhoging. Deze kan met een pen worden geborgd.
- » Om meerdere balen gelijktijdig te transporteren



Afb. Ingeklapte balenvork zeer compact



Afb. Hoogte instelbaar tot ca. 2600 mm



Afb. Bout voor het borgen van de klapbare, mechanische verhoging

04



Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname  

| Artikelnr.    | Beschrijving                   | Totale breedte ca. | Tanden | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|--------------------------------|--------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BGAFLM000070V | Balenvork hydraulisch klapbaar | 1300 mm            | 3      | 175 kg      | St.  | 1.507,00 |
| BGAFLM000075V | Balenvork hydraulisch klapbaar | 1650 mm            | 5      | 200 kg      | St.  | 1.881,00 |
| BGAFLM000080V | Balenvork hydraulisch klapbaar | 2200 mm            | 7      | 225 kg      | St.  | 2.255,00 |

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere  

| Artikelnr.    | Beschrijving                   | Totale breedte ca. | Tanden | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|--------------------------------|--------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BGAHRT000070V | Balenvork hydraulisch klapbaar | 1300 mm            | 3      | 195 kg      | St.  | 2.090,00 |
| BGAHRT000075V | Balenvork hydraulisch klapbaar | 1650 mm            | 5      | 220 kg      | St.  | 2.453,00 |
| BGAHRT000080V | Balenvork hydraulisch klapbaar | 2200 mm            | 7      | 245 kg      | St.  | 2.827,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



## Balenstapelaar

### Technische gegevens:

- » Hefhoogte: ca. 3040 mm
- » Draagvermogen: ca. 1000 kg
- » Voorzien van 4 rondbalentanden, lengte 1100 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:



- » Met snelwisselframe aan de apparaatkant
- » Balenopname aan de onderkant
- » Transport van 4 ronde balen gelijktijdig mogelijk
- » In combinatie met een balentransportapparaat aan de frontlader, kunnen zelfs tot 6 balen tegelijk worden opgepakt.



Voor aanbouw aan de driepuntsopname

| Artikelnr.  | Aanduiding     | Uitvoering                               | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|-------------|----------------|------------------------------------------|-------------|-----|----------|
| FHLFU100200 | Balenstapelaar | Incl. balenprikker met 4 rondbalentanden | 435 kg      | St. | 4.290,00 |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving                               | HE  | *€ netto |
|--------------|--------------------------------------------|-----|----------|
| BTGFLM900030 | Vorkbescherming per tand voor wegtransport | St. | 77,00    |

## Stapelaar "Universal"

Ideaal voor het hoog stapelen van balen en andere materialen

### Technische gegevens:

- » Hefhoogte: ca. 2000 mm
- » Totale hoogte uitgeschoven: max. 5130 mm
- » Totale hoogte ingeschoven: max. 3130 mm

### Kenmerken:



- » Alle Euronorm-apparaten kunnen worden gekoppeld met de snelwisselopname aan de apparaatkant
- » Te gebruiken voor hoogwerkerbak, balenvork, balentang en nog veel meer



Afb. Stapelaar met balenvork en hydraulische neerhouder (optie)



Afb. toont een balenvork met hydraulische neerhouder aan de stapelaar - Transport van 3 rechthoekige balen mogelijk


Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

| Art.nr.     | Beschrijving          | Hefkracht | HE  | *€ netto |
|-------------|-----------------------|-----------|-----|----------|
| FHLFU100100 | Stapelaar "Universal" | 800 kg    | St. | 3.817,00 |





# VOER- EN INKUILTECHNIEK

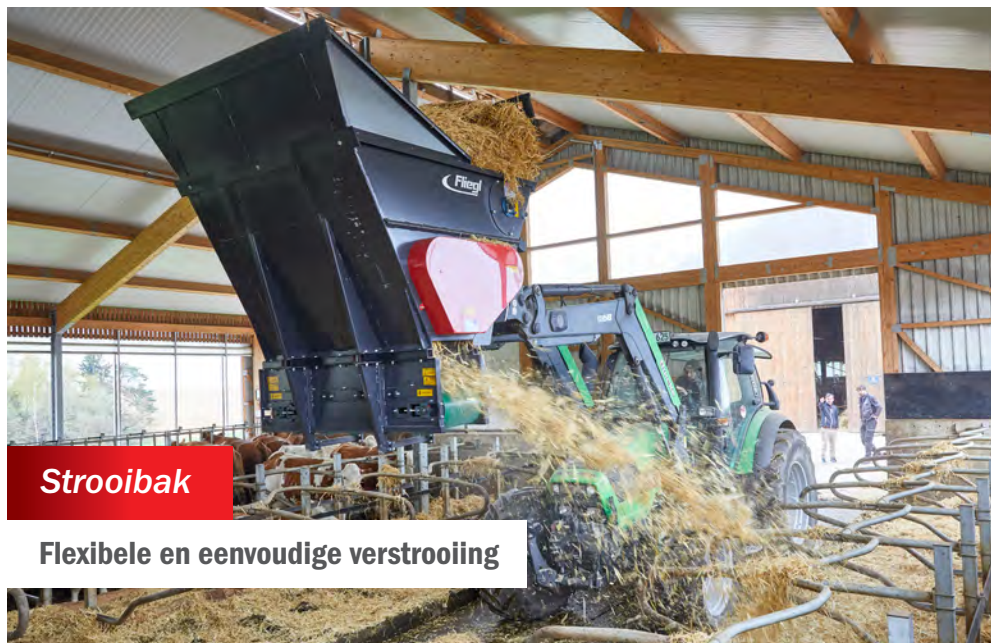

**Strooibak**

Flexibele en eenvoudige verstrooiing



## Inhoudsopgave

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Vlakke kuilverdeler .....                             | 52      |
| Silowals .....                                        | 53      |
| Inkuilvorken .....                                    | 53- 55  |
| Inkuil- en maïsschuifblad .....                       | 56 - 57 |
| Siloafdeksysteem .....                                | 57      |
| Afwikkel- en transportapparaat voor ronde balen ..... | 58      |
| Instrooi- en voerverdeelbakken .....                  | 59 - 60 |
| Freeswalsen .....                                     | 61      |
| Bietenhakselaar .....                                 | 62      |
| Balenafwikkelaar .....                                | 62 - 63 |
| Siloroerpoot .....                                    | 64      |
| Frontladerverlengstuk .....                           | 64      |



Vlakkekuilverdeler "Standaard"

Technische gegevens:

- » Schoteldiameter: 1900 mm
- » Totale breedte 2300 mm
- » Strooibreedte: tot ca. 3500 mm

Kenmerken:

- » Met driepuntsophanging
- » Extra zware hoekoverbrenging
- » Verdeling aan één zijde



05

Voor aanbouw op driepuntsopname 

| Art.nr.                     | Beschrijving                                      | HE                                                                                       | * € netto |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FSVFLJ140000                | Vlakke kuilverdeler achteraanbouw                 | St.   | 4.125,00  |
| Toebehoren tegen meerprijs: |                                                   |                                                                                          |           |
| FSVFLJ140020                | Meerprijs omkeerverbrenging 1:2 voor frontaanbouw | St.                                                                                      | 1.188,00  |
| FSVFLJ140802                | Zijdoeken opklapbaar                              | Set  | 858,00    |
| GELLAM100018                | Cardanas met slippkoppeling, 1900 mm lang         | St.                                                                                      | 303,77    |

Vlakkekuilverdeler "Duo"




Vlakke kuilverdeler Duo aan de fronthydrauliek



Technische gegevens:

- » Extra zware hoekoverbrenging
- » Schoteldiameter: 2 x 1340 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting voor zwenken nodig

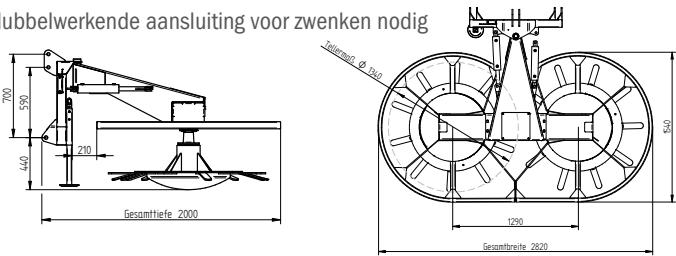

Kenmerken:

- » Beide zijden zwenkbaar
- » Eenvoudige en effectieve verdeling van kuilgras aan beide zijden
- » Door 180° draaien van het overbrenging ook geschikt voor achteraanbouw



Voor aanbouw op driepuntsopname 

| Artikelnr.                  | Beschrijving                                             | Breedte | Diepte  | Strooibreedte ca. | HE                                                                                        | * € netto |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FSVFLJ140010                | Vlakke kuilverdeler Duo voor front- of achteraanbouw*    | 2898 mm | 2211 mm | 6000 mm           | St.  | 6.490,00  |
| Toebehoren tegen meerprijs: |                                                          |         |         |                   |                                                                                           |           |
| FSVFLJ140807                | Zijdoek voor vlakkekuilverdeler Duo                      |         |         |                   | Set  | 1.243,00  |
| GELBIN100036                | Cardanas met slippkoppeling en groothoek, lengte 1685 mm |         |         |                   | St.  | 957,00    |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw. Fouten, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





Video bekijken ▶

## Silowals

De Fliegl-silowalsen zijn bedoeld om het comprimeringsvermogen van de waltractoren bij het inkuilen van gras en maïs te vergroten. De opgelaste ringen zorgen voor een zeer hoge puntbelasting en daardoor voor een optimale dieptewerking op de kuil. Walslichamen en frames kunnen afzonderlijk met water worden gevuld. Zo kan de ballast in de apparaten worden aangepast aan de toepassing en het tractorvermogen.



Afb. Met set waarschuwborden, optioneel voor machines met overbreedte

### Technische gegevens:

- » Walsdiameter: 615 mm
- » Ringdiameter: 900 mm

### Kenmerken:

- » Grondige diepteverdichting door hoge walsribbels
- » Het gewicht kan eenvoudig aan de grootte van de tractor worden aangepast - wals en frame kunnen met water gevuld worden
- » Geschikt voor gras- en maïssilage
- » Zijwielen zodat de wals veilig langs de kuilrand kan worden geleid
- » Optimale comprimering



Voor aanbouw op driepuntsopname

| Art.nr.      | Breedte | Werkbreedte | Gewicht (gevuld) ca. | Gewicht ca. (leeg) | HE  | *€ netto  |
|--------------|---------|-------------|----------------------|--------------------|-----|-----------|
| SWZFLM000020 | 2000 mm | 1860 mm     | 1800 kg              | 1330 kg            | St. | 10.494,00 |
| SWZFLM000010 | 2600 mm | 2460 mm     | 2210 kg              | 1590 kg            | St. | 11.495,00 |
| SWZFLM000000 | 3000 mm | 2860 mm     | 2520 kg              | 1780 kg            | St. | 12.364,00 |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs:

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                              | HE  | *€ netto |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| PSSFLI200500 | Waarschuwborden om in te steken met handgreep en licht voor achteraanbouw | Set | 594,00   |
| PSSFLI200502 | Waarschuwborden om in te steken met handgreep en licht voor frontaanbouw  | Set | 594,00   |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





## Kuilvork "Profi"



Levering incl. zijdelingse frontladertanden

05




## Technische gegevens:

- » Met rondebaleltanden M28 x 1,5; lengte: 1000 mm en frontladertanden M22 x 1,5; lengte: 810 mm (zijkant boven)
- » Hoogte van het kuilblad: 970 mm

## Kenmerken:



- » Voor professionele toepassingen, onder andere voor het verdelen van kuil



## Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.   | Breedte | Uitvoering                              | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|---------|-----------------------------------------|-------------|-----|-----------|
| SIGFLM000000 | 1650 mm | 5 rondebaleltanden + 2 frontladertanden | 155 kg      | St. | 1.507,00  |
| SIGFLM000001 | 1850 mm | 6 rondebaleltanden + 2 frontladertanden | 170 kg      | St. | 1.694,00  |
| SIGFLM000002 | 2050 mm | 7 rondebaleltanden + 2 frontladertanden | 190 kg      | St. | 1.815,00  |
| SIGFLM000003 | 2250 mm | 8 rondebaleltanden + 2 frontladertanden | 210 kg      | St. | 2.068,00  |
| SIGFLM000004 | 2450 mm | 9 rondebaleltanden + 2 frontladertanden | 220 kg      | St. | 2.376,00  |

## Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

| Artikelnr.   | Breedte | Uitvoering                              | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|---------|-----------------------------------------|-------------|-----|-----------|
| SIGRTL000000 | 1650 mm | 5 rondebaleltanden + 2 frontladertanden | 205 kg      | St. | 2.255,00  |
| SIGRTL000001 | 1850 mm | 6 rondebaleltanden + 2 frontladertanden | 220 kg      | St. | 2.442,00  |
| SIGRTL000002 | 2050 mm | 7 rondebaleltanden + 2 frontladertanden | 240 kg      | St. | 2.563,00  |
| SIGRTL000003 | 2250 mm | 8 rondebaleltanden + 2 frontladertanden | 260 kg      | St. | 2.816,00  |
| SIGRTL000004 | 2450 mm | 9 rondebaleltanden + 2 frontladertanden | 270 kg      | St. | 3.124,00  |

## Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving                               | HE  | * € netto |
|--------------|--------------------------------------------|-----|-----------|
| BTGFLM900030 | Vorkbescherming per tand voor wegtransport | St. | 77,00     |





Video bekijken ▶

## Kuilvork "Profi-Plus"




### Technische gegevens:

- » Geconstrueerd voor zware lasten
- » Thermisch verzinkt – een bescherming voor de eeuwigheid
- » Incl. rondebaleltanden M28 x 1,5  
Lengte: 1100 mm (horizontaal)
- » Incl. rondebaleltanden M28 x 1,5  
Lengte: 1000 mm (zijkant boven)
- » Hoogte van het kuilblad: 1400 mm

### Kenmerken:

- » Zeer zware uitvoering
- » Gesloten achterwand voor effectief werken
- » Optimaal zicht door uitsparingen

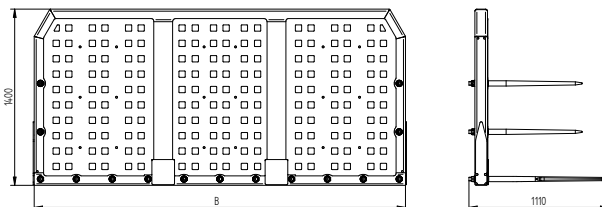

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

| Art.nr.      | Breedte | Uitvoering              | HE  | *€ netto |
|--------------|---------|-------------------------|-----|----------|
| SIGFLM000010 | 1850 mm | 6 + 4 rondebaleltanden  | St. | 2.343,00 |
| SIGFLM000011 | 2050 mm | 7 + 4 rondebaleltanden  | St. | 2.475,00 |
| SIGFLM000012 | 2250 mm | 8 + 4 rondebaleltanden  | St. | 2.750,00 |
| SIGFLM000013 | 2450 mm | 9 + 4 rondebaleltanden  | St. | 3.025,00 |
| SIGFLM000014 | 2650 mm | 10 + 4 rondebaleltanden | St. | 3.718,00 |
| SIGFLM003000 | 2950 mm | 11 + 4 rondebaleltanden | St. | 4.059,00 |

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

| Art.nr.      | Breedte | Uitvoering              | HE  | *€ netto |
|--------------|---------|-------------------------|-----|----------|
| SIGRTL000010 | 1850 mm | 6 + 4 rondebaleltanden  | St. | 3.168,00 |
| SIGRTL000011 | 2050 mm | 7 + 4 rondebaleltanden  | St. | 3.300,00 |
| SIGRTL000012 | 2250 mm | 8 + 4 rondebaleltanden  | St. | 3.575,00 |
| SIGRTL000013 | 2450 mm | 9 + 4 rondebaleltanden  | St. | 3.850,00 |
| SIGRTL000014 | 2650 mm | 10 + 4 rondebaleltanden | St. | 4.543,00 |
| SIGRTL003000 | 2950 mm | 11 + 4 rondebaleltanden | St. | 4.884,00 |




Kuilvork XXL

Technische gegevens:

- » Tanden voor zware lasten Ø 55 mm inclusief
- » 2 rondebalentanden Ø 42 mm aan de zijkant gemonteerd
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist
- » Bladhoogte: 1600 mm

Kenmerken:

- » Hydraulisch inklapbaar
- » Voor extreem grote kuilvolumes
- » Tot 10 kubieke meter per processtap
- » Versterkte prikkerbuis
- » Perfect voor hoge silo's

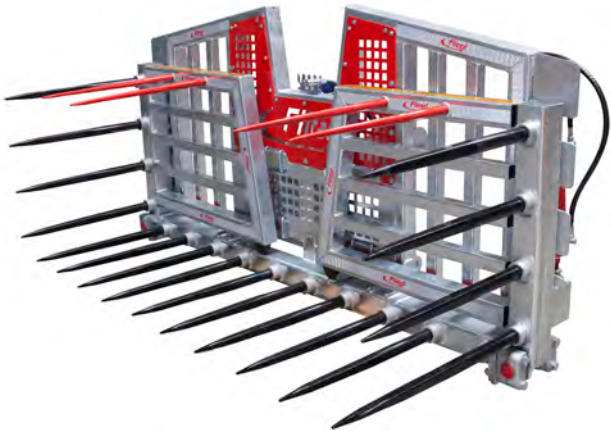

05



Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere



| Artikelnr.   | Breedte | Tanden | Tandlengte            | Schildhoogte | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|---------|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----|-----------|
| SIGHYD000001 | 4200 mm | 20     | 1100 mm, M28 x 1,5 mm | 1600 mm      | 1020 kg     | St. | 16.236,00 |
| SIGHYD000002 | 5000 mm | 22     | 1100 mm, M28 x 1,5 mm | 1600 mm      | 1170 kg     | St. | 18.106,00 |
| SIGHYD000003 | 5500 mm | 24     | 1100 mm, M28 x 1,5 mm | 1600 mm      | 1300 kg     | St. | 19.360,00 |

Algemene toebehoren tegen meerprijs:

| Artikelnr.   | Beschrijving                               | HE  | * € netto |
|--------------|--------------------------------------------|-----|-----------|
| BTGFLM900030 | Vorkbescherming per tand voor wegtransport | St. | 77,00     |



Siloafdeksysteem voor rijkuilen



- Kenmerken:**


- » Opname voor palletvork incl. veiligheidsketting
  - » Ideale hulp voor siloafdekking
  - » Ondertrekfolie en silodekzeil op een frame
  - » Folie niet bij leveringsomvang inbegrepen
  - » Stapelaaroggrootte (binnen) 154x74 mm

05



Voor aanbouw aan de palletvorkopname 

| Art.nr.      | Beschrijving                    | Breedte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|---------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SASFLM100000 | Siloafdeksysteem voor rijkuilen | 2770 mm | 190 kg      | St.  | 1.628,00 |
| SASFLM100010 | Siloafdeksysteem voor rijkuilen | 3100 mm | 240 kg      | St.  | 1.749,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



## Afwikkel- en transportapparaat voor ronde balen

Eenvoudig en snel afwikkelen van kuil- strobalen met de hydrauliek van de tractor (ook voor transport geschikt)

### Technische gegevens:

- » Benodigd olievolume: 40 l
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen
- » Aandrijving: Kegelwieldrijfwerk

### Kenmerken:



- » Linksom- of rechtsomloop mogelijk
- » Uitvoering met twee en vier tanden
- » Alle tanden zijn in gelaste conusbussen gestoken



Afb. 4 Tanduitvoering



Goed houvast en transport



Een tweede arbeidskracht wordt uitgespaard



Gedoseerd afwikkelen



Schoon en snel afwikkelen van de baal

### Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                                     | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|
| RBAFLM000000 | Tweetandsuitvoering, tanden voor ronde balen (1000 mm)                           | 185 kg      | St. | 2.629,00 |
| RBAFLM000001 | Viertandsuitvoering/2 rondebaleltanden (1100) mm en 2 frontladertanden (1000) mm | 210 kg      | St. | 2.750,00 |

### Voor aanbouw aan minilader

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                                     | HE  | *€ netto |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| RBAHRT000002 | Tweetandsuitvoering, tanden voor ronde balen (1000 mm)                           | St. | 2.882,00 |
| RBAHRT000004 | Viertandsuitvoering/2 rondebaleltanden (1100) mm en 2 frontladertanden (1000) mm | St. | 3.003,00 |

### Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                                     | HE  | *€ netto |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| RBAHRT000000 | Tweetandsuitvoering, tanden voor ronde balen (1000 mm)                           | St. | 3.256,00 |
| RBAHRT000001 | Viertandsuitvoering/2 rondebaleltanden (1100) mm en 2 frontladertanden (1000) mm | St. | 3.377,00 |







Video bekijken ▶

Instrooibak "Profi"



3 doseerwalsen bezet met messen



Afb. Baal wordt verwerkt zonder deze te delen

Technische gegevens:

- » Volume ca. 2,10 m<sup>3</sup>
- » Worpafstand tot 4 meter afhankelijk van het materiaal
- » Oliecapaciteit 40 tot 60 l
- » 1 dubbelwerkende aansluiting met een vrije retour nodig
- » Standaard met opzetrooster en bakverlengstuk
- » Binnenbreedte van de bak: ca. 1550

Kenmerken:



- » Snelle en gelijkmatige uitbrenging van het stroigoed door brede transportband
- » Geïntegreerd plexiglasen kijkvenster aan de opnamezijde van de bak, om de inhoud te kunnen controleren
- » Geschikt voor het instrooien van vierkante en ronde balen
- » Door de drie verschillende aangebrachte freeswalsen wordt het stroigoed zorgvuldig losgeschud.

Voor aanbouw aan Euronorm 

| Artikelnr.  | Beschrijving      | Breedte | Volume ca.         | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto  |
|-------------|-------------------|---------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EFSLM190000 | Instrooibak Profi | 1850 mm | 2,1 m <sup>3</sup> | 800 kg      | St.  | 11.869,00 |

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere  

| Artikelnr.  | Beschrijving      | Breedte | Volume ca.         | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto  |
|-------------|-------------------|---------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EFRTL190000 | Instrooibak Profi | 1850 mm | 2,1 m <sup>3</sup> | 850 kg      | St.  | 12.485,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



## Voerverdeelbak

Oppakken en voeren in één arbeidsstap – met uitgifte aan beide kanten! In combinatie met een freeswals kunt u met deze bak zorgvuldig, zonder het risico van grote nagistingen, de silage uit de kuil halen en direct in de stal transporteren.



Afb. Voerverdeelbak met freeswals (niet bij leveringsomvang inbegrepen)

05



In combinatie met de freeswals ook voor het uitnemen van silage



Sterke inwendige wormschroef



Zijdeksel incl. omschakelventiel (optioneel)

### Technische gegevens:

- » Schroefdiameter: 340 mm
- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal (HB 500, 150 x 16 mm)
- » De schroef wordt door 2 sterke hydromotoren aangedreven
- » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:

- » Voor maïs en CCM  
- ook geschikt voor ander stortgoed
- » Geïntegreerde aandrijfmotor, daardoor uitstekend beschermd
- » Alles in één beweging – voer opnemen, transporteren en verdelen
- » Uitgifte links en rechts
- » Optimale benutting met freeswals



Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.    | Beschrijving   | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|---------------|----------------|---------|------------|-------------|-----|-----------|
| EFSFLM150002V | Voerverdeelbak | 1500 mm | 1,1 m³     | 500 kg      | St. | 6.127,00  |
| EFSFLM200002V | Voerverdeelbak | 2000 mm | 1,6 m³     | 580 kg      | St. | 6.369,00  |
| EFSFLM240002V | Voerverdeelbak | 2400 mm | 2,0 m³     | 640 kg      | St. | 6.622,00  |

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

| Artikelnr.    | Beschrijving   | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|---------------|----------------|---------|------------|-------------|-----|-----------|
| EFSHRT150002V | Voerverdeelbak | 1500 mm | 1,1 m³     | 550 kg      | St. | 6.875,00  |
| EFSHRT200002V | Voerverdeelbak | 2000 mm | 1,6 m³     | 630 kg      | St. | 7.117,00  |
| EFSHRT240002V | Voerverdeelbak | 2400 mm | 2,0 m³     | 690 kg      | St. | 7.370,00  |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                                                                          | Breedte | HE  | * € netto |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|
| EFSFLM900025 | Zijdeksel incl. omschakelventiel                                                                                      |         | Set | 2.189,00  |
| EFSFLM900035 | Stuurblok enkelvoudig elektrohydr. – maar 1 dubbelwerkende aansluiting vereist – bij combinatie met freeswals         |         | St. | 814,00    |
| EFSFLM900040 | Stuurblok 3-voudig elektrohydr. – maar 1 dubbelwerkende aansluiting vereist – bij combinatie met zijdeksel, freeswals |         | St. | 968,00    |



## Freeswals Fräsfix - met 2 hydromotoren

Monteerbaar op elke front-, wiel- en telescoopladerbak

### Technische gegevens:

- » Voorzien van 2 hydromotoren
- » Inclusief bevestigingsset, hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 enkelvoudig werkende koppeling met terugloop of 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » Walsdiameter 350 mm

### Kenmerken:



- » Geschikt voor mais, CCM en gehakseld kuilgras
- » Freest tussen 2,5 en 4,0 m³ maïssilage per minuut
- » Ideale plaatsing van messen zorgt voor schone en efficiënte uitname
- » Messen van hardmetaal – geen uitbreken
- » Kantelverstelling met tandschijfsysteem



Afb. In combinatie met onze volumebak (montage af fabriek tegen meerprijs)



Kantelverstelling met tandschijfsysteem



Beschermdeksel voor olieaandrijving



Slanggeleiding intern, robuuste bevestigingsbuis, daardoor optimale bescherming voor slangen

| Artikelnr.   | Beschrijving                        | Werkbreedte | Ø Walsen | Opbrengst – maïs tot ca. | Vereiste oliecapaciteit voor maïs vanaf | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------------------------------|-------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----|----------|
| GRSFLM900015 | Freeswals Fräsfix                   | 2000 mm     | 350 mm   | 2,5 m³                   | 80 l                                    | 150 kg      | St. | 3.685,00 |
| GRSFLM900016 | Freeswals Fräsfix                   | 2500 mm     | 350 mm   | 3,0 m³                   | 80 l                                    | 170 kg      | St. | 3.872,00 |
| GRSFLM900018 | Freeswals Fräsfix                   | 3000 mm     | 350 mm   | 3,5 m³                   | 80 l                                    | 300 kg      | St. | 4.378,00 |
| 600303       | Montagekosten in combinatie met bak |             |          |                          |                                         |             |     | 88,00    |

## Freeswals Standaard - met 1 oliemotor

Monteerbaar op elke front-, wiel- of telescoopladerbak

### Technische gegevens:

- » Walsdiameter = 350 mm
- » Inclusief bevestigingsset, hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 enkelvoudig werkende koppeling met terugloop of 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:



- » Geschikt voor maïssilage en CCM
- » Niet geschikt voor kuilgras
- » Levert bijzonder nette freesfunctie
- » Messen van hardmetaal – geen uitbreken



Afb. In combinatie met onze volumebak (montage af fabriek tegen meerprijs)

| Artikelnr.   | Beschrijving                        | Werkbreedte | Opbrengst – maïs tot ca. | Vereiste oliecapaciteit voor maïs vanaf | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----|----------|
| GRSFLM900010 | Freeswals Standaard                 | 1500 mm     | 1,5 m³                   | 40 l                                    | 100 kg      | St. | 2.442,00 |
| GRSFLM900000 | Freeswals Standaard                 | 2000 mm     | 1,7 m³                   | 40 l                                    | 140 kg      | St. | 2.629,00 |
| 600303       | Montagekosten in combinatie met bak |             |                          |                                         |             |     | 88,00    |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



## Bietenhakselaar "Ruby 2000"

Met de bietenhakselaar Ruby 2000 kan een biogasinstallatie nu nog sneller en efficiënter worden gevuld. Het aanbouwapparaat helpt bij het oppakken van de bieten, het transporteren en verkleinen daarvan, evenals bij het vullen van de biogasinstallatie in één arbeidsgang. Met de Fliegl-bietenhakselaar werken energieboeren eenvoudiger en economischer omdat het de aparte verkleining van suikerbieten overbodig maakt.

### Technische gegevens:

- » Aandrijving via hydromotor
- » Benodigde oliehoeveelheid: 60 l
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:



- » Oppakken, transporteren en kleinsnijden in één enkele handeling
- » Snijder - ongevoelig voor stenen door hoogwaardig slijtvast staal
- » Traploos verstelbaar contrames, waardoor het materiaal op een willekeurige maat gehakseld kan worden
- » Slijtstrip van zeer sterk slijtvast staal (HB 500)



Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.   | Beschrijving    | Inhoud ca. | Hefkracht ca. | Breedte | Hoogte  | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|-----------------|------------|---------------|---------|---------|-------------|-----|-----------|
| RSRFLM200000 | Bietenhakselaar | 2,30 m³    | 2400 kg       | 2500 mm | 1180 mm | 1070 kg     | St. | 16.863,00 |

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers  

| Artikelnr.   | Beschrijving    | Inhoud ca. | Hefkracht ca. | Breedte | Hoogte  | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|-----------------|------------|---------------|---------|---------|-------------|-----|-----------|
| RSRRTL200000 | Bietenhakselaar | 2,30 m³    | 2400 kg       | 2500 mm | 1180 mm | 1120 kg     | St. | 18.733,00 |

## Balenafwikkelaar "Duo"

De dwarslopende klauwenbodem schuift de balen tegen de wals en de kam. Door de kam is gedoseerd strooien gegarandeerd.

### Technische gegevens:

- » De snelheid van de klauwenbodem kan door een regelventiel traploos worden ingesteld
- » Door de hefarm om te bouwen kan de balenafwikkelaar links of rechts worden gebruikt
- » Driepunts- en Euronorm-opname aan beide zijden
- » Oliehoeveelheid 40 liter
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

### Kenmerken:



- » Aangeschroefde driehoeksmessen voor een fijne en nauwkeurige dosering van het voer
- » De balen worden opgenomen door een hydraulische opnamearm (mech. instelbaar)
- » Geschikt voor kuilgras (gesneden), hooi en strobalen



Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname  

| Artikelnr.   | Beschrijving         | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|----------------------|-------------|-----|-----------|
| BALFLJ000001 | Balenafwikkelaar Duo | 1100 kg     | St. | 10.285,00 |



## Balenafwikkelaar Profi-Combi

De onder dwarslopende schraapbodem schuift de baal tegen de frees. Een steunkam voorkomt dat de kuil zich om de frees wikkelt en zorgt daardoor voor een grondige dosering. Het afgefreesde voer valt via de afvoeropening direct in de voederbakken.



Afb. Met onderstel daardoor optimale gewichtsverdeling en ontlasting van de hydraulische installatie van de tractor



Afb. Hydr. verstelbare arm



Afb. Hydr. deksel - beste bescherming tegen verwondingen

### Technische gegevens:

- » Benodigd vermogen: minder dan 50 pk (met onderstel)
- » Afmetingen: 2450 x 1750 x 1600 mm hoogte (l x b x h)
- » Aandrijving van de wals via cardanas (meegeleverd)
- » Traploze regeling van het opbrengstvolume door een hydraulisch blok
- » 2 dubbelwerkende stuuraansluitingen vereist

### Kenmerken:

- » Apart aangeschroefde en vervangbare klingen voor het fijnsnijden en exact afsnijden van de baal
- » De opname van de ronde baal vindt plaats via de opnamearm
- » Hydraulische afstelling van de arm - voor de beste opname van de verschillende baalformaten
- » Geschikt voor kuilgras (gesneden), hooi en strobalen
- » Gelijmatige verdeling van het voeder
- » Ook los voer kan gedoseerd worden ingebracht



Voor aanbouw op driepuntsopname 

| Artikelnr.   | Beschrijving                                    | Inhoud ca. | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto  |
|--------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BALFLI000000 | Balenafwikkelaar Profi-Combi rechter uitvoering | 3,3 m³     | 1050 kg     | St.  | 13.189,00 |
| BALFLI000005 | Balenafwikkelaar Profi-Combi linker uitvoering  | 3,3 m³     | 1050 kg     | St.  | 15.609,00 |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving | Bandenmaat     | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BALFLI000801 | Onderstel    | 18,5 x 8,5 - 8 | 160 kg      | St.  | 2.486,00 |
| BALFLI000805 | Aanhangbalk  |                |             | St.  | 3.509,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



## Siloroerpoot


### Technische gegevens:

- » 12 frontladertanden elk van 1000 mm lengte (M22 x 1,5 mm)

#### Kenmerken:



- » Veilige oplossing voor grote uitname van kuil
- » Robuuste en eenvoudige constructie
- » Geen koppelingen voor hydrauliek
- » Optie: Aanbouw van freeswals in plaats van roerpoot mogelijk

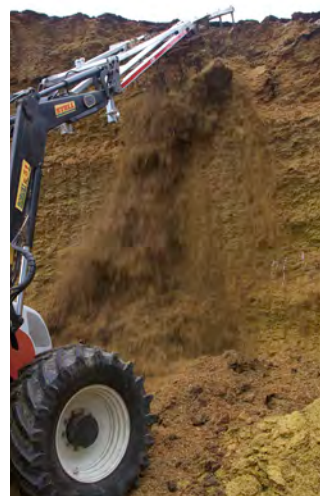

05


Voor aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladers

| Artikelnr.   | Beschrijving            | Breedte | Armlengte | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------------------|---------|-----------|-------------|-----|----------|
| SIKFLM000000 | Euronorm                | 2250 mm | 3000 mm   | 370 kg      | St. | 2.629,00 |
| SIKRTL000001 | Wiel- of telescooplader | 2250 mm | 3000 mm   | 420 kg      | St. | 3.256,00 |

## Frontladerverlenging 3 meter



Afb. Met ruimblad, niet bij leveringsomvang inbegrepen



#### Kenmerken:



- » Standaard met Euronorm-opname aan zijde van het dragende voertuig
- » Opname voor cat. II aan de apparaatkant
- » In combinatie met een blad geschikt voor het omhoog schuiven van diverse bulkgoederen, bijv. maïskorrels, graan etc.

Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.   | Beschrijving         | Opname "apparaatkant" | Armlengte | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----|----------|
| FLVFLM000000 | Frontladerverlenging | Euronorm, cat. II     | 3000 mm   | 260 kg      | St. | 3.256,00 |

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

| Artikelnr.   | Beschrijving         | Opname "apparaatkant"             | Armlengte | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-----|----------|
| FLVRTL000000 | Frontladerverlenging | Telescooplader, wielader, cat. II | 3000 mm   | 310 kg      | St. | 3.872,00 |

### Toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving                      | HE  | *€ netto |
|--------------|-----------------------------------|-----|----------|
| FLVFLM000200 | Meerprijs cat. III "apparaatkant" | St. | 308,00   |



# BODEMBEWERKING EN GRASLAND



## Kettingschijfeg

Bodembewerking met doorslaggevende voordelen



## Inhoudsopgave

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Kettingschijfeg .....         | 66 - 67 |
| Professionele wals.....       | 68      |
| Eg.....                       | 69 - 70 |
| Aanbouwdeel, hydraulisch..... | 70      |



Kettingschijfeg "KSE680"

Eén apparaat - veelzijdig in gebruik.  
Deze ongebruikelijke wijze van bodembewerking overtuigt met doorslaggevende voordelen!



Zware kettingen met instelbare agressiviteit van de verwerking



Slijtvaste stalen schijven



Opname via trekbalen



Massieve verstelbare steunwielen



Ingeklapte toestand

06



Technische gegevens:

- » Hydraulisch klappend
- » Aanhanging via onderste trekstang Cat. II/III
- » Werkbreedte: ca. 6,8 m
- » Gewicht: ca. 5700 kg
- » Totale lengte: 10,8 m
- » 3x dubbelwerkende aansluiting vereist of optioneel stuurblok incl. bedieningspaneel - dan 1x dubbelwerkende aansluiting vereist
- » Slijtvaste schijven - schijfstand 130 mm
- » Schijfdiameter 350 mm
- » Schijven afzonderlijk vervangbaar
- » Incl. remas en persluchtinstallatie
- » Flexibele segmenteenheden: van 120 kg/m in de basisversie tot 148 kg/m (optioneel als meerprijs)
- » Gewicht van een enkele verzwaringschijf: 2,7 kg

Kenmerken:



- » Geringe slijtage
- » Extreme oppervlaktecapaciteit tot ca. 12 ha/uur
- » Vereiste werksnelheid ca. 10 - 18 km/h
- » Transportsnelheid: 30 km/u
- » Seizoensgebonden toepassingsgebieden: Maïsstoppels bewerken, maïsboorderbestrijding, stoppelmulch, mestinwerking, zaaibedvoorbereiding, tussengewassen/ biomassa inwerken, onkruidbestrijding
- » De maïsstoppels worden goed ontworteld en platgedrukt
- » Zaad van tussengewassen eenvoudig met een pendelstrooier voor de bewerking
- » Laag brandstofverbruik
- » Hydraulische kettingspanning - daardoor instelbaar voor de meest uiteenlopende bodemomstandigheden
- » Agressieve aanzethoek

Voor aanbouw op driepuntsopname

| Artikelnr.   | Beschrijving    | Gewicht | HE  | *€ netto  |
|--------------|-----------------|---------|-----|-----------|
| KSEFLM000005 | Kettingschijfeg | 5,7 ton | St. | 52.272,00 |

Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving                                | HE  | *€ netto |
|--------------|---------------------------------------------|-----|----------|
| KSEFLM000020 | Stuurblok incl. bedieningspaneel voor 1x dw | St. | 2.189,00 |
| KSEFLM000014 | Meerprijs voor hydraulische verschuiving    | Set | 3.575,00 |





Video bekijken ▶



Sterke kettingen voor een effectieve universele inzetbaarheid


Of u nu stoppelresten bewerkt, onkruid bestrijdt, het zaadbed voorbereid, tussengewassen/biomassa inwerkt of de maïsboorder bestrijdt - de kettingschijveneg behaalt uitstekende resultaten bij elk facet van de bodembewerking.

De constructie bestaat uit een kruisvormig frame met aan de vier open zijden scherpe stalen schijfkettingen. Verwisselbare schijven vormen een flexibele eenheid, waarvan het gewicht dankzij extra segmenten tussen 90 - 120 kg per meter kan variëren. De zware kettingen zorgen door het eigen gewicht en beweeglijkheid voor een optimale aanpassing aan de bodemstructuur en verkleinen zelfs de hardste oogstresten duidelijk agressiever dan conventionele schijfeggen.

Daarbij zijn de bedrijfskosten aanzienlijk geringer doordat het brede kettingschuivenframe eenvoudig getrokken wordt. De besparingen bij de bestrijdingsmiddelen die daaruit resulteren zijn een bijzonder voordeel in de strijd tegen onkruid en resistenties.

Het doorslaggevende voordeel van de kettingschijveneg is de bewerking van de plantenresten, waar het gevaarlijke ongedierte tussen wortels en het begin van de halm overwinteren. In plaats van met klepel- of sikkelmulchers, die bij gebruik veel duurder zijn en bij oneffenheden in de bodem veel plantenresten missen, blinkt de kettingschijveneg uit door geringe bedrijfskosten en indrukwekkende resultaten bij het verkleinen van de maïshalm.

06

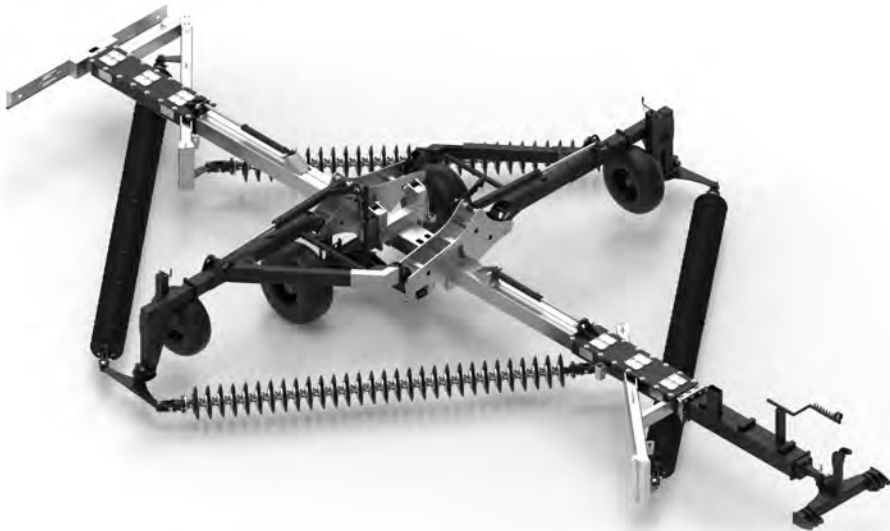

Pneumatische strooier "VENTO II 16" voor kettingschijfeg

Technische gegevens:

- » Tank 230 liter
- » Blazers 2
- » Uitgangen: 16 stuks
- » Gewicht 78 kg
- » Strooibreedte tot 12 m

| Artikelnr.   | Beschrijving                              | HE  | * € netto |
|--------------|-------------------------------------------|-----|-----------|
| SBWXXX700616 | Pneumatische strooier "VENTO II 16"       | St. | 7.293,00  |
| KSEFLM600303 | Meerprijs montagekosten (fabrieksmontage) | St. | 1.650,00  |




\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



## Profiwals

In elk opzicht een economisch voordeel -  
optimaal rijcomfort en geringe slijtage aan de tractor en de volgende apparaten!

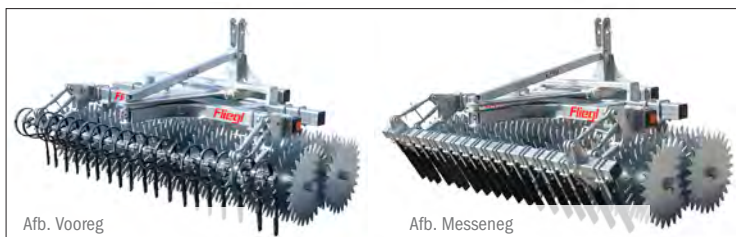

### Kenmerken:

- » Achter- en frontaanbouw mogelijk
- » Snelle aanbouw dankzij snelkoppeling-driepuntsopname
- » Zorgvuldige verkleining door de spitse tanden
- » Perfecte bodemaanpassing
- » Zelfreinigend door in elkaar lopende ringen
- » Stuurbok zorg voor goed rijden door bochten
- » Twee rijen, schijfdiameter: 570 mm
- » Een geringere werkdiepte van de draai-eg volstaat – geringer krachtverbruik
- » Genoeg eigen gewicht - de wals wordt in de zweefstand gezet (geen druk op de wals vereist)

Voor aanbouw op driepuntsopname

| Art.nr.                            | Beschrijving                           | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----|-----------|
| PWXFLA526000                       | 2600 mm werkbreedte, gewicht zonder eg | 1000 kg     | St. | 7.216,00  |
| <b>Toebehoren tegen meerprijs:</b> |                                        |             |     |           |
| WALPRO526801                       | Front-eg 2600 mm                       | 165 kg      | St. | 1.881,00  |
| WALPRO526802                       | Messeneg 2600 mm                       | 200 kg      | St. | 3.124,00  |
| WALPRO626001                       | Schijfeg 2600 mm                       | 160 kg      | St. | 1.727,00  |
| PWXFLA530000                       | 3000 mm werkbreedte, gewicht zonder eg | 1100 kg     | St. | 8.096,00  |
| <b>Toebehoren tegen meerprijs:</b> |                                        |             |     |           |
| WALPRO530801                       | Front-eg 3000 mm                       | 195 kg      | St. | 2.002,00  |
| WALPRO530803                       | Messeneg 3000 mm                       | 230 kg      | St. | 3.256,00  |

Algemene toebehoren tegen meerprijs:

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                              | HE  | * € netto |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| PSSFLI200500 | Waarschuwborden om in te steken met handgreep en licht voor achteraanbouw | Set | 594,00    |
| PSSFLI200502 | Waarschuwborden om in te steken met handgreep en licht voor frontaanbouw  | Set | 594,00    |





Video bekijken ▶

## Eg "STR310"

### Technische gegevens:

- » Werkbreedte ca.: 3000 mm
- » Transportbreedte ca.: 3000 mm
- » Opname: Cat. II
- » Met 8 stabiele loopwielen (kogelgelagerd)
- » 6 rijen met elk 16 tanden
- » Materiaaldikte tanden ca.: 8 mm
- » Streepafstand ca.: 30 mm

### Kenmerken:



- » Werksnelheid: 8 - 18 km/u
- » Elke tand is beweegbaar aan het frame gelagerd en met een speciale duplexveer voorgespannen
- » Door de speciale duplexveer blijft de voorspandruk van elke tand (instelbaar tussen 150 en 4800 g) de gehele veerweg gelijk - ongeacht de stand
- » Met een tuimelaar kunnen alle tanden centraal worden versteld wat enorm veel werk bespaart



06

Voor aanbouw op driepuntsopname

| Artikelnr.   | Beschrijving | Breedte | Gewicht | HE  | *€ netto |
|--------------|--------------|---------|---------|-----|----------|
| SGLFLM000001 | Eg "STR310"  | 3100 mm | 480 kg  | St. | 7.249,00 |



## Eg "STR610"



### Technische gegevens:

- » Werkbreedte ca.: 6060 mm
- » Transportbreedte ca.: 2500 mm
- » Driepuntsopname: Cat. II
- » Incl. hydr. klapsysteem
- » Met 6 stabiele loopwielen (kogelgelagerd)
- » 6 rijen met elk 16 tanden
- » Materiaaldikte tanden ca.: 8 mm
- » Streepafstand ca.: 30 mm
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

### Kenmerken:



- » Werksnelheid: 8 - 18 km/u
- » Elke tand is beweegbaar aan het frame gelagerd en met een speciale duplexveer voorgespannen
- » Door de speciale duplexveer blijft de voorspandruk van elke tand (instelbaar tussen 150 en 4800 g) de gehele veerweg gelijk - ongeacht de stand
- » Met een tuimelaar kunnen alle tanden centraal worden versteld wat enorm veel werk bespaart

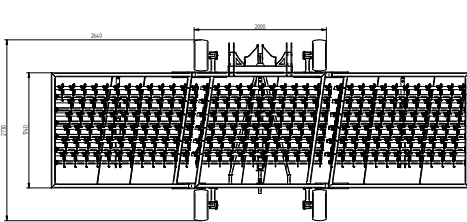

Voor aanbouw op driepuntsopname

| Artikelnr.   | Beschrijving | Breedte | Gewicht | HE  | *€ netto  |
|--------------|--------------|---------|---------|-----|-----------|
| SGLFLM000000 | Eg "STR610"  | 6300 mm | 1350 kg | St. | 19.976,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



Pneumatische strooier "VENTO II 8" voor eg

Technische gegevens:

- » Tank 230 liter
- » Blazers 1
- » Uitgangen: 8 stuks
- » Gewicht 67 kg
- » Strooibreedte tot 6 m

| Artikelnr.   | Beschrijving                              | HE                                                                                    | *€ netto |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SBWXX700608  | Pneumatische strooier "VENTO II 8"        | St.  | 5.764,00 |
| SGLFLM600303 | Meerprijs montagekosten (fabrieksmontage) | St.                                                                                   | 1.650,00 |




Hydraulisch aanbouwdeel "Multi"

Voor bodembewerkings- en drillcombinaties

Het frame is vervaardigd van hoogwaardig staal en daarom enorm torsiebestendig. Bij rijden op hellingen of op zware, weerbarstige grond blijven de drillcombinaties altijd perfect in het spoor.

- » De horizontale en verticale trapeziumdelen (in afbeelding A en B aangeduid) laten zich individueel aan het bovenste en onderste draaipunt verstellen. Deze zijn met glijlagerbussen gelagerd en zelfsmerend.
- » De automatische vergrendeling van de onderste hefstangen maakt het aankoppelen van apparaten eenvoudiger.
- » Dankzij de bijzondere symmetrie en de enkelvoudig werkende zware hydraulische cilinder kunnen drillmachines probleemloos opgetild en in de richting van de achteras van de tractor worden gezwenkt. Het zwaartepunt van de aanbouwcombinatie verplaatst zich daarbij naar voren. De vooras van de tractor blijft belast zodat deze bestuurbaar blijft.
- » Het hydraulische aanbouwdeel wordt geleverd met hydraulische koppelingen en twee meter lange hydraulische slangen.
- » Een kortere trekstang boven is bij de leveringsomvang inbegrepen.

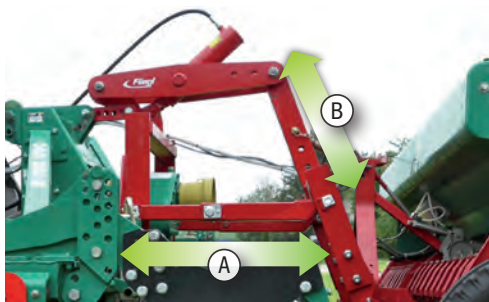

Kenmerken:

- » Ideaal voor hellingen – torsiebestendig
- » Optimaal zwaartepunt bij rijden op de openbare weg
- » Apart verstelbaar



Voor aanbouw op driepuntsopname 

| Art.nr.                    | Beschrijving                                               | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| HATFLM000000               | Hydraulisch aanbouwdeel Multi – Universele uitbreidingsset | 165 kg      | St.  | 1.606,00 |
| Toebehoren tegen meerprijs |                                                            |             |                                                                                           |          |
| HATFLM000800               | Bevestigingsdeel speciaal passend voor KUHN                |             | Set                                                                                       | 132,00   |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



# BAKKEN EN UITKUILAPPARATEN



Schuifbak “Universal”

Flexibel goederen doseren



## Inhoudsopgave

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Achter- en hoogkiepbakken .....      | 72 - 76, 81 - 82 |
| Driezijdige kiepbak .....            | 73               |
| Bak voor zwaar materiaal .....       | 77               |
| Volumebak .....                      | 78, 81           |
| Volumebakken en opzetrooster .....   | 79               |
| Stortgoedbak .....                   | 80               |
| Zeef- en haardhoutbak .....          | 83               |
| Aardappelbak .....                   | 83               |
| Bigbag-vulbak en doseersysteem ..... | 85 - 86          |
| Afschuifbak .....                    | 84               |
| Stalmestvork .....                   | 84               |
| Silogrijpbak en -vork .....          | 86 - 87          |
| Mest- en silogrijpbak/-vork .....    | 88 - 90          |





## Achter- en hoogkiepbak "Gigant"



Weergave van de verschillende kiephoogten bij dezelfde frontlader



Snelle en eenvoudige vergrendeling van de klapwand



Laadoppervlakverlenging



2-cilinder systeem voor de beste kiephoek 111°



Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal - schroefbaar, glad oppervlak



Geschoefde slijtstrip, geen uitstekende schroeven



Gereedschapshouder



Veilig transport



Driepunts, Euronorm en vorkhefopeningen, standaard



Opbouw met zichtuitsnede voor maximaal volume



Rongen voor houttransport

### Technische gegevens:

- » Met klapwand:  
1140 mm diep, binnenwerks 500/430 mm hoog
- » Stapelaaropnamedrager,  
binnenbreedte 148 mm, is tegelijkertijd opslag  
van het uitkiepmechanisme, daardoor bijzonder  
robuust
- » 2-cilindersysteem
- » Max. draagvermogen: 2,5 ton

### Kenmerken:

- » 3-voudige opname voor stapelaar-,  
driepunts- en Euronorm-opname
- » Zeer goed als hoogkiepbak  
geschikt, kiephoek ca. 111°
- » Opnamebok verzinkt, bak gelakt
- » Hoger overladen dan met een  
conventionele kiepbak
- » Lagering met glijlagerbussen
- » Flexibele klapwand:  
kan door omsteken als  
verlenging van het laadvlak of  
als achterwandverhoging worden  
gebruikt
- » Slijtstrip van HB 500, schroefbaar,  
afgeschuind, uit één stuk gemaakt  
– gemonteerd met verzonken  
schroeven, dus vlak met de  
slijtstrip





Voor aanbouw aan Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname 

| Artikelnr.  | Beschrijving                    | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE                                                                                      | *€ netto |
|-------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| HSFLM182000 | Achter- en hoogkiepbak "Gigant" | 1800 mm | 0,90 m³    | 450 kg      | St.  | 4.246,00 |
| HSFLM202000 | Achter- en hoogkiepbak "Gigant" | 2000 mm | 1,00 m³    | 470 kg      | St.  | 4.378,00 |
| HSFLM222000 | Achter- en hoogkiepbak "Gigant" | 2200 mm | 1,10 m³    | 485 kg      | St.  | 4.620,00 |

Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.  | Beschrijving                                                  | Breedte | HE                                                                                      | *€ netto |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| HSFLM180804 | Stortgoedopbouw (710 mm) met zichtuitsnede                    | 1800 mm | St.  | 1.441,00 |
| HSFLM200804 | Stortgoedopbouw (710 mm) met zichtuitsnede                    | 2000 mm | St.  | 1.507,00 |
| HSFLM220804 | Stortgoedopbouw (710 mm) met zichtuitsnede                    | 2200 mm | St.  | 1.628,00 |
| HSFLM900052 | Werktuighouder - aangeschroefde strook voor bezem, schop enz. |         | St.                                                                                     | 264,00   |
| HSFLM900070 | Led-breedtelichten - set                                      |         | Set                                                                                     | 330,00   |
| HSFLM900075 | Meerprijs zijsljitdeel uit HB 500                             |         | Set                                                                                     | 825,00   |
| HSFLM900057 | Insteeekronen (set 4 stuks) voor houttransport                |         | Set                                                                                     | 187,00   |
| HSFLM900080 | Speciale lak                                                  |         | St.                                                                                     | 528,00   |

Driezijdige kiepbak

De constructie blinkt uit door een 3-zijdige kiepmogelijkheid en garandeert door het ver naar voren gerichte draaipunt dat het stortgoed hoger kan worden uitgiept.

Technische gegevens:

- » Diepte: 1250 mm/hoogte: 600 mm
- » Binnenmaten vorkhefopeningen: 150 mm x 70 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken:



- » Voor front- en achteraanbouw
- » Combinatieopname voor flexibel werken: Euronorm-, stapelaar- en driepuntsopname cat. II
- » Door de zeer vlakke bak wordt het opnemen van stortgoed zoals bijv. sneeuw, houtsnippers, kuil en andere producten bijzonder eenvoudig
- » Kiepzijde door steekbouten instelbaar
- » Alle kieppanelen kunnen naar boven en naar onderen toe geopend worden
- » Bijzonder robuuste constructie



Achterkiephoek tot 55°



Kiephoek opzij tot 50°



Kiephoek opzij tot 50°

Het draaipunt richt zich ver naar voren (kiephoek zijwaarts tot 50°, kiephoek achter 55°) en zorgt er zodoende voor dat het stortgoed hoger kan worden uitgiept naar 3 kanten

Voor aanbouw op Euronorm-, stapelaar- en driepuntsopname 

| Artikelnr.   | Aanduiding          | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|---------------------|---------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| HSFLM220003V | Driezijdige kiepbak | 2200 mm | 1,80 m³    | 525 kg      | St.  | 7.117,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





## Achter- en hoogkiepbak met pendelwand en centrale vergrendeling

1010 mm diep, 585 mm hoog



Om een kiepwagen te beladen met bijv. graan, kunstmest, enz. Door de bijzonder lange gieken is een enorme kiephoogte mogelijk.

07



Afb. Pendelwand naar boven geklapt



Opnamemogelijkheden: Euronorm, driepunts- en stapelaaropname



Uitklapbare pendelwand dient als bakverlenging




Uitvoering met opbouw



Kiephoek tot ca. 71°!

### Technische gegevens:

- » Door de voordelige cilinderomkering bereikt de loodrecht ingebouwde hydraulische cilinder een drukkracht van ca. 3,5 ton en een trekkracht van 1,8 ton.
- » Maat vorkhefopeningen: 155 mm x 70 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende hydraulische koppeling vereist

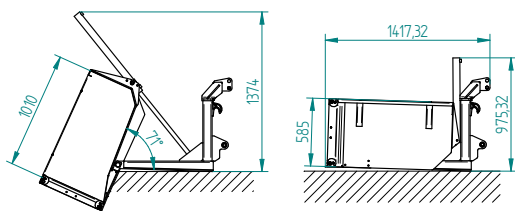

### Kenmerken:



- » Combinatieopname voor flexibel werken: Euronorm-, stapelaar- en driepuntsopname cat. II
- » Door de bijzonder vlak gevormde bak wordt het opnemen van stortgoed, zoals bijvoorbeeld grint, zand, kuil of veevoer bijzonder vereenvoudigd (ook geschikt voor het ruimen van sneeuw)
- » Enorm volume
- » Bijzonder robuuste constructie

Voor aanbouw aan Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname

| Artikelnr.   | Beschrijving           | Werkbreedte | Volume ca. | Kiephoek | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|------------------------|-------------|------------|----------|-------------|-----|----------|
| HSFLM150000V | Achter- en hoogkiepbak | 1500 mm     | 0,95 m³    | 71°      | 325 kg      | St. | 2.442,00 |
| HSFLM180000V | Achter- en hoogkiepbak | 1800 mm     | 1,15 m³    | 71°      | 340 kg      | St. | 2.563,00 |
| HSFLM200000V | Achter- en hoogkiepbak | 2000 mm     | 1,25 m³    | 71°      | 355 kg      | St. | 2.695,00 |
| HSFLM220000V | Achter- en hoogkiepbak | 2200 mm     | 1,40 m³    | 71°      | 370 kg      | St. | 2.816,00 |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving       | Werkbreedte | Hoogte | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|--------------------|-------------|--------|-------------|-----|----------|
| HSFLM150802V | Opbouw, gemonteerd | 1500 mm     | 500 mm | 80 kg       | St. | 1.375,00 |
| HSFLM180802V | Opbouw, gemonteerd | 1800 mm     | 500 mm | 90 kg       | St. | 1.441,00 |
| HSFLM200802V | Opbouw, gemonteerd | 2000 mm     | 500 mm | 100 kg      | St. | 1.507,00 |
| HSFLM220802V | Opbouw, gemonteerd | 2200 mm     | 500 mm | 110 kg      | St. | 1.628,00 |





Video bekijken ▶

## Achter- en hoogkiepbak met klapwand

1100 mm diep, 470/580 mm hoog

### Technische gegevens:

- » Door de voordelige cilinderomkering bereikt de loodrecht ingebouwde hydraulische cilinder een drukkracht van ca. 3,5 ton en een trekkracht van 1,8 ton.
- » Maat vorkhefopeningen: 155 mm x 70 mm



### Kenmerken:

- » Combi-opname Euronorm-, stapelaar- en driepuntsopname cat. II
- » De bijzonder vlak gevormde bak vereenvoudigt het opnemen van stortgoed, zoals bijvoorbeeld grint, zand, kuil of veevoer (ook geschikt voor het ruimen van sneeuw)
- » De driepuntsopname richt zich ver naar voren en verzekert zo een hoger uitkiepen van het stortgoed
- » Klapwand ook ideaal voor sneeuwschuiven of voor houttransport
- » 1 dubbelwerkende hydraulische koppeling vereist



Voor aanbouw aan Euronorm-, stapelaar- en driepuntsopname cat. II

| Artikelnr.    | Beschrijving                           | Werkbreedte | Volume ca. | Gewicht ca. | Kiephoek | HE  | *€ netto |
|---------------|----------------------------------------|-------------|------------|-------------|----------|-----|----------|
| HSHFLM150005V | Hydraulische achterbak, incl. klapwand | 1500 mm     | 0,95 m³    | 320 kg      | 71°      | St. | 2.376,00 |
| HSHFLM180005V | Hydraulische achterbak, incl. klapwand | 1800 mm     | 1,15 m³    | 340 kg      | 71°      | St. | 2.497,00 |
| HSHFLM200005V | Hydraulische achterbak, incl. klapwand | 2000 mm     | 1,25 m³    | 360 kg      | 71°      | St. | 2.629,00 |
| HSHFLM220005V | Hydraulische achterbak, incl. klapwand | 2200 mm     | 1,40 m³    | 380 kg      | 71°      | St. | 2.816,00 |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.                                                                                                 | Beschrijving                                     | HE  | *€ netto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----------|
| Zo maakt u uit uw achterbak een groot volume trekkerbak - alleen geschikt voor deze versie met de klapwand |                                                  |     |          |
| HSHFLM900055                                                                                               | Driehoekspunten (voor latere montage) gemonteerd | Set | 308,00   |

07



## Achterbak "Small" met pendelwand

835 mm diep, 510/570 mm hoog

### Technische gegevens:

- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:

- » Pendelwand gelakt



Afb. Opbouw (niet bij leveringsomvang inbegrepen, tegen meerprijs verkrijgbaar)

Voor aanbouw op driepuntsopname

| Artikelnr.    | Beschrijving                   | Werkbreedte | Volume ca. | Kiephoek | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|---------------|--------------------------------|-------------|------------|----------|-------------|-----|----------|
| HSHFLM121000V | Hydraulische achterbak "Small" | 1200 mm     | 0,60 m³    | 89°      | 225 kg      | St. | 1.694,00 |
| HSHFLM151000V | Hydraulische achterbak "Small" | 1500 mm     | 0,70 m³    | 89°      | 245 kg      | St. | 1.881,00 |
| HSHFLM181000V | Hydraulische achterbak "Small" | 1800 mm     | 0,80 m³    | 89°      | 265 kg      | St. | 2.068,00 |
| HSHFLM201000V | Hydraulische achterbak "Small" | 2000 mm     | 0,90 m³    | 89°      | 285 kg      | St. | 2.255,00 |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving          | Werkbreedte | Hoogte | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-----------------------|-------------|--------|-------------|-----|----------|
| HSHFLM121002 | Opbouw, gemonteerd/V2 | 1200 mm     | 250 mm | 34 kg       | St. | 528,00   |
| HSHFLM151002 | Opbouw, gemonteerd/V2 | 1500 mm     | 250 mm | 38 kg       | St. | 627,00   |
| HSHFLM181002 | Opbouw, gemonteerd/V2 | 1800 mm     | 250 mm | 42 kg       | St. | 693,00   |
| HSHFLM201002 | Opbouw, gemonteerd/V2 | 2000 mm     | 250 mm | 45 kg       | St. | 759,00   |



## Achterbak "mechanisch"



07



Bijzonder robuuste uitvoering door verstevigingen aan de kopse kanten van de achterbak



Mechanische lossing met trekkabel



### Technische gegevens:

- » Maximaal draagvermogen: 800 kg
- » Diepte buiten: 1090 mm
- » Hoogte achterzijde: 640 mm
- Hoogte voorzijde: 460 mm

### Kenmerken:



- » Zeer robuuste uitvoering
- » Extra versterkingsbuis aan de kopse kant zorgt voor de hoogste stabiliteit
- » Ontgrendeling van het palmechanisme via trekkabel

Voor aanbouw op driepuntsopname

| Artikelnr.    | Werkbreedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|---------------|-------------|------------|-------------|-----|----------|
| HSMFLM120000V | 1200 mm     | 0,70 m³    | 170 kg      | St. | 1.298,00 |
| HSMFLM150000V | 1500 mm     | 0,80 m³    | 190 kg      | St. | 1.452,00 |
| HSMFLM180000V | 1800 mm     | 1,00 m³    | 210 kg      | St. | 1.584,00 |
| HSMFLM200000V | 2000 mm     | 1,10 m³    | 220 kg      | St. | 1.727,00 |
| HSMFLM220000V | 2200 mm     | 1,20 m³    | 230 kg      | St. | 1.793,00 |



## Bak voor zwaar materiaal "Standaard"

860 mm diep, 740 mm hoog


### Technische gegevens:

- » Draagvermogen: max. 3 ton
- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal (HB 500, 150 x 16 mm)

### Kenmerken:



- » Bodem versterkt
- » De beste afwerking - uit een stuk gevormd
- » Met doorlopend verstevigingsprofiel aan de bovenzijde voor de hoogste stabiliteit en torsiestijfheid
- » Conische vorm maakt dat het stortgoed er beter afglijdt



07

Voor aanbouw aan de Euronorm – verzinkt

| Artikelnr.    | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|---------------|---------|------------|-------------|-----|----------|
| SGSFLM000000V | 1200 mm | 0,55 m³    | 180 kg      | St. | 1.133,00 |
| SGSFLM000001V | 1500 mm | 0,65 m³    | 210 kg      | St. | 1.331,00 |
| SGSFLM000002V | 1800 mm | 0,75 m³    | 230 kg      | St. | 1.474,00 |
| SGSFLM000003V | 2000 mm | 0,80 m³    | 245 kg      | St. | 1.573,00 |
| SGSFLM000004V | 2200 mm | 0,85 m³    | 260 kg      | St. | 1.694,00 |
| SGSFLM000005V | 2400 mm | 0,95 m³    | 280 kg      | St. | 1.804,00 |
| SGSFLM000006V | 2600 mm | 1,05 m³    | 290 kg      | St. | 1.859,00 |
| SGSFLM000007V | 2800 mm | 1,15 m³    | 310 kg      | St. | 2.079,00 |

Voor aanbouw aan minilader

| Artikelnr.    | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|---------------|---------|------------|-------------|-----|----------|
| SGSHFL000007V | 850 mm  | 0,35 m³    | 130 kg      | St. | 852,50   |
| SGSHFL000008V | 950 mm  | 0,40 m³    | 145 kg      | St. | 885,50   |
| SGSHFL000009V | 1050 mm | 0,50 m³    | 160 kg      | St. | 929,50   |
| SGSHFL000000V | 1200 mm | 0,55 m³    | 180 kg      | St. | 1.419,00 |
| SGSHFL000001V | 1500 mm | 0,65 m³    | 210 kg      | St. | 1.617,00 |
| SGSHFL000002V | 1800 mm | 0,75 m³    | 230 kg      | St. | 1.760,00 |
| SGSHFL000003V | 2000 mm | 0,80 m³    | 245 kg      | St. | 1.859,00 |

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

| Art.nr.       | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|---------------|---------|------------|-------------|-----|----------|
| SGSRTL000002V | 1800 mm | 0,75 m³    | 250 kg      | St. | 1.980,00 |
| SGSRTL000003V | 2000 mm | 0,80 m³    | 270 kg      | St. | 2.079,00 |
| SGSRTL000004V | 2200 mm | 0,85 m³    | 290 kg      | St. | 2.189,00 |
| SGSRTL000005V | 2400 mm | 0,95 m³    | 310 kg      | St. | 2.310,00 |
| SGSRTL000006V | 2600 mm | 1,05 m³    | 330 kg      | St. | 2.365,00 |
| SGSRTL000007V | 2800 mm | 1,15 m³    | 350 kg      | St. | 2.475,00 |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Art.nr. | Beschrijving                                       |
|---------|----------------------------------------------------|
|         | Polystrip en onderschroefmessen op pagina 153, 154 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.  
Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)


## Volumebak "Standaard"

920 mm diep, 820 mm hoog

### Technisch gegeben:

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal  
(HB 500, 150 x 16 mm)

**Kenmerken:**



- » Gelakte uitvoering
- » Beste verwerking uit één stuk - gevormd met verstevigingsprofiel
- » Bodem versterkt



Conische vorm maakt dat het stortgoed er beter afglijdt

Voor aanbouw aan Euronorm 

| Artikelnr.   | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE                                                                                     | *€ netto |
|--------------|---------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VSSFLM000018 | 1800 mm | 0,90 m³    | 250 kg      | St.  | 2.134,00 |
| VSSFLM000020 | 2000 mm | 1,00 m³    | 270 kg      | St.  | 2.189,00 |
| VSSFLM000022 | 2200 mm | 1,10 m³    | 290 kg      | St.  | 2.343,00 |
| VSSFLM000024 | 2400 mm | 1,20 m³    | 310 kg      | St.  | 2.475,00 |
| VSSFLM000026 | 2600 mm | 1,30 m³    | 330 kg      | St.  | 2.585,00 |

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescoopplader   

| Artikelnr.   | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE                                                                                    | *€ netto |
|--------------|---------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VSSRTL000018 | 1800 mm | 0,90 m³    | 300 kg      | St.  | 2.134,00 |
| VSSRTL000020 | 2000 mm | 1,00 m³    | 320 kg      | St.  | 2.189,00 |
| VSSRTL000022 | 2200 mm | 1,10 m³    | 340 kg      | St.  | 2.788,17 |
| VSSRTL000024 | 2400 mm | 1,20 m³    | 360 kg      | St.  | 2.475,00 |
| VSSRTL000026 | 2600 mm | 1,30 m³    | 380 kg      | St.  | 2.585,00 |


## Volumebak "Heavy duty"

920 mm diep, 835 mm hoog

### Technisch gegeven:

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal  
(HB 500, 200 x 20 mm)

**Kenmerken:**



- » Gelakte uitvoering
- » Beste verwerking uit één stuk gevormd met verstevigingsprofiel en twee middenbalken
- » Bodem versterkt



Voor aanbouw aan Euronorm 

| Artikelnr.   | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE                                                                                        | * € netto |
|--------------|---------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VSSFLM000019 | 1900 mm | 0,90 m³    | 300 kg      | St.  | 2.277,00  |
| VSSFLM000021 | 2100 mm | 1,00 m³    | 320 kg      | St.  | 2.420,00  |
| VSSFLM000023 | 2300 mm | 1,10 m³    | 340 kg      | St.  | 2.574,00  |
| VSSFLM000025 | 2500 mm | 1,20 m³    | 360 kg      | St.  | 2.728,00  |

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere  

| Artikelnr.   | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|---------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VSSRTL000019 | 1900 mm | 0,90 m³    | 350 kg      | St.  | 2.618,00 |
| VSSRTL000021 | 2100 mm | 1,00 m³    | 370 kg      | St.  | 2.750,00 |
| VSSRTL000023 | 2300 mm | 1,10 m³    | 390 kg      | St.  | 2.893,00 |
| VSSRTL000025 | 2500 mm | 1,20 m³    | 440 kg      | St.  | 3.025,00 |

## Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Art.nr. | Beschrijving                                        |
|---------|-----------------------------------------------------|
|         | Polystyrol en onderschroefmessen op pagina 153, 154 |







## Stortgoedbak "Robuust"

De stortgoedbak is geschikt voor het meest uiteenlopende laadgoed en blinkt uit door een groot vulvolume.



Interne verstevigingen



Conische uitvoering



Grote kiephoek



Verstevigingsplaten zorgen voor een stabiele onderbouw



Verstevigde zijdelen



Overloopbescherming




Oriënteringshulp voor het onverhoogd opladen van stortgoed

### Technisch gegeven:

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal (HB 500, 200 x 20 mm)

### Kenmerken:

- » Gelakte uitvoering
- » Voor licht stortgoed



Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

| Artikelnr.   | Breedte | Hoogte | Diepte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|---------|--------|--------|------------|-------------|-----|----------|
| GRSRTL000020 | 2400 mm | 1080   | 1260   | 2,0 m³     | 550 kg      | St. | 4.950,00 |
| GRSRTL000022 | 2400 mm | 1220   | 1400   | 2,5 m³     | 590 kg      | St. | 5.225,00 |
| GRSRTL000024 | 2400 mm | 1310   | 1570   | 3,0 m³     | 660 kg      | St. | 5.500,00 |
| GRSRTL000028 | 2600 mm | 1310   | 1570   | 3,7 m³     | 750 kg      | St. | 5.918,00 |
| GRSRTL000030 | 2600 mm | 1830   | 1620   | 4,5 m³     | 835 kg      | St. | 6.050,00 |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Art.nr. | Beschrijving                                       |
|---------|----------------------------------------------------|
|         | Polystrip en onderschroefmessen op pagina 153, 154 |



Volumebak "David zware last"

1445 mm hoog, 1429 mm diep

Technisch gegeven:

- » Incl. onderschroefmessen van hoogwaardig slijtvast staal (HB 500, 200 x 25 mm)

Kenmerken:

- » Gelakte uitvoering
- » Stabiele onderbouw met verstevigingsbalken
- » Geschikt voor alle stortgoederen



Speciale lak tegen meerprijs leverbaar

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

| Artikelnr.   | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|---------|------------|-------------|-----|----------|
| VSSRAD000023 | 2300 mm | 2,9 m³     | 1100 kg     | St. | 8.250,00 |
| VSSRAD000025 | 2500 mm | 3,1 m³     | 1200 kg     | St. | 8.943,00 |
| VSSRAD000028 | 2800 mm | 3,5 m³     | 1260 kg     | St. | 9.493,00 |

Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr. | Beschrijving                                       |
|------------|----------------------------------------------------|
|            | Polystrip en onderschroefmessen op pagina 153, 154 |

07


Kiepbak voor stapelaardraagarmen

Technische gegevens:

- » Standaard met FEM 2-opname
- » Voor stapelaars tot 6 ton
- » Slijtstrip uit hoogwaardig slijtvast staal (HB 500, 150 x 16 mm)
- » Optie: Met FEM 3-opname leverbaar
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » 2 dubbelwerkende cilinders standaard

Kenmerken:

- » Stabiele constructie
- » Voor bevestiging op aanwezige dragerplaat
- » Versteviging van de bakbodem
- » Hoge intrekkracht dankzij twee zware cilinders
- » Gunstig zwaartepunt en draaipunt, bijzonder dicht bij de hefmast van de stapelaar

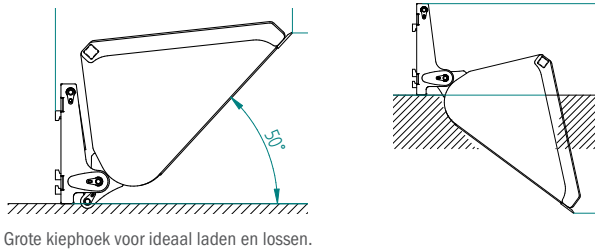

Grote kiephoek voor ideaal laden en lossen.

Voor aanbouw aan stapelaaropname

| Artikelnr.    | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|---------------|---------|------------|-------------|-----|----------|
| GSPFLM000100V | 1500 mm | 1,5 m³     | 470 kg      | St. | 3.850,00 |
| GSPFLM000102V | 1800 mm | 1,8 m³     | 510 kg      | St. | 4.400,00 |
| GSPFLM000104V | 2000 mm | 2,0 m³     | 540 kg      | St. | 4.675,00 |

Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving | HE  | *€ netto |
|--------------|--------------|-----|----------|
| GSPFLM000500 | FEM 3 opname | Set | 198,00   |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





## Hoogkiepbak

Door een hoogtewinst van ca. 1 meter kunnen aanhangers tot een laadhoogte van 4 meter probleemloos worden beladen.


### Technische gegevens:

- » Maat vorkhefopening: 148 x 48 mm
- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal (HB 500, 150 x 16 mm)
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:



- » Combinatieopname voor flexibel werken: Euronorm-, stapelaar- en driepuntsopname

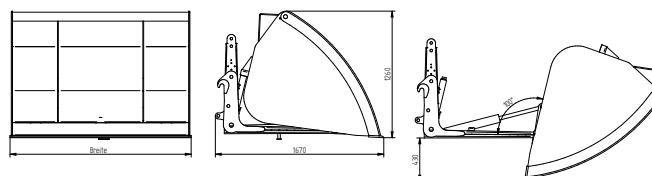

Voor aanbouw op Euronorm-, stapelaar- en driepuntsopname

| Artikelnr.    | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|---------------|---------|------------|-------------|-----|----------|
| HKEFLM000000V | 1800 mm | 1,4 m³     | 580 kg      | St. | 4.488,00 |
| HKEFLM000005V | 2000 mm | 1,6 m³     | 610 kg      | St. | 4.620,00 |
| HKEFLM000010V | 2200 mm | 1,7 m³     | 640 kg      | St. | 4.752,00 |
| HKEFLM000015V | 2400 mm | 1,9 m³     | 670 kg      | St. | 5.148,00 |

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

| Artikelnr.   | Uitvoering                                  | HE  | *€ netto |
|--------------|---------------------------------------------|-----|----------|
| HKEFLM100000 | Meerprijs met wiel- of telescoopladeropname | St. | 1.188,00 |

07



## Hoogkiepbak "Heavy duty"

Door een hoogtewinst van ca. 1 meter kunnen aanhangers tot een laadhoogte van 4 meter probleemloos worden beladen.


### Technische gegevens:

- » Maat vorkhefopening: 183 x 106 mm
- » Kantelhoek: 90°
- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal (HB 500, 200 x 20 mm)
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:



- » Combinatieopname voor flexibel werken: Euronorm-, stapelaar- en driepuntsopname
- » Draaipuntbussen smeringvrij gelagerd

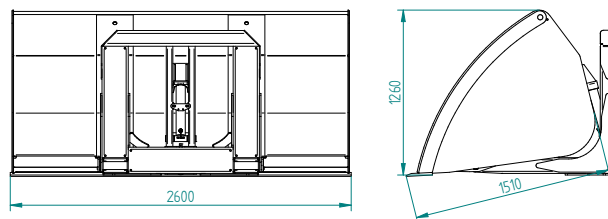

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

| Artikelnr.    | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | *€ netto  |
|---------------|---------|------------|-------------|-----|-----------|
| HKEHRT000000V | 2400 mm | 2,4 m³     | 1050 kg     | St. | 12.485,00 |
| HKEHRT000001V | 2600 mm | 2,6 m³     | 1100 kg     | St. | 13.112,00 |
| HKEHRT000002V | 2800 mm | 2,8 m³     | 1150 kg     | St. | 13.486,00 |
| HKEHRT000003V | 3000 mm | 3,0 m³     | 1200 kg     | St. | 13.739,00 |



Zeef- en haardhoutbak

925 mm hoog, 1260 mm diep

Technisch gegeven:

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal (HB 500, 150 x 16 mm)

Kenmerken:



- » Voldoende breedte tussen de staven: ca. 36 mm
- » Ronde bakvorm
- » Volume: ca. 1 stapelmeter hout



Voor aanbouw aan Euronorm 

| Artikelnr.   | Breedte | Opname   | Volume ca. | Gewicht ca. | HE                                                                                      | *€ netto |
|--------------|---------|----------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SKSFLM000000 | 2000 mm | Euronorm | 1 m³       | 280 kg      | St.  | 2.376,00 |

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere  

| Artikelnr.   | Breedte | Opname                  | Volume ca. | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|---------|-------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SKSRTL000000 | 2000 mm | Wiel- of telescooplader | 1 m³       | 320 kg      | St.  | 3.377,00 |

Aardappelbak

Uit één stuk gebogen ronde buizen maken  
moeiteloos reinigen van aardappels, bieten,  
maïskolven etc. mogelijk.

1020 mm hoog, 1580 mm diep

Technisch gegeven:

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal (HB 500, 150 x 16 mm)

Kenmerken:



- » Voldoende breedte tussen de staven: ca. 21 mm
- » Ronde buizen zijn vervaardigd uit één stuk (Ø 30 mm)
- » Rondstaal zijdelings dient aan de opnamekant als bescherming tegen beschadiging



Voor aanbouw aan Euronorm 

| Artikelnr.   | Breedte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KASFLM000000 | 2000 mm | 380 kg      | St.  | 3.025,00 |
| KASFLM000005 | 2200 mm | 410 kg      | St.  | 3.168,00 |
| KASFLM000010 | 2400 mm | 460 kg      | St.  | 3.300,00 |

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere  

| Art.nr.      | Breedte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KASRTL000000 | 2000 mm | 430 kg      | St.  | 3.718,00 |
| KASRTL000005 | 2200 mm | 460 kg      | St.  | 3.850,00 |
| KASRTL000010 | 2400 mm | 510 kg      | St.  | 3.993,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.  
Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





## Schuifbak "Universal"

### Technische gegevens:

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal (HB 500, 150 x 16 mm)
- » Met een dubbelwerkende hydraulische cilinder
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:



- » Laadhoogte is groter dan bij normale bakken, omdat de bak niet meer in de aanhanger wordt gestoken
- » Uiteenlopend laadgoed gedoseerd afschuiven
- » Geen vastgekleefd of uitvallend materiaal
- » Afdichtstrook in schuifwand van polyurethaan



De schuifbak van Fliegl is uitstekend geschikt voor het gedoseerd afschuiven van alle goederen.

Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.   | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|---------|------------|-------------|-----|-----------|
| ASSFLM150000 | 1500 mm | 1,6 m³     | 610 kg      | St. | 6.127,00  |
| ASSFLM200000 | 2000 mm | 2,3 m³     | 670 kg      | St. | 6.501,00  |
| ASSFLM240000 | 2400 mm | 2,9 m³     | 700 kg      | St. | 6.743,00  |
| ASSFLM280000 | 2800 mm | 3,3 m³     | 730 kg      | St. | 7.491,00  |

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere  

| Artikelnr.   | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|---------|------------|-------------|-----|-----------|
| ASSRTL150000 | 1500 mm | 1,6 m³     | 660 kg      | St. | 6.743,00  |
| ASSRTL200000 | 2000 mm | 2,3 m³     | 720 kg      | St. | 7.117,00  |
| ASSRTL240000 | 2400 mm | 2,9 m³     | 750 kg      | St. | 7.370,00  |
| ASSRTL280000 | 2800 mm | 3,3 m³     | 780 kg      | St. | 8.118,00  |

## Stalmestvork


### Technisch gegeven:

- » Hoogwaardig gesmede frontladertanden, 810 mm lang

### Kenmerken:



- » Versterkt met ingelaste conusbussen



Voor aanbouw aan Euronorm

| Art.nr.       | Breedte | Tanden | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|---------------|---------|--------|-------------|-----|-----------|
| SDGFLM000000V | 1250 mm | 7      | 140 kg      | St. | 1.034,00  |
| SDGFLM000001V | 1450 mm | 8      | 150 kg      | St. | 1.144,00  |
| SDGFLM000002V | 1650 mm | 9      | 160 kg      | St. | 1.320,00  |
| SDGFLM000003V | 1850 mm | 10     | 180 kg      | St. | 1.485,00  |
| SDGFLM000004V | 2050 mm | 11     | 200 kg      | St. | 1.584,00  |
| SDGFLM000005V | 2250 mm | 12     | 220 kg      | St. | 1.628,00  |

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader   

| Art.nr.       | Breedte | Tanden | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|---------------|---------|--------|-------------|-----|-----------|
| SDGHRT000000V | 1250 mm | 7      | 140 kg      | St. | 1.727,00  |
| SDGHRT000001V | 1450 mm | 8      | 150 kg      | St. | 1.837,00  |
| SDGHRT000002V | 1650 mm | 9      | 160 kg      | St. | 2.013,00  |
| SDGHRT000003V | 1850 mm | 10     | 180 kg      | St. | 2.178,00  |
| SDGHRT000004V | 2050 mm | 11     | 200 kg      | St. | 2.277,00  |
| SDGHRT000005V | 2250 mm | 12     | 220 kg      | St. | 2.310,00  |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving                        | HE  | * € netto |
|--------------|-------------------------------------|-----|-----------|
| SDGFLM000800 | Meerprijs per tand van 1000 mm lang | St. | 22,00     |
| SDGFLM000801 | Meerprijs per tand van 1100 mm lang | St. | 33,00     |







Video bekijken ▶

Bigbag-vulbak



Afb. Met hydraulische schuif

07



Technische gegevens:

- » Standaard met hydraulische schuif
- » Met dubbelwerkende hydraulische cilinder
- » Eenvoudige regeling en bediening van de opening door dubbelwerkende cilinder

Kenmerken:



- » Geschikt voor zaaigoed, tarwe of mais, kalk, houtsnippers, pellets en mest
- » Speciale vorm waarborgt goed opnemen van het stortgoed

Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.   | Werkbreedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----|----------|
| BFSFLM000000 | 2000 mm     | 1,5 m³     | 510 kg      | St. | 5.874,00 |
| BFSFLM000005 | 2400 mm     | 2,4 m³     | 620 kg      | St. | 6.501,00 |

Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving                  | Uitvoering | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------------------------|------------|-----|----------|
| BFSFLM900000 | Wiel- of telescoopladeropname |            | St. | 825,00   |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



## Doseersysteem voor bigbags RHINO

Probleemloze dosering van wegwerpbigbags

### Technische gegevens:

- » Versterkte spiepunt
- » Eenvoudiger doordringen door het bigbagweefsel
- » Gegarandeerde dichtheid
- » Diameter Ø 150 mm



| Artikelnr.   | Beschrijving                    | Uitvoering        | HE  | * € netto |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| SBWXXX600266 | Doseersysteem RHINO             | volledig verzinkt | St. | 119,90    |
| SBWXXX600252 | Bigbag 1000 kg/90 x 90 x 120 mm |                   | St. | 17,38     |


## Silogrijpbak "Standaard"

De goedkope oplossing om kuil op te pakken! De Fliegl-silogrijpbak kan aan de frontlader (Euronorm) en de wiellader (opname afhankelijk van het type) aangebouwd worden. De zware dubbelwerkende hydraulische cilinders en de spits toelopende tanden zorgen voor perfecte uitname uit de kuil.



### Technische gegevens:

- » Maximale openingsbreedte: 1420 mm
- » Slijtstrip en grijparm van hoogwaardig slijtvast staal (HB 500, 150 x 16 mm)
- » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen



### Kenmerken:



- » Robuuste grijpverbinding
- » Aanvullende knooppuntplaten ter versterking van de grijpunit
- » Verwijderbare wand

Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.    | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|---------------|---------|------------|-------------|-----|-----------|
| SGZFLM160000V | 1600 mm | 0,90 m³    | 560 kg      | St. | 4.488,00  |
| SGZFLM180000V | 1800 mm | 1,01 m³    | 590 kg      | St. | 4.543,00  |
| SGZFLM200000V | 2000 mm | 1,13 m³    | 620 kg      | St. | 4.620,00  |
| SGZFLM220000V | 2200 mm | 1,24 m³    | 650 kg      | St. | 5.016,00  |
| SGZFLM240000V | 2400 mm | 1,35 m³    | 670 kg      | St. | 5.148,00  |

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

| Artikelnr.    | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|---------------|---------|------------|-------------|-----|-----------|
| SGZHRT160000V | 1600 mm | 0,90 m³    | 610 kg      | St. | 5.016,00  |
| SGZHRT180000V | 1800 mm | 1,01 m³    | 640 kg      | St. | 5.148,00  |
| SGZHRT200000V | 2000 mm | 1,13 m³    | 670 kg      | St. | 5.280,00  |
| SGZHRT220000V | 2200 mm | 1,24 m³    | 700 kg      | St. | 5.676,00  |
| SGZHRT240000V | 2400 mm | 1,35 m³    | 720 kg      | St. | 5.808,00  |





Video bekijken ▶

## Silogrijpbak "Zware last XL"

1480 mm diep, 1335 mm hoog

De Fliegl-silogrijpbak kan probleemloos aan alle telescoop- en wieladers bevestigd worden. Geschikt voor elk type kuil (mais, gras) en voor mest en ander stortgoed. Ook voermengwagens kunnen worden gevuld.

### Technische gegevens:

- » Maximale openingsbreedte: 1960 mm
- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal (HB 500, 200 x 25 mm)
- » Mantelplaat uit één stuk gekant

### Kenmerken:



- » Hogere totale stabiliteit dankzij de ronde overgang van de bodem naar de achterwand
- » Eenvoudigere reiniging: vooral kleverig materiaal kan beter worden gelost
- » Extra slijtstrippen bieden meer bescherming tegen slijtage en geven de bodem een grotere belastbaarheid
- » Klauwen van hoogwaardig staal (20 mm, HB 500)

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere



Grijptanden 20 mm dik, van hoogwaardig slijtvast staal (HB 500)



07

| Artikelnr.   | Breedte | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|---------|------------|-------------|-----|----------|
| SGZFLM221000 | 2200 mm | 1,8 m³     | 960 kg      | St. | 8.844,00 |
| SGZFLM241000 | 2400 mm | 1,9 m³     | 1060 kg     | St. | 9.240,00 |
| SGZFLM261000 | 2600 mm | 2,0 m³     | 1160 kg     | St. | 9.504,00 |
| SGZFLM281000 | 2800 mm | 2,1 m³     | 1260 kg     | St. | 9.900,00 |

## Kuilgrijpvork "Standaard"

### Technische gegevens:

- » Maximale openingsbreedte: 1410 mm
- » Frontladertanden: 810 mm (M22 x 1,5)
- » Inclusief hydraulische koppelingen en -slangen

### Kenmerken:



- » Robuuste grijpverbinding
- » De ingelaste conusbussen zorgen ervoor, dat de meegeleverde frontladertanden goed vast zitten



Voor aanbouw aan Euronorm

| Art.nr.       | Breedte | Tanden | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|---------------|---------|--------|------------|-------------|-----|----------|
| SGZFLM160010V | 1650 mm | 9      | 0,92 m³    | 500 kg      | St. | 4.092,00 |
| SGZFLM180010V | 1850 mm | 10     | 1,00 m³    | 530 kg      | St. | 4.224,00 |
| SGZFLM200010V | 2050 mm | 11     | 1,14 m³    | 560 kg      | St. | 4.488,00 |

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

| Art.nr.       | Breedte | Tanden | Volume ca. | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|---------------|---------|--------|------------|-------------|-----|----------|
| SGZHRT160010V | 1650 mm | 9      | 0,92 m³    | 550 kg      | St. | 4.884,00 |
| SGZHRT180010V | 1850 mm | 10     | 1,00 m³    | 580 kg      | St. | 5.016,00 |
| SGZHRT200010V | 2050 mm | 11     | 1,10 m³    | 610 kg      | St. | 5.280,00 |



## Mest- en silogrijpbak

### Technische gegevens:

- » Maximale openingsbreedte: 1370 mm
- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal (HB 500, 150 x 16 mm)
- » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:



- » Volumineuze grijpklauw
- » Sterke grijparm en grote openingshoek door de positionering van de cilinders aan de bovenzijde
- » Stabiele, rondgevormde bakonderbouw
- » Zijwand links en rechts afschroefbaar
- » Veelzijdig gebruik
- » Stabiel en robuust



Grote openingsbreedte





Conusbussen zijn al vastgelast in een robuuste tandendrager



Hoogwaardige, robuuste slijtstrip beschermt de bakonderbouw



Aan de zijkant versterkte kromming van de bak verhoogt de stabiliteit



Vastgeschroefde, afneembare zijwanden voor verschillende toepassingen. Voor probleemloos transport van fijngemalen kuil of brijachtige mest.



Grotere grijphoek



Grote uitgenomen hoeveelheden



Verwijderd: voor lang materiaal, grotere hoeveelheid uitgenomen losse stukken en hogere laadcapaciteit.



Ook geschikt voor hof-, wiel- en telescooplader

### Voor aanbouw aan Euronorm

| Art.nr.       | Breedte | Aantal cilinders | Tanden | Volume ca. | Gewicht ca. | HE                                                                                        | * € netto |
|---------------|---------|------------------|--------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DSSFLM120000V | 1250 mm | 2                | 7      | 0,82 m³    | 300 kg      | St.  | 3.003,00  |
| DSSFLM140000V | 1450 mm | 2                | 8      | 0,95 m³    | 320 kg      | St.  | 3.124,00  |
| DSSFLM160000V | 1650 mm | 2                | 9      | 1,10 m³    | 340 kg      | St.  | 3.256,00  |
| DSSFLM180000V | 1850 mm | 2                | 10     | 1,20 m³    | 360 kg      | St.  | 3.377,00  |
| DSSFLM200000V | 2050 mm | 2                | 11     | 1,40 m³    | 380 kg      | St.  | 3.498,00  |
| DSSFLM240000V | 2250 mm | 2                | 12     | 1,50 m³    | 400 kg      | St.  | 3.751,00  |

### Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

| Artikelnr.    | Breedte | Aantal cilinders | Tanden | Volume ca. | Gewicht ca. | HE                                                                                        | * € netto |
|---------------|---------|------------------|--------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DSSHRT120000V | 1250 mm | 2                | 7      | 0,82 m³    | 350 kg      | St.  | 3.630,00  |
| DSSHRT140000V | 1450 mm | 2                | 8      | 0,95 m³    | 370 kg      | St.  | 3.751,00  |
| DSSHRT160000V | 1650 mm | 2                | 9      | 1,10 m³    | 390 kg      | St.  | 3.872,00  |
| DSSHRT180000V | 1850 mm | 2                | 10     | 1,20 m³    | 410 kg      | St.  | 4.004,00  |
| DSSHRT200000V | 2050 mm | 2                | 11     | 1,40 m³    | 430 kg      | St.  | 4.125,00  |
| DSSHRT240000V | 2250 mm | 2                | 12     | 1,50 m³    | 450 kg      | St.  | 4.378,00  |



## Mest- en kuilgrijpvork

### Technische gegevens:

- » Maximale openingsbreedte: 1424 mm
- » Met frontladertanden (Ø 810 mm, M22 x 1,5)
- » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:

- » Veelzijdig gebruik
- » Dikwandige tanddrager met ingelaste conusbussen
- » Hogere grijphoek
- » Volumineuze grijpklauw
- » Stabiel en robuust
- » Sterke grijparm en grote openingshoek door de positionering van de cilinders aan de bovenzijde



Afb. Extreem robuuste tanden voor de hoogste belastingen



Afb. Zeer grote openingshoek



Afb. Met Weidemann-opname



### Voor aanbouw aan Euronorm

| Art.nr.       | Breedte | Tanden | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|---------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DSGFLM120000V | 1250 mm | 7      | 270 kg      | St.  | 2.959,00 |
| DSGFLM140000V | 1450 mm | 8      | 300 kg      | St.  | 3.124,00 |
| DSGFLM160000V | 1650 mm | 9      | 320 kg      | St.  | 3.256,00 |
| DSGFLM180000V | 1850 mm | 10     | 340 kg      | St.  | 3.311,00 |
| DSGFLM200000V | 2050 mm | 11     | 360 kg      | St.  | 3.498,00 |
| DSGFLM220000V | 2250 mm | 12     | 380 kg      | St.  | 3.751,00 |

### Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

| Art.nr.       | Breedte | Tanden | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|---------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DSGHRT120000V | 1250 mm | 7      | 330 kg      | St.  | 3.586,00 |
| DSGHRT140000V | 1450 mm | 8      | 350 kg      | St.  | 3.751,00 |
| DSGHRT160000V | 1650 mm | 9      | 370 kg      | St.  | 3.872,00 |
| DSGHRT180000V | 1850 mm | 10     | 390 kg      | St.  | 3.938,00 |
| DSGHRT200000V | 2050 mm | 11     | 410 kg      | St.  | 4.125,00 |
| DSGHRT220000V | 2250 mm | 12     | 430 kg      | St.  | 4.378,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





## Mest- en silogrijpbak "Small"


### Technische gegevens:

- » Maximale openingsbreedte: 1000 mm
- » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:



- » Sterke grijparm en grote openingshoek door de positionering van de cilinders aan de bovenzijde
- » Stabiele, rondgevormde bakonderbouw
- » Zijwand links en rechts vastschroefbaar
- » Slijtstrip van zeer sterk slijtvast staal (HB 500)

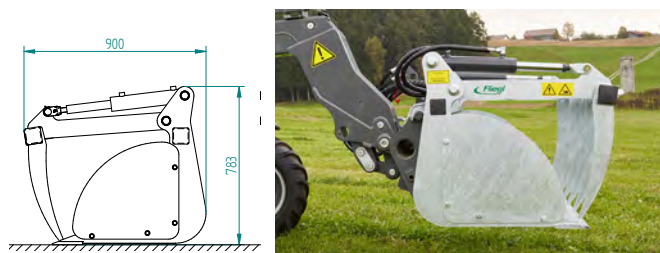

Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.    | Breedte | Volume ca. | Aantal cilinders | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|---------------|---------|------------|------------------|-------------|-----|-----------|
| DSSFLM100050V | 1050 mm | 0,41 m³    | 2                | 280 kg      | St. | 2.123,00  |
| DSSFLM120050V | 1250 mm | 0,49 m³    | 2                | 290 kg      | St. | 2.255,00  |
| DSSFLM130050V | 1450 mm | 0,57 m³    | 2                | 300 kg      | St. | 2.497,00  |

Voor aanbouw aan minilader

| Artikelnr.    | Breedte | Volume ca. | Aantal cilinders | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|---------------|---------|------------|------------------|-------------|-----|-----------|
| DSSHFL100000V | 1050 mm | 0,41 m³    | 2                | 330 kg      | St. | 2.442,00  |
| DSSHFL120000V | 1250 mm | 0,49 m³    | 2                | 340 kg      | St. | 2.574,00  |
| DSSHFL130000V | 1450 mm | 0,57 m³    | 2                | 350 kg      | St. | 2.838,00  |

## Mest- en kuilgrijpvork "Small"

### Technische gegevens:

- » Frontladertanden (M 22 x 1,5)
- » Maximale openingsbreedte: 1000 mm
- » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:



- » Sterke grijparm en grote openingshoek door de positionering van de cilinders aan de bovenzijde



Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.    | Breedte | Tanden | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|---------------|---------|--------|-------------|-----|-----------|
| DSGFLM100050V | 1050 mm | 6      | 200 kg      | St. | 1.848,00  |
| DSGFLM120050V | 1250 mm | 7      | 210 kg      | St. | 1.936,00  |
| DSGFLM130050V | 1450 mm | 8      | 220 kg      | St. | 2.068,00  |

Voor aanbouw aan minilader

| Artikelnr.    | Breedte | Tanden | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|---------------|---------|--------|-------------|-----|-----------|
| DSGFHL100000V | 1050 mm | 6      | 220 kg      | St. | 1.980,00  |
| DSGFHL120000V | 1250 mm | 7      | 230 kg      | St. | 2.068,00  |
| DSGFHL130000V | 1450 mm | 8      | 240 kg      | St. | 2.189,00  |





# PALLETVORK EN DRAAIAPPARATEN



**Kistendraaier**

Flexibel en veelzijdig



## Inhoudsopgave

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Palletvorken en toebehoren .....          | 92 - 97 |
| Geleidingsrails en palletvorktanden ..... | 95 - 97 |
| Kistendraaier .....                       | 98      |
| Draai-adapter .....                       | 99      |
| Uitkiepadapter .....                      | 100     |






## Combi-palletvork "Freisicht"



Eenvoudige ombouw bij gebruik van rondbalantanden dankzij aanwezige conusbussen (schroefbaar)



Afb. Biedt met beschermbeugel bescherming tegen wegglijden, bijv. bij houtstapels, balen, staalprofielen enz. - achteraf eenvoudig en snel monteerbaar!

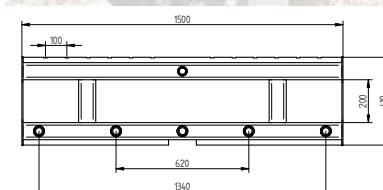

### Technische gegevens:

- » Opname voor vorktanden FEM 2A (ca. 410 mm hoog)
- » Ophanging FEM 2A
- » Bijzonder robuuste constructie

### Kenmerken:

- » Met 5 gelaste conusbussen voor probleemloos vervoeren van ronde balen
- » Schuin gefreesde geleidingsrail conform ISO 2328, daardoor een bijzonder snel, licht en eenvoudig verstellen van de vorken mogelijk (niet kantelen!)
- » Extra gesmede palletvorktanden (lengte 900 mm resp. 1200 mm) met veerverstelling en klikbevestiging (waarborgt veilig vastklikken van de vorken)



Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.      | Beschrijving           | Gewicht ca. | Vorklengte | Vorkdiameter | Draagvermogen | Brede geleidingsrail | HE  | * € netto |
|-----------------|------------------------|-------------|------------|--------------|---------------|----------------------|-----|-----------|
| STGFLM000005V   | Palletvork "Freisicht" | 130 kg      | 900 mm     | 80 x 40 mm   | 2000 kg       | 1500 mm              | St. | 1.177,00  |
| STGFLM000007V   | Palletvork "Freisicht" | 150 kg      | 1200 mm    | 80 x 40 mm   | 2000 kg       | 1500 mm              | St. | 1.221,00  |
| STGFLM0000012V  | Palletvork "Freisicht" | 170 kg      | 900 mm     | 100 x 40 mm  | 2500 kg       | 1500 mm              | St. | 1.243,00  |
| STGFLM0000014V  | Palletvork "Freisicht" | 190 kg      | 1200 mm    | 100 x 40 mm  | 2500 kg       | 1500 mm              | St. | 1.276,00  |
| Artikelnr.      | Beschrijving           |             |            |              |               |                      | HE  | * € netto |
| 1 STGFLM0000850 | Beschermbeugel, los    |             |            |              |               |                      | St. | 297,00    |


\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





Video bekijken ▶

## Palletvork "Standaard"



### Technische gegevens:

- » Opname voor vorktanden FEM 2A (ca. 410 mm hoog)
- » Vorken: 80 x 40 mm, ophanging FEM 2A, 2 ton Draagvermogen per paar

### Kenmerken:

- » Bijzonder robuuste constructie
- » Extra gesmede palletvorktanden (lengte 900 mm resp. 1200 mm) met veerverstelling en klikbevestiging (waarborgt vastklikken van de vorken)



Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.    | Beschrijving           | Vorklengte | Draagvermogen | Brede geleidingsrail | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|---------------|------------------------|------------|---------------|----------------------|-------------|-----|----------|
| STGFLM000004V | Palletvork "Standaard" | 900 mm     | 1500 kg       | 1500 mm              | 114 kg      | St. | 990,00   |
| STGFLM000009V | Palletvork "Standaard" | 1200 mm    | 1500 kg       | 1500 mm              | 145 kg      | St. | 1.100,00 |

## Palletvork hydr. verstelbaar

- » Breedte van de geleidingsrail: 1500 mm
- » Instelling: 390 mm - 1500 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Voor aanbouw aan Euronorm

| Art.nr.        | Beschrijving                       | Vorklengte | Draagvermogen | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|-------------|-----|----------|
| ① STGFLM000010 | Palletvork hydraulisch verstelbaar | 900 mm     | 2000 kg       | 220 kg      | St. | 2.365,00 |
| ① STGFLM000013 | Palletvork hydraulisch verstelbaar | 1200 mm    | 2000 kg       | 250 kg      | St. | 2.497,00 |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Art.nr.         | Beschrijving                                                                                        | HE  | *€ netto |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| ② STGFLM0000832 | Verstelbare opname voor rondebalemtanden, los (zonder tanden), links, voor hydraulische palletvork  | St. | 352,00   |
| ② STGFLM0000833 | Verstelbare opname voor rondebalemtanden, los (zonder tanden), rechts, voor hydraulische palletvork | St. | 352,00   |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



## Algemene toebehoren voor "Standaard" en "Freisicht"

### Houtgrijparm voor palletvork

De houtgrijparm maakt door een hydr. bediening van de arm een soepele opname van takken en boomstammen mogelijk.  
Dankzij de eenvoudige maar robuuste constructie is het ombouwen in weinig minuten mogelijk.

#### Technisch gegeven:

- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

#### Kenmerken:



- » Eenvoudig naderhand uitrusten door klemmen aan de geleidingsrail
- » Robuuste constructie



Hydraulische grijparm aan de palletvork "Freisicht" bevestigd

| Artikelnr.   | Beschrijving               | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|----------------------------|-------------|-----|----------|
| STGFLM000845 | Hydraulische grijparm, los | 65 kg       | St. | 704,00   |

08

### Opsteekbuis voor het transport van ronde balen

Uitstekend geschikt voor het transporteren van gewikkelde foliebalen

- » Verzinkte uitvoering



Opsteekbuis voor het transport van ronde balen

| Art.nr.      | Uitvoering                   | HE   | *€ netto |
|--------------|------------------------------|------|----------|
| STGFLM000855 | Geschikt voor 900 mm vorken  | Paar | 174,90   |
| STGFLM000856 | Geschikt voor 1200 mm vorken | Paar | 245,06   |

### Opname voor rondebaleltanden verstelbaar

Uitstekend geschikt voor het transport van silobalen













Verstelbare opname t.b.v. tanden voor ronde balen (tanden voor zware lasten; M28 x 1,5).

| Artikelnr.     | Uitvoering                                               | Hoogte  | HE  | *€ netto |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------|-----|----------|
| ① STGFLM000830 | Standaard, verzinkt                                      | 650 mm  | St. | 132,00   |
| ② STGFLM000838 | verhoogd voor het transporteren van twee balen, verzinkt | 1200 mm | St. | 176,00   |



Geleidingsrails "Standaard" en "Freisicht", zonder vorken


Met extra uitrusting – om te bouwen in een paar minuten!
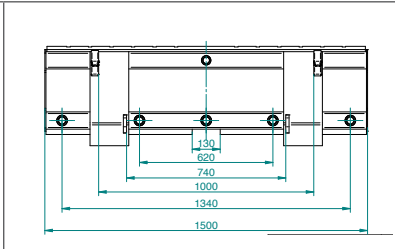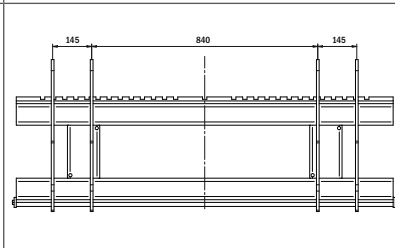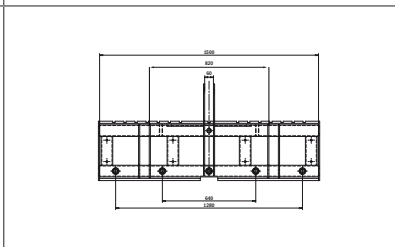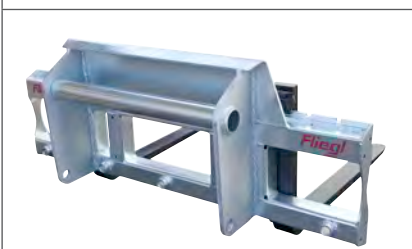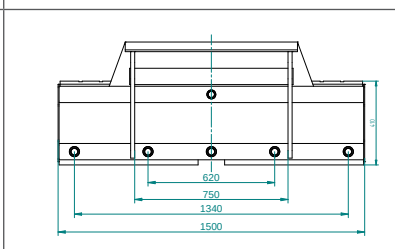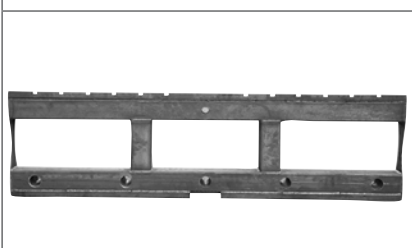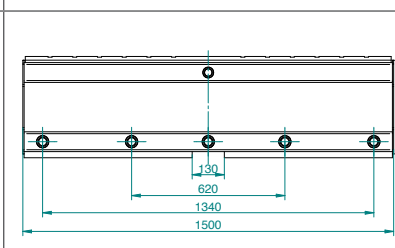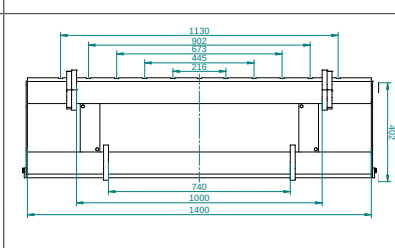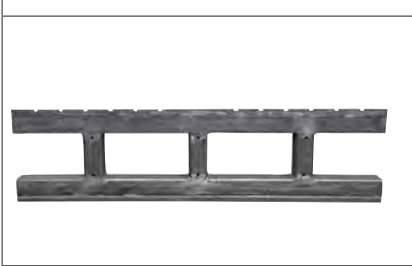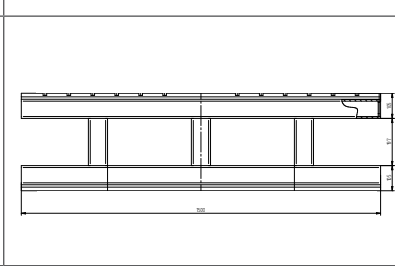
|    |          | <p><b>Geleidingsrail "Freisicht"</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» Met Euronormkoppeling</li><li>» verzinkt</li><li>» Gewicht: 75 kg</li></ul> <table><tr><th>Art.nr.</th><th>HE</th><th>* € netto</th></tr><tr><td>STGFLM000840V</td><td>St. </td><td>759,00</td></tr></table>                                             | Art.nr. | HE | * € netto | STGFLM000840V | St.    | 759,00   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Art.nr.                                                                             | HE                                                                                        | * € netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |           |               |                                                                                           |          |
| STGFLM000840V                                                                       | St.    | 759,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |           |               |                                                                                           |          |
|    |          | <p><b>Geleidingsrail "Freisicht"</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» Met penopname</li><li>» verzinkt</li><li>» Gewicht: 80 kg</li></ul> <table><tr><th>Art.nr.</th><th>HE</th><th>* € netto</th></tr><tr><td>STGFLM000801V</td><td>St. </td><td>913,00</td></tr></table>                                                     | Art.nr. | HE | * € netto | STGFLM000801V | St.    | 913,00   |
| Art.nr.                                                                             | HE                                                                                        | * € netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |           |               |                                                                                           |          |
| STGFLM000801V                                                                       | St.    | 913,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |           |               |                                                                                           |          |
|   |         | <p><b>Geleidingsrail "Freisicht"</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» Driepuntsopname</li><li>» verzinkt</li><li>» Gewicht: 75 kg</li></ul> <table><tr><th>Art.nr.</th><th>HE</th><th>* € netto</th></tr><tr><td>STGFLM000870V</td><td>St. </td><td>968,00</td></tr></table>                                                 | Art.nr. | HE | * € netto | STGFLM000870V | St.  | 968,00   |
| Art.nr.                                                                             | HE                                                                                        | * € netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |           |               |                                                                                           |          |
| STGFLM000870V                                                                       | St.  | 968,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |           |               |                                                                                           |          |
|  |        | <p><b>Geleidingsrail "Freisicht"</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» Met mini-, wiel- of telescooppladeropname (afb. met Manitou)</li><li>» verzinkt</li><li>» Gewicht: 100 kg</li></ul> <table><tr><th>Art.nr.</th><th>HE</th><th>* € netto</th></tr><tr><td>STGFLM000880V</td><td>St. </td><td>1.265,00</td></tr></table> | Art.nr. | HE | * € netto | STGFLM000880V | St.  | 1.265,00 |
| Art.nr.                                                                             | HE                                                                                        | * € netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |           |               |                                                                                           |          |
| STGFLM000880V                                                                       | St.  | 1.265,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |           |               |                                                                                           |          |
|  |        | <p><b>Geleidingsrail "Freisicht"</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» zonder opname</li><li>» onbewerkt</li><li>» Gewicht: 65 kg</li></ul> <table><tr><th>Art.nr.</th><th>HE</th><th>* € netto</th></tr><tr><td>STGFLM000802</td><td>St. </td><td>440,00</td></tr></table>                                                   | Art.nr. | HE | * € netto | STGFLM000802  | St.  | 440,00   |
| Art.nr.                                                                             | HE                                                                                        | * € netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |           |               |                                                                                           |          |
| STGFLM000802                                                                        | St.  | 440,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |           |               |                                                                                           |          |
|  |        | <p><b>Geleidingsrail "Standaard"</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» Euronorm-opname</li><li>» verzinkt</li><li>» Gewicht: 75 kg</li></ul> <table><tr><th>Art.nr.</th><th>HE</th><th>* € netto</th></tr><tr><td>STGFLM000820V</td><td>St. </td><td>671,00</td></tr></table>                                                 | Art.nr. | HE | * € netto | STGFLM000820V | St.  | 671,00   |
| Art.nr.                                                                             | HE                                                                                        | * € netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |           |               |                                                                                           |          |
| STGFLM000820V                                                                       | St.  | 671,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |           |               |                                                                                           |          |
|  |        | <p><b>Geleidingsrail "Standaard"</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» zonder opname</li><li>» onbewerkt</li><li>» Gewicht: 65 kg</li></ul> <table><tr><th>Art.nr.</th><th>HE</th><th>* € netto</th></tr><tr><td>STGFLM000816</td><td>St. </td><td>385,00</td></tr></table>                                                   | Art.nr. | HE | * € netto | STGFLM000816  | St.  | 385,00   |
| Art.nr.                                                                             | HE                                                                                        | * € netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |           |               |                                                                                           |          |
| STGFLM000816                                                                        | St.  | 385,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |           |               |                                                                                           |          |


\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



## Palletvorktanden, gesmeed

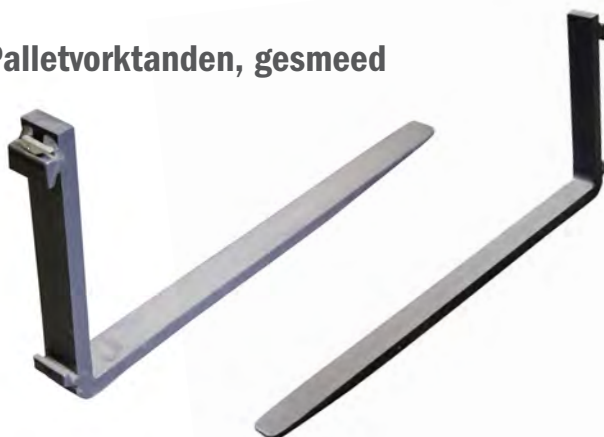

| Type | A      | B      | C      |
|------|--------|--------|--------|
| A2   | 382 mm | 470 mm | 76 mm  |
| A3   | 477 mm | 568 mm | 76 mm  |
| A4   | 598 mm | 743 mm | 127 mm |



| Art.nr.      | Beschrijving     | Type | Draagvermogen per paar<br>LSP 500 mm | Lengte  | Breedte | Dikte | HE  | *€ netto |
|--------------|------------------|------|--------------------------------------|---------|---------|-------|-----|----------|
| STGFLM000803 | Palletvorktanden | A2   | 2,0 ton                              | 900 mm  | 80 mm   | 40 mm | St. | 190,30   |
| STGFLM000804 | Palletvorktanden | A2   | 2,0 ton                              | 1200 mm | 80 mm   | 40 mm | St. | 253,00   |
| STGFLM000829 | Palletvorktanden | A2   | 2,5 ton                              | 900 mm  | 100 mm  | 40 mm | St. | 345,40   |
| STGFLM000834 | Palletvorktanden | A2   | 2,5 ton                              | 1200 mm | 100 mm  | 40 mm | St. | 371,80   |
| STGFLM000827 | Palletvorktanden | A2   | 3,5 ton                              | 900 mm  | 100 mm  | 50 mm | St. | 478,50   |
| STGFLM000836 | Palletvorktanden | A3   | 3,5 t.                               | 1000 mm | 100 mm  | 50 mm | St. | 385,00   |
| STGFLM000837 | Palletvorktanden | A3   | 3,5 ton                              | 1200 mm | 100 mm  | 50 mm | St. | 412,50   |
| STGFLM000825 | Palletvorktanden | A3   | 5,0 ton                              | 1200 mm | 125 mm  | 50 mm | St. | 425,70   |
| STGFLM000817 | Palletvorktanden | A3   | 5,0 ton                              | 1500 mm | 125 mm  | 50 mm | St. | 465,30   |
| STGFLM000818 | Palletvorktanden | A3   | 5,0 ton                              | 2000 mm | 125 mm  | 50 mm | St. | 651,20   |
| STGFLM000819 | Palletvorktanden | A4   | 7,0 ton                              | 1700 mm | 150 mm  | 60 mm | St. | 660,00   |
| STGFLM000821 | Palletvorktanden | A4   | 7,0 ton                              | 2000 mm | 150 mm  | 60 mm | St. | 717,20   |

08

## Palletvorken, verstelbaar



| Art.nr.      | Beschrijving/uitvoering  | Type | Asdiameter | Lengte  | Breedte | Dikte | HE  | *€ netto |
|--------------|--------------------------|------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|
| STGFLM000812 | Palletvorktanden, links  | A2   | 50 mm      | 900 mm  | 100 mm  | 35 mm | St. | 440,00   |
| STGFLM000813 | Palletvorktanden, rechts | A2   | 50 mm      | 900 mm  | 100 mm  | 35 mm | St. | 440,00   |
| STGFLM000824 | Palletvorktanden, links  | A2   | 50 mm      | 1200 mm | 100 mm  | 35 mm | St. | 506,00   |
| STGFLM000826 | Palletvorktanden, rechts | A2   | 50 mm      | 1200 mm | 100 mm  | 35 mm | St. | 506,00   |

## Palletvorkverlenging



| Art.nr.      | Lengte  | Breedte binnen | Hoogte intern | Passend bij        | HE   | *€ netto |
|--------------|---------|----------------|---------------|--------------------|------|----------|
| STGFLM900045 | 1400 mm | 92 mm          | 42 mm         | Tanden 80 x 40 mm  | Paar | 279,40   |
| STGFLM900051 | 1600 mm | 103 mm         | 55 mm         | Tanden 100 x 40 mm | Paar | 291,50   |
| STGFLM900056 | 1600 mm | 123 mm         | 55 mm         | Tanden 120 x 40 mm | Paar | 347,60   |
| STGFLM900052 | 1800 mm | 103 mm         | 55 mm         | Tanden 100 x 40 mm | Paar | 352,00   |
| STGFLM900057 | 1800 mm | 123 mm         | 55 mm         | Tanden 120 x 40 mm | Paar | 385,00   |
| STGFLM900061 | 1800 mm | 128 mm         | 65 mm         | Tanden 125 x 50 mm | Paar | 473,00   |
| STGFLM900067 | 1800 mm | 158 mm         | 75 mm         | Tanden 150 x 60 mm | Paar | 770,00   |
| STGFLM900053 | 2000 mm | 103 mm         | 55 mm         | Tanden 100 x 40 mm | Paar | 385,00   |
| STGFLM900050 | 2000 mm | 110 mm         | 59 mm         | Tanden 100 x 50 mm | Paar | 448,80   |
| STGFLM900058 | 2000 mm | 123 mm         | 55 mm         | Tanden 120 x 40 mm | Paar | 410,30   |
| STGFLM900062 | 2000 mm | 128 mm         | 65 mm         | Tanden 125 x 50 mm | Paar | 544,50   |
| STGFLM900068 | 2000 mm | 158 mm         | 75 mm         | Tanden 150 x 60 mm | Paar | 836,00   |
| STGFLM900054 | 2200 mm | 103 mm         | 55 mm         | Tanden 100 x 40 mm | Paar | 423,50   |
| STGFLM900059 | 2200 mm | 123 mm         | 55 mm         | Tanden 120 x 40 mm | Paar | 440,00   |
| STGFLM900063 | 2200 mm | 128 mm         | 65 mm         | Tanden 125 x 50 mm | Paar | 605,00   |
| STGFLM900069 | 2200 mm | 158 mm         | 75 mm         | Tanden 150 x 60 mm | Paar | 957,00   |
| STGFLM900055 | 2400 mm | 103 mm         | 55 mm         | Tanden 100 x 40 mm | Paar | 473,00   |
| STGFLM900060 | 2400 mm | 123 mm         | 55 mm         | Tanden 120 x 40 mm | Paar | 492,80   |
| STGFLM900064 | 2400 mm | 128 mm         | 65 mm         | Tanden 125 x 50 mm | Paar | 660,00   |
| STGFLM900070 | 2400 mm | 158 mm         | 75 mm         | Tanden 150 x 60 mm | Paar | 1.023,00 |
| STGFLM900065 | 3000 mm | 128 mm         | 65 mm         | Tanden 125 x 50 mm | Paar | 809,60   |
| STGFLM900071 | 3000 mm | 158 mm         | 75 mm         | Tanden 150 x 60 mm | Paar | 1.298,00 |



## Palletvork "Robust" FEM 2




Voor aanbouw aan Euronorm 

| Artikelnr.   | Aanduiding          | Framebreedte | Lengte tanden | Diameter tanden | Draagvermogen LSP500 | HE                                                                                      | *€ netto |
|--------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| STGFLM000040 | Palletvork "Robust" | 1000 mm      | 900 mm        | 80x40 mm        | 2,0 ton              | St.  | 913,00   |
| STGFLM000041 | Palletvork "Robust" | 1000 mm      | 1200 mm       | 80x40 mm        | 2,0 ton              | St.  | 946,00   |
| STGFLM000042 | Palletvork "Robust" | 1200 mm      | 900 mm        | 80x40 mm        | 2,0 ton              | St.  | 913,00   |
| STGFLM000043 | Palletvork "Robust" | 1200 mm      | 1200 mm       | 80x40 mm        | 2,0 ton              | St.  | 946,00   |
| STGFLM000044 | Palletvork "Robust" | 1500 mm      | 900 mm        | 80x40 mm        | 2,0 ton              | St.  | 1.045,00 |
| STGFLM000045 | Palletvork "Robust" | 1500 mm      | 1200 mm       | 80x40 mm        | 2,0 ton              | St.  | 1.100,00 |
| STGFLM000046 | Palletvork "Robust" | 1200 mm      | 900 mm        | 100x40 mm       | 2,5 ton              | St.  | 1.045,00 |
| STGFLM000047 | Palletvork "Robust" | 1200 mm      | 1200 mm       | 100x40 mm       | 2,5 ton              | St.  | 1.089,00 |
| STGFLM000048 | Palletvork "Robust" | 1500 mm      | 900 mm        | 100x40 mm       | 2,5 ton              | St.  | 1.144,00 |
| STGFLM000049 | Palletvork "Robust" | 1500 mm      | 1200 mm       | 100x40 mm       | 2,5 ton              | St.  | 1.188,00 |

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader   

| Artikelnr.    | Opnametype                        | Uitvoering | HE  | *€ netto |
|---------------|-----------------------------------|------------|-----|----------|
| STGFLM0000861 | Meerprijs minilader               | gelakt     | St. | 319,00   |
| STGFLM0000862 | Meerprijs wiel- of telescooplader | gelakt     | St. | 506,00   |



08

## Palletvork "Heavy-duty" FEM 3

Voor aanbouw aan Euronorm 

| Artikelnr.   | Aanduiding              | Framebreedte | Lengte tanden | Diameter tanden | Draagvermogen LSP500 | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| STGFLM000050 | Palletvork "Heavy-duty" | 1500 mm      | 1000 mm       | 100x50 mm       | 3,5 ton              | St.  | 1.518,00 |
| STGFLM000051 | Palletvork "Heavy-duty" | 1500 mm      | 1200 mm       | 100x50 mm       | 3,5 ton              | St.  | 1.639,00 |
| STGFLM000052 | Palletvork "Heavy-duty" | 2000 mm      | 1000 mm       | 100x50 mm       | 3,5 ton              | St.  | 1.650,00 |
| STGFLM000053 | Palletvork "Heavy-duty" | 2000 mm      | 1200 mm       | 100x50 mm       | 3,5 ton              | St.  | 1.837,00 |
| STGFLM000054 | Palletvork "Heavy-duty" | 1500 mm      | 1200 mm       | 125x50 mm       | 5,0 ton              | St.  | 1.769,90 |
| STGFLM000055 | Palletvork "Heavy-duty" | 1500 mm      | 1500 mm       | 125x50 mm       | 5,0 ton              | St.  | 1.897,50 |
| STGFLM000056 | Palletvork "Heavy-duty" | 2000 mm      | 1200 mm       | 125x50 mm       | 5,0 ton              | St.  | 1.958,00 |
| STGFLM000057 | Palletvork "Heavy-duty" | 2000 mm      | 1500 mm       | 125x50 mm       | 5,0 ton              | St.  | 2.365,00 |

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader   

| Artikelnr.    | Opnametype                        | Uitvoering | HE  | *€ netto |
|---------------|-----------------------------------|------------|-----|----------|
| STGFLM0000861 | Meerprijs minilader               | gelakt     | St. | 319,00   |
| STGFLM0000862 | Meerprijs wiel- of telescooplader | gelakt     | St. | 506,00   |

## Geleidingsrail "Robust"

| Artikelnr.    | Beschrijving            | Opname        | Framebreedte | Uitvoering | Ophanging | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|-------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| STGFLM0000841 | Geleidingsrail "Robust" | Euronorm      | 1000         | gelakt     | FEM 2     | St.  | 632,50   |
| STGFLM0000842 | Geleidingsrail "Robust" | Euronorm      | 1200         | gelakt     | FEM 2     | St.  | 693,00   |
| STGFLM0000843 | Geleidingsrail "Robust" | Euronorm      | 1500         | gelakt     | FEM 2     | St.  | 748,00   |
| STGFLM0000844 | Geleidingsrail "Robust" | zonder opname | 1000         | onbewerkt  | FEM 2     | St.  | 397,10   |
| STGFLM0000865 | Geleidingsrail "Robust" | zonder opname | 1200         | onbewerkt  | FEM 2     | St.  | 418,00   |
| STGFLM0000866 | Geleidingsrail "Robust" | zonder opname | 1500         | onbewerkt  | FEM 2     | St.  | 467,50   |
| STGFLM0000853 | Geleidingsrail "Robust" | Euronorm      | 1500         | gelakt     | FEM 3     | St.  | 1.012,00 |
| STGFLM0000854 | Geleidingsrail "Robust" | Euronorm      | 2000         | gelakt     | FEM 3     | St.  | 1.133,00 |
| STGFLM0000867 | Geleidingsrail "Robust" | zonder opname | 1500         | onbewerkt  | FEM 3     | St.  | 484,00   |
| STGFLM0000868 | Geleidingsrail "Robust" | zonder opname | 2000         | onbewerkt  | FEM 3     | St.  | 539,00   |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.  
Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



## Kistendraaier - hydraulisch verstelbaar

Het draaiapparaat voor containers, dozen en kisten, verlicht het laden en lossen van allerlei materialen, ongeacht of dit aardappelen, granen, schroot of kleine delen van machines en apparaten zijn. De Euronorm-opname is voordelig, die een snel aan- en afkoppelen van het draaiapparaat mogelijk maakt. Twee gesmede vorktanden pakken allerlei verpakkingen op. Een zijdelings handmatig in de dwars- en lengterichting verstelbare aanslagarm voorkomt het wegglijden van de verpakking.



08



### Technische gegevens:

- » Leverbaar is ook een in het midden aangebrachte hydraulisch verstelbare aanslagarm, die over de verpakking reikt, deze vastgrijpt en vasthoudt. Zonder aanslagarm kan de kistendraaier onbeperkt draaien.
- » Max. draagvermogen: 1,5 ton
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

### Kenmerken:

- » Robuust en sterker kogelgelagerde draaikrans
- » Vereenvoudigt het laden en lossen van allerlei goederen
- » Een zijdelings handmatig in de dwars- en lengterichting verstelbare arm voorkomt het wegglijden van de verpakking



### Met hydraulische arm

| Art.nr.      | Beschrijving  | Vorklengte | Opname                         | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|---------------|------------|--------------------------------|-------------|-----|----------|
| EDGFLM000000 | Kistendraaier | 900 mm     | Euronorm                       | 200 kg      | St. | 5.379,00 |
| EDGFLM000010 | Kistendraaier | 1200 mm    | Euronorm                       | 220 kg      | St. | 5.621,00 |
| EDGHRT000000 | Kistendraaier | 900 mm     | Mini-, wiel- of telescooplader | 250 kg      | St. | 6.127,00 |
| EDGHRT000010 | Kistendraaier | 1200 mm    | Mini-, wiel- of telescooplader | 270 kg      | St. | 6.248,00 |

### Zonder hydraulische arm (centraal), zijarm meegeleverd

| Art.nr.      | Aanduiding    | Vorklengte | Opname                         | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|---------------|------------|--------------------------------|-------------|-----|----------|
| EDGFLM000001 | Kistendraaier | 900 mm     | Euronorm                       | 190 kg      | St. | 4.994,00 |
| EDGFLM000011 | Kistendraaier | 1200 mm    | Euronorm                       | 210 kg      | St. | 5.126,00 |
| EDGHRT000001 | Kistendraaier | 900 mm     | Mini-, wiel- of telescooplader | 240 kg      | St. | 5.753,00 |
| EDGHRT000011 | Kistendraaier | 1200 mm    | Mini-, wiel- of telescooplader | 260 kg      | St. | 5.874,00 |

### Draaikrans, los

| Art.nr.      | Beschrijving                                    | Ø steekcirkel buiten | Ø steekcirkel binnen | Axiale belasting | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----|----------|
| KPZXXX240051 | Kogeldraaikrans U-profiel met schroefvertanding | 390 mm               | 295 mm               | 56 kg            | St. | 2.618,00 |
| KPZXXX240053 | Kogeldraaikrans U-profiel met schroefvertanding | 479 mm               | 365 mm               | 110 kg           | St. | 3.344,00 |
| KPZXXX240055 | Kogeldraaikrans U-profiel met schroefvertanding | 667 mm               | 431 mm               | 158 kg           | St. | 4.169,00 |





Video bekijken ▶

Draaiadapter "Mono"



Afb met bak voor zwaar materiaal voor het nauwkeurig storten van stortgoed

Technische gegevens:

- » Apparaten met hydraulische koppelingen beide zijden 180° draaibaar
- » Inclusief hydraulische slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken:

- » Met zware, kogelgelagerde draaikrans



Afb. Met balentang, niet meegeleverd!

08



Voor aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladers

| Art.nr.      | Uitvoering          | Opname                    | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|---------------------|---------------------------|-------------|-----|----------|
| FHLFL100310  | Draaiadapter "Mono" | Euronorm                  | 375 kg      | St. | 3.630,00 |
| FHLHRT100310 | Draaiadapter "Mono" | Telescooplader, wiellader | 425 kg      | St. | 4.378,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



Uitkiepadapter "Combi-Universal"



Technische gegevens:

- » Het draagvermogen van de adapter bedraagt maximaal 2500 kg
- » Deze biedt een intrekhoek van 47° en een uitkiephoek van 159°
- » 1 dubbelwerkende hydraulische koppeling vereist

Kenmerken:



- » Met in serie geleverde driepuntsopname cat. II aan de tractorzijde
- » Euro-snelwisselframe aan de apparaatkant
- » Stapelaaropname tegen meerprijs leverbaar
- » Passend voor front- en achterhydrauliek en voor stapelaardragerframe
- » Gunstig zwaartepunt, bijzonder dicht bij de tractor



Voor aanbouw aan driepunts- of stapelaaropname  

| Art.nr.                     | Aanduiding                           | Hoogte  | Breedte | Diepte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|---------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| HKEFLM000560                | Uitkiepadapter "Combi Universal"     | 1300 mm | 1258 mm | 700 mm | 300 kg      | St.  | 4.873,00 |
| Toebehoren tegen meerprijs: |                                      |         |         |        |             |                                                                                           |          |
| HKEFLM000561                | Meerprijs voor stapelaaropname FEM 2 |         |         |        |             |                                                                                           | 627,00   |
| HKEFLM000562                | Meerprijs voor stapelaaropname FEM 3 |         |         |        |             |                                                                                           | 627,00   |



# MENGEN EN BOREN



**Mengmolen van Fliegl**

**Gegarandeerd de beste menging!**



## Inhoudsopgave

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Grondboor ..... | 102 - 103 |
| Mengmolen.....  | 104 - 106 |



Grondboor "Standaard"

Technische gegevens:

- » Boorgat tot 500 mm diameter mogelijk
- » Boordiepte: maximaal 1000 mm (geen boordiepteverlenging mogelijk)

Kenmerken:



- » Zonder parallelgeleiding
- » Cardanas met overbelastingsbeveiliging
- » Levering zonder boor



Afb. Met boor (optioneel)

Voor aanbouw op driepuntsopname cat. II 

| Artikelnr.    | Uitvoering            | Krachtbehoefte | Gewicht ca. | HE                                                                                      | *€ netto |
|---------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ERSJFM000000V | Zonder boor, verzinkt | vanaf 40 pk    | 170 kg      | St.  | 3.256,00 |

Grondboor "Garant"

Technische gegevens:

- » Boorgat tot een diameter van 500 mm mogelijk
- » Boordiepte: max. 1200 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken:



- » Met parallelgeleiding
- » Cardanas met overbelastingsbeveiliging
- » Levering zonder boor
- » Standaard geleverd met hydraulische zwenking
- » Boordiepteverlenging mogelijk



Ruim zwenkbereik, afb. met boor (optioneel)

Voor aanbouw op driepuntsopname 

| Artikelnr.    | Uitvoering            | Krachtbehoefte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ERGJFM000000V | Zonder boor, verzinkt | vanaf 40 pk    | 230 kg      | St.  | 4.499,00 |

Algemene toebehoren tegen meerprijs voor "Standaard" en "Garant"

| Art.nr.       | Beschrijving                                      | Diameter                                     | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| AZEJFM000002  | Boor                                              | Ø 400 mm                                     | St.  | 715,00   |
| AZEJFM000003  | Boor                                              | Ø 500 mm (niet bij hydraulische aandrijving) | St.  | 1.067,00 |
| ERSJFM0000802 | Hydraulische aandrijving rechts- en linksdraaiend |                                              | St.                                                                                       | 1.188,00 |

Grondboor met hydraulische aandrijving voor laadschop

Technische gegevens:

- » Boorlichaam tot 300 mm bruikbaar
- » Benodigd olievolume: ca. 40 l
- » Levering zonder boor



| Art.nr.      | Aanduiding                  | Laadschopklasse | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BAVFLI030312 | Basisframe met MS 01-opname | 1,5-3,5 ton     | St.  | 2.574,00 |
| BAVFLI050512 | Basisframe met MS 03-opname | 3,0-6,0 ton     | St.  | 3.322,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)







Video bekijken ▶

## Grondboor met hydraulische aandrijving



Afb. Met boor (optioneel)



Euronorm-opname



Scharnieropname



Stapelaaropname



Hydr. aandrijving rechts- en linksdraaiend

### Technische gegevens:

- » Boorlichaam tot 300 mm bruikbaar
- » Benodigd olievolume: ca. 40 l
- » Inclusief hydraulische slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » Levering zonder boor

### Kenmerken:



- » Geïntegreerde hydromotor
- » Met hydraulische aandrijving links- en rechtsdraaiend
- » Boordiepteverlenging mogelijk

Voor aanbouw aan Euronorm-, stapelaar-, wiel-, telescoop- en scharnieropname

| Artikelnr.  | Uitvoering                        | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|-------------|-----------------------------------|-------------|-----|----------|
| ERHJM000000 | Euronorm-opname                   | 130 kg      | St. | 2.739,00 |
| ERHJM000001 | Stapelaaropname                   | 120 kg      | St. | 2.618,00 |
| ERHJM000002 | Scharnieropname                   | 110 kg      | St. | 2.486,00 |
| ERHJM000003 | Met wiel- of telescoopladeropname | 150 kg      | St. | 3.366,00 |

Algemene toebehoren "Standard", "Garant", grondboor met hydr. aandrijving voor laadschop, grondboor met hydr. aandrijving

| Art.nr.      | Beschrijving                                                                                                | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| AZEJFM000007 | Boor Ø 150 mm                                                                                               | St. | 473,00   |
| AZEJFM000000 | Boor Ø 200 mm                                                                                               | St. | 528,00   |
| AZEJFM000001 | Boor Ø 300 mm                                                                                               | St. | 649,00   |
| AZEJFM000005 | Boordiepteverlenging tot 1600 mm (geen zware belasting mogelijk! Uitsluitend toegestaan tot boren Ø 300 mm) | St. | 231,00   |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





## Mengmolen "Favorite"

Een mengmolen die geschikt is voor elk bouwproject hoe zwaar het ook is.

### Technische gegevens:

- » Stapelaaropname:  
Vorkopeningmaat 152 mm x 72 mm
- » Overbrenging 1:7,75

### Mengmolen Favorite 600

Capaciteit per uur: ca. 10 m<sup>3</sup>  
Vermogen: vanaf 50 pk  
Vuldiameter: 1200 mm



### Kenmerken:

- » Zijwandschraper instelbaar
- » Trekstangopname cat. II met III verstelmogelijkheden
- » Bak van hoogwaardig staal, stervormig verstevigde bakbodem
- » Robuust beschermrooster
- » Duurzame lagering van de menger tegen vervuiling beschermd
- » Roerwerktuig naar onder en zijlings verstelbaar met 3-bladige veren
- » Aandrijfas met fijne vertanding (60 mm)
- » Afneembare uitloopgoot
- » Cardanas met overbelastingsbeveiliging
- » Met primer en 2-componenten gelakt

Voor aanbouw op driepuntsopname 

| Art.nr.      | Beschrijving             | Menginhoud | Eigen gewicht | HE                                                                                      | * € netto |
|--------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MFVFLA600000 | Mengmolen "Favorite" 600 | 600 l      | 490 kg        | St.  | 4.048,00  |

Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Art.nr.      | Beschrijving                                                                        | HE                                                                                        | * € netto |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MSSZUB401006 | Vulbeugel                                                                           | St.  | 121,00    |
| MFAZUB400004 | Afvoergoot zwenkbaar (voor Favorite 800/Garant 802 SS en 1002 SS/800 FA en 1000 FA) | St.  | 1.232,00  |
| MSSZUB401007 | Onderstel (zonder toelating)                                                        | St.  | 2.233,00  |
| MFAZUB400001 | Afzakinrichting                                                                     | St.  | 572,00    |
| MIZXX100045  | Spatplaat                                                                           | St.                                                                                       | 97,01     |

## Mengmolen "Elektro"

### Technische gegevens:

- » Stapelaaropname:  
Vorkopeningmaat 150 mm x 70 mm
- » Elektromotor (5,5 kW)
- » Vuldiameter: 1200 mm

### Mengmolen 300 E

Capaciteit per uur: ca. 7 m<sup>3</sup>  
Vermogen: vanaf 32 ampère  
Vuldiameter: 1200 mm



### Kenmerken:

- » Bak van hoogwaardig staal, stervormig verstevigde bakbodem
- » Duurzame lagering van de menger, tegen vervuiling beschermd
- » Afneembare uitloopgoot
- » Roerwerktuig van hoogwaardig slijtvast staal (naar opzij en naar onderen verstelbaar)
- » Watertoevoer via holle ruimte bij beschermrooster
- » Spatscherm
- » Bijzonder sterke 3-bladige mengveren (met verstelbare hoek)
- » Stelpoten in hoogte verstelbaar
- » Met primer en 2-componenten gelakt

| Art.nr.      | Beschrijving    | Menginhoud | Eigen gewicht | HE                                                                                        | * € netto |
|--------------|-----------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MEXFLA300000 | Mengmolen 300 E | 300 l      | 500 kg        | St.  | 6.127,00  |

Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Art.nr.      | Beschrijving                        | HE                                                                                        | * € netto |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MSSZUB401006 | Vulbeugel                           | St.  | 121,00    |
| MSSZUB401009 | Platform toegankelijk via ladder    | St.  | 1.815,00  |
| MSSZUB401010 | Platform met opslagplaats en ladder | St.  | 2.816,00  |
| MFAZUB400001 | Afzakinrichting                     | St.  | 572,00    |





## Mengmolen "Garant"

Een "Garant" die zijn naam bij alle toepassingen eer aandoet. Overtuig uzelf door de beste kwaliteit en een stabiele constructie van onze jarenlange ervaring in het mengmolensegment.



Afb Met hydr. aandrijving

### Technische gegevens:

- » Stapelaaropname:  
Oogmaten: 152 mm x 72 mm
- » Bijzonder sterke 3-bladige mengveren (met verstelbare hoek)
- » Zijwandenschraper, uitloopgoot achter
- » Cardanas met overbelastingsbeveiliging
- » Overbrenging: 2-traps, verhouding: 1.11
- » Met primer en 2-componenten gelakt
- » Drievoudige lagering van het roerwerk
- » Extra zwaar beschermrooster (afsluitbaar roerwerk)

### Kenmerken:

- » Zijwandschraper instelbaar
- » Hefstangopname cat. II met 3 verstelmogelijkheden
- » Bak van hoogwaardig staal, stervormig verstevigde bakbodem
- » Duurzame lagering van de menger, tegen vervuiling beschermd
- » Roerwerktuig van hoogwaardig slijtvast staal (naar opzij en naar onderen verstelbaar)
- » Watertoevoer via holle ruimte bij beschermrooster
- » Zwaar beschermrooster
- » Uitloopschuif achter (bijzonder compact en licht lopend)
- » Gebruik van speciale materialen (fijnkorrelig staal)



### Mengmolen Garant 401 SS

Capaciteit per uur: ca. 7 m<sup>3</sup>  
Vermogen: vanaf 40 pk,  
vuldiameter: 1100 mm

### Mengmolen Garant 602 SS

Capaciteit per uur: ca. 10 m<sup>3</sup>  
Vermogen: vanaf 50 pk  
Vuldiameter: 1200 mm

### Mengmolen Garant 802 SS

Capaciteit per uur: ca. 12 m<sup>3</sup>  
Vermogen: vanaf 80 pk  
Vuldiameter: 1500 mm

### Mengmolen Garant 1002 SS

Capaciteit per uur: ca. 15 m<sup>3</sup>  
Vermogen: vanaf 120 pk  
Vuldiameter: 1800 mm

Voor aanbouw op driepuntsopname

| Art.nr.      | Beschrijving               | Menginhoud | Eigen gewicht | HE  | *€ netto |
|--------------|----------------------------|------------|---------------|-----|----------|
| MSSFLA040100 | Mengmolen "Garant" 401 SS  | 400 l      | 430 kg        | St. | 3.927,00 |
| MSSFLA060200 | Mengmolen "Garant" 602 SS  | 600 l      | 530 kg        | St. | 4.367,00 |
| MSSFLA080200 | Mengmolen "Garant" 802 SS  | 800 l      | 630 kg        | St. | 4.939,00 |
| MSSFLA102000 | Mengmolen "Garant" 1002 SS | 1000 l     | 750 kg        | St. | 6.831,00 |

Voor aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladere

| Art.nr.      | Opnametype                                          | HE  | *€ netto |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| MFAZUB401002 | Meerprijs: Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname | St. | 1.166,00 |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Art.nr.      | Beschrijving                                                                        | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| MSSZUB401001 | Hydraulische aandrijving met slangen voor mengmolen SS                              | St. | 2.068,00 |
| MSSZUB602102 | Elektrische aandrijving 11 kW voor 602 SS/802 SS                                    | St. | 3.410,00 |
| MSSZUB102005 | Elektrische aandrijving 16,5 kW voor 1002 SS                                        | St. | 3.564,00 |
| MFAZUB400004 | Afvoergoot zwenkbaar (voor Favorite 800/Garant 802 SS en 1002 SS/800 FA en 1000 FA) | St. | 1.232,00 |
| MSSZUB401006 | Vulbeugel                                                                           | St. | 121,00   |
| MSSZUB401007 | Onderstel (zonder toelating)                                                        | St. | 2.233,00 |
| MSSZUB401008 | Stelpoten uittrekbaar tot 1200 mm                                                   | St. | 1.441,00 |
| MFAZUB400001 | Afzakinrichting                                                                     | St. | 572,00   |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.  
Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





Mengmolen "FA"

De Fliegl-mengmolen met Europees patent is geschikt voor het mengen van beton, estrik, mortel, graan en mest. De geveerde mengarmen garanderen een homogene menging van alle bestanddelen. Hiermee wordt het vullen kinderspel en bespaart u tijd én geld.

Technische gegevens:

- » Stapelaaropname:  
Vorkopeningmaat 152 mm x 72 mm
- » Roerwerktuig naar onder en zijlings verstelbaar met 3-bladige veren
- » Overbrengingsverhouding 1:11

Kenmerken:



- » Trekstangopname cat. II met 3 verstelmogelijkheden
- » Met vulautomaat en zelfvulinrichting
- » Duurzame lagering van de menger tegen vervuiling beschermd
- » Afneembare uitlopgoot
- » Geveerde zijwandenschraper
- » Cardanas met overbelastingsbeveiliging
- » Met primer en 2-componenten gelakt
- » Verstelbare roerarm
- » Zwaar beschermrooster
- » Aandrijf-as met fijne vertanding (70 mm)
- » Efficiënt werken met maar één persoon - geen tweede tractor nodig
- » Mengen tijdens het rijden



Afb. Uitlopgoot zwenkbaar



Afb. Hydr. aandrijving en laderopname



Afb. Vullen, mengen, legen - alles in één arbeidsgang

09



Mengmolen FA 400

Capaciteit per uur: ca. 7 m<sup>3</sup>  
Vermogen: vanaf 40 pk  
Vuldiameter: 1200 mm

Mengmolen FA 600

Capaciteit per uur: ca. 10 m<sup>3</sup>  
Vermogen: vanaf 50 pk  
Vuldiameter: 1300 mm

Mengmolen FA 800

Capaciteit per uur: ca. 12 m<sup>3</sup>  
Vermogen: vanaf 80 pk  
Vuldiameter: 1580 mm

Mengmolen FA 1000

Capaciteit per uur: ca. 15 m<sup>3</sup>  
Vermogen: vanaf 120 pk  
Vuldiameter: 1880 mm

Voor aanbouw op driepuntsopname 

| Art.nr.      | Beschrijving        | Menginhoud | Eigen gewicht | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|---------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MFAFLA040000 | Mengmolen "FA" 400  | 400 l      | 560 kg        | St.  | 5.995,00 |
| MFAFLA060000 | Mengmolen "FA" 600  | 600 l      | 680 kg        | St.  | 6.743,00 |
| MFAFLA080000 | Mengmolen "FA" 800  | 800 l      | 800 kg        | St.  | 7.623,00 |
| MFAFLA100000 | Mengmolen "FA" 1000 | 1000 l     | 990 kg        | St.  | 9.119,00 |

Voor aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname   

| Art.nr.      | Opnametype                                          | HE  | *€ netto |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| MFAZUB401002 | Meerprijs: Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname | St. | 1.166,00 |

Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Art.nr.      | Beschrijving                                                                        | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MFAZUB400004 | Afvoergoot zwenkbaar (voor Favorite 800/Garant 802 SS en 1002 SS/800 FA en 1000 FA) | St.  | 1.232,00 |
| MFAZUB400003 | Uitloopschuif links ook met hand bedienbaar                                         | St.                                                                                       | 979,00   |
| MFAZUB400002 | Trekstangverlenging voor "FA" 400 en "FA" 600                                       | St.                                                                                       | 473,00   |
| MFAZUB401001 | Hydraulische aandrijving met slangen voor mengmolens "FA"                           | St.                                                                                       | 2.431,00 |
| MFAZUB400001 | Afzakinrichting                                                                     | St.  | 572,00   |



# LANDSCHAPSVERZORGING EN BOSBOUW



*Snoeizagen en -scharen*

Scherpe oplossingen voor landschap en bos



## Inhoudsopgave

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Snoeizagen .....                      | 108 - 113 |
| Snoeischaren .....                    | 113 - 114 |
| Heggenschaar .....                    | 115       |
| Hakselaar .....                       | 116       |
| Mulchapparaten .....                  | 117 - 119 |
| Bomenrooier .....                     | 120       |
| Overlaadgrijpers .....                | 121 - 122 |
| Lasthaak en lasthaakverlengstuk ..... | 123       |
| Houtgrijpers .....                    | 124 - 126 |
| Front-boomstammenblad .....           | 127       |
| Houtbundelapparaat .....              | 127       |
| Bunkervuller en toebehoren .....      | 128 - 132 |

# SNOEIZAGEN EN SNOEISCHAREN: EEN VERGELIJKING

De snoeizaag- en schaarmodellen blinken uit door hun veelzijdigheid. Wij bieden u voor elk werk het juiste aanbouwapparaat aan. Hier vindt u een overzicht van de modellen met de belangrijkste technische gegevens.

## De krachtige allrounder



Snoeizaag WoodKing Classic

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Bijzonderheid                                        | Enorme capaciteit |
| Snijbreedte (mm)                                     | 2100              |
| Takdikte tot (mm)                                    | 280               |
| Uitlijning                                           | links of rechts   |
| Contragewicht aan de zijkant                         | star, optioneel   |
| Kantelsysteem 111°, resp. 45° GS-keuring (optioneel) | Optie             |
| Elektr. stuurblok incl. bedieningspaneel             | Optie             |

Product op pagina 112

## Extreem sterk



Snoeizaag WoodKing High

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Bijzonderheid                            | 4 zaagbladen    |
| Snijbreedte (mm)                         | 2800            |
| Takdikte tot (mm)                        | 280             |
| Uitlijning                               | links of rechts |
| Contragewicht aan de zijkant             | star, optioneel |
| Kantelsysteem 111°                       | Optie           |
| Elektr. stuurblok incl. bedieningspaneel | Optie           |

Product op pagina 116

## Ongeëvenaard flexibel



Snoeizaag WoodKing Duo

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Bijzonderheid                                        | Aan beide zijden te bedienen |
| Snijbreedte (mm)                                     | 2100                         |
| Takdikte tot (mm)                                    | 280                          |
| Uitlijning                                           | links <b>en</b> rechts       |
| Contragewicht aan de zijkant                         | star, standaard              |
| Kantelsysteem 111°, resp. 45° GS-keuring (optioneel) | Standaard                    |
| Elektr. stuurblok incl. bedieningspaneel             | Standaard                    |

Product op pagina 114

## Aandrijving via oliemotoren



Snoeizaag WoodKing Wild

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Bijzonderheid                                        | Zeer onderhoudsarm     |
| Snijbreedte (mm)                                     | 2100                   |
| Takdikte tot (mm)                                    | 280                    |
| Uitlijning                                           | links <b>en</b> rechts |
| Contragewicht aan de zijkant                         | star, standaard        |
| Kantelsysteem 111°, resp. 45° GS-keuring (optioneel) | Standaard              |
| Elektr. stuurblok incl. bedieningspaneel             | Standaard              |

Product op pagina 109

## De kleine allrounder



Snoeischaar FlexCut Kompakt 100

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Bijzonderheid                            | Platte schaarkop |
| Snijbreedte (mm)                         | 2000 resp. 3000  |
| Takdikte tot (mm)                        | 100              |
| Uitlijning                               | links of rechts  |
| Contragewicht aan de zijkant             | star, optioneel  |
| Kantelsysteem 111°                       | Optie            |
| Elektr. stuurblok incl. bedieningspaneel | Optie            |

Product op pagina 113

## Ongekend sterk



Snoeischaar FlexCut Kompakt 150

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Bijzonderheid                            | Unieke snijdikte |
| Snijbreedte (mm)                         | 2000 resp. 3000  |
| Takdikte tot (mm)                        | 150              |
| Uitlijning                               | links of rechts  |
| Contragewicht aan de zijkant             | star, optioneel  |
| Kantelsysteem 111°                       | Optie            |
| Elektr. stuurblok incl. bedieningspaneel | Optie            |

Product op pagina 113

Optionele toebehoren voor onze snoeizagen en -scharen vindt u direct bij de betreffende apparaten op de volgende pagina's.





## Snoeizaag "WoodKing Wild"

De Fliegl-snoeizaag zonder V-snaar - de "WoodKing Wild" betreft de energie voor elk van de zaagbladen van eigen oliemotoren met gesloten oliebadrijfwerk. Deze zijn onverwoestbaar, onderhoudsvrij, en beschikken over een geïntegreerde overbelastingsbeveiliging tegen beschadiging van hetrijfwerk. Door de geringe slijtage is het apparaat zeer onderhoudsarm, en de betere krachtoverbrenging maakt een piekcapaciteit van 65-70 l/minuut mogelijk. Doordat de V-snaren ontbreken, is het gewicht lager en zijn de afmetingen geringer!



Vlakke, speciaal gevormde zaagkop voor het beste zicht: ideaal geschikt voor zagen van struiken of grof kreupelhout.



Aandrijving van de zaagbladen met oliemotoren



Aanbouw links en rechts mogelijk

### Technische gegevens:

- » Werksnelheid tot ca. 8 km/h
- » Takken tot ca. Ø 280 mm
- » Snijbreedte: 2100 mm
- » Zaagbladen voorzien van 60 Widia-tanden
- » Aandrijving van de zaagbladen met eigen oliemotoren met gesloten oliebadrijfwerk
- » Grote krachtoverbrenging bij 65-70 l/minuut
- » Hydraulische aandrijving met 3 speciale hardmetalen zaagbladen (Ø 700 mm)

### Kenmerken:

- » Schone snede, zowel bij dunne als bij dikke stammen
- » Standaard: Beschermbeugel dient ter bescherming tegen beschadiging bij werken dicht bij de bodem
- » Opzij tot 1200 mm uitschuifbare giek, waarmee langs de straatrand kan worden gereden om te snoeien binnen het bereik van de giek
- » Opname aan beide zijden voor aanbouw links en rechts
- » Opname schroefbaar (wiel- en telescooplader)
- » De max. werkhoogte kan met een telescooplader worden bereikt
- » Standaard: Met zijdelings contragewicht, waardoor de eenzijdige belasting van de arm van het ondersteunende voertuig wordt vermeden en het kantelgevaar verminderd
- » Standaard: Stuurblok met geïntegreerde druksensor geeft bij een te hoge oliedruk een akoestisch in de cabine om het blokkeren van de zaagbladen te voorkomen. Dit stuurblok maakt een gelijktijdig bedienen van alle functies tijdens de arbeid mogelijk.
- » Standaard: Kantelsysteem 111° - Traploos instelbare snijhoek van de snoeizaag



10



### Snoeizaag "WoodKing Wild" in een compleet pakket

| Artikelnr.   | Beschrijving              | Opname   | Uitlijning     | HE                                                                                        | *€ netto  |
|--------------|---------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ASHFLM000800 | Snoeizaag "WoodKing Wild" | Euronorm | rechts + links | St.  | 18.150,00 |

### Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

| Artikelnr.   | Beschrijving              | Opname                        | Uitlijning     | HE                                                                                        | *€ netto  |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ASHRTL000800 | Snoeizaag "WoodKing Wild" | Wiel- of telescoopladeropname | rechts + links | St.  | 18.755,00 |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving                                          | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|
| ASHRTL000150 | Extra opnameplaat voor Euro-, wiel- of telescooplader | St. | 1.815,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





## Snoeizaag "WoodKing Duo" in een compleet pakket

JNu nog efficiënter werken met de nieuwe "WoodKing Duo" — de flexibele snoeizaag voor aanbouw links- en rechts met de belangrijkste toebehoren in een compleet pakket.

Opname aan beide zijden mogelijk zodat de snoeizaag links en rechts kan worden gebruikt. De schroefbare opnameplaat kan al naar gelang de behoefte worden gemonteerd voor aanbouw links of rechts. Hierna moet de zaagkop 180° worden gezwenkt.



10



### Technische gegevens:

- » Werksnelheid tot ca. 8 km/h
- » Takken tot ca. Ø 280 mm
- » Snijbreedte: 2100 mm
- » Zaagbladen voorzien van 60 Widia-tanden
- » De verdeling van de kracht door drijfriem zorgt voor een rustige loop van de zaagbladen
- » Hydraulische aandrijving met 3 speciale hardmetalen zaagbladen (Ø 700 mm)
- » Snoeizaagkop 180° draaibaar

### Kenmerken:

- » Schone snede, zowel bij dunne als bij dikke stammen
- » Standaard: Beschermbegel dient ter bescherming tegen beschadiging bij werken dicht bij de bodem
- » Opzij tot 1200 mm uitschuifbare giek, waarmee langs de straatrand kan worden gereden om te snoeien binnen het bereik van de giek
- » Opname aan beide zijden voor aanbouw links en rechts
- » Opname schroefbaar (wiel- of telescoopplader)
- » De max. werkhoogte kan met een telescoopplader worden bereikt
- » Standaard: Met zijdelings contragewicht, waardoor de eenzijdige belasting van de arm van het ondersteunende voertuig wordt vermeden en het kantelgevaar verminderd
- » Standaard: Stuurblok met geïntegreerde druksensor geeft bij een te hoge oliedruk een akoestisch signaal in de cabine om het blokkeren van de zaagbladen te voorkomen. Dit stuurblok maakt een gelijktijdig bedienen van alle functies tijdens de arbeid mogelijk.
- » Standaard: Kantelsysteem 111° - Traploos instelbare snijhoek van de snoeizaag








Afb.: Gebruik bij een telescooplader met aanbouw links



Afb.: Gebruik bij een tractor met aanbouw rechts

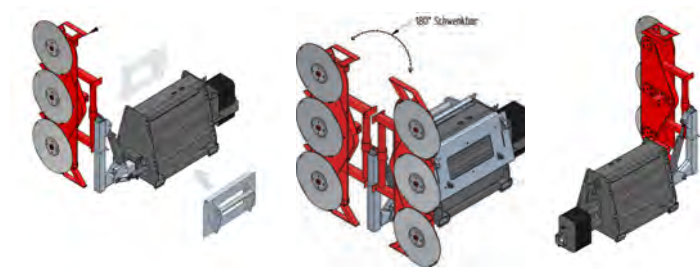

De snoeizaagkop kan worden gezwenkt voor aanbouw links en rechts

Snoeizaag "WoodKing Duo" in een compleet pakket 


| Artikelnr.   | Beschrijving             | Opname   | Uitlijning     | HE                                                                                        | *€ netto  |
|--------------|--------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ASHFLM000010 | Snoeizaag "WoodKing Duo" | Euronorm | rechts + links | St.  | 18.480,00 |

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers  


| Artikelnr.   | Beschrijving              | Opname                        | Uitlijning     | HE                                                                                        | *€ netto  |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ASHRTL000010 | Snoeizaag "WoodKing Duo " | Wiel- of telescoopladeropname | rechts + links | St.  | 19.085,00 |

Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                                                                                            | HE  | *€ netto |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| ASHRTL000150 | Extra opnameplaat voor Euro-, wiel- of telescooplader                                                                                   | St. | 1.815,00 |
| ASHFLM911040 | Overbelastingsbeveiliging - demper rechts                                                                                               | St. | 3.146,00 |
| ASHFLM911041 | Overbelastingsbeveiliging - demper links                                                                                                | St. | 3.146,00 |
| ASHFLM900333 | Kabelprolter 15 m/automatisch uittrekbaar                                                                                               | St. | 1.204,50 |
| FZTXXX200025 | Fliegl Hawk Universal - Voorbouwcamerasysteem met TÜV-toelating (vervangt tweede persoon bij overschrijding van voorbouwmaat van 3,5 m) | St. | 3.349,50 |

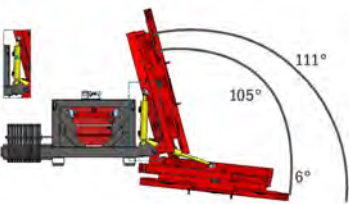

Kantelsysteem 111° - voor horizontaal en verticaal snoeien. De hoek kan daarbij traploos worden ingesteld.

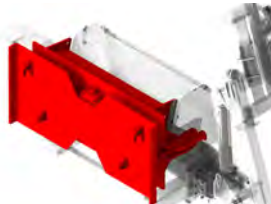

Overlastbeveiliging: Bij een te hoge aanpersdruk kantelt de kop naar achteren ter bescherming tegen het blokkeren.



Dit stuurblok met geïntegreerde druksensor maakt een gelijktijdig bedienen van alle functies tijdens de arbeid mogelijk.



Voorbouwcamerasysteem technisch geschikt als vervanging van een tweede persoon. DLG-gecertificeerd & geschikt voor TÜV-toelating



Zijdelings contragewicht - daardoor minimale belasting van de arm van het ondersteunende voertuig.



Bedieningspaneel



**Aanwijzing:** Snoei dikke takken altijd van boven naar onder om het klemmen van de zaagbladen te voorkomen!



Een beschermbeugel verhindert dat het onderste zaagblad de grond raakt.

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





## Snoeizaag "WoodKing Classic" - 3 bladen

### Technische gegevens:

- » Werksnelheid: tot ca. 8 km/h
- » Takken tot ca. Ø 280 mm
- » Snijbreedte: 2100 mm
- » Krachtverdeling door V-riem, rustige loop van de zaagbladen
- » Hydraulische aandrijving met 3 speciale hardmetalen zaagbladen (Ø 700 mm)
- » Zaagbladen voorzien van 60 Widia-tanden

### Kenmerken:

- » Schone snede, zowel bij dunne als bij dikke stammen
- » Standaard: Beschermbeugel ter bescherming tegen beschadiging bij werkzaamheden in de buurt van de bodem
- » Opzij tot 1200 mm uitschuifbare giek, waarmee langs de straatrand kan worden gereden om te snoeien binnen het bereik van de giek
- » Ook beschikbaar voor aanbouw links - ideaal geschikt voor telescooplader
- » Opname schroefbaar (wiel- en telescooplader)
- » De maximale werkhoogte kan met een telescooplader bereikt worden



Standaard geleverd met in kunststof gelagerde zij-uitschuif 1200 mm

Voor aanbouw aan Euronorm-, wiel- en telescoopladers

| Artikelnr.   | Beschrijving                 | Opname                    | Uitlijning | Gewicht ca. | HE  | *€ netto  |
|--------------|------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-----|-----------|
| ASHFLM000000 | Snoeizaag "WoodKing Classic" | Euronorm                  | rechts     | 900 kg      | St. | 12.342,00 |
| ASHFLM000004 | Snoeizaag "WoodKing Classic" | Euronorm                  | links      | 900 kg      | St. | 12.342,00 |
| ASHRTL000000 | Snoeizaag "WoodKing Classic" | Telescooplader, wiellader | rechts     | 950 kg      | St. | 12.947,00 |
| ASHRTL000004 | Snoeizaag "WoodKing Classic" | Telescooplader, wiellader | links      | 950 kg      | St. | 12.947,00 |
| Artikelnr.   | Beschrijving                 |                           | Uitlijning | Gewicht ca. | HE  | *€ netto  |
| ASHFLM900320 | Zaagkop, los                 |                           | rechts     | 255 kg      | St. | 9.680,00  |
| ASHFLM900322 | Zaagkop, los                 |                           | links      | 255 kg      | St. | 9.680,00  |

## Snoeizaag "WoodKing High" - 4 bladen

### Technische gegevens:

- » Werksnelheid tot ca. 8 km/h
- » Takken tot ca. Ø 280 mm
- » Snijbreedte: 2800 mm
- » Krachtverdeling door V-riem, rustige loop van de zaagbladen
- » Hydraulische aandrijving met 4 speciale hardmetalen zaagbladen (Ø 700 mm)
- » Zaagbladen voorzien van 60 Widia-tanden

### Kenmerken:

- » Zuivere snede – bij dunne en dikke takken
- » Standaard: Beschermbeugel voor bescherming tegen beschadiging bij werken dicht bij de bodem
- » Zijdelings tot 1200 mm uitschuifbare giek
- » Ook beschikbaar voor de aanbouw links
- » Opname schroefbaar (wiel- en telescooplader)
- » Maximale werkhoogte met telescooplader bereikbaar




Snoeizaag "WoodKing High"


| Artikelnr.   | Beschrijving              | Opname                    | Uitlijning | Gewicht ca. | HE  | *€ netto  |
|--------------|---------------------------|---------------------------|------------|-------------|-----|-----------|
| ASHFLM000100 | Snoeizaag "WoodKing High" | Euronorm                  | rechts     | 950 kg      | St. | 14.520,00 |
| ASHFLM000104 | Snoeizaag "WoodKing High" | Euronorm                  | links      | 950 kg      | St. | 14.520,00 |
| ASHRTL000100 | Snoeizaag "WoodKing High" | Telescooplader, wiellader | rechts     | 1000 kg     | St. | 15.125,00 |
| ASHRTL000104 | Snoeizaag "WoodKing High" | Telescooplader, wiellader | links      | 1000 kg     | St. | 15.125,00 |
| Artikelnr.   | Beschrijving              |                           | Uitlijning | Gewicht ca. | HE  | *€ netto  |
| ASHFLM900326 | Zaagkop, los              |                           | rechts     | 315 kg      | St. | 11.495,00 |
| ASHFLM900324 | Zaagkop, los              |                           | links      | 315 kg      | St. | 11.495,00 |





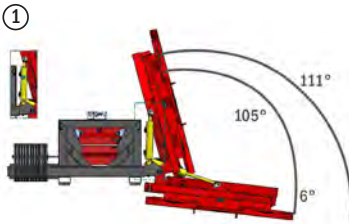

Kantelsysteem 111° - voor horizontaal en verticaal snoeien. De hoek kan daarbij traploos worden ingesteld.

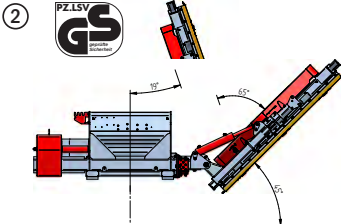

GS-certificering: Kantelsysteem 45°  
Het gekeurde type voldoet aan de eisen uit de Duitse productveiligheidswet (ProdSG) en de op dat moment geldende ervaringsgegevens inzake het voorkomen van ongevallen.




Stuurblok met geïntegreerde druksensor maakt een gelijktijdig bedienen van alle functies tijdens het werk mogelijk.



Voorbouwcamerasysteem DLG-gecertificeerd en geschikt voor TÜV-toelating



Zijdelings contragewicht - daardoor minimale belasting van de arm van het ondersteunende voertuig.

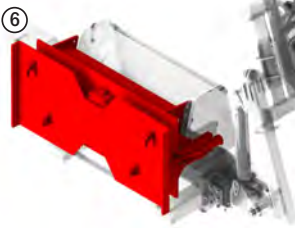

Overbelastingsbeveiliging als dempadapter: Bij een te hoge aanpersdruk kantelt de kop naar achteren ter bescherming tegen het blokkeren van de zaagbladen.



Bedieningspaneel



Een beschermbeugel verhindert dat het onderste zaagblad de grond raakt.

Algemene toebehoren tegen meerprijs "WoodKing Classic" en "WoodKing High"

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                        | HE  | *€ netto |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1            | ASHFLM900300 Kantelsysteem voor snoeizaag 111° (incl. uitbreiding regeleenheid)                                                                     | St. | 2.123,00 |
| 2            | ASHFLM900450 Meerprijs: GS-certificering (kantelhoek 45°) voor WoodKing Classic en WoodKing Slim                                                    | St. | 429,00   |
| 3            | ASHFLM900310 Meerprijs voor elektrisch stuurblok voor het simultaan bedienen van alle functies                                                      | St. | 2.365,00 |
| 4            | FZTXX200025 Fliegl Hawk Universal - Voorbouwcamerasysteem met TÜV-toelating (vervangt tweede persoon bij overschrijding van voorbouwmaat van 3,5 m) | St. | 3.349,50 |
| 5            | ASHFLM900200 Contragewicht ca. 210 kg                                                                                                               | St. | 847,00   |
| 6            | ASHFLM911040 Overbelastingsbeveiliging - dempadapter rechts                                                                                         | St. | 3.146,00 |
| 6            | ASHFLM911041 Overbelastingsbeveiliging - dempadapter links                                                                                          | St. | 3.146,00 |
| ASHBAV000900 | Laadschopopname naar keuze (incl. systeem voor draaikrans)                                                                                          | St. | 1.155,46 |

Snoeizaag "FlexCut Kompakt"

Schone snede, zonder open te splijten of te rafelen.



Messenbalk van hardmetaal HB 500



\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)




## Technische gegevens:

- » Snijbreedte: 2000 mm of 3000 mm
- » Gering oliedebiet ca. 45 liter
- » Messenbalk van hardmetaal HB 500
- » Opzij tot 1200 mm uitschuifbare giek, waarmee langs de straatrand kan worden gereden om te snoeien binnen het bereik van de giek

## Kenmerken:



- » Lichte compacte constructie
- » Voor het snoeien van bomen en hagen met takdikte tot Ø 150 mm
- » Messenkop los ook ideaal geschikt voor de inzet met minigraafmachines
- » Optie: Kantelsysteem 111° - Traploos instelbare snijhoek
- » Optie: Elektrisch besturingsblok, daardoor kunnen alle functies tegelijk bediend worden




Kantelsysteem 111° - voor horizontaal en verticaal snoeien. Pas de hoek traploos aan bij de omstandigheden.



Stuurblok met geïntegreerde druksensor geeft bij een te hoge oliedruk een akoestisch signaal in de cabine om het blokkeren van de zaagbladen te voorkomen. Dit stuurblok maakt een gelijktijdig bedienen van alle functies mogelijk.



Zijdelings contragewicht - daardoor minimale belasting van de arm van het ondersteunende voertuig.



Overbelastingsbeveiliging als dempadapter. Bij een te hoge aanpersdruk kantelt de kop naar achteren ter bescherming tegen het blokkeren van de zaagbladen.

## Snoeischaar "FlexCut 100 Kompakt" - takken tot ca. Ø 100 mm

| Artikelnr.   | Beschrijving                      | Opname                    | Werkbreedte | Uitlijning | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-----|-----------|
| ASHFLM000405 | Snoeischaar "FlexCut 100 Kompakt" | Euronorm                  | 2000 mm     | rechts     | 740 kg      | St. | 9.801,00  |
| ASHFLM000415 | Snoeischaar "FlexCut 100 Kompakt" | Euronorm                  | 2000 mm     | links      | 740 kg      | St. | 9.801,00  |
| ASHFLM000435 | Snoeischaar "FlexCut 100 Kompakt" | Euronorm                  | 3000 mm     | rechts     | 840 kg      | St. | 11.011,00 |
| ASHFLM000445 | Snoeischaar "FlexCut 100 Kompakt" | Euronorm                  | 3000 mm     | links      | 840 kg      | St. | 11.011,00 |
| ASHRTL000405 | Snoeischaar "FlexCut 100 Kompakt" | Telescooplader, wiellader | 2000 mm     | rechts     | 790 kg      | St. | 10.406,00 |
| ASHRTL000415 | Snoeischaar "FlexCut 100 Kompakt" | Telescooplader, wiellader | 2000 mm     | links      | 790 kg      | St. | 10.406,00 |
| ASHRTL000435 | Snoeischaar "FlexCut 100 Kompakt" | Telescooplader, wiellader | 3000 mm     | rechts     | 890 kg      | St. | 11.616,00 |
| ASHRTL000445 | Snoeischaar "FlexCut 100 Kompakt" | Telescooplader, wiellader | 3000 mm     | links      | 890 kg      | St. | 11.616,00 |

| Artikelnr.   | Beschrijving        | Werkbreedte | Uitlijning | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|---------------------|-------------|------------|-------------|-----|-----------|
| ASHFLM000426 | Snoeischaarkop, los | 2000 mm     | rechts     | 200 kg      | St. | 6.897,00  |
| ASHFLM000424 | Snoeischaarkop, los | 2000 mm     | links      | 200 kg      | St. | 6.897,00  |
| ASHFLM000456 | Snoeischaarkop, los | 3000 mm     | rechts     | 270 kg      | St. | 8.107,00  |
| ASHFLM000454 | Snoeischaarkop, los | 3000 mm     | links      | 270 kg      | St. | 8.107,00  |

## Snoeischaar "FlexCut 150 Kompakt" - takken tot ca. Ø 150 mm

| Artikelnr.   | Beschrijving                      | Opname                    | Werkbreedte | Uitlijning | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-----|-----------|
| ASHFLM000495 | Snoeischaar "FlexCut 150 Kompakt" | Euronorm                  | 2000 mm     | rechts     | 870 kg      | St. | 11.737,00 |
| ASHFLM000525 | Snoeischaar "FlexCut 150 Kompakt" | Euronorm                  | 2000 mm     | links      | 870 kg      | St. | 11.737,00 |
| ASHFLM000520 | Snoeischaar "FlexCut 150 Kompakt" | Euronorm                  | 3000 mm     | links      | 940 kg      | St. | 13.068,00 |
| ASHRTL000495 | Snoeischaar "FlexCut 150 Kompakt" | Telescooplader, wiellader | 2000 mm     | rechts     | 920 kg      | St. | 12.342,00 |
| ASHRTL000525 | Snoeischaar "FlexCut 150 Kompakt" | Telescooplader, wiellader | 2000 mm     | links      | 920 kg      | St. | 12.342,00 |
| ASHRTL000520 | Snoeischaar "FlexCut 150 Kompakt" | Telescooplader, wiellader | 3000 mm     | links      | 950 kg      | St. | 14.399,00 |

| Artikelnr.   | Beschrijving        | Werkbreedte | Uitlijning | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|---------------------|-------------|------------|-------------|-----|-----------|
| ASHFLM000542 | Snoeischaarkop, los | 2000 mm     | rechts     | 300 kg      | St. | 7.018,00  |
| ASHFLM000540 | Snoeischaarkop, los | 2000 mm     | links      | 300 kg      | St. | 7.018,00  |
| ASHFLM000532 | Snoeischaarkop, los | 3000 mm     | rechts     | 370 kg      | St. | 8.349,00  |
| ASHFLM000530 | Snoeischaarkop, los | 3000 mm     | links      | 370 kg      | St. | 8.349,00  |

## Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.     | Beschrijving                                                                      | HE  | * € netto |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ① ASHFLM900300 | Kantelsysteem voor snoeizaag 111° (incl. uitbreiding regeleenheid)                | St. | 2.123,00  |
| ② ASHFLM900310 | Meerprijs voor elektrisch stuurblok voor het simultaan bedienen van alle functies | St. | 2.365,00  |
| ③ ASHFLM900200 | Contragewicht ca. 210 kg                                                          | St. | 847,00    |
| ④ ASHFLM911040 | Overbelastingsbeveiliging, rechts                                                 | St. | 3.146,00  |
| ④ ASHFLM911041 | Overbelastingsbeveiliging, links                                                  | St. | 3.146,00  |
| ASHBAV000900   | Laadschopopname naar keuze (incl. systeem voor draaikrans)                        | St. | 1.155,46  |







Video bekijken ▶

# Heggen- en snoeischaar

Speciale, fijnvertande lemmeten garanderen een goed zaagbeeld.



Traploos zwenken



Veilige stand door speciaal ontwikkelde stelpoten

## Technische gegevens:

- » Werkbreedte: 1500/1800 mm
- » 1200 mm mechanisch uittrekbaar
- » Benodigde oliecapaciteit ca. 40 liter
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

## Kenmerken:

- » Best zaagkwaliteit bij takken tot Ø 25 mm
- » Snijhoek van heggen- en takkenschaar traploos instelbaar (niet bij lopend bedrijf)



Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.   | Beschrijving           | Zaagcapaciteit | Werkbreedte | HE  | *€ netto |
|--------------|------------------------|----------------|-------------|-----|----------|
| ASHFLM000704 | Heggen- en snoeischaar | 25 mm          | 1500 mm     | St. | 3.696,00 |
| ASHFLM000706 | Heggen- en snoeischaar | 25 mm          | 1800 mm     | St. | 3.872,00 |

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

| Artikelnr.   | Uitvoering             | Zaagcapaciteit | Werkbreedte | HE  | *€ netto |
|--------------|------------------------|----------------|-------------|-----|----------|
| ASHHRT000704 | Heggen- en snoeischaar | 25 mm          | 1500 mm     | St. | 4.026,00 |
| ASHHRT000706 | Heggen- en snoeischaar | 25 mm          | 1800 mm     | St. | 4.202,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)







## Hakselaar

De hakselaar van Fliegl is perfect voor verschillende snoeiwerkzaamheden. De rotor levert dankzij de grote diameter op topsnelheid optimale resultaten en verwerkt takken stammen en twijgen tot kleingehakt hout.



10



### Technische gegevens:

- » Aandrijfsysteem: Directe aandrijving, aftakas met schaarbout
- » Toerental: 540 t/min
- » Voor trekkers van 30 - 100 pk

### Kenmerken:



- » Draaihoek van de trechter: 270°
- » Extra twijgbreker
- » Aantal lemmeten: 4 draaibare rotormessen van gehard gereedschapsstaal en 1 contrasnijder (4x draaibaar)

Voor aanbouw op driepuntsopname 

| Artikelnr.   | Beschrijving    | Intrekking | Takken tot ca. | Afmetingen (trechter) ca. | Gewicht ca. | HE                                                                                        | * € netto |
|--------------|-----------------|------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FORFLJ000550 | Hakselaar "Big" | Handmatig  | Ø 150 mm       | 63,5 x 63,5 cm            | 350 kg      | St.  | 3.630,00  |





Video bekijken ▶

## Bermenmulcher "BM EDDY"

De Fliegl-bermenmulcherserie "EDDY" blinkt uit door een robuuste constructie en flexibele hantering. De variabele aanpassing van de hydraulische zwenkarm aan de maai-omstandigheden bespaart extra rangeren. De hoekinstelling van ca. 90° naar boven en tot ca. 50° naar beneden maakt het maaien op moeilijk begaanbaar terrein of in greppels veel gemakkelijker en verbetert zo de werkefficiëntie sterk.



Flexibele transportstand



Uitstekend mulchresultaat, zelfs bij hoge beplanting



Extreem slijtvaste hamerklepel

### Technische gegevens:

- » Aandrijving via cardanas 540 t/min
- » 2 dubbelwerkende hydraulische koppelingen vereist
- » Achteraanbouw, driepuntsopname cat. II
- » Overbrenging met vrijlooppkoppeling

### Kenmerken:

- » Zijdelings uitzwenken met hydr. zwenkarm
- » Snijhoogte controleerbaar door verstelbare ijzers
- » Hamerklepel
- » Geen uitslingeren van stenen
- » Steunpoot om neer te zetten
- » Wals in hoogte verstelbaar
- » Aantal riemen 3 stuks



### Voor aanbouw op driepuntsopname

| Artikelnr.   | Beschrijving            | Werkbreedte | Tractor max.  | Aantal klepels | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|-------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MULFLM301700 | Bermenmulcher "BM EDDY" | 1700 mm     | 55 - 35 pk/kW | 16             | 570 kg      | St.  | 6.413,00 |
| MULFLM301900 | Bermenmulcher "BM EDDY" | 1900 mm     | 60 - 45 pk/kW | 18             | 585 kg      | St.  | 6.468,00 |
| MULFLM302100 | Bermenmulcher "BM EDDY" | 2100 mm     | 70 - 55 pk/kW | 18             | 610 kg      | St.  | 6.589,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)







## Klepelmulcher "SM TURBO"

De klepelmulcher "TURBO" is zeer geschikt voor het versnipperen van overtollige vegetatie zoals gras, onkruid, resten van wijnranken of stengels van bijvoorbeeld maïs of zonnebloemen. Het compacte formaat is ideaal voor montage op kleinere tractoren of tractoren voor gemeentewerken en is bijzonder praktisch voor algemene maaiwerkzaamheden.

### Technische gegevens:

- » Aandrijving via cardanas 540/1000 t/min
- » hydraulische zijkantverschuiving
- » Aantal riemen 4 stuks

#### Kenmerken:

- » Achter- en frontaanbouw
- » Overbrenging met vrijloopp koppeling
- » Steunpoot om neer te zetten
- » Driepuntsopname cat. II



Voor aanbouw op driepuntsopname

| Artikelnr.   | Beschrijving             | Werkbreedte | Tractorvermogen min. | Aantal klepels | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|--------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|-----|----------|
| MULFLM101800 | Klepelmulcher "SM TURBO" | 1800 mm     | 42/30 pk/kW          | 20             | 440 kg      | St. | 4.741,00 |
| MULFLM102200 | Klepelmulcher "SM TURBO" | 2200 mm     | 60/45 pk/kW          | 24             | 510 kg      | St. | 4.972,00 |

## Klepelmulcher "SM TORNADO"

De klepelmulchers "SM TORNADO" zijn klaar voor veeleisende toepassingen. Deze grote mulcherserie is uiterst robuust en maakt het nog gemakkelijker om grote grasoppervlakken te maaien, scheuten en stengels te versnipperen en maaisel te verkleinen.

### Technische gegevens:

- » Aandrijving via cardanas 540/1000 t/min
- » Hydraulische zijkantverschuiving
- » Aantal riemen 4 stuks

#### Kenmerken:

- » Achter- en frontaanbouw
- » Overbrenging met vrijloopp koppeling
- » Driepuntsopname cat. II



Instelbare klep voor het goed neerleggen van de mulch

Voor aanbouw op driepuntsopname

| Artikelnr.   | Beschrijving               | Werkbreedte | Trekvermogen min. | Aantal klepels | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|-----|----------|
| MULFLM202500 | Klepelmulcher "SM TORNADO" | 2500 mm     | 115/85 pk/kW      | 27             | 875 kg      | St. | 7.975,00 |
| MULFLM202750 | Klepelmulcher "SM TORNADO" | 2750 mm     | 125/93 pk/kW      | 30             | 920 kg      | St. | 8.437,00 |







Video bekijken ▶

## Messenmulchapparaat voor stoppelvelden

De kleine afstand van messen en contramessen zorgt voor het veilig en hoogwaardig snijden van stro op een lengte van 2 - 3 cm.

### Technische gegevens:

- » Aantal messen: 72 stk.  
contramessen: 36 stuks
- » Aandrijving via aftakas

### Kenmerken:



- » Achteraanbouw
- » Driepuntsopname cat. II
- » Overbrenging met vrijlooppkoppeling
- » In hoogte verstelbare steunwielen
- » Steunpoot om neer te zetten
- » Instelbare geleiders  
(exact neerleggen van stro)



Voor aanbouw op driepuntsopname

| Artikelnr.   | Beschrijving                  | Werkbreedte | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----|----------|
| MGHFLM000362 | Messenmulchapparaat voor stro | 2000 mm     | 470 kg      | St. | 5.115,00 |

## Gazonmulchapparaat met opvangbak

Ideaal voor gazons, sportvelden en parken.

### Technische gegevens:

- » Opvangbak 0,8 m<sup>3</sup>
- » 1x dubbelwerkend vereist
- » Aandrijving via aftakas

### Kenmerken:



- » Achteraanbouw
- » Driepuntsopname cat. II
- » Overbrenging met vrijlooppkoppeling
- » Met hydraulisch lossysteem
- » Incl. steunwielen



Voor aanbouw op driepuntsopname

| Artikelnr.   | Beschrijving                     | Werkbreedte | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----|----------|
| MGHFLM000358 | Gazonmulchapparaat met opvangbak | 1550 mm     | 367 kg      | St. | 4.334,00 |






## Bomenrooier "Krokodil-PLUS"


Splintervrij snijden gegarandeerd – de bomenrooier Krokodil-Plus is het effectieve werktuig voor het zagen van takken en bomen. Gemaakt van hoogwaardig staal HB 450 als garant voor een snelle oogst van kleine bomen, struiken of plantages. De veelzijdige toepassingsmogelijkheden in het terrein, op hellingen, moerassige gebieden, landschapsverzorging of in de landbouw maken dat het apparaat een belangrijke allrounder is voor tuiniers, boeren en loonbedrijven.

### Technische gegevens:

- » Voor het aanbouwen aan bijv. graafmachines, telescoopladers
- » Laadschopopname optioneel/MS 03/MS 08/MS 10
- » Vereiste oliedruk: min. 240 bar
- » Vereiste olievolumestroom: min. 40 - 100 l/min
- » Materiaalkwaliteit: HB 500

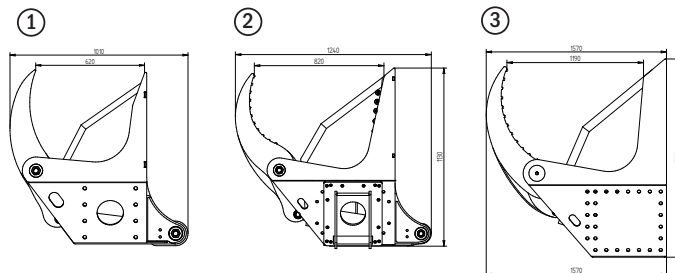

10

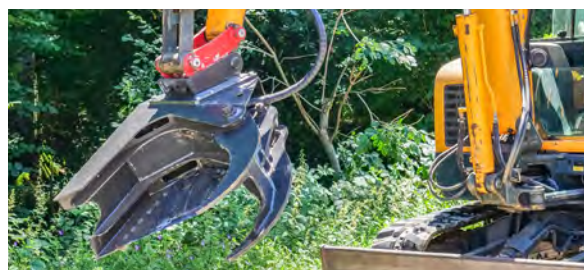

Voor aanbouw aan een graafmachine

| Artikelnr.   | Snij-Ø bij zacht hout ca. | Openingsbreedte | Laadschopklasse          | Eigen gewicht | HE  | * € netto |
|--------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-----|-----------|
| FGRFLM100200 | 200 mm                    | 620 mm          | 3-8 ton                  | 200 kg        | St. | 4.499,00  |
| FGRFLM100300 | 300 mm                    | 820 mm          | 4-10 ton                 | 320 kg        | St. | 5.500,00  |
| FGRFLM100500 | 400 mm                    | 1190 mm         | > 10 ton /Telescooplader | 950 kg        | St. | 11.495,00 |

### Optionele laadschopopname

| Artikelnr.   | Type  | geschikt voor bomenrooier | HE  | * € netto |
|--------------|-------|---------------------------|-----|-----------|
| FGRFLM901100 | MS 03 | Type 200, type 300        | St. | 528,00    |
| FGRFLM901150 | MS 08 | Type 200, type 300        | St. | 990,00    |
| FGRFLM901200 | MS 10 | Type 500                  | St. | 1.991,00  |

Andere opnames op aanvraag verkrijgbaar

### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving                                  | HE  | * € netto |
|--------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|
| FGRFLM000610 | Opname voor telescooplader en laadschopopname | St. | 742,50    |
| FGRFLM000620 | Omschakelklep                                 | St. | 600,84    |
| FGRFLM000630 | Hydraulische draaikrans                       | St. | 1.848,74  |



## Overlaadgrijper "VZ 110 "



Overlaadgrijper met lashaakverlengstuk (Euro-driepuntsopname) & rotatiemotor

### Technische gegevens:

- » Beenbreedte: ca. 355 mm
- » Opening: kleinste Ø: ca. 66 mm, grootste Ø: ca. 1195 mm
- » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:

- » Massieve en stabiele uitvoering (ca. 100 kg)
- » De dubbelwerkende hydraulische cilinder bereikt door de omkering een zeer hoge sluitkracht
- » Optimaal geschikt voor bijv. het overladen van boomstammen takken en struiken



10



Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname  

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                                    | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VZXFLM110001 | Overlaadgrijper hydraulisch VZ 110 incl. 3 ton Draaimotor en lashaakverlengstuk | 250 kg      | St.  | 2.403,36 |

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                                         | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VZXFLM110000 | Overlaadgrijper (los), met hydraulische koppelingen (zonder slangen naar de tractor) | 100 kg      | St.  | 1.375,00 |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Art.nr.      | Beschrijving/ uitvoering                                                                                               | HE  | *€ netto |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| VZXFLM110110 | Eindeloze rotatiemotor 3,0 ton - los - 2x dubbelwerkend vereist                                                        | St. | 693,00   |
| VZXFLM110112 | Eindeloze rotatiemotor 4,5 ton - los - 2x dubbelwerkend vereist                                                        | St. | 858,00   |
| VZXFLM900013 | Verbindingsstuk Ø 50 voor rotatiemotor 3,0 ton                                                                         | St. | 132,00   |
| VZXFLM900010 | Verbindingsstuk Ø 60 voor rotatiemotor 4,5 ton                                                                         | St. | 132,00   |
| VZXFLM110120 | Meerprijs voor omschakelventiel enkelvoudig incl. schakelpaneel - daardoor slechts 1x dubbelwerkende aansluiting nodig | St. | 803,00   |
| VZXFLM900042 | Meerprijs montagekosten zonder rotatiemotor (1x dubbelwerkende regelenheid vereist)                                    | St. | 99,00    |
| VZXFLM900040 | Meerprijs montagekosten met rotatiemotor zonder meerprijs omschakelventiel (2x dubbelwerkende regelenheid vereist)     | St. | 187,00   |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.  
Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





## Overlaadgrijperl hydraulisch met opnamebok

### Technische gegevens:

- » Met Euronorm- en driepuntsopname
- » Inclusief 3 ton Rotator
- » Beenbreedte: ca. 320 mm
- » Opening: kleinste Ø: ca. 60 mm, grootste Ø: ca. 1320 mm
- » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

### Kenmerken:

- » Massieve en stabiele uitvoering
- » De dubbelwerkende hydraulische cilinder bereikt door de omkering een zeer hoge sluitkracht



10



Afb. Scherpe tanden voor een betere grip



Afb. Optimaal geschikt voor het overladen van boomstammen, takken en struiken

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname  

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                           | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VZXFLM120005 | Overlaadgrijper met opnamebok "COMBI" met Euronorm- en driepuntsopname | 250 kg      | St.  | 2.882,00 |
| VZXFLM120000 | Overlaadgrijper met opnamebok "EURO" met Euronorm-opname               | 220 kg      | St.  | 2.805,00 |


### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                    | HE  | *€ netto |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|
| VZXFLM110120 | Meerprijs voor omschakelventiel enkelvoudig incl. schakelpaneel | St. | 803,00   |



**Laadhaak-verlengstuk**

Met dit hoogwaardige verlengstuk kan uw overlaadgrijper individueel in vier verschillende lengtes van ca. 1,2 m - 1,6 m worden opgehangen. Dankzij de praktische verstelling kan de grijper altijd bij de situatie worden aangepast. Robuuste constructie en uitstekende kwaliteit kenmerken dit product.

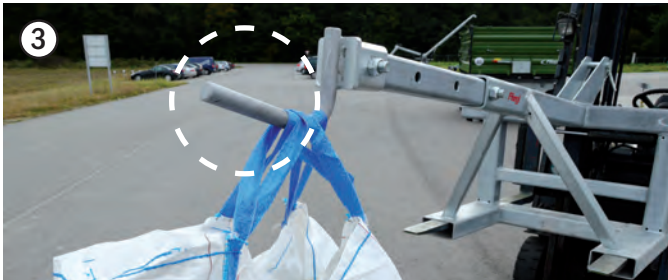

Afb. toont Euronorm- en driepuntsopname



Afb. toont Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname

Voor aanbouw op Euronorm-, driepunts- stapelaar-, wiel- of telescooplader
 

| Artikelnr.      | Beschrijving                                         | Draagvermogen | Oppervlak | Gewicht ca. | HE                                                                                      | *€ netto |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ① LHVFLM000100V | met Euronorm- en driepuntsopname cat. II             | 1,5 t         | verzinkt  | 100 kg      | St.  | 902,00   |
| ② LHVFLM000200V | met Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname cat. II | 2,0 t         | verzinkt  | 120 kg      | St.  | 1.067,00 |
| LHVRTL000000V   | met wiel- of telescoopladeropname                    | 2,5 t         | verzinkt  | 170 kg      | St.  | 1.694,00 |

Algemene toebehoren tegen meerprijs


| Artikelnr.     | Beschrijving            | Oppervlak | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|----------------|-------------------------|-----------|-------------|-----|----------|
| ③ RZXFLM900125 | Bigbaghouder gemonteerd | verzinkt  | 8 kg        | St. | 132,00   |

**Lasthaak "Heavy duty"**

Door de lasthaak biedt Fliegl de mogelijkheid om zware lasten veilig op te heffen en transporteren.

**Technische gegevens:**

- » Draagvermogen: tot ca. 5 t
- » Met geïntegreerde draaihaak



**Kenmerken:**

- » Onder belasting 360° draaibaar
- » De vorkhaak is kogelgelagerd en met een haak geborgd



Met wiel- of telescoopladeropname
 

| Art.nr.       | Beschrijving          | Aanhangpunt | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| LHVRTL000100V | Lasthaak "Heavy duty" | 1000 mm     | 220 kg      | St.  | 2.750,00 |



10



\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



Houtgrijper "RZ 185"



Technische gegevens en kenmerken:



Grijper:

- » Beenbreedte: 400 mm
- » Wangen van HB 400-staal
- » Openingsbreedte:  
kleinste Ø: ca. 119 mm, grootste Ø: ca. 1860 mm
- » Gelakte, massieve en stabiele uitvoering
- » Draaischarnier keert terug naar de 0-stand
- » Zwenkbereik 90° links en rechts:  
drie draaipunten waarborgen de juiste aanpassing van de houtgrijper voor ieder terrein en elke situatie

- » Dankzij een speciale overbrenging bereikt de zware, dubbelwerkende hydraulische cilinder een enorme sluitkracht van ca. 10 ton
- » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

Opname:

- » Driepuntsopname cat. II
- » Probleemloze koppeling aan de driepuntsophanging dankzij verstelbare stelpoten
- » Massieve en stabiele uitvoering
- » Basisframe: verzinkt

Voor aanbouw op driepuntsopname

| Artikelnr.   | Uitvoering                                                                           | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|
| RZXFLM165000 | Compleet met hydraulische koppelingen en driepuntsopname cat. II                     | 300 kg      | St. | 2.376,00  |
| RZXFLM165004 | Houtgrijper (los), met hydraulische koppelingen, zonder Euronorm- en driepuntsopname | 220 kg      | St. | 1.815,00  |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





Video bekijken

## Houtgrijper "Combi RZ 185"



Hydr. houtgrijper Combi RZ 185 met mechanisch draaischarnier



Enorme sluitkracht

## Houtgrijper "Combi Plus RZ 185"



Hydraulische houtgrijper "Combi Plus RZ 185" met boomstammenblad

### Grijper:

- » Beenbreedte: 400 mm
- » Wangen van hoogwaardig slijtvast staal HB 400
- » Opening: kleinste Ø: ca. 119 mm, grootste Ø: ca. 1860 mm
- » Gelakte, massieve en stabiele uitvoering
- » Draaischarnier keert terug naar de 0-stand
- » Zwenkbereik 90° links en rechts: 3 draaipunten voor perfecte aanpassing van de houtgrijper
- » Speciale omkering maakt een sluitkracht van ca. 10 t mogelijk.
- » Een geïntegreerde tandkrans voorkomt dat boomstammen wegglijden
- » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen
- » Combi RZ 185: 1 dubbelwerkende aansluitingen vereist
- » Combi Plus RZ 185: 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

### Opname:



- » Gecombineerde driepuntsopname cat. II en Euronorm-opname
- » Met de Euronorm-ophangings voor de frontlader kan het hout ook in hoge stapels worden opgestapeld
- » Probleemloos koppelen aan de driepuntsophanging van de trekker en de Euronorm-opname dankzij verstelbare stelpoten
- » Massieve en stabiele uitvoering
- » Basisframe verzinkt
- » Optie: Wiel- of telescooppladeropname
- » Optie: Boomstammenblad

## Houtgrijper "Combi RZ 185"

Voor aanbouw op Euronorm-, driepunts-, wiel- of telescoopladere



| Artikelnr.   | Uitvoering                                                                           | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|
| RZXFLM165001 | Met hydraulische koppelingen, Euronorm- en driepuntsopname cat. II                   | 325 kg      | St. | 3.069,00 |
| RZXRTL165001 | Met hydraulische koppelingen, wiel- of telescooppladeropname                         | 375 kg      | St. | 3.685,00 |
| RZXFLM165004 | Houtgrijper (los), met hydraulische koppelingen, zonder Euronorm- en driepuntsopname | 220 kg      | St. | 1.815,00 |

## Houtgrijper "Combi RZ 185"

Met laadschopopname MS 03 - meer opnames op aanvraag verkrijgbaar



| Artikelnr.   | Uitvoering                                            | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|
| RZXFLM185005 | Met hydraulische aansluitingen, laadschopopname MS 03 | 280 kg      | St. | 4.598,00 |

## Houtgrijper "Combi Plus RZ 185"

Voor aanbouw op Euronorm-, driepunts-, wiel- of telescoopladere



| Artikelnr.   | Uitvoering                                                                                    | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|
| RZXFLM185000 | Met hydraulische koppelingen, Euronorm- en driepuntsopname cat. II - incl. 5 ton Rotatiemotor | 325 kg      | St. | 4.499,00 |
| RZXRTL185001 | Met hydraulische koppelingen, wiel- of telescooppladeropname - incl. 5 ton Rotatiemotor       | 375 kg      | St. | 5.126,00 |
| RZXFLM165004 | Houtgrijper (los), met hydraulische koppelingen, zonder Euronorm- en driepuntsopname          | 220 kg      | St. | 1.815,00 |

## Algemene toebehoren

| Artikelnr.   | Uitvoering                                                                                           | HE  | *€ netto |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| RZXFLM900230 | Boomstammenblad, verzinkt                                                                            | St. | 814,00   |
| VZXFLM110116 | Rotatiemotor 6,0 ton, eendeloos draaibaar, voor RZX 185                                              | St. | 1.551,00 |
| RZXFLM900200 | Omschakelventiel, enkelvoudig - dus slechts 1 dubbelwerkende regelenheid vereist voor Combi RZ 185   | St. | 726,00   |
| RZXFLM900215 | Omschakelventiel, 2-voudig - dus slechts 1 dubbelwerkende regelenheid vereist voor Combi Plus RZ 185 | St. | 726,00   |



## Houtgrijper "LongNeck Combi"



Hydraulische houtgrijper LongNeck Combi met mechanisch draaischarnier



Enorme sluitkracht

## Houtgrijper "LongNeck Combi Plus"

Met eindeloze rotatiemotor 5 ton



Hydraulische houtgrijper LongNeck Combi Plus met eindeloze rotatiemotor

### Technische details en kenmerken:

#### Grijper:

- » Beenbreedte: 400 mm
- » Wangen van hoogwaardig slijtvast staal HB 400
- » Openingsbreedte:  
kleinste Ø: ca. 119 mm, grootste Ø: ca. 1860 mm
- » Massieve en stabiele uitvoering
- » Draaischarnier keert terug naar de 0-stand
- » Zwenkbereik 90° links en rechts: 3 draaipunten garanderen een perfecte aanpassing van de houtgrijper
- » Speciale omkering maakt een enorme sluitkracht van ca. 10 t mogelijk.
- » Een geïntegreerde tandkrans voorkomt dat boomstammen wegglijden
- » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen
- » LongNeck Combi: 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist
- » LongNeck Combi Plus: 3 dubbelwerkende aansluitingen vereist

#### Opname:



- » Gecombineerde driepuntsopname cat. II en Euronorm-opname
- » Massieve en stabiele uitvoering
- » Hydr. uitschuifbare arm (traploos 600 mm), de werklenge kan individueel worden ingesteld
- » Lichtlopend uitschuiven door kunststofrails op de uitschuifbuis
- » Hoog stapelen van hout met de Euronorm-ophanging voor de frontlader mogelijk
- » Probleemloos koppelen aan de driepuntsophanging van de trekker en de Euronorm-opname dankzij verstelbare stelpoten
- » Optie: Boomstammenblad
- » Optie: Wiel- of telescoopladeropname

10



### Houtgrijper "LongNeck Combi"

Voor aanbouw op Euronorm-, driepunts-, wiel- of telescoopladers



| Artikelnr.   | Uitvoering                                                                  | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|
| RZXFLM165002 | Compleet met hydraulische koppelingen, Euronorm- en driepuntsopname cat. II | 465 kg      | St. | 3.872,00  |
| RZXRTL165002 | Met hydraulische koppelingen, wiel- of telescoopladeropname                 | 515 kg      | St. | 4.499,00  |

### Houtgrijper "LongNeck Combi Plus"

Voor aanbouw op Euronorm-, driepunts-, wiel- of telescoopladers



| Artikelnr.   | Uitvoering                                                         | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|
| RZXFLM165003 | Met hydraulische koppelingen, Euronorm- en driepuntsopname cat. II | 515 kg      | St. | 5.313,00  |
| RZXRTL165003 | Met hydraulische koppelingen, wiel- of telescoopladeropname        | 565 kg      | St. | 5.940,00  |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                                                                                         | HE  | * € netto |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| RZXFLM900200 | Omschakelventiel, enkelvoudig - dus slechts 1 dubbelwerkende regeleenheid vereist voor "LongNeck Combi" - incl. 5 ton Rotatiemotor   | St. | 726,00    |
| RZXFLM900215 | Omschakelventiel, 2-voudig - dus slechts 1 dubbelwerkende regeleenheid vereist voor "LongNeck Combi Plus" - incl. 5 ton Rotatiemotor | St. | 726,00    |
| RZXFLM900230 | Boomstammenblad verzinkt, gemonteerd                                                                                                 | St. | 814,00    |



### Front-boomstammenblad

Dankzij de bijzondere vorm en de geribbelde zijranden van het blad kan een boom eenvoudig en zonder weg te glijden worden getransporteerd.

**Technisch gegeven:**

» Draagvermogen: 3000 kg

**Kenmerken:**

» Bijzonder stabiele constructie



Afb. Met grijparm

Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.      | Uitvoering                                                     | Breedte | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|----------|
| ① FPSFLM000000V | Standaarduitvoering - met geribbelde zijranden                 | 1400 mm | 270 kg      | St. | 2.002,00 |
| ② FPSFLM000005V | Met hydraulische grijparm (dubbelwerkende aansluiting vereist) | 1400 mm | 335 kg      | St. | 2.882,00 |

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

| Artikelnr.    | Uitvoering                                                     | Breedte | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|----------|
| FPSRTL000000V | Standaarduitvoering - met geribbelde zijranden                 | 1400 mm | 300 kg      | St. | 2.882,00 |
| FPSRTL000005V | Met hydraulische grijparm (dubbelwerkende aansluiting vereist) | 1400 mm | 365 kg      | St. | 3.751,00 |

### Houtbundelapparaat

**Kenmerken:**



- » Bundelen, transporteren, neerleggen, oppakken en overladen met het bundelapparaat
- » Verwerking van 1 m3 kloofhout in luttele minuten met de motorzaag
- » De aanslagplaat kan rechts of links worden gebruikt
- » Verschillende houtlengtes mogelijk
- » Veilig werken
- » Tijdbesparing - geen menselijke assistentie nodig
- » Bundel gemakkelijk met frontlader opneembaar



10



Voor aanbouw aan Euronorm

| Art.nr.       | Beschrijving       | Draagvermogen | Uitvoering | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|---------------|--------------------|---------------|------------|-------------|-----|----------|
| FORFLI000000V | Houtbundelapparaat | 160 kg        | star       | 210 kg      | St. | 2.233,00 |

#### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.     | Beschrijving                                    | HE   | *€ netto |
|----------------|-------------------------------------------------|------|----------|
| ③ FORFLJ900000 | Textiel omsnoeringsband wit                     | St.  | 104,50   |
| ④ FORFLJ900005 | Klemmen voor omsnoeringsband, karton à 1000 st. | Pak. | 81,29    |
| ⑤ FORFLJ900010 | Spanapparaat voor textielband 16 mm             | St.  | 126,98   |
| ⑥ FORFLJ900015 | Afrolapparaat met opbergruimte                  | St.  | 92,40    |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)

# HOUTSNIPPERTRANSPORT- INSTALLATIES



Montagevoorbeeld: Opvoerschroef met kopverspreider aan een silo

## Transporttechniek van Fliegl met de bunkervuller "Dachs"


Houtsnippers laten zich met deze beproefde technologie eenvoudig vervaardigen, bewaren en transporteren. Maar een bottleneck in de keten is de opslag van de houtsnippers in aanwezige boxen en bunkers. Deze wordt gesloten door de bunkervulunit "Dachs".

De transportschroeven werken zonder verstoppingen, dankzij een optimaal bemeten afstand van de transportschroef naar de transportbuis en een adequate stijging van de transportschroef. Voor alle specificaties zijn er verschillende modelvarianten en buislengtes, die een debiet tot 1m<sup>3</sup> per minuut mogelijk maken.


Het Fliegl Agro-Center vervaardigt naar wens ook transportschroeven in elke technisch realiseerbare lengte, zodat ook afgelegen verzamel- of hoge bunkers veilig en snel gevuld kunnen worden. Afhankelijk van de aard van de set, van de transporthoogte en -breedte worden elektromotoren in de vermogensklassen van 3,0 tot 5,5 kW toegepast.

De transportschroefset kan zowel in het midden als aan de kopse kant van het 2,80 m brede stabiele voorraads- en toevoereservoir uit plaatstaal geflenst worden. Voor grote volumes houtsnippers is er een hydraulisch inklapbare opslagbak. Deze laat zich vanwege zijn geringe bouwhoogte eenvoudig vullen.


**Naar wens vervaardigt Fliegl Agro-Center individuele oplossingen.**




Opvangtrog voor zijdelingse buismontage



Opvangtrog met opbouw en deksel



Opvangtrog voor centrale buismontage



Opvangtrog met veiligheidskabelschakeling




Verbindingsstuk 45°



Verbindingsstuk 90°



Verbindingsstuk 45° met snelkoppeling



Verbindingsstuk 90° met snelkoppeling




## ...individuele oplossingen door modulair systeem




### Snelwisselsysteem voor centrale opvangbak

- » Snel aan- en afbouwen met twee sluitbeugels
- » Hoek van 30° tot 60°




### Kruisverbindingsstukken voor zijbak

- » Lagering aan beide uiteinden van de trogschroef
- schone overgave van de houtsnippers
- daardoor een rustige loop



### Valrooster voor opvangbak

- » Montage naderhand mogelijk



### Kopverspreider voor opvoerschroef

- » Opvoerhoogte tot 7000 mm mogelijk
- » Worpafstand tot 5000 mm (afhankelijk van het motorvermogen)



### Schakelkast

Met kabel-dodemannsschakeling



### Motoren


- » Van 3 kW tot 5,5 kW
- » Verschillende toerentallen




### Snelkoppeling stroomvoorziening

- » Eenvoudig scheiden van de voeding met 16A-contactdoos en stekker


10

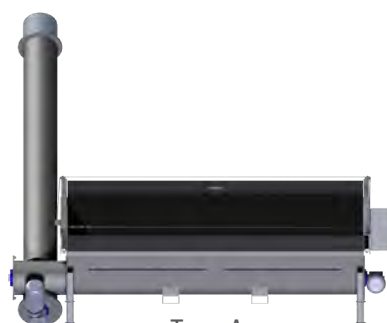


Type A




Type B

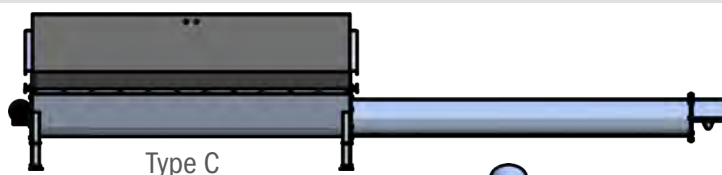

Type C

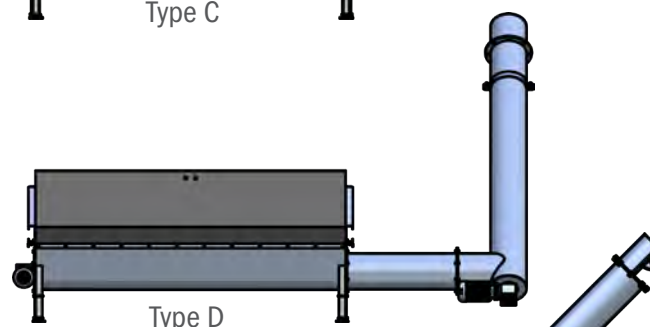

Type D

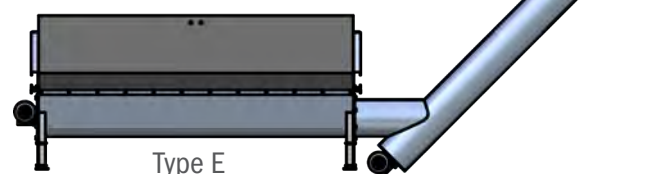

Type E

## Enorm flexibel - geschikt voor elke toepassing!



Verschillende schroefsystemen, bijv. kelderschacht schroeftransporteur

10

### Kenmerken:



- » Standaard geleverde trogbreedte: 2800 mm
- » Opvoercapaciteit afhankelijk van de vulhoogte: ca. 1 m<sup>3</sup>/min.
- » Vervaardiging op maat
- » Enorm flexibel - geschikt voor elke toepassing!



Montagevoorbeeld: Laterale opvangtrog met veiligheidskabelschakeling  
schroefverlenging verbindingstuk 90° buis in buis




## Inklapbaar en mobiel!

### Ontvangsttrog Dachs


met hydraulisch inklapbare bodem

- » Lage kiephoogte
- » Groter volume

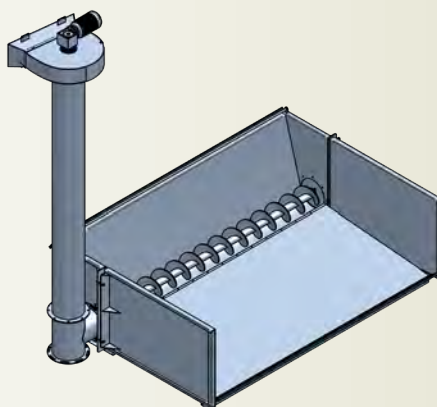

#### Opvangbak "Big-Dachs" - breedte 3000 mm

- » Hydraulisch inklapbaar
- » In hoogte verstelbare stelpoten
- » Inklapbaar zijdeksel

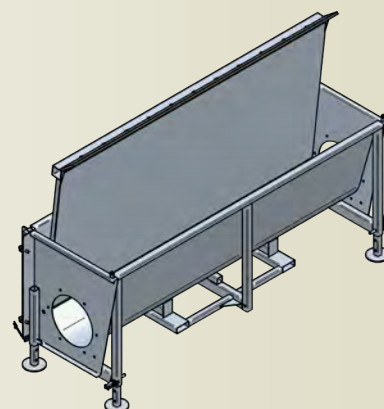

10

#### Bunkervuller met hoge capaciteit

Capaciteit afhankelijk van de vulhoogte  
ca. 2 m<sup>3</sup>/min.

Inklapbaar en mobiel!






Licht neerklapbare wand door praktische handgreep

## Kelderschachtcentrifuge

Eenvoudig in te bouwen in bestaande kelderschachten.


- » Rotatiewerktuig: 3 staande hoekprofielen worden met een naaf op de motoras tot een eenheid verbonden
- » Behuizing:  
Lasergesneden plaatstalen delen, vastgeschroefd en verzinkt
- » Opvoervolume: 0,5 m<sup>3</sup>/min.
- » Worpafstand: ca. 5-6 m afhankelijk van de houtsnipperkwaliteit
- » Maten/benodigde ruimte (l x b x h): 1000 x 650 x 600 mm
- » Opslagruimteopening (b x h): 1000 x 100 mm
- » Vermogen: 4kW
- » Toerental: 1500 t/min.
- » Veiligheidsklasse: IP 55
- » Spanning: 400 V



| Art.nr.      | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------|-----|----------|
| HBBJFM102120 | 82 kg       | St. | 3.234,00 |

## Sleufbrugplaat voor houtsnippersdroging


- » Voor het drogen van houtsnippers en granen
- » voor eigen fabricage van drogerbodems
- » Breedte: 1185 mm, lengte: 2500 mm, dikte/diepte: 3 mm/gestanst



## Sleufplaatafdekking voor houtsnipperdroging

Segmentenvloer voor de eigen vervaardiging van drogerbodems, kiepbakken e.d. Attentie: te hoge puntbelasting vermijden!


- » Afmetingen: 3000 x 195 x 45 mm (l x b x h)



| Art.nr.      | Gewicht ca. | HE  | € netto | *€ bruto | Art.nr.      | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------|-----|---------|----------|--------------|-----|----------|
| HTXJFM500000 | 71 kg       | St. |         | 418,00   | HTXJFM500005 | St. | 55,00    |

## Droogpiramide

Bijv. bij een aanhanger van 2200 mm breedte voldoet voor een piramide in het midden. Zo wordt het product vanuit het midden naar de zijde belucht.

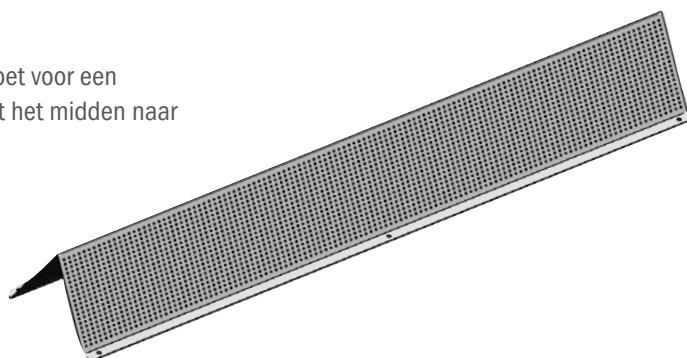

| Art.nr.      | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------|-----|----------|
| HTXJFM500010 | 12 kg       | St. | 154,00   |



# ***DRIJFMESTTECHNIEK***



Meer efficiency bij de drijfmesttechniek




## **Inhoudsopgave**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Sleepschoenverspreider Compact..... | 134 - 135 |
| Drijfmestinjector.....              | 136 - 137 |
| Mestscheider .....                  | 138 - 139 |
| Pompstation Turbo .....             | 140       |
| Tractorroerwerk.....                | 140       |






## Sleepschoenverspreider "Compact" voor inbouw achteraf

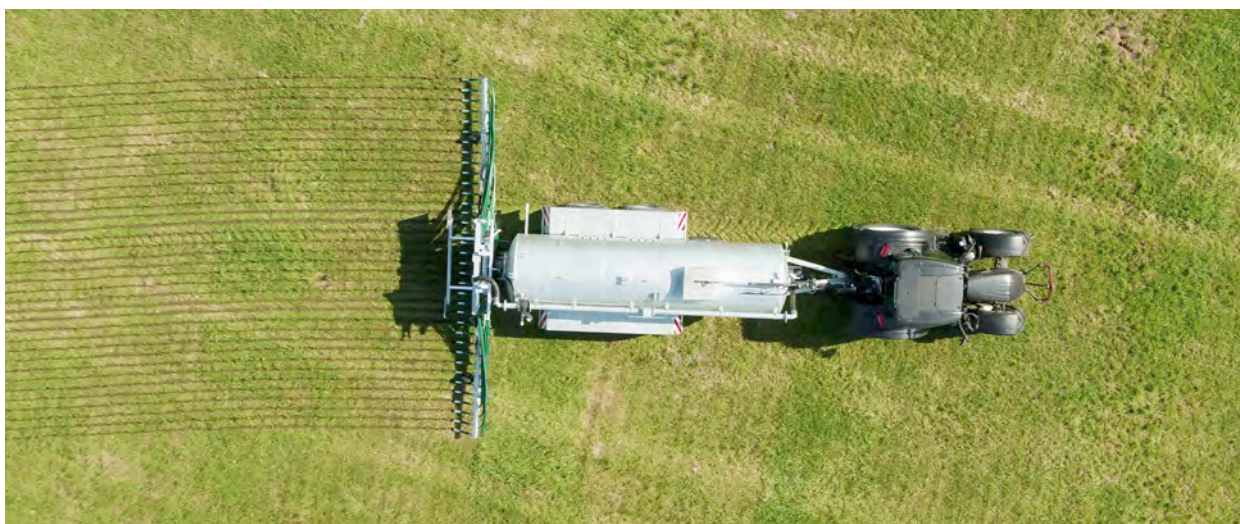

11

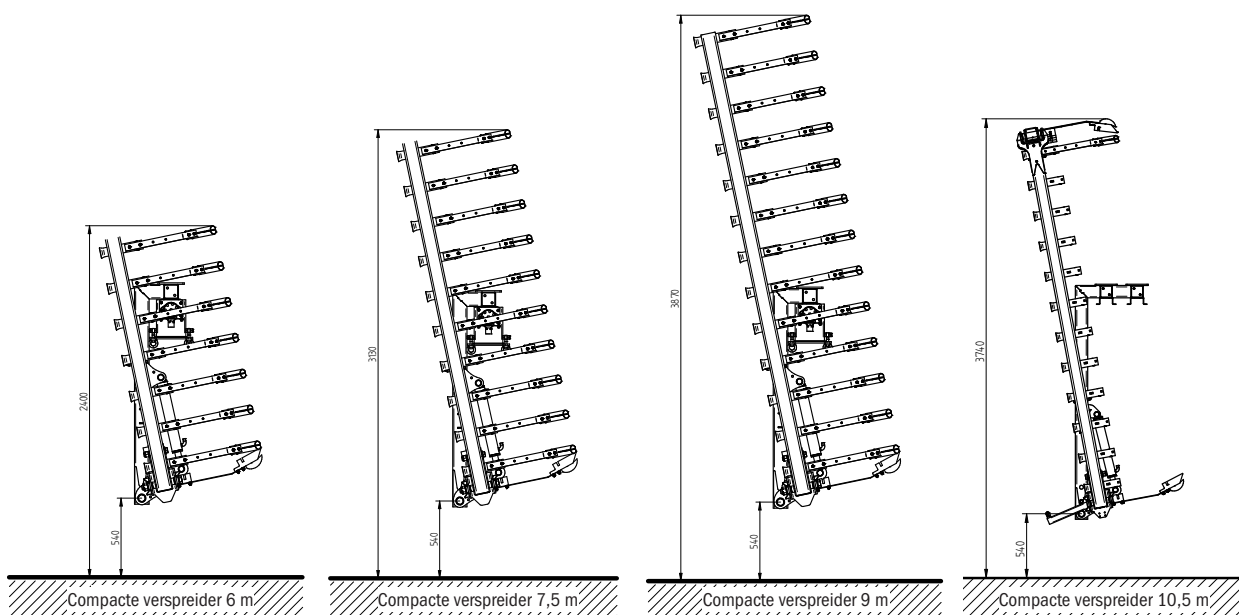






Video bekijken ▶

#### Technische gegevens:

- » Breedte: 3000-10500 mm
- » Eigen gewicht: ca. 340-700 kg (afhankelijk van de breedte)
- » Breedte bij transportstand
  - versie 3000 mm: 2980 mm
  - versie 6000-10500 mm: 2550 mm
- » Hoogte versie 6000 mm: 2250 mm , in transportstand
- » Hoogte versie 7500 mm: 3130 mm , in transportstand
- » Hoogte versie 9000 mm: 3870 mm , in transportstand
- » Hoogte versie 10500 mm: 3740 mm , in transportstand
- » Standaard: elektrohydraulisch stuurblok incl. tijdrelais (gelijktijdig bedienen van alle functies)
- » 1 enkelvoudig werkende aansluiting met drukloze retour vereist



Afb. Transportbescherming met verlichting en waarschuwingsbord



Afb. De verspreider kan zijdelings tot 10° in elke richting pendelen – past zich ideaal aan de bodem aan

#### Kenmerken:



- » De slangaansluitingen zijn verdeeld over de gehele breedte van de wormkast voor korte afstanden voor de mest
- » Het verenstaal past zich dankzij de speciale kromming optimaal aan de bodem aan
- » Laag eigen gewicht van de verspreider, daardoor ook geschikt voor kleinere tanks
- » Eenvoudige montage aan elke tank – ongeacht de fabrikant
- » Eenvoudig achteraf te monteren – ook voor oudere tanks
- » Optimale bodemaanpassing met geïntegreerde hellingcompensatie en gelijkmatige druk op alle sleepschoenen
- » Drijfmest loopt direct in het frame waarin een wormkast is geïntegreerd
- » Worm en bak van roestvast staal, frame volledig verzinkt
- » Opvangbak voor vreemde objecten met mechanische opening
- » Incl. montageset voor het aanbouwen aan alle tanks geschikt - aanpassingswerkzaamheden vereist

#### Sleepschoenverspreider "Compact" voor inbouw achteraf

| Art.nr.      | Aanduiding                                            | Breedte    | Sproeiers | HE  | *€ netto  |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|-----------|
| GFZUSG100420 | Sleepschoenverspreider "Compact" voor inbouw achteraf | 3 meter    | 12        | St. | 10.285,00 |
| GFZUSG100430 | Sleepschoenverspreider "Compact" voor inbouw achteraf | 6 meter    | 24        | St. | 19.811,00 |
| GFZUSG100440 | Sleepschoenverspreider "Compact" voor inbouw achteraf | 7,5 meter  | 30        | St. | 22.517,00 |
| GFZUSG100450 | Sleepschoenverspreider "Compact" voor inbouw achteraf | 9 meter    | 36        | St. | 24.596,00 |
| GFZUSG100455 | Sleepschoenverspreider "Compact" voor inbouw achteraf | 10,5 meter | 42        | St. | 27.533,00 |

#### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Art.nr.      | Aanduiding                                                                                                      | HE  | *€ netto |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| GFZUSG100417 | Set steunwielen                                                                                                 | Set | 2.156,00 |
| GFZUSG900500 | Transportbescherming met verlichting en waarschuwingsbord voor uitvoering 6 m/7,5 m/9 m                         | St. | 2.079,00 |
| GFZUSG900505 | Transportbescherming met verlichting en waarschuwingsbord voor uitvoering 10,5 m                                | St. | 1.996,50 |
| GFZUSG900600 | Meerprijs per stuk sleufschoensproeier TWIN voor Skate- en Compact-verdelers (bij aanschaf van een verspreider) | St. | 64,02    |
| GFZUSG900510 | Transportzekering voor uitvoering 6 m/7,5 m/9 m/10,5 m                                                          | St. | 665,50   |
| GFZUSG900124 | Sleufschoensproeier TWIN voor Skate- en Compact-verspreider (reserveonderdeel)                                  | St. | 54,34    |



## Schijfsleufverspreider "drijfmestinjector" voor montage achteraf



De Fliegl-drijfmestinjector is de ideale uitbreiding voor een zeer nauwkeurige, doelgerichte verspreidingstechniek op uw velden. Dankzij de schuin staande schijven kan het apparaat de drijfmest ook op stoppelvelden en in staand graan uitstekend inwerken.

Schuin geplaatste, instelbare schijven aan de sleufspoeiers zorgen met een sleuf in de bodem ervoor dat de drijfmest gericht onder de grasnerf wordt ingewerkt en verminderen zo verlies van waardevolle voedingsstoffen.

Deze vorm van mestverspreiding is zeer effectief omdat de voedingsstoffen dankzij de zeer dicht bij de wortels ingewerkte mest niet verloren gaan en volledig door de planten opgenomen kunnen worden. Dankzij de lichte bouwwijze is de injector niet afhankelijk van een fabrikant en kan achteraf aan alle tanks worden gemonteerd en is geschikt voor de meest uiteenlopende bodemsoorten.



11

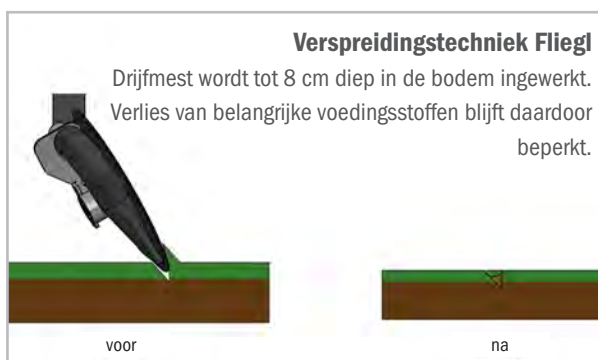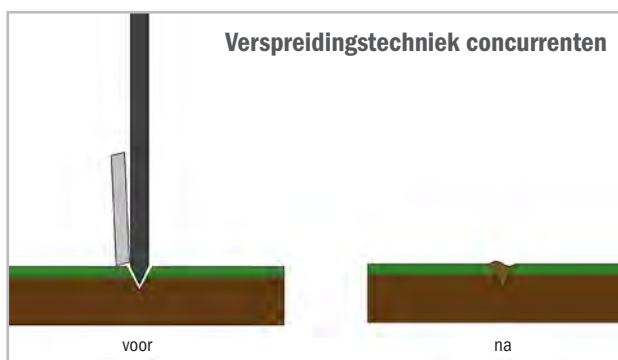





Video bekijken ▶

Technische gegevens:

- » Breedte: 6000-9000 mm
- » Standaard elektrohydraulisch stuurblok  
(1 dubbelwerkende aansluiting nodig) incl. tijdrelais


Opbouw:

- » Met een robuust en volledig verzinkt basisframe
- » De mechanische vering vangt bodemoneffenheden op en drukt de schuingeplaatste schijven met een optimale druk op de bodem
- » Door instelbare spiraalveren kan de druk worden aangepast
- » Automatische druppelstop door omhoogklappende veren
- » De rubberen sproeier zit onder aan de schijf en injecteert de drijfmest rechtstreeks in de sleuf

Schijven:

- » Met eenvoudig verwisselbare schuin geplaatste schijven
- » De zelfslijpende schijven (Ø 350 mm, 4 mm dik) zijn standaard
- » Deze zelfslijpende schijven van hoogwaardig staal zijn zeer robuust en duurzaam
- » Schijfafstand ca. 25 cm
- » De schijven zijn schuin in twee richtingen instelbaar
- » Door het gepatenteerde systeem van de schuinstaande schijven wordt de grasnerf opengesneden waarna de mest direct in de sleuf wordt geleid. De grafnerf wordt daarna weer netjes teruggelegd. Zo is de drijfmest volledig afgedekt en in de bodem ingewerkt.

Hoek instelbaar - dus betere aanpassing aan de bodemgesteldheid



Schijfsleufverspreider "drijfmestinjector" voor montage achteraf

| Art.nr.      | Aanduiding        | Breedte   | Afvoeren | HE  | *€ netto  |
|--------------|-------------------|-----------|----------|-----|-----------|
| GFZUSG100600 | Drijfmestinjector | 6 meter   | 25       | St. | 28.512,00 |
| GFZUSG100605 | Drijfmestinjector | 7,5 meter | 31       | St. | 31.251,00 |
| GFZUSG100610 | Drijfmestinjector | 9 meter   | 37       | St. | 35.046,00 |

Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Art.nr.      | Aanduiding                                            | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|
| GFZUSG900500 | Transportbescherming met verlichting en waarschuwbord | St. | 2.079,00 |
| GFZUSG900510 | Transportzekering                                     | St. | 665,50   |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





## Mestscheider (als complete set)

Geld besparen en het milieu ontzien – De drijfmestscheider van Fliegl heeft doorslaggevende voordelen!

Mest scheiden betekent het scheiden van de ruwe mest in vaste en vloeibare bestanddelen om de doorslaggevende voordelen van de beschikbare resources zo optimaal mogelijk te gebruiken. Waar de gescheiden vloeibare fase met een duidelijk betere bodeminfiltratie, een daardoor snellere beschikbaarheid van de vloeistoffen zonder verstopping kan worden uitgereden, wordt de afgescheiden vaste pasta omgezet in een zelfcomposterende, reukloze en transporteerbare vaste stof die weer als instrooimateriaal gebruikt kan worden. Dit resulteert in een hoge rendabiliteit, want het volume van de mestopslag kan worden verkleind en er hoeft minder geroerd te worden. Bovendien neemt het uitrijden van de mest minder tijd in beslag terwijl het effect van de bemesting toeneemt. Ook kunnen kosten voor instrooimateriaal worden bespaart en kan de gerichte verkoop van de vaste stoffen een bijdrage aan de winst leveren.



Afb. Eenvoudig te verzamelen met bijv. een bak

Afb. Pomp

11

### Technische gegevens:

- » Elektromotor 5,0 kW en 4,0 kW (voor pomp)
- » Stapelaaropname
- » Schakelkast
- » Aanzuigslang 7 m en overloopslang 5 m Ø 76 mm
- » 5 m retourslang Ø 102 mm
- » Opbouwframe met in hoogte verstelbare poten en kabellier voor pomp
- » Optimale verwerking door vier aangebrachte snijmessen
- » Stroomverzorging met 32A-contactdoos

### Functie:

Met een pomp wordt de drijfmest in de separator getransporteerd. In de zeeftrammel loopt de vloeibare fase door het zeef in een overloopslang, terwijl de vaste pasta in het zeef achterblijft en door een roterende persschroef naar de uitworp wordt getransporteerd en omlaag valt. Een grote opening aan de zijkant maakt het controleren en reinigen van het zeef mogelijk. Slijtdelen zoals de zeeftrammel, wormschroef en pomp kunnen eenvoudig worden vervangen om een jarenlang gebruik te waarborgen.

### Kenmerken:

- » Door 1 persoon op te bouwen in max. 15 minuten
- » Grote verwerkingscapaciteit (instelbaar)
- » Tijd- en geldbesparing - laagste stroomverbruik ca. 9 kW/h
- » Drijfmestvolume neemt af met ca. 15-30% - daardoor lagere kosten voor opslag en transport
- » Duidelijk lagere geurbelasting
- » Lager energieverbruik bij het pompen en transporteren
- » Verwerkingscapaciteit ruwe drijfmest (1mm-zeef gemonteerd): Rund tot ca. 20 m³/h
- De verwerkingscapaciteit varieert sterk al naar gelang de consistentie van de drijfmest!

| Art.nr.     | Aanduiding                                        | Gewicht    | HE  | * € netto |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|-----|-----------|
| GFZXX930200 | Mestscheider (als complete set)                   | ca. 820 kg | St. | 27.324,00 |
| GFZXX930228 | Schot voor mestscheider                           |            | St. | 825,00    |
| GFZXX930250 | Opbouw en scholing (voor Oostenrijk en Duitsland) |            |     | 869,00    |





Video bekijken ▶

Mestscheider "Tapir 375" (In een volledige set)

De "Tapir 375" combineert alle voordelen van een mobiele scheider met die van een groot apparaat dat werkt met het principe van een perswormschroef.

Door een vergroot zeef met een diameter van 300 mm en een lengte van 750 mm kunnen grotere hoeveelheden drijfmest worden opgenomen waardoor de verwerkingscapaciteit toeneemt. De geoptimaliseerde wormschroef in het binnenste perst het drijfmestmengsel nog sterker tegen het rondomzeef en realiseert zo een nog beter persresultaat. Daardoor scheidt de "Tapir 375" 40% efficiënter dan conventionele standaardscheiders, zonder dat het stroomverbruik toeneemt. Om een bijzonder lange levensduur te garanderen, zijn een roestvaststalen binnenbuis en een roestvaststalen schroef ingebouwd in een bijzonder robuuste en slijtvaste constructie met opgelaste randen. Slijtdelen zoals het snijblad van de uitwerper zijn van hoge kwaliteit en gemakkelijk te vervangen. In totaal kan een verwerkingscapaciteit van ca. 20 tot 35 m³ worden bereikt met een vrij laag stroomverbruik van slechts ca. 9 kW per uur!



Afb. 3,5 m lange transportband voor het opvangen van vaste stoffen



Afb. Omvangrijke volledige set voor individuele toepassingen



Afb. Comfortabele schakelkast



Afb. Transportbandaandrijving

Technische gegevens:

- » Elektromotor 5,0 kW en 4,0 kW (voor pomp)
- » Stapelaaropname
- » Schakelkast
- » Aanzuigslang 7 m en overloopslang 5 m Ø 76 mm
- » 5 m retourslang Ø 102 mm
- » Opbouwframe met in hoogte verstelbare poten en kabellier voor pomp
- » Optimale verwerking door vier aangebrachte snijmessen
- » Stroomvoorzorging met 32A-contactdoos

Optie:

- » Transportband met elektromotor 1,1 kW

De 3,5 m lange transportband kan aan het frame van de afscheider worden vastgeschroefd en is ontworpen zodat er geen extra transportafstand nodig is om vaste stoffen in een opvanggedeelte te transporteren. Zo wordt het volledige scheidingsproces minder arbeids- en tijdsintensief.

Kenmerken:

- » Door 1 persoon op te bouwen in max. 15 minuten
  - » Grote verwerkingscapaciteit (instelbaar)
  - » Tijd- en geldbesparing - laagste stroomverbruik ca. 9 kW/h
  - » Het drijfmestvolume neemt af met ca. 30% - daardoor lagere kosten voor opslag en transport
  - » Duidelijk lagere geurbelasting
  - » Lager energieverbruik bij het pompen en transporteren
  - » Verwerkingscapaciteit ruwe drijfmest (1mm-zeef gemonteerd): Rund tot ca. 35 m³/h
- De verwerkingscapaciteit varieert sterk al naar gelang de consistentie van de drijfmest!

| Art.nr.      | Aanduiding                                                                                     | HE  | *€ netto  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| GFZSEP000375 | Mestscheider "Tapir 375" (in een volledige set)                                                | St. | 37.400,00 |
| GFZSEP000920 | Meerprijs transportband                                                                        | St. | 7.150,00  |
| GFZSEP000930 | Meerprijs voor een hoogrendementspomp voor extreem dikvloeibare drijfmest met hoog strogehalte | St. | 4.708,00  |


\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



## Pompstation "Turbo"



Eenvoudige en snelle montage



Bedieningspaneel



Compacte vormgeving



Vier variabel instelbare draaikransen voor meer flexibiliteit

### Technische gegevens:

- » Overvulpijp traploos in hoogte verstelbaar en 300° draaibaar
- » Bruikbaar in open en gesloten mestkelders (min. 80 x 120 mm)
- » Inzetbaar tot een kelderdiepte van ca. 5,20 m
- » Alle functies elektrohydraulisch aanstuurbaar
- » Zuigbuis gemaakt van een vierkante buis waardoor een compacte en stabiele constructie wordt gerealiseerd
- » Dubbelwerkende regeleenheid vereist
- » Een enkelwerkende regeleenheid met vrije retour vereist
- » Benodigde oliehoeveelheid ca. 65 liter/minuut

### Kenmerken:



- » Compacte transportstand
- » De pomp is in een paar minuten gebruiksklaar
- » Bediening via een regeleenheid
- » Ook bij zeer dikke mest inzetbaar
- » Ongevoelig voor vreemde voorwerpen, daardoor weinig slijtage
- » Extrem duurzaam en onderhoudsarm
- » Capaciteit tot ca. 10.000 liter per minuut

Voor aanbouw aan de driepuntsopname 

| Art.nr.     | Aanduiding                       |                                                          | HE                                                                                        | * € netto |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GFZXX800695 | Pompstation "Turbo"              | tot ca. 10.000 l/min. / tot 300° draaibaar               | St.  | 25.773,00 |
| GFZXX800776 | Meerprijs roerfunctie            | 300° draaibaar                                           | St.  | 5.412,00  |
| GFZXX800777 | Radiografische afstandsbediening | voor het bedienen van de zuig- en overlaadam (meerprijs) | St.  | 1.807,30  |

11

## Tractorroerwerk

- » Ongevoelig voor vuil dankzij hoogwaardige chromen lagere en afdichting
- » Voor het inhangen in de driepuntshydrauliek (cat. II).
- » Toepassingsmogelijkheden al bij een putopening van 550 x 700 mm.
- » Vereist trekkervermogen: vanaf 60 pk.
- » Drieblads-drukvlugleugel met een vleugeldiameter van 500 mm.

Voor aanbouw op driepuntsopname 



Te gebruiken voor open en gesloten putten!

| Art.nr.      | Beschrijving    | Lengte  | Gewicht ca. | HE                                                                                        | * € netto |
|--------------|-----------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SRWFLI300000 | Tractorroerwerk | 3000 mm | 140 kg      | St.  | 2.695,00  |
| SRWFLI400000 | Tractorroerwerk | 4000 mm | 150 kg      | St.  | 3.168,00  |
| SRWFLI500000 | Tractorroerwerk | 5000 mm | 170 kg      | St.  | 3.223,00  |
| SRWFLI600000 | Tractorroerwerk | 6000 mm | 200 kg      | St.  | 3.311,00  |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Artikelnr.   | Beschrijving                                                                                                                           | HE  | * € netto |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| GELBIN100061 | Cardanas met schuifpen 1210 mm 1 3/8" - 1 3/8"                                                                                         | St. | 288,75    |
| SRWFLI000550 | Meerprijs voor hydraulisch inklapbaar, 1 dubbelwerkende aansluiting nodig                                                              | St. | 1.078,00  |
| SRWFLI000555 | Roerkorf - voor rool roeren, voor Ø 500 mm roerbladen                                                                                  | St. | 297,00    |
| SRWFLI000560 | Roerkorf - voor rool roeren, voor Ø 600 mm roerbladen                                                                                  | St. | 330,00    |
| SRWFLI900050 | Meerprijs voor roerbladen Ø 600 mm (nodig bij trekkers met meer dan 100 pk), levering vindt plaats met Ø 600 mm in plaats van Ø 500 mm | St. | 253,00    |



# ADAPTER, GEWICHTEN EN TOEBEHOREN



**Driepuntsadapter uitklikbaar**

**Maximaal flexibel**



## Inhoudsopgave

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gewichten voor front- en achteraanbouw, frontbeschermplaat ..... | 142 - 144      |
| Bandmontagehulpen.....                                           | 143            |
| Kiepcontainer en bosbeheerkist.....                              | 144 - 145      |
| Snelwisselsysteem .....                                          | 145            |
| Adapter voor Euronorm-systeem/aanbouwframe .....                 | 145 - 148, 150 |
| Fronthydrauliek .....                                            | 149            |
| Driepuntsbok en contrastuk.....                                  | 149            |
| Lasdelensets.....                                                | 151            |
| Toebehoren en reserveonderdelen .....                            | 152 - 155      |
| Weeg- en camerasystemen .....                                    | 156 - 157      |
| Afdeksystemen en afrolbare dekzeilen .....                       | 158 - 159      |
| Ladderplatform .....                                             | 159            |
| Overlaadschroef.....                                             | 160            |
| Strooiapparaten (elektrisch).....                                | 161            |




## Front- en achtergewicht met geïntegreerd gereedschapsobergvak



Mooie en compacte gewichten met centraal zwaartepunt.

- » De gewichten worden van hoogwaardig gewapend beton gegoten in een visueel aantrekkelijk design
- » Driepuntsopname cat. II
- » Incl. gereedschapsobergvak
- » Optie: Breedtelichten

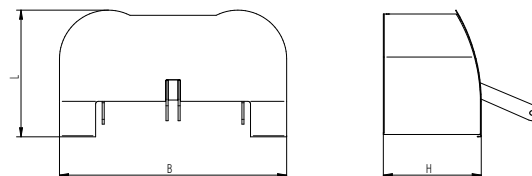

| Gewicht                 | B    | I   | H   |
|-------------------------|------|-----|-----|
| 800 kg                  | 1320 | 740 | 570 |
| 1000 kg/1200 kg/1500 kg | 1470 | 790 | 610 |
| 1800 kg/2000 kg         | 1670 | 985 | 715 |

Voor aanbouw aan de driepuntsopname 

| Art.nr.      | Aanduiding                      | Gewicht ca. | HE                                                                                        | * € netto |
|--------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SZBXXX200080 | Frontgewicht uit gewapend beton | 800 kg      | St.  | 1.760,00  |
| SZBXXX200085 | Frontgewicht uit gewapend beton | 1000 kg     | St.  | 2.090,00  |
| SZBXXX200090 | Frontgewicht uit gewapend beton | 1200 kg     | St.  | 2.530,00  |
| SZBXXX200095 | Frontgewicht uit gewapend beton | 1500 kg     | St.  | 2.695,00  |
| SZBXXX200100 | Frontgewicht uit gewapend beton | 1800 kg     | St.  | 2.915,00  |
| SZBXXX200105 | Frontgewicht uit gewapend beton | 2000 kg     | St.  | 3.190,00  |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Art.nr.      | Aanduiding                                     | Verlichting | HE  | * € netto |
|--------------|------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|
| SZBXXX200200 | Breedtelichten met houders en kabelverlengstuk | Led         | Set | 405,90    |

## Front- en achtergewicht met geïntegreerd gereedschapsobergvak – zonder vulling

Voor aanbouw aan de driepuntsopname 

| Art.nr.      | Aanduiding                  | Afmetingen                     | HE  | * € netto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----|-----------|
| SZBXXX200180 | Frontgewicht zonder vulling | l x b x h: 740 x 1320 x 570 mm | St. | 1.391,50  |
| SZBXXX200185 | Frontgewicht zonder vulling | l x b x h: 790 x 1470 x 610 mm | St. | 2.024,00  |
| SZBXXX200190 | Frontgewicht zonder vulling | l x b x h: 985 x 1670 x 715 mm | St. | 2.585,00  |





## Frontgewicht van gewapend beton

- » Driepuntsopname cat. II
- » De gewichten zijn voor snel af- en aankoppelen van het voertuig van een rangeerkoppeling voorzien
- » De gewichten worden van hoogwaardig gewapend beton in visueel aantrekkelijk design gegoten



| Art.nr.      | Gewicht ca. | Breedte | Hoogte | Diepte | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------|---------|--------|--------|-----|----------|
| SZBXXX200000 | 400 kg      | 780 mm  | 580 mm | 480 mm | St. | 847,00   |
| SZBXXX200005 | 600 kg      | 780 mm  | 650 mm | 630 mm | St. | 913,00   |
| SZBXXX200010 | 800 kg      | 780 mm  | 850 mm | 600 mm | St. | 979,00   |
| SZBXXX200015 | 1000 kg     | 780 mm  | 850 mm | 600 mm | St. | 1.287,00 |
| SZBXXX200020 | 1500 kg     | 1100 mm | 800 mm | 870 mm | St. | 1.650,00 |

## Frontgewicht van staal

Compact gewicht met centraal zwaartepunt.

- » Driepuntsopname cat. II
- » De gewichten zijn vervaardigd van staal



| Art.nr.      | Gewicht ca. | Breedte | Hoogte | Diepte | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------|---------|--------|--------|-----|----------|
| SZBXXX200060 | 400 kg      | 1000 mm | 420 mm | 420 mm | St. | 759,00   |

## Achtergewichten voor trekstangen van gewapend beton

- » Snel aan- en loskoppelen van het gewicht via trekstangen aan de onderste hefstangen – zonder uit de tractor te hoeven stappen
- » De gunstige afmetingen van het gewicht waarborgen een grote bodenvrijheid en een ongehinderde aankoppeling van het voertuig
- » Inclusief rangeerkoppeling



| Art.nr.      | Gewicht ca. | Breedte | Hoogte | Diepte | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------|---------|--------|--------|-----|----------|
| SZBXXX200050 | 1500 kg     | 1340 mm | 570 mm | 620 mm | St. | 1.584,00 |

## Bandenmontagehulp

Palletvorkopname:

Vorkopeningmaat 150 mm x 70 mm

- » De montagehulp wordt over de vorktanden van een palletvork gestoken
- » Voor wielen tot een breedte van 1000 mm en Ø 1000-2400 mm
- » Zware en grote banden van landbouw- en bouwmachines kunnen in een handomdraai worden gewisseld
- » Slechts 1 man nodig



| Art.nr.      | Beschrijving      | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------------|-------------|-----|----------|
| SBWXXX970200 | Bandenmontagehulp | 115 kg      | St. | 1.320,00 |

## Bandenmontagewagen

- » Voor wielen tot Ø 1000-2200 mm
- » Afmetingen (l x b x h): 1300 x 1015 x 1580 mm



| Art.nr.      | Beschrijving       | Capaciteit | Bandbreedte max. | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|--------------------|------------|------------------|-------------|-----|----------|
| SBWXXX970100 | Bandenmontagewagen | 1200 kg    | 800 mm           | 120 kg      | St. | 955,90   |
| SBWXXX970105 | Bandenmontagewagen | 1500 kg    | 1100 mm          | 150 kg      | St. | 1.010,35 |





Frontbeschermplaat

Passend voor onze frontgewichten uit gewapend beton.

- » Betere waarneming in het wegverkeer bij dag en nacht
- » Driepuntsophanging
- » Met rangeerkoppeling
- » Breedtelichten en reflecterende waarschuwingsfolie voor de beste zichtbaarheid bij nacht
- » In de breedte instelbaar van 2300 mm - 2700 mm in stappen van 50 mm - daardoor geschikt voor elke tractor




| Artikelnr.   | Uitvoering                         | Hoogte | Diepte | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|------------------------------------|--------|--------|-------------|-----|-----------|
| FPTXXX000000 | Passend voor gewicht 400 - 1000 kg | 770 mm | 475 mm | 70 kg       | St. | 902,00    |
| FPTXXX000005 | Passend voor gewicht 1500 kg       | 770 mm | 475 mm | 70 kg       | St. | 1.045,00  |

Kiepcontainer "Universal"

met mechanische trekkabel voor het losmechanisme, instelbaar

Kenmerken:

- » Stapelbaar
- » Maat vorkhefopeningen: 142 mm x 52 mm (binnenmaat)

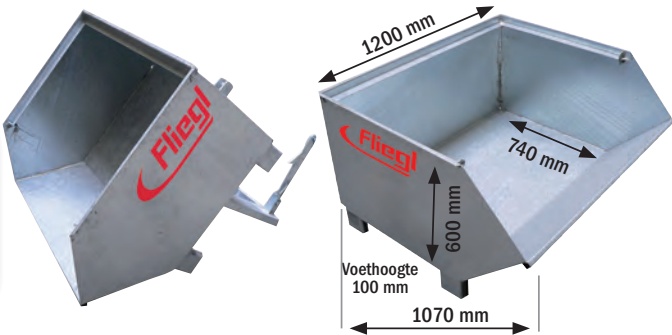

Met stapelaarkoppeling

| Artikelnr.   | Breedte | Hoogte | Diepte  | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|---------|--------|---------|-------------|-----|-----------|
| ABFFLM120000 | 1200 mm | 600 mm | 1070 mm | 135 kg      | St. | 990,00    |

Rolcontainer "Universal"

Universeel inzetbaar, voor het praktische transport van goederen.

Kenmerken:

- » Rustig lopende, met massief rubber banden uitgevoerde zwenkwielen met handrem, met 360° draaibaar
- » Bakmaat: 1140 x 1350 x 900 mm (b x l x h)
- » 4 zwenkwielen waarvan 2 met parkeerrem




Aftapkraan



Veilig transport



Stabiele zwenkwielen



Voor aanbouw aan Euronorm

| Artikelnr.   | Breedte | Hoogte  | Diepte  | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|---------|---------|---------|-------------|-----|-----------|
| ABFFLM000200 | 1400 mm | 1215 mm | 1270 mm | 175 kg      | St. | 1.782,00  |


\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





Bosbeheerkist

Voor een praktische inzet in het bos voor alle werktuigen en gereedschappen.



Kenmerken:

- » 2-vaksindeling - uitneembare scheidingswand
- » Bakmaat: 1195 x 1195 x 500 mm (b x l x h)



Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname 

| Artikelnr.    | Breedte | Hoogte | Diepte  | Gewicht ca. | HE                                                                                      | *€ netto |
|---------------|---------|--------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| FORFLI000100V | 1195 mm | 500 mm | 1195 mm | 200 kg      | St.  | 1.155,00 |

Stapelaaradapter "Multi-Hitch"

Technische gegevens:

- » Met kogelkoppeling K80
- » Driepuntsaanbouw cat. II, cat. III op aanvraag
- » Pen voor trekogen - pendiameter 35 mm
- » Lasthaak tot 2,5 t

Kenmerken:

- » De stapelaaropname "Multi-Hitch" is het universele hulpmiddel voor rangeren en verladen van lasten, aanhangers en landbouwkundige aanbouwapparaten. De stapelaaropname wordt door een stapelaar met vorken opgenomen en vergrendeld en is beschikbaar in drie modellen.




Met stapelaaropname 

| Art.nr.      | Beschrijving                   | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SWRFLM000003 | Stapelaaradapter "Multi-Hitch" | 125 kg      | St.  | 2.068,00 |

Snelwisselsysteem

Technische gegevens:

- » Maat vorkhefopeningen: 150 mm x 70 mm
- » 2 dubbelwerkende hydraulische cilinders
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » Vorktandenopname aan de voertuigkant
- » Euronorm aan apparaatkant



Kenmerken:

- » Met het snelwisselsysteem van Fliegl kunnen Euro-werktuigen probleemloos bijv. met een stapelaar aan- en afgekoppeld worden - zo wordt uw stapelaar tot een echte allrounder!



Met stapelaaropname 

| Art.nr.       | Beschrijving      | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|---------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SWRFLM000001V | Snelwisselsysteem | 190 kg      | St.  | 2.475,00 |



\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)






## Snelwisselframe "Euronorm"

- » Geschikt voor alle frontladers
- » Zorgt voor het probleemloos aan- en afkoppelen van alle werktuigen (bijna alle nieuwe frontlader werktuigen vereisen dit type opname)
- » In één handeling te ontgrendelen
- » Afstandsbus bij frontladerarmen voor individuele bevestiging
- » Twee ophangpunten aan elke zijde voor de drijfstaag voor werktuigbediening - daardoor kan de kiephoek individueel worden ingesteld
- » Aankoppelen zonder uitstappen



| Art.nr.      | Beschrijving                                        | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----|----------|
| SWRFLM000000 | Snelwisselframe gelakt, incl. aanlasconsole gebogen | 68 kg       | St. | 484,00   |
| SWRFLM000002 | Snelwisselframe gelakt, incl. aanlasconsole recht   | 68 kg       | St. | 484,00   |
| SWRFLM900004 | Snelwisselframe, gelakt, zonder lasconsoles         | 52 kg       | St. | 407,00   |

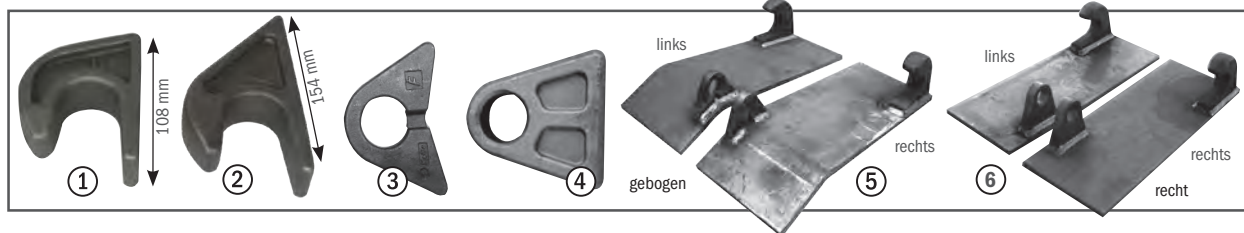

### Algemene toebehoren tegen meerprijs



| Art.nr.        | Beschrijving                                                                                                          | HE  | *€ netto |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| ① SWRFLM900002 | Lashaak, los (Euronorm)                                                                                               | St. | 11,99    |
| ② NKTXX516003  | Lashaak (los), zware uitvoering (Euronorm)                                                                            | St. | 14,85    |
| SWRFLM000803   | Lashaak met contrastuk (afb. 1 + 3)                                                                                   | Set | 18,59    |
| ③ SWRFLM900003 | Lasooog, los (Euronorm)                                                                                               | St. | 7,04     |
| ④ SWRFLM900005 | Lasooog, lang met 55 mm afstand (Euronorm). Voor aanbouw op rechte plaat geschikt, zonder schuine kanten (zie afb. 6) | St. | 9,57     |
| ⑤ SWRFLM000802 | Lasconsoles gebogen, set (1 x links, 1 x rechts)                                                                      | Set | 95,70    |
| SWRFLM000804   | Lasconsole gebogen, rechts                                                                                            | St. | 48,40    |
| SWRFLM000805   | Lasconsole gebogen, links                                                                                             | St. | 48,40    |
| ⑥ SWRFLM000809 | Lasconsoles gebogen, set (1 x links + 1 x rechts)                                                                     | Set | 95,70    |
| SWRFLM000808   | Lasconsole recht, rechts                                                                                              | St. | 48,40    |
| SWRFLM000807   | Lasconsole recht, links                                                                                               | St. | 48,40    |

12



## Snelwisselframe, hydraulisch vergrendelbaar

Zonder uit de tractor te hoeven stappen!  
Gemakkelijk en eenvoudig vanuit de cabine  
aan- en afkoppelen! Hydraulische slangen bij  
leveringsomvang inbegrepen!

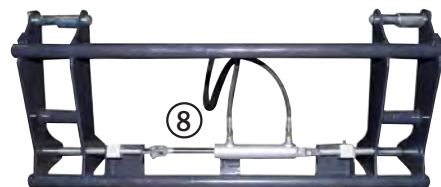

Snelwisselframe, hydraulisch vergrendelbaar

| Art.nr.      | Beschrijving                                                          | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|
| SWRFLM000004 | Snelwisselframe, hydraulisch vergrendelbaar (los, zonder lasconsoles) | 56 kg       | St. | 594,00   |

### Toebehoren tegen meerprijs

| Art.nr.        | Beschrijving                                                        | HE  | *€ netto |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| ⑦ SWRFLM000900 | Ombouwset voor hydraulische apparaatbediening/eencilinderuitvoering | Set | 121,00   |
| ⑧ SWRFLM900200 | Ombouwset om hydraulisch te vergrendelen aan het snelwisselframe    | Set | 253,00   |



Hydraulische apparaatbediening

geschikt voor alle frontladertypen


- » Extreem grote hefafstand van 850 mm zorgt voor een kiephoek tot 180° (zie afbeelding a en b)
- » Ideaal ontworpen krachtverloop door geoptimaliseerde cilinderdeflectie (zie afbeelding c)
- » De dikkere, grotere zuiger trekt het beladen werktuig naar achteren, ca. 3,6 ton. Trekkracht
- » De zwakkere kleinere zuigerzijde drukt het werktuig voor het uitkiepen naar onderen (hiervoor is geen groot vermogen nodig)
- » Er is geen snelaftapventiel nodig, omdat de kleinere zuigerkant (die minder olie nodig heeft) voor het kiepen zorgt
- » Zeer robuuste en compacte constructie, alle ophangingen zijn gemaakt van 30 mm dikke bouten
- » Glijlagerbussen gelagerd (zelfsmerend)
- » Inclusief hydraulische slangen en koppelingen tot het midden van de frontlader




Afbeelding a) type II/S



Afbeelding b) type II/S



Afbeelding c) type II/S



Type I/S



Eencilinderuitvoering



Tweecilinderuitvoering

| Art.nr.      | Beschrijving                                                                               | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| HGBFLM000000 | Type II/S (uitvoering met twee cilinders)                                                  | 82 kg       | St.    | 1.067,00 |
| HGBFLM000002 | Type II/S (tweecilinder uitvoering) verstelbare drijfslag, 3 verstelmogelijkheden à 100 mm | 86 kg       | St.   | 1.177,00 |
| HGBFLM000001 | Eencilinderuitvoering                                                                      | 41 kg       | St.  | 627,00   |
| HGBFLM000003 | Eencilinderuitvoering, drijfslag verstelbaar, 3 verstelmogelijkheden à 100 mm              | 43 kg       | St.  | 759,00   |
| Art.nr.      | Beschrijving                                                                               | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
| HGBFLM001000 | Type I/S (standaard cilinderomkering), hefweg: 700 mm                                      | 78 kg       | St.  | 1.034,00 |
| HGBFLM001001 | Type I/S (eencilinder-uitvoering)                                                          | 39 kg       | St.  | 572,00   |

Frontladeradapter

met automatische omklapborging, Euronorm

Alle aanbouwelementen met een driepuntsopname (bijv. balentransportapparaten) kunnen met deze speciale adapter ook aan de frontlader aangekoppeld worden – incl. in hoogte verstelbare boventrekstangkop.

- » Van Euronorm- naar driepuntsopname



Afb. Met balentransportapparaat "zijdelings verstelbaar"



Video bekijken

| Art.nr.         | Uitvoering            | Oppervlakken      | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ① FLAFLM000000V | Standaarduitvoering   | Volledig verzinkt | 59 kg       | St.  | 484,00   |
| ② FLAFLM000100  | Versterkte uitvoering | Volledig verzinkt | 90 kg       | St.  | 803,00   |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





## Driepuntsadapter

①




Driepuntsadapter, star

②



Driepuntsadapter, uitklikbaar



③+④ Driepuntsadapter, met hydraulische vergrendeling

⑥



Driepuntsadapter, onbewerkt - zonder opname



Ideale hoek bij het transport van palletvorken en bakken



Afb. Uitklikbaar

| Art.nr.         | Beschrijving/ uitvoering                             | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|
| ① DPAFLM000000V | Driepuntsadapter - star                              | 54 kg       | St. | 451,00    |
| ② DPAFLM000005V | Driepuntsadapter - ontkoppelbaar                     | 58 kg       | St. | 550,00    |
| ③ DPAFLM000006V | Driepuntsadapter - hydr. vergrendelbaar, star        | 59 kg       | St. | 814,00    |
| ④ DPAFLM000007V | Driepuntsadapter - hydr. vergrendelbaar, uitklikbaar | 63 kg       | St. | 968,00    |
| ⑤ DPAFLM900010  | Hydraulische vergrendeling: ombouwset los            | 8 kg        | Set | 264,00    |
| ⑥ DPAFLM000008  | Driepuntsadapter, onbewerkt - zonder opname          | 45 kg       | St. | 330,00    |

12



## Driepuntsadapter "Universal"

Met de driepuntsadapter Universal kunnen alle Euronorm-apparaten aan de driepunten gekoppeld worden. Met de al ingelaste conusbussen laten zich probleemloos ronde balen tanden aanbrengen om de adapter bijvoorbeeld als balenvork aan de achterzijde te gebruiken.

- » Driepunt cat. II
- » Opname FEM 2A (410 mm) voor palletvorken
- » Bijzonder robuuste constructie - ook voor zware goederen geschikt
- » Draagvermogen ca. 1,5 ton



Afb. Met ronde balenprikkers en palletvork



Afb. Met ronde balenprikkers voor het transport van balen



Afb. Met bak voor zwaar materiaal


| Art.nr.       | Aanduiding                   | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|---------------|------------------------------|-------------|-----|-----------|
| DPAFLM000100V | Driepuntsadapter "Universal" | 75 kg       | St. | 616,00    |



1 Driepuntsbok

Snel, eenvoudig en veilig koppelen met een driepuntsbok van Fliegl!

- » Met een ontgrendelingskabel, trekstangbouten boven en onder en een handleiding
- » Solide en stabiele uitvoering met extra frameversterking
- » Een veerbelaste sperpal vergrendelt automatisch bij het aankoppelen (moet bovendien nog met een veerklem worden geblokkeerd)
- » Perfecte constructie en bewerking

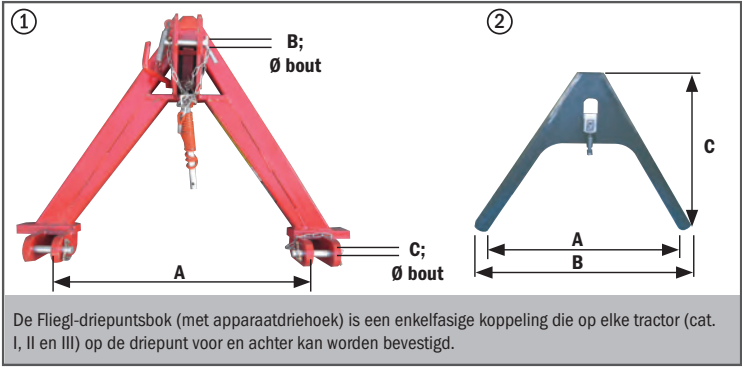


| Art.nr.      | Opname "apparaatkant" | Draagvermogen tot ca. | A      | B     | C     | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------------|-----|----------|
| SPDFLM000004 | Cat. gemeentelijk     | 300 kg                | 330 mm | 20 mm | 20 mm | 5 kg        | St. | 165,00   |
| SPDFLM000003 | Cat. 0                | 500 kg                | 485 mm | 20 mm | 20 mm | 26 kg       | St. | 231,00   |
| SPDFLM000000 | Cat. I                | 1100 kg               | 665 mm | 18 mm | 20 mm | 32 kg       | St. | 231,00   |
| SPDFLM000001 | Cat. II               | 1500 kg               | 820 mm | 25 mm | 28 mm | 32 kg       | St. | 264,00   |
| SPDFLM000005 | Cat. II/S             | 1500 kg               | 820 mm | 25 mm | 28 mm | 36 kg       | St. | 297,00   |
| SPDFLM000002 | Cat. III              | 1400 kg               | 965 mm | 32 mm | 36 mm | 85 kg       | St. | 363,00   |

2 Contrastuk driepuntsbok

Passend voor onze driepuntsophangingen in gegrondeerde uitvoering.

Met verstelbaar veiligheidsoog dat aan elk werktuig kan worden vastgelast.

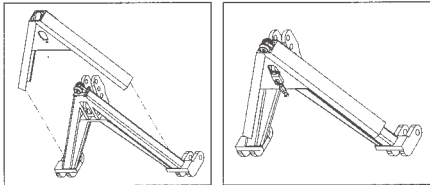


- » Werkwijze: Steek de punt van de driepuntsophanging op een willekeurig punt in het U-frame van de werktuigdriehoek, bedien de hydraulische lift en het werktuig glijdt veilig in de ruststand van de koppeling. Het lastige uit- en weer opstappen bij het aankoppelen behoort dus tot het verleden.

| Art.nr.      | Opname                    | Draagvermogen tot ca. | A      | B      | C      | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|---------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------|-----|----------|
| SPDFLM000803 | Cat. gemeentelijk         | 300 kg                | 390 mm | 480 mm | 403 mm | 4 kg        | St. | 77,00    |
| SPDFLM000801 | Cat. 0                    | 500 kg                | 565 mm | 665 mm | 400 mm | 6 kg        | St. | 99,00    |
| SPDFLM000800 | Cat. I tot III            | 1500 kg               | 735 mm | 845 mm | 573 mm | 16 kg       | St. | 110,00   |
| SPDFLM000802 | Cat. II met penuitvoering | 1500 kg               | 735 mm | 845 mm | 568 mm | 22 kg       | St. | 154,00   |

Fronthydrauliek "Universal" 1,8 t

Leveringsomvang: Compleet met hydraulische slangen (1500 mm lang) en lasconsole (aan de tractorzijde)


- » Door het verwijderen van twee pennen kan de fronthydrauliek probleemloos gemonteerd en gedemonteerd worden
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



| Artikelnr.    | Beschrijving                                         | Opname apparaatkant | Hefhoogte | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|-----|----------|
| SZBXXX100005V | 1,8 t, compleet, verzinkt – voor tractoren tot 90 pk | Cat. II             | 749 mm    | 130 kg      | St. | 2.497,00 |
| SZBXXX100098  | Aanlasplaat voor fronthydrauliek                     |                     |           |             | St. | 99,00    |

Fronthydrauliek "Universal" 4 t

- » Driepuntsaanbouw met trekstangvanghaak
- » Compacte bouw
- » Inklapbare onderste trekstang
- » Door het verwijderen van twee pennen kan de fronthydrauliek probleemloos gemonteerd en gedemonteerd worden
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

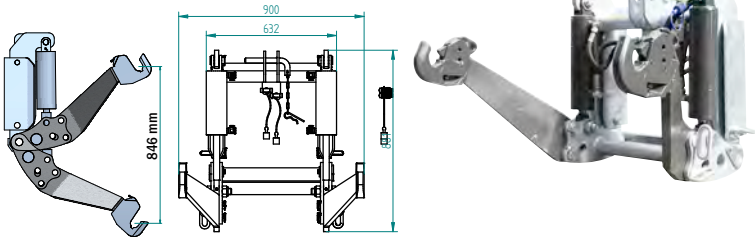

| Art.nr.       | Beschrijving                                             | Opname apparaatkant | Hefhoogte | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|-----|----------|
| SZBXXX100007V | Fronthydrauliek "Universal" 4 t Driepuntsadapter cat. II |                     | 846 mm    | 145 kg      | St. | 3.443,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)





Frame voor tussenadapter, los

voor mechanische werktuigvergrendeling.

Adapterframe voor wiel- of telescooplader, voor de opname van aanbouwapparaten met Euronorm-snelwisselsysteem. Vraag het ons!



| Art.nr.      | Hoogte | Breedte | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|--------|---------|-------------|-----|----------|
| ZADFLM000005 | 480 mm | 1150 mm | 85 kg       | St. | 594,00   |

Tussenadapter

- » Maakt het mogelijk om alle aanbouwapparaten met Euronorm-opname aan uw wiel- of telescooplader te bevestigen. Vraag het ons!
- » Tot 3 ton Draagvermogen
- » Bijzonder compacte constructie, gunstig zwaartepunt bijzonder dicht bij de lader
- » Met éénhandshendelvergrendeling



| Art.nr.       | Beschrijving                                                               | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|
| ZADFLM000000  | Tussenadapter "Universal" voor verschillende opnametypes (op maat gemaakt) |             | St. | 1.496,00 |
| ZADFLM000095V | Tussenadapter JCB Q-Fit                                                    | 105 kg      | St. | 1.320,00 |
| ZADFLM000015V | Tussenadapter Kramer - type 212, 312, 612                                  | 105 kg      | St. | 1.320,00 |
| ZADFLM000016V | Tussenadapter - type 520, 620, 720 of Claas Scorpion                       | 116 kg      | St. | 1.320,00 |
| ZADFLM000025V | Tussenadapter Manitou                                                      | 105 kg      | St. | 1.320,00 |
| ZADFLM000030V | Tussenadapter Merlo - type 26.6LPT, 30.9KT, 33.7KT                         | 105 kg      | St. | 1.320,00 |

Tussenadapter driepuntsopname voor wiel- of telescooplader



| Art.nr.        | Beschrijving                                                           | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|
| ① ZADFLM000500 | Tussenadapter voor wiel- of telescooplader op driepuntsopname cat. II  | 130 kg      | St. | 2.442,00 |
| ZADFLM000510   | Tussenadapter voor wiel- of telescooplader op driepuntsopname cat. III | 135 kg      | St. | 2.497,00 |
| ② ZADFLM000520 | Frame onbewerkt, zonder opname, op driepuntsopname cat. II             | 93 kg       | St. | 1.067,00 |
| ZADFLM000530   | Frame onbewerkt, zonder opname, driepuntsopname cat. III               | 97 kg       | St. | 1.243,00 |



Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Art.nr.      | Beschrijving                              | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|-----|----------|
| ZADFLM100500 | Ombouwset voor hydraulische vergrendeling | 8 kg        | Set | 418,00   |

Lashaak



| ArtikeInr.     | Beschrijving              | Type/uitvoering                                        | HE  | *€ netto |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| ZADFLM000200   | Lashaak (los) voor Merlo  | 26.6 LPT/33.7 KT/30.9 KT                               | St. | 26,40    |
| ④ SWRFLM900001 | Lashaak voor Hauer-opname | links                                                  | St. | 47,08    |
| SWRFLM900006   | Lashaak voor Hauer-opname | rechts                                                 | St. | 47,08    |
| ⑤ SWRFLM900007 | Lasoog voor Hauer-opname  | links                                                  | St. | 27,28    |
| SWRFLM900008   | Lasoog voor Hauer-opname  | rechts                                                 | St. | 27,28    |
| NKTXX516001    | Lashaak voor trekstang    | tot 30 mm as, cat. II, a = 30 mm/b = 154 mm/c = 30 mm  | St. | 29,48    |
| NKTXX516004    | Lashaak voor trekstang    | tot 38 mm as, cat. III, a = 37 mm/b = 154 mm/c = 30 mm | St. | 37,95    |
| NKTXX516005    | Lashaak                   | gesmeed, cat. II                                       | St. | 31,90    |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



**Lasdelensets voor mini-, wiel- en telescooplad**

Controleer voor het lassen opnieuw met de drager of de kiephoeken kloppen, of eindaanslagen moeten worden aangebracht en of er botsingspunten zijn tussen drager en werktuig.  
 Pas dan kunnen de consoles worden vastgelast.


| Fabrikant                    | Voertuigtype               | Art.nr.      | *€ netto |
|------------------------------|----------------------------|--------------|----------|
| Ahlmann                      | AS4-60                     | ZADFLM000158 | 165,00   |
| Ahlmann                      | AX-serie                   | ZADFLM000159 | 165,00   |
| Atlas                        | AR55-95                    | ZADFLM000145 | 242,00   |
| Atlas                        | A-D-serie, E-serie tot 86E | ZADFLM000146 | 165,00   |
| Atlas                        | AR35                       | ZADFLM000147 | 396,00   |
| Bobcat                       | Telescooplader - buis Ø80  | ZADFLM000185 | 242,00   |
| Lashaak (los ) voor Merlo    | 26.6 LPT/33.7 KT/30.9 KT   | ZADFLM000200 | 297,00   |
| Case                         | 221B                       | ZADFLM000138 | 242,00   |
| Caterpillar                  | 330                        | ZADFLM000176 | 242,00   |
| Caterpillar                  | 906-908H                   | ZADFLM000177 | 297,00   |
| Caterpillar                  | 906-908G                   | ZADFLM000178 | 242,00   |
| Claas/Kramer                 | Scorpion/420/520/620       | ZADFLM000165 | 242,00   |
| Dieci - 60.9 Agri Max/Samson | Telescooplader             | ZADFLM000196 | 396,00   |
| Dieci - Agri Farmer 28,7     | Telescooplader             | ZADFLM000188 | 242,00   |
| Faresin                      | Telescooplader             | ZADFLM000103 | 242,00   |
| Faucheux                     | FX wit                     | ZADFLM000101 | 242,00   |
| Faucheux                     | FX grijs                   | ZADFLM000102 | 165,00   |
| Fuchs                        | Minilader                  | ZADFLM000154 | 165,00   |
| Gehl                         | Minilader                  | ZADFLM000141 | 165,00   |
| Giant Tobroco                | Minilader                  | ZADFLM000127 | 242,00   |
| Haloutte                     | Minilader                  | ZADFLM000128 | 242,00   |
| Hanomag                      | 66D                        | ZADFLM000155 | 165,00   |
| Hanomag                      | 15F/20E/25F                | ZADFLM000156 | 242,00   |
| Hanomag                      | 22-serie                   | ZADFLM000157 | 242,00   |
| JCB                          | Q-Fit                      | ZADFLM000180 | 396,00   |
| JCB                          | 526 Agri                   | ZADFLM000181 | 242,00   |
| JCB                          | Q-Hitch                    | ZADFLM000182 | 242,00   |
| JCB                          | 520-40/527-55/ Compact     | ZADFLM000183 | 165,00   |
| JCB                          | 406-409B                   | ZADFLM000184 | 165,00   |
| JCB                          | 409                        | ZADFLM000197 | 242,00   |
| JLG/Deutz-Fahr               | Telescooplader             | ZADFLM000152 | 165,00   |
| John Deere                   | Telescooplader             | ZADFLM000164 | 242,00   |
| Komatsu                      | WA65-85                    | ZADFLM000189 | 242,00   |
| Komatsu                      | WA320 PZ                   | ZADFLM000136 | 242,00   |
| Komatsu                      | WA90-100                   | ZADFLM000137 | 242,00   |
| Kramer                       | 312-1150                   | ZADFLM000125 | 165,00   |

| Fabrikant     | Voertuigtype                         | Art.nr.      | *€ netto |
|---------------|--------------------------------------|--------------|----------|
| Kramer        | 250/3035                             | ZADFLM000126 | 165,00   |
| Kramer        | 750 T                                | ZADFLM000129 | 242,00   |
| Liebherr      | L506-510 Z-Kin                       | ZADFLM000160 | 165,00   |
| Liebherr      | L512-556                             | ZADFLM000161 | 396,00   |
| Liebherr      | Telescooplader                       | ZADFLM000162 | 242,00   |
| Mailleux      | MX-frontlader - assen - Ø 50 mm      | ZADFLM000187 | 297,00   |
| Manitou       | MRT-serie - buis Ø 80 mm             | ZADFLM000150 | 242,00   |
| Merlo         | LPT-serie, KT-serie                  | ZADFLM000100 | 242,00   |
| Merlo         | Type 3 met vergrendelings-lussen     | ZADFLM000104 | 297,00   |
| NewHolland    | Telescooplader                       | ZADFLM000153 | 242,00   |
| Nirschl       | Minilader                            | ZADFLM000124 | 242,00   |
| O&K           | L15                                  | ZADFLM000117 | 396,00   |
| Paus          | Minilader                            | ZADFLM000151 | 242,00   |
| Schaeff       | SKL821-SKL833 - bout - Ø 50 mm       | ZADFLM000120 | 242,00   |
| Schäffer      | Telescooplader                       | ZADFLM000115 | 242,00   |
| Schäffer/JCB  | Minilader/3045/403                   | ZADFLM000116 | 165,00   |
| Eg            | Minilader                            | ZADFLM000108 | 165,00   |
| Terex         | TL80-120                             | ZADFLM000121 | 165,00   |
| Terex         | TL160-360 - bout - Ø 50 mm           | ZADFLM000122 | 242,00   |
| Terex         | TL65 - bout - Ø 35 mm                | ZADFLM000123 | 242,00   |
| Thaler        | Minilader                            | ZADFLM000142 | 165,00   |
| Volvo         | L30/L32/L35                          | ZADFLM000170 | 242,00   |
| Volvo         | 125B                                 | ZADFLM000171 | 242,00   |
| Volvo         | L50                                  | ZADFLM000172 | 396,00   |
| Volvo         | L45B                                 | ZADFLM000173 | 242,00   |
| Volvo         | L25B                                 | ZADFLM000174 | 242,00   |
| Wacker Neuson | WL18-WL57                            | ZADFLM000175 | 165,00   |
| Weidemann     | CX-serie, CX LP-serie, CX LP T-serie | ZADFLM000105 | 165,00   |
| Zeppelin      | ZL5                                  | ZADFLM000131 | 242,00   |
| Zettelmeyer   | ZL402/502/602                        | ZADFLM000190 | 165,00   |
| Zettelmeyer   | ZL402N                               | ZADFLM000191 | 242,00   |
| Zettelmeyer   | ZL601B                               | ZADFLM000192 | 242,00   |
| Zettelmeyer   | ZL801                                | ZADFLM000193 | 242,00   |
| Zettelmeyer   | ZL501FA                              | ZADFLM000194 | 242,00   |

Niet vermelde aanlasconsoles voor snelwisselaars en vaste aanbouw zijn op aanvraag leverbaar.

## Frontladertanden


- » Compleet met moer
- » Schroefdraad M 22 x 1,5 mm
- » Ø 36 mm max. belasting 630 daN bij buigspanningspunt 880 mm

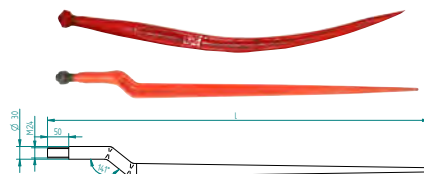

| Art.nr.       | Beschrijving                                        | Vorm    | Lengte  | HE  | *€ netto |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-----|----------|
| SDGFLM900002  | Frontladerstanden                                   | recht   | 810 mm  | St. | 19,80    |
| SDGFLM900002A | Frontladerstanden (250 kg bij spanningspunt 600 mm) | recht   | 810 mm  | St. | 8,80     |
| SDGFLM9000003 | Frontladerstanden                                   | recht   | 1000 mm | St. | 42,90    |
| SDGFLM9000004 | Frontladerstanden                                   | recht   | 1100 mm | St. | 47,30    |
| SDGFLM9000005 | Frontladerstanden                                   | recht   | 1400 mm | St. | 70,40    |
| SDGFLM9000008 | Frontladerstanden                                   | gebogen | 680 mm  | St. | 37,40    |
| SDGFLM9000007 | Frontladerstanden                                   | gebogen | 800 mm  | St. | 42,90    |
| SDGFLM9000006 | Frontladerstanden                                   | gebogen | 975 mm  | St. | 58,30    |
| SDGFLM9000009 | Frontladerstanden (speciale conus)                  | gebogen | 800 mm  | St. | 23,65    |
| SDGFLM9000013 | Frontladerstanden                                   | gebogen | 880 mm  | St. | 57,20    |

## Rondebalentanden

- » Compleet met moer
- » Schroefdraad M 28 x 1,5 mm (bijv. voor onze palletvork "Freisicht")
- » Ø 42 mm max. belasting 1100 daN bij buigspanningspunt 800 mm



| Art.nr.      | Beschrijving     | Lengte  | HE  | *€ netto |
|--------------|------------------|---------|-----|----------|
| STGFLM000807 | Rondebalentanden | 900 mm  | St. | 59,40    |
| STGFLM000808 | Rondebalentanden | 1000 mm | St. | 66,00    |
| STGFLM000809 | Rondebalentanden | 1100 mm | St. | 70,40    |
| STGFLM000810 | Rondebalentanden | 1200 mm | St. | 77,00    |
| STGFLM000811 | Rondebalentanden | 1400 mm | St. | 86,90    |


## Vorktransportbescherming voor vervoer over de weg



| Art.nr.      | Beschrijving                                                 | HE  | *€ netto |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|
| BTGFLM900030 | Vorktransportbescherming voor vervoer over de weg (per vork) | St. | 77,00    |

## Tanden voor zware lasten

- » Compleet met moer
- » Schroefdraad M 28 x 1,5 mm
- » Ø 55 mm max. belasting ca. 2200 daN bij buigspanningspunt 800 mm

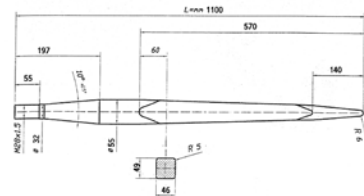

| Art.nr.      | Beschrijving             | Lengte  | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|--------------------------|---------|-------------|-----|----------|
| STGFLM000828 | Tanden voor zware lasten | 1100 mm | 16 kg       | St. | 165,00   |

## Conusbus



| Artikelnr.   | Beschrijving                                     | Diameter inwendig | Lengte | HE  | *€ netto |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|-----|----------|
| NKTXXX517008 | Conusbus voor frontladertanden (gebogen)         | 25 mm             | 100 mm | St. | 17,05    |
| NKTXXX517002 | Conusbus voor frontladertanden (standaard)       | 25 mm             | 100 mm | St. | 14,85    |
| NKTXXX517005 | Conusbus voor frontladertanden (versterkt)       | 25 mm             | 110 mm | St. | 17,60    |
| NKTXXX517004 | Conusbus voor frontladertanden (lang)/versterkt  | 25 mm             | 145 mm | St. | 23,65    |
| NKTXXX517009 | Conusbus voor frontladertanden (lang)            | 25 mm             | 180 mm | St. | 20,90    |
| NKTXXX517011 | Conusbus voor frontladertanden (geperst)/uitloop | 25 mm             | 100 mm | St. | 7,15     |
| NKTXXX517001 | Conusbus voor rondebaltanden                     | 32 mm             | 110 mm | St. | 21,45    |
| NKTXXX517007 | Conusbussen voor rondebaltanden                  | 32 mm             | 148 mm | St. | 33,55    |
| NKTXXX517006 | Conusbus voor tanden voor zware lasten           | 32 mm             | 200 mm | St. | 44,55    |



Conusmoer/conusring



| Art.nr.        | Beschrijving                    | Uitvoering            | HE  | *€ netto |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|-----|----------|
| ① SDGFLM900020 | Conusmoer voor frontladertanden | M 22 x 1,5 mm/conisch | St. | 3,85     |
| ① STGFLM900001 | Conusmoer voor rondebalemtanden | M 28 x 1,5 mm/conisch | St. | 4,95     |
| Art.nr.        | Beschrijving                    | Uitvoering            | HE  | *€ netto |
| ② STGFLM900002 | Conusring voor rondebalemtanden | M 28 x 1,5 mm/conisch | St. | 7,15     |

Tandendrager voor frontladertanden

Voor frontladertanden met gelaste conusbussen voor zelfbouw van front- of achterladervorken (zonder tanden). Buis: 80 x 80 mm Passend voor schroefdraad M 22 x 1,5 mm.



| Art.nr.      | Beschrijving | Lengte  | Gatafstand | Aantal gaten | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|--------------|---------|------------|--------------|-------------|-----|----------|
| SDGFLM900098 | Tandendrager | 1050 mm | 200 mm     | 6            | 22 kg       | St. | 209,00   |
| SDGFLM900100 | Tandendrager | 1250 mm | 200 mm     | 7            | 26 kg       | St. | 253,00   |
| SDGFLM900102 | Tandendrager | 1450 mm | 200 mm     | 8            | 30 kg       | St. | 297,00   |
| SDGFLM900104 | Tandendrager | 1650 mm | 200 mm     | 9            | 34 kg       | St. | 330,00   |
| SDGFLM900106 | Tandendrager | 1850 mm | 200 mm     | 10           | 38 kg       | St. | 374,00   |
| SDGFLM900108 | Tandendrager | 2050 mm | 200 mm     | 11           | 42 kg       | St. | 407,00   |
| SDGFLM900110 | Tandendrager | 2250 mm | 200 mm     | 12           | 46 kg       | St. | 451,00   |

Voor rondebalemtanden met ingelaste conusbussen voor zelfgebouwde front- of achterladervorken (zonder tanden).

Buis: 100 x 100 mm Passend voor schroefdraad M 28 x 1,5 mm.



| Art.nr.      | Beschrijving | Lengte  | Gatafstand | Aantal gaten | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|--------------|---------|------------|--------------|-------------|-----|----------|
| SIGFLM000100 | Tandendrager | 1650 mm | 388 mm     | 5            | 32 kg       | St. | 308,00   |
| SIGFLM000102 | Tandendrager | 1850 mm | 350 mm     | 6            | 36 kg       | St. | 341,00   |
| SIGFLM000104 | Tandendrager | 2050 mm | 325 mm     | 7            | 40 kg       | St. | 385,00   |
| SIGFLM000106 | Tandendrager | 2250 mm | 307 mm     | 8            | 44 kg       | St. | 418,00   |
| SIGFLM000108 | Tandendrager | 2450 mm | 294 mm     | 9            | 48 kg       | St. | 462,00   |

Slijtstaal slijtstrip

Van hoogwaardig staal HB 500

- » Te lassen aan de frontladerbakken of sneeuwploegen
- » Leverbare lengtes: 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, en 3000 mm

| Art.nr.      | Dikte x breedte         | passend bij    | HE | *€ netto |
|--------------|-------------------------|----------------|----|----------|
| SGSFLM900028 | 12 x 80 mm (per meter)  | Bakken, bladen | m  | 55,00    |
| SGSFLM900030 | 12 x 110 mm (per meter) | Bakken, bladen | m  | 66,00    |
| SGSFLM900025 | 16 x 150 mm (per meter) | Bakken, bladen | m  | 121,00   |
| SGSFLM900031 | 20 x 150 mm (per meter) | Bakken, bladen | m  | 154,00   |
| SGSFLM900032 | 20 x 200 mm (per meter) | Bakken, bladen | m  | 176,00   |
| SGSFLM900035 | 25 x 200 mm (per meter) | Bakken, bladen | m  | 198,00   |
| SGSFLM900038 | 30 x 300 mm (per meter) | Bakken, bladen | m  | 308,00   |
| SGSFLM900039 | 40 x 300 mm (per meter) | Bakken, bladen | m  | 385,00   |
| SGSFLM900048 | 40 x 400 mm (per meter) | Bakken, bladen | m  | 506,00   |

Onderschroefmes

Onderschroefmes van HB 450, geboord



| Artikelnr.   | Beschrijving            | Uitvoering | Gatafstand | HE | *€ netto |
|--------------|-------------------------|------------|------------|----|----------|
| SGSFLM900046 | 12 x 110 mm (per meter) | los        | 200 mm     | m. | 165,00   |
| SGSFLM900047 | 12 x 110 mm (per meter) | gemonteerd | 200 mm     | m. | 231,00   |
| SGSFLM900044 | 16 x 150 mm (per meter) | los        | 200 mm     | m. | 231,00   |
| SGSFLM900043 | 16 x 150 mm (per meter) | gemonteerd | 200 mm     | m. | 253,00   |
| SGSFLM900042 | 20 x 200 mm (per meter) | los        | 200 mm     | m. | 242,00   |
| SGSFLM900041 | 20 x 200 mm (per meter) | gemonteerd | 200 mm     | m. | 297,00   |
| SGSFLM900040 | 25 x 200 mm (per meter) | los        | 200 mm     | m  | 297,00   |
| SGSFLM900045 | 25 x 200 mm (per meter) | gemonteerd | 200 mm     | m  | 363,00   |
| SGSFLM900050 | 30 x 300 mm (per meter) | los        | 200 mm     | m  | 440,00   |
| SGSFLM900055 | 30 x 300 mm (per meter) | gemonteerd | 200 mm     | m  | 506,00   |

Vrachtkosten voor tandendrager, onderschroefmessen en slijtlijsten afhankelijk van de lengte en uitvoering. Neem contact met ons op!

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)

## PU-slijtstrip

90° shore, eenzijdig met 45° afgeschuind




| Artikelnr.  | Lengte  | Breedte | Dikte | passend bij    | HE  | *€ netto |
|-------------|---------|---------|-------|----------------|-----|----------|
| NKTOX070140 | 1600 mm | 150 mm  | 15 mm | Bakken, bladen | St. | 121,00   |
| NKTOX070142 | 1800 mm | 150 mm  | 15 mm | Bakken, bladen | St. | 126,50   |
| NKTOX070144 | 2000 mm | 150 mm  | 15 mm | Bakken, bladen | St. | 137,50   |
| NKTOX070146 | 2200 mm | 150 mm  | 15 mm | Bakken, bladen | St. | 165,00   |
| NKTOX070148 | 2400 mm | 150 mm  | 15 mm | Bakken, bladen | St. | 176,00   |
| NKTOX070150 | 2600 mm | 150 mm  | 15 mm | Bakken, bladen | St. | 187,00   |
| NKTOX070152 | 2800 mm | 150 mm  | 15 mm | Bakken, bladen | St. | 198,00   |
| NKTOX070154 | 3000 mm | 150 mm  | 15 mm | Bakken, bladen | St. | 209,00   |

## PU-schroefstrip incl. bevestigingsstrip



| Artikelnr.   | Afmetingen                                                     | Boringen | HE  | *€ netto |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|
| NKTXXX070160 | 1200 x 200 x 25                                                | 6        | St. | 225,50   |
| NKTXXX070167 | 1500 x 200 x 25                                                | 7        | St. | 258,50   |
| NKTXXX070161 | 1800 x 200 x 25                                                | 9        | St. | 275,00   |
| NKTXXX070168 | 1900 x 200 x 25                                                | 9        | St. | 297,00   |
| NKTXXX070162 | 2000 x 200 x 25                                                | 10       | St. | 308,00   |
| NKTXXX070169 | 2100 x 200 x 25                                                | 10       | St. | 319,00   |
| NKTXXX070163 | 2200 x 200 x 25                                                | 11       | St. | 330,00   |
| NKTXXX070164 | 2400 x 200 x 25                                                | 12       | St. | 352,00   |
| NKTXXX070165 | 2600 x 200 x 25                                                | 13       | St. | 374,00   |
| NKTXXX070166 | 2800 x 200 x 25                                                | 14       | St. | 396,00   |
| NKTXXX070156 | Meerprijs voor montage (voor Pu-slijtstrip en PU-schroefstrip) |          |     | 198,00   |

## Gruistanden

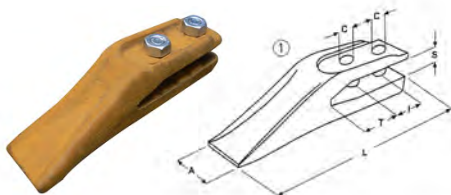

| Art.nr.      | I      | A     | T     | I     | S     | C     |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SGSFLM900001 | 190 mm | 50 mm | 37 mm | 45 mm | 18 mm | 13 mm |
| SGSFLM900002 | 300 mm | 66 mm | 70 mm | 70 mm | 26 mm | 17 mm |

| Artikelnr.   | Uitvoering                                                    | passend bij            | HE  | * € netto |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------|
| SGSFLM000801 | Vastgeschroefd gemonteerd (aantal afhankelijk van bakbreedte) | Slijtstrip 16 x 150 mm | St. | 71,50     |
| SGSFLM900010 | Vastgeschroefd gemonteerd (aantal afhankelijk van bakbreedte) | Slijtstrip 20 x 200 mm | St. | 77,00     |
| SGSFLM000803 | Vastgeschroefd gemonteerd (aantal afhankelijk van bakbreedte) | Slijtstrip 25 x 200 mm | St. | 88,00     |
| SGSFLM900001 | los                                                           | Slijtstrip 16 x 150 mm | St. | 13,20     |
| SGSFLM900009 | los                                                           | Slijtstrip 20 x 200 mm | St. | 26,40     |
| SGSFLM900002 | los                                                           | Slijtstrip 25 x 200 mm | St. | 33,00     |

## Gruistanden "Lehnhoff"

Eendelige, zelfslijpende tand – wordt in de aanlashuls op het mes gestoken en met een kap en een borging bevestigd. Gladde lepel- of bakbodem door gladde afsluiting met de mesonderzijde.



| Type     | Length | Breedte | Breedte 1 | Hoogte |
|----------|--------|---------|-----------|--------|
| TYPE 404 | 60 mm  | 50 mm   | 30 mm     | 32 mm  |
| Type 400 | 90 mm  | 50 mm   | 34 mm     | 34 mm  |
| Type 411 | 115 mm | 65 mm   | 34 mm     | 34 mm  |

| Art.nr.      | Uitvoering         | Type     | Lengte | HE  | *€ netto |
|--------------|--------------------|----------|--------|-----|----------|
| SGSFLM900006 | los/3-delig        | Type 404 | 60 mm  | St. | 46,20    |
| SGSFLM900007 | gemonteerd/3-delig | Type 404 | 60 mm  | St. | 75,90    |
| SGSFLM900004 | los/3-delig        | Type 400 | 90 mm  | St. | 63,80    |
| SGSFLM900003 | gemonteerd/3-delig | Type 400 | 90 mm  | St. | 86,90    |
| SGSFLM900005 | los/3-delig        | Type 411 | 115 mm | St. | 75,90    |
| SGSFLM900008 | gemonteerd/3-delig | Type 411 | 115 mm | St. | 104,50   |




Driehoeksmessen



| Artikelnr.   | Type bevestiging | Lengte | Breedte | Dikte | Boring       | HE  | *€ netto |
|--------------|------------------|--------|---------|-------|--------------|-----|----------|
| SSGFLM900015 | Vastschroefbaar  | 300 mm | 180 mm  | 8 mm  | 5 mm/Ø 13 mm | St. | 15,40    |
| SSGFLM900025 | Aanlasbaar       | 300 mm | 140 mm  | 8 mm  |              | St. | 14,30    |

Hoekmes



| Artikelnr.     | Type bevestiging | Uitlijning | Lengte | Breedte | Dikte | Boring       | HE  | *€ netto |
|----------------|------------------|------------|--------|---------|-------|--------------|-----|----------|
| ① SSGFLM900010 | Vastschroefbaar  | rechts     | 170 mm | 180 mm  | 8 mm  | 3 mm/Ø 13 mm | St. | 6,05     |
| ① SSGFLM900012 | Vastschroefbaar  | links      | 170 mm | 180 mm  | 8 mm  | 3 mm/Ø 13 mm | St. | 6,05     |
| ② SSGFLM900020 | Aanlasbaar       | rechts     | 170 mm | 140 mm  | 8 mm  |              | St. | 6,05     |
| ② SSGFLM900022 | Aanlasbaar       | links      | 170 mm | 140 mm  | 8 mm  |              | St. | 6,05     |

zijkling

» Lemmet 19°/punt 135°



| Artikelnr.     | Type bevestiging | Uitlijning | Lengte  | Breedte | Dikte | HE  | *€ netto |
|----------------|------------------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|
| ③ SIKFLM900112 | Aanlasbaar       | rechts     | 1200 mm | 60 mm   | 8 mm  | St. | 40,70    |
| ④ SIKFLM900114 | Aanlasbaar       | links      | 1200 mm | 60 mm   | 8 mm  | St. | 40,70    |

Draagbuis met profiel




- » Voor geleidingsrails
- » Lengte: 1400 mm
- » Afmetingen: 80 x 80 x 5 mm



| Artikelnr.   | Beschrijving          | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-----------------------|-------------|-----|----------|
| STGFLM900022 | Draagbuis met profiel | 18 kg       | St. | 117,70   |

Set glijrails en reserveonderdelen

Voor integratie resp. vervanging van uw geleidingsrail resp. palletvork. Glijrails voor FEM 2A + 3A + 4A

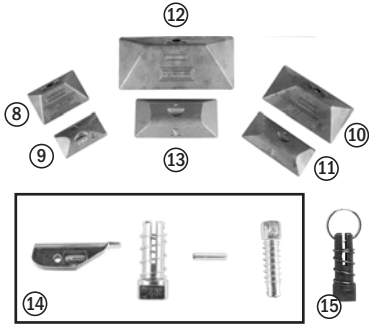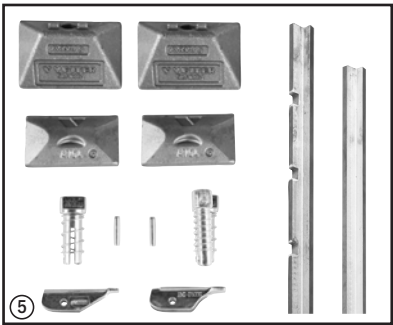

Glijrails voor FEM 2A + 3A + 4A

| Art.nr. | Beschrijving                                                                                                                                                                                                   | HE                                               | * € netto |           |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| ⑤       | STGFLM900023<br>Complete set glijrails voor palletvork, bestaande uit glijrails boven/onder 2x borgingen voor vorktanden;<br>FEM 1+2, kort/AB 650601, 2x vorkhaken onder (FEM 2) en 2x vorkhaken boven (FEM 2) | Set                                              | 253,00    |           |        |
| Art.nr. | Beschrijving                                                                                                                                                                                                   | Lengte                                           | HE        | * € netto |        |
| ⑥       | STGFLM900030                                                                                                                                                                                                   | Glijrail boven; ISO-norm; FEM 2                  | 1500 mm   | St.       | 121,00 |
| ⑦       | STGFLM900035                                                                                                                                                                                                   | Glijrail onder; ISO-norm; FEM 2                  | 1500 mm   | St.       | 93,50  |
| ⑧       | STGFLM900026                                                                                                                                                                                                   | Vorkhaken boven; FEM 2                           | 90 mm     | St.       | 22,00  |
| ⑨       | STGFLM900027                                                                                                                                                                                                   | Vorkhaken onder; FEM 2                           | 80 mm     | St.       | 16,50  |
| ⑩       | STGFLM900014                                                                                                                                                                                                   | Vorkhaken boven; FEM 3                           | 140 mm    | St.       | 38,50  |
| ⑪       | STGFLM900016                                                                                                                                                                                                   | Vorkhaken onder; FEM 3                           | 115 mm    | St.       | 27,50  |
| ⑫       | STGFLM900017                                                                                                                                                                                                   | Vorkhaken boven; FEM 4                           | 200 mm    | St.       | 66,00  |
| ⑬       | STGFLM900018                                                                                                                                                                                                   | Vorkhaken onder; FEM 4                           | 139 mm    | St.       | 38,50  |
| ⑭       | STGFLM900025                                                                                                                                                                                                   | Borging voor vorktanden; FEM 1+2, kort/AB 650601 | -         | St.       | 49,50  |
| ⑮       | STGFLM900024                                                                                                                                                                                                   | Pen voor palletvork-vergrendeling                | -         | St.       | 16,50  |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



Driepuntsweegschaal

Het weegsysteem voor driepuntsopname met cat. II, of tractor met trekstangopname cat. II of cat. III. De driepuntsweegschaal werd zo geconcipeerd, dat het zwaartepunt van de aanbouwapparaten maar met weinig centimeters naar achteren verschuift. Weegframe in verzinkte uitvoering. Aanbouwapparaten zoals meststrooiers, transportkisten, voermengers, etc. kunnen in zeer korte tijd aangekoppeld en met hoge nauwkeurigheid gewogen worden.

- » Stroomvoorziening: 12-24 V DC
- » Eenvoudige bediening
- » Display met achtergrondverlichting
- » Met adapter en weegcellen
- » Inclusief korte topstang
- » Ontwikkeld voor aanbouwapparaten met een totaalgewicht van 5000 kg.



DIGITALE  
TECHNIEK

| Art.nr.      | Beschrijving                | Aanvulling | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|-----------------------------|------------|-------------|-----|-----------|
| AGWXXX000016 | Driepuntsweegschaal 5000 kg | DIGITAAL   | 85 kg       | St. | 4.004,00  |
| AGWXXX000015 | Driepuntsweegschaal 5000 kg | ISOBUS     | 85 kg       | St. | 3.630,00  |

12



Tussenadapterweegschaal Digital

De tussenadapterweegschaal dient voor het exacte wegen, bijv. van ronde en rechthoekige balen in combinatie met verschillende Euronorm-aanbouwapparaten. Ook geschikt voor licht stortgoed. Korte constructie en lichte montage.

- » Stroomvoorziening: 12-24 V DC
- » Eenvoudige bediening via het ISOBUS-display
- » Display als optie verkrijgbaar
- » Ontwikkeld voor aanbouwapparaten met een totaalgewicht van 3000 kg.



| Art.nr.      | Beschrijving                                     | Opnametype | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-----------|
| AGWXXX000100 | Tussenadapterweegschaal 3000 kg Euro "eenzijdig" | Euronorm   | 135 kg      | St. | 3.630,00  |






Het gecertificeerde camerasysteem voor kruisend verkeer

Met de Hawk Universal ziet de bestuurder wat hij anders niet ziet: Bij het naar buiten rijden uit gebouwen, stallen, grondstukken en bij het inbuigen van onoverzichtelijke kruispunten heeft hij een goed zicht op de zijkant en ziet zo eerder andere verkeersdeelnemers of hindernissen. Het gevaar van ongevallen daalt daardoor duidelijk.

Het camerasysteem bewaakt met twee aan de zijkant gemonteerde camera's met een blikveld van 51° het gedeelte links, rechts en voor het voertuig, en stuurt de beelden rechtstreeks naar het display in de bestuurderscabine. Dode hoeken zijn daardoor volgens de fabrikant uitgesloten en de bestuurder heeft het kruisende verkeer optimaal in beeld.

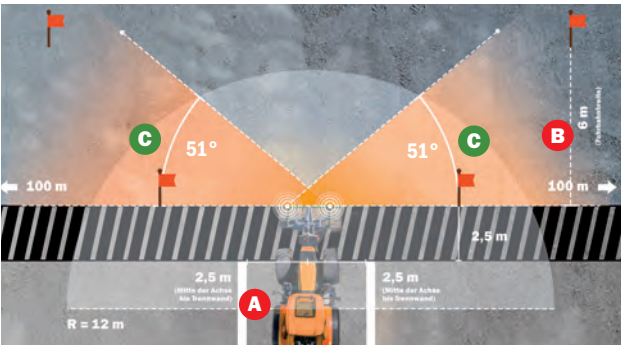

Een praktijkvoorbeeld laat zien dat het camerasysteem voor kruisend verkeer levens kan redden: **A** staat hierbij voor het actieve blikveld van de bestuurder, **B** voor de gevarenszone, die de bestuurder niet kan inzien en **C** voor het blikveld van het camerasysteem – passanten, fietsers en automobilisten worden onmiddellijk herkend.




**Veel redenen die voor de Fliegl Hawk spreken:**

- Met **DLG-certificaat – TÜV-toelaatbaar**
- Elimineert dode hoeken en maakt kruisend verkeer zichtbaar
- Robuuste behuizing – bestand tegen stoten en trillingen
- Druk-, water- en stofdicht conform beschermingsklasse IP 69
- Geïntegreerde camerverwarming
- Optie: Reinigingsinrichting voor camera



De compacte bouw stelt de gebruiker in staat om de camera op een willekeurige plaats te monteren. Afb. Leveringsomvang

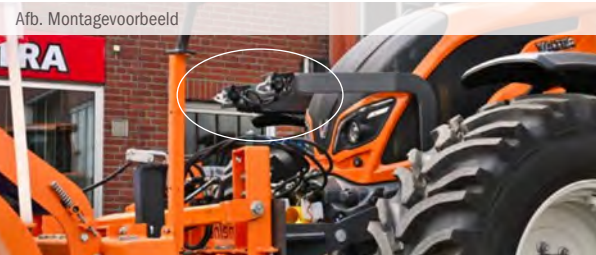

| Art.nr.      | Beschrijving                                                            | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| FZTXXX200040 | Fliegl "Hawk Universal"                                                 | Set | 3.190,00 |
| FZTXXX200042 | Fliegl "Hawk Universal ,Winter"                                         | Set | 3.850,00 |
| FZTXXX200097 | Gebruikswaardekabel voor Fliegl "Hawk Universal, Winter" – maaierkkrant | St. | 196,90   |
| FZTXXX200099 | Gebruikswaardekabel voor Fliegl "Hawk Universal, Winter" – trekkerkant  | St. | 196,90   |
| FZTXXX200300 | Spiraalkabel voor camera analoog/Xpert/Hawk/Eagle – 7-polig, 2 stekkers | St. | 42,90    |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



## Afdeksysteem "SpeedCover"

Het afdeksysteem "SpeedCover" is ruimtebesparend en kan op bijna alle aanhangers gemonteerd worden (aanpassingen vereist). In vergelijking met een inschuifbare afdekking kan SpeedCover met een afwikkelrol handig vanuit het voertuig worden opgerold en hindert deze zodoende de laadruimte niet.

### Technische gegevens:

- » Voor lengtes van 4500 mm tot 11200 mm
- » PVC-net 400 g/m<sup>2</sup>
- » Levering zonder hydraulische slangen  
- graag apart bestellen


### Kenmerken:



- » Eenvoudige montage
- » Hydraulische aandrijving of mechanische bediening



Bescherming tegen vervuiling en beschadiging



A) Optrekken door veerspanning  
B) Individuele lengteverstelling



Hydraulisch aangedreven hydromotor voor het intrekken van het afdeknet

## Afdeksysteem "SpeedCover"

| Artikelnr.   | Beschrijving                     | Lengte van | Lengte tot | Gewicht ca. | HE  | * € netto |
|--------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|-----|-----------|
| KPZHUB100150 | Afdeksysteem "SpeedCover"        | 4500 mm    | 11200 mm   | 100 kg      | St. | 3.575,00  |
| KPZHUB500140 | Afdeksysteem "SpeedCover" type-F | 8200 mm    | 10600 mm   | 80 kg       | St. | 4.235,00  |

## Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Art.nr.      | Beschrijving                                                 | Lengte van | Lengte tot | HE  | * € netto |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|-----------|
| KPZHUB500012 | Aanbouwplatenet voor afdeksysteem "SpeedCover" nodig bij ASW |            |            | Set | 343,64    |
| KPZHUB100160 | Net pvc voor afdeksysteem "SpeedCover" - Flip Tarp Cramaro   | 4500 mm    | 11200 mm   | St. | 705,43    |
| KPZHUB500260 | Montageset voor ASW110-ASW3101                               |            |            | Set | 1.010,90  |

## Afdeksysteem "TopLift light"

### Kenmerken:



- » Robuust net - past zich optimaal aan
- » Wordt als universele bouwset geleverd, aanpassingen vereist
- » Handig vanuit de tractor te bedienen
- » Naar rechts en links omklapbaar
- » Zelfs bij hoge stortkegels wordt het laadgoed optimaal beveiligd
- » Incl. hydraulische aansluitingen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Bij de bestelling svp de lengte en breedte van het voertuig opgeven!



## Afdeksysteem "TopLift light"

| Artikelnr.   | Beschrijving                 | Lengte   | HE  | * € netto |
|--------------|------------------------------|----------|-----|-----------|
| KPZHUB180031 | Afdeksysteem "TopLift light" | 6400 mm  | St. | 5.203,00  |
| KPZHUB180032 | Afdeksysteem "TopLift light" | 7400 mm  | St. | 5.445,00  |
| KPZHUB180033 | Afdeksysteem "TopLift light" | 8400 mm  | St. | 5.808,00  |
| KPZHUB180037 | Afdeksysteem "TopLift light" | 9100 mm  | St. | 5.989,50  |
| KPZHUB180034 | Afdeksysteem "TopLift light" | 9400 mm  | St. | 6.171,00  |
| KPZHUB180036 | Afdeksysteem "TopLift light" | 10100 mm | St. | 6.413,00  |
| KPZHUB180035 | Afdeksysteem "TopLift light" | 10400 mm | St. | 6.534,00  |



Afroldekzeil, met frame

Kenmerken:



- » Voor alle kiepbakken geschikt, ongeacht het fabricaat en type
- » Aan alle aanhangers aan te passen (aanpassing vereist!)
- » Robuust dekzeil: snel en eenvoudig te openen spanrubbers
- » Optioneel is de naar de zijkant klapbare middenstang verkrijgbaar
- » Levering compleet met variabele driehoekpunten voor en achter, buizen, dekzeilhaken, nieten en alles voor een complete en veilige opbouw
- » Zonder ladderplatform - s.v.p. apart bestellen!



Afrolbaar dekzeil

| Artikelnr.   | Uitvoering               | Lengte  | Breedte | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|--------------------------|---------|---------|-------------|-----|----------|
| KPZXXX180070 | Complete uitbreidingsset | 4700 mm | 2700 mm | 125 kg      | Set | 1.353,00 |
| KPZXXX180072 | Complete uitbreidingsset | 5200 mm | 2700 mm | 132 kg      | Set | 1.397,00 |
| KPZXXX180073 | Complete uitbreidingsset | 5400 mm | 2700 mm | 135 kg      | Set | 1.463,00 |
| KPZXXX180074 | Complete uitbreidingsset | 6200 mm | 2700 mm | 143 kg      | Set | 1.529,00 |
| KPZXXX180076 | Complete uitbreidingsset | 6500 mm | 2700 mm | 147 kg      | Set | 1.672,00 |
| KPZXXX180075 | Complete uitbreidingsset | 7500 mm | 2700 mm | 170 kg      | Set | 1.969,00 |
| KPZXXX180025 | Dekzeilframe, los        | 4700 mm |         |             | St. | 847,00   |

Dekzeilframe (los) in meer lengtes verkrijgbaar: 5200 mm, 5400 mm, 6200 mm, 6500 mm en 7500 mm

Afrolbaar dekzeil, los

| Artikelnr.   | Lengte  | Breedte | RECHTS<br>Aantal ogen en afstand | LINKS<br>Aantal ogen en afstand | HE  | *€ netto |
|--------------|---------|---------|----------------------------------|---------------------------------|-----|----------|
| KPZXXX180035 | 4700 mm | 2545 mm | 7/585                            | 3/1230                          | St. | 665,50   |
| KPZXXX180041 | 5200 mm | 2545 mm | 7/655                            | 3/1400                          | St. | 665,50   |
| KPZXXX180036 | 5400 mm | 2545 mm | 8/600                            | 3/1465                          | St. | 665,50   |
| KPZXXX180042 | 6200 mm | 2545 mm | 9/622                            | 5/1040                          | St. | 798,60   |
| KPZXXX180037 | 6500 mm | 2545 mm | 10/590                           | 5/1100                          | St. | 798,60   |
| KPZXXX180038 | 7500 mm | 2545 mm | 11/627                           | 5/1300                          | St. | 925,65   |



Platform, voor kieper


Kenmerken:




- » Bevestiging van het platform met buisbeugel aan de frontstaanders
- » Incl. ladder
- » Universeel achteraf aan te bouwen



Uitvoering: uittrekbaar

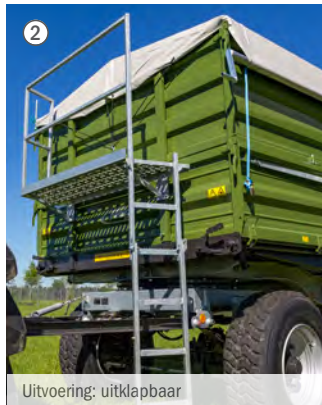

Uitvoering: uitklapbaar



Ladderplatform, voor kieper

| Artikelnr.     | Uitvoering                          | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|----------------|-------------------------------------|-------------|-----|----------|
| ① KPZXXX180006 | Incl. aluminium ladder, uittrekbaar | 47 kg       | St. | 714,12   |
| ② KPZXXX180020 | Incl. ladder, uitklapbaar           | 43 kg       | St. | 484,00   |
| ③ KPZXXX180022 | Ladder, twee sporten                |             | St. | 65,78    |
| ④ KPZXXX180011 | Ladder, drie sporten                |             | St. | 79,42    |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



## Overlaadschroef 3 meter

### Technische gegevens:

- » Inclusief bedieningsapparaat voor het aan- en uitschakelen van de schroef
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:



- » Aanbouw via twee haken om vast te schroeven
- » Uitvoering: Volledig verzinkt of rvs
- » Met kabellier voor hoogteverstelling



De overlaadschroef kan met een eenvoudige montage aan elke kiepbak worden bevestigd. Moeiteloze bediening. Traploze verstelling van de verdeelhoek met kabellier.



Eenvoudige verstelling van de verdeelhoek



Optioneel met onderstel

### Overlaadschroef, 3 m lang

| Art.nr.      | Uitvoering        | Schroeflengte | Diameter uitwendig | Transportcapaciteit | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|--------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|----------|
| AZKJFM000083 | Volledig verzinkt | 3000 mm       | 154 mm             | 1,5 m³/min.         | 130 kg      | St. | 1.980,00 |
| AZKJFM000087 | Roestvast staal   | 3000 mm       | 154 mm             | 1,5 m³/min.         | 150 kg      | St. | 3.355,00 |

### Algemene toebehoren tegen meerprijs

| Art.nr.        | Aanduiding               | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|----------------|--------------------------|-------------|-----|----------|
| ① AZKJFM900500 | Onderstel, incl. montage | 7 kg        | St. | 264,00   |

## Overlaadschroef 4 meter

### Technisch gegeven:

- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

### Kenmerken:



- » Aanbouw direct aan korrelschuif
- » Met kabellier voor hoogteverstelling
- » Inclusief bedieningsapparaat voor het aan- en uitschakelen van de schroef
- » Uitvoering: Roestvast staal
- » Mechanisch klapbaar - meer veiligheid in het wegverkeer



Via draaischamier inschuifbaar in Fliegl-graanschuiver 400 x 300 mm



Ø 154 mm - uitvoering in ingeklapte toestand



Ø 254 mm - uitvoering in ingeklapte toestand

### Overlaadschroef 4 m

| Art.nr.        | Uitvoering      | Schroeflengte | Diameter uitwendig | Transportcapaciteit | Gewicht ca. | HE  | *€ netto |
|----------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|----------|
| ② AZKJFM000089 | Roestvast staal | 4000 mm       | 154 mm             | 1,5 m³/min.         | 180 kg      | St. | 4.125,00 |
| ③ AZKJFM000090 | Roestvast staal | 4000 mm       | 254 mm             | 4,8 m³/min.         | 220 kg      | St. | 5.665,00 |



**Universele elektrische strooier VT 2.9**

Hoofdtoepassing: Tussenteelt/mest- en microgranulaat/graszaad, slakkenkorrels, ook voor kuilproducten.

**Technische gegevens:**

- » Aandrijving 12 V-motor (170 W)
- » Strooi breedte: 2-24 m (traploze regeling)

**Kenmerken:**



- » U spaart tijd en geld!
- » Strooischijven aan/uit, schuif open/dicht
- » Strooischijf toerental meer/minder
- » Kunststof reservoir met 90 liter
- » Bediening via bedieningspaneel tijdens het rijden
- » Elektrische aangedreven strooischijf met verstelbare uitwerpbakken
- » Frame poedergecoat
- » Voedingskabel 3 m, apparaatkabel 6 m



Afbeelding inclusief driepuntsopname (tegen meerprijs verkrijgbaar)

| Art.nr.      | Beschrijving                           | Vulvolume | Breedte | Hoogte | Diepte | Gewicht ca. | HE                                                                                        | *€ netto |
|--------------|----------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SBWXXX700130 | Universele elektrische strooier VT 2.9 | 90 l      | 520 mm  | 600 mm | 900 mm | 26 kg       | St.  | 1.144,00 |

Algemene toebehoren tegen meerprijs (voor zoutstrooier VT 1.4 S en universele strooier VT 2.9)

| Art.nr.      | Beschrijving                                                           | HE  | *€ netto |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| SBWXXX700135 | Driepuntsopname bestaande uit een topstang- en trekstangopname         | St. | 231,00   |
| SBWXXX700136 | Keerschotten (geleider) ter bescherming van de uitwerpbreedte, 3-delig | Set | 88,00    |



\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)

# AGRO-CENTER KASTL



## Hier vindt u ons:



Fliegl Agro-Center GmbH  
Maierhof 1, D-84556 Kastl  
Tel.: +49 8671 9600-440  
Fax: +49 8671 9600-701  
E-mail: [info@agro-center.de](mailto:info@agro-center.de)  
Web: [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)

## Het Agro-Center in Kastl – daar is het te doen!

Hier ligt de oorsprong van alles. In de Maierhof in Kastl richtte Josef Fliegl senior 1974 de onderneming Fliegl op. In de loop van de jaren is er aardig wat veranderd: De in het begin bescheiden boerderij is nu uitgegroeid tot een meer dan **10 hectare** groot productie- en magazijnterrein, tendens stijgend. **10.000 aanbouwapparaten** verlaten elk jaar het Agro-Center en worden wereldwijd ingezet. Inmiddels werken meer dan **120 medewerkers** hoog gemotiveerd aan de permanente groei van de familieonderneming.

|    |                                                |                       |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Eindcontrole, expeditie en logistiek           | 17.000 m <sup>2</sup> |
| 2  | Magazijn voor aanbouwapparaten                 | 1.000 m <sup>2</sup>  |
| 3  | Hoofdmagazijn                                  | 10.000 m <sup>2</sup> |
| 4  | Afhaalmarkt                                    | 2.500 m <sup>2</sup>  |
| 5  | Magazijn met hoge stellingen                   | 3.500 m <sup>2</sup>  |
| 6  | Magazijn                                       | 15.000 m <sup>2</sup> |
| 7  | Magazijn voor panelen                          | 2.000 m <sup>2</sup>  |
| 8  | Eindmontage                                    | 2.700 m <sup>2</sup>  |
| 9  | Ontwikkelingshal                               | 2.000 m <sup>2</sup>  |
| 10 | Constructie- en lashal met magazijn voor staal | 4.000 m <sup>2</sup>  |
| 11 | Laserhal                                       | 1.500 m <sup>2</sup>  |
| 12 | Montagehal                                     | 1.000 m <sup>2</sup>  |



## Fliegl Agro-Center West GmbH

Südstraße 35  
D-48477 Hörstel/Dreierwalde  
Tel.: +49 59 78 70 18 88-0  
Fax: +49 59 78 / 70 18 88-99  
E-mail: [info.west@agro-center.de](mailto:info.west@agro-center.de)





**Mulcher**  
**Extreem sterk**



**Inhoudsopgave**

Poliepgrijper.....164 - 165

Sorteergrijper .....165

Dieplepel .....166

Zeefbak.....167

Slotenbak .....168

Rooiriek .....169

Stobbenschiller.....169

Onderschroefmes.....170

Oplasframe, kopplaten, branddeelsets .....170 - 171

Tandpunten en tandhouders.....172


## SHE Poliepgrijper voor indoorrecycling



Ton 11,0 - 25,0

» De SHE-grijper is de ideale uitrusting voor zware materialen zoals schroot, hout, enz. of het verladen in een hal.

» Max. druk 360 bar



| Artikelnummer | Type    | Draai-eenheid | Tanden St. | Tanden Sp. | Capaciteit (l) | Gewicht (kg) | Belasting (ton) | Tanden (stk.) | Laadschop-klasse | A    | B    | C    | D    | E    | *€ netto                |
|---------------|---------|---------------|------------|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| BAVSHE001355  | SHE 355 | Zonder        | 0          | 3          | 350            | 674          | 3,5             | 5             | 11-16            | 1820 | 2020 | 745  | 1395 | 995  | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSHE002355  | SHE 355 | R7 B-12       | 0          | 3          | 350            | 769          | 3,5             | 5             | 11-16            | 1820 | 2020 | 958  | 1395 | 1235 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSHE003355  | SHE 355 | RZ 18-1       | 0          | 3          | 350            | 920          | 3,5             | 5             | 11-16            | 1820 | 2020 | 1030 | 1395 | 1280 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSHE001356  | SHE 356 | Zonder        | 0          | 3          | 350            | 754          | 3,5             | 6             | 11-16            | 1820 | 2020 | 745  | 1395 | 995  | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSHE002356  | SHE 356 | R7 B-12       | 0          | 3          | 350            | 849          | 3,5             | 6             | 11-16            | 1820 | 2020 | 985  | 1395 | 1235 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSHE003356  | SHE 356 | RZ 18-1       | 0          | 3          | 350            | 1030         | 3,5             | 6             | 11-16            | 1820 | 2020 | 1030 | 1395 | 1280 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSHE001505  | SHE 505 | Zonder        | 0          | 3          | 500            | 768          | 5,0             | 5             | 15-25            | 2015 | 2015 | 695  | 1385 | 1090 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSHE002505  | SHE 505 | R7 B-12       | 0          | 3          | 500            | 862          | 5,0             | 5             | 15-25            | 2015 | 2015 | 935  | 1385 | 1330 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSHE003505  | SHE 505 | RZ 18-1       | 0          | 3          | 500            | 1061         | 5,0             | 5             | 15-25            | 2015 | 2015 | 980  | 1385 | 1375 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSHE001506  | SHE 506 | Zonder        | 0          | 3          | 500            | 930          | 5,0             | 6             | 15-25            | 2015 | 2015 | 695  | 1385 | 1090 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSHE002506  | SHE 506 | R7 B-12       | 0          | 3          | 500            | 1054         | 5,0             | 6             | 15-25            | 2015 | 2015 | 935  | 1385 | 1330 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSHE003506  | SHE 506 | RZ 18-1       | 0          | 3          | 500            | 1180         | 5,0             | 6             | 15-25            | 2015 | 2015 | 980  | 1385 | 1375 | op aanvraag op aanvraag |


## SCE Poliepgrijper voor outdoorrecycling



Ton 10,0 - 37,0

» De SCE Scrap King-grijper is altijd de ideale uitrusting voor alle zware materialen.

» Max. druk 360 bar

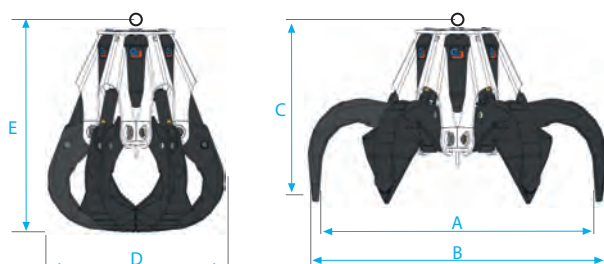

| Artikelnummer | Type    | Draai-eenheid | Tanden St. | Tanden Sp. | Tot. | Capaciteit | Gewicht ca. (kg) | Belasting (ton) | Laadschop-klasse | A    | B    | C    | D    | E    | *€ netto                |
|---------------|---------|---------------|------------|------------|------|------------|------------------|-----------------|------------------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| BAVSCE001604  | SCE 604 | Zonder        | 1          | 0-2-3      | 4    | 600        | 1303             | 6,5             | 18-28            | 2115 | 2285 | 1414 | 1475 | 1746 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSCE002604  | SCE 604 | RZ 18-1       | 1          | 0-2-3      | 4    | 600        | 1528             | 6,5             | 18-28            | 2115 | 2285 | 1687 | 1475 | 2019 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSCE001605  | SCE 605 | Zonder        | 1          | 0-2-3      | 5    | 600        | 1519             | 7               | 19-32            | 2115 | 2285 | 1414 | 1475 | 1746 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSCE002605  | SCE 605 | RZ 18-1       | 1          | 0-2-3      | 5    | 600        | 1730             | 7               | 19-32            | 2115 | 2285 | 1687 | 1475 | 2019 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSCE001606  | SCE 606 | Zonder        | 0          | 1-2-3      | 6    | 600        | 1774             | 8               | 22-32            | 2115 | 2285 | 1414 | 1475 | 1746 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSCE002606  | SCE 606 | RZ 18-1       | 0          | 1-2-3      | 6    | 600        | 1980             | 8               | 22-32            | 2115 | 2285 | 1687 | 1475 | 2019 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSCE001804  | SCE 804 | Zonder        | 1          | 0-2-3      | 4    | 800        | 1613             | 8               | 22-32            | 2360 | 2520 | 1447 | 1655 | 1861 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSCE002804  | SCE 804 | RZ 18-1       | 1          | 0-2-3      | 4    | 800        | 1730             | 8               | 22-32            | 2360 | 2520 | 1718 | 1655 | 2133 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSCE001805  | SCE 805 | Zonder        | 1          | 0-2-3      | 5    | 800        | 1744             | 9               | 24-35            | 2360 | 2520 | 1447 | 1655 | 1861 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSCE002805  | SCE 805 | RZ 18-1       | 1          | 0-2-3      | 5    | 800        | 1950             | 9               | 24-35            | 2360 | 2520 | 1718 | 1655 | 2133 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSCE001806  | SCE 806 | Zonder        | 0          | 1-2-3      | 6    | 800        | 1878             | 9               | 27-37            | 2360 | 2520 | 1447 | 1655 | 1861 | op aanvraag op aanvraag |
| BAVSCE002806  | SCE 806 | RZ 18-1       | 0          | 1-2-3      | 6    | 800        | 2103             | 9               | 27-37            | 2360 | 2520 | 1718 | 1655 | 2133 | op aanvraag op aanvraag |






# SCW Poliepgrijper voor het recyclen van lichte materialen



Ton 11,0 - 37,0

- » De SCW-grijper is de ideale uitrusting voor lichte en volumineuze materialen zoals huishoudelijk afval, plastic, papier, enz.
- » Max. druk 360 bar



| Artikelnummer | Type     | Draai-eenheid | Tanden |     | Capaciteit (l) | Gewicht (kg) | Belasting (ton) | Tanden (stk.) | Laadschop-klasse | Afmetingen |      |      |      |      | *€ netto    |             |
|---------------|----------|---------------|--------|-----|----------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|------------|------|------|------|------|-------------|-------------|
|               |          |               | St.    | Sp. |                |              |                 |               |                  | A          | B    | C    | D    | E    |             |             |
| BAVSCW001805  | SCW 805  | Zonder        | 0      | 1   | 800            | 1125         | 4,0             | 5             | 15-24            | 2225       | 2410 | 1270 | 1645 | 1690 | op aanvraag | op aanvraag |
| BAVSCW002805  | SCW 805  | RZ 18-1       | 0      | 1   | 800            | 1350         | 4,0             | 5             | 15-24            | 2225       | 2410 | 1550 | 1645 | 1970 | op aanvraag | op aanvraag |
| BAVSCW011105  | SCW 1105 | Zonder        | 1      | 0   | 1100           | 1850         | 5,5             | 5             | 22-37            | 2540       | 2790 | 1450 | 1880 | 1950 | op aanvraag | op aanvraag |
| BAVSCW021105  | SCW 1105 | RZ 18-1       | 1      | 0   | 1100           | 2075         | 5,5             | 5             | 22-37            | 2540       | 2790 | 1730 | 1880 | 2225 | op aanvraag | op aanvraag |

## Sorteergrijper met en zonder rotator

### Technische gegevens:

- » Compacte sorteergrijper
- » Eindeloos draaiend
- » Grote sluitkracht

#### Kenmerken:

- » Overmaatse hydraulische cilinder
- » Robuuste schalen met vier spijlen
- » Diverse toepassingen




### Inclusief rotator

| Artikelnummer | Type | Rotator    | Laadschop-klasse (ton) | Schaal-breedte (mm) | Openings-breedte (mm) | Hoogte geopend, zonder kopplaat (mm) | *€ netto  |
|---------------|------|------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
| BAVFLI000002  | SG2  | Draaikrans | 1,0 - 3,0              | 350                 | 950                   | 680                                  | 7.260,00  |
| BAVFLI040506  | SG4  | RSV        | 3,0 - 6,0              | 400                 | 1364                  | 845                                  | 10.043,00 |
| BAVFLI080506  | SG8  | RSV        | 6,0 - 11,0             | 500                 | 1000                  | 940                                  | 13.134,00 |
| BAVFLI120806  | SG12 | RSV        | 10,0 - 16,0            | 800                 | 1640                  | 1020                                 | 19.921,00 |
| BAVFLI251106  | SG25 | RSV        | 21,5 - 25,0            | 1100                | 2030                  | 1650                                 | 36.454,00 |


### Zonder rotator

| Artikelnummer | Type | Laadschop-klasse (ton) | Schaal-breedte (mm) | Openings-breedte (mm) | Hoogte geopend, zonder kopplaat (mm) | *€ netto  |
|---------------|------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
| BAVFLI000012  | SG2  | 1,0 - 3,0              | 350                 | 950                   | 535                                  | 6.490,00  |
| BAVFLI040507  | SG4  | 3,0 - 6,0              | 500                 | 1364                  | 640                                  | 5.720,00  |
| BAVFLI080507  | SG8  | 6,0 - 11,0             | 500                 | 1000                  | 710                                  | 6.952,00  |
| BAVFLI120807  | SG12 | 10,0 - 16,0            | 800                 | 1640                  | 760                                  | 9.889,00  |
| BAVFLI251107  | SG25 | 21,5 - 25,0            | 1100                | 2030                  | 1650                                 | 26.422,00 |

TL3-40



TL3-80



TL3-90



## Dieplepel

### Technische gegevens:

- » Extreem robuuste bak
- » Langgetrokken bakbodem
- » Eenvoudig vullen en legen door de conische vormgeving
- » Uitvoering met messen zonder tanden
- » Zonder opname
- » Speciale grootten op aanvraag

### Kenmerken:



- » Sterke zijwanden
- » Slijtstrips van HB 450 aan de zijkanten en de lepelbodem
- » Speciale geometrie, conische vorm
- » Standaardmaten doorgaans altijd op voorraad

| Artikelnummer | Type     | Laadschop-<br>klasse (ton) | Breedte<br>(cm) | SAE<br>/l | *€ netto |
|---------------|----------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|
| BAVFLI010301  | TL 1-30  | 1,5 - 2,7                  | 30              | 28        | 352,00   |
| BAVFLI010401  | TL 1-40  | 1,5 - 2,7                  | 40              | 37        | 374,00   |
| BAVFLI010501  | TL 1-50  | 1,5 - 2,7                  | 50              | 46        | 396,00   |
| BAVFLI010601  | TL 1-60  | 1,5 - 2,7                  | 60              | 56        | 418,00   |
| BAVFLI010801  | TL 1-80  | 1,5 - 2,7                  | 80              | 74        | 473,00   |
| BAVFLI011001  | TL 1-100 | 1,5 - 2,7                  | 100             | 65        | 517,00   |
| BAVFLI020301  | TL 2-30  | 2,0 - 2,5                  | 30              | 35        | 539,00   |
| BAVFLI020401  | TL 2-40  | 2,0 - 2,5                  | 40              | 47        | 583,00   |
| BAVFLI020501  | TL 2-50  | 2,0 - 2,5                  | 50              | 58        | 627,00   |
| BAVFLI020601  | TL 2-60  | 2,0 - 2,5                  | 60              | 70        | 682,00   |
| BAVFLI020801  | TL 2-80  | 2,0 - 2,5                  | 80              | 93        | 770,00   |
| BAVFLI030301  | TL 3-30  | 2,8 - 4,5                  | 30              | 55        | 539,00   |
| BAVFLI030401  | TL 3-40  | 2,8 - 4,5                  | 40              | 74        | 572,00   |
| BAVFLI030501  | TL 3-50  | 2,8 - 4,5                  | 50              | 92        | 605,00   |
| BAVFLI030601  | TL 3-60  | 2,8 - 4,5                  | 60              | 111       | 638,00   |
| BAVFLI030801  | TL 3-80  | 2,8 - 4,5                  | 80              | 148       | 715,00   |
| BAVFLI040301  | TL 4-30  | 5,0 - 6,5                  | 30              | 75        | 594,00   |
| BAVFLI040401  | TL 4-40  | 5,0 - 6,5                  | 40              | 100       | 627,00   |
| BAVFLI040501  | TL 4-50  | 5,0 - 6,5                  | 50              | 126       | 660,00   |
| BAVFLI040601  | TL 4-60  | 5,0 - 6,5                  | 60              | 151       | 704,00   |
| BAVFLI040801  | TL 4-80  | 5,0 - 6,5                  | 80              | 201       | 770,00   |
| BAVFLI050301  | TL 5-30  | 4,5 - 7,0                  | 30              | 97        | 649,00   |
| BAVFLI050401  | TL 5-40  | 4,5 - 7,0                  | 40              | 129       | 693,00   |
| BAVFLI050501  | TL 5-50  | 4,5 - 7,0                  | 50              | 162       | 726,00   |
| BAVFLI050601  | TL 5-60  | 4,5 - 7,0                  | 60              | 194       | 759,00   |
| BAVFLI050801  | TL 5-80  | 4,5 - 7,0                  | 80              | 258       | 836,00   |
| BAVFLI051001  | TL 5-100 | 4,5 - 7,0                  | 100             | 323       | 902,00   |
| BAVFLI080301  | TL 8-30  | 7,0 - 11,0                 | 30              | 136       | 1.045,00 |
| BAVFLI080401  | TL 8-40  | 7,0 - 11,0                 | 40              | 193       | 1.210,00 |
| BAVFLI080501  | TL 8-50  | 7,0 - 11,0                 | 50              | 241       | 1.243,00 |
| BAVFLI080601  | TL 8-60  | 7,0 - 11,0                 | 60              | 289       | 1.430,00 |
| BAVFLI080801  | TL 8-80  | 7,0 - 11,0                 | 80              | 386       | 1.639,00 |
| BAVFLI081001  | TL 8-100 | 7,0 - 11,0                 | 100             | 482       | 1.848,00 |
| BAVFLI081201  | TL 8-120 | 7,0 - 11,0                 | 120             | 480       | 2.068,00 |
| BAVFLI081401  | TL 8-140 | 7,0 - 11,0                 | 140             | 484       | 2.244,00 |

| Artikelnummer | Type      | Laadschop-<br>klasse (ton) | Breedte<br>(cm) | SAE<br>/l | *€ netto |
|---------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|
| BAVFLI100601  | TL 10-60  | 8,0 - 14,0                 | 60              | 380       | 1.540,00 |
| BAVFLI100801  | TL 10-80  | 8,0 - 14,0                 | 80              | 506       | 1.617,00 |
| BAVFLI101001  | TL 10-100 | 8,0 - 14,0                 | 100             | 633       | 1.683,00 |
| BAVFLI101201  | TL 10-120 | 8,0 - 14,0                 | 120             | 760       | 1.727,00 |
| BAVFLI120401  | TL 12-40  | 12,0 - 16,0                | 40              | 349       | 1.463,00 |
| BAVFLI120501  | TL 12-50  | 12,0 - 16,0                | 50              | 436       | 1.639,00 |
| BAVFLI120601  | TL 12-60  | 12,0 - 16,0                | 60              | 524       | 1.815,00 |
| BAVFLI120801  | TL 12-80  | 12,0 - 16,0                | 80              | 698       | 2.178,00 |
| BAVFLI121001  | TL 12-100 | 12,0 - 16,0                | 100             | 873       | 2.530,00 |
| BAVFLI121201  | TL 12-120 | 12,0 - 16,0                | 120             | 1047      | 2.882,00 |
| BAVFLI121401  | TL 12-140 | 12,0 - 16,0                | 140             | 1222      | 3.245,00 |
| BAVFLI121501  | TL 12-150 | 12,0 - 16,0                | 150             | 851       | 3.421,00 |
| BAVFLI121601  | TL 12-160 | 12,0 - 16,0                | 160             | 1396      | 3.597,00 |
| BAVFLI150601  | TL 15-60  | 13,0 - 18,0                | 60              | 650       | 2.321,00 |
| BAVFLI150801  | TL 15-80  | 13,0 - 18,0                | 80              | 866       | 2.420,00 |
| BAVFLI151001  | TL 15-100 | 13,0 - 18,0                | 100             | 1083      | 2.563,00 |
| BAVFLI151201  | TL 15-120 | 13,0 - 18,0                | 120             | 1299      | 2.684,00 |
| BAVFLI151401  | TL 15-140 | 13,0 - 18,0                | 140             | 1516      | 2.794,00 |
| BAVFLI151601  | TL 15-160 | 13,0 - 18,0                | 160             | 1733      | 2.915,00 |
| BAVFLI151801  | TL 15-180 | 13,0 - 18,0                | 1800            | 1949      | 3.036,00 |
| BAVFLI180401  | TL 18-40  | 15,0 - 20,0                | 40              | 330       | 2.475,00 |
| BAVFLI180601  | TL 18-60  | 15,0 - 20,0                | 60              | 800       | 2.827,00 |
| BAVFLI180801  | TL 18-80  | 15,0 - 20,0                | 80              | 1067      | 3.179,00 |
| BAVATE010051  | TL 18-100 | 15,0 - 20,0                | 100             | 1334      | 3.542,00 |
| BAVFLI181201  | TL 18-120 | 15,0 - 20,0                | 120             | 1601      | 3.894,00 |
| BAVFLI181401  | TL 18-140 | 15,0 - 20,0                | 140             | 1867      | 4.257,00 |
| BAVFLI181501  | TL 18-150 | 15,0 - 20,0                | 150             | 1269      | 4.609,00 |
| BAVFLI181601  | TL 18-160 | 15,0 - 20,0                | 160             | 2401      | 4.961,00 |



Op aanvraag bieden wij ook speciale uitvoeringen aan zoals kleibakken, drainagebakken, kabelbakken, palletvorken en nog veel meer! Neem contact met ons op! [info@bavatec.de](mailto:info@bavatec.de) | +49 8671 9600 - 560





Zeefbakken met dwarsstangen

Technische gegevens:

- » Extreem robuuste bak
- » Langgetrokken bakbodem
- » Zonder opname

Kenmerken:



- » Sterke zijwanden
- » Slijtstrips van HB 450 aan de zijkanten
- » Speciale geometrie, conische vorm
- » Uitvoering met messen

| Artikelnummer | Type      | Laadschop-klasse (ton) | Rondstaal Ø (mm) | Zeefafstand (mm) | Snijbreedte (mm) | SAE/l | Gewicht (kg) | *€ netto |
|---------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|--------------|----------|
| BAVFLI010404  | SL 1-40   | 1,5 - 2,7              | 26               | 40               | 400              | 30    | 25           | 715,00   |
| BAVFLI010604  | SL 1-60   | 1,5 - 2,7              | 26               | 40               | 600              | 40    | 35           | 781,00   |
| BAVFLI010804  | SL 1-80   | 1,5 - 2,7              | 26               | 40               | 800              | 53    | 45           | 836,00   |
| BAVFLI011004  | SL 1-100  | 1,5 - 2,7              | 26               | 40               | 1000             | 66    | 55           | 902,00   |
| BAVFLI030504  | SL 3-50   | 2,8 - 4,5              | 26               | 60               | 500              | 80    | 64           | 1.023,00 |
| BAVFLI030604  | SL 3-60   | 2,8 - 4,5              | 26               | 50               | 600              | 80    | 64           | 1.078,00 |
| BAVFLI030804  | SL 3-80   | 2,8 - 4,5              | 26               | 50               | 800              | 107   | 80           | 1.166,00 |
| BAVFLI031004  | SL 3-100  | 2,8 - 4,5              | 26               | 50               | 1000             | 132   | 96           | 1.254,00 |
| BAVFLI050804  | SL 5-80   | 4,5 - 7,0              | 26               | 50               | 800              | 176   | 134          | 1.705,00 |
| BAVFLI051004  | SL 5-100  | 4,5 - 7,0              | 26               | 50               | 1000             | 220   | 160          | 1.782,00 |
| BAVFLI080604  | SL 8-60   | 7,0 - 11,0             | 26               | 60               | 600              | 231   | 250          | 1.859,00 |
| BAVFLI080804  | SL 8-80   | 7,0 - 11,0             | 26               | 60               | 800              | 308   | 280          | 2.167,00 |
| BAVFLI080805  | SL 8-90   | 7,0 - 11,0             | 26               | 60               | 900              | 340   | 300          | 2.321,00 |
| BAVFLI081004  | SL 8-100  | 7,0 - 11,0             | 26               | 60               | 1000             | 385   | 320          | 2.475,00 |
| BAVFLI081204  | SL 8-120  | 7,0 - 11,0             | 26               | 60               | 1200             | 462   | 330          | 2.783,00 |
| BAVFLI010120  | SL 10-120 | 8,0 - 14,0             | 32               | 60               | 1200             | 760   | 470          | 3.025,00 |

Zeefbak met spijlenrooster

Technische gegevens:

- » Extreem robuuste bak
- » Langgetrokken bakbodem
- » Zonder opname

Kenmerken:



- » Sterke zijwanden
- » Slijtstrips van HB 450 aan de zijkanten
- » Speciale geometrie, conische vorm
- » Uitvoering met messen

SL5-80



SL8-100



| Artikelnummer | Type      | Laadschop-klasse (ton) | Zeefafstand (mm) | Snijbreedte (mm) | SAE/l | Gewicht (kg) | *€ netto |
|---------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|-------|--------------|----------|
| BAVFLI050805  | SL 5-80   | 4,5 - 7,0              |                  | 800              | 170   | 200          | 1.705,00 |
| BAVFLI010100  | SL 10-100 | 8,0 - 14,0             |                  | 1000             | 325   | 420          | 2.937,00 |
| BAVFLI010120  | SL 10-120 | 8,0 - 14,0             |                  | 1200             | 400   | 470          | 3.025,00 |
| BAVFLI015120  | SL 15-120 | 13,0 - 18,0            |                  | 1200             | 950   | 690          | 6.182,00 |
| BAVFLI018140  | SL 18-140 | 15,0 - 20,0            |                  | 1400             | 1050  | 870          | 8.503,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)

## Slotenbak hydr.

### Technische gegevens:

- » Extreem robuuste bak
- » Langgetrokken bakbodem
- » Met rugmes voor het aftrekken
- » Slijtstrip aan de bakbodem

#### Kenmerken:



- » Beschermde cilinders
- » Onderschroefmes van HB 500
- » Sterke zijwanden
- » Slijtstrips aan de zijkant en de bodem
- » Speciale geometrie



| Artikelnummer | Type      | Laadschop-klasse (ton) | Breedte (mm) | SAE/l | *€ netto |
|---------------|-----------|------------------------|--------------|-------|----------|
| BAVFLI011003  | GRL 1-100 | 1,5 - 2,7              | 1000         | 86 l  | 1.463,00 |
| BAVFLI011205  | GRL 1-120 | 1,5 - 2,7              | 1200         | 103 l | 1.606,00 |
| BAVFLI011405  | GRL 1-140 | 1,5 - 2,7              | 1400         | 120 l | 1.749,00 |
| BAVFLI031005  | GRL 3-100 | 2,8 - 4,5              | 1000         | 147 l | 1.936,00 |
| BAVFLI031203  | GRL 3-120 | 2,8 - 4,5              | 1200         | 176 l | 2.079,00 |
| BAVFLI031405  | GRL 3-140 | 2,8 - 4,5              | 1400         | 206 l | 2.211,00 |
| BAVFLI031605  | GRL 3-160 | 2,8 - 4,5              | 1600         | 235 l | 2.354,00 |
| BAVFLI051405  | GRL 5-140 | 4,5 - 7,0              | 1400         | 305 l | 2.618,00 |
| BAVFLI051605  | GRL 5-160 | 4,5 - 7,0              | 1600         | 349 l | 2.761,00 |

| Artikelnummer | Type       | Laadschop-klasse (ton) | Breedte (mm) | SAE/l | *€ netto |
|---------------|------------|------------------------|--------------|-------|----------|
| BAVFLI051805  | GRL 5-180  | 4,5 - 7,0              | 1800         | 392 l | 2.904,00 |
| BAVFLI052005  | GRL 5-200  | 4,5 - 7,0              | 2000         | 436 l | 3.036,00 |
| BAVFLI081603  | GRL 8-160  | 7,0 - 11,0             | 1600         | 316 l | 4.510,00 |
| BAVFLI081705  | GRL 8-170  | 7,0 - 11,0             | 1700         | 337 l | 4.576,00 |
| BAVFLI081805  | GRL 8-180  | 7,0 - 11,0             | 1800         | 357 l | 4.653,00 |
| BAVFLI081905  | GRL 8-190  | 7,0 - 11,0             | 1900         | 378 l | 4.719,00 |
| BAVFLI082005  | GRL 8-200  | 7,0 - 11,0             | 2000         | 398 l | 4.796,00 |
| BAVFLI121803  | GRL 12-180 | 12,0 - 16,0            | 1800         | 509 l | 5.852,00 |
| BAVFLI121905  | GRL 12-190 | 12,0 - 16,0            | 1900         | 538 l | 6.006,00 |
| BAVFLI122003  | GRL 12-200 | 12,0 - 16,0            | 2000         | 567 l | 6.171,00 |

## Slotenbak star

### Technische gegevens:

- » Extreem robuuste bak
- » Langgetrokken bakbodem
- » Met rugmes voor het aftrekken
- » Slijtstrip aan de bakbodem



| Artikelnummer | Type      | Laadschop-klasse (ton) | Breedte (mm) | SAE/l | Gewicht (kg) | *€ netto |
|---------------|-----------|------------------------|--------------|-------|--------------|----------|
| BAVFLI011002  | GRL 1-100 | 1,5 - 2,7              | 1000         | 86 l  | 75           | 1.125,74 |
| BAVFLI011200  | GRL 1-120 | 1,5 - 2,7              | 1200         | 103 l | 90           | 1.217,37 |
| BAVFLI011400  | GRL 1-140 | 1,5 - 2,7              | 1400         | 120 l | 105          | 1.282,82 |
| BAVFLI011600  | GRL 1-160 | 1,5 - 2,7              | 1600         | 137 l | 120          | 1.426,81 |
| BAVFLI031002  | GRL 3-100 | 2,8 - 4,5              | 1000         | 147 l | 117          | 1.269,73 |
| BAVFLI031202  | GRL 3-120 | 2,8 - 4,5              | 1200         | 176 l | 120          | 1.400,63 |
| BAVFLI031400  | GRL 3-140 | 2,8 - 4,5              | 1400         | 206 l | 164          | 1.557,71 |
| BAVFLI031600  | GRL 3-160 | 2,8 - 4,5              | 1600         | 235 l | 187          | 1.701,70 |
| BAVFLI051400  | GRL 5-140 | 4,5 - 7,0              | 1400         | 305 l | 188          | 1.557,71 |
| BAVFLI051600  | GRL 5-160 | 4,5 - 7,0              | 1600         | 349 l | 215          | 1.754,06 |


| Artikelnummer | Type       | Laadschop-klasse (ton) | Breedte (mm) | SAE/l | Gewicht (kg) | *€ netto |
|---------------|------------|------------------------|--------------|-------|--------------|----------|
| BAVFLI051800  | GRL 5-180  | 4,5 - 7,0              | 1800         | 392 l | 242          | 1.937,32 |
| BAVFLI052000  | GRL 5-200  | 4,5 - 7,0              | 2000         | 436 l | 269          | 2.133,67 |
| BAVFLI081602  | GRL 8-160  | 7,0 - 11,0             | 1600         | 316 l | 320          | 2.814,35 |
| BAVFLI081800  | GRL 8-180  | 7,0 - 11,0             | 1800         | 357 l | 355          | 2.958,34 |
| BAVFLI081900  | GRL 8-190  | 7,0 - 11,0             | 1900         | 378 l | 373          | 3.023,79 |
| BAVFLI082002  | GRL 8-200  | 7,0 - 11,0             | 2000         | 398 l | 390          | 3.102,33 |
| BAVFLI121800  | GRL 12-180 | 12,0 - 16,0            | 1800         | 509 l | 515          | 3.377,22 |
| BAVFLI122002  | GRL 12-200 | 12,0 - 16,0            | 2000         | 567 l | 562          | 3.665,20 |
| BAVFLI181800  | GRL 18-180 | 15,0 - 20,0            | 1800         | 648 l | 710          | 3.940,09 |
| BAVFLI182002  | GRL 18-200 | 15,0 - 20,0            | 2000         | 723 l | 790          | 4.228,07 |
| BAVFLI182202  | GRL 18-220 | 15,0 - 20,0            | 2200         | 810 l | 890          | 4.372,06 |



## Laadbak met wielladeropname

### Technische gegevens:

- » Extreem robuuste bak
- » Langgetrokken bakbodem
- » Met wielladeropname

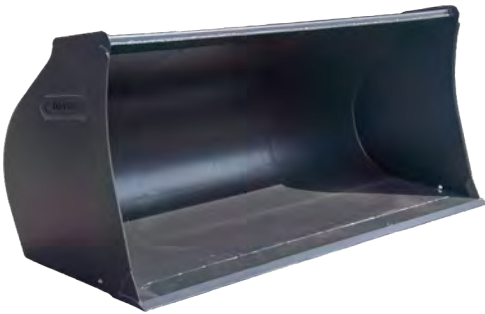

| Artikelnummer | Breedte (mm) | SAE/l | Gewicht (kg) | *€ netto |
|---------------|--------------|-------|--------------|----------|
| BAVATE805961  | 2050         | 0,88  | 205          | 1.375,00 |
| BAVATE804920  | 2150         | 1,04  | 250          | 1.650,00 |

## Rooiriek

### Technische gegevens:

- » Star
- » Tanden van HB 450

### Kenmerken:

- » Nuttig bij recultivatatie
- » Ook ideaal voor het loswerken van de grond
- » Moeiteloos verwijderen van wortels en struiken



| Artikelnummer | Type               | Laadschopklasse (ton) | Breedte (mm) | Wangen (mm) | *€ netto    |             |
|---------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| BAVFLI003219  | RR 03-60           | 1,5 - 3,5             | 60           | 20          | op aanvraag | op aanvraag |
| BAVFLI003227  | RR 03-80           | 1,5 - 3,5             | 80           | 20          | op aanvraag | op aanvraag |
| BAVFLI003220  | RR 05-80           | 4,5 - 7,5             | 800          | 20          | op aanvraag | op aanvraag |
| BAVFLI003221  | RR 05-80 versterkt | 6,5 - 11              | 800          | 30          | op aanvraag | op aanvraag |
| BAVFLI003229  | RR 05-100          | 4,5 - 7,5             | 1000         | 20          | op aanvraag | op aanvraag |
| BAVFLI003223  | RR 12-100          | 12,0 - 16,0           | 1000         | 30          | op aanvraag | op aanvraag |
| BAVFLI003224  | RR 12-120          | 12,0 - 16,0           | 1200         | 30          | op aanvraag | op aanvraag |

## Stobbenschiller

### Technische gegevens:

- » Getapt ontwerp
- » Mes en plaat van Hardox 500
- » Verkrijgbaar met individuele opname




Afbeelding met opname

| Artikelnummer | Type | Plaat (mm) | *€ netto |
|---------------|------|------------|----------|
| BAVFLI800001  | WS 2 | 12         | 599,50   |
| BAVFLI800003  | WS 5 | 15         | 770,00   |
| BAVFLI800005  | WS 8 | 20         | 1.204,50 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)

Oplasframe met dieplepel,  
zeefbak of slotenbak



| Artikelnummer | Systeem               | Laadschopklasse (ton) | *€ netto |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| BAVFLI000128  | Atlas T620            | 10 - 22               | 682,00   |
| BAVFLI000100  | CW 05                 | 0 - 3,5               | 110,00   |
| BAVFLI000110  | CW 10                 | 3,5 - 10,5            | 275,00   |
| BAVFLI000109  | CW 20                 | 7,5 - 15,0            | 1.111,00 |
| BAVFLI000123  | CW 30                 | 15,0 - 25,0           | 1.474,00 |
| BAVFLI000126  | CW 40                 | 20,0 - 30,0           | 1.518,00 |
| BAVFLI000130  | Liebherr SW 33        | 8,0 - 22,0            | 522,50   |
| BAVFLI000135  | Liebherr SW 48        | 14,7 - 30,0           | 643,50   |
| BAVFLI000105  | Martin M02            | 0 - 1,8               | 110,00   |
| BAVFLI000107  | Martin M03            | 1,8 - 3,5             | 165,00   |
| BAVFLI000113  | Martin M10            | 3,5 - 10,0            | 352,00   |
| BAVFLI000101  | Lehnhoff MS01         | 0,7 - 2,0             | 352,00   |
| BAVFLI000102  | Lehnhoff MS01 Symlock | 0,7 - 2               | 209,00   |


| Artikelnummer | Systeem               | Laadschopklasse (ton) | *€ netto |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| BAVFLI000108  | Lehnhoff MS03         | 1,5 - 5               | 110,00   |
| BAVFLI000106  | Lehnhoff MS03 Symlock | 1,5 - 5               | 280,50   |
| BAVFLI000111  | Lehnhoff MS08         | 5 - 12                | 308,00   |
| BAVFLI000114  | Lehnhoff MS08 Symlock | 5 - 12                | 434,50   |
| BAVFLI000118  | Lehnhoff MS10         | 10 - 19               | 924,00   |
| BAVFLI000122  | MS21/25 Sys. Lehnhoff | 19-24                 | 1.287,00 |
| BAVFLI000104  | Volvo S40             | 2 - 6                 | 253,00   |
| BAVFLI000116  | Volvo S45             | 5-12                  | 330,00   |
| BAVFLI000132  | Volvo S50             | 5-12                  | 539,00   |
| BAVFLI000131  | Volvo S60             | 12-20                 | 671,00   |
| BAVFLI000133  | Volvo S70             | 18-33                 | 1243,00  |
| BAVFLI000134  | Volvo S80             | 30-43                 | 1.859,00 |

\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)



## Branddeelset los

| Artikelnummer | Type                      | Laadschop-<br>klasse (ton) | Binnen-<br>breedte (mm) | Bout-Ø<br>(mm) | *€ netto |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------|
| BAVFLI000235  | Atlas T620                | 10 - 22                    |                         |                | 484,00   |
| BAVFLI000200  | CW 05                     | 0 - 3,5                    | 180                     | 40             | 66,00    |
| BAVFLI000207  | CW 10                     | 3,5 - 10,5                 | 315                     | 50             | 176,00   |
| BAVFLI000215  | CW 20                     | 7,5 - 15,0                 |                         |                | 748,00   |
| BAVFLI000217  | CW 30                     | 15,0 - 25,0                | 560                     | 60             | 836,00   |
| BAVFLI000219  | CW 40                     | 20,0 - 30,0                |                         |                | 924,00   |
| BAVFLI000222  | Liebherr SW 33            | 8,0 - 22,0                 | 330                     | 60             | 385,00   |
| BAVFLI000234  | Liebherr SW 48            | 14,7 - 30,0                | 418                     | 70             | 386,38   |
| BAVFLI000203  | Martin M02                | 0 - 1,8                    |                         |                | 99,00    |
| BAVFLI000204  | Martin M03                | 1,8 - 3,5                  | 184                     | 35             | 132,00   |
| BAVFLI000213  | Martin M10                | 3,5 - 10,0                 | 232                     | 50             | 231,00   |
| BAVFLI000202  | Lehnhoff MS01             | 0,7 - 2,0                  | 185                     | 40             | 55,00    |
| BAVFLI000201  | Lehnhoff MS01 Symlock     | 0,7 - 2                    | 185                     | 40             | 126,50   |
| BAVFLI000206  | Lehnhoff MS03             | 1,5 - 5                    | 205                     | 50             | 99,00    |
| BAVFLI000205  | Lehnhoff MS03 Symlock     | 1,5 - 5                    | 205                     | 50             | 176,00   |
| BAVFLI000210  | Lehnhoff MS08             | 5 - 12                     | 295                     | 60             | 176,00   |
| BAVFLI000209  | Lehnhoff MS08 Symlock     | 5 - 12                     | 295                     | 60             | 280,50   |
| BAVFLI000220  | Lehnhoff MS10             | 10 - 19                    | 405                     | 70             | 330,00   |
| BAVFLI000223  | Schaeff-Terex HR 12       |                            | 156                     | 57/18,3        | 99,00    |
| BAVFLI000224  | Schaeff-Terex HR 14       |                            | 198                     | 75/35,3        | 187,00   |
| BAVFLI000221  | Schaeff-Terex HR 16       |                            | 198                     | 75             | 187,00   |
| BAVFLI000225  | Schaeff-Terex HR 18       |                            | 198                     | 75/40,3        | 264,00   |
| BAVFLI000226  | Schaeff-Terex HR 32       |                            | 255                     | 100/40,3       | 605,00   |
| BAVFLI000227  | Schaeff-Terex HR 32 groot |                            | 310                     | 100/50,3       | 737,00   |
| BAVFLI000228  | Volvo S40                 | 2 - 6                      | 181                     | 30             | 30,66    |
| BAVFLI000229  | Volvo S45                 | 5-12                       | 202                     | 40             | 78,07    |
| BAVFLI000230  | Volvo S50                 | 5-12                       | 452                     | 70             | 503,43   |
| BAVFLI000231  | Volvo S60                 | 12-20                      | 272                     | 50             | 160,05   |
| BAVFLI000232  | Volvo S70                 | 18-33                      | 340                     | 60             | 231,45   |
| BAVFLI000233  | Volvo S80                 | 30-43                      | 452                     | 70             | 503,43   |

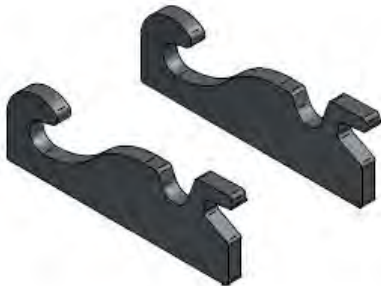

## Onderschroefmes

Onderschroefmes van HB 450, geboord


| Artikelnr.   | Beschrijving            | Uitvoering | Gatafstand | HE | *€ netto |
|--------------|-------------------------|------------|------------|----|----------|
| SGSFLM900046 | 12 x 110 mm (per meter) | los        | 200 mm     | m. | 165,00   |
| SGSFLM900047 | 12 x 110 mm (per meter) | gemonteerd | 200 mm     | m. | 231,00   |
| SGSFLM900044 | 16 x 150 mm (per meter) | los        | 200 mm     | m. | 231,00   |
| SGSFLM900043 | 16 x 150 mm (per meter) | gemonteerd | 200 mm     | m. | 253,00   |
| SGSFLM900042 | 20 x 200 mm (per meter) | los        | 200 mm     | m. | 242,00   |
| SGSFLM900041 | 20 x 200 mm (per meter) | gemonteerd | 200 mm     | m. | 297,00   |
| SGSFLM900040 | 25 x 200 mm (per meter) | los        | 200 mm     | m  | 297,00   |
| SGSFLM900045 | 25 x 200 mm (per meter) | gemonteerd | 200 mm     | m  | 363,00   |
| SGSFLM900050 | 30 x 300 mm (per meter) | los        | 200 mm     | m  | 440,00   |
| SGSFLM900055 | 30 x 300 mm (per meter) | gemonteerd | 200 mm     | m  | 506,00   |



Vrachtkosten voor onderschroefmessen afhankelijk van de lengte en uitvoering. Neem contact met ons op!


\* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.  
Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder [www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)

## Tandpunten - type Caterpillar

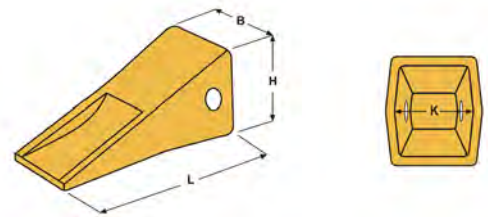


| Artikelnr.   | Ref.nummer | Klasse | L (mm) | B (mm) | H (mm) | K (mm) | Gewicht | Adapter | Borgpen | Ring  | HE  | *€ netto |
|--------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|-----|----------|
| BAVATE201022 | E 353 C    | J 300  | 245    | 92     | 104    | 67     | 5,3 kg  | E 323   | E 373   | E 381 | St. | 22,88    |
| BAVATE201024 | E 354 C    | J 350  | 271    | 105    | 121    | 75     | 7,5 kg  | E 324   | E 374   | E 382 | St. | 29,81    |

## Tandhouder om vast te lassen - type Caterpillar voor laadschop

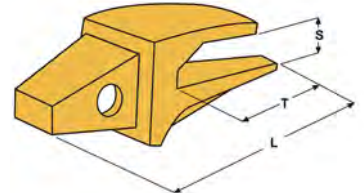


| Artikelnr.   | Ref.nummer | Klasse | L (mm) | T (mm) | S (mm) | Gewicht | Trekvastheid | Laadschopgewicht ton | HE  | *€ netto |
|--------------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------|----------------------|-----|----------|
| BAVATE201013 | E 320      | J 200  | 180    | 100    | 22     | 1,6 kg  | 6000 kg      | 4,0 - 6,0            | St. | 12,76    |
| BAVATE201017 | E 322      | J 250  | 255    | 152    | 27     | 3,8 kg  | 10000 kg     | 11,0 - 15,0          | St. | 21,23    |
| BAVATE201021 | E 323      | J 300  | 304    | 183    | 33     | 6,7 kg  | 13000 kg     | 16,0 - 20,0          | St. | 36,52    |
| BAVATE201027 | E 324      | J 350  | 345    | 206    | 43     | 8,5 kg  | 16000 kg     | 21,0 - 23,0          | St. | 46,42    |

## Tandhouder om vast te lassen type Caterpillar voor lader

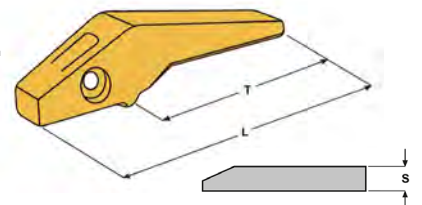

| Artikelnr.   | Ref.nummer | Klasse | L (mm) | T (mm) | S (mm) | Gewicht | Trekvastheid | HE  | *€ netto |
|--------------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------|-----|----------|
| BAVATE201047 | E 310      | J 200  | 233    | 138    | 15-20  | 1,9 kg  | 6000 kg      | St. | 15,18    |
| BAVATE201048 | E 311      | J 250  | 340    | 230    | 20-30  | 5,3 kg  | 10000 kg     | St. | 30,58    |
| BAVATE201049 | E 312      | J 300  | 355    | 235    | 25-35  | 7,7 kg  | 13000 kg     | St. | 43,12    |
| BAVATE201050 | E 313      | J 350  | 425    | 286    | 35-40  | 14,0 kg | 16000 kg     | St. | 75,13    |

## Bout voor tandpunten - type Caterpillar



| Artikelnr.   | Ref.nummer | Klasse | L (mm) | C (mm) | Houder                | HE  | *€ netto |
|--------------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|-----|----------|
| BAVATE201015 | E 370      | J 200  | 57     | 11     | E 310 - E 320         | St. | 2,31     |
| BAVATE201019 | E 372      | J 250  | 77     | 14     | E 303 - E 311 - E 322 | St. | 3,19     |
| BAVATE201023 | E 373      | J 300  | 92     | 14     | E 304 - E 312 - E 323 | St. | 3,41     |
| BAVATE201025 | E 374      | J 350  | 105    | 19     | E 313 - E 324         | St. | 5,83     |

## Ring voor tandpunten - type Caterpillar



| Artikelnr.   | Ref.nummer | Klasse | C (mm) | HE  | *€ netto |
|--------------|------------|--------|--------|-----|----------|
| BAVATE201016 | E 370      | J 200  | 11     | St. | 1,87     |
| BAVATE201020 | E 372      | J 250  | 14     | St. | 2,20     |
| BAVATE201026 | E 374      | J 350  | 19     | St. | 3,41     |



## Notities







# We are Fliegl.



**1 Fliegl Agro-Center GmbH**  
Maierhof 1  
D-84556 Kastl  
Tel.: +49 (0) 8671/9600-440  
Fax: +49 (0) 8671/9600-701  
e-Mail: [info@agro-center.de](mailto:info@agro-center.de)

**2 Fliegl Agrartechnik GmbH**  
Bürgermeister-Boch-Str. 1  
D-84453 Mühldorf  
Tel.: +49 (0) 86 31/307-0  
Fax: +49 (0) 86 31/307-550  
e-Mail: [info@fliegl.com](mailto:info@fliegl.com)

**3 Fliegl Kft.**  
Pillingerpuszta  
H-9151 Abda Ungarn  
Tel.: +36 (0) 9655/3300  
Fax: +36 (0) 9655/3316  
e-Mail: [info@fliegl.hu](mailto:info@fliegl.hu)

**4 Fliegl Fahrzeugbau GmbH „Werk 1“**  
Oberpöllnitzer Straße 8  
D-07819 Triptis  
Tel.: +49 (0) 36482/830-0  
Fax: +49 (0) 36482/830-60  
e-Mail: [triptis@fliegl.com](mailto:triptis@fliegl.com)

**5 Fliegl Fahrzeugbau GmbH „Werk 2“**  
Oberpöllnitzer Straße 8  
D-07819 Triptis  
Tel.: +49 (0) 36482/830-0  
Fax: +49 (0) 36482/830-60  
e-Mail: [triptis@fliegl.com](mailto:triptis@fliegl.com)

**6 Fliegl Ibérica S.L.**  
Pol. Ind. Domenys, II . C/del Ví, parcela G-10  
E-08720 Vilafranca del Penedès · Barcelona (España)  
Tel.: +34 (0) 93 817/54 90  
Fax: +34 (0) 93 817/54 81  
e-Mail: [fliegl@fliegl-iberica.com](mailto:fliegl@fliegl-iberica.com)

**7 Fliegl Agro-Center Ost GmbH**  
Oberpöllnitzer Straße 8  
D-07819 Triptis  
Tel.: +49 (0) 36482/8641-84 od. 66  
Fax: +49 (0) 36482/8641-99  
e-Mail: [sebastian.kolditz@agro-center.de](mailto:sebastian.kolditz@agro-center.de)

**8 Fliegl Agro-Center West GmbH**  
Südstraße 35  
48477 Hörstel/Dreierwalde  
Tel.: +49 (0) 59 78/ 70 18 88-0  
Fax: +49 (0) 59 78/ 70 18 88-99  
e-Mail: [info.west@agro-center.de](mailto:info.west@agro-center.de)

**[www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)**

## Colofon

Fliegl Agro-Center GmbH  
Maierhof 1  
84556 Kastl

Telefoon: +49 (0) 8671/9600-440  
Telefax: +49 (0) 8671/9600-704

E-mail: [info@agro-center.de](mailto:info@agro-center.de)  
Internet: <http://www.agro-center.de>

Directeur:  
Angelika Fliegl

Hof van registratie Traunstein  
Registratienummer: HR 3108

BTW-identificatienummer conform § 27 a  
omzetbelastingwetgeving: DE814753955

Inhoudelijk verantwoordelijk conform § 10 par. 3 MDStV:  
Angelika Fliegl

Algemene leveringsvoorwaarden (ALV) onder:  
<https://agro-center.de/agb>



Perfekte oplossingen voor de landbouw



**Ludo Pauwels bvba**

Karrestraat 112, B-9160 Lokeren

Tél.: +32 (0) 933 700 95

Email: [ludo@ludopauwelsbvba.be](mailto:ludo@ludopauwelsbvba.be)

**Verkoop Vlaanderen: Tijs Pauwels**

Tél.: +32 (0) 479 611 026

[tijs@ludopauwelsbvba.be](mailto:tijs@ludopauwelsbvba.be)

**Verkoop Nederland: Reinder Steenberg**

Tél.: +31 (0) 619 525 922

[reinder@ludopauwelsbvba.be](mailto:reinder@ludopauwelsbvba.be)