

Perfekte oplossingen voor de landbouw

NL 01/2024

APPARATENPROGRAMMA

Voor tractors, min-, wiel- en telescoopladers en stapelaars





Aanbouwdeel voor drillcombinaties	74	Mengmolen en toebehoren	108 - 110
Achter- en hoogkiepbakken	76 - 79, 85	Mest- en kuilgrijperbakken en -vorken	92 - 94
Adapter Euronorm-systeem/aanbouwframe	146 - 149, 151	Mestscheider	137 - 139
Afdeksystemen en afrolbare dekzeilen	160 - 163	Mulchapparaten.....	120 - 122
Afwikkel- en transportapparaat voor ronde balen	60		
Apparaatbediening.....	148	Oplasframe voor verschillende graafmachineklassen.....	173
		Overlaadgrijpers.....	123 - 124
Bakken	79 - 88	Overlaadschroeven	159
Balenafwikkelaar	64 - 65		
Balentangen	44 - 46	Palletvorken en toebehoren	96 - 101, 156
Balentransportapparaten	49 - 51	Palletvorken en verlengingen	102
Balenvorken.....	52 - 54	Pompstation	136
Bigbag-vulbak en toebehoren	88	Professionele wals	70
Bomenrooier.....	171		
Bosbeheerkist.....	145	Ripper.....	174
Bunkervullers en toebehoren	130 - 132	Rolschoffel.....	72
		Rondebalenopnamen.....	48
Camerasystemen	158	Rooiriek	173
Container.....	145		
		Schijfsleufverspreider (drijfmestinjector)	136
Dieplepel.....	166 - 167	Schuifbak	87
Driepuntsadapter.....	149	Siloafdeksysteem.....	57
Driepuntsbok en contrastuk.....	150	Silogrijpbakken	90 - 91
Draaiadapter.....	104	Siloroerpoot.....	66
		Silowalsen	57
Egaliseer- en sneeuwuimbladen	34 - 42	Sleepschoenverspreider.....	134 - 135
Eggen en pneumatische strooiers	73 - 74	Slijtstrips en onderschroefmessen (+PU-versie)	154 - 155
		Slotenbak	168
Freeswalsen	63	Snelwisselframe en toebehoren	147
Front- en achterlader.....	47	Snelwisselsysteem.....	146
Front-boomstammenblad	129	Snoeischaren en toebehoren	117 - 118
Frontbeschermplaat.....	142	Snoeizagen en toebehoren	113 - 117
Fronthydrauliek	150	Sorteergrijper.....	170
Frontlader- en rondebalentanden.....	153	Stalmestvork	90
Frontladeradapter	148	Stapelaaradapter.....	146
Frontladerverlenging.....	66	Stobbenschiller	173
Frontpackerwals.....	71	Strooiers.....	164
Gewichten voor front- en achteraanbouw.....	142 - 143	Tanden en toebehoren.....	153 - 154
Grondboren en toebehoren.....	106 - 107	Tandendrager	154
		Tandpunten en tandhouders.....	175
Hakselaar	119 - 120	Toebehoren voor bakken.....	154 - 155
Heggen- en snoeischaar	117	Tractorroerwerk	140
Hoogwerkerbakken en toebehoren	9 - 16	Tussenadapter	151
Houtbundelapparaat en toebehoren	129		
Houtgrijpers	126 - 128	Uitkiepadapter	104
Houtsnipperdroger	132		
Hulpmiddelen voor bandenmontage	144	Veeg- en onkruidbezems.....	29 - 32
		Veegmachines en toebehoren.....	19 - 28
Inkuilvorken	58 - 59	Vlakkekuilverdeler	56
Instrooi- en voerverdeelbakken.....	61 - 62		
		Weegsystemen.....	157
Kettingschijveneg en toebehoren	68 - 69	Zeefbak	169
Kistendraaier	103		
Ladderplatform	160		
Lasdelensets	152		
Lashaken en -consoles voor Euronorm, Hauer enz.	147, 151		
Lasthaak en lasthaakverlengstuk.....	124 - 125		
Ligboxenplanner.....	64		



Instructies en symbolen



Aanbouwapparaten voor



Tractor



Minilader



Wiellader



Telescooplader



Stapelaar



Graafmachine



Driepunt



Transportkosten (excl. btw)



Kleine pallet



Euro pallet
tot 2,39 m



Pallet groter
dan 2,39 m



Volumineuze
goederen



Speciaal transport



op aanvraag



Afwerking in detail



Geschroefde opname

De geschroefde opname zorgt voor zeer grote flexibiliteit. Zo is het aanbouwen aan de meest uiteenlopende dragende voertuigen probleemloos mogelijk.



Voorbeeld: Hoogwerkerbak met
boutbevestiging voor Claas Scorpion



Voorbeeld: Takkenzaag met
schroefbare opname voor Manitou



Conische constructie

Bakken van Fiegl worden overwegend conisch geconstrueerd. De zijanten hebben een hoek en het baklichaam wordt breder naar de onderkant toe. Dit heeft als voordeel dat het bulkmateriaal beter kan wegvloeien en dat materiaalresten tot een minimum beperkt blijven.



Zeer slijtvaste slijtstrip

Aanbouwapparaten met dit symbool zijn uitgerust met een slijtstrip van zeer slijtvast staal HB 500. Het garandeert minimale slijtage bij alle toepassingen.

De dikte van de slijtstrip vindt u bij het betreffende aanbouwapparaat.



Versterkingen aan het baklichaam

Om het baklichaam nog robuuster en duurzamer te maken, zijn onze bakken voorzien van versterkingen. Deze versterken de basisstructuur van de bakken en beschermen ze tijdens extreem gebruik extra tegen slijtage.



Thermische verzinking – Een bescherming voor de eeuwigheid

Door de thermische verzinking kan snelle corrosie worden voorkomen en de levensduur van het materiaal worden verlengd! Bij het thermisch verzinken ontstaat een bijzonder sterke verbinding tussen het zink en het staal. Zo wordt de component met alle holle ruimtes en hoeken perfect bedekt met een extreem duurzame en sterke bescherm laag.

- » Langdurige corrosiebescherming
- » Hoge rentabiliteit
- » Hoge mechanische belastbaarheid
- » Perfecte bescherming rondom, ook in holle ruimtes en aan kanten
- » Onderhoudsarm



Poedercoating – voor mechanische weerstand en corrosiebescherming

Bij het poedercoatingproces wordt de poedercoating die op het apparaat wordt aangebracht op hoge temperaturen gebakken. Hierdoor ontstaan een duurzaam, krasbestendig en sterk oppervlak. De coating heeft doorslaggevende voordelen zoals een hoge duurzaamheid, weer- en chemische bestendigheid, en is ideaal voor gebruik in ruwe omgevingen.

OVERZICHT

	Hoogwerkerbakken.....	7	01
	Veegmachines	17	02
	Ruimapparaten	33	03
	Balenapparaten	43	04
	Voer- en inkuiltechniek	55	05
	Bodembewerking en grasland.....	67	06
	Bakken	75	07
	Uitkuilapparaten	89	08
	Palletvorken en draaiapparaten.....	95	09
	Mengen en boren	105	10
	Landschapsverzorging en bosbouw.....	111	11
	Drijfmesttechniek.....	133	12
	Adapter, gewichten en toebehoren.....	141	13
	Graafmachineaanbouwdelen.....	165	14



01

Hoogwerkerbak »Laag« 9

Hoogwerkerbak »Hoog«, zijdelingse toegang.....10

Hoogwerkerbak »Hoog«, middentoegang.....11

Hoogwerkerbak »Hoog«, zwenkbaar12

Hoogwerkerbak »Maxi«13

Hoogwerkerbak »Breed«14

Hoogwerkerbak »Schroefbaar«15

Hoogwerkerbak »Klapbaar«15

Hoogwerkerbak »Klein« en »Gemakkelijk«.....16

FLIEGL HOOGWERKERBAKKEN

Onze thermisch verzinkte hoogwerkerbakken bieden talloze toepassingsmogelijkheden: montage-, reparatie-, reinigings-, en schilderwerkzaamheden aan wanden en plafonds enz.

EG-voorgecertificeerd

Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG moeten alle hoogwerkerbakken die dienen om personen meer dan 3 meter op te heffen aan een EG-typegoedkeuring worden onderworpen.

Fliegl hoogwerkerbakken zijn conform deze criteria geconstrueerd. De EG-typegoedkeuring moet in combinatie met het betreffende draagvoertuig plaatsvinden. Daarbij worden diverse punten gecontroleerd, zoals bijv. veilige opstelling, parallelle geleiding en aanvullende veiligheidsvoorzieningen.

Houd bij het draagvoertuig rekening met de volgende punten:

- « Stabiele opstelling
- « Automatische parallelgeleiding
- « Blokkering van de kiefunctie
- « Smoring van de hef- en daalsnelheid
- « Leidingbreukbeveiligingen aan de hefcilinders
- « Hefhoogte max. 10 m
- « Noodneerlating bij hefhoogtes van meer dan 7,5 m
- « Radiocontact bij hefhoogtes van meer dan 7,5 m of bij slecht zicht

Wordt kant-en-klaar geleverd voor installatie op tractoren, mini-, wiel- of telescoopladers en stapelaars.



HOOGWERKERBAKKEN IN VERGELIJKING

Type	Laag	Hoog zijtoegang	Hoog middentoegang	Hoog draaibaar	Maxi	Breed	Schroefbaar	Klapbaar
Verzinkt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opname	Euronorm, mini-, wiel- of telescooplader	Euronorm, mini-, wiel- of telescooplader	Euronorm, mini-, wiel- of telescooplader	Euronorm, mini-, wiel- of telescooplader	Euronorm, mini-, wiel- of telescooplader	Euronorm, mini-, wiel- of telescooplader	Stapelaar	Stapelaar
Verhoging (m)	-	1	1	1	1,40	-	-	-
Draagvermogen ca. (kg)	250	250	250	250	250	250	120	120
Gewicht ca. (kg)	170	220	220	380	240	240	120	85
Instap	zijkant	zijkant	midden	zijkant	zijkant	zijkant	zijkant	zijkant
EG-voorgecertificeerd*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Slipvaste bodem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gereedschapsofbergvak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-



Video bekijken ▶

Hoogwerkerbak »Laag«

Het perfecte hulpmiddel bij montage- en onderhoudswerkzaamheden.



Met kunststof opzetstuk en beschermrooster (optioneel)



Zijdelingse toegang

01



Technische gegevens

- » Standaard geleverd met Euronorm-opname
- » Optioneel met afzonderlijke aangeschroefde mini-, wiel- of telescooplader
- » Draagvermogen: ca. 250 kg
- » Bak (l x b x h): 1570 x 920 x 1100 mm

Kenmerken



- » EG-voorgecertificeerd
- » Antisliprooster op de vloer
- » Standaard geleverd met gereedschapsopbergvak
- » Zijdelingse toegang

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ABHFLJ000010V	Hoogwerkerbak »Laag«	170 kg	Stuk 	2.101,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ABHHRTO00010V	Hoogwerkerbak »Laag«	190 kg	Stuk 	2.728,00

Aanbouw aan de stapelaar

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ABHFLJ000001V	Hoogwerkerbak »Laag«	170 kg	Stuk 	2.046,00



Kunststof banden



Gereedschapsopbergvak



Beschermrooster



Zwenkwielen



Valbescherming »Profi«

Toebehoren voor type Laag, Hoog (zij-/midden)toegang, draaibaar, Maxi

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
① ABHFLJ000805	Kunststof opzetstuk (bij werkzaamheden met kettingzagen vereist), gemonteerd	Set	330,00
② ABHFLJ900006	Gereedschapsopbergbak, breedte 250 mm (inbegrepen bij aankoop van een nieuw apparaat)	Stuk	143,00
③ ABHFLJ900007	Beschermrooster (vereist in gesloten ruimtes)	Stuk 	363,00
④ ABHFLJ900012	Zwenkwielen »Heavy duty« Ø 200 mm waarvan 2 met vastzetrem en 2 zonder rem	Set	275,00
⑤ SBWXXX600058	Valbescherming »Profi« met touw, tas, harnas en opvangapparaat – toelaatbaar gewicht: max.125 kg	Set	533,28
ABHFLJ900014	Leidingbreukbeveiligingen	Set	187,00
ABHFLJ900021	Speciale lakkering (kleur naar keuze)		528,00
ETZXXX916600	Waarschuwingstroken – Meerprijs	Set	170,06
ABHFLJ900500	EG-typegoedkeuring volgens machinerichtlijn 2006/42/EG		op aanvraag op aanvraag

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.
Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



Hoogwerkerbak »Hoog«, zijdelingse toegang

De klassieke hoogwerkerbak met een extra hoogtewinst van 1 m.

01



Geschroefde opname (optioneel)




Zijdelingse toegang



Aanbouw aan de stapelaar met kettingbeveiliging

Technische gegevens

- » Standaard geleverd met Euronorm-opname
- » Optioneel met afzonderlijke aangeschroefde mini-, wiel- of telescooplader
- » Draagvermogen: ca. 250 kg
- » Bak (l x b x h): 1570 x 920 x 1100 mm



Kenmerken



- » EG-voorgecertificeerd
- » Hoogtewinst: 1 m
- » Antisliprooster op de vloer
- » Werkhoogte met frontlader: max. 6500 mm
- » Standaard geleverd met gereedschapsopbergvak
- » Zijdelingse toegang
- » Toebehoren zie pagina 9

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ABHFLI000005V	Hoogwerkerbak »Hoog«, zijdelingse toegang	1000 mm	2120 mm	220 kg	Stuk 	2.486,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ABHHRT000005V	Hoogwerkerbak »Hoog«, zijdelingse toegang	1000 mm	2120 mm	240 kg	Stuk 	3.113,00

Aanbouw aan de stapelaar

Artikelnummer	Beschrijving	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ABHFLI000008V	Hoogwerkerbak »Hoog«, zijdelingse toegang	1000 mm	2120 mm	215 kg	Stuk 	2.442,00

Hoogwerkerbak »Hoog«, middentoegang

De klassieke hoogwerkerbak met een extra hoogtewinst van 1 m voor een eenvoudigere overgang, bijv. naar dakvlakken.



01



Technische gegevens

- » Standaard geleverd met Euronorm-opname
- » Optioneel met afzonderlijke aangeschroefde mini-, wiel- of telescooplader
- » Draagvermogen: ca. 250 kg
- » Bak (l x b x h): 1570 x 920 x 1100 mm

Kenmerken



- » EG-voorgecertificeerd
- » Hoogtewinst: 1 m
- » Antisliprooster op de vloer
- » Werkhoogte met frontlader: max. 6500 mm
- » Standaard geleverd met gereedschapsopbergvak
- » Middentoegang
- » Toebehoren zie pagina 9

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ABHFLI000006V	Hoogwerkerbak »Hoog«, middentoegang	1000 mm	2120 mm	220 kg	Stuk 	2.816,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ABHHR000006V	Hoogwerkerbak »Hoog«, middentoegang	1000 mm	2120 mm	230 kg	Stuk 	3.443,00

Aanbouw aan de stapelaar

Artikelnummer	Beschrijving	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ABHFLI000023V	Hoogwerkerbak »Hoog«, middentoegang	1000 mm	2120 mm	220 kg	Stuk 	2.750,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.
Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



Hoogwerkerbak »Hoog«, zwenkbaar

Meer flexibiliteit, meer toepassingsmogelijkheden, geen geblokeerde straten of wegen – de hoogwerkerbak met zwenkfunctie voor een plaatsbesparende werkprocedure is uitstekend geschikt voor gemeentewerken.

01




Zwenkfunctie tot 90° – perfect voor smalle opritren



Technische gegevens

- » Standaard geleverd met Euronorm-opname
- » Optioneel met individueel gelaste mini-, wiel- of telescoopladeropnamen
- » Aan beide zijden 90° zwenkbaar, in totaal 180° (in 4 stappen van elk 45°)
- » Draagvermogen: ca. 250 kg
- » Bak (l x b x h): 1570 x 920 x 1100 mm



Kenmerken



- » EG-voorgecertificeerd
- » Hoogtewinst: 1 m
- » Antisliprooster op de vloer
- » Werkhoogte met frontlader: max. 6500 mm
- » Standaard geleverd met gereedschapsopbergvak
- » Zijdelingse toegang
- » Toebehoren zie pagina 9

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Aanduiding	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ABHFLI000009V	Hoogwerkerbak »Hoog«, zwenkbaar	1000 mm	2120 mm	380 kg	Stuk 	3.872,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Aanduiding	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ABHHRT000009V	Hoogwerkerbak »Hoog«, zwenkbaar	1000 mm	2120 mm	400 kg	Stuk 	4.499,00

Hoogwerkerbak »Maxi«


De professional onder de hoogwerkerbakker met een extra hoogtewinst van 1,40 m maakt veilig en comfortabel werken op bijzonder hoge plaatsen mogelijk.



Extra hoge hoogwerkerbak voor bijzonder hoge plaatsen

Technische gegevens

- » Standaard geleverd met Euronorm-opname
- » Optioneel met afzonderlijke aangeschroefde mini-, wiel- of telescooplader
- » Draagvermogen: ca. 250 kg
- » Bak (l x b x h): 1570 x 920 x 1100 mm

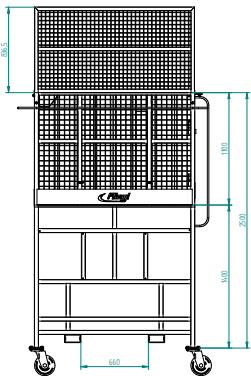

Kenmerken

- » EG-voorgecertificeerd
- » Hoogtewinst: 1,40 m
- » Antisliprooster op de vloer
- » Werkhoogte met frontlader: max. 7000 mm
- » Standaard geleverd met gereedschapsopbergvak
- » Zijdelingse toegang
- » Toebehoren zie pagina 9



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Aanduiding	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ABHFLI000020V	Hoogwerkerbak »Maxi«	1400 mm	2500 mm	240 kg	Stuk 	3.124,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Aanduiding	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ABHHRTO00020V	Hoogwerkerbak »Maxi«	1400 mm	2500 mm	260 kg	Stuk 	3.751,00

Aanbouw aan de stapelaar

Artikelnummer	Beschrijving	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ABHFLI000021V	Hoogwerkerbak »Maxi«	1400 mm	2500 mm	220 kg	Stuk 	3.069,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Hoogwerkerbak »Breed«

Meer ruimte, meer plaats – de brede uitvoering van de hoogwerkerbak biedt een royale werkruimte voor intensievere eisen.

01



Extra groot werkbereik

Technische gegevens

- » Standaard geleverd met Euronorm-opname
- » Optioneel met afzonderlijke aangeschroefde mini-, wiel- of telescoopplader
- » Draagvermogen: ca. 250 kg
- » Bak (l x b x h): 2500 x 920 x 1100 mm

Kenmerken



- » EG-voorgecertificeerd
- » Antisliprooster op de vloer
- » Standaard geleverd met gereedschapsopbergvak
- » Zijdelingse toegang

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
ABHFLJ000015V	Hoogwerkerbak »Breed«	240 kg	Stuk	3.498,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescoopplader

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
ABHHRT000015V	Hoogwerkerbak »Breed«	260 kg	Stuk	4.125,00

Aanbouw aan de stapelaar

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
ABHFLJ000017V	Hoogwerkerbak »Breed«	240 kg	Stuk	3.443,00



Kunststof banden



Gereedschapsopbergvak



Beschermrooster



Zwenkwielen



Valbescherming »Profi«

Toebehoren voor type Breed

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	* € netto
① ABHFLJ000807	Kunststof opzetstuk (bij werkzaamheden met kettingzagen vereist), gemonteerd	Set	423,50
② ABHFLJ900006	Gereedschapsopbergbak, breedte 250 mm (inbegrepen bij aankoop van een nieuw apparaat)	Stuk	143,00
② ABHFLJ900013	Gereedschapsopbergvak, breedte 600 mm	Stuk	165,00
③ ABHFLJ900010	Beschermrooster (vereist in gesloten ruimtes)	Stuk	594,00
④ ABHFLJ900012	Zwenkwielen »Heavy duty« Ø 200 mm waarvan 2 met vastzetrem en 2 zonder rem	Set	275,00
⑤ SBWXX600058	Valbescherming »Profi« met touw, tas, harnas en opvangapparaat – toelaatbaar gewicht: max.125 kg	Set	533,28
ABHFLJ900014	Leidingbreukbeveiligingen	Set	187,00
ETZXX916600	Waarschuwingstroken – Meerprijs	Set	170,06
ABHFLJ900500	EG-typegoedkeuring volgens machinerichtlijn 2006/42/EG	op aanvraag op aanvraag	

Hoogwerkerbak »Schroefbaar«

Eenvoudig zelf samen te bouwen: De handige hoogwerkerbak als schroefbaar bouw pakket is ideaal voor veelzijdig gebruik op de stapelaar.


Technische gegevens

- » Standaard met stapelaaropname
- » Draagvermogen: ca. 120 kg
- » Bak (l x b x h): 1125 x 740 x 1100 mm

Kenmerken



- » Bouwpakket met montage-instructies
- » Geschroefde constructie
- » Palletvorkuitsparing met afglijbeveiliging
- » Antislip-ribbelplaat op de bodem
- » Zijdelingse toegang
- » Naar beneden verstelbaar beschermrooster

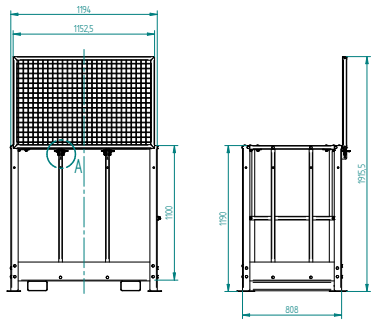

Aanbouw aan de vorktandenopname

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ABHFLI000013V	Hoogwerkerbak »Schroefbaar«	120 kg	Stuk	979,00

Hoogwerkerbak »Klapbaar«

Plaatsbesparend en eenvoudig op te bergen: De klappbare hoogwerkerbak blinkt uit door een snelle inzetbaarheid aan de stapelaar, valt echter in opgeborgen staat nauwelijks op. Het beste model voor liefhebbers van orde!


Technische gegevens

- » Standaard geleverd met stapelaaropname
- » Draagvermogen: ca. 120 kg
- » Bak (l x b x h): 1115 x 920 x 1040 mm

Kenmerken



- » Palletvorkuitsparing met afglijbeveiliging
- » Antisliprooster op de vloer
- » Zijdelingse toegang



Aanbouw aan de vorktandenopname

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ABHFLI000000	Hoogwerkerbak »Klapbaar«	85 kg	Stuk	946,00





01



Hoogwerkerbak »Klein«

Technische gegevens

- » Standaard geleverd met stapelaaropname
- » Bak (l x b x h): 1143 x 1070 x 1010 mm
- » Slipvaste bodem
- » Incl. gereedschapsopbergvak
- » Gelakt in geel-oranje



Aanbouw aan de vorktandenopname

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
ABHFLJ000030	Hoogwerkerbak »Klein«	65 kg	Stuk	715,00

Hoogwerkerbak »Easy«

Technische gegevens

- » Standaard geleverd met stapelaaropname
- » Bak (l x b x h): 1000 x 1125 x 1100 mm
- » Slipvaste bodem
- » Gelakt in geel-oranje



Aanbouw aan de vorktandenopname

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
ABHFLJ000031	Hoogwerkerbak »Easy«	67 kg	Stuk	638,00



02

Veegmachine »Economy«.....19

Veegmachine »type 500«.....20 - 22

Veegmachine »type 600«.....23

Veegmachine »Profi«24 - 25

Veegmachine »PowerPro«26 - 27

Veegmachine »type 700«.....28

Onkruidbezem »Turbo«.....29

Veegbezem »Löwe«.....30 - 31

Veegbezem »Titan«32

VEEGMACHINES: EEN VERGELIJKING

Veegmachines van Fliegl blinken uit door hun veelzijdigheid. Wij bieden u voor elk werk het juiste aanbouwapparaat aan. Hier vindt u een overzicht van de modellen met de belangrijkste technische gegevens.

De klassieker



Bijzonderheid	Eenvoudigste vorm
Werkbreedte (mm)	2300
Veegwalsdiameter (mm)	500
Vereiste oliehoeveelheid (l/ min.)	30 tot 60
Zwenkbok	Mechanisch

Details zie pagina 19

De allrounder



Bijzonderheid	Bijzonder robuust en compact
Werkbreedte (mm)	1550 tot 2800
Veegwalsdiameter (mm)	500
Vereiste oliehoeveelheid (l/ min.)	30 tot 60
Zwenkbok	Mechanisch
Vrijveegmodus	Standaard
Zijbezem	Optie

Details zie pagina 20

Perfect geschikt voor de industrie



Bijzonderheid	Sterke heavydutywielen
Werkbreedte (mm)	1850 tot 2800
Veegwalsdiameter (mm)	600
Vereiste oliehoeveelheid (l/ min.)	30 tot 60
Zwenkbok	Mechanisch
Vrijveegmodus	Standaard
Zijbezem	Optie

Details zie pagina 23

Sterkste complete pakket



Bijzonderheid	Extreem goed in gebruik
Werkbreedte (mm)	1850 tot 2800
Veegwalsdiameter (mm)	700
Vereiste oliehoeveelheid (l/ min.)	65 tot 100
Zwenkbok	Hydraulisch
Vrijveegmodus	Standaard
Zijbezem	Optie

Details zie pagina 24

Extreem volume



Bijzonderheid	Groot volume
Werkbreedte (mm)	1200 tot 2800
Veegwalsdiameter (mm)	500
Vereiste oliehoeveelheid (l/ min.)	30 tot 60
Zijbezem	Optie

Details zie pagina 26

Groot en efficiënt



Bijzonderheid	Grote veegwalsdiameter
Werkbreedte (mm)	2300 tot 3300
Veegwalsdiameter (mm)	700
Vereiste oliehoeveelheid (l/ min.)	40 tot 60
Zwenkbok	Hydraulisch

Details zie pagina 28



Video bekijken ▶

Veegmachine »Economy«

De veegmachine in haar eenvoudigste vorm – de »Economy« biedt het bekende veegcomfort en blinkt uit door eenvoud.



02



Achter- en frontaanbouw mogelijk



Mechanische zwenkbok



Stabiele zwenkwielen Ø 250 mm



Traploos verstelbare veegwals



Driepuntsbok voor front- en achteraanbouw



Hydraulische lossing

Technische gegevens


- » Standaard met driepuntsopname (cat. 2) en driepuntsbokopname
- » Veegwals Ø 500 mm
- » Bezems met enkele schijf en kunststof borstelharen
- » 2 verstelbare steunwielen Ø 250 mm, achter
- » Aan beide zijden 3-voudig ca. 30° mechanisch zwenkbaar
- » Vereist olievolume: 30 - 60 l/min
- » Inclusief hydraulische vuilopvangbak
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Robuuste inwendige oliemotor – beste bescherming tegen beschadiging, vegen dicht langs de rand mogelijk
- » Traploos verstelbare veegwals voor de beste aanpassing aan de ondergrond

Aanbouw op driepunt en driepuntsbok

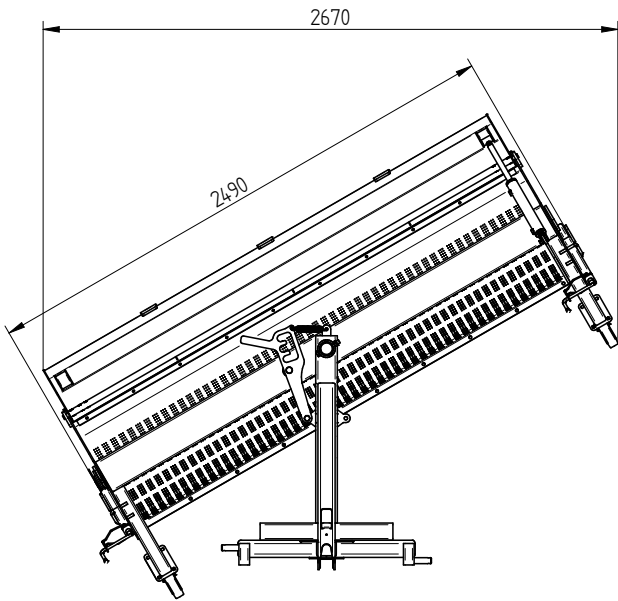

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
KEHEC0240000	Veegmachine »Economy«	2300 mm	360 kg	Stuk	4.059,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



Veegmachine »type 500«

Onze robuuste en compact gebouwde allrounder is de perfecte helper voor reinigingswerkzaamheden op uw terrein, in de stal en op sterk verontreinigde straten!

02



Met driepuntsopname, hydraulische vuilopvangbak, zijbezems en steunwielen




Technische gegevens

- » Veegwals Ø 500 mm
- » Bezems met enkele schijf en kunststof borstelharen
- » 2 verstelbare steunwielen Ø 250 mm, achter
- » Aan beide zijden ongeveer 30° mechanisch zwenkbaar
- » Vereist olievolume: 30 - 60 l/min
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Robuuste inwendige oliemotor – beste bescherming tegen beschadiging, vegen dicht langs de rand mogelijk
- » Robuuste machinebehuizing
- » Standaard met vrijveegmodus – vegen met open vuilopvangbak mogelijk door bediening van een afsluitkraan
- » Traploos verstelbare veegwals voor nog betere veegresultaten
- » De bezem kan worden gebruikt tot de slijtagegrens
- » Gewelfde schijfborstels zorgen voor een optimale reiniging van de weg

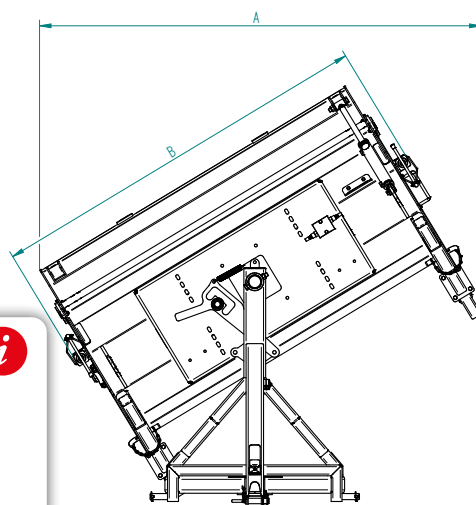

Breedte	A	B
1,55	2020	1730
1,85	2320	2030
2,10	2570	2280
2,30	2770	2480
2,65	3120	2830
2,80	3270	2980

Afmetingen hebben betrekking op een veegmachine van type 500 en 600

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de

Veegmachine type 500

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	*€ netto
KEHFLI155000	Veegmachine »type 500«	1550 mm	Stuk 	3.564,00
Toebehoren				
KEHFLI155811	Vuilopvangbak 87 l met hydraulische losmodus		Stuk	902,00
KEHFLI900558	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	330,00
KEHFLI155806	Sproeiapparaat met tank 120 l		Stuk	2.398,00
KEHFLI155810	Veegborstel gemengd - met borstels van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm)		Stuk	506,00
KEHFLI155825	Veegborstel versterkt - voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij		Stuk	308,00
KEHFLI185000	Veegmachine »type 500«	1850 mm	Stuk 	3.630,00
Toebehoren				
KEHFLI185811	Vuilopvangbak 104 l met hydraulische losmodus		Stuk	924,00
KEHFLI900560	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	341,00
KEHFLI185806	Sproeiapparaat met tank 120 l		Stuk	2.376,00
KEHFLI185810	Veegborstel gemengd - met haren van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm)		Stuk	572,00
KEHFLI185825	Veegborstel versterkt - voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij		Stuk	396,00
KEHFLI210000	Veegmachine »type 500«	2100 mm	Stuk 	3.685,00
Toebehoren				
KEHFLI210811	Vuilopvangbak 120 l met hydraulische losmodus		Stuk	968,00
KEHFLI900566	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	363,00
KEHFLI210806	Sproeiapparaat met tank 120 l		Stuk	2.552,00
KEHFLI210810	Veegborstel gemengd - met borstels van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm)		Stuk	638,00
KEHFLI210825	Veegborstel versterkt - voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij		Stuk	385,00
KEHFLI230000	Veegmachine »type 500«	2300 mm	Stuk 	3.751,00
Toebehoren				
KEHFLI230811	Vuilopvangbak 130 l met hydraulische losmodus		Stuk	1.001,00
KEHFLI900562	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	385,00
KEHFLI230806	Sproeiapparaat met tank 120 l		Stuk	2.629,00
KEHFLI230810	Veegborstel gemengd - met haren van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm)		Stuk	682,00
KEHFLI230825	Veegborstel versterkt - voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij		Stuk	440,00
KEHFLI265000	Veegmachine »type 500«	2650 mm	Stuk 	4.125,00
Toebehoren				
KEHFLI265811	Vuilopvangbak 140 l met hydraulische losmodus		Stuk	1.034,00
KEHFLI900568	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	396,00
KEHFLI265806	Sproeiapparaat met tank 120 l		Stuk	2.695,00
KEHFLI265810	Veegborstel gemengd - met haren van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm)		Stuk	660,00
KEHFLI825265	Veegborstel versterkt - voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij		Stuk	451,00
KEHFLI280000	Veegmachine »Type 500«	2800 mm	Stuk 	4.378,00
Toebehoren				
KEHFLI280811	Vuilopvangbak 158 l met hydraulische losmodus		Stuk	1.144,00
KEHFLI900564	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	407,00
KEHFLI280806	Sproeiapparaat met tank 120 l		Stuk	2.750,00
KEHFLI280810	Veegborstel gemengd - met borstels van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm)		Stuk	737,00
KEHFLI280825	Veegborstel versterkt - voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij		Stuk	462,00
KEHFLI280815	Frontversteving voor uitvoering 2800 mm		Stuk	528,00

Toebehoren voor veegmachines type 500 en 600

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
KEHFLI000000	Driepuntsofopname voor front- en achteraandbouw met driepuntsofopname (cat. 2) en driepuntsofbok, mechanisch zwenkbaar	Stuk 	528,00
KEHFLI000050	Vorkstapelaarcomponent met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar	Stuk 	1.001,00
KEHFLI000060	Aanbouwdeel Euronorm met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar	Stuk 	1.331,00
KEHFLI000065	Wieladeropname met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar (incl. drukvolgordeklep)	Stuk 	1.474,00
KEHFLI000070	Zwenkbok hydraulisch incl. Bedieningspaneel - Meerprijs	Stuk 	1.199,00
KEHFLI000100	Zijveegbezem Ø 600 mm - met borstels van kunststof, links gemonteerd	Stuk 	1.320,00
KEHFLI000105	Zijveegbezem Ø 600 mm - met borstels van kunststof, rechts gemonteerd	Stuk 	1.320,00
KEHFLI000110	Zijveegbezem Ø 600 mm gemengd - met borstels van kunststof en staal, links gemonteerd	Stuk 	1.375,00
KEHFLI000115	Zijveegbezem Ø 600 mm gemengd - met borstels van kunststof en staal, rechts gemonteerd	Stuk 	1.375,00
KEHFLI000120	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met plattedraadsegmenten, links gemonteerd	Stuk 	1.496,00
KEHFLI000125	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met plattedraadsegmenten, rechts gemonteerd	Stuk 	1.496,00
KEHFLI000145	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met staalkabelvechtwerk, links gemonteerd	Stuk 	1.496,00
KEHFLI000140	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met staalkabelvechtwerk, rechts gemonteerd	Stuk 	1.496,00
KEHFLI000130	Sproei-inrichting voor zij- en onkruidbezem (alleen in combinatie met sproei-inrichting met een tank van 120 l)	Stuk	429,00
KEHFLI000150	Steenwiel Ø 250 mm, voor (bij opname met pendelstabilisator vereist)	Stuk 	385,00
KEHFLI000155	Steenwiel »Heavy duty« Ø 306 mm, voor (bij opname met pendelstabilisator vereist) - Meerprijs	Stuk 	638,00
KEHFLI000160	2 steenwielen »Heavy duty« Ø 306 mm, achter (voor veegmachinebehuizing) - Meerprijs	Set	847,00
KEHFLI900090	Ledbegrenzingslichten 12 V/24 V, gemonteerd	Set	341,00
ETZXX916600	Waarschuwingstroken - Meerprijs	Set	170,06

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



De bijzonderheden van onze veegmachine



Hier in vrijveegmodus (vegen met open vuilopvangbak mogelijk door bediening van een afsluitkraan)
Directe aandrijving van de veegwals via inwendige oliemotor maakt vegen dicht bij de rand mogelijk



Veegwals traploos instelbaar via een spindel en bruikbaar tot de uiterste slijtagegrens



Hydraulisch besturingsblok



Mechanische zwenkbok (30° naar links en rechts)

Toebehoren voor veegmachines type 500 en 600



Driepuntsboks voor front- en achteraanbouw



Euronorm-aanbouwdeel met pendelstabilisator



Stapelaaraanbouw met pendelstabilisator



Wielladeropname met pendelstabilisator



Mechanisch klappbare zijbezem Ø 600 mm



Onkruidzijbezem Ø 600 mm met plattedraadsegmenten



Onkruidborstel Ø 600 mm met staalkabellechtwerk



Veegborstel gemengd – borstels van kunststof en staal



Sproei-inrichting



Hydraulische zwenkbok



Steunwiel voor Ø 250 mm – robuuste massief rubberen rol



Heavy duty steunwielen Ø 306 mm – superelastische massief rubberen banden, breedte 105 mm, kogelgelagerd, slijtvast loopvlak, zwaar uitgevoerde draaikrans, verstelbare spindel



Video bekijken ▶

Veegmachine »Type 600« – Industrie

Uw betrouwbare partner voor gebruik op sterk verontreinigde oppervlakken! De heavy duty steunwielen zorgen voor een optimale geleiding, zelfs op oneffen terrein.

Technische gegevens

- » Veegwals Ø 600 mm
- » Bezems met enkele schijf en kunststof borstelharen
- » Aan beide zijden ongeveer 30° mechanisch zwenkbaar
- » 2 verstelbare heavy duty steunwielen Ø 306 mm – zelfs geschikt voor extreme omstandigheden
- » Vereist olievolume: 30 - 80 l/min
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Robuuste inwendige oliemotor – beste bescherming tegen beschadiging, vegen dicht langs de rand mogelijk
- » Robuuste machinebehuizing
- » Standaard met vrijveegmodus – vegen met de vuilopvangbak open door een afsluitkraan te bedienen
- » Traploos verstelbare veegwals voor betere veegresultaten



Individuele opnames beschikbaar



Hydraulische lossing

Veegmachine type 600

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	*€ netto
KEHFLI000185	Veegmachine »Type 600« - Industrie	1850 mm	Stuk	4.499,00
Toebehoren				
KEHFLI185811	Vuilopvangbak 104 l met hydraulische losmodus		Stuk	924,00
KEHFLI900560	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	341,00
KEHFLI185806	Sproeiapparaat met tank 120 l		Stuk	2.376,00
KEHFLI810185	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm)		Stuk	605,00
KEHFLI825185	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij		Stuk	396,00
KEHFLI000210	Veegmachine »type 600« – Industrie	2100 mm	Stuk	4.565,00
Toebehoren				
KEHFLI210811	Vuilopvangbak 120 l met hydraulische losmodus		Stuk	968,00
KEHFLI900566	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	363,00
KEHFLI210806	Sproeiapparaat met tank 120 l		Stuk	2.552,00
KEHFLI810210	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm)		Stuk	682,00
KEHFLI825210	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij		Stuk	429,00
KEHFLI000230	Veegmachine »Type 600« - Industrie	2300 mm	Stuk	4.620,00
Toebehoren				
KEHFLI230811	Vuilopvangbak 130 l met hydraulische losmodus		Stuk	1.001,00
KEHFLI900562	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	385,00
KEHFLI230806	Sproeiapparaat met tank 120 l		Stuk	2.629,00
KEHFLI810230	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm)		Stuk	715,00
KEHFLI825230	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij		Stuk	440,00
KEHFLI000265	Veegmachine »type 600« – Industrie	2650 mm	Stuk	4.994,00
Toebehoren				
KEHFLI265811	Vuilopvangbak 140 l met hydraulische losmodus		Stuk	1.034,00
KEHFLI900568	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	396,00
KEHFLI265806	Sproeiapparaat met tank 120 l		Stuk	2.695,00
KEHFLI810265	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm)		Stuk	726,00
KEHFLI825265	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij		Stuk	451,00
KEHFLI000280	Veegmachine »Type 600« – Industrie	2800 mm	Stuk	5.192,00
Toebehoren				
KEHFLI280811	Vuilopvangbak 158 l met hydraulische losmodus		Stuk	1.144,00
KEHFLI900564	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	407,00
KEHFLI280806	Sproeiapparaat met tank 120 l		Stuk	2.750,00
KEHFLI810280	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm)		Stuk	737,00
KEHFLI825280	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij		Stuk	462,00
KEHFLI280815	Frontversteving voor uitvoering 2800 mm		Stuk	528,00

Slijtstrips en schroefstrips zie pagina 154, 155 / Overige toebehoren zie pagina 25

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Veegmachine »Profi«

De professionele veegmachine is uw sterke partner voor het reinigen van grote oppervlakken zoals bouwplaatsen, recyclingbedrijven of biogasinstallaties. Deze veegmachine beschikt over robuuste en duurzame ringbezems (Ø 700 mm) en een grote vuilopvangbak. De sterke uitvoering beschermt de professionele veegmachine tegen overbelasting en garandeert een optimale bodemgeleiding.

02



Traploos verstelbare veegwals – tot de uiterste slijtgrens te gebruiken





Euronorm-opname



Heavy duty steunwielen voor de meest extreme omstandigheden

Technische gegevens

- » Veegwals Ø 700 mm
- » Bezems met enkele schijf en kunststof borstelharen
- » Vereist olievolume: 65 - 100 l/min
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » 3 heavy duty steunwielen Ø 306 mm – zelfs geschikt voor extreme omstandigheden – voorste steunwiel is gemonteerd aan de vuilopvangbak
- » Optioneel met sproei-inrichting en tank 300 l

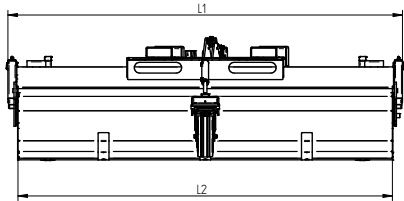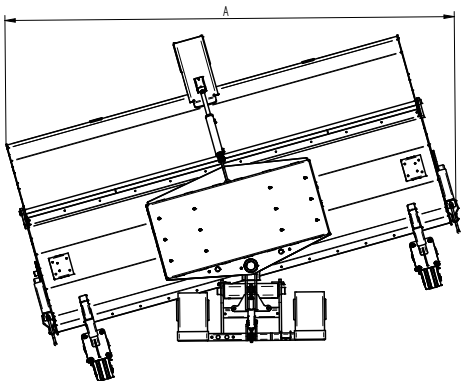

Breedte in m	A in mm	L1 in mm	L2 in mm
1850	2190	2070	1920
2300	2640	2520	2370
2800	3000	2920	2770

Kenmerken

- » Ideaal voor bijzonder zware toepassingen
- » Robuuste inwendige oliemotor – beste bescherming tegen beschadiging, vegen dicht langs de rand mogelijk
- » Robuuste machinebehuizing
- » Traploos verstelbare veegwals voor betere veegresultaten
- » Hydraulische zwenkbok – bedienbaar via bedieningspaneel



Veegmachine »Profi«

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	*€ netto
KEHPRF185000	Veegmachine »Profi«	1850 mm	Stuk	6.996,00
Toebehoren				
KEHPRF185811	Vuilopvangbak 420 l met hydraulische losmodus		Stuk	2.255,00
KEHFLI900560	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	341,00
KEHPRF185806	Sproeiapparaat met tank 300 l		Stuk	3.311,00
KEHPRF185820	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)		Stuk	693,00
KEHPRF230000	Veegmachine »Profi«	2300 mm	Stuk	7.491,00
Toebehoren				
KEHPRF230811	Vuilopvangbak 520 l met hydraulische losmodus		Stuk	2.629,00
KEHFLI900562	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	385,00
KEHPRF230806	Sproeiapparaat met tank 300 l		Stuk	3.377,00
KEHPRF230820	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)		Stuk	825,00
KEHPRF280000	Veegmachine »Profi«	2800 mm	Stuk	8.118,00
Toebehoren				
KEHPRF280811	Vuilopvangbak 620 l met hydraulische losmodus		Stuk	2.882,00
KEHFLI900564	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	407,00
KEHPRF280806	Sproeiapparaat met tank 300 l		Stuk	3.630,00
KEHPRF280820	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)		Stuk	891,00



Tank 300 l voor de sproei-inrichting



Sproeiapparaat – de beschermd op de behuizing
aangebrachte sproeiers sproeien het water dicht bij de
borstel en voorkomen stofvorming



Heavy duty steunwielen Ø 306 mm – superelastische
massief rubberen banden, breedte 105 mm,
kogelgelagerd, slijtvast loopvlak, zwaar uitgevoerde
draaikrans



Hydraulische zwenkbok incl. bedieningspaneel



Mechanisch klapbare zijbezem



Stuurblok (standaard)

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
KEHPRF000010	Driepuntsopname voor front- en achteraanbouw met driepuntsopname (cat. 2) en driepuntsbok, hydraulisch zwenkbaar	Stuk	627,00
KEHPRF000015	Vorkstapelaarcomponent met pendelstabilisator, hydraulisch zwenkbaar	Stuk	1.045,00
KEHPRF000020	Aanbouwdeel Euronorm met pendelstabilisator, hydraulisch zwenkbaar	Stuk	1.320,00
KEHPRF000025	Wielladeropname met pendelstabilisator, hydraulisch zwenkbaar (incl. drukvolgordeklep)	Stuk	1.507,00
KEHPRF000055	Zijveegbezem Ø 600 mm – met borstels van kunststof, links gemonteerd	Stuk	1.320,00
KEHPRF000050	Zijveegbezem Ø 600 mm – met borstels van kunststof, rechts gemonteerd	Stuk	1.320,00
KEHPRF000065	Zijveegbezem Ø 600 mm gemengd – met borstels van kunststof en staal, links gemonteerd	Stuk	1.507,00
KEHPRF000060	Zijveegbezem Ø 600 mm gemengd – met borstels van kunststof en staal, rechts gemonteerd	Stuk	1.507,00
KEHPRF000075	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met plattedraadsegmenten, links gemonteerd	Stuk	1.507,00
KEHPRF000070	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met plattedraadsegmenten, rechts gemonteerd	Stuk	1.507,00
KEHPRF000067	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met staalkabelvechtwerk, links gemonteerd	Stuk	1.298,00
KEHPRF000068	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met staalkabelvechtwerk, rechts gemonteerd	Stuk	1.298,00
KEHFLI000130	Sproei-inrichting voor zij- en onkruidbezem (alleen in combinatie met sproei-inrichting met een tank van 300 l)	Stuk	429,00
KEHFLI900090	Ledbegrenzingslichten 12 V/24 V, gemonteerd	Set	341,00
ETZXX916600	Waarschuwingstroken – Meerprijs	Set	170,06

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.
Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Veegmachine »PowerPro«

De »PowerPro« blinkt uit door een groot volume. Precies gemonteerd op een bak voor zwaar materiaal kan deze nog meer vuil opnemen. Bovendien zorgt de zeer slijtvaste slijtstrip ervoor dat de zand en inkuilresten goed en betrouwbaar worden losgemaakt.

02



Met hydraulisch hefmechanisme en slijtstrip van polyurethaan (optioneel)



Grote hoeveelheden kunnen worden opgenomen



Mini-, wiel- of telescoopkladeropname (optioneel)

Technische gegevens

- » Veegwals Ø 500 mm
- » Bezems met enkele schijf en kunststof borstelharen
- » 2 stelspindels voor optimaal grondcontact
- » Vereist olievolume: 30 - 60 l/min
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Eenvoudig te legen
- » Grote hoeveelheden kunnen worden opgenomen
- » Ook bij de hardnekkigste verontreiniging maar één veegprocedure nodig
- » Robuuste inwendige oliemotor – beste bescherming tegen beschadiging, vegen dicht langs de rand mogelijk

Veegmachine »PowerPro«

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Opname	Eenheid	*€ netto
KEHPRO120010	Veegmachine »PowerPro«	1200 mm	280 kg	Euronorm	Stuk 	3.630,00
KEHHRT120010	Veegmachine »PowerPro«	1200 mm	330 kg	Mini-, wiel- of telescoopklader	Stuk 	4.378,00
KEHPR090012	Veegmachine »PowerPro« – zonder blad	1200 mm	105 kg		Stuk 	3.124,00
Toebehoren						
KEHPR000040	Sproeiapparaat met tank 85 l				Stuk	2.629,00
KEHPR000010	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij				Stuk	253,00
KEHPR001250	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)				Stuk	484,00
KEHPRO150010	Veegmachine »PowerPro«	1500 mm	310 kg	Euronorm	Stuk 	3.751,00
KEHHRT150010	Veegmachine »PowerPro«	1500 mm	360 kg	Mini-, wiel- of telescoopklader	Stuk 	4.499,00
KEHPR0900115	Veegmachine »PowerPro« – zonder blad	1500 mm	125 kg		Stuk 	3.190,00
Toebehoren						
KEHPR001540	Sproeiapparaat met tank 85 l				Stuk	2.816,00
KEHPR001510	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor de veehouderij				Stuk	297,00
KEHPR001550	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)				Stuk	506,00
KEHPRO180010	Veegmachine »PowerPro«	1800 mm	340 kg	Euronorm	Stuk 	3.938,00
KEHHRT180010	Veegmachine »PowerPro«	1800 mm	390 kg	Mini-, wiel- of telescoopklader	Stuk 	4.686,00
KEHPR0900118	Veegmachine »PowerPro« – zonder blad	1800 mm	145 kg		Stuk 	3.256,00
Toebehoren						
KEHPR001840	Sproeiapparaat met tank 85 l				Stuk	2.882,00
KEHPR001810	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor de veehouderij				Stuk	352,00
KEHPR001850	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)				Stuk	572,00

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Opname	Eenheid	*€ netto
KEHPRO200010	Veegmachine »PowerPro«	2000 mm	370 kg	Euronorm	Stuk 	4.059,00
KEHRT200010	Veegmachine »PowerPro«	2000 mm	420 kg	Mini-, wiel- of telescooplader	Stuk 	4.807,00
KEHPRO900120	Veegmachine »PowerPro« – zonder blad	2000 mm	160 kg		Stuk 	3.311,00
Toebehoren						
KEHPRO002040	Sproeiapparaat met tank 85 l				Stuk	2.937,00
KEHPRO002010	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij				Stuk	385,00
KEHPRO002050	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)				Stuk	550,00
						0,00
KEHPRO220010	Veegmachine »PowerPro«	2200 mm	400 kg	Euronorm	Stuk 	4.191,00
KEHRT220010	Veegmachine »PowerPro«	2200 mm	450 kg	Mini-, wiel- of telescooplader	Stuk 	4.939,00
KEHPRO900122	Veegmachine »PowerPro« – zonder blad	2200 mm	175 kg		Stuk 	3.377,00
Toebehoren						
KEHPRO002240	Sproeiapparaat met tank 85 l				Stuk	3.003,00
KEHPRO002210	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor de veehouderij				Stuk	407,00
KEHPRO002250	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)				Stuk	572,00
KEHPRO240010	Veegmachine »PowerPro«	2400 mm	450 kg	Euronorm	Stuk 	4.312,00
KEHRT240010	Veegmachine »PowerPro«	2400 mm	500 kg	Mini-, wiel- of telescooplader	Stuk 	5.060,00
KEHPRO900124	Veegmachine »PowerPro« – zonder blad	2400 mm	190 kg		Stuk 	3.443,00
Toebehoren						
KEHPRO002440	Sproeiapparaat met tank 85 l				Stuk	3.069,00
KEHPRO002410	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor de veehouderij				Stuk	418,00
KEHPRO002450	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)				Stuk	594,00
KEHPRO260010	Veegmachine »PowerPro«	2600 mm	500 kg	Euronorm	Stuk 	4.433,00
KEHRT260010	Veegmachine »PowerPro«	2600 mm	550 kg	Mini-, wiel- of telescooplader	Stuk 	5.192,00
KEHPRO900126	Veegmachine »PowerPro« – zonder blad	2600 mm	205 kg		Stuk 	3.498,00
Toebehoren						
KEHPRO002640	Sproeiapparaat met tank 85 l				Stuk	3.124,00
KEHPRO002610	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor de veehouderij				Stuk	429,00
KEHPRO002650	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)				Stuk	605,00
KEHPRO280010	Veegmachine »PowerPro«	2800 mm	550 kg	Euronorm	Stuk 	4.620,00
KEHRT280010	Veegmachine »PowerPro«	2800 mm	600 kg	Mini-, wiel- of telescooplader	Stuk 	5.379,00
KEHPRO900128	Veegmachine »PowerPro« – zonder blad	2800 mm	220 kg		Stuk 	3.630,00
Toebehoren						
KEHPRO002840	Sproeiapparaat met tank 85 l				Stuk	3.190,00
KEHPRO002810	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij				Stuk	440,00
KEHPRO002850	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)				Stuk	627,00



Sproeiapparaat met tank 85 l



Veegeenheid, zonder bak voor zwaar materiaal



Zijbezem Ø 600 mm (optioneel)



Zijbezem voor onkruid (optioneel)

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
KEHPRO000025	Zijveegbezem Ø 600 mm – met borstels van kunststof, links gemonteerd	Stuk 	1.375,00
KEHPRO000020	Zijveegbezem Ø 600 mm – met borstels van kunststof, rechts gemonteerd	Stuk 	1.375,00
KEHPRO000050	Zijveegbezem Ø 600 mm gemengd – met borstels van kunststof en staal, links gemonteerd	Stuk 	1.441,00
KEHPRO000045	Zijveegbezem Ø 600 mm gemengd – met borstels van kunststof en staal, rechts gemonteerd	Stuk 	1.441,00
KEHPRO000060	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met plattedraadsegmenten, links gemonteerd	Stuk 	1.562,00
KEHPRO000055	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met plattedraadsegmenten, rechts gemonteerd	Stuk 	1.562,00
KEHPRO000075	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met staalkabelvlechtwerk, links gemonteerd	Stuk 	1.562,00
KEHPRO000070	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met staalkabelvlechtwerk, rechts gemonteerd	Stuk 	1.562,00
KEHFLI000130	Sproei-inrichting voor zij- en onkruidbezem (alleen in combinatie met sproei-inrichting met een tank van 85 l)	Stuk	429,00
KEHPRO000035	Hydraulisch hefmechanisme (dan 2 dubbelwerkende aansluitingen nodig)	Stuk	902,00
ETZXX916600	Waarschuwingstroken – Meerprijs	Set	170,06
Slijtstrips en schroefstrips zie pagina 154, 155			

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Veegmachine »Type 700«

De veegmachine met een grote veegwals en enorme oppervlakteprestaties.

02



Gewelfde schijfbezems voor een schoon resultaat



Met stelpoten en heavy duty steunwielen



Hydraulische zwenkbok

Technische gegevens

- » Standaard met driepuntsopname cat. 2
- » Veegwals Ø 700 mm
- » Bezems met enkele schijf en kunststof borstelharen
- » 2 heavy duty steunwielen Ø 306 mm – zelfs geschikt voor extreme omstandigheden
- » Aan beide zijden ongeveer 20° hydraulisch zwenkbaar
- » Vereist olievolume: 40 - 60 l/min
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken



- » Robuuste inwendige oliemotor – beste bescherming tegen beschadiging, vegen dicht langs de rand mogelijk
- » Robuuste machinebehuizing
- » Traploos verstelbare veegwals voor nog betere veegresultaten

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	*€ netto
KEHFLJ100230	Veegmachine »type 700«	2300 mm	Stuk 	5.500,00
KEHFLJ100280	Veegmachine »type 700«	2800 mm	Stuk 	5.830,00
KEHFLJ100330	Veegmachine »type 700«	3300 mm	Stuk 	6.600,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
KEHFLJ100600	Euronorm-opname, schroefbaar	Stuk 	1.320,00
KEHFLJ100605	Wieladeropname, schroefbaar	Stuk 	1.507,00
KEHFLJ900090	Ledbegrenzingslichten 12 V/24 V, gemonteerd	Set	341,00
KEHFLJ100510	Stofkap voor uitvoering 2300 mm	Stuk	522,50
KEHFLJ100511	Stofkap voor uitvoering 2800 mm	Stuk	555,50
KEHFLJ100512	Stofkap voor uitvoering 3300 mm	Stuk	588,50
KEHFLJ000190	Omschakelventiel 1-voudig (dan is er maar 1 dubbelwerkende regeleenheid nodig)	Stuk	671,00
ETZXX916600	Waarschuwingstroken – Meerprijs	Set	170,06



Video bekijken ▶

Onkruidbezem »Turbo«

De onkruidbezem met hydraulische aandrijving verwijdert moeiteloos en zonder chemicaliën elk onkruid.

Technische gegevens

- » Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname standaard
- » Aan beide zijden 3-voudig verstelbaar van ca. 30° tot 90°
- » Bezemdiameter 600 mm met staalkabelvechtwerk met kunststof ommanteling
- » Benodigd olievolume: min. 35 l/min
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken




- » Veeghoek mechanisch verstelbaar
- » Standaard met verstelbare vuilvanger



Staalkabelvechtwerk met kunststof mantel voor de beste onkruidverwijdering



Standaard geleverd met opname, basisframe, oliemotor, staalkabelvechtwerk en vuilvanger

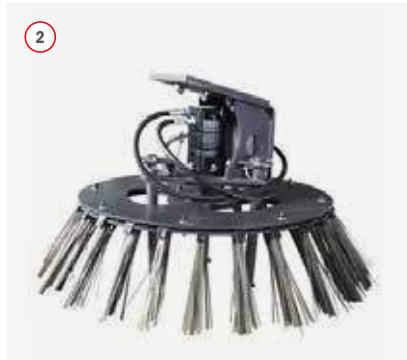

Stapelaarbeveiliging



Voor



Na



3

Aanbouw aan Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname

Artikelnummer	Beschrijving	Bezemdiameter	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
1 KEBFU000060	Onkruidbezem »Turbo« met staalkabelvechtwerk	600 mm	350 kg	Stuk	4.378,00

Zonder opname

Artikelnummer	Beschrijving	Bezemdiameter	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
2 BAVFU031008	Onkruidbezemkop met platte draadsegmenten incl. oliemotor, zonder opname	600 mm	60 kg	Stuk	2.858,90

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Bezemdiameter	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
KEBFU000032	Schroefbare opnameplaat voor wiel- of telescooplader		77 kg	Stuk	550,00
KEBFU000105	Onkruidbezemschotel met plattedraadsegmenten	1000 mm	75 kg	Stuk	935,00
KEBFU000113	Grote onkruidbezemschotel met plattedraadsegmenten (voor reiniging buitenshuis) in plaats van staalkabelvechtwerk (bij aankoop van een nieuw apparaat) – Meerprijs	1000 mm		Stuk	440,00
3 KEBFU000112	Stalen banden	1100 mm		Stuk	825,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





02



Veegbezem »Löwe«

**Eenvoudig schoon – voor elk gebruik
– vegen en schuiven in één handeling!**


Een apparaat met veel toepassingsmogelijkheden.

Met onze veegbezem »Löwe« kunt u vegen, schuiven en dit zelfs tegelijkertijd! In luttele minuten is de thermisch verzinkte veegbezem gebruiksklaar omdat geen hydraulische aansluitingen vereist zijn.

De 8 of 12 krachtige bezemrijen besparen extra tijd. Onze sterke borstels garanderen de beste veegprestaties en een lange levensduur. De brede steunen van de veegbezem verbeteren de geleiding over de ondergrond en maken uw werkplek in een mum van tijd schoon. In de winter kunt u met het schuifblad de sneeuw wegschuiven en gelijktijdig de sneeuwresten daarachter goed wegvegen.


Standaard

- 1 Euronorm- en stapelaaropname
- 2 Verzinkt – voor de beste bescherming tegen corrosie
- 3 8 of 12 bezemrijen met sterke kunststof borstels
- 4 Polyurethaan glijders
- 5 Grotere bezemdiepte voor speciale veegprestaties en een beter veegpatroon

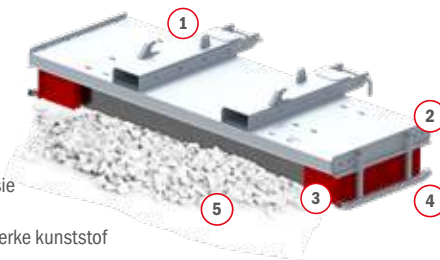

Optie

- 6 Bakopname
- 7 Individuele toebehoren configureerbaar (hier met egaliseerblad)
- 8 Gladde oppervlakken om de bezem efficiënt en grondig te reinigen

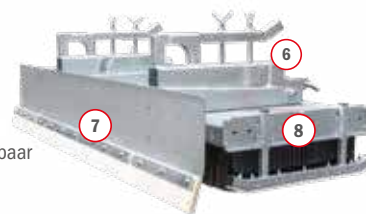

Kenmerken

- » Veegbezem met 8 of 12 bezemrijen
- » Bostels van kunststof, hoogte: 255 mm
- » Geen hydr. of mechanische aandrijving nodig
- » Verzinkt – voor de beste bescherming tegen corrosie
- » Zonder stofontwikkeling samenvegen
- » Onderhoudsvrij

- » Zeer robuust draagframe
- » Met gecombineerde Euronorm- en stapelaaropname standaard – Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 195 x 80 mm
- » Gladde oppervlakken om de bezem eenvoudig en snel te reinigen
- » Beste veegprestaties ook op ongelijke oppervlakken





Veegbezem »Löwe« met egaliseerblad (optioneel) – verwijdert zelf vastgereden verontreinigingen



Tuinafval, compost



Grond, grind, steenslag



Zaagmeel, zand, fijn stortgoed



Sneeuw



Vermalen boomschors, spaanders, hout



Met kiepbak (optioneel)

Opnames voor:



Euronorm (standaard)



Stapelaar (standaard)



Wiel- of telescooplader(optioneel)



Bak (optioneel)



Opname voor grijperbak



Opname voor balenklemmen



Instelhulpmiddelen

Aanbouw aan Euronorm-opname en stapelaar

Artikelnummer	Beschrijving	Bezemrijen	Werkbreedte	Eenheid	*€ netto
KEBFLU150005	Veegbezem »Löwe«	8	1500 mm	Stuk	2.255,00
KEBFLU200005	Veegbezem »Löwe«	8	2000 mm	Stuk	2.442,00
KEBFLU250005	Veegbezem »Löwe«	8	2500 mm	Stuk	2.750,00
KEBFLU300005	Veegbezem »Löwe«	8	3000 mm	Stuk	3.003,00
KEBFLU350005	Veegbezem »Löwe«	8	3500 mm	Stuk	4.004,00
KEBFLU400005	Veegbezem »Löwe«	8	4000 mm	Stuk	4.994,00
KEBFLU150015	Veegbezem »Löwe«	12	1500 mm	Stuk	2.827,00
KEBFLU200015	Veegbezem »Löwe«	12	2000 mm	Stuk	3.047,00
KEBFLU250015	Veegbezem »Löwe«	12	2500 mm	Stuk	3.377,00
KEBFLU300015	Veegbezem »Löwe«	12	3000 mm	Stuk	3.674,00
KEBFLU350015	Veegbezem »Löwe«	12	3500 mm	Stuk	4.708,00
KEBFLU400015	Veegbezem »Löwe«	12	4000 mm	Stuk	5.720,00

Toebehoren voor type Löwe en Tifan

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	*€ netto
KEBFLU000206	Balenklemopname – Meerprijs		Stuk	1.320,00
KEBFLU000200	Wiel- of telescoopladeropname – Meerprijs		Stuk	660,00
KEBFLU000210	Bakopname – Meerprijs		Stuk	759,00
KEBFLU000205	Grijpbakopname – Meerprijs		Stuk	913,00
KEBFLU000241	Kiepbak star, met pendellager	2000 mm	Stuk	1.881,00
KEBFLU000242	Kiepbak star, met pendellager	2500 mm	Stuk	2.024,00
KEBFLU000243	Kiepbak star, met pendellager	3000 mm	Stuk	2.167,00
KEBFLU000207	Hydraulische bediening voor kiepbak star, met pendellager		Stuk	462,00
KEBFLU000266	Egaliseerblad »Robust« met slijtstrip van polyurethaan	1500 mm	Stuk	2.068,00
KEBFLU000268	Egaliseerblad »Robust« met slijtstrip van polyurethaan	2000 mm	Stuk	2.189,00
KEBFLU000276	Egaliseerblad »Robust« met slijtstrip van polyurethaan	2500 mm	Stuk	2.310,00
KEBFLU000278	Egaliseerblad »Robust« met slijtstrip van polyurethaan	3000 mm	Stuk	2.497,00
KEBFLU000264	Egaliseerblad »Robust« met slijtstrip uit staal HB 500	1500 mm	Stuk	2.123,00
KEBFLU000284	Egaliseerblad »Robust« met slijtstrip uit staal HB 500	2000 mm	Stuk	2.310,00
KEBFLU000286	Egaliseerblad »Robust« met slijtstrip uit staal HB 500	2500 mm	Stuk	2.442,00
KEBFLU000288	Egaliseerblad »Robust« met slijtstrip uit staal HB 500	3000 mm	Stuk	2.750,00
KEBFLU000280	Instelhulpmiddelen		Set	137,50
ETZXX916600	Waarschuwingstroken – Meerprijs		Set	170,06
KEBFLU000256	Stalen borstels voor industrieel gebruik, lengte 270 mm – Meerprijs	1500 mm	Stuk	924,00
KEBFLU000257	Stalen borstels voor industrieel gebruik, lengte 270 mm – Meerprijs	2000 mm	Stuk	1.232,00
KEBFLU000258	Stalen borstels voor industrieel gebruik, lengte 270 mm – Meerprijs	2500 mm	Stuk	1.529,00
KEBFLU000259	Stalen borstels voor industrieel gebruik, lengte 270 mm – Meerprijs	3000 mm	Stuk	1.826,00
KEBFLU000260	Stalen borstels voor industrieel gebruik, lengte 270 mm – Meerprijs	3500 mm	Stuk	2.123,00
KEBFLU000261	Stalen borstels voor industrieel gebruik, lengte 270 mm – Meerprijs	4000 mm	Stuk	2.442,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.
Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Veegbezem »Titan«

Een effectief hulpmiddel voor het betrouwbaar reinigen van sterk verontreinigde oppervlakken, bijv. in composteer-, recycling- en biogasinstallaties – de »Titan«-veegbezem biedt nog meer bezemrijen en dus een enorm groot veegoppervlak voor hardnekkige resten.

02



Verwisselbare bezemrijen



Steunijzers voor behoedzame opslag



Gecombineerde Euronorm- en stapelaaropname



Enorm veegoppervlak voor het beste veegresultaat bij zware verontreinigingen

Kenmerken

- » Veegbezem met 22 bezemrijen
- » Bostels van kunststof, hoogte: 255 mm
- » Geen hydr. of mechanische aandrijving nodig
- » Verzinkt – voor de beste bescherming tegen corrosie
- » Zonder stofontwikkeling samenvegen
- » Onderhoudsvrij
- » Zeer robuust draagframe
- » Met gecombineerde Euronorm- en stapelaaropname standaard – Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 195 x 80 mm
- » Gladde oppervlakken om de bezem eenvoudig en snel te reinigen
- » Beste veegprestaties ook op ongelijke oppervlakken



Aanbouw aan Euronorm-opname en stapelaar

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	*€ netto
KEBFLJ200020	Veegbezem »Titan«	2000 mm	Stuk 	3.685,00
KEBFLJ250020	Veegbezem »Titan«	2500 mm	Stuk 	4.015,00
KEBFLJ300020	Veegbezem »Titan«	3000 mm	Stuk 	4.290,00



03

Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Duplex«34 - 35

Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Mono«36

Sneeuwplough voor gemeentewerken »Mono« en »Duplex«37

Ruim- en schuifblad »Maxi«38 - 39

Schuifblad »Universal«, hydraulisch en star40

Egaliseer- en ruimblad »Olaf«41

Ruimblad voor het werk in de stal, op het erf en om sneeuw te ruimen41

Ruimblad met stapelaaropname »Economy«42



Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Duplex«

Sneeuwruimen is een belangrijke taak voor landbouwtrekkers tijdens het winterseizoen. Het Fliegl Agro-Center levert daarvoor sneeuwplougen in vier breedtes: 2,3 m, 2,7 m, 3,0 m en 3,3 m – standaard met driepuntsopname. Het sneeuwruimblad »Mammut Duplex« werkt stil dankzij de enorm robuuste slijtstrip van polyurethaan.

03



Twee hydraulisch zwenkbare vleugels met afzonderlijke bediening voor hoek-, ploeg- of V-stand



Verzinkt en extra gelakt voor de beste bescherming tegen corrosie



Technische gegevens

- » Standaard met driepuntsopname cat. 2
- » Standaard verzinkt
- » Optioneel verzinkt en extra gelakt in dieporanje RAL 2011 – voor de beste bescherming tegen corrosie
- » Bladhoogte binnen: ca. 820 mm
Bladhoogte buiten: ca. 980 mm
- » Zijdelingse bodemaanpassing: $\pm 5^\circ$
- » Hydraulische vleugelregeling
- » Standaard zeer slijtvaste slijtstrips van polyurethaan (hoogte 200 mm, dikte 40 mm)
- » 2 dubbelwerkende hydraulische cilinders
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist


Kenmerken



- » Vleugel apart ca. 30° zwenkbaar
- » Innovatieve driepuntsbok met niveaucompensatie
- » Neerzetsteun
- » Randverlichting
- » Rijden zonder beschadigingen dankzij veerbelaste overbelastingsbeveiliging

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Aanduiding	Werkbreedte	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
PSSFLJ300005	Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Duplex«	2300 mm	verzinkt	500 kg	Stuk 	5.269,00
PSSFLJ300000	Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Duplex«	2700 mm	verzinkt	580 kg	Stuk 	5.632,00
PSSFLJ300010	Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Duplex«	3000 mm	verzinkt	650 kg	Stuk 	5.874,00
PSSFLJ300115	Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Duplex«	3300 mm	verzinkt	700 kg	Stuk 	6.479,00
PSSFLJ300090	Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Duplex«	2300 mm	verzinkt en gelakt	500 kg	Stuk 	5.874,00
PSSFLJ300095	Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Duplex«	2700 mm	verzinkt en gelakt	580 kg	Stuk 	6.237,00
PSSFLJ300100	Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Duplex«	3000 mm	verzinkt en gelakt	650 kg	Stuk 	6.358,00
PSSFLJ300120	Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Duplex«	3300 mm	verzinkt en gelakt	700 kg	Stuk 	7.018,00

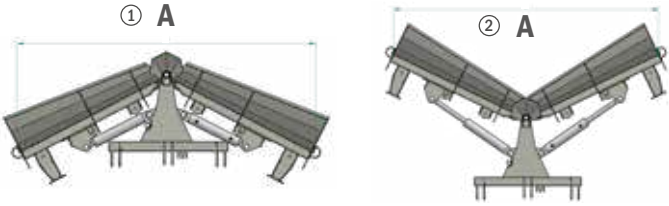

Met geïntegreerd omschakelventiel voor de aparte aansturing van de cilinders
 Werkstanden: +26°/-21° op elke vleugel

① Werkbreedte – 2 cilinders ingetrokken				
Vleugel recht	2300 mm	2700 mm	3000 mm	3300 mm
Vleugel gezwenkt – A	2100 mm	2450 mm	2710 mm	2870 mm

② Werkbreedte – 2 cilinders uitgeschoven				
Vleugel recht	2300 mm	2700 mm	3000 mm	3300 mm
Vleugel gezwenkt – A	1900 mm	2250 mm	2510 mm	2770 mm

Aanbouw aan Euronorm-, mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
PSSFLU200525	Adapterplaat van driepuntsopname- op Euronorm- en driepuntsopname	Stuk 	704,00
PSSHRT200525	Adapterplaat van driepuntsopname op mini-, wiel- of telescoopladeropname	Stuk 	869,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	*€ netto
PSSFLU270300	Slijtstrips van staal HB 500 - Meerprijs	2300 mm	Set 	440,00
PSSFLU270302	Slijtstrips van staal HB 500 - Meerprijs	2700 mm	Set 	495,00
PSSFLU270304	Slijtstrips van staal HB 500 - Meerprijs	3000 mm	Set 	550,00
PSSFLU270308	Slijtstrips van staal HB 500 - Meerprijs	3300 mm	Set 	605,00
PSSFLU250801	Steunwielen »Heavy duty« Ø 306 mm - Meerprijs		Set 	1.243,00
PSSFLU270210	Glijders Ø 178 mm, hoogte 270 mm, Ø 10 mm met inwendige drukveer en steunspindel - Meerprijs		Set 	781,00
PSSFLU900190	Rubberstrips met textielinzetstuk (lengte x hoogte x dikte): 1350 x 200 x 50 mm - Meerprijs		Set	220,00
PSSFLU900192	Rubberstrips met textielinzetstuk (lengte x hoogte x dikte): 1500 x 200 x 50 mm - Meerprijs		Set	275,00
PSSFLU900194	Rubberstrips met textielinzetstuk (lengte x hoogte x dikte): 1650 x 200 x 50 mm - Meerprijs		Set	330,00
PSSFLU200502	Waarschuingsborden om in te steken, met handgreep en licht voor frontaanbouw		Set	594,00
PSSFLU200500	Waarschuingsborden om in te steken, met handgreep en licht voor achteraanbouw		Set	594,00
PSSFLU270320	Waarschuingsvlaggen wit/oranje 500 x 500 mm – gemaakt van polyester, met houten handvat 800 mm en houder		Set	209,00
ETZ00X916600	Waarschuingsstroken - Meerprijs		Set	170,06
PSSFLU200505	Stuurblok voor gelijktijdig zwenken van beide vleugels, incl. bedieningspaneel - Meerprijs		Stuk	1.485,00
PSSFLU200875	Opnameadapter voor sneeuwplough voor gemeentewerken maat 3 (DIN 76060) incl. hydraulische hoogteverstelling - Meerprijs		Stuk 	3.663,00
PSSFLU200876	Opnameadapter voor sneeuwplough voor gemeentewerken maat 5 (DIN 15432) incl. hydraulische hoogteverstelling - Meerprijs		Stuk 	3.795,00



Heavy duty steunwielen met superelastische massief rubberen banden: Ø 306 mm, breedte 105 mm, kogelgelagerd, slijtvast loopvlak, zwaar uitgevoerde draaikrans verstelbare spindel



Zeer slijtveste slijtstrip van polyurethaan



Glijders



Waarschuingsvlaggen wit/oranje (optioneel)



Incl. opnameadapter voor sneeuwplough voor gemeentewerken



Innovatieve driepuntsbok compenseert bodemoneffenheden



Veerbelaste overbelastingsbeveiliging zorgt voor schadevrij rijden



- ✓ Veerbelaste overbelastingsbeveiliging
 ✓ Neerzetsteun
 ✓ Hydraulische vleugelregeling
 ✓ Randverlichting
- ✓ Elektrisch bedieningspaneel 12 V
 ✓ Standaard met driepuntsopname
 ✓ Zijdelingse bodemaanpassing: ± 5°
 ✓ 2 dubbelwerkende hydraulische cilinders
- ✓ 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
 ✓ Standaard met zeer slijtveste slijtstrips van polyurethaan

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Mono«

Een hydraulisch zwenkbaar blad, optimaal voor perfect geruimde straten.

Sneeuwruimen is een belangrijke taak voor landbouwtrekkers tijdens het winterseizoen. Het Fliegl Agro-Center levert daarvoor sneeuwplougen voor in twee breedtes: 2,7 m en 3,0 m – standaard met driepuntsopname. Het sneeuwblad »Mammut Mono« werkt stil dankzij de enorm robuuste slijtstrip van polyurethaan.

03



Verzinkt (standaard) en met waarschuwingsvlaggen (optioneel)



Verzinkt en extra gelakt (optioneel)

Technische gegevens

- » Bladhoogte: ca. 1000 mm
- » Standaard met zeer slijtvaste slijtstrip van polyurethaan (hoogte 200 mm, dikte 40 mm)
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Aanduiding	Werkbreedte	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
PSSFLJ300050	Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Mono«	2700 mm	verzinkt	500 kg	Stuk 	4.719,00
PSSFLJ300055	Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Mono«	3000 mm	verzinkt	550 kg	Stuk 	4.840,00
PSSFLJ300080	Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Mono«	2700 mm	verzinkt en gelakt	500 kg	Stuk 	5.148,00
PSSFLJ300085	Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Mono«	3000 mm	verzinkt en gelakt	550 kg	Stuk 	5.390,00


Kenmerken



- » Blad kan aan beide zijden ongeveer 30° worden gedraaid
- » Standaard verzinkt
- » Optioneel verzinkt en extra gelakt in dieporanje RAL 2011 – voor de beste bescherming tegen corrosie

Aanbouw aan Euronorm-, mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
PSSFLI200525	Adapterplaat van driepuntsopname- op Euronorm- en driepuntsopname	Stuk 	704,00
PSSHRT200525	Adapterplaat van driepuntsopname op mini-, wiel- of telescoopladeropname	Stuk 	869,00



Werkbreedte – 1 cilinder uitgeschoven

Blad recht	2700 mm	3000 mm
Blad gezwenkt – B	2350 mm	2650 mm

Toebehooren

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	*€ netto
PSSFLI270310	Slijtstrip van staal HB 400 – Meerprijs	2700 mm	Set 	880,00
PSSFLI270312	Slijtstrip van staal HB 400 – Meerprijs	3000 mm	Set 	924,00
PSSFLI250801	Steenwielen »Heavy duty« Ø 306 mm – Meerprijs		Set 	1.243,00
PSSFLI270210	Glijders Ø 178 mm, hoogte 270 mm, Ø 10 mm met inwendige drukveer en steunspindel – Meerprijs		Set 	781,00
PSSFLI900190	Rubberstrips (lengte x hoogte x dikte): 1350 x 200 x 50 mm – Meerprijs		Set	220,00
PSSFLI900192	Rubberstrips (lengte x hoogte x dikte): 1500 x 200 x 50 mm – Meerprijs		Set	275,00
PSSFLI200502	Waarschuingsborden om in te steken, met handgreep en licht voor frontaanbouw		Set	594,00
PSSFLI200500	Waarschuingsborden om in te steken, met handgreep en licht voor achteraantouw		Set	594,00
PSSFLI270320	Waarschuingsvlaggen wit/oranje 500 x 500 mm – gemaakt van polyester, met houten handvat 800 mm en houder		Set	209,00
ETZXX916600	Waarschuingsstroken – Meerprijs		Set	170,06
PSSFLI200875	Opnameadapter voor sneeuwploueg voor gemeentewerken maat 3 (DIN 76060) incl. hydraulische hoogteverstelling		Stuk 	3.663,00
PSSFLI200876	Opnameadapter voor sneeuwploueg voor gemeentewerken maat 5 (DIN 15432) incl. hydraulische hoogteverstelling		Stuk 	3.795,00

Sneeuwplough voor gemeentewerken »Mono«

Technische gegevens

- » Blad kan aan beide zijden ongeveer 30° worden gedraaid
- » Zeer slijtvaste slijtstrip van polyurethaan (hoogte 130 mm, dikte 20 mm) – voor geluidsarm sneeuwruimen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » In hoogte verstelbare aanbouwbok
- » Veerbelaste overbelastingsbeveiliging
- » Randverlichting en steunwielen
- » Gelakt in dieporanje RAL 2011



Met randverlichting (standaard)



Bladhoogte ca. 520 mm

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Bladhoogte ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
PSSFLI300060	Sneeuwplough voor gemeentewerken »Mono«, cat. gemeentelijk	1600 mm	520 mm	160 kg	Stuk 	2.420,00
PSSFLI300062	Sneeuwplough voor gemeentewerken »Mono«, cat. 0	1600 mm	520 mm	160 kg	Stuk 	2.541,00
PSSFLI300063	Sneeuwplough voor gemeentewerken »Mono«, cat. 1	1600 mm	520 mm	160 kg	Stuk 	2.728,00

Sneeuwplough voor gemeentewerken »Duplex«

Technische gegevens

- » 2 hydraulisch zwenkbare vleugels met afzonderlijke bediening voor hoek-, ploeg- of V-stand
- » Vleugel apart ca. 18° zwenkbaar
- » Zeer slijtvaste schrapperbladen van polyurethaan (hoogte 130 mm, dikte 20 mm) – voor geluidsarme sneeuwverwijdering
- » Omschakelventiel voor het bedienen van alle functies
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » In hoogte verstelbare aanbouwbok
- » Veerbelaste overbelastingsbeveiliging
- » Randverlichting en steunwielen
- » Gelakt in dieporanje RAL 2011



Bladhoogte ca. 480 mm



2 hydraulisch zwenkbare vleugels met afzonderlijke aansturing



Robuuste slijtstrips (standaard)



Randverlichting (standaard)

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Bladhoogte ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
PSSFLI300070	Sneeuwplough voor gemeentewerken »Duplex«, cat. gemeentelijk	1600 mm	480 mm	150 kg	Stuk 	3.014,00
PSSFLI300071	Sneeuwplough voor gemeentewerken »Duplex«, cat. 0	1600 mm	480 mm	150 kg	Stuk 	3.135,00
PSSFLI300072	Sneeuwplough voor gemeentewerken »Duplex«, cat. 1	1600 mm	480 mm	150 kg	Stuk 	3.267,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Ruim- en schuifblad »Maxi«

De allrounder – het hele jaar in gebruik.

Voor sneeuw, inkuilmateriaal, mest en andere materialen. Voor het ruimen van grote industriële terreinen, parkeerplaatsen en straten.

03




Met waarschuwing slaggen (optioneel)



Ruimbreedte traploos instelbaar via de 2 zijvleugels, opzetrooster (optioneel)



Uitstekend ruimresultaat

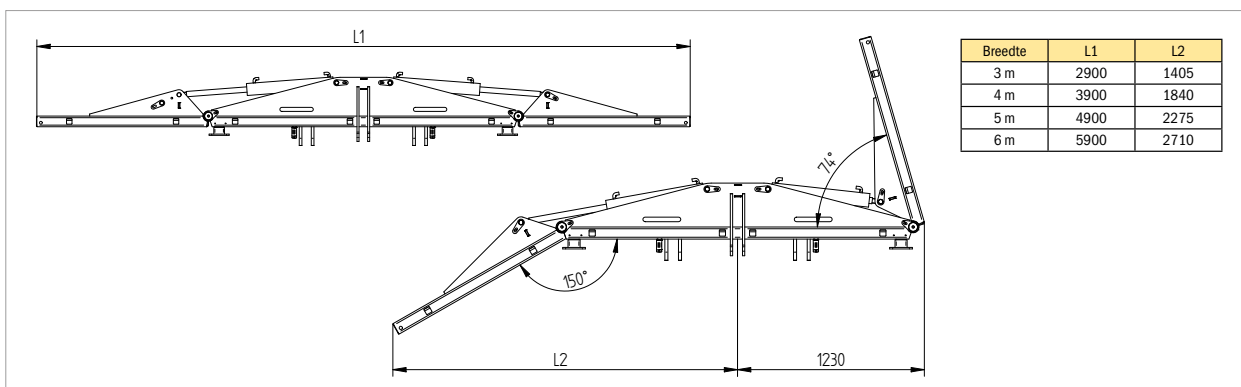

Technische gegevens

- » Bladhoogte: ca. 1100 mm
- » Vleugel kan hydraulisch 115° naar voren en 30° naar achteren worden geklapt
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken

- » Vleugel met afzonderlijke aansturing
- » Driepuntsboks in 2 verschillende hoogten monteerbaar
- » Slijtvaste rubberstrips (hoogte 250 mm, dikte 20 - 30 mm) met ingegoten staalkabels, inclusief strips van staal HB 450
- » Geen schade door uitstekende voorwerpen, zoals putdeksels, enz.
- » Ruimbreedte kan traploos worden aangepast van basisbreedte 2460 mm tot L1 (zie tekening)





Met rubberstrips, duurzaam dankzij ingegoten staalkabels



Verplaatst grote bergen materiaal



Strips van staal HB 450



Vleugel met afzonderlijke aansturing



Hydraulische zwenkfunctie

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Uitvoering	Transportbreedte ca.	Eenheid	*€ netto
GSSFLM200000V	Ruim- en schuifblad »Maxi«	3000 mm	star	2900 mm	Stuk 	4.994,00
GSSFLM200001V	Ruim- en schuifblad »Maxi«	4000 mm	klapbaar	2500 mm	Stuk 	11.242,00
GSSFLM200002V	Ruim- en schuifblad »Maxi«	5000 mm	klapbaar	2500 mm	Stuk 	11.869,00
GSSFLM200003V	Ruim- en schuifblad »Maxi«	6000 mm	klapbaar	2500 mm	Stuk 	12.496,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Hoogte	Eenheid	*€ netto
GSSFLM200050	Opzetrooster	3000 mm	500 mm	Stuk 	1.507,00
GSSFLM200051	Opzetrooster	4000 mm	500 mm	Stuk 	1.628,00
GSSFLM200052	Opzetrooster	5000 mm	500 mm	Stuk 	1.749,00
GSSFLM200049	Opzetrooster	6000 mm	500 mm	Stuk 	1.881,00
PSSFLI250801	Steenwiel »Heavy duty« Ø 306 mm			Set 	1.243,00
GSSFLM200065	Ledbegrenzingslichten			Set	341,00
PSSFLI200502	Waarschuwingborden om in te steken, met handgreep en licht voor frontaanbouw			Set	594,00
PSSFLI200500	Waarschuwingborden om in te steken, met handgreep en licht voor achteraanbouw			Set	594,00
PSSFLI270320	Waarschuwingsvlaggen wit/oranje 500 x 500 mm - gemaakt van polyester, met houten handvat 800 mm en houder			Set	209,00
ETZ00X916600	Waarschuwingstroken - Meerprijs			Set	170,06
GSSFLM200055	Omschakelventiel (dan is er maar 1 dubbelwerkende regelenheid nodig)			Stuk	880,00
GSSFLM200056	Hydraulische zwenkfunctie - links en rechts telkens 30°, incl. elektrisch ventiel en bedieningspaneel			Stuk 	3.938,00
GSSFLM200053	Speciale lakkering (kleur naar keuze)				759,00
PSSFLI200875	Opnameadapter voor sneeuwpluig voor gemeentewerken maat 3 (DIN 76060) incl. hydraulische hoogterstelling			Stuk 	3.663,00
PSSFLI200876	Opnameadapter voor sneeuwpluig voor gemeentewerken maat 5 (DIN 15432) incl. hydraulische hoogterstelling			Stuk 	3.795,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Schuifblad »Universal«, hydraulisch

Technische gegevens

- » Zeer slijtvaste slijtstrip van polyurethaan (hoogte 200 mm, dikte 40 mm)
- » Aan beide zijden ca. 60° zwenkbaar
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Kan overal worden gebruikt dankzij de robuuste slijtstrip – geen beschadiging van de bodem
- » Pendelophanging van de slijtstrip maakt een hoge bodemvrijheid en schoon werken mogelijk
- » Voor alle werkzaamheden in stallen en op het erf



Werkbreedte

Blad recht	1500 mm	2300 mm
Schild gezwenkt	800 mm	1500 mm

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Bladhoogte ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
GSSFLM100000V	Schuifblad »Universal«, hydraulisch	1500 mm	200 mm	160 kg	Stuk 	1.320,00
GSSFLM100010V	Schuifblad »Universal«, hydraulisch	2300 mm	200 mm	180 kg	Stuk 	1.540,00

Aanbouw aan minilader

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Bladhoogte ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
GSSHFL100000V	Schuifblad »Universal«, hydraulisch	1500 mm	200 mm	180 kg	Stuk 	1.540,00
GSSHFL100010V	Schuifblad »Universal«, hydraulisch	2300 mm	200 mm	220 kg	Stuk 	1.760,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Bladhoogte ca.	Eenheid	*€ netto
GSSFLM100020	Sneeuwbladopzetstuk	1500 mm	580 mm	Stuk 	385,00
GSSFLM100025	Sneeuwbladopzetstuk	2300 mm	580 mm	Stuk 	495,00

Schuifblad »Universal«, star

Technische gegevens

- » Zeer slijtvaste slijtstrip van polyurethaan (hoogte 200 mm, dikte 30 mm)
- » Aan beide zijden 20° naar voren gebogen

Kenmerken



- » Kan overal worden gebruikt dankzij de robuuste slijtstrip – geen beschadiging van de bodem
- » Slijtstrip met hoge bodemvrijheid voor zeer schoon werken
- » Voor alle werkzaamheden in stallen en op het erf



Sneeuwbladopzetstuk (optioneel)

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
GSSFLM000000V	Schuifblad »Universal«, star	2500 mm	160 kg	Stuk 	1.155,00
GSSFLM000010V	Schuifblad »Universal«, star	3000 mm	170 kg	Stuk 	1.265,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
GSSHRT000000V	Schuifblad »Universal«, star	2500 mm	210 kg	Stuk 	1.705,00
GSSHRT000010V	Schuifblad »Universal«, star	3000 mm	220 kg	Stuk 	1.815,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
GSSFLM000000	Sneeuwbladopzetstuk	2500 mm	110 kg	Stuk 	770,00
GSSFLM000010	Sneeuwbladopzetstuk	3000 mm	135 kg	Stuk 	880,00



Egaliseer- en ruimblad »Olaf«

Technische gegevens

- » Bladhoogte: ca. 750 mm
- » Driepuntsopname cat. 2 en 3
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Met 2 verbredingselementen (optioneel)

Kenmerken



- » Blad kan aan beide zijden ongeveer 20° worden gedraaid
- » Zeer slijtvaste slijtstrip van HB 500
- » Steunwielen in hoogte verstelbaar
- » Optioneel met verbredingselementen



03



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
PSSFLI300200	Egaliseer- en ruimblad »Olaf«	2000 mm	420 kg	Stuk 	3.740,00
PSSFLI300205	Egaliseer- en ruimblad »Olaf«	2500 mm	474 kg	Stuk 	3.960,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
PSSFLI200550	2 verbredingselementen 250 mm	Set 	473,00

Ruimblad voor werkzaamheden in de stal, op het erf en om sneeuw te ruimen

Technische gegevens

- » Zeer slijtvaste slijtstrip van polyurethaan (hoogte 130 mm, dikte 20 mm)

Kenmerken



- » Kan overal worden gebruikt dankzij de robuuste slijtstrip – geen beschadiging van de bodem
- » Voor alle werkzaamheden in stallen en op het erf, ook voor het sneeuwruimen



Robuuste slijtstrip van polyurethaan

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Bladhoogte ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
PSSFLI100500	Ruimblad »PSS 250-72«	2500 mm	720 mm	180 kg	Stuk 	1.386,00
PSSFLI100501	Ruimblad »PSS 250-94«	2500 mm	940 mm	210 kg	Stuk 	1.518,00
PSSFLI100502	Ruimblad »PSS 300-72«	3000 mm	720 mm	220 kg	Stuk 	1.650,00
PSSFLI100504	Ruimblad »PSS 300-94«	3000 mm	940 mm	240 kg	Stuk 	1.782,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



Ruimblad »Economy« met stapelaaropname

Compact sneeuwruimblad met stapelaaropname.


Technische gegevens

- » Stapelaaropname
 - Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 154 x 74 mm
 - » Zeer slijtvaste slijtstrip van polyurethaan (hoogte 130 mm, dikte 20 mm)
 - » Zijdelen bij uitvoering 2000 mm- en 2300 mm afschroefbaar – werkbreedte reduceerbaar tot 1600 mm
 - » Aan beide zijden ca. 30° zwenkbaar



Kenmerken

- » Zwenkhoek mechanisch verstelbaar door middel van penvergrendeling
 - » Palletvorktanden met vastzetbouten gefixeerd



Werkbreedte			
Blad recht	1600 mm	2000 mm	2300 mm
Schild gezwenkt	1320 mm	1640 mm	1880 mm

Aanbouw aan de stapelaar

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Bladhoogte ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
PSSFLJ100600	Stapelaar-ruimblad »Economy«	1600 mm	620 mm	165 kg	Stuk	1.089,00
PSSFLJ100605	Stapelaar-ruimblad »Economy«	2000 mm	620 mm	190 kg	Stuk	1.276,00
PSSFLJ100610	Stapelaar-ruimblad »Economy«	2300 mm	620 mm	200 kg	Stuk	1.375,00



04

Balentangen44 - 46

Front- en achterlader »Variant«.....47

Rondebalenopname.....48

Balentransportapparaten49 - 51

Balenvorken.....52 - 54



Balentang »Profi-Combi«

Door de compacte en doordachte constructie kunnen ronde balen worden geladen en gestapeld, zonder ze te beschadigen.

04



Goede grip zonder de baal te beschadigen



Met verschillende opnames verkrijgbaar



Brede opening voor elk soort balen

Technische gegevens

- » Voor ronde balen
Ø 950 - 2000 mm
- » Balengewicht: max. 1400 kg
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » Optimaal aangepaste hydraulische cilinder zorgt voor stevige grip
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Speciale, slanke vorm van de grijparmen voorkomt beschadiging van de folie
- » Gunstig zwaartepunt dicht bij de draagvoertuig
- » Optimale, gelijkmatige druk aan beide zijden
- » Ook geschikt voor kleine frontladers

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
BZCFLM000010	Bbalentang »Profi-Combi«	210 kg	Stuk 	1.672,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
BZCHRT000010	Balentang »Profi-Combi«	geschroefd	230 kg	Stuk 	2.079,00

Toebehoren

Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
BZCFLM000001	Driepuntsopname	20 kg	Stuk 	572,00



Video bekijken ▶

Balentang »Small«

De kleine rondebalentang met kracht en een goede grip.



04



Grote openingsbreedte



Goede grip zonder de baal te beschadigen

Technische gegevens

- » 2-cilinderuitvoering voor een stevige grip
- » Openingsbreedte: ca. 2500 mm
- » Voor silagebale Ø 1200 - 1800 mm
- » Balengewicht: max. 1000 kg
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Smalle, compacte en robuuste constructie
- » Optimale, gelijkmatige druk aan beide zijden
- » Ook geschikt voor kleine frontladers

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
BZCFLM000030	Balentang »Small«	160 kg	Stuk 	1.155,00


* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



Vierkantebalentang

De perfecte constructie voor vierkante balen tot 2400 mm.

04

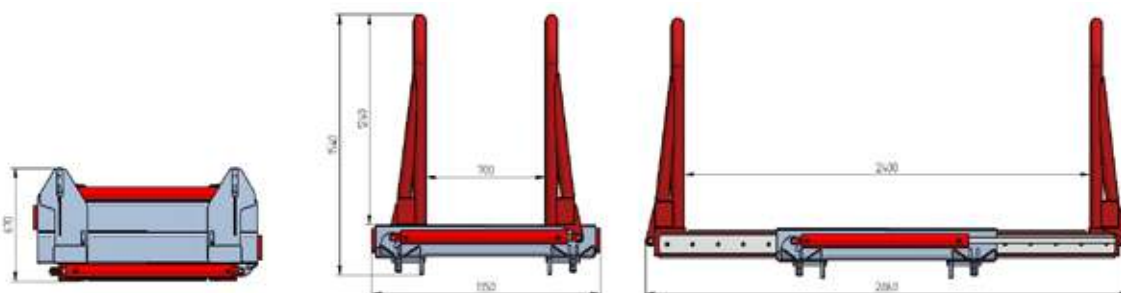

Technische gegevens

- » Voor vierkante balen met een breedte van 710 - 2400 mm
- » 2 zware hydraulische cilinders voor een goed houvast
- » Grijparmlengte: 1200 mm, hoogte: 490 mm
- » Transportbreedte: 1350 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Speciale vorm van de grijparmen voorkomt beschadiging van de folie
- » Optimale, gelijkmatige druk aan beide zijden
- » Gunstig zwaartepunt dicht bij de draagvoertuig
- » Slanke armen voor ruimtebesparend stapelen
- » Armen met glijrails – voor probleemloos verschuiven

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
QBZFLM000000	Vierkantebalentang	350 kg	Stuk	2.915,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
QBZHRT000000	Vierkantebalentang	geschroefd	400 kg	Stuk	3.542,00



Video bekijken ▶

Front- en achterlader »Variant«

Ideaal voor het transporteren of laden van stortgoed en het stapelen van balen.




Hier met balentang »Profi-Combi« (niet in leveringsomvang)

04



Aanbouw aan front- en achterhydrauliek

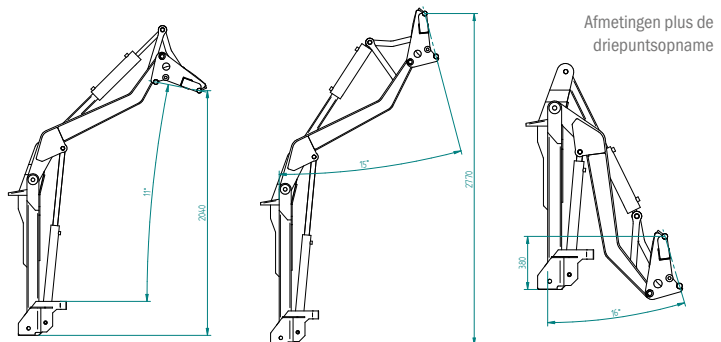

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2 aan trekkerkant en Euronorm-hefinrichting aan apparaatkant
- » Parallelgeleiding
- » Draagvermogen: 1500 kg
- » Hefhoogte: ca. 3800 mm
- » Vermogensbehoefte bij frontaanbouw: 100 pk
- » Vermogensbehoefte bij achteraanbouw: 60 pk
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken



- » Aanbouw aan front- en achterhydrauliek
- » Draaipunten in glijlagerbussen gelagerd en smeerbaar
- » Met weinig moeite aan de tractor bevestigd
- » Ideaal voor het transporteren of laden van stortgoed en het stapelen van balen

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Draagvermogen ca.	Hefhoogte ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
FHFLU000000	Front- en achterlader »Variant«	1500 kg	3800 mm	390 kg	Stuk 	4.389,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
FHFLU900026	Omschakelventiel (dan is er maar 1 dubbelwerkende regeleenheid nodig)	Stuk	792,00



Rondebalenopname »Swing Flexi«

Technische gegevens

- » Openingsbreedte van de 2 buizen: 470 - 1560 mm
- » Vorkbuizen Ø 101,6 mm, draaibaar
- » Buislengte: 1218 mm
- » Tandlengte: 1100 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Voor het transporteren of stapelen van al of niet omwikkelde balen
- » Vorkbuizen afneembaar
- » Gelijktijdig openen van 2 buizen door omkering



Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
RAKFLM000012V	Rondebalenopname »Swing - Flexi«	210 kg	Stuk	1.870,00

Rondebalenvork »Compact-Combi«

Technische gegevens

- » Openingsbreedte van de 2 buizen: 764 - 1414 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » De compacte constructie maakt optimaal stapelen op de kleinste ruimte mogelijk



Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
RAKFLM000000V	Rondebalenvork »Compact-Combi«	190 kg	Stuk	1.089,00

Balentransportapparaat »Kantelbaar«

Technische gegevens

» Openingsbreedte: 940 mm

Kenmerken



- » Voor het opstellen van de balen
- » Driepuntsopname cat. 2 en driepuntsopname
- » Ronde buizen aan de punt naar buiten gebogen – geen beschadiging van de baal
- » Kabeltrek voor het bedienen van het vergrendelmechanisme, dat de driepuntsopnamehydrauliek opheft en laat kantelen
- » Een optimaal draaipunt voor het eenvoudig rechtop zetten van de balen



04



Aanbouw op de driepuntsopname 

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
BTGFLM000003	Balentransportapparaat »kantelbaar«	110 kg	Stuk 	858,00

Balentransportapparaat »zijdelings verstelbaar«

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2 en driepuntsbokopname
- » Openingsbreedte: 850 - 1250 mm
- » Werkbreedte kan 5 keer worden aangepast, telkens met ongeveer 50 mm
- » Zware uitvoering
- » Buislengte: ca. 1396 mm

Kenmerken



- » Werkbreedte individueel instelbaar door eenvoudig aan de vergrendelingsbouten te trekken



Eenvoudig vergrendelingssysteem

Gebogen buizen



Rechte buizen



Aanbouw op de driepuntsopname 

Artikelnummer	Aanduiding	Buis	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
BTGFLM000001V	Balentransportapparaat »zijdelings verstelbaar«	recht	95 kg	Stuk 	693,00
BTGFLM000004V	Balentransportapparaat »zijdelings verstelbaar«	gebogen	95 kg	Stuk 	748,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



Balentransportapparaat »Vlinder«

Het balentransportapparaat is extra geconstrueerd voor het behoedzaam transporteren van 2 ronde balen.
Door de compacte constructie ligt het zwaartepunt dichtbij het draagvoertuig.

04



Werkbreedte 5-voudig verstelbaar met telkens 50 mm


Technische gegevens

- » Zware uitvoering
- » Buislengte: 1360 mm
- » Draagvermogen: Max. 1000 kg per baal
- » Transportbreedte ingeklapt: ca. 2320 mm
- » Breedte uitgeklapt: 3400 mm
- » Breedte uitgeklapt en uitgeschoven: 3800 mm
- » Openingsbreedte: 850 - 1100 mm
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken



- » Balen kunnen na elkaar hydraulisch worden opgenomen
- » Werkbreedte individueel instelbaar door eenvoudig aan de vergrendelingsbouten te trekken

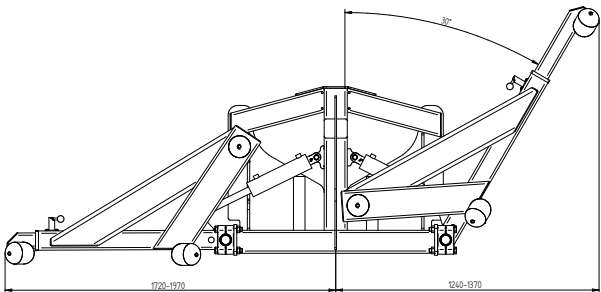

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
BTGFLM000030V	Balentransportapparaat »Vlinder«	365 kg	Stuk	3.872,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	* € netto
BTGFLM000030	Omschakelventiel (dan is er maar 1 dubbelwerkende regeleenheid nodig)	Stuk	825,00



Video bekijken ▶

Balentransportapparaat

met starre of klapbare tanden

Kenmerken

- » Versie met klapbare frontladertanden ideaal voor ritten op de openbare weg



04



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Tandlengte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
① BTGFLM000002V	Kruisuitvoering met starre frontladertanden	810 mm	30 kg	Stuk	209,00
① BTGFLM000006V	kruisuitvoering met starre rondebaltanden, heavy duty	900 mm	35 kg	Stuk	341,00
② BTGFLM000005V	Driehoekuitvoering met starre frontladertanden	810 mm	34 kg	Stuk	242,00
③ BTGFLM0000000	Driehoekuitvoering met omklapbare frontladertanden	1000 mm	39 kg	Stuk	363,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
BTGFLM900030	Vorktransportbescherming vork voor vervoer over de weg, pro tanden	Stuk	77,00


Balentransportapparaat »Duo«

Technische gegevens

- » Voor ronde balen Ø max. 1800 mm
- » Draagvermogen: max. 600 kg per baal, 1200 kg in totaal
- » 4 rondebaltanden M 28 x 1,5 mm, lengte: 1100 mm
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken

- » Ideaal voor montage op front- of wiellader
- » Om 2 ronde balen gelijktijdig te transporteren, te laden en te lossen
- » Compacte constructie, gunstig zwaartepunt dichtbij het draagvoertuig



Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Rondebaltanden	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
BTGFLM000040V	Balentransportapparaat »Duo«	4	375 kg	Stuk	3.377,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



Balenvork »Combi«

04




Standaarduitvoering, hier met 4 rondebalemtanden (2 tanden standaard)



Uitvoering met verhoging met 4 rondebalemtanden (2 tanden standaard)



Opsteekbuizen voor balenvork »Combi« met verhoging

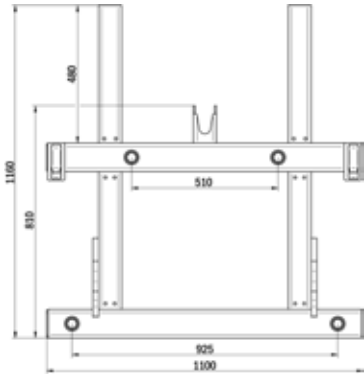

Kenmerken



- » Standaard met 2 rondebalemtanden
- » Voor het transport van ronde of vierkante balen
- » Zware, ingelaste conusbussen voor rondebalemtanden

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Gewicht ca.	Tandlengte	Tanden	Eenheid	* € netto
BGAFLM000000V	Balenvork »Combi«	Standaard	85 kg	1000 mm	2	Stuk	682,00
BGAFLM000002V	Balenvork »Combi«	Standaard	90 kg	1100 mm	2	Stuk	693,00
BGAFLM000003V	Balenvork »Combi«	Met verhoging van 500 mm	95 kg	1000 mm	2	Stuk	770,00
BGAFLM000004V	Balenvork »Combi«	Met verhoging van 500 mm	100 kg	1100 mm	2	Stuk	803,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Gewicht ca.	Tandlengte	Tanden	Eenheid	* € netto
BGAHRT000000V	Balenvork »Combi«	Standaard	130 kg	1000 mm	2	Stuk	1.232,00
BGAHRT000002V	Balenvork »Combi«	Standaard	140 kg	1100 mm	2	Stuk	1.243,00
BGAHRT000003V	Balenvork »Combi«	Met verhoging van 500 mm	145 kg	1000 mm	2	Stuk	1.320,00
BGAHRT000004V	Balenvork »Combi«	Met verhoging van 500 mm	150 kg	1100 mm	2	Stuk	1.353,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	* € netto
BTGFLM900030	Vorktransportbescherming vork voor vervoer over de weg, pro tanden	Stuk	77,00
BGAFLM900002	Opsteekbuizen voor transport van 3-4 vierkante balen, voor de uitvoering met verhoging	Paar	264,00

Diverse tandontwerpen zie pagina 153




Video bekijken ▶

Balenvork »Combi-Duplex«

Kenmerken

- » Standaard met 4 rondebalemtanden
- » Voor het transport van 2 ronde of vierkante balen
- » Ingelaste conusbussen voor rondebalemtanden

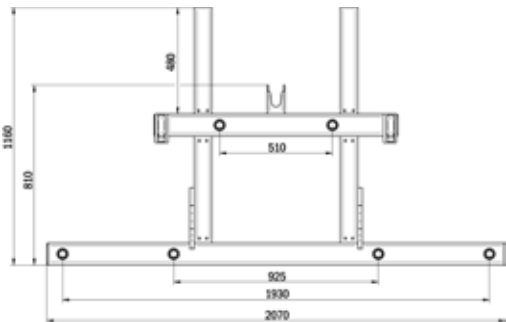

Standaarduitvoering met 4 rondebalemtanden (standaard)



Versie met verhoging en 6 rondebalemtanden (4 tanden standaard)

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Gewicht ca.	Tandlengte	Tanden	Eenheid	*€ netto
BGAFLM000005V	Balenvork »Combi-Duplex«	Standaard	115 kg	1000 mm	4	Stuk	1.012,00
BGAFLM000007V	Balenvork »Combi-Duplex«	Standaard	120 kg	1100 mm	4	Stuk	1.023,00
BGAFLM000008V	Balenvork »Combi-Duplex«	Met verhoging van 500 mm	130 kg	1000 mm	4	Stuk	1.089,00
BGAFLM000009V	Balenvork »Combi-Duplex«	Met verhoging van 500 mm	140 kg	1100 mm	4	Stuk	1.122,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Gewicht ca.	Tandlengte	Tanden	Eenheid	*€ netto
BGAHRT000005V	Balenvork »Combi-Duplex«	Standaard	165 kg	1000 mm	4	Stuk	1.562,00
BGAHRT000007V	Balenvork »Combi-Duplex«	Standaard	170 kg	1100 mm	4	Stuk	1.573,00
BGAHRT000008V	Balenvork »Combi-Duplex«	Met verhoging van 500 mm	180 kg	1000 mm	4	Stuk	1.639,00
BGAHRT000009V	Balenvork »Combi-Duplex«	Met verhoging van 500 mm	190 kg	1100 mm	4	Stuk	1.672,00

Toebehoren


Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
BTGFLM900030	Vorktransportbescherming vork voor vervoer over de weg, pro tanden	Stuk	77,00
BGAFLM900002	Opsteekbuizen voor transport van 3-4 vierkante balen, voor de uitvoering met verhoging	Paar	264,00

Diverse tandontwerpen zie pagina 153

Balenvork »Easy«

Technische gegevens

- » 2 frontlader-tanden, lengte: 1000 mm
- » Tandenaafstand: 750 mm

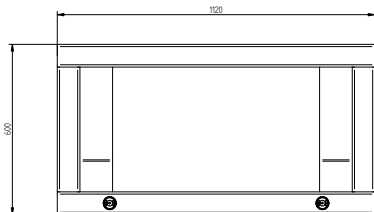

Kenmerken

- » Eenvoudig en robuust werkapparaat
- » Geschikt voor ronde balen



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Hoogte	Eenheid	*€ netto
BGAFLM000040V	Balenvork »Easy«	1120 mm	600 mm	Stuk	423,50





Balenvork »Hydraulisch klapbaar«

Technische gegevens

- » Tandendrager kan hydraulisch ongeveer 90° omhoog worden geklapt – geen vorktransportbescherming nodig voor wegtransport
- » In hoogte verstelbaar: 1600 - 2150 mm
- » Rondebalentanden M 28 x 1,5 mm, lengte: 1000 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Verhoging, mechanisch klapbaar – met penvergrendeling
- » Om meerdere balen gelijktijdig te transporteren

04



Balenvork naar boven geklapt – bijzonder compact



Hoogte instelbaar tot ca. 2150 mm



Penvergrendeling voor mechanisch klapbare verhoging



Hydraulisch klappend



Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte ca.	Tanden	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
BGAFLM000070V	Balenvork »Hydraulisch klapbaar«	1300 mm	3	175 kg	Stuk 	1.507,00
BGAFLM000075V	Balenvork »Hydraulisch klapbaar«	1650 mm	5	200 kg	Stuk 	1.881,00
BGAFLM000080V	Balenvork »Hydraulisch klapbaar«	2200 mm	7	225 kg	Stuk 	2.255,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte ca.	Tanden	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
BGAHRT000070V	Balenvork »Hydraulisch klapbaar«	1300 mm	3	195 kg	Stuk 	2.090,00
BGAHRT000075V	Balenvork »Hydraulisch klapbaar«	1650 mm	5	220 kg	Stuk 	2.453,00
BGAHRT000080V	Balenvork »Hydraulisch klapbaar«	2200 mm	7	245 kg	Stuk 	2.827,00



05

Vlakkekuiltverdeler »Standard« en »Duo«.....	56
Silowalsen	57
Siloafdeksysteem.....	57
Kuilverken.....	58 - 59
Afwikkel- en transportapparaat voor ronde balen	60
Instrooi- en voerverdeelbakken.....	61 - 62
Freeswalsen »Standard« en »Fräsfix«	63
Ligboxenplanner.....	64
Balenafwikkelaar »Duo« en »Profi-Combi«	64 - 65
Siloroerpoot.....	66
Frontladerverlengstuk.....	66



Vlakkekuilverdeler »Standard«

Technische gegevens

- » Driepuntsbokopname
- » 1 schotel, diameter: 1900 mm
- » Incl. cardanas
- » Totale breedte: 2300 mm
- » Strooibreedte: tot ca. 3500 mm

Kenmerken

- » Extra zware hoekoverbrenging
- » Verdeling aan één zijde



Aanbouw op de driepuntsopname 

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	* € netto
FSVFL140000	Vlakkekuilverdeler »Standard« voor achteraanbouw	Stuk 	4.125,00
Toebehoren			
FSVFL140802	Zijdoeken opklapbaar	Set 	858,00

Vlakkekuilverdeler »Duo«



Technische gegevens

- » Extra zware haakse overbrenging – overbrengingsverhouding 3:1
- » 2 schotels, diameter: 1340 mm
- » Incl. cardanas
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Aanbouw op de driepuntsopname 

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Diepte	Strooibreedte ca.	Eenheid	* € netto
FSVFL140015	Vlakkekuilverdeler »Duo« voor frontaanbouw	2898 mm	2211 mm	6000 mm	Stuk 	6.490,00
FSVFL140010	Vlakkekuilverdeler »Duo« voor achteraanbouw	2898 mm	2211 mm	6000 mm	Stuk 	6.490,00
Toebehoren						
FSVFL140807	Zijzeilen, uitschuifbaar				Set 	1.243,00

Kenmerken

- » Beide zijden zwenkbaar
- » Eenvoudige en effectieve verdeling van kuilgras aan twee zijden





Video bekijken ▶

Silowals

De Fliegl silowalsen zijn bedoeld om het comprimeringsvermogen bij het inkuielen van gras en maïs te vergroten. De opgelaste ringen zorgen voor een zeer hoge puntbelasting en daardoor voor een optimale dieptewerking op de silage. Het walslichaam en het frame kunnen afzonderlijk met water worden gevuld om de ballast van de apparaten aan te passen aan de toepassing en het trekkervermogen.



Met waarschuwborden voor apparaten met een te grote breedte (optioneel)



Silowals met verschuiving aan beide zijden

Technische gegevens

- » Walsdiameter: 610 mm
- » Ringdiameter: 900 mm

Kenmerken

- » Hoge walsribbels voor grondiger diepteverdichting
- » Het gewicht kan eenvoudig aan de grootte van de tractor worden aangepast – wals en frame kunnen met water gevuld worden
- » Geschikt voor gras- en maïssilage
- » Zijwielen zodat de wals veilig langs de kuilrand kan worden geleid
- » Optimale comprimering



Silowals »Standard«

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Breedte	Werkbreedte	Gevuld gewicht ca.	Gewicht ongevuld ca.	Eenheid	*€ netto
SWZFLM000020	2000 mm	1860 mm	1800 kg	1330 kg	Stuk	8.250,00
SWZFLM000010	2600 mm	2460 mm	2210 kg	1590 kg	Stuk	9.350,00
SWZFLM000000	3000 mm	2860 mm	2520 kg	1780 kg	Stuk	10.450,00

Silowals met verschuiving aan beide zijden

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Breedte	Werkbreedte	Gevuld gewicht ca.	Gewicht ongevuld ca.	Verschuiving	Eenheid	*€ netto
SWZFLM000030	3000 mm	2860 mm	2700 kg	1960 kg	aan beide zijden met elk ca. 600 mm	Stuk	12.650,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
PSSFLI200502	Waarschuwborden om in te steken, met handgreep en licht voor frontaanbouw	Set	594,00
PSSFLI200500	Waarschuwborden om in te steken, met handgreep en licht voor achteraanbouw	Set	594,00

Siloafdeksysteem voor rijkuielen

Kenmerken



- » Standaard met stapelaaropname incl. veiligheidsketting – Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 154 x 74 mm
- » Ideale hulp voor siloafdekking
- » Incl. frame voor ondertrekfolie en silodoek
- » Levering zonder folies



Folie niet bij leveringsomvang inbegrepen

Aanbouw aan de vorktandenopname

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SASFLM100000	Siloafdeksysteem voor rijkuielen	2770 mm	190 kg	Stuk	1.265,00
SASFLM100010	Siloafdeksysteem voor rijkuielen	3100 mm	240 kg	Stuk	1.375,00





Kuilverk »Profi«



Met frontladertanden aan de zijkant

05




Technische gegevens

- » Rondebaleantanden M 28 x 1,5 mm, lengte: 1000 mm, onder
- » Frontladertanden M 22 x 1,5 mm, lengte: 810 mm, zijdelings
- » Hoogte: 970 mm

Kenmerken

- » Voor professioneel gebruik
- » Voor het verspreiden van kuil



Verplaatst grote hoeveelheden kuilvoer

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Rondebaleantanden onder	Frontladertanden zijkant	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SIGFLM000000	1650 mm	5	2	155 kg	Stuk	1.507,00
SIGFLM000001	1850 mm	6	2	170 kg	Stuk	1.694,00
SIGFLM000002	2050 mm	7	2	190 kg	Stuk	1.815,00
SIGFLM000003	2250 mm	8	2	210 kg	Stuk	2.068,00
SIGFLM000004	2450 mm	9	2	220 kg	Stuk	2.376,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Breedte	Rondebaleantanden onder	Frontladertanden zijkant	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SIGRTL000000	1650 mm	5	2	205 kg	Stuk	2.057,00
SIGRTL000001	1850 mm	6	2	220 kg	Stuk	2.244,00
SIGRTL000002	2050 mm	7	2	240 kg	Stuk	2.365,00
SIGRTL000003	2250 mm	8	2	260 kg	Stuk	2.618,00
SIGRTL000004	2450 mm	9	2	270 kg	Stuk	2.926,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
BTGFLM900030	Vorktransportbescherming vork voor vervoer over de weg, per tand	Stuk	77,00



Video bekijken ▶

Kuilvork »Profi-Plus«

Technische gegevens

- » Rondebalentanden M 28 x 1,5 mm, lengte: 1100 mm, onder
- » Rondebalentanden M 28 x 1,5 mm, lengte: 1000 mm, zijdelings
- » Hoogte: 1400 mm

Kenmerken



- » Zeer zware uitvoering
- » Gesloten achterwand voor effectief werken
- » Uitsparingen voor het beste zicht



Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Breedte	Rondebalentanden onder	Rondebalentanden zijdelings	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SIGFLM000010	1850 mm	6	4	360 kg	Stuk	2.860,00
SIGFLM000011	2050 mm	7	4	404 kg	Stuk	3.080,00
SIGFLM000012	2250 mm	8	4	423 kg	Stuk	3.300,00
SIGFLM000013	2450 mm	9	4	451 kg	Stuk	3.520,00
SIGFLM000014	2650 mm	10	4	494 kg	Stuk	3.740,00
SIGFLM003000	2950 mm	11	4	502 kg	Stuk	3.960,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Breedte	Rondebalentanden onder	Rondebalentanden zijdelings	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SIGRTL000010	1850 mm	6	4	410 kg	Stuk	3.410,00
SIGRTL000011	2050 mm	7	4	454 kg	Stuk	3.630,00
SIGRTL000012	2250 mm	8	4	473 kg	Stuk	3.850,00
SIGRTL000013	2450 mm	9	4	501 kg	Stuk	4.070,00
SIGRTL000014	2650 mm	10	4	530 kg	Stuk	4.290,00
SIGRTL003000	2950 mm	11	4	552 kg	Stuk	4.510,00

Kuilvork »XXL«

Technische gegevens

- » Heavy duty tanden M 28 x 1,5 mm, Ø 55 mm, lengte: 1100 mm
- » Telkens 2 rondebalentanden M 28 x 1,5 mm, Ø 42 mm, lengte: 1100 mm, zijdelings
- » Hoogte: 1600 mm
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken



- » Hydraulisch inklapbaar
- » Tot 10 m³ per processtap
- » Voor extreem grote hoeveelheden kuil
- » Versterkte zinken steunbuis
- » Perfect voor hoge silo's



Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Breedte	Heavy duty tanden	Rondebalentanden	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SIGHYD000001	4200 mm	16	4	1020 kg	Stuk	13.090,00
SIGHYD000002	5000 mm	18	4	1170 kg	Stuk	14.190,00
SIGHYD000003	5500 mm	20	4	1300 kg	Stuk	15.290,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
BTGFLM900030	Vorktransportbescherming vork voor vervoer over de weg, pro tanden	Stuk	77,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Afwikkel- en transportapparaat voor ronde balen

Eenvoudig en snel afwikkelen van kuil- en strobalen met de hydrauliek van de tractor – ook geschikt voor transport.

Technische gegevens

- » Vereist olievolume: 40 l/min
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » Aandrijving via rondsel
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Linksom- of rechtsomloop mogelijk
- » Uitvoering met 2 of 4 tanden
- » Alle tanden in gelaste conusbussen gestoken



Uitvoering met 4 tanden

05



Goed houvast en transport



Geen tweede persoon nodig



Gedoseerd afwikkelen



Schoon en snel afwikkelen van de baal

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
RBAFLM000000	2 tanden – rondebaleltanden (lengte 1000 mm)	185 kg	Stuk	2.629,00
RBAFLM000001	4 tanden – 2 rondebaleltanden (lengte 1100 mm) en 2 frontladertanden (lengte 1000 mm)	210 kg	Stuk	2.750,00

Aanbouw aan minilader

Artikelnummer	Uitvoering	Eenheid	* € netto
RBAHRT000002	2 tanden – rondebaleltanden (lengte 1000 mm)	Stuk	2.882,00
RBAHRT000004	4 tanden – 2 rondebaleltanden (lengte 1100 mm) en 2 frontladertanden (lengte 1000 mm)	Stuk	3.003,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladars

Artikelnummer	Uitvoering	Opname	Eenheid	* € netto
RBAHRT000000	2 tanden – rondebaleltanden (lengte 1000 mm)	geschroefd	Stuk	3.069,00
RBAHRT000001	4 tanden – 2 rondebaleltanden (lengte 1100 mm) en 2 frontladertanden (lengte 1000 mm)	geschroefd	Stuk	3.190,00



Video bekijken ▶

Instrooibak »Profi«



3 doseerwalsen met messen



Verwerking van hele balen



05



Technische gegevens

- » Volume: ca. 2,10 m³
- » Uitwerpafstand afhankelijk van het materiaal: tot 4 m
- » Vereist olievolume: 40 - 60 l/min
- » Standaard met opzetrooster en bakverlengstuk
- » Bakbreedte binnen: ca. 1550 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Brede transportband voor snelle en gelijkmatige verspreiding van het strooimateriaal
- » Geïntegreerd plexiglasen kijkvenster aan de opnamezijde van de bak om de inhoud te kunnen controleren
- » Voor het transporteren van ronde en vierkante balen
- » 3 freesrollen maken het strooimateriaal voorzichtig los
- » Incl. meenemerset voor montage op de onderste freeswals – voor het eenvoudig verdelen van ronde balen

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
EFSLM190000	Instrooibak »Profi«	1850 mm	2,1 m ³	800 kg	Stuk 	11.869,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
EFSTR190000	Instrooibak »Profi«	1850 mm	2,1 m ³	850 kg	Stuk 	12.485,00



Voerverdeelbak

Oppakken en voeren in één arbeidsstap – met uitgifte aan beide kanten! In combinatie met een freeswals kunt u deze bak gebruiken om het kuil voorzichtig uit de vlakke silo te halen en rechtstreeks naar de schuur te transporteren – over ernstige nagisting hoeft u u geen zorgen te maken.



Voerverdeelbak, hier met freeswals (niet in leveringsomvang)



In combinatie met freeswals ook voor het uitnemen van kuilvoer



Sterke inwendige wormschroef



Zijdeksel incl. omschakelventiel (optioneel)

Technische gegevens

- » Schroefdiameter: 340 mm
- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 16 mm)
- » Schroefaandrijving via 2 krachtige oliemotoren
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Voor maïs, varkensvoer en ander stortgoed
- » Inwendige oliemotor – optimale bescherming
- » Oppakken, transporteren en invoeren in één enkele handeling
- » Uitgifte links en rechts
- » Optimale benutting met freeswals

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
EFSFLM150002V	Voerverdeelbak	1500 mm	1,1 m³	500 kg	Stuk 	6.127,00
EFSFLM200002V	Voerverdeelbak	2000 mm	1,6 m³	580 kg	Stuk 	6.369,00
EFSFLM240002V	Voerverdeelbak	2400 mm	2,0 m³	640 kg	Stuk 	6.622,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
EFSHRT150002V	Voerverdeelbak	1500 mm	1,1 m³	550 kg	Stuk 	7.007,00
EFSHRT200002V	Voerverdeelbak	2000 mm	1,6 m³	630 kg	Stuk 	7.249,00
EFSHRT240002V	Voerverdeelbak	2400 mm	2,0 m³	690 kg	Stuk 	7.502,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	* € netto
EFSFLM900025	Zijafdekking incl. omschakelventiel 1-voudig	Set	2.189,00
EFSFLM900035	Omschakelventiel 1-voudig, elektrohydraulisch (dan is er maar 1 dubbelwerkende regeleenheid nodig), bij freeswals	Stuk	814,00
EFSFLM900040	Omschakelventiel 2-voudig, elektrohydraulisch (dan is er maar 1 dubbelwerkende regeleenheid nodig), voor freeswals en zijafdekking	Stuk	968,00

Freeswals »Fräsfix« met 2 hydromotoren

Aanbouw aan elke front-, wiel- en telescoopladerbak.

Technische gegevens

- » Walsdiameter: 350 mm
- » Incl. houders, hydraulische koppelingen en -slangen
- » 1 enkelwerkende aansluiting met drukloze retour of 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Voor mais, varkensvoer en gehakseld kuilgras
- » Freesvermogen voor kuilmaïs: 2,5 - 3,5 m³/min
- » Ideale plaatsing van de messen voor schoon en efficiënt affrezen
- » Messen van hardmetaal – geen kans van afbreken
- » Helling instelbaar via tandverbinding



In combinatie met onze volumebak (montage in de fabriek optioneel)

05



Kantelverstelling met tandschijfsysteem



Beschermkap voor oliemotor



Slanggeleiding intern, robuuste bevestigingsbuis – optimale bescherming voor slangen

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Vermogen (maïs) max.	Vereist olievolume (maïs) min.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
GRSFLM900015	Freeswals »Fräsfix«	2000 mm	2,5 m³/min	80 l/min	150 kg	Stuk	3.685,00
GRSFLM900016	Freeswals »Fräsfix«	2500 mm	3,0 m³/min	80 l/min	170 kg	Stuk	3.872,00
GRSFLM900018	Freeswals »Fräsfix«	3000 mm	3,5 m³/min	80 l/min	300 kg	Stuk	4.378,00
600303	Montage af fabriek voor combinatie met bak						88,00

Freeswals »Standard« met 1 oliemotor

Aanbouw aan elke front-, wiel- of telescoopladerbak.

Technische gegevens

- » Walsdiameter: 350 mm
- » Incl. houders, hydraulische koppelingen en -slangen
- » 1 enkelwerkende aansluiting met drukloze retour of 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Voor kuilmaïs en varkensvoer
- » Niet geschikt voor kuilgras
- » Uiterst schoon frezen
- » Messen van hardmetaal – geen kans van afbreken



In combinatie met onze volumebak (montage in de fabriek optioneel)

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Vermogen (maïs) max.	Vereist olievolume (maïs) min.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
GRSFLM900010	Freeswals »Standard«	1500 mm	1,5 m³/min	40 l/min	100 kg	Stuk	2.442,00
GRSFLM900000	Freeswals »Standard«	2000 mm	1,7 m³/min	40 l/min	140 kg	Stuk	2.629,00
600303	Montage af fabriek voor combinatie met bak						88,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



Ligboxenplanner

Technische gegevens

- » Euronorm- of miniladeropname
- » Lengte verstelbaar van 1830 mm tot 2430 mm
- » Schoteldiameter: 1200 mm
- » Benodigd olievolume: min. 20 l/min
- » Incl. omschakelventiel
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Kenmerken



- » Nivelleren en mixen aan beide zijden zonder uit te stappen
- » Arm kan hydraulisch 180° worden gedraaid met behulp van een draaikrans

Aanbouw aan Euronorm- of minilader  

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
BPLFLM000000	Ligboxenplanner	Euronorm-opname	250 kg	Stuk 	4.070,00
BPLHFL000000	Ligboxenplanner	Minilader ophalen	250 kg	Stuk 	4.290,00

05

Ligboxenplanner met grondboor

Technische gegevens

- » Euronorm- of miniladeropname
- » De klapbare wormschroef met hydraulische aandrijving kan handmatig 180° worden gedraaid
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Kenmerken



- » Voor het losmaken van sterk verdicht strooisel
- » Nivelleren en mengen aan beide zijden

Aanbouw aan Euronorm- of minilader  

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
BPLFLM000010	Ligboxenplanner met grondboor	Euronorm-opname	225 kg	Stuk 	3.905,00
BPLHFL000010	Ligboxenplanner met grondboor	Minilader ophalen	225 kg	Stuk 	4.125,00

Balenafwikkelaar »Duo«

De dwars lopende schraapbodem schuift de balen tegen de wals en de steunkam. De kam garandeert een gedoseerde toepassing.

Technische gegevens

- » Euronorm- en driepuntsopname aan beide zijden
- » Vereist olievolume: 40 l/min
- » Schraapbodemsnelheid traploos regelbaar met een regelventiel
- » Ombouw van de hefarm voor gebruik links of rechts
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken



- » Aangeschroefde driehoeksmessen voor een fijne en nauwkeurige dosering van het voer
- » Hydraulische arm voor het opnemen van de baal, instelbaar
- » Voor gemaaid kuilgras, hooi en strobalen



Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname  

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
BALFLJ000001	Balenafwikkelaar »Duo«	1100 kg	Stuk 	9.350,00

Balenafwikkelaar »Profi-Combi«

De dwars lopende schraapbodem schuift de baal tegen de frees. Een steunkam voorkomt dat de kuil zich om de frees wikkelt en zorgt voor een grondige dosering. Het afgefreesde voer valt via de afvoeropening direct in de voederbakken.



Met onderstel (optioneel) – optimale gewichtsverdeling en ontlasting van de hydraulische installatie van de tractor



Hydraulisch verstelbare opnamearm



Hydraulische aanpassing van de van de opnamearm



Hydraulisch deksel – beste bescherming tegen verwondingen

Technische gegevens

- » Verspreidingshoeveelheid traploos instelbaar via stroomregelventiel
- » Invoermogelijkheid (met chassis): < 50 pk
- » Incl. cardanas voor aandrijving van de freeswals
- » Afmetingen (l x b x h): 2450 x 1750 x 1600 mm
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken



- » Apart aangeschroefde en vervangbare messen voor het fijn en exact snijden van de baal
- » Arm voor het oppakken van een grote verscheidenheid aan balen, hydraulisch verstelbaar
- » Voor gemaaid kuilgras, hooi en strobalen
- » Gelijkmatige verdeling van het voeder
- » Ook los voer kan gedoseerd worden uitgebracht

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
BALFU000000	Balenafwikkelaar »Profi-Combi«	rechts	3,3 m³	1050 kg	Stuk 	11.550,00
BALFU000005	Balenafwikkelaar »Profi-Combi«	links	3,3 m³	1050 kg	Stuk 	11.550,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Bandenmaat	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
BALFU000801	Onderstel	18,5 x 8,5 - 8	160 kg	Stuk 	2.486,00
BALFU000805	Aanhangdissel			Stuk 	3.509,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Siloroerpoot

Technische gegevens

» 12 frontladertanden M22 x 1,5 mm, lengte: 1000 mm

Kenmerken

- » Veilige oplossing voor grote uitname van kuil
- » Robuuste en eenvoudige constructie



05


Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Uitvoering	Breedte	Armlengte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SIKFLM000000	Euronorm-opname	2250 mm	3000 mm	370 kg	Stuk	2.629,00
SIKRTL000001	Wiel- of telescoopladeropname	2250 mm	3000 mm	420 kg	Stuk	3.256,00

Frontladerverlenging



In combinatie met ruimblad (niet in leveringsomvang)



Kenmerken

- » Standaard geleverd met Euronorm-opname (voertuigkant)
- » Driepuntsopname cat. 2 (apparaatkant)
- » In combinatie met een blad geschikt voor het omhoog schuiven van divers stortgoed, maïskorrels, graan enz.



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Armlengte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
FLVFLM000000	Frontladerverlenging	3000 mm	260 kg	Stuk	3.256,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Beschrijving	Armlengte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
FLVRTL000000	Frontladerverlenging	3000 mm	310 kg	Stuk	3.872,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
FLVFLM000200	Driepuntsopname cat. 3 (apparaatkant) – Meerprijs	Stuk	308,00

BODEMBEWERKING EN GRASLAND



06

Kettingschijveneg »KSE 680«	68 - 69
Pneumatische strooier »VENTO II«	69, 74
Professionele wals	70
Frontpackerwals.....	71
Hakfrees	72
Eggen »STR 310« en »STR 610«.....	73
Aanbouwdeel »Multi«	74



Kettingschijveneg »KSE 680«, star

Eén apparaat met veelzijdige gebruiksmogelijkheden. Deze ongebruikelijke wijze van bodembewerking overtuigt met doorslaggevende voordelen!

Sterke kettingen voor een effectieve universele inzetbaarheid

Of het nu gaat om het bewerken van stoppelresten, onkruidbestrijding, de voorbereiding van het zaaibed, het inwerken van tussengewassen of biomassa of de bestrijding van de Europese maïsboorder: De kettingschijveneg behaalt uitstekende resultaten op alle gebieden van bodembewerking.

De kettingschijveneg bestaat uit een kruisvormig frame en kettingen met geharde, scherpgerande stalen schijven. Visselbare schijven vormen een flexibele eenheid, waarvan het gewicht dankzij extra segmenten tussen 90 - 148 kg per meter kan variëren. De zware kettingen zorgen door het eigen gewicht en beweeglijkheid voor een optimale aanpassing aan de bodemstructuur, zelfs de hardste oogstresten worden duidelijk agressiever verkleind dan bij conventionele schijveneggen.

Het gemakkelijke trekken van het brede kettingschijvenframe vermindert de bedrijfskosten en de behoefte aan bestrijdingsmiddelen duidelijk – een bijzonder voordeel in de strijd tegen onkruid en resistentie.

Het doorslaggevende voordeel van de kettingschijveneg is de bewerking van de plantenresten, waar het gevaarlijke ongedierte tussen wortels en het begin van de halm overwinteren. Anders als klepel- of sikkelmulchers, die bij gebruik veel duurder zijn en bij oneffenheden in de bodem veel plantenresten missen, blinkt de kettingschijveneg uit door geringe bedrijfskosten en indrukwekkende resultaten bij het verkleinen van de maïshalm.



Agressieve aanzethoek 55°

06



Voor starre en hydraulisch verstelbare uitvoering

Technische gegevens

- » Hydraulisch inklapbaar
- » Driepuntsopname cat. 2 en 3
- » Werkbreedte: ca. 6800 mm
- » Totale lengte: 10800 mm
- » Slijtvaste stalen schijven – schijfstand: 130 mm
- » Schijfdiameter: 350 mm
- » Schijven afzonderlijk vervangbaar
- » Incl. remas en luchtremmen
- » Flexibele segmenteenheden: 120 kg/m (standaard)
148 kg/m (optioneel)
- » Gewicht per verzwareingsschijf: ca. 2,7 kg
- » Standaard 3 dubbelwerkende aansluitingen vereist
- » Met optioneel stuurblok slechts 1 dubbelwerkende aansluiting nodig of aansluiting op het loadsensingsysteem voor de starre uitvoering (al inbegrepen bij hydraulische verstelling)

Kenmerken



- » Geringe slijtage
- » Extreme oppervlaktecapaciteit: tot ca. 12 ha/uur
- » Aanbevolen werksnelheid: ca. 10 - 18 km/h
- » Transportsnelheid: 30 km/u
- » Seizoensgebonden toepassingsgebieden: Bewerken van maïsstoppels; maïsboorder- en onkruidbestrijding; stoppelval; zaaibedvoorbereiding; inwerken van drijfmest, tussengewassen en biomassa
- » Maïsstoppels worden goed ontworteld en opengesneden
- » Eenvoudig tussengewassen zaaien via pneumatische strooier in één bewerking
- » Laag brandstofverbruik
- » Hydraulische kettingspanning
- » Agressieve aanzethoek

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
KSEFLM000005	Kettingschijveneg »KSE 680«, star	5480 kg	Stuk 	50.050,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	* € netto
KSEFLM000020	Stuurblok incl. bedieningspaneel (dan slechts 1 dubbelwerkende aansluiting nodig), voor starre uitvoering	Stuk	3.355,00



Video bekijken ▶

Kettingschijveneg »KSE 680«, hydraulisch verstelbaar

De hydraulisch verstelbare kettingschijveneg is de perfecte oplossing voor bijzonder veeleisende toepassingen. Dankzij de zware kettingen met instelbare aanzethoek kan het veld nog flexibeler worden bewerkt. De bewerkingsagressiviteit ligt tussen 51° en 58°.



Zware kettingen met instelbare bewerkingsagressiviteit van 51° tot 58°



Slijtvaste stalen schijven



Opname via trekbalen



Uitgeschoven



Ingeklapt

06



Aanbouw op de driepuntsopname 📐

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
KSEFLM000006	Kettingschijveneg »KSE 680«, hydraulisch verstelbaar	5580 kg	Stuk 🚛	61.050,00

Pneumatische strooier »VENTO II« voor kettingschijveneg

Technische gegevens

- » Tank: 230 l
- » 2 ventilators
- » 16 slanguitgangen
- » Gewicht: ca. 78 kg
- » Strooibreedte: tot 12 m

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
SBWXXX700616	Pneumatische strooier »VENTO II«	Stuk 🚛	7.293,00
KSEFLM600303	Af fabriek gemonteerd	Stuk	1.650,00



* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



Profiwals

In elk opzicht een economisch voordeel – optimaal rijcomfort en geringe slijtage aan de tractor en de volgende apparaten!



06



Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
- » 2 rijen schijven
- » Schijfdiameter: 570 mm

Kenmerken

- » Puntige tanden voor zorgvuldig verkleinen
- » Zelfreinigend dankzij in elkaar grijpende ringen
- » Stuurbok geleid door rollen – voor zuiver bochtenwerk
- » Perfecte bodemaanpassing
- » Geringere werkdiepte van de draai-eg volstaat – vermogensbehoefte neemt af
- » Voldoende eigen gewicht – de wals wordt in de zweefstand gezet (geen druk op de wals vereist)
- » Onderhoudsvrij



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
PWXFLA526000	Profiwals	2600 mm	1000 kg	Stuk 	6.875,00
Toebehoren					
WALPRO526801	Front-eg	2600 mm	165 kg	Stuk 	1.760,00
WALPRO526802	Messeneg	2600 mm	200 kg	Stuk 	2.090,00
WALPRO626001	Eg	2600 mm	160 kg	Stuk 	1.650,00
PWXFLA530000	Profiwals	3000 mm	1100 kg	Stuk 	7.315,00
Toebehoren					
WALPRO530801	Front-eg	3000 mm	195 kg	Stuk 	1.870,00
WALPRO530803	Messeneg	3000 mm	230 kg	Stuk 	2.200,00
WALPRO630001	Eg	3000 mm	180 kg	Stuk 	1.760,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
PSSFLJ200502	Waarschuwingborden om in te steken, met handgreep en licht voor frontaanbouw	Set	594,00
PSSFLJ200500	Waarschuwingborden om in te steken, met handgreep en licht voor achteraanbouw	Set	594,00

Frontpackerwals

De Fliegl frontpackerwals is een solide en extreem slijtvast werktuig voor zaaibedvoorbereiding. Het creëert een zaaibed met een ideale nivellering en zorgt gegarandeerd voor een optimaal verkleiningsresultaat. Er is geen hydrauliek nodig, de wals is binnen een paar minuten opgepakt en klaar voor gebruik.



06



Technische gegevens

- » Werkbreedte: ca. 3000 mm
- » Driepuntsopname cat. 2
- » Onderstel met zwenkbok – eenheid gelagerd met trekveren
- » Groot gedimensioneerde ringwals (Ø 540 mm)
- » Schrapper voor zelfreiniging
- » Incl. Front-eg

Kenmerken



- » Werksnelheid: ca. 10 - 12 km/h
- » Robuuste sterpunten werken selectief en werken grasland en zaden van tussengewassen optimaal in de grond

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
FPWFLM000000	Frontpackerwals	1000 kg	Stuk	10.890,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



Rolschoffel

Een effectieve en duurzame methode om onkruid te bestrijden, de grond los te maken en het zaaibed voor te bereiden. Door de bodem op specifieke punten door te prikken, zorgt het voor beluchting van de bodem en bevordert het zo de activiteit van micro-organismen. Tijdens dezelfde bewerking wordt onkruid samen met de wortels uit de grond getrokken en neergelegd om uit te drogen.



06



Technische gegevens

- » Werkbreedte: 6500 mm
- » Optimale resultaten bij werksnelheid 15 - 20 km/u
- » 68 rolschoffels

Kenmerken



- » Enorme oppervlaktecapaciteit: ca. 10 ha/u
- » Beste bodemaanpassing met laag energieverbruik
- » Optimaal losmaken van de grond, oppervlaktebeluchting en onkruidbestrijding
- » Voor verschillende bodemsoorten en gewassen

Aanbouw op de driepuntsopname 

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	*€ netto
RLHFLM000000	Hakfrees	6500 mm	Stuk 	25.300,00



Video bekijken ▶

Eg »STR 310«

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Werkbreedte: ca. 3000 mm
- » Transportbreedte: ca. 3000 mm
- » 2 stabiele loopwielen, kogelgelagerd
- » 96 tanden in 6 rijen
- » Dikte tanden: ca. 8 mm
- » Streepafstand: ca. 30 mm

Kenmerken



- » Werksnelheid: 8 - 18 km/u
- » Elke tand is beweegbaar aan het frame gelagerd en met een speciale duplexveer voorgespannen
- » Speciale duplexveren zorgen voor een constante voorspandruk van de afzonderlijke tanden (instelbaar van 150 tot 4800 g) over de gehele veerweg, ongeacht de positie
- » Alle tanden zijn centraal verstelbaar via een tuimelaar – scheelt enorm veel werk



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Totale breedte	Gewicht	Eenheid	*€ netto
SGLFLM000001	Eg »STR 310«	3100 mm	480 kg	Stuk	7.249,00

Eg »STR 610«


Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Werkbreedte: ca. 6060 mm
- » Transportbreedte: ca. 2500 mm
- » Hydraulisch inklapbaar
- » 6 stabiele loopwielen, kogelgelagerd
- » 217 tanden in 6 rijen
- » Dikte tanden: ca. 8 mm
- » Streepafstand: ca. 30 mm
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken



- » Werksnelheid: 8 - 18 km/u
- » Elke tand is beweegbaar aan het frame gelagerd en met een speciale duplexveer voorgespannen
- » Speciale duplexveren zorgen voor een constante voorspandruk van de afzonderlijke tanden (instelbaar van 150 tot 4800 g) over de gehele veerweg, ongeacht de positie
- » Alle tanden zijn centraal verstelbaar via een tuimelaar – scheelt enorm veel werk

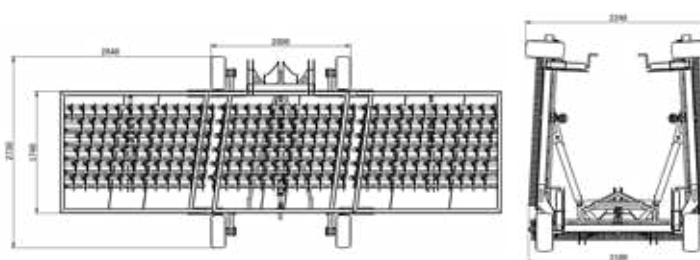

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Totale breedte	Gewicht	Eenheid	*€ netto
SGLFLM000000	Eg »STR 610«	6310 mm	1350 kg	Stuk	15.950,00





Pneumatische strooier »VENTO II« voor eg

Technische gegevens

- » Tank: 230 l
- » 8 slanguitgangen
- » Strooibreedte: tot 6 m
- » 1 ventilator
- » Gewicht: ca. 67 kg

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	* € netto
SBWXXX700608	Pneumatische strooier »VENTO II«	Stuk 	5.764,00
SGLFLM600303	Af fabriek gemonteerd	Stuk	1.650,00



Aanbouwdeel »Multi«


Voor bodembewerkings- en drillcombinaties bruikbaar.

Het frame is vervaardigd van hoogwaardig staal en is enorm torsiestijf. Bij rijden op hellingen of op zware, weerbarstige grond blijven de drillcombinaties altijd perfect in het spoor.

- » Horizontale en verticale trapeziumvormige onderdelen (zie afbeelding) afzonderlijk verstelbaar op het bovenste en onderste draaipunt
- » Trapeziumvormige onderdelen gemonteerd in glijlagerbussen en zelfsmerend
- » Automatische vergrendeling van de onderste stangen vereenvoudigt het aankoppelen van apparaten
- » Dankzij de bijzondere symmetrie en de zware enkelvoudig werkende hydraulische cilinders kunnen drillmachines probleemloos opgetild en in de richting van de achteras van de tractor worden gezwenkt. Het zwaartepunt van de aanbouwcombinatie verplaatst zich daarbij naar voren. De vooras van de tractor blijft belast zodat deze bestuurbaar blijft.
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen (lengte 2 m)
- » Incl. korte topstang

Kenmerken

- » Ideaal voor hellingen – torsiestijf
- » Optimaal zwaartepunt bij rijden op de openbare weg
- » Apart verstelbaar

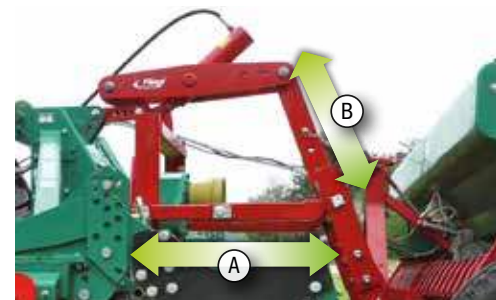

Horizontale (A) en verticale (B) trapeziumvormige delen

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
HATFLM000000	Aanbouwdeel »Multi« – Universele uitbreidingsset	165 kg	Stuk 	1.738,00
Toebehoren				
HATFLM000800	Bevestigingsdeel passend voor KUHN		Set	132,00





07

Achter- en hoogkiepbakken	76 - 79, 85
Bak voor lichte goederen	79
Bak voor zwaar materiaal »Standard«	80
Volumebak »Standard« en »Schwerlast«	81
Volumebak en opzetrooster	82
Bak voor zwaar materiaal »Robuust«	83
Kiepbak voor stapelaardraagarmen	84
Laadbak	84
Zeef- en haardhoutbak	86
Aardappelbak	86
Steenbak	87
Afschuifbak »Universal«	87
Vulbak »BigBag« en doseerapparaat »Rhino«	88



Achter- en hoogkiepbak »Gigant«



Variabele kiephoogte



Rongen voor houttransport



Opbouw met zichtuitsnede voor maximaal volume



Snelle en eenvoudige vergrendeling van de klapwand



Laadoppervlakverlenging



2 cilinders voor een optimale kantelhoek van 111°



Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB – schroefbaar, glad oppervlak



Geschroefde slijtstrip – geen uitstekende schroeven



Gereedschapshouder (optioneel)



Veilig transport



Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname (standaard)

07




Technische gegevens

- » Gecombineerde Euronorm-, driepunts- (cat. 2) en stapelaaropname
- » Hoogte binnen met klapwand: 500 mm
- » Hoogte binnen zonder klapwand: 430 mm
- » Diepte binnen: 1140 mm
- » Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 144 x 68 mm
- » 2 cilinders
- » Draagvermogen: max. 2500 kg
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Zeer goed als hoogkiepbak geschikt, kiephoek ca. 111°
- » Verzinkt draagframe, bak novagrijs gelakt
- » Hoger overladen dan met een conventionele kiepbak
- » Drager voor stapelaaropname is tegelijkertijd bedoeld voor het uitkiepmechanisme, daardoor bijzonder robuust



- » In glijlagerbussen gelagerd
- » Flexibele klapwand kan door omsteken als verlenging van het laadvlak of als achterwandverhoging worden gebruikt
- » Slijtstrip van staal HB 500, schroefbaar, afgeschuind, uit één stuk gemaakt
- » Verzonken schroeven liggen gelijk met de slijtstrip

Aanbouw aan Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
HSFLM182000	Achter- en hoogkiepbak »Gigant«	1800 mm	0,90 m³	450 kg	Stuk 	4.246,00
HSFLM202000	Achter- en hoogkiepbak »Gigant«	2000 mm	1,00 m³	470 kg	Stuk 	4.378,00
HSFLM222000	Achter- en hoogkiepbak »Gigant«	2200 mm	1,10 m³	485 kg	Stuk 	4.620,00

Toebehooren

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Hoogte	Eenheid	*€ netto
HSFLM180804	Stortgoedopbouw met zichtuitsnede	1800 mm	710 mm	Stuk 	990,00
HSFLM200804	Stortgoedopbouw met zichtuitsnede	2000 mm	710 mm	Stuk 	1.078,00
HSFLM220804	Stortgoedopbouw met zichtuitsnede	2200 mm	710 mm	Stuk 	1.100,00
HSFLM900052	Werktuighouder – aangeschroefde strook voor bezem, schop enz.			Stuk	264,00
HSFLM900070	Ledbegrenzingslichten			Set	330,00
HSFLM900075	Zijstuk van hoogwaardig slijtvast staal HB 500			Set	825,00
HSFLM900057	4 rongen voor houttransport			Set	275,00
HSFLM900080	Speciale lakkering (kleur naar keuze)			Stuk	528,00

Achter- en hoogkiepbak met pendelwand en centrale vergrendeling

Diepte 1010 mm, hoogte 585 mm



Voor het laden van een kipper met bijv. graan, kunstmest enz. Door bijzonder lange armen wordt een enorme storthoogte bereikt.



Pendelwand naar boven geklapt



Gecombineerde Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname



Uitklapbare pendelwand dient als bakverlenging




Hier met opbouw (optioneel)



Kiephoek tot ca. 71°

Technische gegevens

- » Gecombineerde Euronorm-, driepunts- (cat. 2) en stapelaaropname voor flexibel werken
- » Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 155 x 70 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

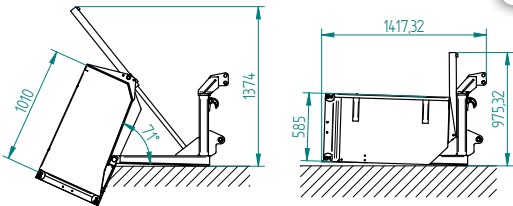

Kenmerken

- » De voordelige cilinderomkering geeft de loodrecht ingebouwde hydraulische cilinder een drukkracht van ca. 3,5 t en een trekkracht van 1,8 t
- » De bijzonder lage bak vereenvoudigt het opnemen van bulkgoederen zoals grind, zand, kuilvoer of voeder enorm
- » Groot volume
- » Bijzonder robuuste constructie



Aanbouw aan Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname

Artikelnummer	Uitvoering	Breedte	Volume ca.	Kiephoek	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
HSFLM150000V	Pendelwand en centrale vergrendeling, hydraulisch	1500 mm	0,95 m³	71°	325 kg	Stuk	2.442,00
HSFLM180000V	Pendelwand en centrale vergrendeling, hydraulisch	1800 mm	1,15 m³	71°	340 kg	Stuk	2.563,00
HSFLM200000V	Pendelwand en centrale vergrendeling, hydraulisch	2000 mm	1,25 m³	71°	355 kg	Stuk	2.695,00
HSFLM220000V	Pendelwand en centrale vergrendeling, hydraulisch	2200 mm	1,40 m³	71°	370 kg	Stuk	2.816,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Hoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
HSFLM150802V	Opbouw, gemonteerd	1500 mm	500 mm	80 kg	Stuk	1.375,00
HSFLM180802V	Opbouw, gemonteerd	1800 mm	500 mm	90 kg	Stuk	1.441,00
HSFLM200802V	Opbouw, gemonteerd	2000 mm	500 mm	100 kg	Stuk	1.507,00
HSFLM220802V	Opbouw, gemonteerd	2200 mm	500 mm	110 kg	Stuk	1.628,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Achter- en hoogkiepbak met klapwand

Diepte 1100 mm, hoogte 474 mm, hoogte met klapwand 580 mm

Technische gegevens

- » Gecombineerde Euronorm-, driepunts- (cat. 2) en stapelaaropname voor flexibel werken
- » Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 155 x 70 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Kenmerken

- » De voordelige cilinderomkering geeft de loodrecht ingebouwde hydraulische cilinder een drukkracht van ca. 3,5 t en een trekkracht van 1,8 t
- » Dankzij klapwand ook ideaal voor houttransport
- » De bijzonder lage bak vereenvoudigt het opnemen van bulkgoederen zoals grind, zand, kuilvoer of voeder enorm
- » Driepuntsopname richt zich ver naar voren en garandeert dat hoger uitkiepen van het stortgoed mogelijk is



Aanbouw aan Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname

Artikelnummer	Uitvoering	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Kiephoek	Eenheid	*€ netto
HSHFLM150005V	Klapwand, hydraulisch	1500 mm	0,95 m³	320 kg	71°	Stuk 	2.376,00
HSHFLM180005V	Klapwand, hydraulisch	1800 mm	1,15 m³	340 kg	71°	Stuk 	2.497,00
HSHFLM200005V	Klapwand, hydraulisch	2000 mm	1,25 m³	360 kg	71°	Stuk 	2.629,00
HSHFLM220005V	Klapwand, hydraulisch	2200 mm	1,40 m³	380 kg	71°	Stuk 	2.816,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
Zo maakt u van uw achter- en hoogkiepbak met klapwand een bak met grootvolumebak			
HSHFLM900055	Driehoekspunten - ombouwset	Set 	187,00

Achterbak »Small« met pendelwand, hydraulisch

Diepte 835 mm, hoogte 507 mm Hoogte met pendelwand 573 mm

Technische gegevens

- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Klein, licht en compact



Hier met opbouw (optioneel)

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Uitvoering	Breedte	Volume ca.	Kiephoek	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
HSHFLM121000V	Pendelwand, hydraulisch	1200 mm	0,60 m³	89°	225 kg	Stuk 	1.694,00
HSHFLM151000V	Pendelwand, hydraulisch	1500 mm	0,70 m³	89°	245 kg	Stuk 	1.881,00
HSHFLM181000V	Pendelwand, hydraulisch	1800 mm	0,80 m³	89°	265 kg	Stuk 	2.068,00
HSHFLM201000V	Pendelwand, hydraulisch	2000 mm	0,90 m³	89°	285 kg	Stuk 	2.255,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Hoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
HSHFLM121002	Opbouw, gemonteerd	1200 mm	250 mm	34 kg	Stuk 	385,00
HSHFLM151002	Opbouw, gemonteerd	1500 mm	250 mm	38 kg	Stuk 	412,50
HSHFLM181002	Opbouw, gemonteerd	1800 mm	250 mm	42 kg	Stuk 	440,00
HSHFLM201002	Opbouw, gemonteerd	2000 mm	250 mm	45 kg	Stuk 	467,50



Video bekijken ▶

Achterbak »mechanisch«



Bijzonder robuuste uitvoering door verstevigingen aan de kopse kanten



Mechanische losmaking met trekkabel

Technische gegevens

- » Draagvermogen: max. 800 kg
- » Diepte buiten: 1090 mm
- » Hoogte kopse wand: 640 mm
- » Hoge klep: 460 mm

Kenmerken

- » Zeer robuuste uitvoering
- » Extra verstevigingen aan de kopse kanten zorgen voor maximale stabiliteit
- » Ontgrendeling van het palmechanisme via trekkabel



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
HSMFLM120000V	1200 mm	0,70 m³	170 kg	Stuk 	1.072,50
HSMFLM150000V	1500 mm	0,80 m³	190 kg	Stuk 	1.155,00
HSMFLM180000V	1800 mm	1,00 m³	210 kg	Stuk 	1.265,00
HSMFLM200000V	2000 mm	1,10 m³	220 kg	Stuk 	1.375,00
HSMFLM220000V	2200 mm	1,20 m³	230 kg	Stuk 	1.430,00

Bak voor lichte goederen


Diepte 790 mm, hoogte 625 mm

Technische gegevens

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 110 mm, dikte 12 mm)

Kenmerken

- » Bodem versterkt
- » Doorlopend versterkingsprofiel aan de bovenzijde zorgt voor maximale stabiliteit en torsiestijfheid
- » Conische constructie zodat het stortgoed er beter afglijdt



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
LGSFLM000013	1300 mm	0,37 m³	120 kg	Stuk 	737,00
LGSFLM000015	1500 mm	0,45 m³	130 kg	Stuk 	803,00
LGSFLM000017	1700 mm	0,53 m³	140 kg	Stuk 	858,00
LGSFLM000019	1900 mm	0,61 m³	150 kg	Stuk 	924,00
LGSFLM000021	2100 mm	0,69 m³	160 kg	Stuk 	979,00

Aanbouw aan minilader

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
LGSFL000009	900 mm	0,21 m³	100 kg	Stuk 	814,00
LGSFL000011	1100 mm	0,29 m³	110 kg	Stuk 	880,00
LGSFL000013	1300 mm	0,37 m³	120 kg	Stuk 	935,00
LGSFL000015	1500 mm	0,45 m³	130 kg	Stuk 	1.001,00
LGSFL000017	1700 mm	0,53 m³	140 kg	Stuk 	1.056,00
LGSFL000019	1900 mm	0,61 m³	150 kg	Stuk 	1.122,00
LGSFL000021	2100 mm	0,69 m³	160 kg	Stuk 	1.177,00

Toebehoren

Slijtstrips en schroefstrips zie pagina 154, 155



Bak voor zwaar materiaal »Standard«, verzinkt

Diepte 860 mm, hoogte 740 mm


Technische gegevens

- » Draagvermogen: max. 3000 kg
- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 16 mm)

Kenmerken



- » Bodem versterkt
- » De beste afwerking – gevormd uit één stuk
- » Doorlopend versterkingsprofiel aan de bovenzijde zorgt voor maximale stabiliteit en torsiestijfheid
- » Conische constructie zodat het stortgoed er beter afglijdt



07



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SGSFLM000000V	1200 mm	0,55 m³	180 kg	Stuk 	990,00
SGSFLM000001V	1500 mm	0,65 m³	210 kg	Stuk 	1.155,00
SGSFLM000002V	1800 mm	0,75 m³	230 kg	Stuk 	1.265,00
SGSFLM000003V	2000 mm	0,80 m³	245 kg	Stuk 	1.375,00
SGSFLM000004V	2200 mm	0,85 m³	260 kg	Stuk 	1.430,00
SGSFLM000005V	2400 mm	0,95 m³	280 kg	Stuk 	1.540,00
SGSFLM000006V	2600 mm	1,05 m³	290 kg	Stuk 	1.595,00
SGSFLM000007V	2800 mm	1,15 m³	310 kg	Stuk 	1.705,00

Aanbouw aan minilader

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SGSHFL0000007V	850 mm	0,35 m³	130 kg	Stuk 	770,00
SGSHFL0000008V	950 mm	0,40 m³	145 kg	Stuk 	825,00
SGSHFL0000009V	1050 mm	0,50 m³	160 kg	Stuk 	880,00
SGSHFL0000000V	1200 mm	0,55 m³	180 kg	Stuk 	1.276,00
SGSHFL0000001V	1500 mm	0,65 m³	210 kg	Stuk 	1.441,00
SGSHFL0000002V	1800 mm	0,75 m³	230 kg	Stuk 	1.551,00
SGSHFL0000003V	2000 mm	0,80 m³	245 kg	Stuk 	1.661,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SGSRTL0000002V	1800 mm	0,75 m³	250 kg	Stuk 	1.650,00
SGSRTL0000003V	2000 mm	0,80 m³	270 kg	Stuk 	1.760,00
SGSRTL0000004V	2200 mm	0,85 m³	290 kg	Stuk 	1.815,00
SGSRTL0000005V	2400 mm	0,95 m³	310 kg	Stuk 	1.925,00
SGSRTL0000006V	2600 mm	1,05 m³	330 kg	Stuk 	1.980,00
SGSRTL0000007V	2800 mm	1,15 m³	350 kg	Stuk 	2.090,00

Toebehoren

Slijtstrips en schroefstrips zie pagina 154, 155


Volumebak »Standard«

Diepte 920 mm, hoogte 820 mm

Technische gegevens

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 16 mm)

Kenmerken



- » Bodem versterkt
- » De beste afwerking – gevormd uit één stuk, met verstevigingsprofiel



Conische constructie zodat het stortgoed er beter afglijdt

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
VSSFLM000018	1800 mm	0,90 m³	250 kg	Stuk	1.584,00
VSSFLM000020	2000 mm	1,00 m³	270 kg	Stuk	1.639,00
VSSFLM000022	2200 mm	1,10 m³	290 kg	Stuk	1.793,00
VSSFLM000024	2400 mm	1,20 m³	310 kg	Stuk	1.925,00
VSSFLM000026	2600 mm	1,30 m³	330 kg	Stuk	2.035,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescoopklader

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
VSSRTL000018	1800 mm	0,90 m³	300 kg	Stuk	1.969,00
VSSRTL000020	2000 mm	1,00 m³	320 kg	Stuk	2.024,00
VSSRTL000022	2200 mm	1,10 m³	340 kg	Stuk	2.178,00
VSSRTL000024	2400 mm	1,20 m³	360 kg	Stuk	2.310,00
VSSRTL000026	2600 mm	1,30 m³	380 kg	Stuk	2.420,00


Volumebak »Heavy duty«

Diepte 920 mm, hoogte 835 mm

Technische gegevens

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 200 mm, dikte 20 mm)

Kenmerken



- » Bodem versterkt
- » Beste verwerking – uit één stuk gevormd, met verstevigingsprofiel en 2 inwendige balken



Robuust speciaal profiel

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
VSSFLM000019	1900 mm	0,90 m³	300 kg	Stuk	1.925,00
VSSFLM000021	2100 mm	1,00 m³	320 kg	Stuk	2.035,00
VSSFLM000023	2300 mm	1,10 m³	340 kg	Stuk	2.145,00
VSSFLM000025	2500 mm	1,20 m³	360 kg	Stuk	2.255,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopkladers

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
VSSRTL000019	1900 mm	0,90 m³	350 kg	Stuk	2.475,00
VSSRTL000021	2100 mm	1,00 m³	370 kg	Stuk	2.585,00
VSSRTL000023	2300 mm	1,10 m³	390 kg	Stuk	2.695,00
VSSRTL000025	2500 mm	1,20 m³	440 kg	Stuk	2.805,00

Toebehoren

Slijtstrips en schroefstrips zie pagina 154, 155






Volumebak »Standard«

Diepte 1205 mm, hoogte 1080 mm

Technische gegevens

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 16 mm)

Kenmerken



- » Voor licht stortgoed
- » Beste verwerking – uit één stuk gevormd, met verstevigingsprofiel en 2 inwendige balken
- » Verstevigingen aan de bodem voorkomen het doorschuren van het plaatstaal van de bodem



Met opzetrooster (niet in leveringsomvang)

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
GRSFLM000003V	1600 mm	1,40 m³	verzinkt	340 kg	Stuk 	2.475,00
GRSFLM000005V	1800 mm	1,60 m³	verzinkt	360 kg	Stuk 	2.618,00
GRSFLM000007V	2000 mm	1,70 m³	verzinkt	380 kg	Stuk 	2.750,00
GRSFLM000010V	2200 mm	1,90 m³	verzinkt	400 kg	Stuk 	2.893,00
GRSFLM000012V	2400 mm	2,10 m³	verzinkt	420 kg	Stuk 	3.025,00
GRSFLM000014V	2600 mm	2,30 m³	verzinkt	440 kg	Stuk 	3.168,00
GRSFLM000016V	2800 mm	2,40 m³	verzinkt	470 kg	Stuk 	3.443,00
GRSFLM000018V	3000 mm	2,60 m³	verzinkt	500 kg	Stuk 	3.630,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
GRSRTL000003V	1600 mm	1,40 m³	gelakt in novagrijs	370 kg	Stuk 	2.860,00
GRSRTL000005V	1800 mm	1,60 m³	gelakt in novagrijs	390 kg	Stuk 	3.003,00
GRSRTL000007V	2000 mm	1,70 m³	gelakt in novagrijs	410 kg	Stuk 	3.135,00
GRSRTL000010V	2200 mm	1,90 m³	gelakt in novagrijs	430 kg	Stuk 	3.278,00
GRSRTL000012V	2400 mm	2,10 m³	gelakt in novagrijs	450 kg	Stuk 	3.410,00
GRSRTL000014V	2600 mm	2,30 m³	gelakt in novagrijs	480 kg	Stuk 	3.553,00
GRSRTL000016V	2800 mm	2,40 m³	gelakt in novagrijs	510 kg	Stuk 	3.828,00
GRSRTL000018V	3000 mm	2,60 m³	gelakt in novagrijs	540 kg	Stuk 	4.015,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
GRSFLM000050	Speciale lakkering (kleur naar keuze)	Stuk	440,00
Slijtstrips en schroefstrips zie pagina 154, 155			

Opzetrooster voor frontladerbak

Geschikt zwaarmateriaalbak, grote bak en volumebak

Kenmerken



- » Eenvoudige montage, incl. houder
- » Ideaal voor het transport van kuil, houtsnippers, enz.
- » Hoge laadprestaties, geen afvallend materiaal
- » Helling instelbaar via tandverbinding



Artikelnummer	Breedte	Hoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SGSFLM000804	1500 mm	510 mm	32 kg	Stuk 	330,00
SGSFLM000807	1800 mm	510 mm	37 kg	Stuk 	363,00
SGSFLM000805	2000 mm	510 mm	39 kg	Stuk 	396,00
SGSFLM000806	2200 mm	510 mm	42 kg	Stuk 	429,00
SGSFLM000808	2400 mm	510 mm	45 kg	Stuk 	462,00
SGSFLM000809	2600 mm	510 mm	48 kg	Stuk 	495,00
SGSFLM000810	2800 mm	510 mm	51 kg	Stuk 	528,00
600303	Montage af fabriek				88,00



Video bekijken ▶

Stortgoedbak »Robust«

De stortgoedbak is geschikt voor het meest uiteenlopende laadgoed en blinkt uit door een groot volume.



Interne verstevigingen



Ergonomische constructie



Grote kiephoek



Verstevigingsplaten zorgen voor een stabiele onderbouw



Versterkte zijpanelen



Overloopbescherming



Oriënteringshulp voor het onverhoogd opladen van stortgoed

Technische gegevens

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 200 mm, dikte 20 mm)

Kenmerken

- » Voor licht stortgoed



Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers  

Artikelnummer	Breedte	Hoogte	Diepte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
GRSRTL000020	2400 mm	1080 mm	1260 mm	2,0 m³	550 kg	Stuk 	3.960,00
GRSRTL000022	2400 mm	1220 mm	1400 mm	2,5 m³	590 kg	Stuk 	4.180,00
GRSRTL000024	2400 mm	1310 mm	1570 mm	3,0 m³	660 kg	Stuk 	4.510,00
GRSRTL000028	2600 mm	1310 mm	1570 mm	3,7 m³	750 kg	Stuk 	5.060,00
GRSRTL000030	2600 mm	1830 mm	1620 mm	4,5 m³	835 kg	Stuk 	5.610,00

Toebehoren

Slijtstrips en schroefstrips zie pagina 154, 155

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Kiepbak voor stapelaardraagarmen

Technische gegevens

- » Standaard met stapelaaropname FEM 2A
- » Optioneel met stapelaaropname FEM 3A
- » Voor stapelaars tot 6 t
- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 16 mm)
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Stabiele constructie
- » Voor bevestiging op aanwezige dragerplaat
- » Grote intrekkracht door 2 zware dubbelwerkende cilinders
- » Versterkingen aan de bakbodem
- » Gunstig zwaartepunt en draaipunt, bijzonder dicht bij de hefmast van de stapelaar

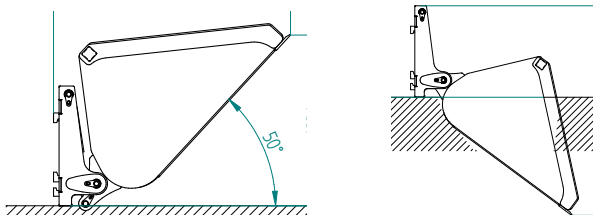

Grote kiephoek voor ideaal laden en lossen

Aanbouw aan de stapelaar

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
GSPFLM000100V	1500 mm	1,5 m³	gelakt in novagrijs	470 kg	Stuk 	3.850,00
GSPFLM000102V	1800 mm	1,8 m³	gelakt in novagrijs	510 kg	Stuk 	4.400,00
GSPFLM000104V	2000 mm	2,0 m³	gelakt in novagrijs	540 kg	Stuk 	4.675,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
GSPFLM000500	Stapelaaropname FEM 3A – Meerprijs	Set	198,00

Laadbak

Technische gegevens

- » Met individuele stapelaaropname
- » Uiterst robuuste bak met langwerpige bakbodem
- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 20 mm)

Kenmerken

- » Stabiele constructie



Aanbouw aan wiellader

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Diepte	Hoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
BAVATE805961	2050 mm	0,88 m³	543 mm	872 mm	205 kg	Stuk	1.375,00
BAVATE804920	2150 mm	1,04 m³	652 mm	884 mm	250 kg	Stuk	1.650,00

Hoogkiepbak


Dankzij de hoogtewinst van ongeveer 1 m kunnen aanhangers tot een laadhoogte van 4 m probleemloos worden geladen.

Technische gegevens

- » Gecombineerde Euronorm-, driepunts- (cat. 2) en stapelaaropname voor flexibel werken
- » Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 144 x 68 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 16 mm)

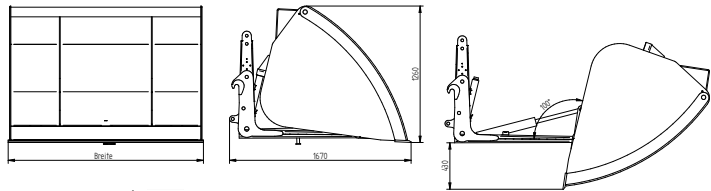

Aanbouw aan Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
HKEFLM000000V	1800 mm	1,4 m³	580 kg	Stuk	4.488,00
HKEFLM000005V	2000 mm	1,6 m³	610 kg	Stuk	4.620,00
HKEFLM000010V	2200 mm	1,7 m³	640 kg	Stuk	4.752,00
HKEFLM000015V	2400 mm	1,9 m³	670 kg	Stuk	5.148,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Uitvoering	Eenheid	*€ netto
HKEFLM100000	Wiel- of telescoopladeropname - Meerprijs	Stuk	1.188,00

Hoogkiepbak »Heavy duty«

Dankzij de hoogtewinst van ongeveer 1 m kunnen aanhangers tot een laadhoogte van 4 m probleemloos worden geladen.

Technische gegevens

- » Wiel- of telescoopladeropname
- » Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 183 x 106 mm
- » Kantelhoek: 90°
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 200 mm, dikte 20 mm)
- » Draaipuntbussen smeringvrij gelagerd



Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
HKEHRT000000V	2400 mm	2,4 m³	1050 kg	Stuk	8.690,00
HKEHRT000001V	2600 mm	2,6 m³	1100 kg	Stuk	9.075,00
HKEHRT000002V	2800 mm	2,8 m³	1150 kg	Stuk	9.515,00
HKEHRT000003V	3000 mm	3,0 m³	1200 kg	Stuk	9.900,00



Zeef- en haardhoutbak

Diepte 1260 mm, hoogte 925 mm

Technische gegevens

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 16 mm)

Kenmerken



- » Voldoende breedte tussen de staven: ca. 36 mm
- » Ronde bakvorm
- » Volumen: ca. 1 tot 1,5 stère hout
- » Zijranden van rond staal ter bescherming tegen beschadiging



Aanbouw aan Euronorm 

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SKSFLM000000	2000 mm	1,0 m³	280 kg	Stuk 	2.420,00
SKSFLM000010	2400 mm	1,5 m³	340 kg	Stuk 	2.640,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers  

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SKSRTL000000	2000 mm	1,0 m³	320 kg	Stuk 	2.970,00
SKSRTL000010	2400 mm	1,5 m³	380 kg	Stuk 	3.190,00

07



Aardappelbak

Uit één stuk gebogen ronde buizen maken moeiteloos reinigen van aardappels, bieten, maïskolven enz. mogelijk.

Diepte 1580 mm, hoogte 1020 mm

Technische gegevens

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 16 mm)

Kenmerken



- » Voldoende breedte tussen de staven: ca. 21 mm
- » Staven gemaakt van ronde buizen Ø 30 mm – gevormd uit één stuk
- » Zijranden van rond staal ter bescherming tegen beschadiging



Aanbouw aan Euronorm 

Artikelnummer	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
KASFLM000000	2000 mm	380 kg	Stuk 	3.025,00
KASFLM000005	2200 mm	410 kg	Stuk 	3.168,00
KASFLM000010	2400 mm	460 kg	Stuk 	3.300,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers  

Artikelnummer	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
KASRTL000000	2000 mm	430 kg	Stuk 	3.575,00
KASRTL000005	2200 mm	460 kg	Stuk 	3.718,00
KASRTL000010	2400 mm	510 kg	Stuk 	3.850,00

Steenbak

Diepte 1040 mm, hoogte 500 mm

Kenmerken



- » Voor het verzamelen van stenen en grote goederen



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Tandenafstand	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
STSFLM000015	1500 mm	14	120 mm	240 kg	Stuk	2.035,00
STSFLM000018	1800 mm	17	117 mm	292 kg	Stuk	2.255,00
STSFLM000020	2000 mm	19	114 mm	310 kg	Stuk	2.310,00
STSFLM000022	2200 mm	21	112 mm	338 kg	Stuk	2.475,00

Schuifbak »Universal«

Technische gegevens

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 16 mm)
- » Incl. dubbelwerkende telescoopcilinder
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Hogere laadhoogte dan bij conventionele bakken omdat de bak niet meer in de aanhanger wordt gestoken
- » Gedoseerd afschuiven van verschillende soorten lading
- » Geen vastgekleefd of uitvallend materiaal
- » Polyurethaan afdichtstrips in de schuifwand



Perfect voor het gedoseerd afschuiven van de meest uiteenlopende materialen

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ASSFLM150000	1500 mm	1,6 m³	610 kg	Stuk	6.127,00
ASSFLM200000	2000 mm	2,3 m³	670 kg	Stuk	6.501,00
ASSFLM240000	2400 mm	2,9 m³	700 kg	Stuk	6.743,00
ASSFLM280000	2800 mm	3,3 m³	730 kg	Stuk	7.491,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ASSRTL150000	1500 mm	1,6 m³	660 kg	Stuk	6.787,00
ASSRTL200000	2000 mm	2,3 m³	720 kg	Stuk	7.161,00
ASSRTL240000	2400 mm	2,9 m³	750 kg	Stuk	7.403,00
ASSRTL280000	2800 mm	3,3 m³	780 kg	Stuk	8.151,00





Vulbak »BigBag«



Uitloop van roestvast staal



Hydraulische schuif met kunststof geleiding

07



Technische gegevens

- » Standaard met hydraulische schuif
- » Eenvoudige instelling en bediening van de openingsbreedte via dubbelwerkende cilinders
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Werkbreedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
BFSFLM000000	2000 mm	1,5 m³	510 kg	Stuk 	5.874,00
BFSFLM000005	2400 mm	2,4 m³	620 kg	Stuk 	6.501,00

Toebehoren

Artikelnummer	Uitvoering	Eenheid	*€ netto
BFSFLM900000	Wiel- of telescoopladeropname - Meerprijs	Stuk 	550,00

Kenmerken



- » Voor zaaigoed, graan, mais, kalk, houtsnippers, pellets en mest
- » Speciale vorm waarborgt een eenvoudige opname van het stortgoed

Doseerapparaat »Rhino« voor bigbags

Moeiteloos doseren uit bigbags voor eenmalig gebruik

Technische gegevens

- » Versterkte spiepunt
- » Dringt gemakkelijker door in de stof van bigbags
- » Gegarandeerde dichtheid
- » Diameter: 150 mm
- » Verzinkt



Artikelnummer	Beschrijving	l x b x h	Eenheid	*€ netto
SBWXXX600266	Doseerapparaat »Rhino«		Stuk	119,90
SBWXXX600252	Bigbag 1000 kg	90 x 90 x 125 mm	Stuk	10,08



08

Stalmestvork	90
Silogrijpbakken »Standard« en »Heavy duty XL«	90 - 91
Mest- en kuilgrijperbak	92, 94
Mest- en kuilgrijpvorken	93 - 94




Stalmestvork

Kenmerken



- » Hoogwaardig gesmede frontladertanden, lengte: 810 mm
- » Versterkte tandendrager met ingelaste conusbussen



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SDGFLM000000V	1250 mm	7	140 kg	Stuk	825,00
SDGFLM000001V	1450 mm	8	150 kg	Stuk	913,00
SDGFLM000002V	1650 mm	9	160 kg	Stuk	1.056,00
SDGFLM000003V	1850 mm	10	180 kg	Stuk	1.188,00
SDGFLM000004V	2050 mm	11	200 kg	Stuk	1.265,00
SDGFLM000005V	2250 mm	12	220 kg	Stuk	1.298,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SDGHRT000000V	1250 mm	7	140 kg	Stuk	1.265,00
SDGHRT000001V	1450 mm	8	150 kg	Stuk	1.353,00
SDGHRT000002V	1650 mm	9	160 kg	Stuk	1.496,00
SDGHRT000003V	1850 mm	10	180 kg	Stuk	1.628,00
SDGHRT000004V	2050 mm	11	200 kg	Stuk	1.705,00
SDGHRT000005V	2250 mm	12	220 kg	Stuk	1.738,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
SDGFLM000800	Tandlengte 1000 mm – Meerprijs	Stuk	22,00
SDGFLM000801	Tandlengte 1100 mm – Meerprijs	Stuk	33,00

08



Silogrijpbak »Standard«

Technische gegevens

- » Openingsbreedte: max. 1420 mm
- » Slijtstrip (hoogte 150 mm, dikte 16 mm) en grijpeenheden van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Robuuste grijparmbesturing
- » Aanvullende knooppuntplaten ter versterking van de grijpeenheden
- » Opname dicht bij de muur mogelijk



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SGZFLM160000V	1600 mm	0,90 m³	560 kg	Stuk	4.488,00
SGZFLM180000V	1800 mm	1,01 m³	590 kg	Stuk	4.543,00
SGZFLM200000V	2000 mm	1,13 m³	620 kg	Stuk	4.620,00
SGZFLM220000V	2200 mm	1,24 m³	650 kg	Stuk	5.016,00
SGZFLM240000V	2400 mm	1,35 m³	670 kg	Stuk	5.148,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SGZHRT160000V	1600 mm	0,90 m³	610 kg	Stuk	5.038,00
SGZHRT180000V	1800 mm	1,01 m³	640 kg	Stuk	5.093,00
SGZHRT200000V	2000 mm	1,13 m³	670 kg	Stuk	5.170,00
SGZHRT220000V	2200 mm	1,24 m³	700 kg	Stuk	5.566,00
SGZHRT240000V	2400 mm	1,35 m³	720 kg	Stuk	5.698,00



Video bekijken ▶

Silogrijpbak »Heavy duty XL«

Diepte 1480 mm, hoogte 1335 mm

De silogrijpbak »Heavy duty XL« is geschikt voor elk type kuil zoals maïs en gras, evenals voor mest en ander stortgoed. Ook voermengwagens kunnen worden gevuld.

Technische gegevens

- » Openingsbreedte: max. 1960 mm
- » Slijtstrip (hoogte 200 mm, dikte 25 mm) en grijpeenheid van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » De beste afwerking – gevormd uit één stuk
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Tanden gemaakt van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (dikte 20 mm)

Kenmerken



- » Hogere totale stabiliteit dankzij de ronde overgang van de bodem naar de achterwand
- » Gemakkelijk schoon te maken, vooral plakkerig materiaal kan beter worden gelost
- » Extra slijtstrippen beschermen de vloer tegen slijtage en verhogen de belastbaarheid
- » Dikte tanden: 20 mm



Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SGZFLM221000	2200 mm	1,8 m³	960 kg	Stuk	7.700,00
SGZFLM241000	2400 mm	1,9 m³	1060 kg	Stuk	7.975,00
SGZFLM261000	2600 mm	2,0 m³	1160 kg	Stuk	8.250,00
SGZFLM281000	2800 mm	2,1 m³	1260 kg	Stuk	8.525,00



* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



Mest- en kuilgrijperbak

Technische gegevens

- » Openingsbreedte: max. 1370 mm
- » Slijtstrip (hoogte 150 mm, dikte 16 mm) en grijpeenheid van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Volumineuze grijpklauw
- » Sterke grijparm en grote openingsbreedte door de positionering van de cilinders aan de bovenzijde
- » Stabiele, ronde bakbodem
- » Zijwanden links en rechts afschroefbaar
- » Veelzijdig bruikbaar
- » Stabiel en robuust



Grote openingsbreedte





Conusbussen zijn al vastgelast in een robuuste tandendrager



Robuuste slijtstrip beschermt de bakonderbouw



Bladkromming met versterkte zijwanden verhoogt de stabiliteit



Afschroefbare zijwanden voor uitgebreide toepassingsmogelijkheden, bijv. verliesvrij transport van fijn gemalen kuil of brijachtige mest



Grotere grijphoek



Grote uitgenomen hoeveelheden



Kan zonder zijwanden worden gebruikt, bijv. voor lang materiaal, grotere losse stukken en hogere laadcapaciteit



Ook voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescoopplader geschikt

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Cilinder	Tanden	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
DSSFLM105000V	1050 mm	2	6	0,75 m ³	280 kg	Stuk 	2.882,00
DSSFLM120000V	1250 mm	2	7	0,82 m ³	300 kg	Stuk 	3.003,00
DSSFLM140000V	1450 mm	2	8	0,95 m ³	320 kg	Stuk 	3.124,00
DSSFLM160000V	1650 mm	2	9	1,10 m ³	340 kg	Stuk 	3.256,00
DSSFLM180000V	1850 mm	2	10	1,20 m ³	360 kg	Stuk 	3.377,00
DSSFLM200000V	2050 mm	2	11	1,40 m ³	380 kg	Stuk 	3.498,00
DSSFLM240000V	2250 mm	2	12	1,50 m ³	400 kg	Stuk 	3.751,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescoopplader

Artikelnummer	Breedte	Cilinder	Tanden	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
DSSHRT105000V	1050 mm	2	6	0,75 m ³	330 kg	Stuk 	3.322,00
DSSHRT120000V	1250 mm	2	7	0,82 m ³	350 kg	Stuk 	3.443,00
DSSHRT140000V	1450 mm	2	8	0,95 m ³	370 kg	Stuk 	3.564,00
DSSHRT160000V	1650 mm	2	9	1,10 m ³	390 kg	Stuk 	3.696,00
DSSHRT180000V	1850 mm	2	10	1,20 m ³	410 kg	Stuk 	3.817,00
DSSHRT200000V	2050 mm	2	11	1,40 m ³	430 kg	Stuk 	3.938,00
DSSHRT240000V	2250 mm	2	12	1,50 m ³	450 kg	Stuk 	4.191,00

Mest- en kuilgrijpvork

Technische gegevens

- » Openingsbreedte: max. 1424 mm
- » Frontladertanden M 22 x 1,5 mm, lengte: 810 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- 



- » Volumineuze grijpklaauw
 - » Sterke grijparm en grote openingshoek door de positionering van de cilinders aan de bovenzijde
 - » Veelzijdig bruikbaar
 - » Stabiel en robuust
 - » Grotere grijphoek
 - » Dikwandige tanddrager met ingelaste conusbussen



Extreem robuuste tanden voor de hoogste belastingen



Bijzonder grote openingsbreedte



Hier met Weidemann-opname



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
DSGFLM105000V	1050 mm	6	250 kg	Stuk 	2.794,00
DSGFLM120000V	1250 mm	7	270 kg	Stuk 	2.959,00
DSGFLM140000V	1450 mm	8	300 kg	Stuk 	3.124,00
DSGFLM160000V	1650 mm	9	320 kg	Stuk 	3.256,00
DSGFLM180000V	1850 mm	10	340 kg	Stuk 	3.311,00
DSGFLM200000V	2050 mm	11	360 kg	Stuk 	3.498,00
DSGFLM220000V	2250 mm	12	380 kg	Stuk 	3.751,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
DSGHRT105000V	1050 mm	6	310 kg	Stuk 	3.234,00
DSGHRT120000V	1250 mm	7	330 kg	Stuk 	3.399,00
DSGHRT140000V	1450 mm	8	350 kg	Stuk 	3.564,00
DSGHRT160000V	1650 mm	9	370 kg	Stuk 	3.696,00
DSGHRT180000V	1850 mm	10	390 kg	Stuk 	3.751,00
DSGHRT200000V	2050 mm	11	410 kg	Stuk 	3.938,00
DSGHRT220000V	2250 mm	12	430 kg	Stuk 	4.191,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.
 Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Mest- en silogrijperbak »Small«


Technische gegevens

- » Openingsbreedte: max. 1000 mm
- » Slijtstrip (hoogte 150 mm, dikte 16 mm) gemaakt van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Sterke grijparm en grote openingshoek door de positionering van de cilinders aan de bovenzijde
- » Stabiele, ronde bakbodem
- » Zijwanden links en rechts afschroefbaar

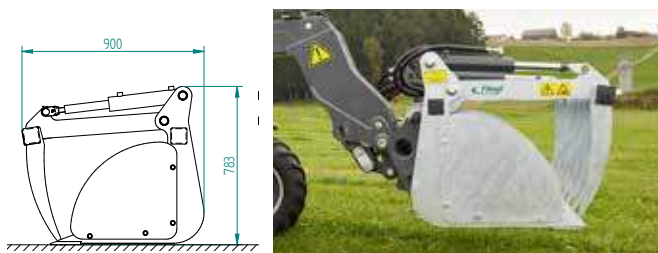

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Cilinder	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
DSSFLM100050V	1050 mm	0,41 m³	2	280 kg	Stuk 	2.123,00
DSSFLM120050V	1250 mm	0,49 m³	2	290 kg	Stuk 	2.255,00
DSSFLM130050V	1450 mm	0,57 m³	2	300 kg	Stuk 	2.497,00

Aanbouw aan minilader

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Cilinder	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
DSSHFL100000V	1050 mm	0,41 m³	2	330 kg	Stuk 	2.321,00
DSSHFL120000V	1250 mm	0,49 m³	2	340 kg	Stuk 	2.453,00
DSSHFL130000V	1450 mm	0,57 m³	2	350 kg	Stuk 	2.695,00

Mest- en kuilgrijpvork »Small«

Technische gegevens

- » Openingsbreedte: max. 1000 mm
- » Frontladertanden M 22 x 1,5 mm, lengte: 810 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Sterke grijparm en grote openingshoek door de positionering van de cilinders aan de bovenzijde



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
DSGFLM100050V	1050 mm	6	200 kg	Stuk 	1.848,00
DSGFLM120050V	1250 mm	7	210 kg	Stuk 	1.936,00
DSGFLM130050V	1450 mm	8	220 kg	Stuk 	2.068,00

Aanbouw aan minilader

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
DSGFHL100000V	1050 mm	6	220 kg	Stuk 	2.046,00
DSGFHL120000V	1250 mm	7	230 kg	Stuk 	2.134,00
DSGFHL130000V	1450 mm	8	240 kg	Stuk 	2.266,00



PALLETVORKEN EN DRAAIAPPARATEN



09

Palletvorken en toebehoren	96 - 98, 100 - 101
Geleidingsrails	99 - 101
Palletvorktanden en palletvorkverlenging.....	102
Kistendraaier	103
Draaiadapter »Mono«	104
Uitkiepadapter »Combi-Universal«	104



Combi-palletvork »Freisicht«



Beschermbeugel (optioneel) om te voorkomen dat bijv. stapels hout, balen, staalprofielen enz. wegglijden – kan eenvoudig en snel achteraf worden gemonteerd



09



Technische gegevens

- » Opname voor palletvorktanden FEM 2A (hoogte 410 mm)
- » Bijzonder robuuste constructie

Kenmerken

- » 5 gelaste conusbussen voor probleemloos rondebaletransport
- » Schuin gefreesde geleidingsrail conform ISO 2328, voor het bijzonder snel en eenvoudig verstellen van de vorken (niet kantelen)
- » Extra gesmede palletvorktanden met veerverstelling en klikbevestiging voor het goed vastklikken van de vorken



1 Bevestiging aan Euronorm – rechte opname

Artikelnummer	Beschrijving	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen	Geleidingsrailbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
STGFLM000005V	Palletvork »Freisicht«	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	130 kg	Stuk	1.177,00
STGFLM000007V	Palletvork »Freisicht«	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	150 kg	Stuk	1.221,00
STGFLM000012V	Palletvork »Freisicht«	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	170 kg	Stuk	1.243,00
STGFLM000014V	Palletvork »Freisicht«	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	190 kg	Stuk	1.276,00

2 Bevestiging aan Euronorm – schuine opname

Artikelnummer	Beschrijving	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen	Geleidingsrailbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
STGFLM000016V	Palletvork »Freisicht«	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	160 kg	Stuk	1.177,00
STGFLM000017V	Palletvork »Freisicht«	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	180 kg	Stuk	1.221,00
STGFLM000018V	Palletvork »Freisicht«	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	200 kg	Stuk	1.243,00
STGFLM000019V	Palletvork »Freisicht«	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	220 kg	Stuk	1.276,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
3 STGFLM0000850	Beschermbeugel, los	Stuk	297,00



Video bekijken ▶

Palletvork »Standard«

Technische gegevens

- » Opname voor palletvorktanden FEM 2A (hoogte 410 mm)
- » Bijzonder robuuste constructie

Kenmerken

- » Extra gesmede palletvorktanden met veerverstelling en klikbevestiging voor het goed vastklikken van de vorken



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen	Geleidingsrailbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
STGFLM000004V	Palletvork »Standard«	900 mm	80 x 40 mm	1,5 t	1500 mm	114 kg	Stuk 	990,00
STGFLM000009V	Palletvork »Standard«	1200 mm	80 x 40 mm	1,5 t	1500 mm	145 kg	Stuk 	1.100,00

Palletvork, hydraulisch verstelbaar

- » Geleidingsrailbreedte: 1500 mm
- » Tandafstand instelbaar van 390 mm tot 1500 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Tandlengte	Draagvermogen	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
① STGFLM0000010	Palletvork, hydraulisch verstelbaar	900 mm	2,0 t	220 kg	Stuk 	2.365,00
① STGFLM0000013	Palletvork, hydraulisch verstelbaar	1200 mm	2,0 t	250 kg	Stuk 	2.497,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
② STGFLM0000832	Verstelbare opname voor rondebaleltanden, links (zonder tanden)	Stuk	192,50
② STGFLM0000833	Verstelbare opname voor rondebaleltanden, rechts (zonder tanden)	Stuk	192,50

Palletvork »Heavy duty«, hydraulisch verstelbaar

- » Uiterst robuuste uitvoering
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Tandlengte	Geleidingsrailbreedte	Draagvermogen	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
STGFLM0000026	Palletvork »Heavy duty«	Euronorm	1200 mm	1200 mm	2,5 t	258 kg	Stuk 	2.090,00
STGFLM0000027	Palletvork »Heavy duty«	Euronorm	1200 mm	1500 mm	2,5 t	280 kg	Stuk 	2.255,00
STGRTL000500	Palletvork »Heavy duty«	Wiel- of telescooplader	1600 mm	1500 mm	6,0 t	650 kg	Stuk 	3.960,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Toebehoren voor palletvorken »Standard« en »Freisicht«

Houtgrijparm voor palletvork

De houtgrijparm maakt het door een hydraulische bediening van de arm mogelijk takken en boomstammen soepel op te pakken.

Technische gegevens

» 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

» Eenvoudig om te bouwen door bevestiging aan de geleidingsrail



Hydraulische grijparm aan de combipalletvork »Freisicht« bevestigd

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
STGFLM000845	Houtgrijperarm, hydraulisch	65 kg	Stuk	704,00

Opsteekbuis voor het transport van ronde balen

Het beste voor transport van gewikkelde foliebalen geschikt.

» Verzinkt



Opsteekbuizen voor rondebaletransport vastgezet met schroeven

Artikelnummer	Uitvoering	Geschikt voor tanddoorsnede	Eenheid	*€ netto
STGFLM000855	Opsteekbuis voor tandlengte 900 mm, verzinkt	80 x 40 mm	Paar	163,90
STGFLM000856	Opsteekbuis voor tandlengte 1200 mm, verzinkt	80 x 40 mm	Paar	185,90

09



Opname voor rondebalemtanden, verstelbaar

Uitstekend geschikt om silobalen te transporteren.

» Verzinkt



Verstelbare opname voor rondebalemtanden M 28 x 1,5 mm

Artikelnummer	Hoogte	Eenheid	*€ netto
① STGFLM000830	650 mm	Stuk	132,00
② STGFLM000838	1200 mm	Stuk	176,00

Driepuntsopname voor palletvorken

- » Handmatig verschuifbaar
- » Ophanging FEM 2A (hoogte 410 mm)



Artikelnummer	Uitvoering	Eenheid	*€ netto
STGFLM000831	Driepuntsopname cat. 2	Stuk	825,00
STGFLM000839	Driepuntsopname cat. 3	Stuk	935,00

Geleidingsrails »Standard« en »Freisicht«, zonder palletvorken

Met extra uitrusting – kan in een paar minuten worden omgebouwd!

	Geleidingsrail »Freisicht« » Rechte Euronorm-opname » Verzinkt » Gewicht: ca. 75 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Eenheid</th><th>*€ netto</th></tr><tr><td>STGFLM000840V</td><td>Stuk </td><td>913,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Eenheid	*€ netto	STGFLM000840V	Stuk 	913,00
Artikelnummer	Eenheid	*€ netto					
STGFLM000840V	Stuk 	913,00					
	Geleidingsrail »Freisicht« » Schuine Euronorm-opname » Verzinkt » Gewicht: ca. 79 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Eenheid</th><th>*€ netto</th></tr><tr><td>STGFLM000854V</td><td>Stuk </td><td>957,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Eenheid	*€ netto	STGFLM000854V	Stuk 	957,00
Artikelnummer	Eenheid	*€ netto					
STGFLM000854V	Stuk 	957,00					
	Geleidingsrail »Freisicht« » Penopname » Verzinkt » Gewicht: ca. 80 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Eenheid</th><th>*€ netto</th></tr><tr><td>STGFLM000801V</td><td>Stuk </td><td>913,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Eenheid	*€ netto	STGFLM000801V	Stuk 	913,00
Artikelnummer	Eenheid	*€ netto					
STGFLM000801V	Stuk 	913,00					
	Geleidingsrail »Freisicht« » Driepuntsopname » Verzinkt » Gewicht: ca. 75 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Eenheid</th><th>*€ netto</th></tr><tr><td>STGFLM000870V</td><td>Stuk </td><td>807,40</td></tr></table>	Artikelnummer	Eenheid	*€ netto	STGFLM000870V	Stuk 	807,40
Artikelnummer	Eenheid	*€ netto					
STGFLM000870V	Stuk 	807,40					
	Geleidingsrail »Freisicht« » Opname voor mini-, wiel- of telescooplader (afb. met Manitou-opname) » Verzinkt » Gewicht: ca. 100 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Eenheid</th><th>*€ netto</th></tr><tr><td>STGFLM000880V</td><td>Stuk </td><td>1.265,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Eenheid	*€ netto	STGFLM000880V	Stuk 	1.265,00
Artikelnummer	Eenheid	*€ netto					
STGFLM000880V	Stuk 	1.265,00					
	Geleidingsrail »Freisicht« » Zonder opname » Onbewerkt » Gewicht: ca. 65 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Eenheid</th><th>*€ netto</th></tr><tr><td>STGFLM000802</td><td>Stuk </td><td>440,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Eenheid	*€ netto	STGFLM000802	Stuk 	440,00
Artikelnummer	Eenheid	*€ netto					
STGFLM000802	Stuk 	440,00					
	Geleidingsrail »Standard« » Euronorm-opname » Verzinkt » Gewicht: ca. 75 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Eenheid</th><th>*€ netto</th></tr><tr><td>STGFLM000820V</td><td>Stuk </td><td>671,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Eenheid	*€ netto	STGFLM000820V	Stuk 	671,00
Artikelnummer	Eenheid	*€ netto					
STGFLM000820V	Stuk 	671,00					
	Geleidingsrail »Standard« » Zonder opname » Onbewerkt » Gewicht: ca. 65 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Eenheid</th><th>*€ netto</th></tr><tr><td>STGFLM000816</td><td>Stuk </td><td>385,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Eenheid	*€ netto	STGFLM000816	Stuk 	385,00
Artikelnummer	Eenheid	*€ netto					
STGFLM000816	Stuk 	385,00					



* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.
Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



Palletvork »Small«

- » Opname voor palletvorken FEM 2A (hoogte 410 mm)
- » Bijzonder robuuste constructie
- » Geleidingsrail uit één stuk gefreesd
- » Gelakt



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen LSP 500 mm	Eenheid	*€ netto
STGLM000210	Palletvork »Small«	1000 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stuk 	599,50
STGLM000212	Palletvork »Small«	1000 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stuk 	627,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen LSP 500 mm	Eenheid	*€ netto
STGHRT000210	Palletvork »Small«	1000 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stuk 	660,00
STGHRT000212	Palletvork »Small«	1000 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stuk 	715,00

Geleidingsrail »Small«

Aanbouw aan Euronorm-, mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Opname	Ophanging	Uitvoering	Eenheid	*€ netto
STGLM000110	Geleidingsrail »Small«	1000 mm	Euronorm	FEM 2A	gelakt	Stuk 	379,50
STGHRT000110	Geleidingsrail »Small«	1000 mm	Mini-, wiel- of telescooplader	FEM 2A	gelakt	Stuk 	440,00
STGLM000112	Geleidingsrail »Small«	1000 mm	zonder opname	FEM 2A	onbewerkt	Stuk 	280,50

Palletvork »Easy«

- » Opname voor palletvorken FEM 2A (hoogte 410 mm)
- » Bijzonder robuuste constructie
- » Geleidingsrail uit één stuk gefreesd
- » Gelakt



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen LSP 500 mm	Eenheid	*€ netto
STGLM000310	Palletvork »Easy«	1200 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stuk 	632,50
STGLM000312	Palletvork »Easy«	1200 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stuk 	654,50

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen LSP 500 mm	Eenheid	*€ netto
STGHRT000310	Palletvork »Easy«	1200 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stuk 	764,50
STGHRT000312	Palletvork »Easy«	1200 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stuk 	797,50

Geleidingsrail »Easy«

Aanbouw aan Euronorm-, mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Opname	Ophanging	Uitvoering	Eenheid	*€ netto
STGLM000114	Geleidingsrail »Easy«	1200 mm	Euronorm	FEM 2A	gelakt	Stuk 	412,50
STGHRT000114	Geleidingsrail »Easy«	1200 mm	Mini-, wiel- of telescooplader	FEM 2A	gelakt	Stuk 	484,00
STGLM000116	Geleidingsrail »Easy«	1200 mm	zonder opname	FEM 2A	onbewerkt	Stuk 	302,50

Palletvork »Robust«

- » Opname voor palletvorken FEM 2A (hoogte 410 mm)
- » Geleidingsrail uit één stuk gefreesd



Aanbouw aan Euronorm 

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen LSP 500 mm	Eenheid	*€ netto
STGFLM000410	Palletvork »Robust«	1500 mm	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stuk 	753,50
STGFLM000412	Palletvork »Robust«	1500 mm	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stuk 	1.028,50

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader   

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen LSP 500 mm	Eenheid	*€ netto
STGHRT000410	Palletvork »Robust«	1500 mm	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stuk 	1.034,00
STGHRT000412	Palletvork »Robust«	1500 mm	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stuk 	1.072,50

Geleidingsrail »Robust«

Aanbouw aan Euronorm-, mini-, wiel- of telescooplader    

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Opname	Ophanging	Uitvoering	Eenheid	*€ netto
STGFLM000118	Geleidingsrail »Robust«	1500 mm	Euronorm	FEM 2A	gelakt	Stuk 	533,50
STGHRT000118	Geleidingsrail »Robust«	1500 mm	Mini-, wiel- of telescooplader	FEM 2A	gelakt	Stuk 	808,50
STGFLM000120	Geleidingsrail »Robust«	1500 mm	zonder opname	FEM 2A	onbewerkt	Stuk 	412,50

Palletvork »Heavy duty«

- » Opname voor palletvorken FEM 3A (hoogte 476 mm)
- » Geleidingsrail uit één stuk gefreesd



Aanbouw aan Euronorm 

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen LSP 500 mm	Eenheid	*€ netto
STGFLM000510	Palletvork »Heavy duty«	1500 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stuk 	1.127,50
STGFLM000512	Palletvork »Heavy duty«	1500 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stuk 	1.254,00
STGFLM000055	Palletvork »Heavy duty«	1500 mm	1500 mm	125 x 50 mm	5,0 t	Stuk 	1.551,00
STGFLM000610	Palletvork »Heavy duty«	2000 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stuk 	1.435,50
STGFLM000612	Palletvork »Heavy duty«	2000 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stuk 	1.490,50

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers  

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen LSP 500 mm	Eenheid	*€ netto
STGRTL000510	Palletvork »Heavy duty«	1500 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stuk 	1.430,00
STGRTL000512	Palletvork »Heavy duty«	1500 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stuk 	1.567,50
STGRTL000055	Palletvork »Heavy duty«	1500 mm	1500 mm	125 x 50 mm	5,0 t	Stuk 	1.864,50
STGRTL000610	Palletvork »Heavy duty«	2000 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stuk 	1.518,00
STGRTL000612	Palletvork »Heavy duty«	2000 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stuk 	1.793,00

Geleidingsrail »Heavy duty«

Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladers   

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Opname	Ophanging	Uitvoering	Eenheid	*€ netto
STGFLM000122	Geleidingsrail »Heavy duty«	1500 mm	Euronorm	FEM 3A	gelakt	Stuk 	797,50
STGRTL000122	Geleidingsrail »Heavy duty«	1500 mm	Wiel- of telescooplader	FEM 3A	gelakt	Stuk 	1.094,50
STGFLM000124	Geleidingsrail »Heavy duty«	1500 mm	zonder opname	FEM 3A	onbewerkt	Stuk 	588,50
STGFLM000126	Geleidingsrail »Heavy duty«	2000 mm	Euronorm	FEM 3A	gelakt	Stuk 	775,50
STGRTL000126	Geleidingsrail »Heavy duty«	2000 mm	Wiel- of telescooplader	FEM 3A	gelakt	Stuk 	1.078,00
STGFLM000128	Geleidingsrail »Heavy duty«	2000 mm	zonder opname	FEM 3A	onbewerkt	Stuk 	572,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.
 Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de






Palletvorktanden, gesmeed



Type	A	B	C
A2	382 mm	470 mm	76 mm
A3	477 mm	568 mm	76 mm
A4	598 mm	743 mm	127 mm



Artikelnummer	Beschrijving	Type	Draagvermogen per paar LSP (lastzwaartepunt) 500 mm	Lengte	Breedte	Dikte	Eenheid	*€ netto
STGLM000803	Palletvorktanden	A2	2,0 t	900 mm	80 mm	40 mm	Stuk	165,00
STGLM000804	Palletvorktanden	A2	2,0 t	1200 mm	80 mm	40 mm	Stuk	176,00
STGLM000829	Palletvorktanden	A2	2,5 t	900 mm	100 mm	40 mm	Stuk	209,00
STGLM000834	Palletvorktanden	A2	2,5 t	1200 mm	100 mm	40 mm	Stuk	247,50
STGLM000827	Palletvorktanden	A2	3,5 t	900 mm	100 mm	50 mm	Stuk	319,00
STGLM000836	Palletvorktanden	A3	3,5 t	1000 mm	100 mm	50 mm	Stuk	247,50
STGLM000837	Palletvorktanden	A3	3,5 t	1200 mm	100 mm	50 mm	Stuk	269,50
STGLM000825	Palletvorktanden	A3	5,0 t	1200 mm	125 mm	50 mm	Stuk	280,50
STGLM000817	Palletvorktanden	A3	5,0 t	1500 mm	125 mm	50 mm	Stuk	308,00
STGLM000818	Palletvorktanden	A3	5,0 t	2000 mm	125 mm	50 mm	Stuk	341,00
STGLM000819	Palletvorktanden	A4	7,0 t	1700 mm	150 mm	60 mm	Stuk	385,00
STGLM000821	Palletvorktanden	A4	7,0 t	2000 mm	150 mm	60 mm	Stuk	412,50



Palletvorken, verstelbaar

Voor palletvorken, hydraulisch verstelbaar (zie pagina 97)

Artikelnummer	Beschrijving	Type	Busdiameter	Lengte	Breedte	Dikte	Eenheid	*€ netto
STGLM000812	Palletvorktanden, links	A2	50 mm	900 mm	80 mm	40 mm	Stuk	440,00
STGLM000813	Palletvorktanden, rechts	A2	50 mm	900 mm	80 mm	40 mm	Stuk	440,00
STGLM000824	Palletvorktanden, links	A2	50 mm	1200 mm	80 mm	40 mm	Stuk	506,00
STGLM000826	Palletvorktanden, rechts	A2	50 mm	1200 mm	80 mm	40 mm	Stuk	506,00

Palletvorkverlenging



Artikelnummer	Lengte	Breedte binnen	Hoogte intern	Voor tanddiameter	Eenheid	*€ netto
STGLM900045	1400 mm	92 mm	42 mm	80 x 40 mm	Paar	279,40
STGLM900051	1600 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	291,50
STGLM900056	1600 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	347,60
STGLM900052	1800 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	352,00
STGLM900057	1800 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	385,00
STGLM900061	1800 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	429,00
STGLM900067	1800 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	539,00
STGLM900053	2000 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	385,00
STGLM900050	2000 mm	110 mm	59 mm	100 x 50 mm	Paar	448,80
STGLM900058	2000 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	410,30
STGLM900062	2000 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	473,00
STGLM900068	2000 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	594,00
STGLM900054	2200 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	423,50
STGLM900059	2200 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	440,00
STGLM900063	2200 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	528,00
STGLM900069	2200 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	649,00
STGLM900055	2400 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	451,00
STGLM900060	2400 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	492,80
STGLM900064	2400 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	583,00
STGLM900070	2400 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	715,00
STGLM900065	3000 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	693,00
STGLM900071	3000 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	770,00

Kistendraaier

Het draaiapparaat voor containers, dozen en kisten, verlicht het laden en overladen, ongeacht of dit aardappelen, granen, schroot of kleine delen van machines en apparaten zijn. De Euronorm-opname is voordelig omdat die een snel aan- en afkoppelen van het draaiapparaat mogelijk maakt. Twee gesmede palletvorktanden pakken allerlei verpakkingen op. Een zijdelings handmatig in de dwars- en lengterichting verstelbare aanslagarm voorkomt het wegglijden van de tank.



Technische gegevens

- » Draagvermogen: max. 1,5 t
- » Robuust en sterker kogelgelagerde draaikrans
- » Eenvoudig verladen van alle soorten goederen
- » Veilige opslag van tanks
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken



- » Standaard met lateraal, longitudinaal en transversaal handmatig verstelbare aanslagarm om te voorkomen dat tanks eraf glijden
- » Optioneel met centrale, hydraulisch verstelbare aanslagarm in verticale richting, die over de tank uitsteekt
- » Zonder aanslagarm kan de kistendraaier onbeperkt draaien

Met zijdelingse aanslagarm (handmatig)

Artikelnummer	Aanduiding	Tandlengte	Opname	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
EDGFLM000001	Kistendraaier	900 mm	Euronorm	190 kg	Stuk	4.103,00
EDGFLM000011	Kistendraaier	1200 mm	Euronorm	210 kg	Stuk	4.224,00
EDGHRT000001	Kistendraaier	900 mm	Mini-, wiel- of telescoopplader	240 kg	Stuk	4.653,00
EDGHRT000011	Kistendraaier	1200 mm	Mini-, wiel- of telescoopplader	260 kg	Stuk	4.774,00

Met zijdelingse aanslagarm (handmatig) en centrale steunarm (hydraulisch)

Artikelnummer	Beschrijving	Tandlengte	Opname	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
EDGFLM000000	Kistendraaier	900 mm	Euronorm	200 kg	Stuk	4.466,00
EDGFLM000010	Kistendraaier	1200 mm	Euronorm	220 kg	Stuk	4.587,00
EDGHRT000000	Kistendraaier	900 mm	Mini-, wiel- of telescoopplader	250 kg	Stuk	5.016,00
EDGHRT000010	Kistendraaier	1200 mm	Mini-, wiel- of telescoopplader	270 kg	Stuk	5.137,00

Draaikrans, los

Artikelnummer	Beschrijving	Steekcirkel Ø buiten	Steekcirkel Ø binnen	Axiale belasting	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
KPZXXX240051	Kogeldraaikrans – U-profiel met wormwielvertanding	390 mm	295 mm	7,6 t	56 kg	Stuk	2.145,00
KPZXXX240053	Kogeldraaikrans – U-profiel met wormwielvertanding	479 mm	365 mm	9,7 t	110 kg	Stuk	2.695,00
KPZXXX240055	Kogeldraaikrans – U-profiel met wormwielvertanding	667 mm	431 mm	13,9 t	158 kg	Stuk	3.245,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Draaiadapter »Mono«

Technische gegevens

- » Aanbouwapparaten met hydraulische aansluitingen aan beide zijden 180° draaibaar
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Met zware, kogelgelagerde draaikrans



Met balentang (niet in leveringsomvang)



Met bak voor zwaar materiaal voor nauwkeurig legen van stortgoed (niet in leveringsomvang)

Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
FHLFL100310	Draaiadapter »Mono«	Euronorm	375 kg	Stuk	3.630,00
FHLHRT100310	Draaiadapter »Mono«	Wiel- of telescooplader	425 kg	Stuk	4.378,00

09



Uitkiepadapter »Combi-Universal«



Technische gegevens

- » Draagvermogen van de adapter: tot 2,5 t
- » Invoerhoek: ca. 47°
- » Kantelhoek: ca. 159°
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Standaard met driepuntsopname cat. 2 (voertuigkant)
- » Optioneel met stapelaaropname (aan voertuigkant)
- » Snelwisselframe Euronorm (apparaatkant)
- » Voor front- en achterhydrauliek en voor stapelaardragerframe geschikt
- » Gunstig zwaartepunt, bijzonder dicht bij de draagvoertuig

Aanbouw aan driepunt of stapelaar

Artikelnummer	Aanduiding	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
HKEFLM000560	Uitkiepadapter »Combi-Universal«	1300 mm	1258 mm	700 mm	300 kg	Stuk	4.873,00
Toebehoren:							
HKEFLM000561	Stapelaaropname FEM 2A						627,00
HKEFLM000562	Stapelaaropname FEM 3A						627,00



Grondboor »Standard«	106
Grondboor »Garant«	106
Grondboor met hydraulische aandrijving	107
Mengmolen »Favorite«	108
Mengmolen »Electric«.....	108
Mengmolen »Garant«.....	109
Mengmolen »FA«	110



Grondboor »Standard«

Technische gegevens

- » Geschikt voor boor-Ø tot 500 mm
- » Boordiepte: max. 1000 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Zonder parallelgeleiding
- » Cardanas met overbelastingsbeveiliging



Met boor (optioneel)

Aanbouw op de driepuntsopname 

Artikelnummer	Uitvoering	Vermogensbehoefte min.	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
ERSJFM000000V	Zonder boor, verzinkt	40 pk	170 kg	Stuk 	3.256,00

Grondboor »Garant«

Technische gegevens

- » Geschikt voor boor-Ø tot 500 mm
- » Boordiepte: max. 1200 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Met parallelgeleiding
- » Cardanas met overbelastingsbeveiliging
- » Standaard met hydraulische zwenkfunctie
- » Boordiepteverlenging mogelijk



Ruim zwenkbereik, met boor (optioneel)

Aanbouw op de driepuntsopname 

Artikelnummer	Uitvoering	Vermogensbehoefte min.	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
ERGJFM000000V	Zonder boor, verzinkt	40 pk	230 kg	Stuk 	4.499,00

Toebehoren voor type Standard, Garant en met hydraulische aandrijving

Artikelnummer	Beschrijving	Diameter	Eenheid	* € netto
AZEJFM0000007	Boor	150 mm	Stuk 	473,00
AZEJFM0000000	Boor	200 mm	Stuk 	528,00
AZEJFM0000001	Boor	300 mm	Stuk 	649,00
AZEJFM0000002	Boor	400 mm	Stuk 	715,00
AZEJFM0000003	Boor	500 mm (niet bij hydraulische aandrijving te gebruiken)	Stuk 	1.067,00
ERSJFM000802	Hydraulische aandrijving voor links- en rechtsom draaien		Stuk	1.188,00
AZEJFM0000005	Boordiepteverlenging tot 1600 mm (geen zware belasting mogelijk! Boor-Ø max. 300 mm, niet voor type Standard)		Stuk	231,00





Video bekijken ▶

Grondboor met hydraulische aandrijving



Met boor (optioneel)



Euronorm-opname



Stapelaaropname



Scharnieropname



Hydr. aandrijving voor linksom en rechtsom draaien

Technische gegevens

- » Geschikt voor boren Ø tot 300 mm
- » Benodigd olievolume: min. 40 l/min
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Geïntegreerde hydromotor
- » Hydraulische aandrijving voor linksom en rechtsom draaien
- » Boordiepteverlenging mogelijk

Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescooplader, stapelaar, knikopname



Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ERHJFM000000	Euronorm-opname	130 kg	Stuk	2.739,00
ERHJFM000003	Wiel- of telescoopladeropname	150 kg	Stuk	3.366,00
ERHJFM000001	Stapelaaropname	120 kg	Stuk	2.618,00
ERHJFM000002	Scharnieropname	110 kg	Stuk	2.486,00

Toebehoren zie vorige pagina

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Mengmolen »Favorite«

Een mengmolen die geschikt is voor elk bouwproject hoe zwaar het project ook is.

Technische gegevens

- » Standaard met driepuntsopname cat. 2, 3-voudig verstelbaar
- » Stapelaaropname – Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 190 x 60 mm
- » Overbrenging 1:7,75
- » Cardanas met overbelastingsbeveiliging
- » Met primer en 2-componenten gelakt

«Favoriet 600»
Capaciteit: ca. 10 m³/uur
Vermogensbehoefte: min. 50 pk
Vuldiameter: 1300 mm



Kenmerken

- » Verstelbare zijwandwisser
- » Tank en roerwerktuig van hoogwaardig slijtvast staal
- » Tankbodem stervormig versterkt
- » Bestendige mengerlagering, tegen vervuiling beschermd
- » Roerwerktuig zijdelings en naar onderen verstelbaar met 3-bladige veren
- » Extra zwaar beschermrooster – ook voor het afsluiten van het roerwerk
- » Afneembare uitloopgoot
- » Aandrijfas – fijne vertanding Ø 50 mm
- » Watertoevoer via holle ruimte aan beschermrooster
- » Bijzonder strakke en soepel lopende uitloopschuif aan de achterkant

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Volume	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
MFVFLA600000	Mengmolen »Favorite 600«	600 l	490 kg	Stuk	4.048,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
MSSZUB401006	Vulbeugel	Stuk	121,00
MSSZUB401007	Chassis (zonder goedkeuring op de weg)	Stuk	2.233,00
MFAZUB400001	Afzakinrichting	Stuk	572,00

Mengmolen »Elektro«

Technische gegevens

- » Stapelaaropname – Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 152 x 72 mm
 - » Elektromotor: 5,5 kW
 - » Met primer en 2-componenten gelakt
- «300 E»
Capaciteit: ca. 7 m³/uur
Stroomvoorziening: Stopcontact 32 A
Vuldiameter: 1200 mm



Kenmerken

- » Tank en roerwerktuig van hoogwaardig slijtvast staal
- » Tankbodem stervormig versterkt
- » Bestendige mengerlagering, tegen vervuiling beschermd
- » Roerwerktuig zijdelings en naar onderen verstelbaar met 3-bladige veren
- » Bijzonder sterke 3-bladsveren, hoek verstelbaar
- » Afneembare uitloopgoot
- » Watertoevoer via holle ruimte aan beschermrooster
- » Spatplaat
- » In hoogte verstelbare steunpoten

Aanbouw aan de stapelaar

Artikelnummer	Beschrijving	Volume	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
MEXFLA300000	Mengmolen »Elektro 300 E«	300 l	500 kg	Stuk	6.127,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
MFAZUB400001	Afzakinrichting	Stuk	572,00

Mengmolen »Garant«

Een »Garant«, die zijn naam bij alle toepassingen eer aandoet. Onze jarenlange ervaring in het mengersegment maakt de hoogste kwaliteit en een lange levensduur mogelijk.



Hydraulische aandrijving (optioneel)



Met zakkenvulsysteem (optioneel)

Technische gegevens

- » Standaard met driepuntsopname cat. 2, 3-voudig verstelbaar
- » Stapelaaropname – Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 190 x 60 mm
- » 2-traps drijfwerk, overbrengingsverhouding: 1.11
- » Cardanas met overbelastingsbeveiliging
- » Met primer en 2-componenten gelakt
- » Roerwerk met 3-voudig gelagerd

Kenmerken



- » Verstelbare zijwandwiser
- » Tank en roerwerktuig van hoogwaardig slijtvast staal
- » Tankbodem stervormig versterkt
- » Bestendige mengerlagering, tegen vervuiling beschermd
- » Roerwerktuig zijdelings en naar onderen verstelbaar met 3-bladige veren
- » Bijzonder sterke 3-bladsveren, hoek verstelbaar
- » Extra zwaar beschermrooster – ook voor het afsluiten van het roerwerk
- » Afneembare uitloopgoot
- » Watertoevoer via holle ruimte aan beschermrooster
- » Bijzonder strakke en soepel lopende uitloopschuif aan de achterkant

«Garant 401 SS»

Capaciteit: ca. 7 m³/uur
Vermogensbehoefte: min. 40 pk
Vuldiameter: 1100 mm

«Garant 602 SS»

Capaciteit: ca. 10 m³/uur
Vermogensbehoefte: min. 50 pk
Vuldiameter: 1200 mm

«Garant 802 SS»

Capaciteit: ca. 12 m³/uur
Vermogensbehoefte: min. 80 pk
Vuldiameter: 1500 mm

«Garant 1002 SS»

Capaciteit: ca. 15 m³/uur
Vermogensbehoefte: min. 120 pk
Vuldiameter: 1800 mm

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Volume	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
MSSFLA040100	Mengmolen »Garant 401 SS«	400 l	430 kg	Stuk 	3.927,00
MSSFLA060200	Mengmolen »Garant 602 SS«	600 l	530 kg	Stuk 	4.367,00
MSSFLA080200	Mengmolen »Garant 802 SS«	800 l	630 kg	Stuk 	4.939,00
MSSFLA102000	Mengmolen »Garant 1002 SS«	1000 l	750 kg	Stuk 	6.831,00

Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Uitvoering	Eenheid	*€ netto
MFAZUB401002	Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname- Meerprijs	Stuk	1.166,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
MSSZUB401001	Hydraulische aandrijving voor type Garant SS	Stuk	2.068,00
MSSZUB602102	Elektrische aandrijving 11 kW voor type Garant 602 SS / 802 SS	Stuk 	3.410,00
MSSZUB102005	Elektrische aandrijving 16,5 kW voor type Garant 1002 SS	Stuk 	3.564,00
MFAZUB400004	Zwenkbare afvoergoot voor type Garant 802 SS / 1002 SS	Stuk 	1.232,00
MSSZUB401006	Vulbeugel	Stuk	121,00
MSSZUB401007	Chassis (zonder goedkeuring op de weg)	Stuk 	2.233,00
MSSZUB401008	Steunpoten, uittrekbaar tot 1200 mm	Stuk 	1.441,00
MFAZUB400001	Afzakinrichting	Stuk 	572,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Mengmolen »FA«

De mengmolen van Fliegl met Europees patent is geschikt voor het mengen van beton, estrik, mortel, graan en mest. De geveerde roerarmen garanderen een homogene menging van alle bestanddelen. Hiermee wordt het vullen kinderspel en bespaart u tijd én geld.

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2, 3-voudig verstelbaar
- » Stapelaaropname – Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 190 x 60 mm
- » Aandrijving met overbrenging 1:11
- » Cardanas met overbelastingsbeveiliging
- » Met primer en 2-componenten gelakt

Kenmerken

- » Geveerde zijwandschraper
- » Vulautomaat en zelfvulinrichting
- » Bestendige mengerlagering, tegen vervuiling beschermd
- » Roerwerktuig zijdelings en naar onderen verstelbaar met 3-bladige veren
- » Extra zwaar beschermrooster – ook voor het afsluiten van het roerwerk
- » Afneembare uitloopgoot
- » Aandrijf-as met fijne vertanding Ø 70 mm
- » Efficiënte bediening door 1 persoon – geen tweede trekker nodig
- » Mengen tijdens het rijden



Zwenkbare afvoergoot



Hydraulische aandrijving en laderopname



Vullen, mengen, legen – in één arbeidsgang

10



«400 FA«

Capaciteit: ca. 7 m³/uur
Vermogensbehoefte: min. 40 pk
Vuldiameter: 1200 mm

«600 FA«

Capaciteit: ca. 10 m³/uur
Vermogensbehoefte: min. 50 pk
Vuldiameter: 1300 mm

«800 FA«

Capaciteit: ca. 12 m³/uur
Vermogensbehoefte: min. 80 pk
Vuldiameter: 1580 mm

«1000 FA«

Capaciteit: ca. 15 m³/uur
Vermogensbehoefte: min. 120 pk
Vuldiameter: 1880 mm

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Volume	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
MFAFLA040000	Mengmolen »400 FA«	400 l	560 kg	Stuk 	5.995,00
MFAFLA060000	Mengmolen »600 FA«	600 l	680 kg	Stuk 	6.743,00
MFAFLA080000	Mengmolen »800 FA«	800 l	800 kg	Stuk 	7.623,00
MFAFLA100000	Mengmolen »1000 FA«	1000 l	990 kg	Stuk 	9.119,00

Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Uitvoering	Eenheid	*€ netto
MFAZUB401002	Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname - Meerprijs	Stuk	1.166,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
MFAZUB401001	Hydraulische aandrijving voor type FA	Stuk	2.431,00
MFAZUB400003	Afvoerschuit links, met handbediening	Stuk	979,00
MFAZUB400004	Zwenkbare afvoergoot voor type 800 FA/1000 FA	Stuk 	1.232,00
MFAZUB400001	Afzakinrichting	Stuk 	572,00



Snoeizagen	113 - 117
Heggen- en snoeischaar	117
Snoeischaren	118
Hakselaars.....	119 - 120
Mulchers.....	120 - 122
Overlaadgreepers.....	123 - 124
Lasthaak en lasthaakverlengingen	124 - 125
Houtgreepers	126 - 128
Front-boomstammenblad	129
Houtbundelapparaat.....	129
Hakselaar-bunkervuller en toebehoren.....	130 - 132

SNOEIZAGEN EN SNOEISCHAREN: EEN VERGELIJKING

Fliegl snoeizagen en scharen blinken uit door hun veelzijdigheid. Wij bieden u voor elk werk het juiste aanbouwapparaat aan. Hier vindt u een overzicht van de modellen met de belangrijkste technische gegevens.

Aandrijving via oliemotoren



Snoeizaag »WoodKing Wild«



Bijzonderheid	Zeer onderhoudsarm
Snijbreedte (mm)	2100
Takdikte tot (mm)	280
Aanbouw	links en rechts
Contragewicht aan de zijkant	star, standaard
Kantelsysteem 111°	Standaard
Elektr. stuurblok incl. bedieningspaneel	Standaard

Details zie pagina 113

Ongeëvenaard flexibel



Snoeizaag »WoodKing Duo«



Bijzonderheid	Aan beide zijden te bedienen
Snijbreedte (mm)	2100
Takdikte tot (mm)	280
Aanbouw	links en rechts
Contragewicht aan de zijkant	star, standaard
Kantelsysteem 111°	Standaard
Elektr. stuurblok incl. bedieningspaneel	Standaard

Details zie pagina 114

Extreem sterk



Snoeizaag »WoodKing Classic«



Bijzonderheid	4 zaagbladen
Snijbreedte (mm)	2800
Takdikte tot (mm)	280
Aanbouw	links of rechts
Contragewicht aan de zijkant	star, optioneel
Kantelsysteem 111°	Optie
Elektr. stuurblok incl. bedieningspaneel	Optie

Details zie pagina 116

De krachtige allrounder



Snoeizaag »WoodKing Classic«



Bijzonderheid	Enorme capaciteit
Snijbreedte (mm)	2100
Takdikte tot (mm)	280
Aanbouw	links of rechts
Contragewicht aan de zijkant	star, optioneel
Kantelsysteem 111°	Optie
GS-goedkeuring voor kantelinrichting 45°	Optie
Elektr. stuurblok incl. bedieningspaneel	Optie

Details zie pagina 116

De kleine allrounder



Snoeischaar »FlexCut Kompakt 100«



Bijzonderheid	Platte schaarkop
Snijbreedte (mm)	2000
Takdikte tot (mm)	100
Aanbouw	links of rechts
Contragewicht aan de zijkant	star, optioneel
Kantelsysteem 111°	Optie
Elektr. stuurblok incl. bedieningspaneel	Optie

Details zie pagina 118

Ongekend sterk



Snoeischaar »FlexCut Kompakt 150«



Bijzonderheid	Unieke snijdikte
Snijbreedte (mm)	2000
Takdikte tot (mm)	150
Aanbouw	links of rechts
Contragewicht aan de zijkant	star, optioneel
Kantelsysteem 111°	Optie
Elektr. stuurblok incl. bedieningspaneel	Optie

Details zie pagina 118

Toebehoren vindt u op de volgende pagina's.





Video bekijken ▶

Snoeizaag »WoodKing Wild«

De Fliegl snoeizaag zonder V-snaar – de »WoodKing Wild« betreft de energie voor de afzonderlijke zaagbladen van aparte oliemotoren met gesloten oliebadrijfwerk. Deze zijn onverwoestbaar, onderhoudsvrij, en beschikken over een geïntegreerde overbelastingsbeveiliging tegen beschadiging van het drijfwerk. De slijtarme motoren maken het apparaat bijzonder onderhoudsarm. De afwezigheid van V-snaren vermindert ook het gewicht en de afmetingen!



Vlakke, speciaal gevormde zaagkop voor het beste zicht – ideaal voor het zagen van struiken of grof kreupelhout



Aandrijving van de zaagbladen met oliemotoren



Aanbouw links - en rechts mogelijk

Technische gegevens

- » Werksnelheid tot ca. 8 km/h
- » Takdikte: tot ca. 280 mm
- » Snijbreedte: 2100 mm
- » 3 zaagbladen (Ø 700 mm) van hoogwaardig slijtvast staal met 60 tanden van widiaastaal
- » Aandrijving via oliemotoren met gesloten oliebadrijfwerk
- » Benodigde oliehoeveelheid: ca. 75 l/min – hoge krachtoverdracht
- » Snoeizaagkop 180° draaibaar
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Zuivere snede van dunne en dikke takken
- » Standaard met beschermbeugel – Bescherming tegen beschadiging bij werken dicht bij de bodem
- » Opzij tot 1200 mm uitschuifbare giek – maakt rijden langs de straatrand mogelijk om te snoeien binnen het bereik van de giek
- » Opname aan beide zijden voor aanbouw links en rechts
- » Max. werkhoogte met telescoopklader bereikbaar
- » Standaard met zijdelings contragewicht
- geen eenzijdige belasting van de zwenkarm van het draagvoertuig en minder risico op kantelen
- » Standaard met stuurblok voor het gelijktijdig bedienen van alle functies: Geïntegreerde druksensor geeft bij een te hoge oliedruk een akoestisch signaal in de cabine en waarschuwt voor het blokkeren van de zaagbladen
- » Standaard geleverd met kantelsysteem 111° – Traploos instelbare snijhoek



11



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ASHFLM000800	Snoeizaag »WoodKing Wild«	links en rechts	900 kg	Stuk 	17.600,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopkladers

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Eenheid	*€ netto
ASHRTL000800	Snoeizaag »WoodKing Wild«	links en rechts	Stuk 	18.205,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
ASHRTL000150	Extra opnameplaat voor Euronorm-, wiel- of telescoopkladeropname – Meerprijs	Stuk	1.815,00



Snoeizaag »WoodKing Duo«

Nu nog efficiënter werken met de nieuwe »WoodKing Duo« – de flexibele snoeizaag voor aanbouw links en rechts met de belangrijkste toebehoren in een compleet pakket.

De dubbelzijdige opname maakt het mogelijk om de snoeizaag zowel links als rechts aan te bouwen. De snoeizaag kan links of rechts worden gemonteerd via de opschroefbare montageplaat. Vervolgens moet de zaagkop 180° worden gezwenkt.



11



Technische gegevens

- » Werksnelheid tot ca. 8 km/h
- » Takdikte: tot ca. 280 mm
- » Snijbreedte: 2100 mm
- » 3 zaagbladen (Ø 700 mm) van hoogwaardig slijtvast staal met 60 tanden van widiastaal
- » Krachtverdeling door V-riemen, rustige loop van de zaagbladen
- » Snoeizaagkop 180° draaibaar
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Zuivere snede van dunne en dikke takken
- » Standaard met beschermbeugel – Bescherming tegen beschadiging bij werken dicht bij de bodem
- » Opzij tot 1200 mm uitschuifbare giek – maakt rijden langs de straatrand mogelijk om te snoeien binnen het bereik van de giek
- » Opname aan beide zijden voor aanbouw links en rechts
- » Max. werkhoogte met telescooplader bereikbaar
- » Standaard met zijdelings contragewicht – geen eenzijdige belasting van de zwenkarm van het draagvoertuig en minder risico op kantelen
- » Standaard met stuurblok voor het gelijktijdig bedienen van alle functies: Geïntegreerde druksensor geeft bij een te hoge oliedruk een akoestisch signaal in de cabine en waarschuwt voor het blokkeren van de zaagbladen
- » Standaard geleverd met kantelsysteem 111° – Traploos instelbare snijhoek






Linksaanbouw op telescooplader




Aanbouw rechts aan de trekker

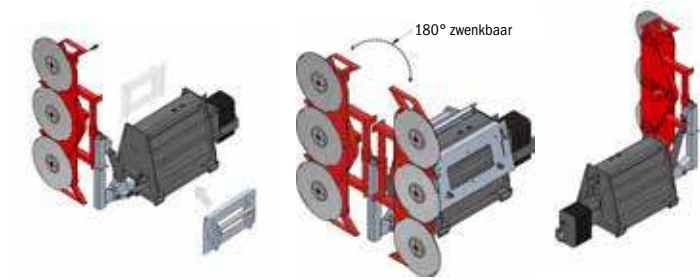

180° zwenkbaar



Snoeizaagkop voor aanbouw links en rechts zwenkbaar

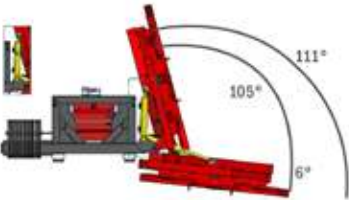

Kantelsysteem 111° voor horizontaal en verticaal snoeien. Hoek traploos instelbaar.



Overlastbeveiliging: Als de aanpersdruk te hoog is, kantelt de kop naar achteren om blokkeren te voorkomen.



Stuurblok met geïntegreerde druksensor voor het gelijktijdig bedienen van alle functies.



Voorbouwcamerasysteem technisch geschikt als vervanging van een tweede persoon. DLG-gecertificeerd & geschikt voor TÜV-toelating.



Zijdelings contragewicht – minimale belasting van de arm van het draagvoertuig.



Bedieningspaneel



Aanwijzing: Snoei dikke takken altijd van boven naar onder om het klemmen van de zaagbladen te voorkomen!



Beschermbeugel voorkomt bodemcontact van het onderste zaagblad.

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ASHFLM000010	Snoeizaag »WoodKing Duo«	links en rechts	950 kg	Stuk	18.480,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Eenheid	*€ netto
ASHRTL000010	Snoeizaag »WoodKing Duo «	links en rechts	Stuk	19.085,00

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ASHFLM900324	Zaagkop, los	links	315 kg	Stuk	11.495,00
ASHFLM900326	Zaagkop, los	rechts	315 kg	Stuk	11.495,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
ASHRTL000150	Extra opnameplaat voor Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname – Meerprijs	Stuk	1.815,00
ASHFLM911041	Overbelastingsbeveiliging – Dempadapter links	Stuk	3.146,00
ASHFLM911040	Overbelastingsbeveiliging – Dempadapter rechts	Stuk	3.146,00
ASHFLM900333	Kabeloproller 15 m, automatisch uittrekbaar	Stuk	1.375,00
FZTXX200025	Fliegl »Hawk Universal« – Voorbouwcamerasysteem (vervangt een tweede persoon bij een voorbouw groter dan 3,5 m)	Stuk	3.349,50

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de






Snoeizaag »WoodKing Classic«, 3 bladen

Technische gegevens

- » Werksnelheid tot ca. 8 km/h
- » Takdikte: tot ca. 280 mm
- » Snijbreedte: 2100 mm
- » 3 zaagbladen (Ø 700 mm) van hoogwaardig slijtvast staal met 60 tanden van widiastaal
- » Krachtverdeling door V-riemen, rustige loop van de zaagbladen
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken

- » Zuivere snede van dunne en dikke takken
- » Standaard met beschermbeugel – Bescherming tegen beschadiging bij werken dicht bij de bodem
- » Opzij tot 1200 mm uitschuifbare giek – maakt rijden langs de straatrand mogelijk om te snoeien binnen het bereik van de giek
- » Max. werkhoogte met telescooplader bereikbaar

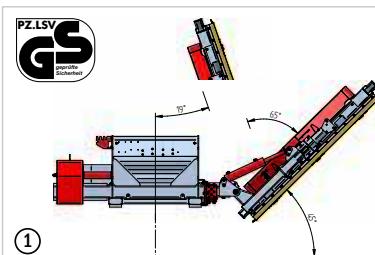

GS-certificering: Kantelsysteem 45° – Het gekeurde type voldoet aan de eisen uit de Duitse productveiligheidswet (ProdSG) en de op dat moment geldende ervaringsgegevens inzake het voorkomen van ongevallen.

Aanbouw aan Euronorm-, wiel- en telescoopladers

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Uitlijning	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ASHFLM000000	Snoeizaag »WoodKing Classic«	Euronorm-opname	rechts	900 kg	Stuk	12.342,00
ASHFLM000004	Snoeizaag »WoodKing Classic«	Euronorm-opname	links	900 kg	Stuk	12.342,00
ASHRTL000000	Snoeizaag »WoodKing Classic«	Wiel- of telescoopladeropname, schroefbaar	rechts	950 kg	Stuk	12.947,00
ASHRTL000004	Snoeizaag »WoodKing Classic«	Wiel- of telescoopladeropname, schroefbaar	links	950 kg	Stuk	12.947,00

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
1 ASHFLM900450	GS-certificering (kantelhoek 45°) – Meerprijs	Stuk	429,00

Zie de vorige pagina voor meer toebehoren

Snoeizaag »WoodKing High«, 4 bladen

Technische gegevens

- » Werksnelheid: tot ca. 8 km/h
- » Takdikte: tot ca. 280 mm
- » Snijbreedte: 2800 mm
- » 4 zaagbladen (Ø 700 mm) van hoogwaardig slijtvast staal met 60 tanden van widiastaal
- » Krachtverdeling door V-riemen, rustige loop van de zaagbladen
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken

- » Zuivere snede van dunne en dikke takken
- » Standaard met beschermbeugel – Bescherming tegen beschadiging bij werken dicht bij de bodem
- » Opzij tot 1200 mm uitschuifbare giek – maakt rijden langs de straatrand mogelijk om te snoeien binnen het bereik van de giek
- » Max. werkhoogte met telescooplader bereikbaar
- » Optioneel met kantelsysteem 111° – Traploos instelbare zaaghoek



Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladers


Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ASHFLM000100	Snoeizaag »WoodKing High«	Euronorm-opname	rechts	950 kg	Stuk	14.520,00
ASHFLM000104	Snoeizaag »WoodKing High«	Euronorm-opname	links	950 kg	Stuk	14.520,00
ASHRTL000100	Snoeizaag »WoodKing High«	Wiel- of telescoopladeropname, schroefbaar	rechts	1000 kg	Stuk	15.125,00
ASHRTL000104	Snoeizaag »WoodKing High«	Wiel- of telescoopladeropname, schroefbaar	links	1000 kg	Stuk	15.125,00

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ASHFLM900326	Zaagkop, los	rechts	315 kg	Stuk	11.495,00
ASHFLM900324	Zaagkop, los	links	315 kg	Stuk	11.495,00





Video bekijken ▶

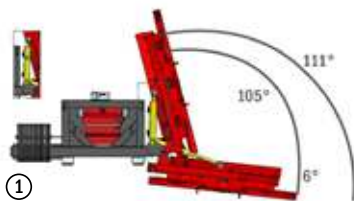

1 Kantelsysteem 111° voor horizontaal en verticaal snoeien. Hoek traploos instelbaar.



2 Stuurblok met geïntegreerde druksensor voor het gelijktijdig bedienen van alle functies.



3 Voorbouwcamerasysteem technisch geschikt als vervanging van een tweede persoon. DLG-gecertificeerd & geschikt voor TÜV-toelating.



4 Zijdelings contragewicht – minimale belasting van de arm van het draagvoertuig.



5 Overlastbeveiliging: Bij een te hoge aanpersdruk kantelt de kop naar achteren.



Bedieningspaneel



Aanwijzing: Snoei dikke takken altijd van boven naar onder om het klemmen van de zaagbladen te voorkomen!



Beschermbeugel voorkomt bodemcontact van het onderste zaagblad.

Toebehoren voor type WoodKing Classic en WoodKing High

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
1 ASHFLM900300	Kantelsysteem 111°	Stuk	2.123,00
2 ASHFLM900310	Elektrisch stuurblok voor het simultaan bedienen van alle functies	Stuk	2.365,00
3 FZTXXX200025	Fliegl »Hawk Universal« – Voorbouwcamerasysteem (vervangt een tweede persoon bij een voorbouw groter dan 3,5 m)	Stuk	3.349,50
4 ASHFLM900200	Contragewicht ca. 210 kg	Stuk	847,00
5 ASHFLM911040	Overbelastingsbeveiliging – Dempadapter rechts	Stuk	3.146,00
5 ASHFLM911041	Overbelastingsbeveiliging – Dempadapter links	Stuk	3.146,00

Heggen- en snoeischaar

Technische gegevens

- » Snijbreedte: 1450 of 1750 mm
- » Giek zijdelings mechanisch 750 mm uittrekbaar
- » Benodigd olievolume: min. 40 l/min
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Beste zaagkwaliteit voor takdiktes tot ongeveer 25 mm
- » Snijhoek traploos instelbaar (niet tijdens gebruik)



Speciale steunpoten voor een stevige grip



Fijnvertande lemmeten garanderen een goed zaagbeeld

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Snijbreedte	Eenheid	*€ netto
ASHFLM000704	Heggen- en snoeischaar	1450 mm	Stuk	3.696,00
ASHFLM000706	Heggen- en snoeischaar	1750 mm	Stuk	3.872,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescoopplader

Artikelnummer	Aanduiding	Snijbreedte	Opname	Eenheid	*€ netto
ASHHRT000704	Heggen- en snoeischaar	1450 mm	geschroefd	Stuk	4.026,00
ASHHRT000706	Heggen- en snoeischaar	1750 mm	geschroefd	Stuk	4.202,00





Snoeizaag »FlexCut Kompakt«

Zuivere snede zonder rafels.



Zijdelings tot 1200 mm uitschuifbare giek



Messenbalk van hoogwaardig slijtvast staal HB 500



Technische gegevens

- » Snijbreedte: 2000 mm
- » Geringe hoeveelheid olie nodig: vanaf 45 l/min
- » Messenbalk van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » Opzij tot 1200 mm uitschuifbare giek – maakt rijden langs de straatrand mogelijk om te snoeien binnen het bereik van de giek
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken



- » Licht en compact
- » Voor het snoeien van bomen en hagen met takdikte tot ca. 150 mm
- » Snoeischaarkop los ook ideaal geschikt voor gebruik met minigraafmachines
- » Optioneel met kantelsysteem 111° - Traploos instelbare zaaghoek
- » Optioneel met stuurblok voor het gelijktijdig bedienen van alle functies

Snoeischaar »FlexCut 100 Kompakt« - Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Takdikte tot	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
ASHFLM000405	Snoeischaar »FlexCut 100 Kompakt«	Euronorm	100 mm	rechts	740 kg	Stuk	9.801,00
ASHFLM000415	Snoeischaar »FlexCut 100 Kompakt«	Euronorm	100 mm	links	740 kg	Stuk	9.801,00
ASHRTL000405	Snoeischaar »FlexCut 100 Kompakt«	Wiel- of telescooplader	100 mm	rechts	790 kg	Stuk	10.406,00
ASHRTL000415	Snoeischaar »FlexCut 100 Kompakt«	Wiel- of telescooplader	100 mm	links	790 kg	Stuk	10.406,00

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
ASHFLM000426	Snoeischaarkop, los	rechts	200 kg	Stuk	6.897,00
ASHFLM000424	Snoeischaarkop, los	links	200 kg	Stuk	6.897,00

Snoeischaar »FlexCut 150 Kompakt« - Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Takdikte tot	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
ASHFLM000495	Snoeischaar »FlexCut 150 Kompakt«	Euronorm	150 mm	rechts	870 kg	Stuk	11.737,00
ASHFLM000525	Snoeischaar »FlexCut 150 Kompakt«	Euronorm	150 mm	links	870 kg	Stuk	11.737,00
ASHRTL000495	Snoeischaar »FlexCut 150 Kompakt«	Wiel- of telescooplader	150 mm	rechts	920 kg	Stuk	12.342,00
ASHRTL000525	Snoeischaar »FlexCut 150 Kompakt«	Wiel- of telescooplader	150 mm	links	920 kg	Stuk	12.342,00

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
ASHFLM000542	Snoeischaarkop, los	rechts	300 kg	Stuk	7.018,00
ASHFLM000540	Snoeischaarkop, los	links	300 kg	Stuk	7.018,00



- ① Kantelsysteem 111° voor verticaal en horizontaal zagen – traploos instelbaar.



- ② Stuurblok met geïntegreerde druksensor voor het gelijktijdig bedienen van alle functies.



- ③ Zijdelings contragewicht – minimale belasting van de arm van het draagvoertuig.



- ④ Overlastbeveiliging: Bij een te hoge aanpersdruk kantelt de kop naar achteren.

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	* € netto
① ASHFLM900300	Kantelsysteem 111°	Stuk	2.123,00
② ASHFLM900310	Elektrisch stuurblok voor het simultaan bedienen van alle functies	Stuk	2.365,00
③ ASHFLM900200	Contragewicht ca. 210 kg	Stuk	847,00
④ ASHFLM911040	Overbelastingsbeveiliging – Dempadapter rechts	Stuk	3.146,00
④ ASHFLM911041	Overbelastingsbeveiliging – Dempadapter links	Stuk	3.146,00



Hakselaar

De hakselaar van Fliegl is perfect om houtsnippers te maken. De rotor levert dankzij de grote diameter bij nominaal toerental optimale resultaten en verwerkt takken stammen en twijgen tot kleingehakt hout.



Transportpositie



Openingshoek van de uitwerpklep instelbaar



Uitwerper 270° draaibaar



11



Technische gegevens

- » Directe aandrijving via aftakas met breekbout (540 t/min)
- » Handmatige invoer

Kenmerken



- » Uitwerper 270° draaibaar
- » Met twijjesbreker
- » 4 rotormessen van gehard gereedschapsstaal en 1 contrasnijder (2-voudig draaibaar)

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Takdikte tot	Vermogensbehoefte	Trechteropening (l x b) ca.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
FORFLI000540	Hakselaar «Small»	Cat. 1	100 mm	30 - 100 pk	510 x 510 mm	192 kg	Stuk	3.245,00
FORFLI000550	Hakselaar «Big»	Cat. 2	150 mm	30 - 150 pk	700 x 410 mm	350 kg	Stuk	3.630,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



Hakselaar met hydraulische intrekking



Transportpositie



Noodstopchakelaar

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 1 en 2
- » Aandrijving via cardanas 540 of 1000 t/min (aanbevolen)
- » Vermogensbehoefte: 45 - 150 pk
- » Trechteropening (l x b): ca. 700 x 660 mm
- » Uitwerphoogte: max. 2280 mm
- » Hydraulische toevoer

Kenmerken



- » Verwerkt takken met een dikte tot ca. 175 mm
- » Uitworp 360° draaibaar
- » 4 rotormessen van gehard gereedschapsstaal en 1 contrasnijder (2-voudig draaibaar)

Voor aanbouw op driepuntsopname 

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
FORFLJ000750	Houtversnipperaar, hydraulisch	560 kg	Stuk 	5.280,00

Klepelmulcher »Lizzy«

11



Ideaal voor wijngaarden en boomgaarden



Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 1 en 2
- » Aandrijving via cardanas (540 t/min)
- » Achteraanbouw

Kenmerken



- » Overbrenging met vrijloopp koppeling
- » In hoogte verstelbare glijders
- » 3 V-riemen voor maaieraandrijving

Aanbouw op de driepuntsopname 

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Vermogensbehoefte min.	Klepel	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
MULFLM401100	Klepelmulcher »Lizzy«	1100 mm	30 pk	15	279 kg	Stuk 	3.080,00
MULFLM401300	Klepelmulcher »Lizzy«	1300 mm	30 pk	15	298 kg	Stuk 	3.190,00
MULFLM401500	Klepelmulcher »Lizzy«	1500 mm	30 pk	15	320 kg	Stuk 	3.300,00



Video bekijken ▶

Klepelmulcher »Turbo«

De klepelmulcher »Turbo« is zeer geschikt voor het versnipperen van overvloedige vegetatie zoals gras, onkruid, resten van wijnranken of stengels, bijv. maïs of zonnebloemen. Het compacte formaat is ideaal voor montage op kleinere tractoren of tractoren voor gemeentewerken en is bijzonder praktisch voor algemene maaierwerkzaamheden.

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Front- en achteraanbouw

Kenmerken

- » Overbrenging met vrijlooppkoppeling
- » Maaieraandrijving via 4 V-snaren
- » Hydraulische zijkantverschuiving



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Aandrijving	Vermogensbehoefte min.	Klepel	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
MULFLM101800	Klepelmulcher »Turbo«	1800 mm	540 t/min	42 pk	20	440 kg	Stuk	4.741,00
MULFLM102200	Klepelmulcher »Turbo«	2200 mm	540 t/min	60 pk	24	510 kg	Stuk	4.972,00
MULFLM101800	Klepelmulcher »Turbo«	1800 mm	1000 t/min	42 pk	20	440 kg	Stuk	4.741,00
MULFLM102200	Klepelmulcher »Turbo«	2200 mm	1000 t/min	60 pk	24	510 kg	Stuk	4.972,00

Klepelmulcher »Tornado«

De klepelmulcher »Tornado« is klaar voor veeleisende toepassingen. Deze grote mulcher is uiterst robuust en maakt het nog gemakkelijker om grote grasoppervlakken te maaien en stengels te versnipperen en maaisel te verkleinen.

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Aandrijving via cardanas (1000 t/min)
- » Front- en achteraanbouw

Kenmerken

- » Overbrenging met vrijlooppkoppeling
- » Maaieraandrijving via 5 V-snaren
- » Hydraulische zijkantverschuiving



Instelbare klep voor goed neerleggen van de mulch

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Vermogensbehoefte min.	Klepel	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
MULFLM202500	Klepelmulcher »Tornado«	2500 mm	115 pk	27	875 kg	Stuk	7.975,00
MULFLM202750	Klepelmulcher »Tornado«	2750 mm	125 pk	30	920 kg	Stuk	8.437,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Bermenmulcher »Eddy«

De Fliegl bermenmulcher »Eddy« blinkt uit door robuuste constructie en flexibele hantering. De variabele aanpassing van de hydraulische zwenkarm aan de ondergrond bespaart extra rangeren. De hoekinstelling van ca. 90° naar boven en tot ca. 50° naar beneden maakt het maaien op moeilijk begaanbaar terrein of in greppels veel gemakkelijker. Dit verbetert de arbeidsefficiëntie enorm.



Flexibele transportstand



Uitstekend mulchresultaat, zelfs bij hoge beplanting



Extreem slijtvaste hamerklapel

11



Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Aandrijving via cardanas (540 t/min)
- » Achteraanbouw
- » Overbrenging met vrijlooppkoppeling
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken

- » Hydraulische zwenkarm voor zijdelingse zwenkfunctie
- » Verstelbare glijders voor het instellen van de maaihogte
- » Hamerklapel
- » Geen uitslingeren van stenen
- » Steunpoot om neer te zetten
- » Wals in hoogte verstelbaar
- » Maaieraandrijving via 3 V-snaren



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Trekkervermogen max.	Klepel	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
MULFLM301700	Bermenmulcher »Eddy«	1700 mm	55 pk	16	570 kg	Stuk 	6.413,00
MULFLM301900	Bermenmulcher »Eddy«	1900 mm	60 pk	18	585 kg	Stuk 	6.468,00
MULFLM302100	Bermenmulcher »Eddy«	2100 mm	70 pk	18	610 kg	Stuk 	6.589,00
MULFLM302300	Bermenmulcher »Eddy«	2300 mm	70 pk	21	630 kg	Stuk 	6.710,00



Video bekijken ▶

Overlaadgrijper met opnamebok

Technische gegevens

- » Euronorm- en driepuntsopname
- » Wangen van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » Beenbreedte: ca. 320 mm
- » Openingsbreedte ca.:

min. 72 mm,

max. 1315 mm
- » Inclusief motor voor eindeloze rotatie: 3,0 t
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken



- » Massief en stabiel
- » Dubbelwerkende hydraulische cilinder levert door de omkering een zeer hoge sluitkracht



Overlaadgrijper met lasthaakverlenging, draaimotor, Euronorm- en driepuntsopname



Optimaal geschikt voor het laden van boomstammen, takken en struiken enz.



11



Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
VZXFLM120005	Overlaadgrijper met opnamebok »Combi« met Euronorm- en driepuntsopname	250 kg	Stuk 	2.882,00
VZXFLM120000	Overlaadgrijper met opnamebok »Euro« met Euronorm-opname	220 kg	Stuk 	2.805,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
VZXFLM110120	Omschakelventiel 1-voudig, incl. bedieningspaneel, gemonteerd (dan is er maar 1 dubbelwerkende regeleenheid nodig)	Stuk	803,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.
Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



Overlaadgrijper »VZ 110«

Technische gegevens

- » Beenbreedte: ca. 355 mm
- » Openingsbreedte ca.: min. 72 mm, max. 1315 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen

Kenmerken

- » Dubbelwerkende hydraulische cilinder levert door de omkering een zeer hoge sluitkracht
- » Optimaal voor het verladen van boomstammen, takken, struiken enz.



Overlaadgrijper met lasthaakverlenging, draaimotor, Euronorm- en driepuntsopname

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
VZFLM110001	Overlaadgrijper »VZ 110« met rotator 3,0 t en lasthaakverlenging (2 dubbelwerkende aansluitingen vereist)	250 kg	Stuk 	2.409,00

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
VZFLM110000	Overlaadgrijper »VZ 110« zonder rotator en zonder lasthaakverlengstuk (1 dubbelwerkende aansluiting vereist)	100 kg	Stuk 	1.375,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
VZFLM110110	Rotator 3,0 t	Stuk	467,50
VZFLM110112	Rotator 4,5 t	Stuk	858,00
VZFLM900013	Verbindingsstuk Ø 50 mm voor rotator 3,0 t	Stuk	132,00
VZFLM900010	Verbindingsstuk Ø 60 mm voor rotator 4,5 t	Stuk	132,00
VZFLM110120	Omschakelventiel 1-voudig, incl. bedieningspaneel, gemonteerd (dan is er maar 1 dubbelwerkende regelenheid nodig)	Stuk	803,00
VZFLM900042	Montage af fabriek voor versie zonder draaimotor	Stuk	99,00
VZFLM900040	Montage af fabriek voor versie met draaimotor, zonder omschakelventiel	Stuk	187,00

Lasthaakverlengstuk

Dit hoogwaardige lasthaakverlengstuk voor uw overlaadgrijper kan 4 keer in lengte worden versteld – van ongeveer 1,2 m tot 1,6 m. Dit maakt een individuele aanpassing aan de betreffende omstandigheden op elk moment mogelijk. Robuuste constructie en uitstekende kwaliteit kenmerken dit product.

11



①



Euronorm- en driepuntsopname

②



Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 148 x 70 mm

Euronorm- en stapelaaropname

Aanbouw aan Euronorm-, driepunts-, stapelaar, wiel- of telescoopplader

Artikelnummer	Uitvoering	Draagvermogen max.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
① LHVFLM000100V	Euronorm- en driepuntsbevestiging cat. 2, verzinkt	1,5 t	100 kg	Stuk 	902,00
② LHVFLM000200V	Euronorm-, driepunts- (cat. 2) en stapelaaropname, verzinkt	2,0 t	120 kg	Stuk 	1.067,00
LHVRTL000000V	Wiel- of telescooppladeropname	2,5 t	170 kg	Stuk 	1.694,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
③ RZXFLM900125	Houder voor bigbag	verzinkt	8 kg	Stuk	132,00

Lasthaakverlengstuk »Heavy duty«

Technische gegevens

- » Lengte ingeschoven: 2627 mm
- » Lengte uitgeschoven: 4943 mm
- » Robuuste constructie

Belastingdiagram		
Pos.	Uitgeschoven (mm)	Draagvermogen (kg)
1	2253	5000
2	2620	4575
3	2987	2780
4	3354	2225
5	3567	1945
6	3997	1550
7	4364	1335
8	4731	1115
9	4943	1055



Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Uitvoering	Draagvermogen max.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
LHVRTL000150	Lasthaakverlengstuk »Heavy duty«	5,0 t	558 kg	Stuk	4.510,00

Lasthaak »Heavy duty«

Til en transporteer zware ladingen veilig met de Fliegl lasthaak!

Technische gegevens

- » Draagvermogen: max. 5,0 t
- » Geïntegreerde draaihaak

Kenmerken

- » Onder belasting 360° draaibaar
- » Vorkhaak kogelgelagerd en met een haak geborgd



Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Beschrijving	Afstand aanhangpunt	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
LHVRTL000100V	Lasthaak »Heavy duty«	1000 mm	220 kg	Stuk	2.090,00





Houtgrijper »RZ 185«



Grijper

- » Beenbreedte: 400 mm
- » Wangen van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » Openingsbreedte ca.: min. 119 mm, max. 1860 mm
- » Massief en stabiel, gelakt
- » Aan beide zijden 90° zwenkbaar: 3 draaipunten – perfecte aanpassing aan elk terrein of vereiste
- » Dubbelwerkende hydraulische cilinder levert door de omkering een zeer hoge sluitkracht
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen

Opname

- » Driepuntopname cat. 2
- » Verstelbare steunpoten voor eenvoudig aankoppelen, ook aan de driepuntsbok
- » Massief en stabiel
- » Basisframe verzinkt



11



Aanbouw op de driepuntopname

Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
RZXFLM165000	Driepuntopname cat. 2	300 kg	Stuk 	2.376,00
RZXFLM165004	Zonder opname	220 kg	Stuk 	1.815,00



Video bekijken ▶

Houtgrijper »RZ 185 Combi«



Hydraulische houtgrijper »RZ 185 Combi« met mechanisch draaischarnier

Houtgrijper »RZ 185 Combi-Plus «



Hydraulische houtgrijper »RZ 185 Combi-Plus« met boomstammenblad (optioneel)

Grijper

- » Beenbreedte: 400 mm
- » Wangen van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » Openingsbreedte ca.: min. 119 mm, max. 1860 mm
- » Massief en stabiel, gelakt
- » Draaischarnier keert terug naar de 0-stand
- » Aan beide zijden 90° zwenkbaar: 3 draaipunten – perfecte aanpassing aan elk terrein of vereiste
- » Dubbelwerkende hydraulische cilinder levert door de omkering een zeer hoge sluitkracht
- » Geïntegreerde tandkrans voorkomt dat boomstammen wegglijden
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » Type RZ 185 Combi: 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » Type RZ 185 Combi-Plus: 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Opname



- » Standaard leverbaar met gecombineerde Euronorm- en driepuntsopname cat. 2
- » Optioneel met wiel- of telescoopladeropname
- » Met frontaanbouw hoog stapelen van hout mogelijk
- » Verstelbare steunpoten voor eenvoudig aankoppelen, ook aan de driepuntsbok
- » Massief en stabiel
- » Basisframe verzinkt
- » Optioneel met boomstammenblad

Houtgrijper »RZ 185 Combi«

Aanbouw op Euronorm-, driepunts-, wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
RZXFLM165001	Euronorm- en driepuntsopname cat. 2	325 kg	Stuk	3.069,00
RZXRTL165001	Wiel- of telescoopladeropname	375 kg	Stuk	3.685,00

Andere opnames op aanvraag.

Houtgrijper »RZ 185 Combi-Plus«

Aanbouw op Euronorm-, driepunts-, wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
RZXFLM185000	Euronorm- en driepuntsopname cat. 2, incl. draaimotor 4,5 t	375 kg	Stuk	4.499,00
RZXRTL185001	Wiel- of telescooplader, incl. draaimotor 4,5 t	513 kg	Stuk	5.126,00

Toebehoren

Artikelnummer	Aanduiding	Eenheid	*€ netto
RZXFLM900230	Boomstammenblad, verzinkt – gemonteerd	Stuk	814,00
VZXFLM110116	Rotator 6,0 t, voor type RZ 185 / RZ 185 Combi / RZ 185 Combi-Plus	Stuk	1.551,00
RZXFLM900200	Omschakelventiel 1-voudig (dan is er maar 1 dubbelwerkende regeleenheid nodig), voor houtgrijper zonder draaimotor	Stuk	726,00
RZXFLM900215	Omschakelventiel 2-voudig (dan is er maar 1 dubbelwerkende regeleenheid nodig), voor houtgrijper met draaimotor	Stuk	726,00





Houtgrijper »LongNeck Combi«



Hydraulische houtgrijper »LongNeck Combi« met mechanisch draaischarnier

Houtgrijper »LongNeck Combi-Plus«

Met rotator 5,0 ton



Hydraulische houtgrijper »LongNeck Combi-Plus« met rotator

Grijper

- » Beenbreedte: 400 mm
- » Wangen van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » Openingsbreedte ca.: min. 119 mm, max. 1860 mm
- » Massief en stabiel, gelakt
- » Draaischarnier keert terug naar de 0-stand
- » Aan beide zijden 90° zwenkbaar: 3 draaipunten – perfecte aanpassing aan elk terrein of vereiste
- » Dubbelwerkende hydraulische cilinder levert door de omkering een zeer hoge sluitkracht
- » Geïntegreerde tandkrans voorkomt dat boomstammen wegglijden
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » Type LongNeck Combi: 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist
- » Type LongNeck Combi-Plus: 3 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Opname



- » Standaard leverbaar met gecombineerde Euronorm- en driepuntsopname cat. 2
- » Optioneel met wiel- of telescoopladeropname
- » Massief en stabiel, verzinkt
- » Hydraulische arm 600 mm uitschuifbaar – Werk lengte traploos instelbaar
- » Lichtlopend uitschuiven door kunststofrails op de uitschuifbuis
- » Met frontaanbouw hoog stapelen van hout mogelijk
- » Verstelbare steunpoten voor eenvoudig aankoppelen, ook aan de driepuntsbok
- » Optioneel met boomstammenblad

11



Houtgrijper »LongNeck Combi«

Aanbouw op Euronorm-, driepunts-, wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
RZXFLM165002	Euronorm- en driepuntsopname cat. 2	465 kg	Stuk	3.872,00
RZXRTL165002	Wiel- of telescoopladeropname	515 kg	Stuk	4.499,00

Houtgrijper »LongNeck Combi-Plus«

Aanbouw op Euronorm-, driepunts-, wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
RZXFLM165003	Euronorm- en driepuntsopname cat. 2, incl. draaimotor 5,0 t	515 kg	Stuk	5.313,00
RZXRTL165003	Wiel- of telescooplader, incl. draaimotor 5,0 t	565 kg	Stuk	5.940,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	* € netto
RZXFLM900230	Boomstammenblad, verzinkt – gemonteerd	Stuk	814,00
RZXFLM900200	Omschakelventiel 1-voudig (dan is er maar 1 dubbelwerkende regeleenheid nodig), voor houtgrijper zonder draaimotor	Stuk	726,00
RZXFLM900215	Omschakelventiel 2-voudig (dan is er maar 1 dubbelwerkende regeleenheid nodig), voor houtgrijper met draaimotor	Stuk	726,00

Front-boomstammenblad

Dankzij de bijzondere vorm en de geribbelde zijranden van het boomstammenblad kunnen boomstammen eenvoudig en zonder weg glijden worden getransporteerd.

Technische gegevens

» Draagvermogen: max. 3000 kg

Kenmerken

» Bijzonder stabiele constructie



Met hydraulische grijparm

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Uitvoering	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
① FPSFLM000000V	Standaard – met geribbelde zijranden	1400 mm	270 kg	Stuk	2.002,00
② FPSFLM000005V	Met hydraulische grijparm (1 dubbelwerkend aansluiting vereist)	1400 mm	335 kg	Stuk	2.882,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Uitvoering	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
FPSRTL000000V	Standaard – met geribbelde zijranden	1400 mm	300 kg	Stuk	2.882,00
FPSRTL000005V	Met hydraulische grijparm (1 dubbelwerkende aansluiting vereist)	1400 mm	365 kg	Stuk	3.751,00

Houtbundelapparaat

Voor het bundelen, transporteren, storten, oppakken en overladen van hout.

Kenmerken

- » Verwerking van 1 stère gebundeld hout met de kettingzaag in een paar minuten
- » Aanslagplaat links of rechts bruikbaar
- » Voor brandhout van verschillende lengtes
- » Veilig werken
- » Tijdbesparing – geen tweede persoon nodig
- » Bundel gemakkelijk met frontlader opneembaar



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Draagvermogen	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
FORFLI000000V	Houtbundelapparaat	160 kg	star	210 kg	Stuk	2.233,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
① FORFLJ900000	Textiel omsnoeringsband, breedte 16 mm, wit	Stuk	104,50
② FORFLJ900005	Klemmen voor textiel omsnoeringsband, 1000 stuks	Pak	81,29
③ FORFLJ900010	Spanapparaat voor textiel omsnoeringsband	Stuk	126,50
④ FORFLJ900015	Afroller voor textiel omsnoeringsband, met opbergbox	Stuk	92,40

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



HOUTSNIPPERTRANSPORTINSTALLATIES



Montagevoorbeeld: Opvoerschroef met kopverspreider aan een silo

Transporttechniek van Fliegl met het bunkervulsysteem »Dachs«

Houtsnippers laten zich met deze beproefde technologie eenvoudig vervaardigen, bewaren en transporteren. Maar een bottleneck in de keten is de opslag van de houtsnippers in aanwezige boxen en bunkers. Het modulaire bunkervulsysteem »Dachs« vult dit gat.


De schroeftransporteurs werken zonder verstopping dankzij de optimale afstand tussen de schroeftransporteur en de transportbuis en de juiste schroefafstand. Verschillende modellen en buislengtes maken een toevoersnelheid tot 1 m³/min mogelijk en voldoen aan de hoogste prestatievereisten.

Het Fliegl Agro-Center vervaardigt naar wens ook transportschroeven in elke technisch realiseerbare lengte, zodat ook afgelegen verzamel- of hoge bunkers veilig en snel gevuld kunnen worden. Afhankelijk van het ontwerp, de opvoerhoogte en de opvoerbreedte worden elektromotoren met een vermogen van 3,0 tot 5,5 kW gebruikt.


De transportschroefset kan zowel in het midden als aan de kopse kant van het 2,80 m brede stabiele voorraad- en toevoertank uit plaatstaal geflenst worden. Voor grote houtsnippervolumes is er een hydraulisch inklapbare opvangtrog. Deze kan vanwege zijn geringe hoogte eenvoudig gevuld worden.

Naar wens vervaardigt Fliegl Agro-Center individuele oplossingen.

Componenten



Opvangtrog voor zijdelingse buismontage

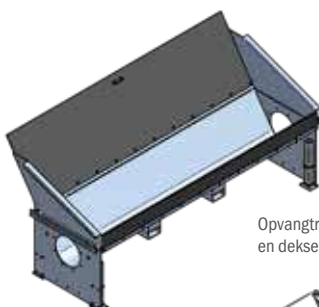

Opvangtrog met opbouw en deksel




Verbindingsstuk 45°



Verbindingsstuk 90°




Opvangtrog voor centrale buismontage

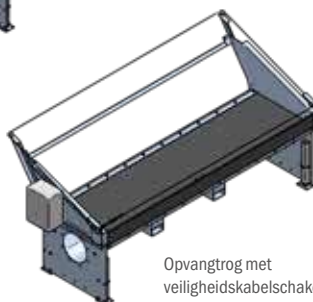

Opvangtrog met veiligheidskabelschakeling



Verbindingsstuk 45° met snelkoppeling




Verbindingsstuk 90° met snelkoppeling

...individuele oplossingen door modulair bouwsysteem



Snelwisselsysteem voor centrale opvangtrog

- » Snel aan- en afbouwen met 2 sluitbeugels
- » Hoek: 30° tot 60°



Kruisverbindingsstukken voor opvangtrog

- » Lagering aan beide uiteinden van de trogsschroef
 - schone overgave van de snippers
 - een rustige loop



Valrooster voor opvangtrog

- » Montage naderhand eenvoudig mogelijk




Kopverspreider voor opvoerschroef

- » Opvoerhoogte: max. 7000 mm
- » Uitwerpafstand afhankelijk van het motorvermogen: max. 5000 mm



Schakelkast

- Met kabel-dodemansschakeling (veiligheidskabelschakeling)



Motoren

- » 3,0 - 5,5 kW
- » Verschillende toerentallen




Stroomtoevoer met snelsluiting

- » Eenvoudig scheiden van de stroomtoevoer met 16A-contactdoos en stekker


Montagevoorbeelden




Type A



Type B



Type C

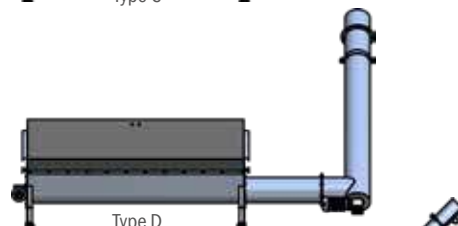

Type D



Type E

Kenmerken



- » Standaard met trogbreedte 2800 mm
- » Transportvermogen afhankelijk van de vulhoogte: ca. 1 m³/min
- » Individuele oplossingen
- » Enorm flexibel – geschikt voor elke toepassing!





Montagevoorbeeld: Opvangtrog aan zijkant met veiligheidskabelschakeling, schroefverlenging, verbindingstuk 90° (buis in buis)

Kelderschachtcentrifuge

Eenvoudig in te bouwen in bestaande kelderschachten.

- » Rotatiewerktuig: 3 staande hoekprofielen worden met een naaf op de motoras tot een eenheid verbonden
- » Behuizing van lasergesneden plaatstalen delen, vastgeschroefd en verzinkt
- » Transportcapaciteit: 0,5 m³/min
- » Werpafstand afhankelijk van de houtsnipperkwaliteit: ca. 5 - 6 m
- » Voor kelderschachtopening (l x b x h): min. 1000 x 650 x 600 mm
- » Voor opslagruimteopening (b x h): min. 1000 x 100 mm
- » Wormwielmotor: 4,0 kW
- » Toerental: 1500 tpm
- » Veiligheidsklasse: IP55
- » Spanning: 400 V




Artikelnummer	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
HBBJFM102120	82 kg	Stuk	3.234,00

Sleufbrugplaat voor houtsnipperdroging

Voor het drogen van houtsnippers en granen.
Om je eigen droogvloer te bouwen.


- » Plaat: (l x b x h): 2500 x 1185 x 3 mm
- » Gestanst



Sleufplaatafdekking voor houtsnipperdroging

Voor het drogen van houtsnippers en granen.
Voor het zelf bouwen van een droogvloer, kipper ...

- » Let op: Hoge puntbelasting vermijden!
- » Plaat: (l x b x h): 3000 x 195 x 45 mm




Artikelnummer	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto	Artikelnummer	Eenheid	*€ netto
HTXJFM500000	71 kg	Stuk	357,50	HTXJFM500005	Stuk	55,00

Droogpiramide

Voor het drogen van houtsnippers en granen.
Om je eigen droogvloer te bouwen.

- » Beluchting van het materiaal van het midden naar de zijkant
- » 1 piramide in het midden is voldoende voor aanhangerbreedte 2200 mm

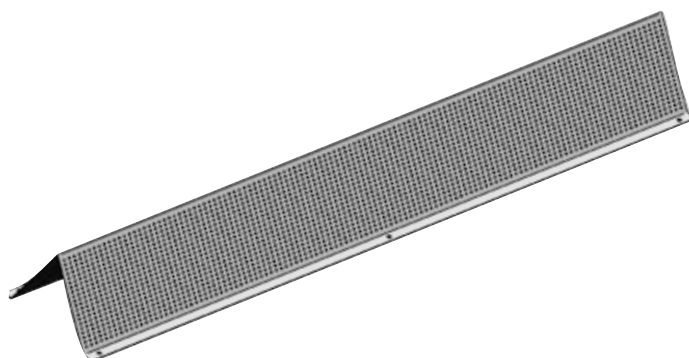

Artikelnummer	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
HTXJFM500010	12 kg	Stuk	154,00



Sleepschoenverspreider »Compact«	134 - 135
Schijfsleufverspreider »Drijfmestinjector«	136
Pompstation »Turbo«	136
Mestscheider »Klein«.....	137
Mestscheider »Tapir 375«	138 - 139
Tractorroerwerk	140




Sleepschoenverspreider »Compact« voor inbouw achteraf

De universele verdeler oplossing voor montage achteraf met speciale extra's – de Fliegl sleepschoenverdeler »Compact« kan eenvoudig achteraf worden gemonteerd op elke tank en is, als een voorgemonteerd bouw pakket, in een paar minuten klaar voor gebruik. Voor een gelijkmatige verspreiding van alle soorten drijfmest wordt het mengsel in de wormkast getransporteerd, waar de wormschroef tijdens het transport afwisselend voor- en achteruit draait. Zo worden vezels versnipperd en wordt verstopping voorkomen. Omdat velden niet altijd vlak zijn, heeft de »Compact« een geïntegreerde hellingscompensatie. Dankzij de speciale welving past het geïnstalleerde verenstaal zich ideaal aan de ondergrond aan en zorgt zo voor een gelijkmatige druk op alle sleepschoenen.



12

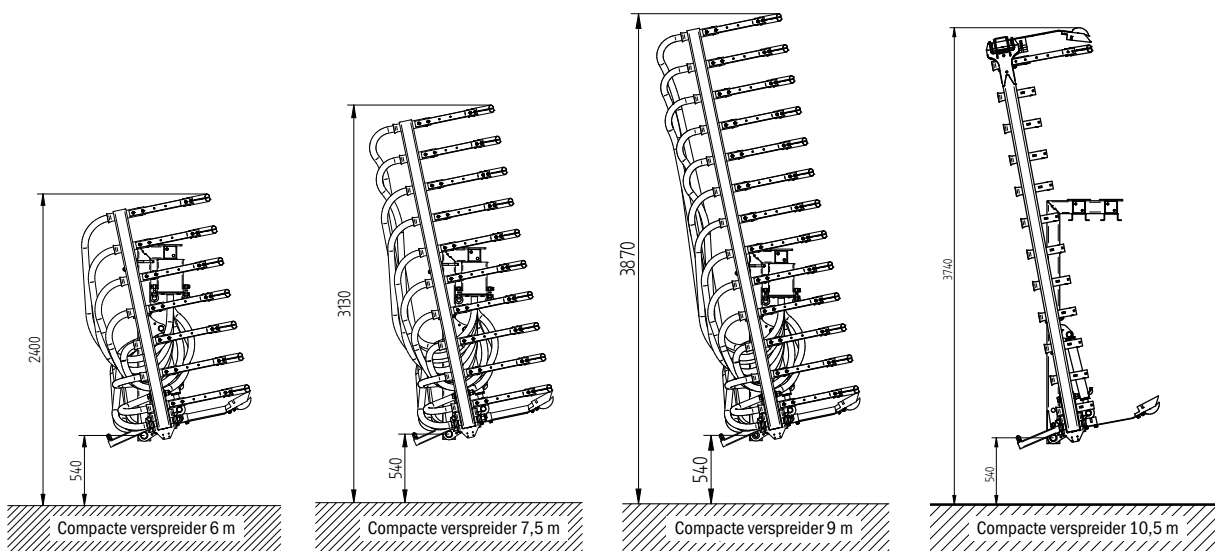




Video bekijken ▶

Technische gegevens

- » Breedte: 3000 - 10500 mm
- » Gewicht afhankelijk van uitvoering: ca. 340 - 700 kg
- » Standaard met elektrohydraulisch stuurblok incl. tijdrelais voor automatische schroefomschakeling
- » 1 dubbelwerkende aansluiting of 1 enkelwerkende aansluiting met drukloze retour vereist



Transportbescherming met verlichting en waarschuwingsborden (standaard)



De verspreider kan zijdelings tot 10° in elke richting pendelen – past zich ideaal aan de bodem aan

Kenmerken

- » Verdeling van de slangaansluitingen over de gehele breedte van de wormkast zorgt voor korte afstanden voor de mest
- » Speciaal gewelfd verenstaal zorgt voor een ideale aanpassing aan de bodem
- » Het lage gewicht van de verspreider maakt ook het gebruik op kleinere tank mogelijk
- » Eenvoudige montage aan elke tank – ongeacht de fabrikant
- » Eenvoudig achteraf te monteren – ook voor oudere tanks
- » Optimale bodemaanpassing met geïntegreerde hellingcompensatie en gelijkmatige druk op alle sleepschoenen
- » Drijfmest loopt direct in het frame waarin een wormkast is geïntegreerd
- » Worm en bak van roestvast staal, frame volledig verzinkt
- » Opvangbak voor vreemde objecten met mechanische opening
- » Incl. montageset voor het aanbouwen aan alle tanks – Aanpassingswerkzaamheden vereist
- » Incl. transportbescherming met verlichting en waarschuwingsborden voor wegtransport



Sleepschoenverspreider »Compact« voor inbouw achteraf

Artikelnummer	Werkbreedte	Transportbreedte	Transporthoogte	Slanguitlaten	Eenheid	*€ netto
GFZUSG100420	3000 mm	3000 mm	2200 mm	12	Stuk	10.285,00
GFZUSG100430	6000 mm	2550 mm	2250 mm	24	Stuk	19.910,00
GFZUSG100440	7500 mm	2550 mm	3130 mm	30	Stuk	22.517,00
GFZUSG100450	9000 mm	2550 mm	3870 mm	36	Stuk	24.596,00
GFZUSG100455	10500 mm	2550 mm	3740 mm	42	Stuk	27.533,00



Toebehoren

Artikelnummer	Aanduiding	Eenheid	*€ netto
① GFZUSG100417	Steenwielen voor uitvoering 6000 / 7500 / 9000 mm (standaard voor versie 10500 mm)	Set	2.156,00
② GFZUSG900600	Sleufschoesproeier »Twin« voor type Skate en Compact (meerprijs bij aankoop van een nieuw apparaat)	Stuk	54,34
② GFZUSG900124	Sleufschoesproeier »Twin« voor type Skate- en Compact (reserveonderdeel)	Stuk	64,02
③ GFZUSG900510	Transportzekering voor versie 6000 / 7500 / 9000 mm (standaard voor versie 10500 mm)	Stuk	665,50
④ GFZ00X932004	Mestmaler »Cutter« type 450	Stuk	4.065,60

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Schijfsleufverspreider »Drijfmestinjector« voor montage achteraf

Technische gegevens

- » Breedte: 6000 - 9000 mm
- » Standaard met elektrohydraulisch stuurblok incl. tijdrelais voor automatische schroefomschakeling
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Schijven

- » Diameter: 350 mm, dikte: 4 mm
- » Schijfstand: ca. 25 cm
- » Helling instelbaar in 2 richtingen
- » Door de gepatenteerde schuinstaande schijven wordt de grasnerf opengesneden waarna de mest direct in de sleuf wordt geleid



Kenmerken



- » Mechanische vering vangt bodemoneffenheden op – drukt schuin geplaatste schijven met optimale druk op de bodem
- » Verstelbare spiraalveren om de druk aan te passen
- » Automatische druppelstop door omhoogklappen van de veren
- » Rubberen spuitmond spuit de drijfmest rechtstreeks in de sleuf

Schijfsleufverspreider »Drijfmestinjector« voor montage achteraf

Artikelnummer	Werkbreedte	Slanguitlaten	Eenheid	*€ netto
GFZUSG100600	6000 mm	25	Stuk	28.512,00
GFZUSG100605	7500 mm	31	Stuk	31.251,00
GFZUSG100610	9000 mm	37	Stuk	35.046,00

Toebehoren

Artikelnummer	Aanduiding	Eenheid	*€ netto
GFZUSG900500	Transportbescherming met verlichting en waarschuwingsborden	Stuk	2.079,00
GFZUSG900510	Transportzekering	Stuk	665,50

Pompstation »Turbo«

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Overvulbuis traploos in hoogte verstelbaar en 300° draaibaar
- » Voor open en gesloten mestkelders (l x b): min. 120 x 80 mm
- » Kan worden gebruikt voor kelderdieptes tot ongeveer 5,20 m
- » Alle functies elektrohydraulisch aanstuurbaar
- » Zuigbuis gemaakt van een vierkante buis voor een compacte en stabiele constructie
- » Benodigde oliehoeveelheid: min. 65 l/min, max. 80 l/min
- » Incl. cardanas
- » 1 dubbelwerkende aansluiting of 1 enkelwerkende aansluiting met drukloze retour vereist



Eenvoudige en snelle montage

Kenmerken



- » Bediening via bedieningspaneel
- » Ook bij zeer dikke drijfmest inzetbaar
- » Ongevoelig voor vreemde voorwerpen – minimale slijtage
- » Extreem duurzaam en onderhoudsarm
- » Verwerkingscapaciteit: tot ongeveer 10.000 l/min



Compacte transportstand



Bedieningspaneel

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Aanduiding	Uitvoering	Eenheid	*€ netto
GFZXXX800695	Pompstation »Turbo«	tot ongeveer 10000 l/min, 300° draaibaar	Stuk	21.890,00
GFZXXX800776	Roerfunctie	300° draaibaar	Stuk	5.412,00





Video bekijken ▶


Mestscheider »Small«

Technische gegevens

- » Elektromotor voor mestscheider: 5,5 kW
- » Elektromotor voor pomp: 4,0 kW
- » Frame met in hoogte verstelbare poten, kabellier voor pomp, stapelaaropname en schakelkast
- » Zuigslang 7 m, overloopslang 5 m (Ø 76 mm elk)
- » Retourslang 5 m (Ø 102 mm)
- » 4 snijmessen
- » Stroomvoorziening via 32A-stopcontact

Kenmerken

- » Opbouw door één persoon – snel klaar voor gebruik
- » Bespaart geld en tijd dankzij minimaal stroomverbruik (ca. 9,5 kW/u)
- » Duidelijk lagere geurbelasting
- » Lager energieverbruik bij het pompen en transporteren
- » Verwerkingscapaciteit ruwe drijfmest (zeef 1 mm):
Rundermest tot ca. 20 m³/h
De verwerkingscapaciteit varieert sterk al naar gelang de consistentie van de drijfmest

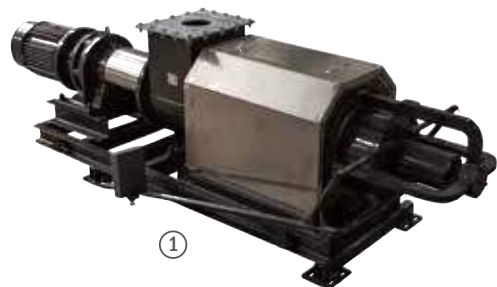

Comfortabele schakelkast

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
GFZXX930200	Mestscheider »Small«	820 kg	Stuk	27.324,00
① GFZXX930201	Mestscheider, zonder frame en zonder slangen		Stuk	13.750,00
② GFZXX930228	Schot		Stuk	825,00
GFZSEP000920	Transportband		Stuk	7.700,00
GFZSEP000974	Dompelsnijpomp 7,5 kW / 380 V		Stuk	2.750,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de

Mestscheider »Tapir 375« (een volledige set)

De »Tapir 375« combineert alle voordelen van een mobiele scheider met die van een groot apparaat dat werkt met het principe van een perswormschroef.

Door een groter zeef met een diameter van 300 mm en een lengte van 750 mm kunnen grotere hoeveelheden drijfmest worden opgenomen waardoor de verwerkingscapaciteit toeneemt. De geoptimaliseerde wormschroef in het binnenste van de scheider perst het drijfmestmengsel nog sterker tegen het rondomzeef en realiseert zo een nog beter persresultaat. Daardoor scheidt de »Tapir 375« 40% efficiënter dan conventionele standaardscheiders, zonder dat het stroomverbruik toeneemt. De binnenbuis en de schroef zijn gemaakt van roestvast staal in een bijzonder robuust ontwerp. Aangelaste randen van hard metaal garanderen een uitstekende duurzaamheid. Slijtdelen zijn van hoge kwaliteit en eenvoudig te vervangen. In totaal kan een verwerkingscapaciteit van ca. 20- 35 m³/h worden bereikt met een vrij laag stroomverbruik van slechts ca. 9,5 kW/h!



4 m lange transportband voor het laden van de vaste stoffen (optioneel)

Technische gegevens

- » Elektromotor voor mestscheider: 5,5 kW
- » Elektromotor voor pomp: 5,5 kW
- » Frame met in hoogte verstelbare poten, kabellier voor pomp, stapelaaropname en schakelkast
- » Zuigslang 7 m, overloopslang 5 m (Ø 76 mm elk)
- » Retourslang 5 m (Ø 102 mm)
- » 4 snijmesses voor de beste verwerking
- » Stroomvoorziening via 32A-stopcontact
- » Incl. dompelsnijpomp 5,5 kW / 380 V – Opvoerhoogte ca. 20 m

Transportband (optioneel)

- » Elektromotor: 1,1 kW
- » Wormwiel

De 4 m lange transportband kan aan het frame van de scheider worden vastgeschroefd en maakt extra wegtransport overbodig bij het opladen van de vaste stoffen. Dit maakt het hele scheidingsproces minder arbeids- en tijdsintensief.

Kenmerken

- » Opbouw door één persoon – snel klaar voor gebruik
- » Hoge verwerkingscapaciteit, instelbaar
- » Bespaart geld en tijd dankzij minimaal stroomverbruik
- » 30% lager drijfmestvolume – lagere kosten voor opslag en transport
- » Duidelijk lagere geurbelasting
- » Lager energieverbruik bij het pompen en transporteren
- » Verwerkingscapaciteit ruwe drijfmest (zeef 1 mm): Rundermest tot ca. 35 m³/h
- » De verwerkingscapaciteit varieert sterk al naar gelang de consistentie van de drijfmest
- » Standaard met bedrijfsurenteller 230 V
- » Meer zeefgrootten op aanvraag

Artikelnummer	Aanduiding	Eenheid	*€ netto
GFZSEP000375	Mestscheider »Tapir 375« (een volledige set)	Stuk 	37.400,00
GFZSEP000920	Transportband	Stuk	7.700,00
GFZSEP000970	Dompelsnijpomp 4,5 kW met snijwerk / 380 V (voor zeer dikke drijfmest met hoog strogehalte) – Meerprijs	Stuk	1.375,00
GFZSEP000974	Dompelsnijpomp 7,5 kW met snijwerk / 380 V (voor zeer dikke drijfmest met hoog strogehalte) – Meerprijs	Stuk	2.750,00
GFZXXX930210	Centrifugaalpomp met lange aandrijfas 4,0 kW	Stuk	1.738,00
GFZSEP000945	Opvangtank met palletvorkuitsparingen, dompelmotorpomp 4,0 kW en niveausensor	Stuk	3.080,00



Video bekijken ►



Stevig frame met in hoogte verstelbare poten



Comfortabele schakelkast



Handpomp voor hoogteverstelling van de transportband



Uitstekend persresultaat

Alle voordelen in één oogopslag

- ✓ Hoog rendement dankzij een laag stroomverbruik
- ✓ Zeer hoge verwerkingscapaciteit dankzij aanzienlijk groter zeef
- ✓ Extreem lage tolerantie tussen zeeftrammel en wormschroef
- ✓ Geheel apparaat als complete eenheid op de praktisch onderstel
- ✓ Duurzaam dankzij robuuste en onderhoudsvriendelijke constructie
- ✓ Corrosiebestendig dankzij roestvaststalen onderdelen
- ✓ Eenvoudigste bediening via schakelkast
- ✓ Eenvoudige en individuele aanpassing van de verwerkingscapaciteit
- ✓ Beste persresultaat voor optimaal droog substraat

Fliegl Boost

- DUURZAAM
- ZEER EFFICIËNT
- VERWERKINGSCAPACITEIT
- PERSRESULTAAT

Compact, massief frame

Bijzonder hoge pompcapaciteit

Gebruiksvriendelijke schakelkast met afscherming

Zeer slijtvaste snijmessen voor drijfmestverwerking

Robuuste persschroefbehuizing met vergrote zeef – hogere verwerkingscapaciteit

Eenvoudige en snelle montage van het schroefbare transportbandframe

Flexibel en mobiel dankzij palletvorkuitsparingen

Stevige constructie met in hoogte verstelbare poten

Enorme slanglengte voor individuele behoeften



Tractorroerwerk

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Ongevoelig voor vuil dankzij hoogwaardige chromen lagere en afdichting
- » Voor open en gesloten mestkelders (l x b): min. 700 x 550 mm
- » Vermogensbehoefte: min. 60 pk
- » Roerblad: Drukvlugle met drie bladen (Ø 500 mm)



Hydraulisch opklapsysteem – kan worden gebruikt voor diepe putten



Krachtige roerbladen



Met roerkorf



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Lengte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SRWFLI300000	3000 mm	140 kg	Stuk 	3.069,00
SRWFLI400000	4000 mm	150 kg	Stuk 	3.168,00
SRWFLI500000	5000 mm	170 kg	Stuk 	3.223,00
SRWFLI600000	6000 mm	200 kg	Stuk 	3.311,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
GELBIN100061	Cardanas 1½" - 1½", met schuifpen	Stuk	288,75
SRWFLI000550	Hydraulisch klapbaar (1 dubbelwerkende aansluiting vereist)	Stuk	1.078,00
① SRWFLI000555	Roerkorf voor rioolroeren, voor roerblad Ø 500 mm	Stuk	297,00
① SRWFLI000560	Roerkorf voor rioolroeren, voor roerblad Ø 600 mm	Stuk	330,00
SRWFLI900050	Roerblad Ø 600 mm in plaats van Ø 500 mm (vereist voor trekkers vanaf 100 pk) – Meerprijs incl. montage af fabriek	Stuk	253,00

ADAPTER, GEWICHTEN EN TOEBEHOREN



13

Front- en achtergewichten	142 - 143
Frontbeschermplaat	142
Bandenspanningsregelsysteem »ISOfill«	144
Bandemontagehulpen	144
Kiep- en rolcontainer-, en bosbeheerkist	145
Stapelaaradapter »Multi-Hitch«	146
Snelwisselsysteem	146
Adapter voor Euronorm-systeem/aanbouwframe, frontladeradapter	147 - 149, 151
Apparaatbediening	148
Driepuntsadapter	149
Driepuntsbok en driepuntsbok	150
Fronthydrauliek	150
Tussenadapter	151
Lasdelensets	152
Toebehoren en reserveonderdelen	153 - 156
Weeg- en camerasystemen	157 - 158
Overlaadschroeven	159
Afdeksystemen, afrolbare dekzeilen en ladderplatform	160 - 163
Strooiapparaten	164



Frontgewicht »Kommunal«


- » Voor cat. gemeentewerken
- » Gegoten uit hoogwaardig gewapend beton



	Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Lengte	Breedte met rangeerhefinrichting	Hoogte	Eenheid	*€ netto
①	SZBXXX200320	Frontgewicht »Kommunal«	150 kg	480 mm	462 mm	400 mm	Stuk	924,00
②	SZBXXX200330	Frontgewicht »Kommunal«	250 kg	780 mm	360 mm	560 mm	Stuk	962,50

Frontgewicht »Fliegl«

- » Inzetstukken met schroefdraad maken latere bevestiging van een rangeerkoppeling mogelijk (optioneel)
- » Platte constructie van de koplampen voor betere verlichting
- » Naar voren verplaatst zwaartepunt resulteert in een hogere efficiëntie van het gewicht op de as

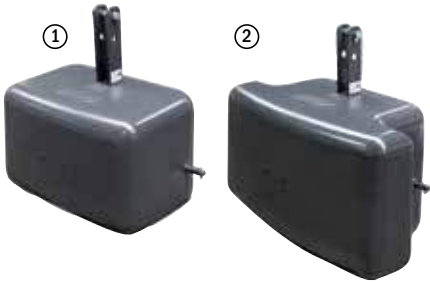

	Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Lengte	Breedte	Hoogte	Eenheid	*€ netto
①	SZBXXX200304	Frontgewicht »Fliegl«	450 kg	800 mm	530 mm	515 mm	Stuk	627,00
②	SZBXXX200307	Frontgewicht »Fliegl«	750 kg	1150 mm	600 mm	625 mm	Stuk	704,00
②	SZBXXX200310	Frontgewicht »Fliegl«	1050 kg	1180 mm	735 mm	655 mm	Stuk	869,00
②	SZBXXX200314	Frontgewicht »Fliegl«	1450 kg	1440 mm	825 mm	700 mm	Stuk	1.166,00

Frontgewicht van gewapend beton

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Rangeerkoppeling voor het snel aan- en afkoppelen
- » Gegoten van hoogwaardig gewapend beton in een visueel aantrekkelijke vormgeving



	Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Lengte	Breedte	Hoogte	Eenheid	*€ netto
	SZBXXX200000	Frontgewicht uit gewapend beton	400 kg	780 mm	480 mm	580 mm	Stuk	759,00
	SZBXXX200005	Frontgewicht uit gewapend beton	600 kg	780 mm	630 mm	650 mm	Stuk	825,00
	SZBXXX200010	Frontgewicht uit gewapend beton	800 kg	780 mm	600 mm	850 mm	Stuk	880,00
	SZBXXX200015	Frontgewicht uit gewapend beton	1000 kg	780 mm	600 mm	850 mm	Stuk	1.155,00
	SZBXXX200020	Frontgewicht uit gewapend beton	1500 kg	1100 mm	870 mm	800 mm	Stuk	1.485,00

Frontgewicht van staal

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Gelast van staal
- » Compact met centraal zwaartepunt



	Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Lengte	Breedte	Hoogte	Eenheid	*€ netto
	SZBXXX200060	Frontgewicht van staal	400 kg	1000 mm	420 mm	420 mm	Stuk	759,00

Frontbeschermplaat

Passend voor onze frontgewichten uit gewapend beton.

- » Betere waarneming in het wegverkeer bij dag en nacht
- » Begrenzingslichten en reflecterende waarschuwingsfolie voor de beste zichtbaarheid bij nacht
- » Breedte verstelbaar van 2300 tot 2700 mm met telkens 50 mm – geschikt voor elke trekker



	Artikelnummer	Uitvoering	Hoogte	Diepte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
	FPTXXX000000	Voor frontgewicht 400 - 1000 kg	770 mm	475 mm	70 kg	Stuk	902,00
	FPTXXX000005	Voor frontgewicht 1500 kg	770 mm	475 mm	70 kg	Stuk	1.045,00



Video bekijken ▶

Front- en achtergewicht met geïntegreerd gereedschapsobergvak

Mooie gewichten met centraal zwaartepunt.

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Incl. rangeerkoppeling en gereedschapsbak
- » Gelast in visueel aantrekkelijke vormgeving
- » Optioneel met begrenzingslichten



Aanbouw op de driepuntsopname 🏗️

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Lengte	Breedte	Hoogte	Eenheid	*€ netto
SZBXXX200080	Front- en achtergewicht met vulling	800 kg	1320 mm	740 mm	570 mm	Stuk 🚚	1.760,00
SZBXXX200085	Front- en achtergewicht met vulling	1000 kg	1470 mm	790 mm	610 mm	Stuk 🚚	2.090,00
SZBXXX200090	Front- en achtergewicht met vulling	1200 kg	1470 mm	790 mm	610 mm	Stuk 🚚	2.530,00
SZBXXX200095	Front- en achtergewicht met vulling	1500 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	Stuk 🚚	2.695,00
SZBXXX200100	Front- en achtergewicht met vulling	1800 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	Stuk 🚚	2.915,00
SZBXXX200105	Front- en achtergewicht met vulling	2000 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	Stuk 🚚	3.190,00

Toebehoren

Artikelnummer	Aanduiding	Eenheid	*€ netto
SZBXXX200200	Ledbegrenzingslichten met houders en kabelverlenging	Set	405,90

Frontgewicht »Star« met onderrijbeveiliging

Voor de veiligheid in het verkeer.

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2 en 3
- » Protectorbreedte verstelbaar: 2,40 - 2,56 m (tot 3 m op aanvraag)
- » Gelakt in novagrijs (individuele kleurschakering optioneel)
- » Incl. rangeerkoppeling en gereedschapsbak
- » Diverse bedrijfslogo's op aanvraag beschikbaar als stickers (zonder meerprijs)

Kenmerken



- » Afsluitbare gereedschapsbak, volume: ca. 240 l
- » Ledverlichtingspakket, veiligheidsmarkering en oriëntatiestangen



Afsluitbare gereedschapsbak



«Hawk»-camerasysteem (optioneel)



Lakkering in trekkerkleur op aanvraag

Aanbouw op de driepuntsopname 🏗️

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SZBXXX200354	Frontgewicht »Star«	800 kg	Stuk 🚚	3.190,00
SZBXXX200356	Frontgewicht »Star«	1000 kg	Stuk 🚚	3.410,00
SZBXXX200358	Frontgewicht »Star«	1200 kg	Stuk 🚚	3.740,00
SZBXXX200360	Frontgewicht »Star«	1500 kg	Stuk 🚚	4.070,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Bandenspanningsregelsysteem »Fliegl ISOfill«



Het bandenspanningsregelsysteem wordt volledig vanuit de trekker bediend via ISOBUS. Op de tractorterminal kunt u in één oogopslag de bandenspanning van de voor- en achterbanden aflezen. Als extra module bieden we een vrij positioneerbaar display aan. Zo hebt u altijd de gemiddelde bandenspanning in beeld.

Optionele snelkoppelingen zorgen voor een eenvoudige en snelle demontage van de buitenliggende leidingen.

Leveringsomvang voor trekker met 2 assen

- » Ventieleenheid – pneumatisch positief geregeld en zelfsluitend
- » ISOBUS-regeleenheid – inclusief bekabeling en 4 Bluetooth-sensoren
- » Meerkringsveiligheidsventiel incl. montageset
- » Houder voor rotatieoverbrenger met afstandsstuk
- » Voor rechtstreekse montage op de velgshotel:
2 bevestigingsplaten – Gatafstand: 275 mm, gat-Ø: 22 mm
2 bevestigingsplaten – Gatafstand: 335 mm, gat-Ø: 22 mm
- » 4 rotatieoverbrengers ½« incl. koppelsteun
- » Externe vulaansluiting
- » ISOBUS-kabelset – Universeel
- » Roestvaststalen buizen voor 2 assen



Het systeem is eenvoudig te installeren en vereist geen onnodige montagegaten. Er hoeven geen permanente wijzigingen aan de tractor te worden aangebracht. Als het voertuig wordt vervangen, kan het systeem weer worden verwijderd zonder sporen achter te laten. Het bandenspanningsregelsysteem is compatibel met veel merken tractoren.



Veilig transport

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
DRUXXX100550	Bandenspanningsregelsysteem »Fliegl ISOfill«	Set	4.862,00

Bandenmontagehulp

- » Stapelaaropname
– Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 165 x 68 mm
- » Voor wielen met een breedte tot 1000 mm en Ø 1000 - 2400 mm
- » Snel verwisselen van zware en grote banden op landbouw- en bouw machines
- » Geen tweede persoon nodig
- » Verzinkt



Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SBWXXX970200	Bandenmontagehulp	115 kg	Stuk	979,00

Bandenmontagewagen

- » Voor wielen met Ø 1000 - 2200 mm
- » Afmetingen (l x b x h): 1300 x 1015 x 1580 mm



Artikelnummer	Beschrijving	Draagvermogen max.	Bandbreedte max.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SBWXXX970105	Bandenmontagewagen	1500 kg	800 mm	150 kg	Stuk	1.009,80

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de




Kiepcontainer »Universal«

Met mechanische trekkabel voor het losmechanisme.

Kenmerken



- » Stapelbaar
- » Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 142 x 52 mm

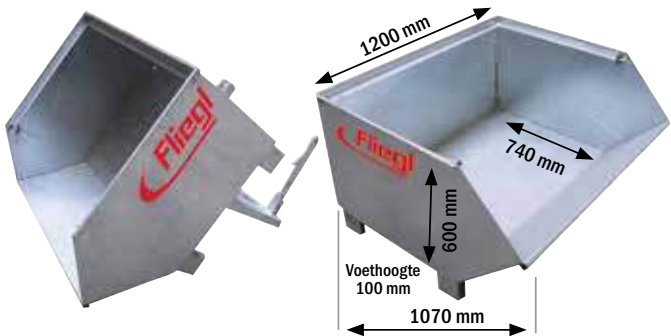

Aanbouw aan de vorktandenopname

Artikelnummer	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ABFFLM120000	1200 mm	1070 mm	600 mm	135 kg	Stuk	869,00

Rolcontainer »Universal«

Universeel inzetbaar – voor het praktische transport van goederen.

Kenmerken



- » Rustig lopende, met massief rubber banden uitgevoerde zwenkwielen, 360° draaibaar
- » Tank (l x b x h): 1350 x 1140 x 900 mm
- » 4 zwenkwielen, 2 met parkeerrem en 2 zonder



Aftapkraan



Veilig transport



Stabiele zwenkwielen

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Totale lengte	Totale breedte	Totale hoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ABFFLM000200	1400 mm	1270 mm	1215 mm	175 kg	Stuk	1.375,00

Bosbeheerkist

Voor een praktische inzet in het bos, voor alle werktuigen en apparaten.

Kenmerken



- » 2-vaksindeling – Uitneembare scheidingswand
- » Tank (l x b x h): 1195 x 1195 x 500 mm



Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
FORFLJ000100V	1195 mm	1195 mm	500 mm	200 kg	Stuk	1.045,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de






Stapelaaradapter »Multi-Hitch«

Technische gegevens

- » Stapelaaropname (aan de voertuigkant) – Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 148 x 70 mm
- » Driepuntsopname cat. 2 of 3 (aan de kant van de eenheid)
- » Kogelkopkoppeling K80
- » Bout Ø 35 mm voor trekogen
- » Lasthaak tot 2,5 t

Kenmerken

- » Universeel hulpmiddel voor het laden en verplaatsen van ladingen, aanhangers en landbouwwerktuigen
- » Adapter wordt opgenomen met palletvorken, vergrendeld en is 3-voudig verstelbaar

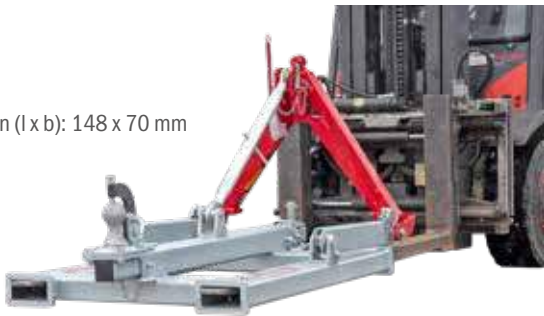


Aanbouw aan de stapelaar

Artikelnummer	Beschrijving	aan de apparaatkant	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SWRFLM000003	Stapelaaradapter »Multi-Hitch«	Driepuntsopname cat. 2	125 kg	Stuk 	2.068,00
SWRFLM000006	Stapelaaradapter »Multi-Hitch«	Driepuntsopname cat. 3	139 kg	Stuk 	2.178,00

Snelwisselsysteem

Technische gegevens

- » Stapelaaropname (aan de voertuigkant)
 - Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 148 x 70 mm
- » Euronorm-opname (apparaatkant)
- » 2 dubbelwerkende hydraulische cilinders
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Kenmerken

- » Het snelwisselsysteem maakt van uw stapelaar een allrounder – dankzij eenvoudig aan- en afkoppelen




Aanbouw aan de stapelaar

Artikelnummer	Beschrijving	aan de apparaatkant	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SWRFLM000001V	Snelwisselsysteem	Euronorm-opname	190 kg	Stuk 	2.189,00




Snelwisselframe »Euronorm«

- » Gelakt
- » Voor alle frontladers
- » Zorgt voor probleemloos aan- en afkoppelen van alle werktuigen (bijna alle actuele werktuigen voor frontladers hebben deze opname nodig)
- » Ontgrendelen met één handgreep
- » Afstandsbus bij frontladerarmen voor individuele bevestiging
- » 2 bevestigingspunten per kant voor de drijfstang van de apparaatbediening maken individuele aanpassing van de kantenhoek mogelijk
- » Aan- en afkoppelen zonder te demonteren

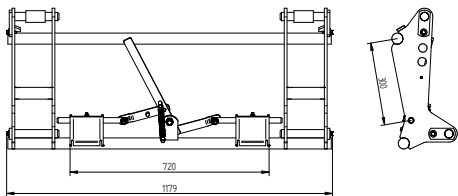

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SWRFLM900004	Snelwisselframe »Euronorm« zonder lasconsoles	52 kg	Stuk	407,00
SWRFLM000002	Snelwisselframe »Euronorm« incl. lasconsoles recht	68 kg	Stuk	467,50
SWRFLM000000	Snelwisselframe »Euronorm« incl. lasconsoles gewelfd	68 kg	Stuk	462,00

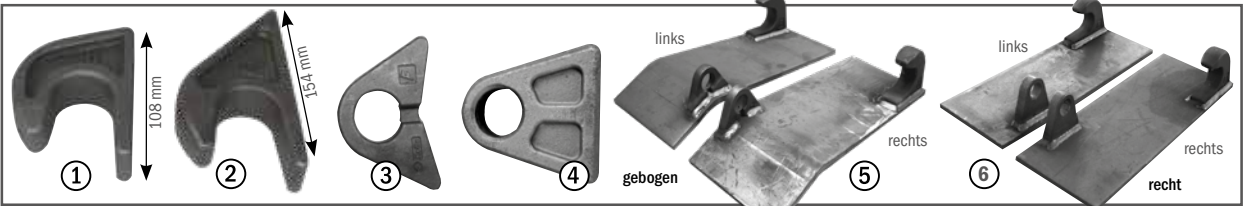



Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
1 SWRFLM900002	Lashaak Euronorm	Stuk	11,99
2 NKTXX516003	Lashaak Euronorm – zware uitvoering	Stuk	14,85
1+2 SWRFLM000803	Lashaak met lasoog (contraelement)	Set	18,59
3 SWRFLM900003	Lasoog Euronorm	Stuk	7,04
4 SWRFLM900005	Lasoog Euronorm – lang, met tussenafstand 55 mm, Ø 28 mm, voor montage op rechte plaat, zonder afschuining (afb. 6)	Stuk	9,57
4 SWRFLM900009	Lasoog Euronorm – lang, met tussenafstand 57 mm, Ø 25 mm, voor montage op rechte plaat, zonder afschuining (afb. 6)	Stuk	8,25
5 SWRFLM000802	Lasconsoles gewelfd, links en rechts	Set	95,70
SWRFLM000805	Lasconsole gebogen, links	Stuk	48,40
SWRFLM000804	Lasconsole gebogen, rechts	Stuk	48,40
6 SWRFLM000809	Lasconsoles recht, links en rechts	Set	95,70
SWRFLM000807	Lasconsole recht, links	Stuk	48,40
SWRFLM000808	Lasconsole recht, rechts	Stuk	48,40

Snelwisselframe »Euronorm«, hydraulisch vergrendelbaar

Gemakkelijk en eenvoudig vanuit de cabine aan- en afkoppelen – zonder uit te hoeven stappen!

- » Incl. hydraulische slangen

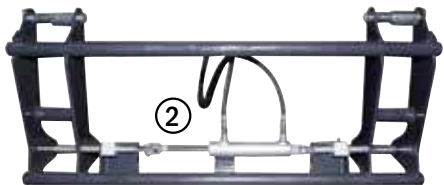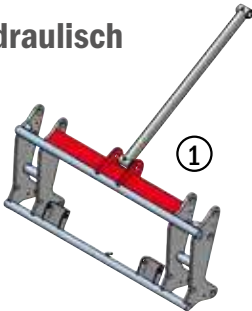

Snelwisselframe, hydraulisch vergrendelbaar

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SWRFLM000004	Snelwisselframe »Euronorm«, hydraulisch vergrendelbaar – zonder lasconsoles	56 kg	Stuk	594,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
1 SWRFLM000900	Ombouwset voor hydraulische apparaatbediening – voor 1-cilinderuitvoering	Set	121,00
2 SWRFLM900200	Ombouwset voor hydraulische vergrendeling voor snelwisselframe »Euronorm«	Set	253,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Apparaatbediening, hydraulisch

Geschikt voor alle Frontladers.

- » Extreem grote hefslag van 850 mm – voor kiephoeken tot 180°
- » Geoptimaliseerde cilinderomkering voor ideaal ontworpen krachtverloop
- » Sterkere, grotere zuigerkant trekt het geladen werktuig naar achteren – Trekkracht: ca. 3,6 t bij 180 bar – Drukracht: ca. 5,0 t bij 180 bar
- » Zwakkere, kleinere zuigerkant duwt het apparaat omlaag om leeg te kiepen
- » Kleinere zuigerkant, die minder olie nodig heeft, zorgt voor het kiepen – geen snellosventiel nodig
- » Zeer robuuste en compacte constructie – alle ophangingen zijn gemaakt van sterke bouten (Ø 30 mm)
- » Gelagerd in glijlagerbussen, zelfsmarend
- » Incl. hydraulische slangen en koppelingen tot het midden van de frontlader



Type II/S transportstand



Type II/S kantelhoek tot 180°



1-cilinderuitvoering

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
HGBFLM000000	Type II/S, 2-cilinderuitvoering	82 kg	Stuk	869,00
HGBFLM000002	Type II/S, 2-cilinderuitvoering, drijfstang 3-voudig verstelbaar met telkens 100 mm	86 kg	Stuk	935,00
HGBFLM000001	1-cilinderuitvoering (type II/S)	41 kg	Stuk	467,50
HGBFLM000003	1-cilinderuitvoering, drijfstang 3-voudig verstelbaar met telkens 100 mm (type II/S)	43 kg	Stuk	495,00

Frontladeradapter

Met automatisch klapbeveiliging en Euronorm-opname.

Alle aanbouwdelen met een driepuntsopname (bijv. balentransportapparaten) kunnen met deze speciale adapter ook aan de frontlader aangekoppeld worden – incl. in hoogte verstelbare topstangkop.

- » Van Euronorm- naar driepuntsopname



Met zijdelings verstelbaar balentransportapparaat (niet in leveringsomvang)




Video bekijken

Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
① FLAFLM000000V	Standaard, verzinkt	59 kg	Stuk	484,00
② FLAFLM000100	Versterkt, gegalvaniseerd	90 kg	Stuk	803,00



Driepuntsadapter

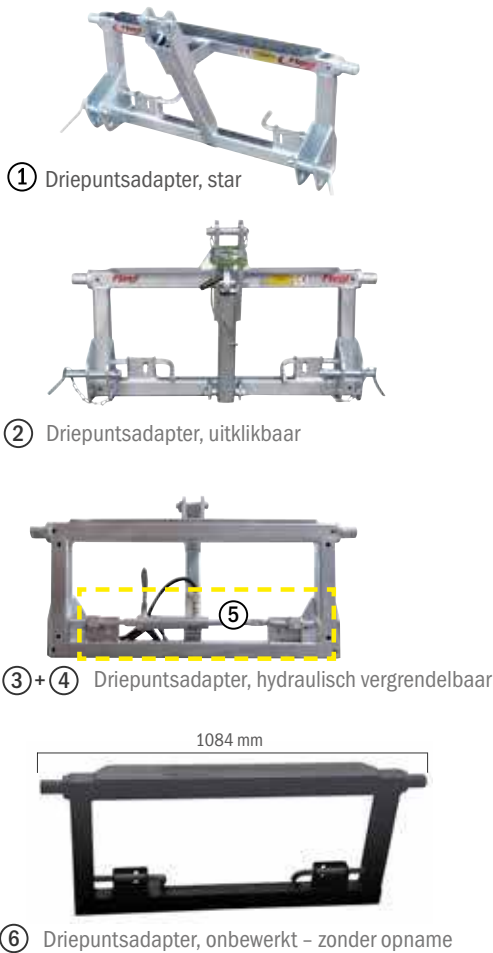

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
① DPAFLM000000V	Driepuntsadapter, star	54 kg	Stuk 	451,00
② DPAFLM000005V	Driepuntsadapter, uitklikbaar	58 kg	Stuk 	550,00
③ DPAFLM000006V	Driepuntsadapter, star hydraulisch vergrendelbaar	59 kg	Stuk 	814,00
④ DPAFLM000007V	Driepuntsadapter, uitklikbaar, hydraulisch vergrendelbaar	63 kg	Stuk 	968,00
⑤ DPAFLM900010	hydraulische vergrendeling – ombouwset	8 kg	Set	264,00
⑥ DPAFLM000008	Driepuntsadapter, onbewerkt – zonder opname	45 kg	Stuk 	275,00

Driepuntsadapter »Universal«

Met de driepuntsadapter »Universal« kunt u alle Euronorm-apparaten aan de driepunten koppelen. Met de al ingelaste conusbussen kunt u probleemloos rondebalentanden aanbrengen om de adapter
bijv. als balenvork aan de achterkant te gebruiken.

- » Driepuntopname cat. 2
- » Ophanging FEM 2A (hoogte 410 mm) voor palletvorken
- » Bijzonder robuuste constructie – ook geschikt voor zware goederen
- » Draagvermogen: ca. 1,5 t



Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
DPAFLM000100V	Driepuntsadapter »Universal«	75 kg	Stuk 	616,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de






① Driepuntsbok

Apparaat snel, eenvoudig en veilig aan- en afkoppelen met een driepuntsbok van Fliegl!

- » Met ontgrendelingskabel, trekstangbouten boven en onder en een handleiding
- » Massief en stabiel – Frame extra versterkt
- » Veerbelaste sperpal vergrendelt automatisch bij het aankoppelen (extra borging met een veerklem vereist)
- » Perfecte constructie en bewerking

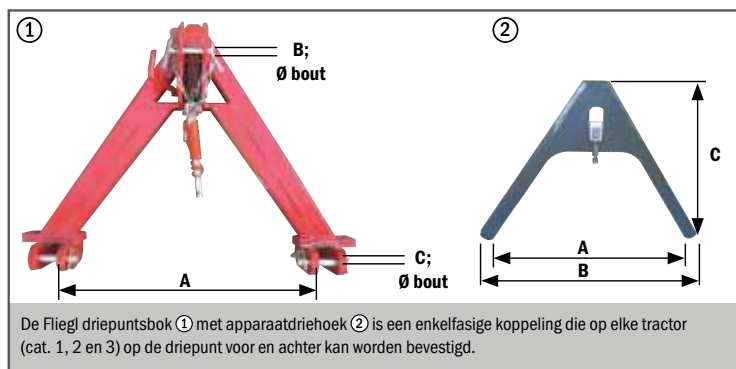


Artikelnummer	Opname apparaatkant	Draagvermogen max.	A	B	C	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SPDFLM000004	Cat. gemeentewerken	300 kg	330 mm	20 mm	20 mm	5 kg	Stuk	108,90
SPDFLM000003	Cat. 0	500 kg	485 mm	20 mm	20 mm	26 kg	Stuk	137,50
SPDFLM000000	Cat. 1	1100 kg	665 mm	18 mm	20 mm	32 kg	Stuk	174,90
SPDFLM000001	Cat. 2	1500 kg	820 mm	25 mm	28 mm	32 kg	Stuk	218,90
SPDFLM000005	Cat. 2/S	1500 kg	820 mm	25 mm	28 mm	36 kg	Stuk	240,90
SPDFLM000002	Cat. 3	1400 kg	965 mm	32 mm	36 mm	85 kg	Stuk	363,00

② Apparaatdriehoek voor driepuntsbok

Tegenhanger voor driepuntsbok.

Met verstelbaar veiligheidsoog dat aan elk werktuig kan worden vastgelast.

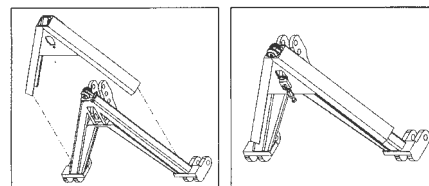


- » Werkwijze: Steek de punt van de driepuntsoptname op een willekeurig punt in het U-frame van de werktuigdriehoek, bedien de hydraulische lift en het werktuig glijdt veilig in de ruststand van de koppeling. Het lastige uit- en weer opstappen bij het aankoppelen behoort dus tot het verleden.

Artikelnummer	Opname trekkerkant	Draagvermogen max.	A	B	C	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SPDFLM000803	Cat. gemeentewerken	300 kg	390 mm	480 mm	403 mm	4 kg	Stuk	49,50
SPDFLM000801	Cat. 0	500 kg	565 mm	665 mm	400 mm	6 kg	Stuk	53,90
SPDFLM000800	Cat. 1 tot 3	1500 kg	735 mm	845 mm	573 mm	16 kg	Stuk	75,90
SPDFLM000802	Cat. 2, met bout	1500 kg	735 mm	845 mm	568 mm	22 kg	Stuk	110,00

Fronthdrauliek »Universal« 1,8 t

Inclusief hydraulische slangen (lengte 1500 mm) aan de trekkerkant en lasplaten


- » Eenvoudig koppelen en ontkoppelen via 2 bouten
- » Trekkervermogen: max. 90 pk
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

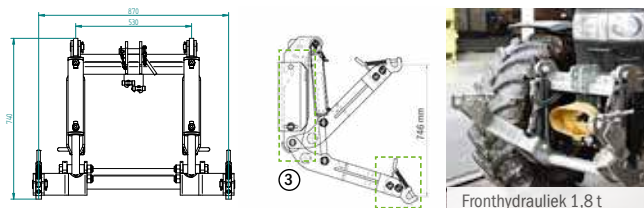

Artikelnummer	Beschrijving	Opname apparaatkant	Hefhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SZBXX100005V	Fronthdrauliek »Universal« 1,8 t, compleet, gegalvaniseerd	Driepunt cat. 2	749 mm	130 kg	Stuk	2.497,00
SZBXX100098	Aanlasplaat voor fronthdrauliek				Stuk	99,00

Fronthdrauliek »Universal« 4 t

- » Driepuntsoptname cat. 2 met trekstangvanghaak
- » Compacte bouw
- » Inklapbare onderste trekstang
- » Eenvoudig koppelen en ontkoppelen via 2 bouten
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

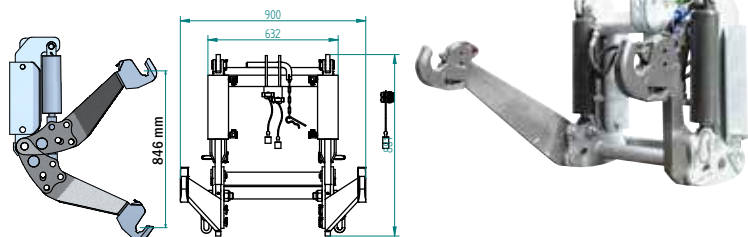

Artikelnummer	Beschrijving	Opname apparaatkant	Hefhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SZBXX100007V	Fronthdrauliek »Universal« 4 t	Driepunt cat. 2	846 mm	145 kg	Stuk	3.443,00



Frame voor tussenadapter, los

Voor mechanische werktuigvergrendeling.
Adapterframe voor wiel- of telescooplader, voor de opname van aanbouwapparaten met Euronorm-snelwisselsysteem.



Artikelnummer	Hoogte	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ZADFLM000005	480 mm	1150 mm	85 kg	Stuk	539,00

Tussenadapter

Maakt het aanbouwen van alle aanbouwapparaten met Euronorm-opname aan wielladers of telescoopladers mogelijk.

- » Draagvermogen tot 3,0 t
- » Bijzonder compacte constructie, gunstig zwaartepunt bijzonder dicht bij de lader
- » Vergrendeling met één hendel



bijv. JCB Q-Fit


Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ZADFLM000000	Tussenadapter »Universal« voor verschillende opnametypes (op maat gemaakt)		Stuk	1.210,00
ZADFLM000095V	Tussenadapter JCB Q-Fit	105 kg	Stuk	1.089,00
ZADFLM000015V	Tussenadapter Kramer type 212, 312, 612	105 kg	Stuk	1.089,00
ZADFLM000016V	Tussenadapter Kramer type 520, 620, 720 of Claas Scorpion	116 kg	Stuk	1.089,00
ZADFLM000018V	Tussenadapter Kramer type KL 12.5 - KL 14.5 op Euronorm-opname	45 kg	Stuk	1.089,00
ZADFLM000025V	Tussenadapter Manitou	105 kg	Stuk	1.089,00
ZADFLM000030V	Tussenadapter Merlo type 26.6LPT, 30.9KT, 33.7KT	105 kg	Stuk	1.089,00

Tussenadapter voor wiel- of telescooplader - op driepuntsopname



Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
① ZADFLM000500	Tussenadapter voor wiel- of telescooplader - op driepuntsopname cat. 2	130 kg	Stuk	1.485,00
ZADFLM000510	Tussenadapter voor wiel- of telescooplader - op driepuntsopname cat. 3	135 kg	Stuk	1.595,00
② ZADFLM000520	Tussenadapterframe onbewerkt, zonder opname, voor ombouw tot driepuntsopname cat. 2	93 kg	Stuk	715,00
ZADFLM000530	Tussenadapterframe onbewerkt, zonder opname, voor ombouw tot driepuntsopname cat. 3	97 kg	Stuk	825,00

Toebehoren



Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
ZADFLM100500	Ombouwset voor hydraulische vergrendeling	8 kg	Set	418,00

Lashaak




Merlo



Hauer



Oogje



Van gietijzer



gesmeed

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Eenheid	*€ netto
① ZADFLM000200	Lashaak voor Merlo-opname	26.6 LPT/33.7 KT/30.9 KT	Stuk	26,40
ZADFLM000205	Lashaak voor Merlo opname, versterkt	26.6 LPT/33.7 KT/30.9 KT	Stuk	75,79
② SWRFLM900001	Lashaak voor Hauer-opname	links	Stuk	47,08
SWRFLM900006	Lashaak voor Hauer-opname	rechts	Stuk	47,08
③ SWRFLM900007	Lasoog voor Hauer-opname	links	Stuk	27,28
SWRFLM900008	Lasoog voor Hauer-opname	rechts	Stuk	27,28
④ NKTXX516001	Lashaak voor trekstang	As max. 30 mm, cat. 2, afmetingen (a/b/c): 30/154/30 mm	Stuk	29,48
NKTXX516004	Lashaak voor trekstang	As max. 38 mm, cat. 3, afmetingen (a/b/c): 37/154/30 mm	Stuk	37,95
⑤ NKTXX516005	Lashaak, gesmeed	Cat. 2	Stuk	31,90

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.
Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Lasdelensets voor mini-, wiel- of telescoopladers

Controleer voor het lassen aan het trekkende voertuig of de kantelhoeken correct zijn, of er eindaanslagen nodig zijn en of er geen botspunten zijn tussen het trekkende voertuig en de bevestiging. Pas dan kunnen de consoles worden vastgelast.

Fabrikant	Voertuigtype	Artikelnummer	*€ netto
Ahlmann	AS4-60	ZADFLM000158	275,00
Ahlmann	AX-serie	ZADFLM000159	242,00
Atlas	AR55-95	ZADFLM000145	242,00
Atlas	A-D-serie, E-serie tot 86E	ZADFLM000146	297,00
Atlas	AR35	ZADFLM000147	242,00
Bobcat	Telescooplader - Buis Ø 80 mm	ZADFLM000185	396,00
Merlo	26.6 LPT/33.7 KT/30.9 KT	ZADFLM000200 alleen brandg- esneden haak	26,40
Case	221B	ZADFLM000138	242,00
Caterpillar	330	ZADFLM000176	297,00
Caterpillar	906-908H	ZADFLM000177	165,00
Caterpillar	906-908G	ZADFLM000178	242,00
Claas/Kramer	Scorpion/420/520/620	ZADFLM000165	242,00
Dieci - 60.9 Agri Max/Samson	Telescooplader	ZADFLM000196	242,00
Dieci - Agri Farmer 28.7	Telescooplader	ZADFLM000188	242,00
Faresin	Telescooplader	ZADFLM000103	242,00
Faucheux	FX wit	ZADFLM000101	165,00
Faucheux	FX grijs	ZADFLM000102	165,00
Fuchs	Minilader	ZADFLM000154	165,00
Gehl	Minilader	ZADFLM000141	154,00
Giant Tobroco	Minilader	ZADFLM000127	242,00
Haloutte	Minilader	ZADFLM000128	242,00
Hanomag	66D	ZADFLM000155	297,00
Hanomag	15F/20E/25F	ZADFLM000156	396,00
Hanomag	22-serie	ZADFLM000157	242,00
JCB	Q-Fit	ZADFLM000180	297,00
JCB	526 Agri	ZADFLM000181	297,00
JCB	Q-Hitch	ZADFLM000182	297,00
JCB	520-40/527-55/ Compact	ZADFLM000183	242,00
JCB	406-409B	ZADFLM000184	242,00
JCB	409	ZADFLM000197	242,00
JLG/Deutz-Fahr	Telescooplader	ZADFLM000152	242,00
John Deere	Telescooplader	ZADFLM000164	297,00
Komatsu	WA65-85	ZADFLM000189	165,00
Komatsu	WA320 PZ	ZADFLM000136	297,00
Komatsu	WA90-100	ZADFLM000137	297,00

Fabrikant	Voertuigtype	Artikelnummer	*€ netto
Kramer	312-1150	ZADFLM000125	165,00
Kramer	250/3035	ZADFLM000126	165,00
Kramer	750 T	ZADFLM000129	242,00
Liebherr	L506-510 Z-Kin	ZADFLM000160	165,00
Liebherr	L512-556	ZADFLM000161	396,00
Liebherr	Telescooplader	ZADFLM000162	242,00
Mailleux	MX Frontlader - As Ø 50 mm	ZADFLM000187	297,00
Manitou	MRT-serie - Buis Ø 80 mm	ZADFLM000150	242,00
Merlo	LPT-serie, KT-serie	ZADFLM000100	242,00
Merlo	Type 3 met vergrendelingsogen	ZADFLM000104	297,00
NewHolland	Telescooplader	ZADFLM000153	242,00
Nirschl	Minilader	ZADFLM000124	242,00
O&K	L15	ZADFLM000117	396,00
Paus	Minilader	ZADFLM000151	242,00
Schaeff	SKL821-SKL833 - Bout Ø 50 mm	ZADFLM000120	242,00
Schäffer	Telescooplader	ZADFLM000115	242,00
Schäffer/JCB	Minilader/3045/403	ZADFLM000116	165,00
Eg	Minilader	ZADFLM000108	165,00
Terex	TL80-120	ZADFLM000121	165,00
Terex	TL160-360 - Bout Ø 50 mm	ZADFLM000122	242,00
Terex	TL65 - Bout Ø 35 mm	ZADFLM000123	242,00
Thaler	Minilader	ZADFLM000142	165,00
Volvo	L30/L32/L35	ZADFLM000170	242,00
Volvo	125B	ZADFLM000171	242,00
Volvo	L50	ZADFLM000172	396,00
Volvo	L45B	ZADFLM000173	242,00
Volvo	L25B	ZADFLM000174	242,00
Wacker Neuson	WL18-WL57	ZADFLM000175	165,00
Weidemann	CX-serie, CX LP-serie, CX LP T-serie	ZADFLM000105	165,00
Zeppelin	ZL5	ZADFLM000131	242,00
Zettelmeyer	ZL402/502/602	ZADFLM000190	165,00
Zettelmeyer	ZL402N	ZADFLM000191	242,00
Zettelmeyer	ZL601B	ZADFLM000192	242,00
Zettelmeyer	ZL801	ZADFLM000193	242,00
Zettelmeyer	ZL501FA	ZADFLM000194	242,00




Overige lasconsoles voor snelwisselaars en vaste aanbouw op aanvraag.

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de

Frontladertanden

- » Compleet met moer
- » Schroefdraad M 22 x 1,5 mm
- » Ø 36 mm – Belasting: Max 630 daN bij buigspanningspunt 880 mm

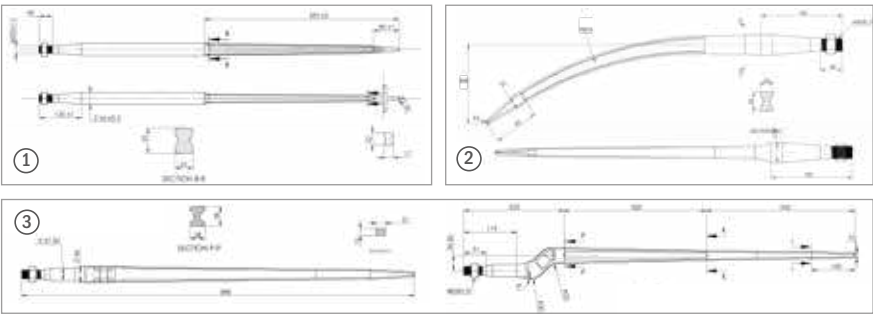

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Lengte	Eenheid	*€ netto
① SDGFLM900002	Frontladertanden	recht	810 mm	Stuk	19,80
① SDGFLM900003	Frontladertanden	recht	1000 mm	Stuk	42,90
① SDGFLM900004	Frontladertanden	recht	1100 mm	Stuk	47,30
① SDGFLM900005	Frontladertanden	recht	1400 mm	Stuk	70,40
② SDGFLM900008	Frontladertanden	gebogen	680 mm	Stuk	37,40
② SDGFLM900007	Frontladertanden	gebogen	800 mm	Stuk	42,90
② SDGFLM900006	Frontladertanden	gebogen	975 mm	Stuk	58,30
SDGFLM900009	Frontladertanden, speciale conus	gebogen	800 mm	Stuk	23,65
③ SDGFLM900013	Frontladertanden	gebogen	880 mm	Stuk	57,20

Rondebalentanden

- » Compleet met moer
- » Schroefdraad M 28 x 1,5 mm (bijv. voor palletvork »Freisicht«)
- » Ø 42 mm – Belasting: Max 1100 daN bij buigspanningspunt 800 mm

Artikelnummer	Beschrijving	Lengte	Eenheid	*€ netto
STGFLM000807	Rondebalentanden	900 mm	Stuk	59,40
STGFLM000808	Rondebalentanden	1000 mm	Stuk	66,00
STGFLM000809	Rondebalentanden	1100 mm	Stuk	70,40
STGFLM000810	Rondebalentanden	1200 mm	Stuk	77,00
STGFLM000811	Rondebalentanden	1400 mm	Stuk	86,90

Vorktransportbescherming voor vervoer over de weg

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
BTGFLM900030	Tandtransportbescherming voor vervoer over de weg	Stuk	77,00

Heavy duty tanden

- » Compleet met moer
- » Schroefdraad M 28 x 1,5 mm
- » Ø 55 mm – Belasting: Max 2200 daN bij buigspanningspunt 800 mm

Artikelnummer	Beschrijving	Lengte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
STGFLM000828	Heavy duty tanden	1100 mm	16 kg	Stuk	165,00

Conusbus

Artikelnummer	Beschrijving	ø binnen	Lengte	Eenheid	*€ netto
NKTXXX517008	Conusbus voor gewelfde frontladertanden	25 mm	100 mm	Stuk	17,05
NKTXXX517002	Conusbus voor rechte frontladertanden	25 mm	100 mm	Stuk	14,85
NKTXXX517005	Conusbus voor rechte frontladertanden	25 mm	110 mm	Stuk	17,60
NKTXXX517004	Conusbus versterkte, lang voor rechte frontladertanden	25 mm	145 mm	Stuk	23,65
NKTXXX517009	Conusbus lang voor rechte frontladertanden	25 mm	180 mm	Stuk	20,90
NKTXXX517011	Conusbus geperst voor rechte frontladertanden	25 mm	100 mm	Stuk	7,15
NKTXXX517001	Conusbus voor rondebaleltanden	32 mm	110 mm	Stuk	21,45
NKTXXX517007	Conusbussen voor rondebaleltanden	32 mm	148 mm	Stuk	33,55
NKTXXX517006	Conusbus voor tanden voor zware lasten	32 mm	200 mm	Stuk	44,55

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de

Conusmoer en conusring



Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Eenheid	* € netto
1 SDGFLM900020	Conusmoer voor frontladertanden	M 22 x 1,5 mm	Stuk	3,85
1 STGFLM900001	Conusmoer voor rondebalemtanden	M 28 x 1,5 mm	Stuk	4,95
Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Eenheid	* € netto
2 STGFLM900029	Conusring voor frontladertanden	M 22 x 1,5 mm	Stuk	3,85
2 STGFLM900002	Conusring voor rondebalemtanden	M 28 x 1,5 mm	Stuk	7,15

Tandendrager voor frontladertanden

Met ingelaste conusbussen voor eigenbouw, zonder tanden.



Buisdoorsnede: 80 x 80 mm. Voor frontladertanden met schroefdraad M 22 x 1,5 mm.

Artikelnummer	Lengte	Gatafstand	Aantal gaten	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
SDGFLM900098	1050 mm	200 mm	6	22 kg	Stuk	209,00
SDGFLM900100	1250 mm	200 mm	7	26 kg	Stuk	253,00
SDGFLM900102	1450 mm	200 mm	8	30 kg	Stuk	297,00
SDGFLM900104	1650 mm	200 mm	9	34 kg	Stuk	330,00
SDGFLM900106	1850 mm	200 mm	10	38 kg	Stuk	374,00
SDGFLM900108	2050 mm	200 mm	11	42 kg	Stuk	407,00
SDGFLM900110	2250 mm	200 mm	12	46 kg	Stuk	451,00

Tandendrager voor ronde balenprikkers

Met ingelaste conusbussen voor eigenbouw, zonder tanden.



Buisdoorsnede: 100 x 100 mm. Voor rondebalemtanden met schroefdraad M 28 x 1,5 mm.

Artikelnummer	Lengte	Gatafstand	Aantal gaten	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
SIGFLM000100	1650 mm	388 mm	5	32 kg	Stuk	308,00
SIGFLM000102	1850 mm	350 mm	6	36 kg	Stuk	341,00
SIGFLM000104	2050 mm	325 mm	7	40 kg	Stuk	385,00
SIGFLM000106	2250 mm	307 mm	8	44 kg	Stuk	418,00
SIGFLM000108	2450 mm	294 mm	9	48 kg	Stuk	462,00

Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500, verkocht per meter

Om aan bakken of ruimapparaten te lassen – aan één kant afgeschuind.

Artikelnummer	Breedte	Dikte	Eenheid	* € netto
SGSFLM900028	80 mm	12 mm	m	46,20
SGSFLM900030	110 mm	12 mm	m	54,45
SGSFLM900025	150 mm	16 mm	m	98,89
SGSFLM900031	150 mm	20 mm	m	133,10
SGSFLM900032	200 mm	20 mm	m	150,70
SGSFLM900035	200 mm	25 mm	m	173,80
SGSFLM900038	300 mm	30 mm	m	266,20
SGSFLM900039	300 mm	40 mm	m	330,00
SGSFLM900048	400 mm	40 mm	m	440,00

Schroefstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500, verkocht per meter

» Geboort

» Gatafstand: 200 mm



Artikelnummer	Breedte	Dikte	Uitvoering	Eenheid	* € netto
SGSFLM900046	110 mm	12 mm	los	m	165,00
SGSFLM900047	110 mm	12 mm	gemonteerd	m	231,00
SGSFLM900044	150 mm	16 mm	los	m	231,00
SGSFLM900043	150 mm	16 mm	gemonteerd	m	253,00
SGSFLM900042	200 mm	20 mm	los	m	242,00
SGSFLM900041	200 mm	20 mm	gemonteerd	m	297,00
SGSFLM900040	200 mm	25 mm	los	m	297,00
SGSFLM900045	200 mm	25 mm	gemonteerd	m	363,00
SGSFLM900050	300 mm	30 mm	los	m	440,00
SGSFLM900055	300 mm	30 mm	gemonteerd	m	506,00

Verachtkosten voor tanddragers, slijtstrips en schroefstrips afhankelijk van lengte en uitvoering.

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de

Slijtstrip van polyurethaan


Voor bakken of ruimapparaten.

» 90 shore, eenzijdig met 45° afgeschuind



Artikelnummer	Lengte	Breedte	Dikte	Eenheid	*€ netto
NKTXXX070140	1600 mm	150 mm	15 mm	Stuk	121,00
NKTXXX070142	1800 mm	150 mm	15 mm	Stuk	126,50
NKTXXX070144	2000 mm	150 mm	15 mm	Stuk	137,50
NKTXXX070146	2200 mm	150 mm	15 mm	Stuk	165,00
NKTXXX070148	2400 mm	150 mm	15 mm	Stuk	176,00
NKTXXX070150	2600 mm	150 mm	15 mm	Stuk	187,00
NKTXXX070152	2800 mm	150 mm	15 mm	Stuk	198,00
NKTXXX070154	3000 mm	150 mm	15 mm	Stuk	209,00
NKTXXX070156	Montage af fabriek				198,00

Schroefstrip van polyurethaan, zonder bevestigingsstrip

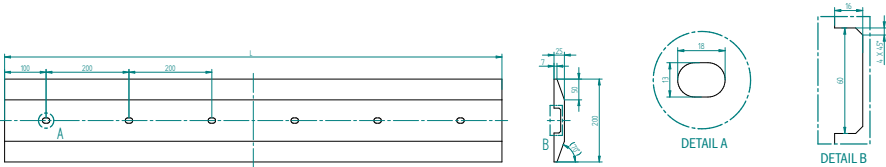

Artikelnummer	Lengte	Breedte	Dikte	Aantal gaten	bijpassende bevestigingsstrip	Eenheid	*€ netto
NKTXXX070160	1200 mm	200 mm	25 mm	6	NKTXXX070180	Stuk	225,50
NKTXXX070167	1500 mm	200 mm	25 mm	7	NKTXXX070187	Stuk	258,50
NKTXXX070161	1800 mm	200 mm	25 mm	9	NKTXXX070181	Stuk	275,00
NKTXXX070168	1900 mm	200 mm	25 mm	9	NKTXXX070188	Stuk	297,00
NKTXXX070162	2000 mm	200 mm	25 mm	10	NKTXXX070182	Stuk	308,00
NKTXXX070169	2100 mm	200 mm	25 mm	10	NKTXXX070189	Stuk	319,00
NKTXXX070163	2200 mm	200 mm	25 mm	11	NKTXXX070183	Stuk	330,00
NKTXXX070164	2400 mm	200 mm	25 mm	12	NKTXXX070184	Stuk	352,00
NKTXXX070165	2600 mm	200 mm	25 mm	13	NKTXXX070185	Stuk	374,00
NKTXXX070166	2800 mm	200 mm	25 mm	14	NKTXXX070186	Stuk	396,00
NKTXXX070156	Montage af fabriek						198,00

Gruistanden




Artikelnummer	Uitvoering	voor slijtstrip (breedte x dikte)	I	A	T	I	S	C	Eenheid	*€ netto
SGSFLM900011	los	120 x 12 mm	190 mm	50 mm	21 mm	55 mm	13 mm	13 mm	Stuk	12,71
SGSFLM900001	los	150 x 16 mm	190 mm	50 mm	37 mm	45 mm	18 mm	13 mm	Stuk	13,20
SGSFLM900009	los	200 x 20 mm	222 mm	53 mm	48 mm	50 mm	22 mm	15 mm	Stuk	26,40
SGSFLM900002	los	200 x 25 mm	300 mm	66 mm	70 mm	70 mm	26 mm	17 mm	Stuk	33,00
SGSFLM000812	geschroefd gemonteerd	120 x 12 mm							Stuk	66,00
SGSFLM000801	geschroefd gemonteerd	150 x 16 mm							Stuk	71,50
SGSFLM900010	geschroefd gemonteerd	200 x 20 mm							Stuk	77,00
SGSFLM000803	geschroefd gemonteerd	200 x 25 mm							Stuk	88,00

Gruistanden »Lehnhoff«

Eendelige, zelfslipende tand – wordt in de aanlashuls op de slijtstrip gestoken en met een kap en een borging bevestigd. Gladde lepel- resp. bakbodem door gladde afsluiting met de onderkant van de slijtstrip.

» 3-delig



Type	Lengte	Breedte	Breedte 1	Hoogte
404	60 mm	50 mm	30 mm	32 mm
400	90 mm	50 mm	34 mm	34 mm
411	115 mm	65 mm	34 mm	34 mm

Artikelnummer	Uitvoering	Type	Lengte	Eenheid	*€ netto
SGSFLM900006	Los	404	60 mm	Stuk	34,25
SGSFLM900007	gemonteerd	404	60 mm	Stuk	75,90
SGSFLM900004	los	400	90 mm	Stuk	81,97
SGSFLM900003	gemonteerd	400	90 mm	Stuk	86,90
SGSFLM900005	los	411	115 mm	Stuk	84,15
SGSFLM900008	Gemonteerd	411	115 mm	Stuk	104,50

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de




Driehoekig mes



Artikelnummer	Uitvoering	Lengte	Breedte	Dikte	Aantal gaten	Gat Ø	Eenheid	*€ netto
SSGFLM900015	Schroefbaar	300 mm	180 mm	8 mm	5	13 mm	Stuk	15,40
SSGFLM900025	Lasbaar	300 mm	140 mm	8 mm			Stuk	14,30

Hoekmes



Artikelnummer	Uitvoering	Lengte	Breedte	Dikte	Aantal gaten	Gat Ø	Eenheid	*€ netto
① SSGFLM900012	Schroefbaar, links	170 mm	180 mm	8 mm	3	13 mm	Stuk	6,05
② SSGFLM900010	Schroefbaar, rechts	170 mm	180 mm	8 mm	3	13 mm	Stuk	6,05
③ SSGFLM900022	Lasbaar, links	170 mm	140 mm	8 mm			Stuk	6,05
④ SSGFLM900020	Lasbaar, rechts	170 mm	140 mm	8 mm			Stuk	6,05

Zijkling


» Lemmet 19°/punt 135°



Artikelnummer	Uitvoering	Lengte	Breedte	Dikte		Eenheid	*€ netto
① SIKFLM900112	Lasbaar, rechts	1200 mm	60 mm	8 mm		Stuk	40,70
② SIKFLM900114	Lasbaar, links	1200 mm	60 mm	8 mm		Stuk	40,70

Draagbuis met profiel




- » Voor geleidingsrails
- » Lengte: 1400 mm
- » Doorsnede: 80 x 80 mm, dikte: 5 mm



Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
STGFLM900022	Draagbuis met profiel	18 kg	Stuk	117,70

Glijrails en reserveonderdelen

Voor geleidingsrails en palletvorken. Glijrails voor FEM 2A, 3A, 4A

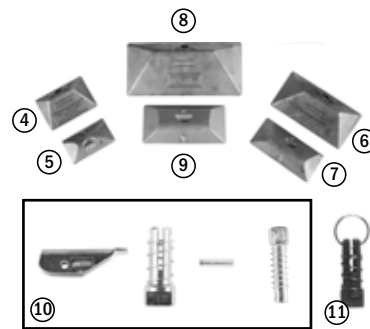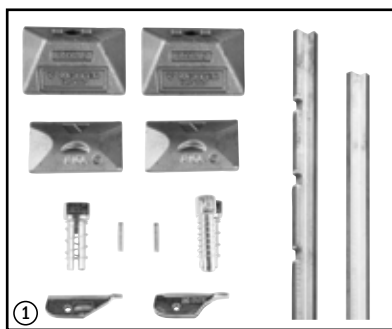

Glijrails voor FEM 2A, 3A, 4A

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
① STGFLM900023	Glijrails – complete set voor palletvork: Glijrail boven/onder; 2 vergrendelingen voor vorktanden FEM 1A+ 2A, vorkhaken FEM 2A (2 onder, 2 boven)	Set	253,00

Artikelnummer	Beschrijving	Lengte	Eenheid	*€ netto
② STGFLM900030	Glijrail boven voor FEM 2A, ISO-norm	1500 mm	Stuk	121,00
③ STGFLM900035	Glijrail onder voor FEM 2A, ISO-norm	1500 mm	Stuk	93,50
④ STGFLM900026	Vorkhaak FEM 2A boven	90 mm	Stuk	22,00
⑤ STGFLM900027	Vorkhaak FEM 2A onder	80 mm	Stuk	16,50
⑥ STGFLM900014	Vorkhaak FEM 3A boven	140 mm	Stuk	38,50
⑦ STGFLM900016	Vorkhaak FEM 3A onder	115 mm	Stuk	27,50
⑧ STGFLM900017	Vorkhaak FEM 4A boven	200 mm	Stuk	66,00
⑨ STGFLM900018	Vorkhaak FEM 4A onder	139 mm	Stuk	38,50
⑩ STGFLM900025	Arrêtering voor vorktanden; FEM 1A + 2A	-	Stuk	49,50
⑪ STGFLM900024	Vergrendelbout voor palletvorken	-	Stuk	16,50



Video bekijken ▶



Driepuntsweegschaal

Het weegsysteem voor driepuntsopname cat. 2 resp. trekkers met onderste trekstangopname cat. 2 of cat. 3. De driepuntsweegschaal werd zo geconcepieerd, dat het zwaartepunt van de aanbouwapparaten maar met weinig centimeters naar achteren verschuift. Aanbouwapparaten zoals meststrooiers, transportkisten, voermengers enz. kunnen in zeer korte tijd aangekoppeld en met hoge nauwkeurigheid gewogen worden.

- » Stroomvoorziening: 12 - 24 V DC
- » Eenvoudige bediening
- » Display met achtergrondverlichting
- » Incl. adapter en weegcellen
- » Incl. korte topstang
- » Tot 5000 kg
- » Weegframe verzinkt



**DIGITALE-
TECHNIEK**

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
AGWXXX000016	Driepuntsweegschaal 5000 kg	DIGITAAL	85 kg	Stuk	4.004,00
AGWXXX000015	Driepuntsweegschaal 5000 kg	ISOBUS	85 kg	Stuk	3.630,00



Tussenadapterweegschaal »Digital«

De tussenadapterweegschaal dient voor het exacte wegen van bijv. ronde en vierkante balen in combinatie met verschillende Euronorm-aanbouwapparaten. Ook geschikt voor licht stortgoed. Korte constructie en eenvoudige montage.

- » Stroomvoorziening: 12 - 24 V DC
- » Eenvoudige bediening via het ISOBUS-display
- » Incl. display
- » Tot 3000 kg



**DIGITALE-
TECHNIEK**

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
AGWXXX000100	Tussenadapterweegschaal »Digital« 3000 kg	Euronorm-opname	135 kg	Stuk	3.630,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de





Fliegl »Hawk Universal«



Het gecertificeerde camerasysteem voor kruisend verkeer




Het camerasysteem bewaakt met 2 aan de zijkant gemonteerde camera's met een blikveld van 51° het gedeelte links, rechts en voor het voertuig, en stuurt de beelden rechtstreeks naar het display in de bestuurscabine. Dode hoeken zijn daardoor uitgesloten en de bestuurder heeft het kruisende verkeer optimaal in beeld.



Leveringsomvang

Dankzij het compacte ontwerp kan de camera overal worden gemonteerd.

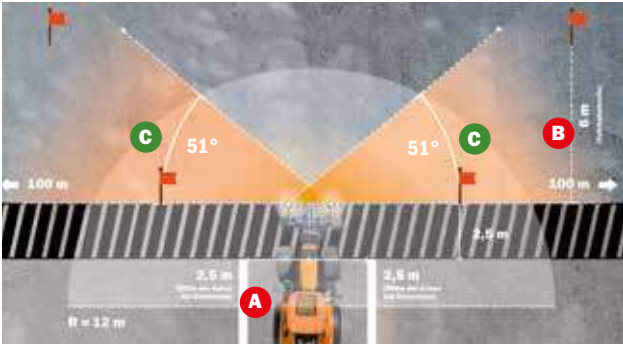

Een praktijkvoorbeeld laat zien dat het camerasysteem voor kruisend verkeer levens kan redden:

- A** actief blikveld van de bestuurder,
- B** gevarenzone - niet zichtbaar voor de bestuurder
- C** Gezichtsvel van de Fliegl Hawk - ziet onmiddellijk voorbijgangers, fietsers en automobilisten

Veel redenen die voor de Fliegl »Hawk Universal« spreken

- DLG-certificaat – geschikt voor TÜV-toelating
- Elimineert dode hoeken en maakt kruisend verkeer zichtbaar
- Robuuste behuizing – bestand tegen stoten en trillingen
- Druk-, water- en stofdicht conform beschermingsklasse IP69

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
FZTXXX200040	Fliegl »Hawk Universal«	Set	3.190,00
FZTXXX200042	Fliegl »Hawk Universal«, winter	Set	3.850,00
FZTXXX200097	Camera-aansluitkabel voor Fliegl »Hawk Universal«, winter – maaierwerkkant	Stuk	196,90
FZTXXX200099	Camera-aansluitkabel voor Fliegl »Hawk Universal«, winter – trekkerkant	Stuk	196,90
FZTXXX200300	Spiraalkabel voor camera analoog/Xpert/Hawk/Eagle – 7-polig, 2 stekkers	Stuk	42,90

Radiocamera »Sparrow«

Inclusief display, camera, accupakket en bevestigingsonderdelen

Technische gegevens

- » Lcd-scherm 7
- » Contrast: 800:1
- » Beeldverhouding: 16:9
- » Stroomverbruik: max. 8 W



Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
FZTXXX900100	Radiocamera »Sparrow«	Set	658,90

Ledschijnwerper »Osprey« met geïntegreerde camera

Technische gegevens

- » 90° digitale camera
- » 3480 lumen
- » Ledvermogen: 40 watt
- » Zendt het camerabeeld rechtstreeks naar de bestuurscabine
- » Veiligheidsklasse: IP69K
- » ISOBUS-compatibel



Gebruik zonder en met »Osprey« in een directe vergelijking. De effectiviteit spreekt voor zich.



Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
FZTXXX911559	Ledschijnwerper »Osprey« met geïntegreerde camera	Set	192,50



Video bekijken ▶

Overlaadschroef 3 m

Technische gegevens

- » In- en uitschakelen van de wormschroef met een afsluitkraan
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Eenvoudig aan te bouwen met 2 schroefbare haken
- » Verzinkt of van roestvast staal
- » Met kabellier voor traploze hoogteverstelling
- » Comfortabele bediening



Eenvoudige montage op elke kipper



Eenvoudige verstelling van de verdeelhoek



Optioneel met onderstel

Overlaadschroef 3

Artikelnummer	Uitvoering	Schroeflengte	Diameter uitwendig	Transportcapaciteit	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
AZKJFM000083	Verzinkt	3000 mm	154 mm	1,5 m³/min	130 kg	Stuk	1.980,00
AZKJFM000087	Roestvast staal	3000 mm	154 mm	1,5 m³/min	150 kg	Stuk	3.355,00

Toebehoren

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
① AZKJFM900500	Chassis, inclusief montage af fabriek	7 kg	Stuk	264,00

Overlaadschroef 4 m

Technische gegevens

- » In- en uitschakelen van de wormschroef met een afsluitkraan
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Aanbouw direct aan korrelschuif
- » Roestvast staal
- » Met kabellier voor hoogteverstelling
- » Mechanisch klapbaar - meer veiligheid in het wegverkeer



①



②



①



②

Versie Ø 154 mm - ingeklapt

Versie Ø 254 mm - ingeklapt

Overlaadschroef 4 m

Artikelnummer	Uitvoering	Schroeflengte	Diameter uitwendig	Transportcapaciteit	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
① AZKJFM000089	Roestvast staal	4000 mm	154 mm	1,5 m³/min	180 kg	Stuk	4.125,00
② AZKJFM000090	Roestvast staal	4000 mm	254 mm	4,8 m³/min	220 kg	Stuk	5.665,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



Afroldekzeil, met frame

Kenmerken



- » Geschikt voor alle kippers en aanhangers – fabrikantonafhankelijk
- » Aanpassingen vereist
- » Robuust dekzeil
- » Snel en eenvoudig te openen spanrubbers
- » Optioneel met zijdelingse neerklapbare middenbuis
- » Incl. variabele driehoekpunten voor en achter, buizen, dekzeilhaken, nieten en alles delen voor een complete en veilige opbouw
- » Ladderplatform afzonderlijk verkrijgbaar



Roldekzeil, met frame

Artikelnummer	Uitvoering	Lengte	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
KPZXX180070	Complete uitbreidingsset	4700 mm	2700 mm	125 kg	Set	1.353,00
KPZXX180072	Complete uitbreidingsset	5200 mm	2700 mm	132 kg	Set	1.397,00
KPZXX180073	Complete uitbreidingsset	5400 mm	2700 mm	135 kg	Set	1.463,00
KPZXX180074	Complete uitbreidingsset	6200 mm	2700 mm	143 kg	Set	1.529,00
KPZXX180076	Complete uitbreidingsset	6500 mm	2700 mm	147 kg	Set	1.672,00
KPZXX180075	Complete uitbreidingsset	7500 mm	2700 mm	170 kg	Set	1.969,00

Afrolbaar dekzeil

Artikelnummer	Lengte	Breedte	RECHTS oogjes / afstand tussen oogjes	LINKS Oogjes / afstand tussen oogjes	Eenheid	* € netto
KPZXX180035	4700 mm	2545 mm	7 / 585 mm	3 / 1230 mm	Stuk	665,50
KPZXX180041	5200 mm	2545 mm	7 / 655 mm	3 / 1400 mm	Stuk	665,50
KPZXX180036	5400 mm	2545 mm	8 / 600 mm	3 / 1465 mm	Stuk	665,50
KPZXX180042	6200 mm	2545 mm	9 / 622 mm	5 / 1040 mm	Stuk	798,60
KPZXX180037	6500 mm	2545 mm	10 / 590 mm	5 / 1100 mm	Stuk	798,60
KPZXX180038	7500 mm	2545 mm	11 / 627 mm	5 / 1300 mm	Stuk	925,65
KPZXX180025	Frame voor afrolbaar zeil	4700 mm			Stuk	847,00

Frame voor afrolbaar zeil verkrijgbaar in andere lengtes: 5200 / 5400 / 6200 / 6500 / 7500 mm



Ladderplatform voor kieper

Kenmerken



- » Bevestiging van het platform met buisbeugels aan de frontstaanders
- » Incl. ladder
- » Universeel achteraf aan te bouwen



Met uitschuifbare ladder



Met uitklapbare ladder



Ladderplatform voor kieper

	Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	* € netto
①	KPZXX180006	incl. ladder, uitschuifbaar	47 kg	Stuk	715,00
②	KPZXX180020	incl. ladder, uitklapbaar	43 kg	Stuk	484,00
③	KPZXX180022	Vaste ladder, 2 sporten		Stuk	65,78
④	KPZXX180011	Vaste ladder, 3 sporten		Stuk	79,42

Schuifzeil

Het gepatenteerde schuifdak is speciaal ontwikkeld voor afschuifwagens. Met het schuifzeil kun u uw lading gemakkelijk en snel afdekken en zo het stortgoed beschermen.

Kenmerken



- » Standaard handmatige bediening – Schuifmechanisme met stang
- » Optioneel met elektrische aandrijving
- » Laag eigen gewicht voor optimalisatie laadvermogen
- » Lage onderhoudskosten
- » Verbeterd de aerodynamica van de kipper
- » Zeer weinig ruimte nodig wanneer samengevouwen – voor eenvoudig laden
- » Extra bescherming tegen water



Artikelnummer	Uitvoering	Lengte	Eenheid	*€ netto
ASWCSP000350	Schuifzeil	5100 mm	Set	3.179,00
ASWCSP000400	Schuifzeil	5600 mm	Set	3.432,00
ASWCSP000450	Schuifzeil	6100 mm	Set	3.432,00
ASWCSP000500	Schuifzeil	7100 mm	Set	4.125,00
ASWCSP000550	Schuifzeil	8100 mm	Set	4.125,00
ASWCSP000600	Schuifzeil	9100 mm	Set	4.257,00
ASWCSP000650	Schuifzeil	10100 mm	Set	4.702,50

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
ASWCSP000200	Hydraulische aandrijving voor schuifzeil, zonder regeleenheid – ombouwset	Set	2.574,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



Afdeksysteem »TopLift light«

Kenmerken



- » Universeel bouwpakket – aanpassingen vereist
- » Handig vanuit de tractor te bedienen
- » Naar rechts en links omklapbaar
- » Optimale beveiliging van de lading, zelfs bij hoge stortkegels
- » Incl. hydraulische aansluitingen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Geef bij de bestelling s.v.p. de lengte en breedte van het aanhanger op!



Uitvoering met dekzeil

Afdeksysteem »TopLift light« – uitvoering met net

Artikelnummer	Beschrijving	Lengte	Eenheid	*€ netto
KPZHUB180024	Afdeksysteem »TopLift light«	5100 mm	Stuk	4.213,00
KPZHUB180025	Afdeksysteem »TopLift light«	5400 mm	Stuk	4.411,00
KPZHUB180026	Afdeksysteem »TopLift light«	5600 mm	Stuk	4.609,00
KPZHUB180027	Afdeksysteem »TopLift light«	5900 mm	Stuk	4.807,00
KPZHUB180028	Afdeksysteem »TopLift light«	6100 mm	Stuk	5.005,00
KPZHUB180031	Afdeksysteem »TopLift light«	6400 mm	Stuk	5.203,00
KPZHUB180029	Afdeksysteem »TopLift light«	7100 mm	Stuk	5.313,00
KPZHUB180032	Afdeksysteem »TopLift light«	7400 mm	Stuk	5.445,00
KPZHUB180038	Afdeksysteem »TopLift light«	8100 mm	Stuk	5.610,00
KPZHUB180033	Afdeksysteem »TopLift light«	8400 mm	Stuk	5.808,00
KPZHUB180037	Afdeksysteem »TopLift light«	9100 mm	Stuk	5.989,50
KPZHUB180034	Afdeksysteem »TopLift light«	9400 mm	Stuk	6.171,00
KPZHUB180036	Afdeksysteem »TopLift light«	10100 mm	Stuk	6.413,00
KPZHUB180035	Afdeksysteem »TopLift light«	10400 mm	Stuk	6.534,00

Afdeksysteem »TopLift light« – uitvoering met dekzeil

Artikelnummer	Beschrijving	Lengte	Eenheid	*€ netto
KPZHUB180016	Afdeksysteem »TopLift light«	5100 mm	Stuk	4.213,00
KPZHUB180017	Afdeksysteem »TopLift light«	5400 mm	Stuk	4.411,00
KPZHUB180018	Afdeksysteem »TopLift light«	5600 mm	Stuk	4.609,00
KPZHUB180019	Afdeksysteem »TopLift light«	5900 mm	Stuk	4.807,00
KPZHUB180022	Afdeksysteem »TopLift light«	6100 mm	Stuk	5.005,00
KPZHUB180041	Afdeksysteem »TopLift light«	6400 mm	Stuk	5.203,00
KPZHUB180040	Afdeksysteem »TopLift light«	7100 mm	Stuk	5.313,00
KPZHUB180042	Afdeksysteem »TopLift light«	7400 mm	Stuk	5.445,00
KPZHUB180048	Afdeksysteem »TopLift light«	8100 mm	Stuk	5.610,00
KPZHUB180043	Afdeksysteem »TopLift light«	8400 mm	Stuk	5.808,00
KPZHUB180044	Afdeksysteem »TopLift light«	9100 mm	Stuk	5.989,50
KPZHUB180045	Afdeksysteem »TopLift light«	9400 mm	Stuk	6.171,00
KPZHUB180046	Afdeksysteem »TopLift light«	10100 mm	Stuk	6.413,00
KPZHUB180047	Afdeksysteem »TopLift light«	10400 mm	Stuk	6.534,00



Video bekijken ▶

Afdeksysteem »SpeedCover«

Het afdeksysteem »SpeedCover« bespaart ruimte en kan na aanpassingswerkzaamheden op bijna alle aanhangers worden gemonteerd. In vergelijking met een inschuifbare afdekking kunt u SpeedCover met een afwikkelrol handig vanuit het voertuig oprollen en hindert deze zodoende de laadruimte niet.

Technische gegevens

- » Voor aanhangerlengtes 4500 - 11200 mm
- » Net van pvc, 400 g/m²
- » Zonder hydraulische slangen - s.v.p. apart bestellen

Kenmerken


- » Eenvoudige montage
- » Hydraulische aandrijving of mechanische bediening



Montageset voor ASW110 tot ASW3101



Bescherming tegen vervuiling en beschadiging

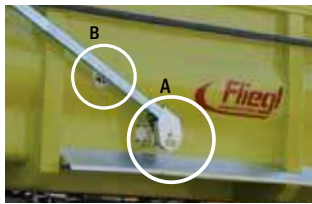

A) Optrekken door veerspanning
B) Individuele lengteverstelling



Hydraulische aandrijving via oliemotor - voor het oprollen van het net

Afdeksysteem »SpeedCover«

Artikelnummer	Beschrijving	Lengte min.	Lengte max.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
KPZHUB100150	Afdeksysteem »SpeedCover«	4500 mm	11200 mm	100 kg	Stuk	3.575,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Lengte min.	Lengte max.	Eenheid	*€ netto
1 KPZHUB500260	Montageset voor ASW110 tot ASW3101			Set	1.010,90
KPZHUB500012	Aanbouwplaten voor afdeksysteem »SpeedCover« - bij ASW vereist			Set	343,64
KPZHUB100160	Net van pvc voor afdeksysteem »SpeedCover« - Flip Tarp Cramaro	4500 mm	11200 mm	Stuk	705,43



Universele strooier »VT 2.9«, elektrisch

Voor tussenteelt, mest en microgranulaat, graszaad en slakkenkorrels, ook voor kuilproducten.

Technische gegevens

- » Elektromotor: 12 V, 170 W
- » Strooibreedte: 2-24 m, traploos instelbaar

Kenmerken



- » Bespaar tijd en geld
- » Elektrische aangedreven strooischijf met verstelbare uitwerpbakken
- » Functies: Strooischijf aan/uit, schuif open/dicht, strooischijfsnelheid snel/langzaam
- » Tank van kunststof: 90 l
- » Bediening via bedieningspaneel tijdens het rijden
- » Frame poedergecoat
- » Voedingskabel 3 m, apparaatkabel 6 m



Driepuntsopname (optioneel)

Artikelnummer	Beschrijving	Volume	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SBWXXX700130	Universele strooier »VT 2.9«, elektrisch	90 l	600 mm	550 mm	800 mm	26 kg	Stuk	1.144,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	*€ netto
SBWXXX700135	Driepuntsopname (bovenste trekstangopname cat. 1, onderste trekstangopname cat. 1 en 2)	Stuk	231,00
SBWXXX700136	Keerschotgeleiders ter beperking van de uitwerpbreedte, 3-delig	Set	88,00

Mest- en zoutstrooier

Voor zout, kunstmest, kalk, zand enz.

Technische gegevens

- » Driepuntsopname (bovenste trekstangopname cat. 1, onderste trekstangopname cat. 1 en 2)
- » Strooibreedte: 5 - 15 m
- » Toerental: max. 540 rpm
- » Grote strooiradius en verdeling van de hoeveelheid, instelbaar
- » Tank van kunststof
- » Strooischijf en roerwerk van roestvast staal
- » Incl. afdekkap en cardanas



Artikelnummer	Beschrijving	Volume	Vermogensbehoefte min.	Draagvermogen max.	Gewicht ca.	Eenheid	*€ netto
SBWXXX700040	Mest- en zoutstrooier	400 l	25 pk	350 kg	58 kg	Stuk	1.089,00
SBWXXX700050	Mest- en zoutstrooier	500 l	40 pk	450 kg	64 kg	Stuk	1.199,00

AANBOUWAPPARATEN VOOR GRAAFMACHINES



14

Dieplepel	166 - 167
Slotenbak	168
Zeefbak	169
Sorteergrijper.....	170
Houtgrijper.....	170
Bomenrooier	171
Aanbouwapparaten met graafmachineopname.....	172
Rooiriek	173
Stobbenschiller.....	173
Palletvorken	173
Lasframe	173
Grondboor	174
Mulcher	174
Ripper.....	174
Tandpunten en tandhouders.....	175

Dieplepel

Technische gegevens

- » Voor het losmaken, transporteren en storten van grond of andere bulkgoederen
- » Uiterst robuuste en stabiele uitvoering
- » Incl. opname en transportneus
- » Gehard tandsysteem
- » Bodem- en zijplaten van hoogwaardig slijtvast staal HB 450



Graafmachineklasse 0,5 - 1,8 t

TL1 – MS01SY

Tanden geschroefd

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
TFLBAG010030	300 mm	0	0,017 m³	35 kg	Stuk 	346,50
TFLBAG010031	300 mm	3	0,017 m³	49 kg	Stuk 	445,50
TFLBAG010040	400 mm	0	0,024 m³	40 kg	Stuk 	396,00
TFLBAG010041	400 mm	3	0,024 m³	54 kg	Stuk 	495,00
TFLBAG010050	500 mm	0	0,030 m³	45 kg	Stuk 	445,50
TFLBAG010051	500 mm	4	0,030 m³	60 kg	Stuk 	581,90
TFLBAG010060	600 mm	0	0,037 m³	50 kg	Stuk 	495,00
TFLBAG010061	600 mm	4	0,037 m³	65 kg	Stuk 	627,00
TFLBAG010070	700 mm	0	0,044 m³	55 kg	Stuk 	544,50
TFLBAG010071	700 mm	5	0,044 m³	71 kg	Stuk 	709,50

Graafmachineklasse 2,0 - 2,5 t

TL2 – MS03SY

Tanden geschroefd

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
TFLBAG020030	300 mm	0	0,021 m³	42 kg	Stuk 	415,80
TFLBAG020031	300 mm	3	0,021 m³	61 kg	Stuk 	514,80
TFLBAG020040	400 mm	0	0,028 m³	49 kg	Stuk 	485,10
TFLBAG020041	400 mm	3	0,028 m³	68 kg	Stuk 	584,10
TFLBAG020050	500 mm	0	0,035 m³	56 kg	Stuk 	554,40
TFLBAG020051	500 mm	4	0,035 m³	76 kg	Stuk 	686,40
TFLBAG020060	600 mm	0	0,042 m³	63 kg	Stuk 	623,70
TFLBAG020061	600 mm	4	0,042 m³	83 kg	Stuk 	755,70
TFLBAG020070	700 mm	0	0,049 m³	70 kg	Stuk 	693,00
TFLBAG020071	700 mm	5	0,049 m³	91 kg	Stuk 	858,00

Graafmachineklasse 2,6 - 3,5 t

TL3 – MS03SY

Tanden geschroefd

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
TFLBAG030030	300 mm	0	0,035 m³	63 kg	Stuk 	476,30
TFLBAG030031	300 mm	3	0,035 m³	67 kg	Stuk 	608,30
TFLBAG030040	400 mm	0	0,048 m³	72 kg	Stuk 	544,50
TFLBAG030041	400 mm	3	0,048 m³	76 kg	Stuk 	676,50
TFLBAG030050	500 mm	0	0,061 m³	81 kg	Stuk 	612,70
TFLBAG030051	500 mm	4	0,061 m³	86 kg	Stuk 	788,70
TFLBAG030060	600 mm	0	0,074 m³	91 kg	Stuk 	688,60
TFLBAG030061	600 mm	4	0,074 m³	96 kg	Stuk 	864,60
TFLBAG030070	700 mm	0	0,087 m³	100 kg	Stuk 	756,80
TFLBAG030071	700 mm	5	0,087 m³	106 kg	Stuk 	976,80
TFLBAG030080	800 mm	0	0,100 m³	109 kg	Stuk 	825,00
TFLBAG030081	800 mm	5	0,100 m³	115 kg	Stuk 	1.045,00

Graafmachineklasse 3,6 - 4,9 t

TL4 – MS03SY

Tanden geschroefd

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
TFLBAG040030	300 mm	0	0,046 m³	83 kg	Stuk 	569,80
TFLBAG040031	300 mm	3	0,046 m³	87 kg	Stuk 	701,80
TFLBAG040040	400 mm	0	0,062 m³	95 kg	Stuk 	653,40
TFLBAG040041	400 mm	3	0,062 m³	99 kg	Stuk 	785,40
TFLBAG040050	500 mm	0	0,078 m³	107 kg	Stuk 	735,90
TFLBAG040051	500 mm	4	0,078 m³	112 kg	Stuk 	911,90
TFLBAG040060	600 mm	0	0,094 m³	119 kg	Stuk 	818,40
TFLBAG040061	600 mm	4	0,094 m³	124 kg	Stuk 	994,40
TFLBAG040070	700 mm	0	0,110 m³	131 kg	Stuk 	900,90
TFLBAG040071	700 mm	5	0,110 m³	137 kg	Stuk 	1.120,90
TFLBAG040080	800 mm	0	0,124 m³	143 kg	Stuk 	983,40
TFLBAG040081	800 mm	5	0,124 m³	149 kg	Stuk 	1.203,40

Graafmachineklasse 5,1 - 6,0 t


TL5 – MS03SY

Tanden geschroefd

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
TFLBAG050030	300 mm	0	0,064 m³	95 kg	Stuk 	653,40
TFLBAG050031	300 mm	2	0,064 m³	98 kg	Stuk 	741,40
TFLBAG050040	400 mm	0	0,087 m³	108 kg	Stuk 	742,50
TFLBAG050041	400 mm	3	0,087 m³	113 kg	Stuk 	874,50
TFLBAG050050	500 mm	0	0,110 m³	121 kg	Stuk 	831,60
TFLBAG050051	500 mm	4	0,110 m³	128 kg	Stuk 	1.007,60
TFLBAG050060	600 mm	0	0,133 m³	134 kg	Stuk 	921,80
TFLBAG050061	600 mm	4	0,133 m³	140 kg	Stuk 	1.097,80
TFLBAG050070	700 mm	0	0,156 m³	146 kg	Stuk 	1.004,30
TFLBAG050071	700 mm	5	0,156 m³	155 kg	Stuk 	1.224,30
TFLBAG050080	800 mm	0	0,179 m³	159 kg	Stuk 	1.093,40
TFLBAG050081	800 mm	5	0,179 m³	168 kg	Stuk 	1.313,40
TFLBAG050090	900 mm	0	0,202 m³	172 kg	Stuk 	1.182,50
TFLBAG050091	900 mm	6	0,202 m³	182 kg	Stuk 	1.446,50
TFLBAG050100	100 mm	0	0,224 m³	185 kg	Stuk 	1.271,60
TFLBAG050101	100 mm	6	0,224 m³	195 kg	Stuk 	1.535,60

Wijziging van de standaardopname – Meerprijs

Artikelnummer	Graafmachineklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	op aanvraag
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	op aanvraag
BAGXXX000010	vanaf 10,1 t	op aanvraag

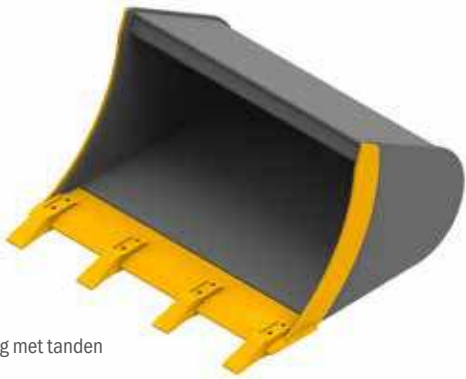

Afbeelding met tanden

Graafmachineklasse 6,1 - 8,0 t

TL8 - MS08SY

Tanden gelast

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
TFLBAG080030	300 mm	0	0,097 m³	170 kg	Stuk 	1.285,90
TFLBAG080031	300 mm	3	0,097 m³	175 kg	Stuk 	1.450,90
TFLBAG080040	400 mm	0	0,133 m³	192 kg	Stuk 	1.452,00
TFLBAG080041	400 mm	3	0,133 m³	197 kg	Stuk 	1.617,00
TFLBAG080050	500 mm	0	0,169 m³	214 kg	Stuk 	1.618,10
TFLBAG080051	500 mm	4	0,169 m³	221 kg	Stuk 	1.837,00
TFLBAG080060	600 mm	0	0,205 m³	236 kg	Stuk 	1.784,20
TFLBAG080061	600 mm	4	0,205 m³	243 kg	Stuk 	2.002,00
TFLBAG080070	700 mm	0	0,241 m³	259 kg	Stuk 	1.958,00
TFLBAG080071	700 mm	5	0,241 m³	267 kg	Stuk 	2.233,00
TFLBAG080080	800 mm	0	0,277 m³	281 kg	Stuk 	2.123,00
TFLBAG080081	800 mm	5	0,277 m³	289 kg	Stuk 	2.398,00
TFLBAG080090	900 mm	0	0,313 m³	303 kg	Stuk 	2.293,50
TFLBAG080091	900 mm	6	0,313 m³	313 kg	Stuk 	2.623,50
TFLBAG080100	1000 mm	0	0,350 m³	325 kg	Stuk 	2.453,00
TFLBAG080101	1000 mm	6	0,350 m³	335 kg	Stuk 	2.783,00

Graafmachineklasse 8,1 - 10,0 t

TL10 - MS08SY

Tanden gelast

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
TFLBAG100040	400 mm	0	0,156 m³	247 kg	Stuk 	1.694,00
TFLBAG100041	400 mm	3	0,156 m³	268 kg	Stuk 	1.859,00
TFLBAG100050	500 mm	0	0,201 m³	276 kg	Stuk 	1.897,50
TFLBAG100051	500 mm	4	0,201 m³	304 kg	Stuk 	2.117,50
TFLBAG100060	600 mm	0	0,246 m³	305 kg	Stuk 	2.090,00
TFLBAG100061	600 mm	4	0,246 m³	333 kg	Stuk 	2.310,00
TFLBAG100070	700 mm	0	0,291 m³	334 kg	Stuk 	2.288,00
TFLBAG100071	700 mm	5	0,291 m³	369 kg	Stuk 	2.563,00
TFLBAG100080	800 mm	0	0,336 m³	363 kg	Stuk 	2.486,00
TFLBAG100081	800 mm	5	0,336 m³	398 kg	Stuk 	2.761,00
TFLBAG100090	900 mm	0	0,381 m³	392 kg	Stuk 	2.695,00
TFLBAG100091	900 mm	6	0,381 m³	434 kg	Stuk 	3.025,00
TFLBAG100100	1000 mm	0	0,426 m³	421 kg	Stuk 	2.893,00
TFLBAG100101	1000 mm	6	0,426 m³	463 kg	Stuk 	3.223,00

Wijziging van de standaardopname – Meerprijs

Artikelnummer	Graafmachineklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	op aanvraag
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	op aanvraag
BAGXXX000010	vanaf 10,1 t	op aanvraag

Graafmachineklasse 10,0 - 12,0 t

TL12 - MS08SY

Tanden gelast

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
TFLBAG120040	400 mm	0	0,212 m³	375 kg	Stuk 	2.574,00
TFLBAG120041	400 mm	3	0,212 m³	396 kg	Stuk 	2.739,00
TFLBAG120050	500 mm	0	0,282 m³	411 kg	Stuk 	2.827,00
TFLBAG120051	500 mm	4	0,282 m³	439 kg	Stuk 	3.047,00
TFLBAG120060	600 mm	0	0,351 m³	446 kg	Stuk 	3.069,00
TFLBAG120061	600 mm	4	0,351 m³	474 kg	Stuk 	3.289,00
TFLBAG120070	700 mm	0	0,421 m³	482 kg	Stuk 	3.300,00
TFLBAG120071	700 mm	5	0,421 m³	517 kg	Stuk 	3.575,00
TFLBAG120080	800 mm	0	0,491 m³	518 kg	Stuk 	3.553,00
TFLBAG120081	800 mm	5	0,491 m³	553 kg	Stuk 	3.828,00
TFLBAG120090	900 mm	0	0,561 m³	554 kg	Stuk 	3.806,00
TFLBAG120091	900 mm	6	0,561 m³	596 kg	Stuk 	4.136,00
TFLBAG120100	1000 mm	0	0,630 m³	589 kg	Stuk 	4.048,00
TFLBAG120101	1000 mm	6	0,630 m³	631 kg	Stuk 	4.378,00
TFLBAG120120	1200 mm	0	0,700 m³	625 kg	Stuk 	4.290,00
TFLBAG120121	1200 mm	7	0,700 m³	674 kg	Stuk 	4.675,00

Graafmachineklasse 10,0 - 15,0 t

TL15 - MS10

Tanden gelast

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
TFLBAG150040	400 mm	0	0,285 m³	500 kg	Stuk 	3.437,50
TFLBAG150041	400 mm	3	0,285 m³	521 kg	Stuk 	3.602,50
TFLBAG150050	500 mm	0	0,379 m³	547 kg	Stuk 	3.762,00
TFLBAG150051	500 mm	4	0,379 m³	575 kg	Stuk 	3.982,00
TFLBAG150060	600 mm	0	0,474 m³	594 kg	Stuk 	4.081,00
TFLBAG150061	600 mm	4	0,474 m³	622 kg	Stuk 	4.301,00
TFLBAG150070	700 mm	0	0,568 m³	641 kg	Stuk 	4.400,00
TFLBAG150071	700 mm	5	0,568 m³	676 kg	Stuk 	4.675,00
TFLBAG150080	800 mm	0	0,662 m³	689 kg	Stuk 	4.730,00
TFLBAG150081	800 mm	5	0,662 m³	724 kg	Stuk 	5.005,00
TFLBAG150090	900 mm	0	0,756 m³	736 kg	Stuk 	5.060,00
TFLBAG150091	900 mm	6	0,756 m³	778 kg	Stuk 	5.390,00
TFLBAG150100	1000 mm	0	0,851 m³	783 kg	Stuk 	5.379,00
TFLBAG150101	1000 mm	6	0,851 m³	825 kg	Stuk 	5.709,00
TFLBAG150120	1200 mm	0	0,945 m³	830 kg	Stuk 	5.698,00
TFLBAG150121	1200 mm	7	0,945 m³	879 kg	Stuk 	6.083,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de

Slotenbak

Technische gegevens

- » Voor het oppakken, transporteren, heffen en storten van grond en lichte grond bij het uitgraven van greppels en sleuven
- » Voor het aanleggen van taluds, bermen en andere complexe terreinvormen
- » Verlengde lepelbodem
- » Stijve uitvoering



Graafmachineklasse 0,5 - 1,8 t

GRL1 - MS01SY

Artikelnummer	Breedte	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
GRLBAG010080	800 mm	0,043 m³	72 kg	Stuk 	605,00
GRLBAG010100	1000 mm	0,055 m³	85 kg	Stuk 	676,50
GRLBAG010120	1200 mm	0,066 m³	98 kg	Stuk 	748,00

Graafmachineklasse 2,6 - 3,5 t

GRL3 - MS03SY

Artikelnummer	Breedte	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
GRLBAG030100	1000 mm	0,100 m³	133 kg	Stuk 	1.012,00
GRLBAG030120	1200 mm	0,120 m³	153 kg	Stuk 	1.124,20
GRLBAG030140	1400 mm	0,140 m³	173 kg	Stuk 	1.232,00
GRLBAG030150	1500 mm	0,150 m³	183 kg	Stuk 	1.287,00
GRLBAG030160	1600 mm	0,160 m³	193 kg	Stuk 	1.342,00

Graafmachineklasse 5,1 - 6,0 t

GRL5 - MS03SY

Artikelnummer	Breedte	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
GRLBAG050120	1200 mm	0,188 m³	185 kg	Stuk 	1.298,00
GRLBAG050140	1400 mm	0,220 m³	205 kg	Stuk 	1.408,00
GRLBAG050150	1500 mm	0,235 m³	215 kg	Stuk 	1.463,00
GRLBAG050160	1600 mm	0,251 m³	225 kg	Stuk 	1.518,00

Graafmachineklasse 6,1 - 8,0 t

GRL8 - MS08SY

Artikelnummer	Breedte	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
GRLBAG080150	1500 mm	0,305 m³	340 kg	Stuk 	2.304,50
GRLBAG080160	1600 mm	0,324 m³	355 kg	Stuk 	2.387,00
GRLBAG080180	1800 mm	0,365 m³	390 kg	Stuk 	2.579,50

Graafmachineklasse 10,0 - 12,0 t

GRL12 - MS08SY

Artikelnummer	Breedte	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
GRLBAG120160	1600 mm	0,460 m³	505 kg	Stuk 	3.465,00
GRLBAG120180	1800 mm	0,520 m³	550 kg	Stuk 	3.773,00

Andere breedten op aanvraag verkrijgbaar

Wijziging van de standaardopname – Meerprijs


Artikelnummer	Graafmachineklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	op aanvraag
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	op aanvraag
BAGXXX000010	vanaf 10,1 t	op aanvraag

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de

Zeefbak met dwarsstangen

Technische gegevens

- » Robuuste constructie
- » Incl. opname en transportneus
- » Gehard tandsysteem
- » Uitvoering van hoogwaardig slijtvast staal HB 450

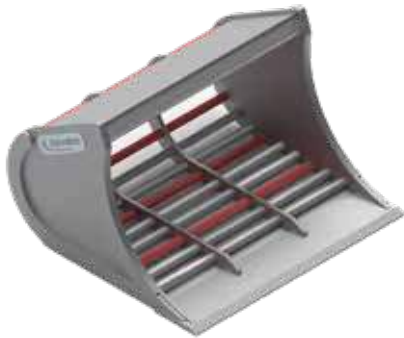

Wijziging van de standaardopname – Meerprijs

Artikelnummer	Graafmachineklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	op aanvraag
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	op aanvraag
BAGXXX000010	vanaf 10,1 t	op aanvraag

Graafmachineklasse 0,5 - 1,8 t SL1 – MS01SY

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
SBLBAG010040	400 mm	0	0,015 m³	51 kg	Stuk	489,50
SBLBAG010041	400 mm	3	0,015 m³	55 kg	Stuk	562,10
SBLBAG010060	600 mm	0	0,023 m³	68 kg	Stuk	583,00
SBLBAG010061	600 mm	4	0,023 m³	73 kg	Stuk	671,00
SBLBAG010080	800 mm	0	0,031 m³	85 kg	Stuk	676,50
SBLBAG010081	800 mm	5	0,031 m³	91 kg	Stuk	779,90

Graafmachineklasse 2,6 - 3,5 t SL3 – MS03SY

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
SBLBAG030050	500 mm	0	0,051 m³	100 kg	Stuk	830,50
SBLBAG030051	500 mm	4	0,051 m³	105 kg	Stuk	943,80
SBLBAG030060	600 mm	0	0,062 m³	110 kg	Stuk	885,50
SBLBAG030061	600 mm	4	0,062 m³	115 kg	Stuk	1.004,30
SBLBAG030080	800 mm	0	0,085 m³	130 kg	Stuk	995,50
SBLBAG030081	800 mm	5	0,085 m³	136 kg	Stuk	1.130,80

Graafmachineklasse 5,1 - 6,0 t SL5 – MS03SY

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
SBLBAG050080	800 mm	0	0,130 m³	273 kg	Stuk	1.782,00
SBLBAG050081	800 mm	5	0,130 m³	279 kg	Stuk	1.996,50
SBLBAG050100	1000 mm	0	0,168 m³	310 kg	Stuk	1.985,50
SBLBAG050101	1000 mm	6	0,168 m³	318 kg	Stuk	2.231,90

Andere breedten op aanvraag verkrijgbaar.

Zeefbak met spijlenrooster

Technische gegevens

- » Robuuste constructie
- » Incl. opname en transportneus
- » Gehard tandsysteem
- » Uitvoering van hoogwaardig slijtvast staal HB 450
- » Optioneel met voorgetrokken snijrand



Wijziging van de standaardopname – Meerprijs

Artikelnummer	Graafmachineklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	op aanvraag
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	op aanvraag
BAGXXX000010	vanaf 10,1 t	op aanvraag

Graafmachineklasse 6,1 - 8,0 t SL8 – MS08SY

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
SBLBAG080080	800 mm	0	0,195 m³	305 kg	Stuk	2.096,60
SBLBAG080081	800 mm	5	0,195 m³	314 kg	Stuk	2.371,60
SBLBAG080100	1000 mm	0	0,255 m³	350 kg	Stuk	2.405,70
SBLBAG080101	1000 mm	6	0,255 m³	360 kg	Stuk	2.735,70
SBLBAG080120	1200 mm	0	0,315 m³	395 kg	Stuk	2.717,00
SBLBAG080121	1200 mm	7	0,315 m³	407 kg	Stuk	3.102,00

Graafmachineklasse 8,1 - 10 t SL10 – MS08SY

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
SBLBAG100100	1000 mm	0	0,330 m³	450 kg	Stuk	2.722,50
SBLBAG100101	1000 mm	6	0,330 m³	492 kg	Stuk	3.052,50
SBLBAG100120	1200 mm	0	0,400 m³	510 kg	Stuk	3.080,00
SBLBAG100121	1200 mm	7	0,400 m³	559 kg	Stuk	3.465,00

Graafmachineklasse 10,0 - 15,0 t SL15 – MS10

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	*€ netto
SBLBAG150100	1000 mm	0	0,400 m³	600 kg	Stuk	3.300,00
SBLBAG150101	1000 mm	6	0,400 m³	642 kg	Stuk	3.630,00
SBLBAG150120	1200 mm	0	0,485 m³	675 kg	Stuk	3.718,00
SBLBAG150121	1200 mm	7	0,485 m³	724 kg	Stuk	4.103,00

Andere breedten op aanvraag verkrijgbaar.

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.
Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de

Sorteergrijper

Technische gegevens

- » Eindelozedraaimotor 360°
- » Bedrijfsdruk: 320 bar

Kenmerken

- » Robuuste en compacte constructie
- » Onderhoudsvriendelijk



Afbeelding met MS08

Graafmachineklasse 1,5 - 3,5 t – SG 2

Artikelnummer	Openingsbreedte	Schaalbreedte	Rotatiemotor	Opname	Eenheid	*€ netto
SGFBAG020000	880 mm	400 mm	met	MS01	Stuk 	4.235,00
SGFBAG020001	880 mm	400 mm	Zonder	MS01	Stuk 	2.090,00
SGFBAG020002	880 mm	400 mm	met	MS03	Stuk 	4.455,00
SGFBAG020003	880 mm	400 mm	Zonder	MS03	Stuk 	2.310,00

Graafmachineklasse: 3,5 - 6,0 t – SG 4

Artikelnummer	Openingsbreedte	Schaalbreedte	Rotatiemotor	Opname	Eenheid	*€ netto
SGFBAG040000	1364 mm	500 mm	met	MS03	Stuk 	6.930,00
SGFBAG040001	1364 mm	500 mm	Zonder	MS03	Stuk 	3.877,50
SGFBAG040002	1364 mm	500 mm	met	MS08	Stuk 	7.150,00
SGFBAG040003	1364 mm	500 mm	Zonder	MS08	Stuk 	4.097,50

Graafmachineklasse: 6,1 - 10,0 t – SG 8

Artikelnummer	Openingsbreedte	Schaalbreedte	Rotatiemotor	Opname	Eenheid	*€ netto
SGFBAG080000	1500 mm	500 mm	met	MS08	Stuk 	11.055,00
SGFBAG080001	1500 mm	500 mm	Zonder	MS08	Stuk 	6.077,50

Graafmachineklasse: 10,0 - 15,0 t – SG 12

Artikelnummer	Openingsbreedte	Schaalbreedte	Rotatiemotor	Opname	Eenheid	*€ netto
SGFBAG120000	1664 mm	800 mm	met	MS10	Stuk 	13.200,00
SGFBAG120001	1664 mm	800 mm	Zonder	MS10	Stuk 	7.617,50

Houtgrijper »RZ 185 Combi«

Technische gegevens

- » Eindelozedraaimotor 360°
- » Bedrijfsdruk: 320 bar
- » Openingsbreedte: 1850 mm



Artikelnummer	Uitvoering	Opname	Eenheid	*€ netto
RZXBAG185000	Met draaimotor	MS03	Stuk 	4.895,00
RZXBAG185005	Zonder draaimotor	MS03	Stuk 	2.585,00
RZXBAG185010	Met draaimotor	MS08	Stuk 	5.335,00
RZXBAG185015	Zonder draaimotor	MS08	Stuk 	2.805,00

Wijziging van de standaardopname – Meerprijs

Artikelnummer	Graafmachineklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	op aanvraag
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	op aanvraag
BAGXXX000010	vanaf 10,1 t	op aanvraag




Video bekijken ▶

Bomenrooier »Krokodil-Plus«

Splintervrij zagen gegarandeerd – de bomenrooier »Krokodil-Plus« is het effectieve werktuig voor het zagen van takken en bomen. Hiermee kunnen kleine bomen, struiken of aanplantingen snel worden geveld. De veelzijdige toepassingsmogelijkheden zoals in het terrein, op hellingen, in moerassige gebieden, voor landschapsverzorging of voor de landbouw maken het apparaat tot een belangrijke allrounder voor tuiniers, boeren en loonbedrijven.

Technische gegevens

- » Aanbouw aan een graafmachine
- » Diverse opnames beschikbaar
- » Vereiste oliedruk: min. 240 bar
- » Vereist olievolume: 40 - 100 l/min
- » Van hoogwaardig slijtvast staal HB 500

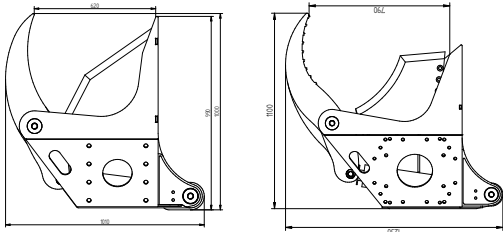

Bomenrooier »Krokodil-Plus«

Artikelnummer	Takdikte (zacht hout) tot	Openingsbreedte	Graafmachineklasse	Gewicht	Eenheid	* € netto
FGRFLM100200	200 mm	620 mm	1,5 - 3,5 t	200 kg	Stuk	4.499,00
FGRFLM100300	300 mm	820 mm	4,0 - 8,0 t	320 kg	Stuk	5.500,00

Opnamen

Artikelnummer	Beschrijving	geschikt voor bomenrooier	Eenheid	* € netto
FGRFLM901100	Laadschopopname MS 03	200 / 300	Stuk	385,00
FGRFLM901150	Laadschopopname MS 08	200/300	Stuk	440,00
FGRFLM901170	Laadschopopname MS 10	300	Stuk	1.045,00

Wijziging van de standaardopname – Meerprijs

Artikelnummer	Graafmachineklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	op aanvraag
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	op aanvraag
BAGXXX000010	vanaf 10,1 t	op aanvraag

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



Aanbouwapparaten met graafmachineopname

Veegbezem »Löwe«

- » Technische gegevens in detail zie pag. 30
- » aanpassing aan de standaard opname mogelijk tegen meerprijs



Artikelnummer	Werkbreedte	Opname	Eenheid	*€ netto
KEBBAG000000	2000 mm	MS03	Stuk 	2.750,00
KEBBAG000005	2000 mm	MS08	Stuk 	2.860,00
KEBBAG000010	2500 mm	MS03	Stuk 	3.080,00
KEBBAG000015	2500 mm	MS08	Stuk 	3.190,00

Takkenzaagkop 3-bladen

- » Technische gegevens in detail zie pag. 116
- » aanpassing aan de standaard opname mogelijk tegen meerprijs



Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Eenheid	*€ netto
ASHBAG000000	Takkenzaagkop 3-bladen	MS08	Stuk 	11.550,00
ASHBAG900000	Draaikrans, hydraulisch		Stuk	4.180,00

Takkenschaarkop voor takdikte 150 mm

- » Technische gegevens in detail zie pag. 118
- » aanpassing aan de standaard opname mogelijk tegen meerprijs



Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Eenheid	*€ netto
ASHBAG000010	Takkenschaarkop	MS03	Stuk 	7.298,50
ASHBAG000015	Takkenschaarkop	MS08	Stuk 	7.942,00
ASHBAG900000	Draaikrans, hydraulisch		Stuk	4.180,00

Wijziging van de standaardopname – Meerprijs

Artikelnummer	Graafmachineklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	op aanvraag
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	op aanvraag
BAGXXX000010	vanaf 10,1 t	op aanvraag

Rooiriek

Technische gegevens

- » Voor het opruimen, sorteren en laden van wortels en onderhout
- » 4 tanden van hoogwaardig slijtvast staal HB 450
- » Dwarsbalk ter versteviging



Artikelnummer	Graafmachineklasse	Breedte	Opname	Eenheid	*€ netto
RODBAG000000	0,3 - 2,0 t	600 mm	MS01	Stuk 	577,50
RODBAG000005	1,5 - 4,5 t	800 mm	MS03	Stuk 	929,50
RODBAG000010	6,0 - 10,0 t	1000 mm	MS08	Stuk 	1.809,50

Stobbenschiller

Technische gegevens

- » Getapte constructie
- » Mes en plaat gemaakt van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » Verkrijgbaar met individuele opname



Artikelnummer	Graafmachineklasse	Opname	Eenheid	*€ netto
WSLBAG000000	0,3 - 2,0 t	MS01	Stuk 	319,00
WSLBAG000005	1,5 - 6,0 t	MS03	Stuk 	429,00
WSLBAG000010	6,0 - 10,0 t	MS08	Stuk 	869,00

Palletvorken

Technische gegevens

- » Voor het heffen van lasten
- » Individueel verstelbare vorktanden
- » Verstelbare vorktanden – voor alle gangbare pallets



Graafmachineklasse 3,0 - 6,0 t

Artikelnummer	Opname	Breedte	Tanden	Tanden l x b x h	Gewicht	Draagvermogen	Eenheid	*€ netto
STGBAG000000	MS03	1200 mm	FEM 2A	1200 x 80 x 40 mm	187 kg	2,0 t	Stuk 	1.815,00

Graafmachineklasse 7,0 - 10,0 t

Artikelnummer	Opname	Breedte	Tanden	Tanden l x b x h	Gewicht	Draagvermogen	Eenheid	*€ netto
STGBAG000005	MS08	1200 mm	FEM 3A	1200 x 100 x 40 mm	217 kg	3,5 t	Stuk 	2.695,00

Lasframe los

Artikelnummer	Systeem	Graaf-machineklasse	Eenheid	*€ netto
BAVFLI200416	MS01	0,7 - 2,0 t	Stuk	46,75
BAVFLI200424	MS01 met transporthaak	0,7 - 2,0 t	Stuk	46,75
BAVFLI200410	MS01SY met transporthaak	0,7 - 2,0 t	Stuk	137,50
BAVFLI200412	MS03	1,5 - 5,0 t	Stuk	71,50
BAVFLI200422	MS03 met transporthaak	1,5 - 5,0 t	Stuk	71,50
BAVFLI200400	MS03SY met transporthaak	1,5 - 5,0 t	Stuk	187,00
BAVFLI200414	MS08	5,0 - 12,0 t	Stuk	137,50
BAVFLI200423	MS08 met transporthaak	5,0 - 12,0 t	Stuk	302,50
BAVFLI200403	MS08SY met transporthaak	5,0 - 12,0 t	Stuk	649,00
BAVFLI200421	MS10 met transporthaak	10,0 - 19,0 t	Stuk	913,00
BAVFLI000122	MS21	19,0 - 24,0 t	Stuk	1.056,00
BAVFLI000124	MS25	26,0 - 40,0 t	Stuk	682,00
BAVFLI000128	Atlas T620	10,0 - 22,0 t	Stuk	682,00
BAVFLI000127	Gehl		Stuk	165,00

Artikelnummer	Systeem	Graaf-machineklasse	Eenheid	*€ netto
BAVFLI000100	CW 05	0 - 3,5 t	Stuk	110,00
BAVFLI000110	CW 10	3,5 - 10,5 t	Stuk	275,00
BAVFLI000109	CW 20	7,5 - 15,0 t	Stuk	1.111,00
BAVFLI000123	CW 30	15,0 - 25,0 t	Stuk	1.474,00
BAVFLI000126	CW 40	20,0 - 30,0 t	Stuk	1.518,00
BAVFLI000130	Liebherr SW 33	8,0 - 22,0 t	Stuk	522,50
BAVFLI000135	Liebherr SW 48	14,7 - 30,0 t	Stuk	643,50
BAVFLI000105	Martin M02	0 - 1,8 t	Stuk	110,00
BAVFLI000107	Martin M03	1,8 - 3,5 t	Stuk	165,00
BAVFLI000113	Martin M10	3,5 - 10,0 t	Stuk	352,00
BAVFLI000104	Volvo S40	2,0 - 6,0 t	Stuk	253,00
BAVFLI000116	Volvo S45	5,0 - 12,0 t	Stuk	330,00
BAVFLI000132	Volvo S50	5,0 - 12,0 t	Stuk	539,00
BAVFLI000131	Volvo S60	12,0 - 20,0 t	Stuk	671,00
BAVFLI000133	Volvo S70	18,0 - 33,0 t	Stuk	1.243,00
BAVFLI000134	Volvo S80	30,0 - 43,0 t	Stuk	1.859,00
BAVFLI000129	Schaeff - Terex HR 16	1,8 - 3,5 t	Stuk	198,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.
Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



Grondboor met hydraulische aandrijving

Technische gegevens

- » Geschikt voor boren Ø tot 300 mm
- » Benodigd olievolume: min. 40 l/min



Artikelnummer	Uitvoering	Graafmachineklasse	Eenheid	*€ netto
ERHBAG000000	Met opname MS 01, zonder boor	1,5 - 3,5 t	Stuk 	2.574,00
ERHBAG000005	Met opname MS 03, zonder boor	3,0 - 6,0 t	Stuk 	3.322,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Diameter	Eenheid	*€ netto
AZEJFM000007	Boor	150 mm	Stuk 	473,00
AZEJFM000000	Boor	200 mm	Stuk 	528,00
AZEJFM000001	Boor	300 mm	Stuk 	649,00

Mulcher »type 800«



Artikelnummer	Werkbreedte	Opname	Eenheid	*€ netto
MULBAG000000	800 mm	MS03	Stuk 	4.180,00

Ripper

Technische Details

- » Eenvoudig
- » Zeer robuuste ripper
- » Ideaal voor harde en steenachtige bodems



Afbeelding met MS01


Artikelnummer	Opname	Graafmachineklasse	Eenheid	*€ netto
RSZBAG000005	MS01	1,5 - 3,5 t	Stuk 	924,00
RSZBAG000010	MS03	3,5 - 6,0 t	Stuk 	1.562,00
RSZBAG000015	MS08	7,0 - 10,0 t	Stuk 	2.156,00
RSZBAG000020	MS10	10,0 - 13,0 t	Stuk 	2.728,00

Wijziging van de standaardopname – Meerprijs

Artikelnummer	Graafmachineklasse	*€ netto
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	op aanvraag
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	op aanvraag
BAGXXX000010	vanaf 10,1 t	op aanvraag


* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de

Tandpunten – type Caterpillar

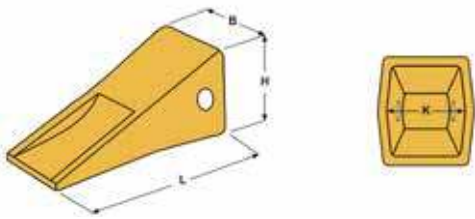


Artikelnummer	Type	Bouwgrootte	L	B	H	K	Gewicht	Adapter	Borgpen	Ring	Eenheid	*€ netto
BAVATE201014	E 350 C	J 200	148 mm	55 mm	63 mm	40 mm	1,2 kg	E310/320	E370	E380	Stuk	11,44
BAVATE201018	E 352 C	J 250	193 mm	65 mm	85 mm	55 mm	2,8 kg				Stuk	16,06
BAVATE201022	E 353 C	J 300	245 mm	92 mm	104 mm	67 mm	5,3 kg	E 323	E 373	E 381	Stuk	22,88
BAVATE201024	E 354 C	J 350	271 mm	105 mm	121 mm	75 mm	7,5 kg	E 324	E 374	E 382	Stuk	29,81

Tandhouder om vast te lassen – type Caterpillar voor graafmachine




Artikelnummer	Type	Bouwgrootte	L	T	S	Gewicht	Trekvastheid	Graafmachineklasse	Eenheid	*€ netto
BAVATE201013	E 320	J 200	180 mm	100 mm	22 mm	1,6 kg	6000 kg	4,0 - 6,0 t	Stuk	12,76
BAVATE201017	E 322	J 250	255 mm	152 mm	27 mm	3,8 kg	10000 kg	11,0 - 15,0 t	Stuk	21,23
BAVATE201021	E 323	J 300	304 mm	183 mm	33 mm	6,7 kg	13000 kg	16,0 - 20,0 t	Stuk	36,52
BAVATE201027	E 324	J 350	345 mm	206 mm	43 mm	8,5 kg	16000 kg	21,0 - 23,0 t	Stuk	46,42

Tandhouder om vast te lassen – type Caterpillar voor lader

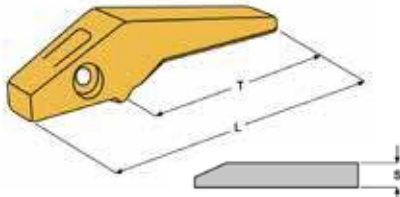

Artikelnummer	Type	Bouwgrootte	L	T	S	Gewicht	Trekvastheid	Eenheid	*€ netto
BAVATE201047	E 310	J 200	233 mm	138 mm	15 - 20 mm	1,9 kg	6000 kg	Stuk	15,18
BAVATE201048	E 311	J 250	340 mm	230 mm	20 - 30 mm	5,3 kg	10000 kg	Stuk	30,58
BAVATE201049	E 312	J 300	355 mm	235 mm	25 - 35 mm	7,7 kg	13000 kg	Stuk	43,12
BAVATE201050	E 313	J 350	425 mm	286 mm	35 - 40 mm	14,0 kg	16000 kg	Stuk	75,13

Bout voor tandpunten – type Caterpillar



Artikelnummer	Type	Bouwgrootte	L	C	Voor tandhoudertype	Eenheid	*€ netto
BAVATE201015	E 370	J 200	57 mm	11 mm	E 310 - E 320	Stuk	2,31
BAVATE201019	E 372	J 250	77 mm	14 mm	E 303 - E 311 - E 322	Stuk	3,19
BAVATE201023	E 373	J 300	92 mm	14 mm	E 304 - E 312 - E 323	Stuk	3,41
BAVATE201025	E 374	J 350	105 mm	19 mm	E 313 - E 324	Stuk	5,83

Ring voor tandpunten – type Caterpillar



Artikelnummer	Type	Bouwgrootte	C	Eenheid	*€ netto
BAVATE201016	E 370	J 200	11 mm	Stuk	1,87
BAVATE201020	E 372	J 225 / 250 / 300	14 mm	Stuk	2,20
BAVATE201026	E 374	J 350	19 mm	Stuk	3,41

AGRO-CENTER

EÉN WINKEL,



Hoogste beschikbaarheid

Voor een betrouwbare en unieke winkelervaring

Eventuele wachttijden worden drastisch verkort, omdat de artikelen direct na het plaatsen van de bestelling kunnen worden verzonden. Dit voorkomt frustraties bij onze klanten door uitverkochte voorraden.



Uitstekende service

Communicatie – klantgericht en nuchter

We doen er alles aan om u de beste service te bieden – eenvoudig, direct en ongecompliceerd. De tevredenheid van onze klanten is onze belangrijkste zorg.



Korte levertijden

Snelle leveringen door geoptimaliseerde processen


Korte levertijden zijn een centraal onderdeel van onze onlineshop. Daarom hebben we ons leveringsproces geoptimaliseerd zodat uw artikelen op tijd en zonder vertragingen ontvangt.



Groot productassortiment

Perfekte oplossingen voor de landbouw

Het is ons doel om u een breed en gevarieerd productassortiment aan te bieden. We leveren de meest voorkomende categorieën in de land- en bosbouw en dekken de behoeften voor thuis, de boerderij en de tuin af.

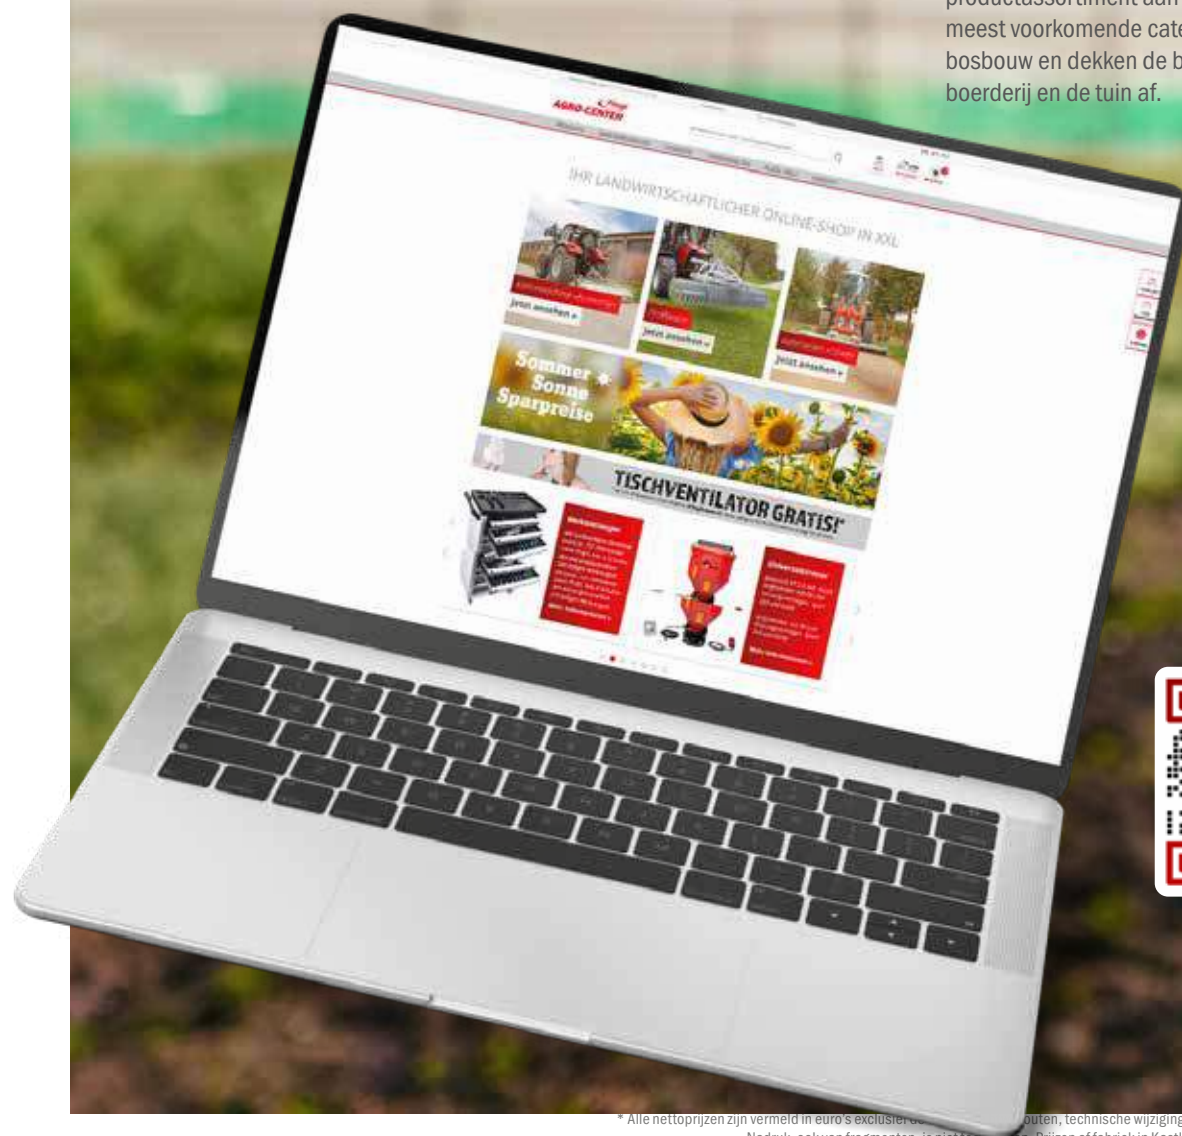

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief BTW. Prijzen kunnen wijzigen, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de

TER.DE

ÉÉN OPLOSSING!



Onze klanten zijn onze beste aanbevelingen



Thomas Zimmermann, Gruber Landtechnik

De Fliegl onlineshop heeft ons volledige vertrouwen! Volop beschikbare voorraad, eerlijke prijzen, snelle levertijden en producten van hoge kwaliteit. Ik kan deze winkel zonder voorbehoud aanbevelen!



Thomas Schillinger, boer

De keuze aan producten is groot en de kwaliteit is echt goed. De klantenservice staat altijd klaar om te helpen en is erg vriendelijk. De Agro-Center Shop is mijn eerste keuze voor online aankopen voor de boerderij.



Franz Schübl, Leutgeb GmbH

Meestal ben ik voorzichtig als ik in een nieuwe onlineshop inkoop, maar deze shop heeft me overtuigd. De prijzen zijn redelijk, de levering is snel en de producten zijn echt van goede kwaliteit.



Maria Langlechner, boerin

Breed assortiment en veel artikelen verkrijgbaar. Voor mij persoonlijk is de hydraulieksectie erg goed – hier vind ik alles wat ik nodig heb voor mijn landbouwbedrijf. Steeds weer met plezier ;-)

Google

4.6 ★


202 Reviews

Stand 08.2023

Fliegl
AGRO-CENTER

Productie en montage

Wir sind Fliegl.

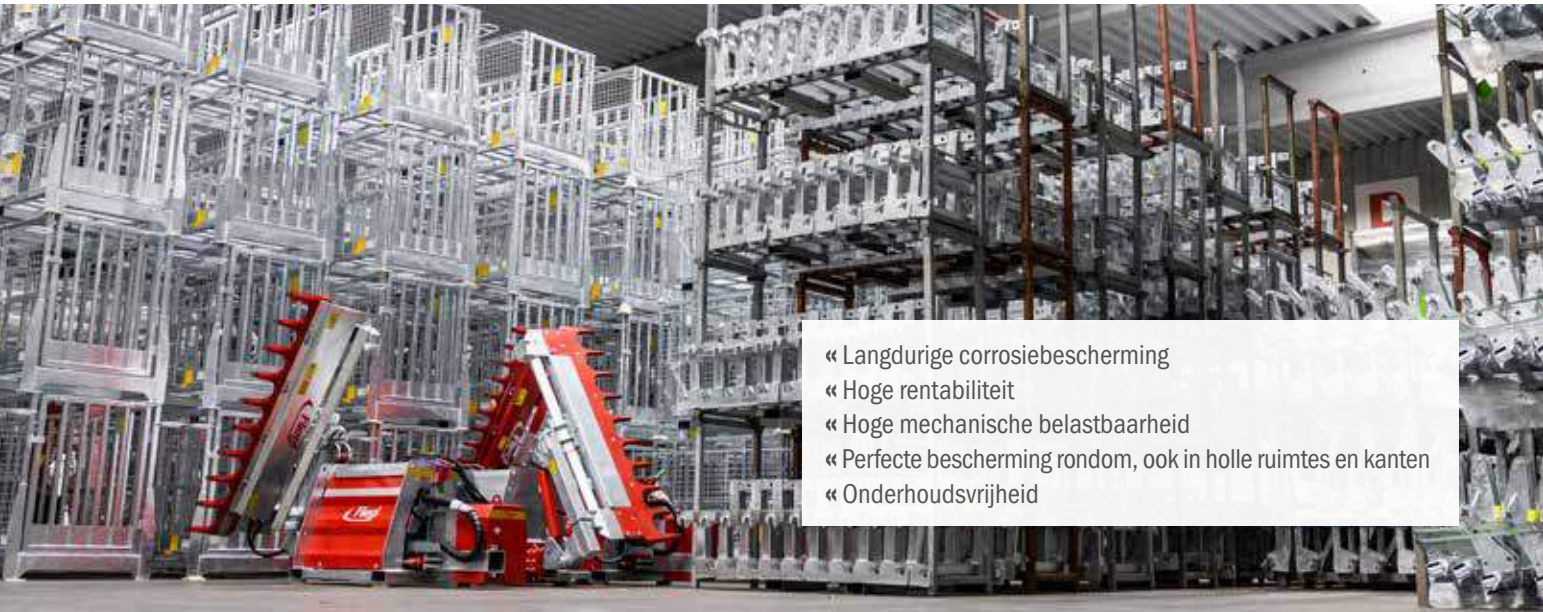

- « Langdurige corrosiebescherming
- « Hoge rentabiliteit
- « Hoge mechanische belastbaarheid
- « Perfecte bescherming rondom, ook in holle ruimtes en kanten
- « Onderhoudsvrijheid

Thermisch verzinken – voor de beste corrosiebescherming

In de landbouw zijn thermisch verzinkte onderdelen van cruciaal belang omdat ze bestand moeten zijn tegen de zware omstandigheden en het vaak strenge klimaat. Thermisch verzinkte machineonderdelen kunnen tientallen jaren meegaan

zonder tekenen van corrosie of slijtage te vertonen. Daarom is thermisch verzinken een zeer gewaardeerde technologie voor Fliegl producten, die helpt om de levensduur en efficiëntie van landbouwmachines te garanderen.



Productielaser voor de hoogste kwaliteitsnormen

We produceren onze producten met de hoogste flexibiliteit en precisie dankzij de nieuwste lasertechnologie. Dit verkort de productietijden aanzienlijk en verhoogt de economische efficiëntie. De laser heeft een hoge energie-efficiëntie en helpt de bedrijfskosten te verlagen en het milieu te beschermen.

Lasertechnologie maakt het mogelijk om een breed scala aan materialen te snijden, waaronder staal, aluminium en roestvast staal, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.

De Agro-Center lakstraat

Naast een turbine-straalinstallatie is er ook de optie van een natte chemische voorbehandeling. Dik- en dunwandige onderdelen kunnen optimaal worden voorbereid voor het daaropvolgende coatingproces met straalqualiteit SA 2.5 of een hogedrukontvetting. Vervolgens worden hoogwaardige poedercoatings op polyesterbasis of 2-componentennatlaksystemen op polyurethaanbasis gebruikt in een tweelagenproces (primer en aflak). Alle Fliegl voertuigen en machines zijn uitgerust met uv- en weerbestendige oppervlakken in de beste bedrijfswagenkwaliteit. Onder de poedercoating zorgt een epoxy koudzinkcoating voor de hoogst mogelijke corrosiebescherming. Dit garandeert de lange levensduur van Fliegl producten.



Met onze oppervlaktetechnologie zetten we ook maatstaven op het gebied van Fliegl duurzaamheid. We gebruiken voor de energie-intensieve voorbehandelings-, verf- en droogprocessen onze zelf opgewekte energie uit zonnepanelen en houtsnippers, en stadsverwarming. Het milieu komt bij Fliegl niets te kort.
* Alle nettoprijzen zijn verminderd met de btw. Prijzen zijn exclusief transportkosten en eventuele prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de



We are Fliegl.



1 Fliegl Agro-Center GmbH
Maierhof 1
D-84556 Kastl
Tel.: +49 (0) 8671/9600-440
Fax: +49 (0) 8671/9600-701
e-Mail: info@agro-center.de

2 Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Str. 1
D-84453 Mühldorf
Tel.: +49 (0) 86 31/307-0
Fax: +49 (0) 86 31/307-550
e-Mail: info@fliegl.com

3 Fliegl Kft.
Pillingerpuszta
H-9151 Abda Ungarn
Tel.: +36 (0) 9655/3300
Fax: +36 (0) 9655/3316
e-Mail: info@fliegl.hu

4 Fliegl Fahrzeugbau GmbH „Werk 1“
Oberpöllnitzer Straße 8
D-07819 Triptis
Tel.: +49 (0) 36482/830-0
Fax: +49 (0) 36482/830-60
e-Mail: triptis@fliegl.com

5 Fliegl Fahrzeugbau GmbH „Werk 2“
Oberpöllnitzer Straße 8
D-07819 Triptis
Tel.: +49 (0) 36482/830-0
Fax: +49 (0) 36482/830-60
e-Mail: triptis@fliegl.com

6 Fliegl Ibérica S.L.
Pol. Ind. Domenys, II . C/del Ví, parcela G-10
E-08720 Vilafranca del Penedès . Barcelona (España)
Tel.: +34 (0) 93 817/54 90
Fax: +34 (0) 93 817/54 81
e-Mail: fliegl@fliegl-iberica.com

7 Fliegl Agro-Center West GmbH
Südstraße 35
48477 Hörstel/Dreierwalde
Tel.: +49 (0) 59 78 / 70 1888 - 0
Fax: +49 (0) 59 78 / 70 1888 - 99
e-Mail: info.west@agro-center.de

8 Fliegl Grünlandtechnik GmbH
Alu Straße 1
83527 Kirchdorf
Tel.: +49 (0) 8072 3769253
e-Mail: info@fliegl-gruenlandtechnik.de

fliegl.com

Colofon

Fliegl Agro-Center GmbH
Maierhof 1
84556 Kastl

Telefoon: +49 (0) 8671/9600-440
Telefax: +49 (0) 8671/9600-704

E-mail: info@agro-center.de
Internet: <http://www.agro-center.de>

Directeur:
Angelika Fliegl

Hof van registratie Traunstein
Registratienummer: HR 3108

BTW-identificatienummer conform § 27 a
omzetbelastingwetgeving: DE814753955

Inhoudelijk verantwoordelijk conform § 10 par. 3 MDStV:
Angelika Fliegl

Algemene leveringsvoorwaarden (ALV) onder:
<https://agro-center.de/agb>

Perfekte oplossingen voor de landbouw

Fliegl
AGRO-CENTER

Verandering van maten, gewichten en technische gegevens voorbehouden.
Afbeeldingen gedeeltelijk met speciale uitrusting. 2024-01-NL

Ludo Pauwels bvba

Karrestraat 112, B-9160 Lokeren

Tél.: +32 (0) 933 700 95

Email: ludo@ludopauwelsbvba.be

Verkoop Vlaanderen: Tijs Pauwels

Tél.: +32 (0) 479 611 026

tijs@ludopauwelsbvba.be

Verkoop Nederland: Johan Van Boekel

Tél.: +31 (0) 619 525 922

johan@ludopauwelsbvba.be

