




NL 02/2026

Apparatenprogramma

Voor tractors, mini-, wiel- en telescoopladers en stapelaars



f i d y ludopauwelsbvba.be



50 YEARS


1975
2025

RIGHT HERE RIGHT NOW.



Al een halve eeuw staat de naam Fliegl voor kwaliteit, betrouwbaarheid en pioniersgeest in voertuigbouw. Wat in 1975 als klein familiebedrijf begon, is uitgegroeid tot een wereldwijd gewaardeerde partner voor de landbouw.

Van een eenmanswerkplaats op het ouderlijk boerenbedrijf tot een wereldwijd opererende groep met ongeveer 1.400 medewerkers.

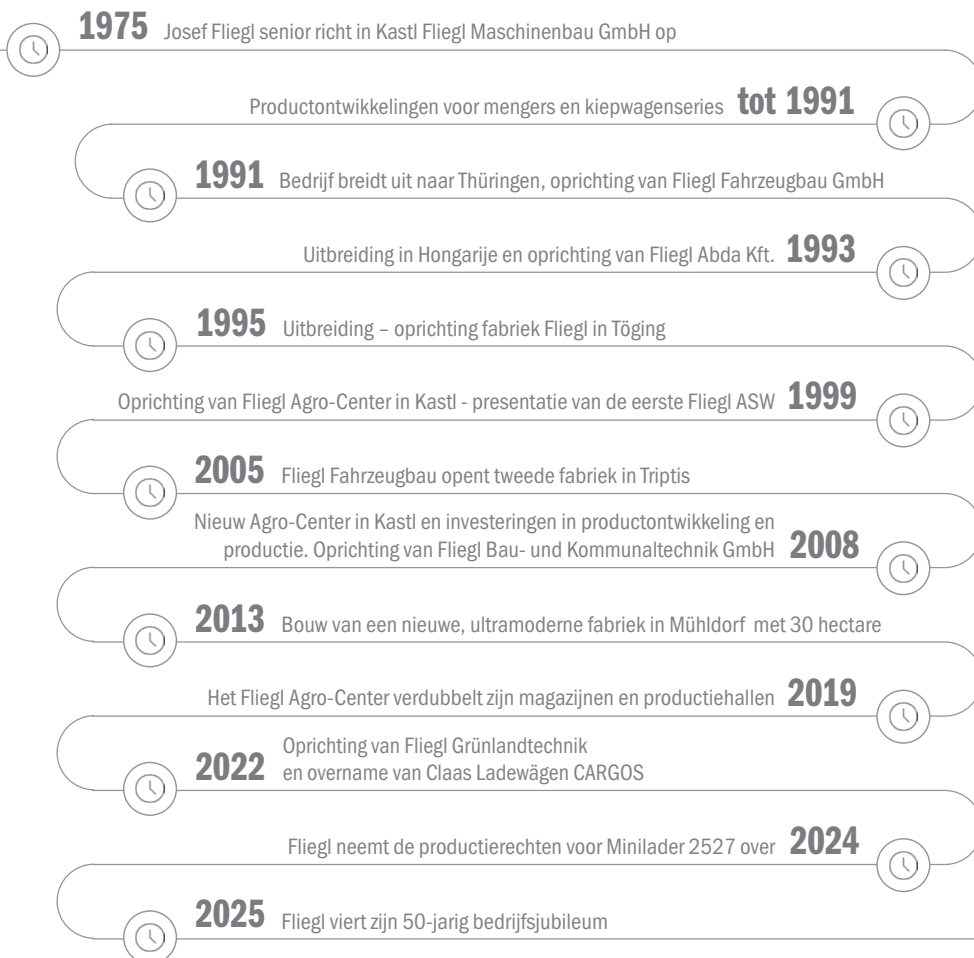

Bekijk de complete Fliegl-kroniek →
<https://go.wirsindfliegl.com/chronik>



Kwaliteit die overtuigt. Producten die inspireren.

State-of-the-art productie voor de hoogste kwaliteit-normen

In productie en montage wordt de Fliegl-visie werkelijkheid, worden ideeën praktische techniek en worden innovaties producten die in serie worden gemaakt. Daarom laten wij niets aan het toeval over en geven wij de kwaliteitsnormen niet uit handen. Dankzij de nieuwste laser- en robottechnologie produceren wij onze producten met de hoogste flexibiliteit en precisie. Dit verkort de productietijden aanzienlijk en verhoogt de economische efficiëntie.

De Agro-Center lakstraat

Naast een turbine-straalinstallatie is er ook de optie van een natte chemische voorbehandeling. Dik- en dunwandige onderdelen kunnen optimaal worden voorbereid voor het daaropvolgende coatingproces met straalkwaliteit SA 2.5 of een hogedrukvetting. Vervolgens worden hoogwaardige poedercoatings op polyesterbasis of 2-componentennatlaksystemen op polyurethaanbasis gebruikt in een tweelagenproces (primer en aflak). Alle Fliegl voertuigen en machines zijn uitgerust met uv- en weerbestendige oppervlakken in de beste bedrijfswagenkwaliteit. Onder de poedercoating zorgt een epoxy koudzinkcoating voor de hoogst mogelijke corrosiebescherming. Dit garandeert de lange levensduur van Fliegl producten.



Met onze oppervlaktetechnologie zetten we ook maatstaven op het gebied van Fliegl duurzaamheid. We gebruiken voor de energie-intensieve voorbehandelings-, verf- en droogprocessen energie onze zelf opgewekte energie uit zonnepanelen en houtsnippers, en gebruiken stadsverwarming. Het milieu komt bij Fliegl niets te kort.

Thermisch verzinken – voor de beste corrosiebescherming

In de landbouw zijn thermisch verzinkte onderdelen van cruciaal belang omdat ze bestand moeten zijn tegen de zware omstandigheden en het vaak strenge klimaat. Thermisch verzinkte machineonderdelen kunnen tientallen jaren meegaan zonder tekenen van corrosie of slijtage te vertonen. Daarom is thermisch verzinken een zeer gewaardeerde technologie voor Fliegl producten, die helpt om de levensduur en efficiëntie van landbouwmachines te garanderen.



Wij zijn vindingrijk

Fliegl onderscheidt zich al jarenlang door talrijke agrarische innovaties – onze honger naar nieuwe producten is niet te stillen. We zoeken voortdurend naar nieuwe oplossingen, luisteren daarbij aandachtig naar onze trouwe klanten en laten ons door hen inspireren.





CATEGORIEOVERZICHT

01



**HOOGWERKER-
BAKKEN**

PAGINA 07-16

02



VEEGMACHINES

PAGINA 17-32

03



**RUIM-
APPARATEN**

PAGINA 33-44

04



**BALEN-
APPARATEN**

PAGINA 45-58

05



**VOEDER- &
INKUILTECHNIEK**

PAGINA 59-80

06



**BODEM-
BEWERKING &
GRASLAND**

PAGINA 81-88

07



BAKKEN

PAGINA 89-104

PAGINA 105-114

PALLETVORKEN & DRAAI- APPARATEN



08

PAGINA 153-122

MENGEN & BOREN



09

PAGINA 123-150


LANDSCHAPS- VERZORGING & BOSBOUW



10

PAGINA 151-160

DRIJFMEST- TECHNIEK

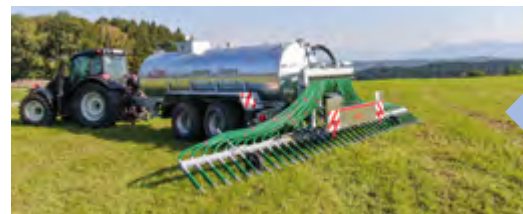

11

PAGINA 161-186

ADAPTERS, GEWICHTEN & TOEBEHOREN



12

PAGINA 187-198

AANBOUWAP- PARATEN VOOR GRAAFMACHINES



13

PAGINA 199-201

MINILADER 2527



14

Instructies en symbolen



Aanbouwapparaten voor



Tractor



Minilader



Wiellader



Telescooplader



Vorktandenlader



Graafmachine



Driepunt



Afwerking in detail



Geschroefde opname

De geschroefde opname zorgt voor zeer grote flexibiliteit. Zo is het aanbouwen aan de meest uiteenlopende dragende voertuigen probleemloos mogelijk.



Voorbeeld: Hoogwerkbak met boutbevestiging voor Claas Scorpion



Voorbeeld: Takkenzaag met schroefbare opname voor Manitou



Conische constructie

Bakken van Fliegl worden overwegend conisch geconstrueerd. De zijanten hebben een hoek en het baklichaam wordt breder naar de onderkant toe. Dit heeft als voordeel dat het bulkmateriaal beter kan wegvloeien en dat materiaalresten tot een minimum beperkt blijven.



Zeer slijtvaste slijtstrip

Aanbouwapparaten met dit symbool zijn uitgerust met een slijtstrip van zeer slijtvast staal HB 500. Het garandeert minimale slijtage bij alle toepassingen. De dikte van de slijtstrip vindt u bij het betreffende aanbouwapparaat.



Versterkingen aan het baklichaam

Om het baklichaam nog robuuster en duurzamer te maken, zijn onze bakken voorzien van verstevigingen. Deze verstevigen de basisstructuur van de bakken en beschermen ze tijdens extreem gebruik extra tegen slijtage.



Thermische verzinking – Een bescherming voor de eeuwigheid

Door de thermische verzinking kan snelle corrosie worden voorkomen en de levensduur van het materiaal worden verlengd! Bij het thermisch verzinken ontstaat een bijzonder sterke verbinding tussen het zink en het staal. Zo wordt de component met alle holle ruimtes en hoeken perfect bedekt met een extreem duurzame en sterke bescherm laag.

- » Langdurige corrosiebescherming
- » Hoge rentabiliteit
- » Hoge mechanische belastbaarheid
- » Perfecte bescherming rondom, ook in holle ruimtes en aan kanten
- » Onderhoudsarm



Poedercoating – voor mechanische weerstand en corrosiebescherming

Bij het poedercoatingproces wordt de poedercoating die op het apparaat wordt aangebracht op hoge temperaturen gebakken. Hierdoor ontstaan een duurzaam, krasbestendig en sterk oppervlak. De coating heeft doorslaggevende voordelen zoals een hoge duurzaamheid, weer- en chemische bestendigheid, en is ideaal voor gebruik in ruwe omgevingen.



12 V Power Supply

Voor de inbedrijfstelling van het werktuig is een 12 V-continustroomaansluiting vereist.

HOOGWERKERBAKKEN



01

Hoogwerkerbak »Maxi«	9
Hoogwerkerbak »Hoog«, zijdelingse toegang	10
Hoogwerkerbak »Hoog«, zwenkbaar	11
Hoogwerkerbak »Laag«	12
Hoogwerkerbak »Breed«	13
Hoogwerkerbak »Schroefbaar«	14
Hoogwerkerbak »Klapbaar«	15
Hoogwerkerbak »Small«	16
Hoogwerkerbak »Easy«	16
Hoogwerkerbak »Light« zijdelingse toegang	16

FLIEGL HOOGWERKERBAKKEN

Onze thermisch verzinkte hoogwerkerbakken bieden talloze toepassingsmogelijkheden:
Montage-, reparatie-, reinigings- en schilderwerkzaamheden aan wanden en plafonds enz.

EG-voorgecertificeerd

Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG moeten alle hoogwerkerbakken die dienen om personen meer dan 3 meter op te heffen aan een EG-typegoedkeuring worden onderworpen.

Fliegl hoogwerkerbakken zijn conform deze criteria geconstrueerd. De EG-typegoedkeuring moet in combinatie met het betreffende draagvoertuig plaatsvinden. Daarbij worden diverse punten gecontroleerd, zoals bijv. veilige opstelling, parallelle geleiding en aanvullende veiligheidsvoorzieningen.

Houd bij het draagvoertuig rekening met de volgende punten:

- » Stabiele opstelling
- » Automatische parallelgeleiding
- » Vergrendeling van de kiefunctie
- » Beperking van de hef- en daalsnelheid
- » Leidingbreukbeveiligingen aan de hefcilinders
- » Hefhoogte max. 10 m
- » Noodneerlating bij hefhoogtes van meer dan 7,5 m
- » Radiocontact bij hefhoogtes van meer dan 7,5 m of bij slecht zicht

Wordt kant-en-klaar geleverd voor installatie op tractoren, mini-, wiel- of telescoopladers en stapelaars.



HOOGWERKERBAKKEN IN VERGELIJKING

Type	Laag	Hoog zijdelingse toegang	Hoog middentoeegang	Hoog zwenkbaar	Maxi	Breed	Schroefbaar	Klapbaar
Verzinkt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opname	Euronorm, mini-, wiel- of telescooplader	Euronorm, mini-, wiel- of telescooplader	Euronorm, mini-, wiel- of telescooplader	Euronorm, mini-, wiel- of telescooplader	Euronorm, mini-, wiel- of telescooplader	Euronorm, mini-, wiel- of telescooplader	Stapelaar	Stapelaar
Verhoging (m)	-	1	1	1	1,40	-	-	-
Draagvermogen ca. (kg)	250	250	250	250	250	250	120	120
Gewicht ca. (kg)	170	220	220	380	240	240	120	85
Instap	zijkant	zijkant	midden	zijkant	zijkant	zijkant	zijkant	zijkant
EG-voorgecertificeerd*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Slipvaste bodem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gereedschapsopbergvak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

Hoogwerkerbak »Maxi«


De professional onder de hoogwerkerbakker met een extra hoogtewinst van 1,40 m maakt veilig en comfortabel werken op bijzonder hoge plaatsen mogelijk.



Extra hoge hoogwerkbak voor bijzonder hoge plaatsen

Technische gegevens

- » Standaard geleverd met Euronorm-opname
- » Optioneel met afzonderlijke aangeschroefde mini-, wiel- of telescoopklader
- » Draagvermogen: ca. 250 kg
- » Bak (l x b x h): 1570 x 920 x 1100 mm

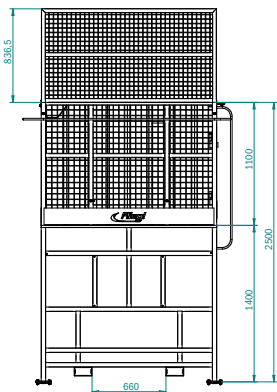

Kenmerken



- » EG-voorgecertificeerd
- » Hoogtewinst: 1,40 m
- » Antisliprooster op de vloer
- » Werkhoogte met frontlader: max. 7000 mm
- » Standaard geleverd met gereedschapsobergvak
- » Zijdelingse toegang
- » Toebehoren zie pagina 13

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Aanduiding	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ABHFLJ000020V	Hoogwerkerbak »Maxi«	1400 mm	2500 mm	240 kg	Stuk 	3.380,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescoopklader

Artikelnummer	Aanduiding	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ABHHRT000020V	Hoogwerkerbak »Maxi«	1400 mm	2500 mm	260 kg	Stuk 	4.040,00

Aanbouw aan de stapelaar

Artikelnummer	Aanduiding	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ABHFLJ000021V	Hoogwerkerbak »Maxi«	1400 mm	2500 mm	220 kg	Stuk 	3.330,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Hoogwerkerbak »Hoog«, zijdelingse toegang

De klassieke hoogwerkerbak met een extra hoogtewinst van 1 m.

01



Geschroefde opname (optioneel)




Zijdelingse toegang



Aanbouw aan de stapelaar met kettingbeveiliging

Technische gegevens

- » Standaard geleverd met Euronorm-opname
- » Optioneel met afzonderlijke aangeschroefde mini-, wiel- of telescoopladeropname
- » Draagvermogen: ca. 250 kg
- » Bak (l x b x h): 1570 x 920 x 1100 mm



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Aanduiding	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ABHFLI000005V	Hoogwerkerbak »Hoog«, zijdelingse toegang	1000 mm	2120 mm	220 kg	Stuk 	2.700,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Aanduiding	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ABHHRTO00005V	Hoogwerkerbak »Hoog«, zijdelingse toegang	1000 mm	2120 mm	240 kg	Stuk 	3.360,00

Aanbouw aan de stapelaar

Artikelnummer	Aanduiding	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ABHFLI000008V	Hoogwerkerbak »Hoog«, zijdelingse toegang	1000 mm	2120 mm	215 kg	Stuk 	2.640,00

Kenmerken



- » EG-voorgecertificeerd
- » Hoogtewinst: 1 m
- » Antisliprooster op de vloer
- » Werkhoogte met frontlader: max. 6500 mm
- » Standaard geleverd met gereedschapsopbergvak
- » Zijdelingse toegang
- » Toebehoren zie pagina 13



◀ Video bekijken

Hoogwerkerbak »Hoog«, zwenkbaar

Meer flexibiliteit, meer toepassingsmogelijkheden, geen geblokkeerde straten of wegen – de hoogwerkerbak met zwenkfunctie voor een plaatsbesparende werkprocedure is uitstekend geschikt voor gemeentewerken.




Zwenkfunctie tot 90° – perfect voor smalle opritten



01

Technische gegevens

- » Standaard geleverd met Euronorm-opname
- » Optioneel met afzonderlijke gelaste mini-, wiel- of telescoopladeropname
- » Aan beide zijden 90° zwenkbaar, in totaal 180° (in 4 stappen van elk 45°)
- » Draagvermogen: ca. 250 kg
- » Bak (l x b x h): 1570 x 920 x 1100 mm



Kenmerken



- » EG-voorgecertificeerd
- » Hoogtewinst: 1 m
- » Antisliprooster op de vloer
- » Werkhoogte met frontlader: max. 6500 mm
- » Standaard geleverd met gereedschapsopbergvak
- » Zijdelingse toegang
- » Toebehoren zie pagina 13

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Aanduiding	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ABHFLJ000009V	Hoogwerkerbak »Hoog«, zwenkbaar	1000 mm	2120 mm	380 kg	Stuk 	4.190,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Aanduiding	Verhoging	Werkhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ABHHRTO00009V	Hoogwerkerbak »Hoog«, zwenkbaar	1000 mm	2120 mm	400 kg	Stuk 	4.850,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Hoogwerkerbak »Laag«

Het perfecte hulpmiddel bij montage- en onderhoudswerkzaamheden.

01



Met kunststof opzetstuk en beschermrooster (optioneel)



Zijdelingse toegang

Technische gegevens

- » Standaard geleverd met Euronorm-opname
- » Optioneel met afzonderlijke aangeschroefde mini-, wiel- of telescoopladeropname
- » Draagvermogen: ca. 250 kg
- » Bak (l x b x h): 1570 x 920 x 1100 mm

Kenmerken



- » EG-voorgecertificeerd
- » Antisliprooster op de vloer
- » Standaard geleverd met gereedschapsobergvak
- » Zijdelingse toegang
- » Toebehoren zie pagina 13

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ABHFLI000010V	Hoogwerkerbak »Laag«	170 kg	Stuk 	2.280,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ABHHRT000010V	Hoogwerkerbak »Laag«	190 kg	Stuk 	2.930,00

Aanbouw aan de stapelaar

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ABHFLI000001V	Hoogwerkerbak »Laag«	170 kg	Stuk 	2.220,00



◀ Video bekijken

Hoogwerkerbak »Breed«

Meer ruimte, meer plaats – de brede uitvoering van de hoogwerkerbak biedt een royale werkruimte voor intensievere eisen.



Extra groot werkbereik

01

Technische gegevens

- » Standaard geleverd met Euronorm-opname
- » Optioneel met afzonderlijke aangeschroefde mini-, wiel- of telescooplader
- » Draagvermogen: ca. 250 kg
- » Bak (l x b x h): 2500 x 920 x 1100 mm

Kenmerken



- » EG-voorgecertificeerd
- » Antisliprooster op de vloer
- » Standaard geleverd met gereedschapsobergvak
- » Zijdelingse toegang

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ABHFLJ000015V	Hoogwerkerbak »Breed«	240 kg	Stuk	3.790,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ABHHRT000015V	Hoogwerkerbak »Breed«	260 kg	Stuk	4.450,00

Aanbouw aan de stapelaar


Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ABHFLJ000017V	Hoogwerkerbak »Breed«	240 kg	Stuk	3.730,00



Kunststof banden



Gereedschapsobergvak



Beschermrooster



Zwenkwielen



Valbeveiliging »Profi«

Toebehoren voor type Laag, Hoog, Maxi & Breed

Artikelnummer	Aanduiding	Eenheid	€ netto
① ABHFLJ000805	Kunststofopzetstuk (bij werkzaamheden met kettingzagen vereist), gemonteerd – voor hoogwerkerbakken Laag, Hoog en Maxi	Set	325,50
① ABHFLJ000807	Kunststofopzetstuk (bij werkzaamheden met kettingzagen vereist), gemonteerd – voor hoogwerkerbak Breed	Set	420,00
② ABHFLJ900006	Gereedschapsobergvak, breedte 250 mm (inbegrepen bij aankoop van een nieuw apparaat)	Stuk	110,00
② ABHFLJ900013	Gereedschapsobergvak, breedte 600 mm	Stuk	174,00
③ ABHFLJ900007	Beschermrooster (vereist in gesloten ruimtes) - voor hoogwerkerbakken Laag, Hoog en Maxi	Stuk	357,00
③ ABHFLJ900010	Beschermrooster (vereist in gesloten ruimtes) - voor hoogwerkerbak Breed	Stuk	588,00
④ ABHFLJ900012	Zwenkwielen »Heavy duty« Ø 200 mm waarvan 2 met vastzetrem en 2 zonder rem	Set	273,00
⑤ SBWXXG600058	Valbescherming »Profi« met touw, tas, harnas en opvangapparaat – maximaal toegestaan gewicht: max. 125 kg	Set	578,00
ABHFLJ900014	Leidingbreukbeveiligingen leidinginbouw draagvoertuig	Set	210,00
ABHFLJ900021	Speciale lakking (kleur naar keuze)		580,00
ETZXXG916600	Waarschuwingstroken – Meerprijs	Set	180,00
ABHFLJ900500	EG-typegoedkeuring (meerprijs) volgens richtlijn 2006/42/EG / voor hoogwerkerbak	Stuk	3.700,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Hoogwerkerbak »Schroefbaar«

Eenvoudig zelf samen te bouwen: De handige hoogwerkerbak als schroefbaar bouwpakket is ideaal voor veelzijdig gebruik op de stapelaar.

01




Technische gegevens

- » Standaard geleverd met stapelaaropname
- » Draagvermogen: ca. 120 kg
- » Bak (l x b x h): 1125 x 740 x 1100 mm

Kenmerken



- » Bouwpakket met montage-instructies
- » Geschroefde constructie
- » Palletvorkuitsparing met afglijbeveiliging
- » Antislip-ribbelplaat op de bodem
- » Zijdelingse toegang
- » Naar beneden verstelbaar beschermrooster

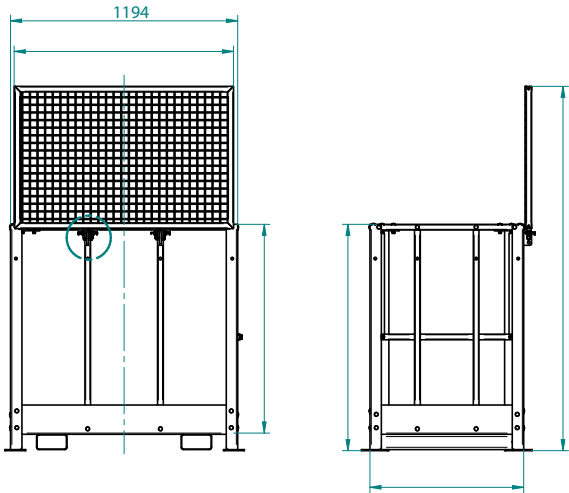

Aanbouw aan de vorktandenopname

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ABHFLI000013V	Hoogwerkerbak »Schroefbaar«	120 kg	Stuk	1.060,00

Hoogwerkerbak »Klapbaar«

Plaatsbesparend en eenvoudig op te bergen: De klapbare hoogwerkerbak blinkt uit door een snelle inzetbaarheid aan de stapelaar, valt echter in opgeborgen staat nauwelijks op. Het beste model voor liefhebbers van orde!



01


Technische gegevens

- » Klapbaar
- » Standaard geleverd met stapelaaropname
- » Draagvermogen: ca. 120 kg
- » Bak (l x b x h): 1115 x 920 x 1040 mm

Kenmerken



- » Palletvorkuitsparingen met borgpen
- » Antisliprooster op de vloer
- » Zijdelingse toegang

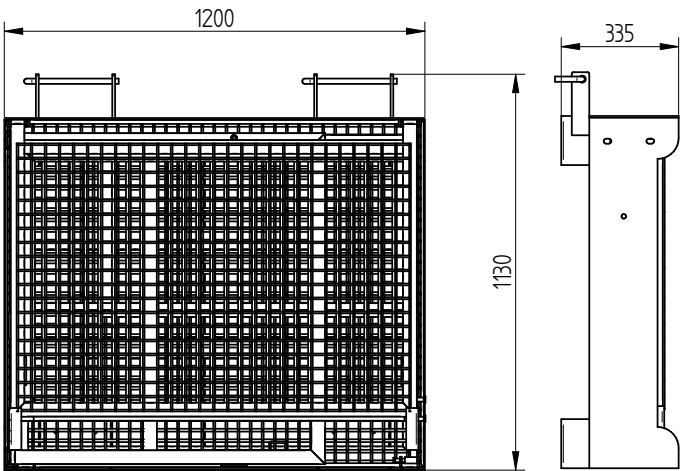

Aanbouw aan de vorktandenopname

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ABHFLJ000000	Hoogwerkerbak »Klapbaar«	85 kg	Stuk 	1.030,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de

Hoogwerkerbak »Small«

Technische gegevens

- » Standaard geleverd met stapelaaropname
- » Bak (l x b x h): 1143 x 1070 x 1010 mm
- » Slipvaste bodem
- » Incl. gereedschapsofbergvak
- » Gelakt in geel-oranje
- » Schroefbaar



Aanbouw aan de vorktandenopname 

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht	Eenheid	€ netto
ABHFLI000030	Hoogwerkerbak »Klein«	65 kg	Stuk 	770,00

Hoogwerkerbak »Easy«

Technische gegevens

- » Standaard geleverd met stapelaaropname
- » Bak (l x b x h): 1000 x 1125 x 1100 mm
- » Slipvaste bodem
- » Gelakt in geel-oranje
- » Schroefbaar
- » Inclusief veiligheidsketting



Aanbouw aan de vorktandenopname 

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht	Eenheid	€ netto
ABHFLI000031	Hoogwerkerbak »Easy«	67 kg	Stuk 	690,00



02

Veegmachine »Super Hero 700-M«18

Veegmachine »Economy«19

Veegmachine »Type 500 en Type 600«20

Veegmachine »Profi Gigant«.....22

Veegmachine »PowerPro«24

Veegmachine »Type 700«.....26

Onkruidbezem »Turbo«.....27

Veegbezem »Löwe«.....28

Veegbezem »Titan«30

Veegbezem »Luchs«.....30

Veegmachine »Super Hero 700-M«

Veegmachine met indrukwekkende veegkracht dankzij de cardanaandrijving. Dit maakt het vegen van oppervlaktes en sterk vervuilde gebieden kinderspel voor de »Super Hero 700-M«!

02



Zwenkbaar



Groothoekcardanas




Met heavy duty - steunwielen

Technische gegevens

- » Standaard met driepuntsopname (cat. 2) en driepuntsbopkopname
 - » Veegwals Ø 700 mm
 - » 2 massieve stelspindels voor optimaal contact met de grond
 - » 2 heavy duty - steunwielen Ø 306 mm – zelfs geschikt voor extreem zware omstandigheden
- » Veegwalstoerental: 295 tpm – bij 1000 tpm
 - » Mechanische aandrijving
 - » Cardanas met groothoek
 - » Aan beide zijden ongeveer 25° hydraulisch zwenkbaar
 - » Grote lagere

Kenmerken



- » Robuuste machinebehuizing
- » Ideaal voor bijzonder zware toepassingen
- » Twee zwenkcilinders met baloog

Aanbouw op driepunt en driepuntsbok

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
KEHFLJ300155	Veegmachine »Hero 700-M«	1550 mm	480 kg	Stuk 	9.300,00
KEHFLJ300185	Veegmachine »Hero 700-M«	1850 mm	510 kg	Stuk 	9.660,00
KEHFLJ300230	Veegmachine »Hero 700-M«	2300 mm	550 kg	Stuk 	10.080,00



◀ Video bekijken

Veegmachine »Economy«

De veegmachine in haar eenvoudigste vorm — de »Economy« biedt het bekende veegcomfort en blinkt uit door eenvoud.



02



Achter- en frontaanbouw mogelijk



Mechanische zwenkbok



Stabiele zwenkwielen Ø 250 mm



Traploos verstelbare veegwals



Driepuntsboks voor front- en achteraansluiting



Hydraulische lossing


Technische gegevens

- » Standaard met driepuntsopname (cat. 2) en driepuntsboksopname
- » Veegwals Ø 500 mm
- » Bezems met enkele schijf en kunststof borstelharen
- » 2 verstelbare steunwielen Ø 250 mm, achter
- » Aan beide zijden 3-voudig ca. 30° mechanisch zwenkbaar
- » Vereist olievolume: 30 - 60 l/min
- » Inclusief hydraulische vuilopvangbak
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Robuuste inwendige oliemotor – beste bescherming tegen beschadiging, vegen dicht langs de rand mogelijk
- » Traploos verstelbare veegwals voor de beste aanpassing aan de ondergrond
- » Standaard met vrijveegmodus – vegen met open vuilopvangbak mogelijk door bediening van een afsluitkraan

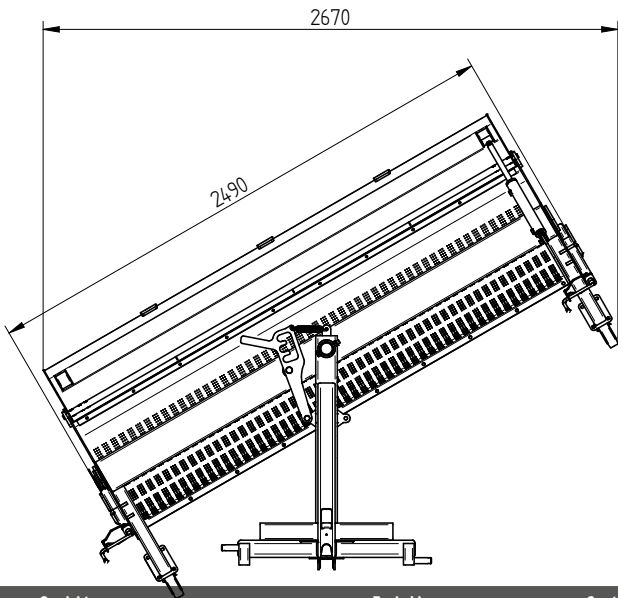

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
KEHEC0240000	Veegmachine »Economy«	2300 mm	360 kg	Stuk	4.260,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Veegmachine »Type 500 en Type 600«

»Type 500« is onze allrounder met een robuust en compact ontwerp. Hij is de perfecte hulp voor schoonmaakwerkzaamheden op uw terrein, in de stal en op sterk verontreinigde straten! »Type 600« is uw betrouwbare partner voor gebruik op sterk verontreinigde oppervlakken! De heavy duty steunwielen zorgen voor een optimale geleiding, zelfs op oneffen terrein.

Technische gegevens

- » Bezems met enkele schijf en kunststof borstelharen
- » Veegwalsdiameter:
Type 500: Ø 500 mm / Type 600: Ø 600 mm
- » 2 verstelbare steunwielen achter
(Type 500: Ø 250 mm / Type 600: Ø 306 mm)
- » Aan beide zijden ongeveer 30° mechanisch zwenkbaar
- » Vereist olievolume: 30 – 80 l/min
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken




- » Robuuste inwendige oliemotor – beste bescherming tegen beschadiging, vegen dicht langs de rand mogelijk
- » Robuuste machinebehuizing
- » Standaard met vrijveegmodus – vegen met open vuilopvangbak mogelijk door bediening van een afsluitkraan
- » Traploos verstelbare veegwals voor nog betere veegresultaten
- » De bezem kan worden gebruikt tot de slijtagegrens
- » Gewelfde zijveegbezems zorgen voor een optimale reiniging van de weg



Mechanische zwenkbok (30°),
optioneel met hydraulische zwenkbok



Sproei-inrichting

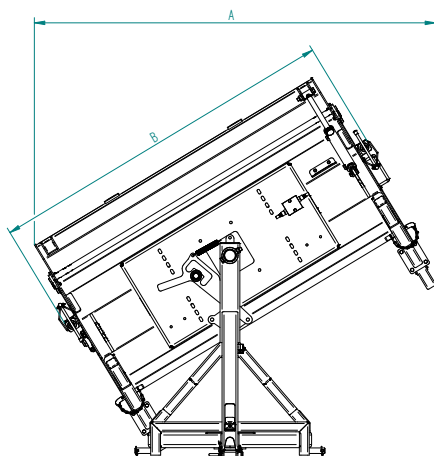

Breedte	A	B
1,55	2020	1730
1,85	2320	2030
2,1	2570	2280
2,3	2770	2480
2,65	3120	2830
2,8	3270	2980

Afmetingen hebben betrekking op een veegmachine van type 500 en 600



◀ Video bekijken

Veegmachine type 500 en 600

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	€ netto
KEHFU155000	Veegmachine »type 500«	1550 mm	Stuk 	3.870,00
Toebehoren				
KEHFU155811	Vuilopvangbak 87 l met hydraulische losmodus		Stuk	1.000,00
KEHFU900558	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	370,00
KEHFU155806	Sproeiapparaat met tank 120 l		Stuk	2.645,00
KEHFU155810	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm) – voor type 500		Stuk	570,00
KEHFU155825	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij		Stuk	350,00
KEHFU185000	Veegmachine »type 500«	1850 mm	Stuk 	3.930,00
KEHFU000185	Veegmachine »type 600« – Industrie	1850 mm	Stuk 	4.850,00
Toebehoren				
KEHFU185811	Vuilopvangbak 104 l met hydraulische losmodus		Stuk	1.030,00
KEHFU900560	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	380,00
KEHFU185806	Sproeiapparaat met tank 120 l		Stuk	2.710,00
KEHFU185810	Veegborstel gemengd – met haren van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm) – voor type 500		Stuk	640,00
KEHFU1810185	Veegborstel gemengd – met haren van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm) – voor type 600		Stuk	670,00
KEHFU185825	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij		Stuk	400,00
KEHFU210000	Veegmachine »type 500«	2100 mm	Stuk 	3.980,00
KEHFU000210	Veegmachine »type 600« – Industrie	2100 mm	Stuk 	4.970,00
Toebehoren				
KEHFU210811	Vuilopvangbak 120 l met hydraulische losmodus		Stuk	1.070,00
KEHFU900566	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	400,00
KEHFU210806	Sproeiapparaat met tank 120 l		Stuk	2.820,00
KEHFU210810	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm) – voor type 500		Stuk	700,00
KEHFU1810210	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm) – voor type 600		Stuk	730,00
KEHFU210825	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij		Stuk	460,00
KEHFU230000	Veegmachine »type 500«	2300 mm	Stuk 	4.270,00
KEHFU000230	Veegmachine »type 600« – Industrie	2300 mm	Stuk 	5.200,00
Toebehoren				
KEHFU230811	Vuilopvangbak 130 l met hydraulische losmodus		Stuk	1.110,00
KEHFU900562	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	430,00
KEHFU230806	Sproeiapparaat met tank 120 l		Stuk	2.900,00
KEHFU230810	Veegborstel gemengd – met haren van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm) – voor type 500		Stuk	760,00
KEHFU1810230	Veegborstel gemengd – met haren van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm) – voor type 600		Stuk	792,00
KEHFU230825	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij		Stuk	520,00
KEHFU265000	Veegmachine »type 500«	2650 mm	Stuk 	4.500,00
KEHFU000265	Veegmachine »type 600« – Industrie	2650 mm	Stuk 	5.430,00
Toebehoren				
KEHFU265811	Vuilopvangbak 140 l met hydraulische losmodus		Stuk	1.140,00
KEHFU900568	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	440,00
KEHFU265806	Sproeiapparaat met tank 120 l		Stuk	2.980,00
KEHFU265810	Veegborstel gemengd – met haren van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm) – voor type 500		Stuk	820,00
KEHFU1810265	Veegborstel gemengd – met haren van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm) – voor type 600		Stuk	840,00
KEHFU1825265	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij		Stuk	520,00
KEHFU280000	Veegmachine »type 500«	2800 mm	Stuk 	4.740,00
KEHFU000280	Veegmachine »type 600« – Industrie	2800 mm	Stuk 	5.660,00
Toebehoren				
KEHFU280811	Vuilopvangbak 158 l met hydraulische losmodus		Stuk	1.270,00
KEHFU900564	Spatscherm (aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak)		Stuk	450,00
KEHFU280806	Sproeiapparaat met tank 120 l		Stuk	3.040,00
KEHFU280810	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm) – voor type 500		Stuk	870,00
KEHFU1810280	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 2,7 mm) en staal (dikte 0,7 mm) – voor type 600		Stuk	880,00
KEHFU280825	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij		Stuk	530,00
KEHFU280815	Frontversterking voor uitvoering 2800 mm		Stuk	490,00

Toebehoren voor veegmachines type 500 en 600

KEHFU000000	Driepuntsopname voor front- en achteraanbouw met driepuntsopname (cat. 2) en driepuntsbok, mechanisch zwenkbaar	Stuk 	680,00
KEHFU000050	Vorkstapelaarcomponent met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar	Stuk 	1.040,00
KEHFU000060	Aanbouwdeel Euronorm met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar	Stuk 	1.440,00
KEHFU000045	Aanbouwdeel Euronorm met driepuntsopname en pendelstabilisator (mech. zwenkbaar)	Stuk 	1.550,00
KEHFU000065	Wielladeropname met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar (incl. drukvolgordeklep)	Stuk 	1.790,00
KEHFU000070	Zwenkbok hydraulisch incl. Bedieningspaneel – Meerprijs	Stuk 	1.330,00
KEHFU000100	Zijveegbezem Ø 600 mm – met borstels van kunststof, links gemonteerd	Stuk 	1.460,00
KEHFU000105	Zijveegbezem Ø 600 mm – met borstels van kunststof, rechts gemonteerd	Stuk 	1.460,00
KEHFU000110	Zijveegbezem Ø 600 mm gemengd – met borstels van kunststof en staal, links gemonteerd	Stuk 	1.520,00
KEHFU000115	Zijveegbezem Ø 600 mm gemengd – met borstels van kunststof en staal, rechts gemonteerd	Stuk 	1.520,00
KEHFU000120	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met plattedraadsegmenten, links gemonteerd	Stuk 	1.650,00
KEHFU000125	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met plattedraadsegmenten, rechts gemonteerd	Stuk 	1.650,00
KEHFU000145	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met staakabelvlechtwerk, links gemonteerd	Stuk 	1.650,00
KEHFU000140	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met staakabelvlechtwerk, rechts gemonteerd	Stuk 	1.650,00
KEHFU000130	Sproei-inrichting voor zij- en onkruidbezem (alleen in combinatie met sproei-inrichting met een tank van 120 l)	Stuk 	470,00
KEHFU000150	Stuurwiel Ø 250 mm, voor (vereist bij gebruik met pendelstabilisator) – Type 500	Stuk 	430,00
KEHFU000155	Stuurwiel »Heavy duty« Ø 306 mm, voor (vereist bij gebruik met pendelstabilisator) – Type 600	Stuk 	700,00
KEHFU000070	Zwenkbok hydraulisch incl. bedieningspaneel	Stuk	940,00
KEHFU000160	Stuurwielset »Heavy duty« Ø 306 mm	Stuk	1.330,00
KEHFU900090	Ledbegrenzingslichten 12 V/24 V, gemonteerd	Set	380,00



Veegmachine »Profi Gigant«

De professionele veegmachine is uw sterke partner voor het reinigen van grote oppervlakken zoals bouwplaatsen, recyclingbedrijven of biogasinstallaties. Deze veegmachine beschikt over robuuste en duurzame ringbezems (Ø 700 mm) en een grote vuilopvangbak. De sterke uitvoering beschermt de professionele veegmachine tegen overbelasting en garandeert een optimale bodemgeleiding.

02



Technische gegevens

- » Veegwals diameter 700 mm
- » Benodigde oliehoeveelheid 65-100 l
- » Standaard vrijveegmodus
- » Pendelzwenkbok met tot wel 170 mm pendelweg en tot 16° hoekcompensatie
- » Pendelbok met aanduidingsschaal
- » Geschroefde aanbouwplaat
- » 3 heavy duty steunwielen diameter 306 mm – zelfs geschikt voor extreme omstandigheden – het voorste steunwiel is aan de vuilopvangbak gemonteerd
- » Vuilopvangbak met hydraulische lediging
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » Zijbezem met groot veerbereik voor optimale zij-aanpassing
- » Zijbezem kantelt in uitgeklapte stand schuin richting het midden van de veegmachine, zo ruimtebesparend mogelijk
- » Optioneel met sproei-inrichting en tank 300 l



Kenmerken

- » Ideaal voor bijzonder zware toepassingen
- » Robuuste inwendige oliemotor – beste bescherming tegen beschadiging, vegen dicht langs de rand mogelijk
- » Robuuste machinebehuizing
- » Traploos verstelbare veegwals voor betere veegresultaten
- » Hydraulische zwenkbok – bedienbaar via bedieningspaneel

Veegmachine »Profi Gigant«

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	€ netto
KEHPRF230001	Veegmachine »Profi Gigant«	2300 mm	Stuk	8.110,00
Toebehoren				
KEHPRF230812	Vuilopvangbak 520 l met hydraulische losmodus		Stuk	2.900,00
KEHPRF230806	Sproeiapparaat met tank 300 l		Stuk	3.730,00
KEHPRF230820	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)		Stuk	910,00
KEHPRF280001	Veegmachine »Profi Gigant«	2800 mm	Stuk	8.790,00
Toebehoren				
KEHPRF280812	Vuilopvangbak 620 l met hydraulische losmodus		Stuk	3.190,00
KEHPRF280806	Sproeiapparaat met tank 300 l		Stuk	4.010,00
KEHPRF280820	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)		Stuk	990,00



Tank 300 l voor de sproei-inrichting



Sproeiapparaat – de beschermd op de behuizing
aangebrachte sproeiers sproeien het water dicht bij de
borstel en voorkomen stofvorming



Heavy duty steunwielen Ø 306 mm – superelastische
massief rubberen banden, breedte 105 mm, kogelge-
lagerd, slijtvast loopvlak, zwaar uitgevoerde draaikrans



Hydraulische zwenkbok incl. bedieningspaneel



Mechanisch klapbare zijbezem



Stuurblok (standaard)

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
KEHPRF000110	Driepuntsopname voor front- en achteraanbouw met driepuntsopname (cat. 2) en driepuntsbok, hydraulisch zwenkbaar	Stuk	800,00
KEHPRF000120	Aanbouwdeel Euronorm met pendelstabilisator, hydraulisch zwenkbaar	Stuk	1.790,00
KEHPRF000027	Euronorm-aanbouwdeel met driepuntsbok en pendelcompensatie	Stuk	1.910,00
KEHPRF000125	Wielladeropname met pendelstabilisator, hydraulisch zwenkbaar (incl. drukvolgordeklep)	Stuk	2.080,00
KEHPRF902055	Zijveegbezem Ø 600 mm – met borstels van kunststof, links gemonteerd	Stuk	1.500,00
KEHPRF902050	Zijveegbezem Ø 600 mm – met borstels van kunststof, rechts gemonteerd	Stuk	1.500,00
KEHPRF902065	Zijveegbezem Ø 600 mm gemengd – met borstels van kunststof en staal, links gemonteerd	Stuk	1.580,00
KEHPRF902060	Zijveegbezem Ø 600 mm gemengd – met borstels van kunststof en staal, rechts gemonteerd	Stuk	1.580,00
KEHPRF902075	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met plattedraadsegmenten, links gemonteerd	Stuk	1.700,00
KEHPRF902070	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met plattedraadsegmenten, rechts gemonteerd	Stuk	1.700,00
KEHPRF902067	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met staalkabelvlechtwerk, links gemonteerd	Stuk	1.700,00
KEHPRF902068	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met staalkabelvlechtwerk, rechts gemonteerd	Stuk	1.700,00
KEHFLI000130	Sproei-inrichting voor zij- en onkruidbezem (alleen in combinatie met sproei-inrichting met een tank van 300 l)	Stuk	470,00
KEHFLI900090	Ledbegrenzingslichten 12 V/24 V, gemonteerd	Set	380,00
ETZXX916600	Waarschuwingstroken – Meerprijs	Set	180,00



Veegmachine »PowerPro«

De »PowerPro« blinkt uit door een groot volume. Precies gemonteerd op een bak voor zwaar materiaal kan deze nog meer vuil opnemen. Bovendien zorgt de zeer slijtvaste slijtstrip ervoor dat de zand en inkuilresten goed en betrouwbaar worden losgemaakt.

02



Met hydraulisch hefmechanisme en slijtstrip van polyurethaan (optioneel)



Grote hoeveelheden kunnen worden opgenomen



Mini-, wiel- of telescooppladeropname (optioneel)

Technische gegevens

- » Veegwals Ø 500 mm
- » Bezems met enkele schijf en kunststof borstelharen
- » 2 stelspindels voor optimaal grondcontact
- » Vereist olievolume: 30 – 60 l/min
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Eenvoudig te legen
- » Grote hoeveelheden kunnen worden opgenomen
- » Ook bij de hardnekkigste verontreiniging maar één veegprocedure nodig
- » Robuuste inwendige oliemotor – beste bescherming tegen beschadiging, vegen dicht langs de rand mogelijk

Veegmachine »PowerPro«

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Opname	Eenheid	€ netto
KEHPR0120010	Veegmachine »PowerPro«	1200 mm	280 kg	Euronorm	Stuk	4.010,00
KEHHRT120010	Veegmachine »PowerPro«	1200 mm	330 kg	Mini-, wiel- of telescoopplader	Stuk	4.740,00
KEHPR0900012	Veegmachine »PowerPro« – zonder blad	1200 mm	105 kg		Stuk	3.380,00
Toebehoren						
KEHPR0000040	Sproeiapparaat met tank 85 l				Stuk	2.900,00
KEHPR0000010	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij				Stuk	290,00
KEHPR0001250	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)				Stuk	540,00
KEHPR0150010	Veegmachine »PowerPro«	1500 mm	310 kg	Euronorm	Stuk	4.150,00
KEHHRT150010	Veegmachine »PowerPro«	1500 mm	360 kg	Mini-, wiel- of telescoopplader	Stuk	4.870,00
KEHPR0900115	Veegmachine »PowerPro« – zonder blad	1500 mm	125 kg		Stuk	3.450,00
Toebehoren						
KEHPR0001540	Sproeiapparaat met tank 85 l				Stuk	3.110,00
KEHPR0001510	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor de veehouderij				Stuk	330,00
KEHPR0001550	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)				Stuk	570,00
KEHPR0180010	Veegmachine »PowerPro«	1800 mm	340 kg	Euronorm	Stuk	4.340,00
KEHHRT180010	Veegmachine »PowerPro«	1800 mm	390 kg	Mini-, wiel- of telescoopplader	Stuk	5.070,00
KEHPR0900118	Veegmachine »PowerPro« – zonder blad	1800 mm	145 kg		Stuk	3.520,00
Toebehoren						
KEHPR0001840	Sproeiapparaat met tank 85 l				Stuk	3.190,00
KEHPR0001810	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor de veehouderij				Stuk	390,00
KEHPR0001850	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)				Stuk	590,00

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Opname	Eenheid	€ netto
KEHPRO200010	Veegmachine »PowerPro«	2000 mm	370 kg	Euronorm	Stuk 	4.480,00
KEHHRT200010	Veegmachine »PowerPro«	2000 mm	420 kg	Mini-, wiel- of telescooplader	Stuk 	5.210,00
KEHPRO900120	Veegmachine »PowerPro« – zonder blad	2000 mm	160 kg		Stuk 	3.590,00
Toebehoren						
KEHPRO002040	Sproeiapparaat met tank 85 l				Stuk	3.250,00
KEHPRO002010	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij				Stuk	430,00
KEHPRO002050	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)				Stuk	610,00
KEHPRO220010	Veegmachine »PowerPro«	2200 mm	400 kg	Euronorm	Stuk 	4.630,00
KEHHRT220010	Veegmachine »PowerPro«	2200 mm	450 kg	Mini-, wiel- of telescooplader	Stuk 	5.350,00
KEHPRO900122	Veegmachine »PowerPro« – zonder blad	2200 mm	175 kg		Stuk 	3.660,00
Toebehoren						
KEHPRO002240	Sproeiapparaat met tank 85 l				Stuk	3.310,00
KEHPRO002210	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor de veehouderij				Stuk	450,00
KEHPRO002250	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)				Stuk	640,00
KEHPRO240010	Veegmachine »PowerPro«	2400 mm	450 kg	Euronorm	Stuk 	4.760,00
KEHHRT240010	Veegmachine »PowerPro«	2400 mm	500 kg	Mini-, wiel- of telescooplader	Stuk 	5.470,00
KEHPRO900124	Veegmachine »PowerPro« – zonder blad	2400 mm	190 kg		Stuk 	3.730,00
Toebehoren						
KEHPRO002440	Sproeiapparaat met tank 85 l				Stuk	3.380,00
KEHPRO002410	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor de veehouderij				Stuk	460,00
KEHPRO002450	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)				Stuk	660,00
KEHPRO260010	Veegmachine »PowerPro«	2600 mm	500 kg	Euronorm	Stuk 	4.900,00
KEHHRT260010	Veegmachine »PowerPro«	2600 mm	550 kg	Mini-, wiel- of telescooplader	Stuk 	5.620,00
KEHPRO900126	Veegmachine »PowerPro« – zonder blad	2600 mm	205 kg		Stuk 	3.790,00
Toebehoren						
KEHPRO002640	Sproeiapparaat met tank 85 l				Stuk	3.450,00
KEHPRO002610	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor de veehouderij				Stuk	470,00
KEHPRO002650	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)				Stuk	670,00
KEHPRO280010	Veegmachine »PowerPro«	2800 mm	550 kg	Euronorm	Stuk 	5.090,00
KEHHRT280010	Veegmachine »PowerPro«	2800 mm	600 kg	Mini-, wiel- of telescooplader	Stuk 	5.820,00
KEHPRO900128	Veegmachine »PowerPro« – zonder blad	2800 mm	220 kg		Stuk 	3.930,00
Toebehoren						
KEHPRO002840	Sproeiapparaat met tank 85 l				Stuk	3.520,00
KEHPRO002810	Veegborstel versterkt – voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderij				Stuk	490,00
KEHPRO002850	Veegborstel gemengd – met borstels van kunststof (dikte 3,0 mm) en staal (dikte 0,7 mm)				Stuk	690,00



Sproeiapparaat met tank 85 l



Veegeenheid, zonder bak voor zwaar materiaal



Zijbezem Ø 600 mm (optioneel)



Zijbezem voor onkruid (optioneel)

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
KEHPRO000025	Zijveegbezem Ø 600 mm – met borstels van kunststof, links gemonteerd	Stuk 	1.520,00
KEHPRO000020	Zijveegbezem Ø 600 mm – met borstels van kunststof, rechts gemonteerd	Stuk 	1.520,00
KEHPRO000050	Zijveegbezem Ø 600 mm gemengd – met borstels van kunststof en staal, links gemonteerd	Stuk 	1.590,00
KEHPRO000045	Zijveegbezem Ø 600 mm gemengd – met borstels van kunststof en staal, rechts gemonteerd	Stuk 	1.590,00
KEHPRO000060	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met plattedraadsegmenten, links gemonteerd	Stuk 	1.730,00
KEHPRO000055	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met plattedraadsegmenten, rechts gemonteerd	Stuk 	1.730,00
KEHPRO000075	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met staalkabelvlechtwerk, links gemonteerd	Stuk 	1.730,00
KEHPRO000070	Onkruidzijveegbezem Ø 600 mm met staalkabelvlechtwerk, rechts gemonteerd	Stuk 	1.730,00
KEHFLI000130	Sproei-inrichting voor zij- en onkruidbezem (alleen in combinatie met sproei-inrichting met een tank van 85 l)	Stuk	470,00
KEHPRO000035	Hydraulisch hefmechanisme (dan 2 dubbelwerkende aansluitingen nodig)	Stuk	1.000,00
ETZXX916600	Waarschuwingstroken – Meerprijs	Set	180,00

Slijtstrips en schroefstrips zie pagina 174, 175

Paardenmestschep

In een handomdraai schoon – met deze handige paardenmestschep wordt het uitmesten van de stal en de paddock een stuk eenvoudiger. De stevige constructie zorgt voor comfortabel werken en het snel opruimen van paardenmest.

02





Technische gegevens

- » Walsdiameter: ca. 500 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » Vereiste hoeveelheid olie: ca. 30 – 60 liter

Kenmerken



- » Eenvoudig te legen
- » Geschikt voor grote hoeveelheden
- » Traploze hoogteverstelling

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Bezemdiameter	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SMLFU001200	Paardenmestschep	1200 mm	370 kg	Pièce 	4.350,00
SMLFU001500	Paardenmestschep	1500 mm	400 kg	Pièce 	4.490,00
SMLFU001800	Paardenmestschep	1800 mm	430 kg	Pièce 	4.690,00
SMLFU002000	Paardenmestschep	2000 mm	460 kg	Pièce 	4.830,00
SMLFU002200	Paardenmestschep	2200 mm	490 kg	Pièce 	4.980,00
SMLFU002400	Paardenmestschep	2400 mm	420 kg	Pièce 	5.110,00
SMLFU002600	Paardenmestschep	2600 mm	450 kg	Pièce 	5.240,00
SMLFU002800	Paardenmestschep	2800 mm	480 kg	Pièce 	5.440,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Bezemdiameter	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SMLHRT001200	Paardenmestschep	1200 mm	370 kg	Pièce 	5.080,00
SMLHRT001500	Paardenmestschep	1500 mm	400 kg	Pièce 	5.220,00
SMLHRT001800	Paardenmestschep	1800 mm	430 kg	Pièce 	5.420,00
SMLFHRT002000	Paardenmestschep	2000 mm	460 kg	Pièce 	5.560,00
SMLHRT002200	Paardenmestschep	2200 mm	490 kg	Pièce 	5.690,00
SMLHRT002400	Paardenmestschep	2400 mm	420 kg	Pièce 	5.820,00
SMLHRT002600	Paardenmestschep	2600 mm	450 kg	Pièce 	5.970,00
SMLHRT002800	Paardenmestschep	2800 mm	480 kg	Pièce 	6.170,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Veegmachine »Type 700«

De veegmachine met een grote veegwals en enorme oppervlakteprestaties.

02



Met stelpoten en heavy duty steunwielen



Hydraulische zwenkbok

Technische gegevens

- » Standaard met driepuntsopname cat. 2
- » Veegwals Ø 700 mm
- » Bezems met enkele schijf en kunststof borstelharen
- » 2 heavy duty-steunwielen Ø 306 mm – zelfs geschikt bij extreme werkomstandigheden
- » Aan beide zijden ongeveer 20° hydraulisch zwenkbaar
- » Vereist olievolume: 40 - 60 l/min
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken



- » Robuuste inwendige oliemotor – beste bescherming tegen beschadiging, vegen dicht langs de rand mogelijk
- » Robuuste machinebehuizing
- » Traploos verstelbare veegwals voor nog betere veegresultaten

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	€ netto
KEHFL100155	Veegmachine »type 700«	1550 mm	Stuk 	4.890,00
KEHFL100185	Veegmachine »type 700«	1850 mm	Stuk 	5.240,00
KEHFL100210	Veegmachine »type 700«	2100 mm	Stuk 	5.600,00
KEHFL100230	Veegmachine »type 700«	2300 mm	Stuk 	5.950,00
KEHFL100280	Veegmachine »type 700«	2800 mm	Stuk 	6.310,00
KEHFL100330	Veegmachine »type 700«	3300 mm	Stuk 	7.140,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
KEHFL100600	Euronorm-opname, schroefbaar met niveaucompensatie	Stuk 	1.460,00
KEHFL100605	Wieladapteropname, schroefbaar met niveaucompensatie	Stuk 	1.660,00
KEHFL100700	Opnameadapter voor sneeuwplough voor gemeentewerken maat 3 (DIN 76060) / incl. hydraulische hoogterstelling	Stuk 	4.030,00
KEHFL100705	Opnameadapter voor sneeuwplough voor gemeentewerken maat 5 (DIN 15432) / incl. hydraulische hoogterstelling	Stuk 	4.190,00
KEHFL900090	Ledbegrenzingslichten 12 V/24 V, gemonteerd	Set	380,00
KEHFL100525	Stofkap voor uitvoering 1550 mm	Stuk	470,00
KEHFL100524	Stofkap voor uitvoering 1850 mm	Stuk	510,00
KEHFL100523	Stofkap voor uitvoering 2100 mm	Stuk	540,00
KEHFL100520	Stofkap voor uitvoering 2300 mm	Stuk	580,00
KEHFL100521	Stofkap voor uitvoering 2800 mm	Stuk	620,00
KEHFL100522	Stofkap voor uitvoering 3300 mm	Stuk	660,00
KEHFL000190	Omschakelventiel 1-voudig (dan is er maar 1 dubbelwerkende regelenheid nodig)	Stuk	750,00
ETZXX916600	Waarschuingsstroken – Meerprijs	Set	180,00



Onkruidbezem »Turbo«

De onkruidbezem met hydraulische aandrijving verwijdert moeiteloos en zonder chemicaliën elk onkruid.

Technische gegevens

- » Standaard met Euronorm-, driepunts- en vorktandenladeropname
- » Aan beide zijden 3-voudig verstelbaar van ca. 30° tot 90°
- » Bezemdiameter 600 mm met staalkabel-vlechtwerk met kunststof ommanteling
- » Benodigd olievolume: min. 35 l/min
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken




- » Veeghoek mechanisch verstelbaar
- » Standaard met verstelbare vuilvanger



Staalkabelvlechtwerk met kunststof mantel voor de beste onkruidverwijdering



Standaard geleverd met opname, basisframe, oliemotor, staalkabelvlechtwerk en vuilvanger

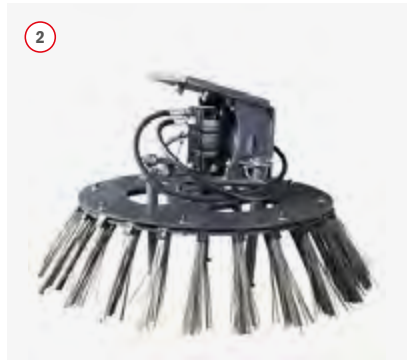

Stapelaarbeveiliging



Voor



Na



3

Aanbouw aan Euronorm-, driepunts- en vorktandenlader

Artikelnummer	Beschrijving	Bezemdiameter	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
1 KEBFLI000060	Onkruidbezem »Turbo« met staalkabelvlechtwerk	600 mm	350 kg	Stuk	4.741,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Bezemdiameter	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
KEBHRT000060	Onkruidbezem »Turbo« met staalkabelvlechtwerk	600 mm	370 kg	Stuk	5.390,00

Zonder opname

Artikelnummer	Beschrijving	Bezemdiameter	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
2 BAVFLI031008	Onkruidbezemkop met platte draadsegmenten incl. oliemotor, zonder opname	600 mm	60 kg	Stuk	3.000,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Bezemdiameter	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
KEBFLI000105	Onkruidbezemschotel met plattedraadsegmenten	1000 mm	75 kg	Stuk	1.040,00
KEBFLI000113	Grote onkruidbezemschotel met plattedraadsegmenten (voor reiniging buitenshuis) in plaats van staalkabelvlechtwerk (bij aankoop van een nieuw apparaat) – Meerprijs	1000 mm		Stuk	486,00
3 KEBFLI000112	Stalen banden	1100 mm		Stuk	901,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Veegbezem »Löwe«


Eenvoudig schoon – voor elk gebruik
– vegen en schuiven in één handeling!

Een apparaat met veel toepassingsmogelijkheden. Met onze veegbezem »Löwe« kunt u vegen, schuiven en dit zelfs tegelijkertijd! In luttele minuten is de thermisch verzinkte veegbezem gebruiksklaar omdat geen hydraulische aansluitingen vereist zijn.

De 8 of 12 krachtige bezemrijen besparen extra tijd. Onze sterke borstels garanderen de beste veegprestaties en een lange levensduur. De brede steunen van de veegbezem verbeteren de geleiding over de ondergrond en maken uw werkplek in een mum van tijd schoon. In de winter kunt u met het schuifblad de sneeuw wegschuiven en gelijktijdig de sneeuwresten daarachter goed wegvegen.

Standaard

- 1 Euronorm- en vorktandenladeropname
- 2 Verzinkt – voor de beste bescherming tegen corrosie
- 3 8 of 12 bezemrijen met sterke kunststof borstels en 4 geleiders
- 4 Aanlooprollen en steunpoten van polyurethaan

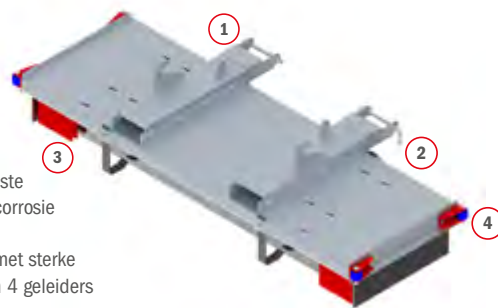

Technische gegevens

- » Met aanlooprollen en steunpoten

Kenmerken

- » Veegbezem met 8 of 12 bezemrijen
- » Borstels van kunststof, hoogte: 255 mm
- » Geen hydr. of mechanische aandrijving nodig
- » Verzinkt – voor de beste bescherming tegen corrosie
- » Zonder stofontwikkeling samenvegen
- » Onderhoudsvrij

- » Zeer robuust draagframe
- » Met gecombineerde Euronorm- en vorktandenladeropname standaard – binnenmaten palletvorkuitsparingen (L x B): 195 x 80 mm
- » Gladde oppervlakken om de bezem eenvoudig en snel te reinigen
- » Beste veegprestaties ook op ongelijke oppervlakken





De »Löwe« met egaliseerblad (optioneel) – verwijdt zelf vastgereden verontreinigingen



Tuinafval, compost



Grond, grind, steenslag



Zaagmeel, zand, fijn stortgoed



Sneeuw



Vermalen boomschors, spaanders, hout



Met kiepbak (optioneel)

Opnames voor:



Euronorm (standaard)



Stapelaar (standaard)



Wiel- of telescooplader(optioneel)



Bak (optioneel)



Opname voor grijperbak



Opname voor balenklemmen



Instelhulpmiddelen

Aanbouw aan Euronorm en vorktandenlader

Artikelnummer	Beschrijving	Bezemrijen	Werkbreedte	Eenheid	€ netto
KEBFLI150005	Veegbezem »Löwe«	8	1500 mm	Stuk 	2.520,00
KEBFLI200005	Veegbezem »Löwe«	8	2000 mm	Stuk 	2.730,00
KEBFLI250005	Veegbezem »Löwe«	8	2500 mm	Stuk 	3.060,00
KEBFLI300005	Veegbezem »Löwe«	8	3000 mm	Stuk 	3.350,00
KEBFLI350005	Veegbezem »Löwe«	8	3500 mm	Stuk 	4.460,00
KEBFLI400005	Veegbezem »Löwe«	8	4000 mm	Stuk 	5.570,00
KEBFLI150015	Veegbezem »Löwe«	12	1500 mm	Stuk 	3.150,00
KEBFLI200015	Veegbezem »Löwe«	12	2000 mm	Stuk 	3.400,00
KEBFLI250015	Veegbezem »Löwe«	12	2500 mm	Stuk 	3.770,00
KEBFLI300015	Veegbezem »Löwe«	12	3000 mm	Stuk 	4.100,00
KEBFLI350015	Veegbezem »Löwe«	12	3500 mm	Stuk 	5.240,00
KEBFLI400015	Veegbezem »Löwe«	12	4000 mm	Stuk 	6.380,00

Toebehoren voor type Löwe, Titan en Luchs

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	€ netto
KEBFLI000206	Balenklemopname – Meerprijs		Stuk 	870,00
KEBFLI000200	Wiel- of telescoopladeropname – Meerprijs		Stuk 	720,00
KEBFLI000210	Bakopname – Meerprijs		Stuk 	840,00
KEBFLI000205	Grijpbakopname – Meerprijs		Stuk 	1.020,00
KEBFLI000241	Kiepbak star, met pendellager	2000 mm	Stuk 	1.390,00
KEBFLI000242	Kiepbak star, met pendellager	2500 mm	Stuk 	1.500,00
KEBFLI000243	Kiepbak star, met pendellager	3000 mm	Stuk 	1.620,00
KEBFLI000207	Hydraulische bediening voor kiepbak star, met pendellager		Stuk	520,00
KEBFLI000268	Egaliseerblad »Robust« met slijtstrip van polyurethaan	2000 mm	Stuk 	1.720,00
KEBFLI000276	Egaliseerblad »Robust« met slijtstrip van polyurethaan	2500 mm	Stuk 	1.840,00
KEBFLI000278	Egaliseerblad »Robust« met slijtstrip van polyurethaan	3000 mm	Stuk 	1.950,00
KEBFLI000284	Egaliseerblad »Robust« met slijtstrip uit staal HB 500	2000 mm	Stuk 	1.720,00
KEBFLI000286	Egaliseerblad »Robust« met slijtstrip uit staal HB 500	2500 mm	Stuk 	1.840,00
KEBFLI000288	Egaliseerblad »Robust« met slijtstrip uit staal HB 500	3000 mm	Stuk 	1.950,00
KEBFLI000274	Gecombineerde versie – glijders + aanlooprollen (meerprijs) voor veegbezem »Löwe«		Set	230,00
KEBFLI000280	Instelhulpmiddelen		Set	160,00
ETXXX916600	Waarschuwingstroken – Meerprijs		Set	180,00
KEBFLI000256	Stalen borstels voor industrieel gebruik, lengte 270 mm – Meerprijs	1500 mm	Set	1.030,00
KEBFLI000257	Stalen borstels voor industrieel gebruik, lengte 270 mm – Meerprijs	2000 mm	Set	1.360,00
KEBFLI000258	Stalen borstels voor industrieel gebruik, lengte 270 mm – Meerprijs	2500 mm	Set	1.690,00
KEBFLI000259	Stalen borstels voor industrieel gebruik, lengte 270 mm – Meerprijs	3000 mm	Set	2.020,00
KEBFLI000260	Stalen borstels voor industrieel gebruik, lengte 270 mm – Meerprijs	3500 mm	Set	2.340,00
KEBFLI000261	Stalen borstels voor industrieel gebruik, lengte 270 mm – Meerprijs	4000 mm	Set	2.700,00



Veegbezem »Titan«

Een effectief hulpmiddel voor het betrouwbaar reinigen van sterk verontreinigde oppervlakken, bijv. in composteer-, recycling- en biogasinstallaties – de »Titan«-veegbezem biedt nog meer bezemrijen en dus een enorm groot veegoppervlak voor hardnekkige resten.



Gecombineerde Euronorm- en vorktandladeropname



Vervangbare bezemrijen en steunijzers voor een zorgvuldige opslag



Enorm veegoppervlak voor het beste veegresultaat bij zware verontreinigingen

Kenmerken

- » Veegbezem met 22 bezemrijen
- » Bostels van kunststof, hoogte: 255 mm
- » Geen hydr. of mechanische aandrijving nodig
- » Verzinkt – voor de beste bescherming tegen corrosie
- » Zonder stofontwikkeling samenvegen
- » Onderhoudsvrij
- » Zeer robuust draagframe
- » Met gecombineerde Euronorm- en vorktanden-laderopname standaard – binnenmaten palletvorkuitsparingen (L x B): 195 x 80 mm
- » Gladde oppervlakken om de bezem eenvoudig en snel te reinigen
- » Beste veegprestaties ook op ongelijke oppervlakken



Aanbouw aan Euronorm en vorktandlader

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	€ netto
KEBFLJ200020	Veegbezem »Titan«	2000 mm	Stuk 	4.000,00
KEBFLJ250020	Veegbezem »Titan«	2500 mm	Stuk 	4.340,00
KEBFLJ300020	Veegbezem »Titan«	3000 mm	Stuk 	4.640,00

Veegbezem »Luchs«

Dankzij de hoekbezem reinigt de veegbezem Luchs grondig elke rand, zowel bij muren als stoepranden. Maximale veegprestaties gegarandeerd!



Kenmerken

- » Veegbezem met 8 bezemrijen
- » Inclusief aanlooprollen van slijtvast polyurethaan



Aanbouw aan Euronorm en vorktandlader

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	€ netto
KEBFLJ150030	Veegbezem »Luchs« met aanlooprollen en hoekbezem	1500 mm	Stuk 	2.750,00
KEBFLJ200030	Veegbezem »Luchs« met aanlooprollen en hoekbezem	2000 mm	Stuk 	2.960,00
KEBFLJ250030	Veegbezem »Luchs« met aanlooprollen en hoekbezem	2500 mm	Stuk 	3.290,00
KEBFLJ300030	Veegbezem »Luchs« met aanlooprollen en hoekbezem	3000 mm	Stuk 	3.580,00
KEBFLJ350030	Veegbezem »Luchs« met aanlooprollen en hoekbezem	3500 mm	Stuk 	4.690,00
KEBFLJ400030	Veegbezem »Luchs« met aanlooprollen en hoekbezem	4000 mm	Stuk 	5.800,00



03

Ruim- en schuifblad »Maxi«	32
Sneeuwploeg voor gemeentewerken »Mono«	34
Sneeuwploeg voor gemeentewerken »Duplex«	35
Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Duplex«	36
Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Mono«	38
Egaliseer- en ruimblad »Olaf«	39
Ruimblad »Standard«	39
Schuifblad »Universal«, star	39
Schuifblad »Universal Pro«, hydraulisch	40
Schuifblad »Universal Pro«, star	41
Ruimblad »Economy« met stapelaaropname	42
Ruimblad voor stal-, erf- en sneeuwwerkzaamheden	42



Ruim- en schuifblad »Maxi«

De allrounder – het hele jaar in gebruik. Voor sneeuw, inkuilmateriaal, mest en andere materialen. Voor het ruimen van grote industriële terreinen, parkeerplaatsen en straten.

03




Met waarschuwingsvlaggen (optioneel)



Ruimbreedte traploos instelbaar via de zijvleugels, opzetrooster (optioneel)



Uitstekend ruimresultaat

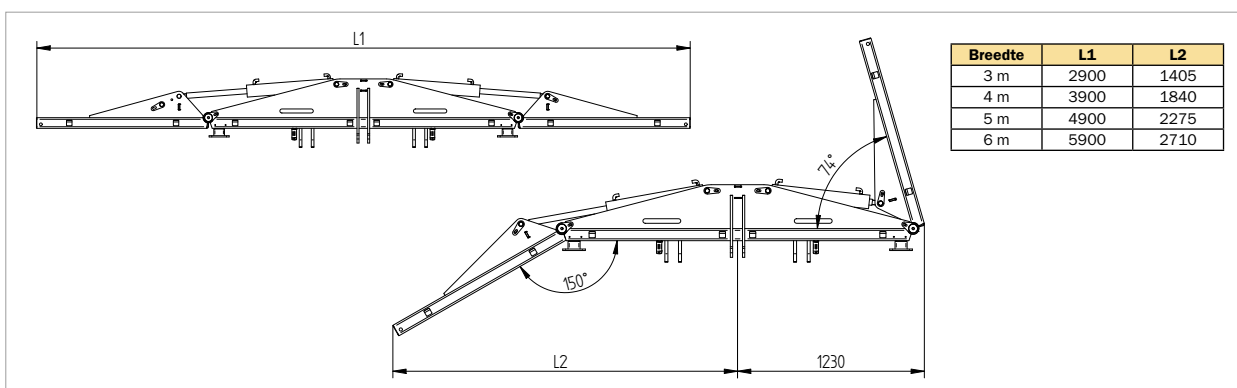

Technische gegevens

- » Bladhoogte: ca. 1100 mm
- » Vleugel hydraulisch 115° naar voren en 30° naar achteren klapbaar
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken

- » Vleugel met afzonderlijke aansturing
- » Driepuntsbok in 2 verschillende hoogten monteerbaar
- » Slijtvaste rubberstrips (hoogte 250 mm, dikte 30 - 35 mm) met ingegoten staalkabels, inclusief strips van staal HB 450
- » Geen schade door uitstekende voorwerpen, zoals putdeksels, enzovoort.
- » Ruimbreedte kan traploos worden aangepast van basisbreedte 2460 mm tot L1 (zie tekening)





Met rubberstrips, duurzaam dankzij ingegoten staalkabels



Verplaatst grote bergen materiaal



Strips van staal HB 450



Vleugel met afzonderlijke aansturing



Hydraulische zwenkfunctie

03

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Uitvoering	Transportbreedte ca.	Eenheid	€ netto
GSSFLM200001V	Ruim- en schuifblad »Maxi«	4000 mm	klapbaar	2500 mm	Stuk 	11.800,00
GSSFLM200002V	Ruim- en schuifblad »Maxi«	5000 mm	klapbaar	2500 mm	Stuk 	12.460,00
GSSFLM200003V	Ruim- en schuifblad »Maxi«	6000 mm	klapbaar	2500 mm	Stuk 	13.120,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Hoogte	Eenheid	€ netto
GSSFLM200051	Opzetrooster	4000 mm	500 mm	Stuk 	1.710,00
GSSFLM200052	Opzetrooster	5000 mm	500 mm	Stuk 	1.840,00
GSSFLM200049	Opzetrooster	6000 mm	500 mm	Stuk 	2.040,00
PSSFLI250801	Steunwiel »Heavy duty« Ø 306 mm			Set 	1.350,00
GSSFLM200065	Ledbegrenzingslichten			Set	370,00
PSSFLI200531	Waarschuwborden om in te steken, met handgreep en licht voor frontaanbouw			Set	649,00
PSSFLI270320	Waarschuwingvlaggen wit/oranje 500 x 500 mm – gemaakt van polyester, met houten handvat 800 mm en houder			Set	210,00
ETZXX916600	Waarschuwingstroken – Meerprijs			Set	180,00
GSSFLM200055	Omschakelventiel (dan is er maar 1 dubbelwerkende regelenheid nodig)			Stuk	960,00
GSSFLM200056	Hydraulische zwenkfunctie – links en rechts telkens 30°, incl. elektrisch ventiel en bedieningspaneel			Stuk	4.260,00
GSSFLM200053	Speciale lakkering (kleur naar keuze)				830,00
PSSFLI200875	Opnameadapter voor sneeuwplough voor gemeentewerken maat 3 (DIN 76060) incl. hydraulische hoogterstelling			Stuk 	3.960,00
PSSFLI200876	Opnameadapter voor sneeuwplough voor gemeentewerken maat 5 (DIN 15432) incl. hydraulische hoogterstelling			Stuk 	4.110,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de

Sneeuwplough voor gemeentewerken »Mono«

03



Met randverlichting (standaard)

Technische gegevens

- » Blad kan aan beide zijden 22° worden gedraaid
- » Zeer slijtvaste slijtstrip van polyurethaan (hoogte 130 mm, dikte 20 mm) – voor geluidsarm sneeuwruimen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » In hoogte verstelbare aanbouwbok
- » Veerbelaste overbelastingsbeveiliging
- » Randverlichting en steunwielen
- » Gelakt in dieporanje RAL 2011



Bladhoogte ca. 520 mm

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Bladhoogte ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
PSSFLJ300060	Sneeuwplough voor gemeentewerken »Mono«, cat. gemeentelijk	1600 mm	520 mm	160 kg	Stuk 	2.190,00
PSSFLJ300062	Sneeuwplough voor gemeentewerken »Mono«, cat. 0	1600 mm	520 mm	160 kg	Stuk 	2.250,00
PSSFLJ300063	Sneeuwplough voor gemeentewerken »Mono«, cat. 1	1600 mm	520 mm	160 kg	Stuk 	2.310,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de

Sneeuwplough voor gemeentewerken »Duplex«



Bladhoogte ca. 480 mm



Robuuste slijtstrips (standaard)



2 hydraulisch zwenkbare vleugels met afzonderlijke aansturing



Randverlichting (standaard)

03

Technische gegevens

- » 2 hydraulisch zwenkbare vleugels met afzonderlijke bediening voor hoek-, ploeg- of V-stand
- » Vleugel apart 20° zwenkbaar
- » Zeer slijtvaste schraperbladen van polyurethaan (hoogte 130 mm, dikte 30 mm) – voor geluidsarme sneeuwverwijdering
- » Omschakelventiel voor het bedienen van alle functies
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » In hoogte verstelbare aanbouwbok
- » Veerbelaste overbelastingsbeveiliging
- » Randverlichting en steunwielen
- » Gelakt in dieporanje RAL 2011

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Bladhoogte ca.	Gewicht ca.	Eenhed	€ netto
PSSFLI300070	Sneeuwplough voor gemeentewerken »Duplex«, cat. gemeentelijk	1600 mm	570 mm	150 kg	Stuk 	2.770,00
PSSFLI300071	Sneeuwplough voor gemeentewerken »Duplex«, cat. 0	1600 mm	570 mm	150 kg	Stuk 	2.830,00
PSSFLI300072	Sneeuwplough voor gemeentewerken »Duplex«, cat. 1	1600 mm	570 mm	150 kg	Stuk 	2.890,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Egaliseer- en sneeuwuimblad »Mammut Duplex«

Sneeuwuimen is een belangrijke taak voor landbouwtrekkers tijdens het winterseizoen. Het Fliegl Agro-Center levert daarvoor sneeuwploegen in vier breedtes: 2,3 m, 2,7 m, 3,0 m en 3,3 m – standaard met driepuntsopname. Het sneeuwuimblad »Mammut Duplex« werkt stil dankzij de enorm robuuste slijtstrip van polyurethaan.

03



Twee hydraulisch zwenkbare vleugels met afzonderlijke bediening voor hoek-, ploeg- of V-stand



Verzinkt en extra gelakt voor de beste bescherming tegen corrosie



Technische gegevens

- » Standaard met gecombineerde Euronorm- en driepuntsbok kat. 2
- » Standaard verzinkt
- » Optioneel verzinkt en extra gelakt in dieporanje RAL 2011 – voor de beste bescherming tegen corrosie
- » Bladhoogte binnen: ca. 820 mm
- » Bladhoogte buiten: ca. 980 mm
- » Zijdelingse bodemaanpassing: $\pm 5^\circ$
- » Hydraulische vleugelregeling
- » Standaard met zeer slijtvaste slijtstrips van polyurethaan (hoogte 200 mm, dikte 40 mm)
- » 2 dubbelwerkende hydraulische cilinders
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Vleugel apart ca. 30° zwenkbaar
- » Innovatieve driepuntsbok met niveaucompensatie
- » Neerzetsteun
- » Randverlichting
- » Rijden zonder beschadigingen dankzij veerbelaste overbelastingsbeveiliging

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Aanduiding	Werkbreedte	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
PSSFLJ300005	Egaliseer- en sneeuwuimblad »Mammut Duplex«	2300 mm	verzinkt	500 kg	Stuk 	5.710,00
PSSFLJ300000	Egaliseer- en sneeuwuimblad »Mammut Duplex«	2700 mm	verzinkt	580 kg	Stuk 	6.100,00
PSSFLJ300010	Egaliseer- en sneeuwuimblad »Mammut Duplex«	3000 mm	verzinkt	650 kg	Stuk 	6.360,00
PSSFLJ300115	Egaliseer- en sneeuwuimblad »Mammut Duplex«	3300 mm	verzinkt	700 kg	Stuk 	7.010,00
PSSFLJ300090	Egaliseer- en sneeuwuimblad »Mammut Duplex«	2300 mm	verzinkt en gelakt	500 kg	Stuk 	6.170,00
PSSFLJ300095	Egaliseer- en sneeuwuimblad »Mammut Duplex«	2700 mm	verzinkt en gelakt	580 kg	Stuk 	6.560,00
PSSFLJ300100	Egaliseer- en sneeuwuimblad »Mammut Duplex«	3000 mm	verzinkt en gelakt	650 kg	Stuk 	6.880,00
PSSFLJ300120	Egaliseer- en sneeuwuimblad »Mammut Duplex«	3300 mm	verzinkt en gelakt	700 kg	Stuk 	7.600,00



Met geïntegreerd omschakelventiel voor de aparte aansturing van de cilinders
Werkstanden: +26°/-21° op elke vleugel

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
PSSHRT200525	Adapterplaat van driepuntsopname op mini-, wiel- of telescoopladeropname	Stuk	950,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	€ netto
PSSFLU270300	Slijtstrips van staal HB 500 - Meerprijs	2300 mm	Set	490,00
PSSFLU270302	Slijtstrips van staal HB 500 - Meerprijs	2700 mm	Set	540,00
PSSFLU270304	Slijtstrips van staal HB 500 - Meerprijs	3000 mm	Set	600,00
PSSFLU270308	Slijtstrips van staal HB 500 - Meerprijs	3300 mm	Set	660,00
PSSFLU250801	Steenwielen »Heavy duty« Ø 306 mm - Meerprijs		Set	1.350,00
PSSFLU270210	Glijders Ø 178 mm, hoogte 270 mm, Ø 10 mm met inwendige drukveer en steunspindel - Meerprijs		Set	850,00
PSSFLU900191	Rubberstrips met textielinzetstuk 2300 mm (lengte x hoogte x dikte): 1150 x 200 x 50 mm - Meerprijs		Set	180,00
PSSFLU900190	Rubberstrips met textielinzetstuk 2700 mm (lengte x hoogte x dikte): 1350 x 200 x 50 mm - Meerprijs		Set	240,00
PSSFLU900192	Rubberstrips met textielinzetstuk 3000 mm (lengte x hoogte x dikte): 1500 x 200 x 50 mm - Meerprijs		Set	300,00
PSSFLU900194	Rubberstrips met textielinzetstuk 3300 mm (lengte x hoogte x dikte): 1650 x 200 x 50 mm - Meerprijs		Set	360,00
PSSFLU200502	Waarschuingsborden om in te steken, met handgreep en licht voor frontaanbouw		Set	650,00
PSSFLU200500	Waarschuingsborden om in te steken, met handgreep en licht voor achteraanbouw		Set	650,00
PSSFLU270320	Waarschuingsvlaggen wit/oranje 500 x 500 mm - gemaakt van polyester, met houten handvat 800 mm en houder		Set	230,00
ETZ000916600	Waarschuingsstroken - Meerprijs		Set	230,00
PSSFLU200505	Stuurblok voor gelijktijdig zwenken van beide vleugels, incl. bedieningspaneel - Meerprijs		Stuk	1.620,00
PSSFLU200875	Opnameadapter voor sneeuwplough voor gemeentewerken maat 3 (DIN 76060) incl. hydraulische hoogteregeling - Meerprijs		Stuk	3.960,00
PSSFLU200876	Opnameadapter voor sneeuwplough voor gemeentewerken maat 5 (DIN 15432) incl. hydraulische hoogteregeling - Meerprijs		Stuk	4.110,00



Heavy duty steunwielen met superelastische massief rubberen banden: Ø 306 mm, breedte 105 mm, kogelgelagerd, slijtvast loopvlak, zwaar uitgevoerde draaikrans verstelbare spindel



Zeer slijtvaste slijtstrips van polyurethaan



Glijders



Waarschuingsvlaggen wit/oranje (optioneel)



Incl. opnameadapter voor sneeuwplough voor gemeentewerken



Veerbelaste overbelastingsbeveiliging zorgt voor schadevrij rijden



- ✓ Veerbelaste overbelastingsbeveiliging
- ✓ Neerzetsteun
- ✓ Hydraulische vleugelregeling
- ✓ Randverlichting
- ✓ Elektrisch bedieningspaneel 12 V
- ✓ Standaard met driepuntsopname
- ✓ Zijdelingse bodemaanpassing: ± 5°
- ✓ 2 dubbelwerkende hydraulische cilinders
- ✓ 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- ✓ Standaard met zeer slijtvaste slijtstrips van polyurethaan

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Mono«

Een hydraulisch zwenkbaar blad, optimaal voor perfect geruimde straten.

Sneeuwruimen is een belangrijke taak voor landbouwtrekkers tijdens het winterseizoen. Het Fliegl Agro-Center levert daarvoor sneeuwplougen voor in twee breedtes: 2,7 m en 3,0 m – standaard met driepuntsopname. Het sneeuwblad »Mammut Mono« werkt stil dankzij de enorm robuuste slijtstrip van polyurethaan.

03



Verzinkt (standaard) en met waarschuwingsvlaggen (optioneel)



Verzinkt en extra gelakt (optioneel)

Technische gegevens

- » Bladhoogte: ca. 1000 mm
- » Standaard met zeer slijtvaste slijtstrip van polyurethaan (hoogte 200 mm, dikte 40 mm)
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken




- » Blad kan aan beide zijden ongeveer 30° worden gedraaid
- » Standaard verzinkt
- » Optioneel verzinkt en extra gelakt in dieporanje RAL 2011 – voor de beste bescherming tegen corrosie

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Aanduiding	Werkbreedte	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
PSSFJ300050	Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Mono«	2700 mm	verzinkt	500 kg	Stuk	5.110,00
PSSFJ300055	Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Mono«	3000 mm	verzinkt	550 kg	Stuk	5.240,00
PSSFJ300080	Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Mono«	2700 mm	verzinkt en gelakt	500 kg	Stuk	5.410,00
PSSFJ300085	Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Mono«	3000 mm	verzinkt en gelakt	550 kg	Stuk	5.540,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
PSSHRT200525	Adapterplaat van driepuntsopname op mini-, wiel- of telescoopladeropname	Stuk	950,00



Werkbreedte – 1 cilinder uitgeschoven

Blad recht	2700 mm	3000 mm
Blad gezwenkt – B	2350 mm	2650 mm

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	€ netto
PSSFJ270310	Slijtstrip van staal HB 400 – Meerprijs	2700 mm	Stuk	520,00
PSSFJ270312	Slijtstrip van staal HB 400 – Meerprijs	3000 mm	Stuk	580,00
PSSFJ250801	Steenwielen »Heavy duty« Ø 306 mm – Meerprijs		Stuk	1.350,00
PSSFJ270320	Glijders Ø 178 mm, hoogte 270 mm, Ø 10 mm met inwendige drukveer en steunspindel – Meerprijs		Set	777,00
PSSFJ900190	Rubberstrips (lengte x hoogte x dikte): 1350 x 200 x 50 mm – Meerprijs		Set	240,00
PSSFJ900192	Rubberstrips (lengte x hoogte x dikte): 1500 x 200 x 50 mm – Meerprijs		Set	300,00
PSSFJ200502	Waarschuwingborden om in te steken, met handgreep en licht voor frontaanbouw		Set	650,00
PSSFJ200500	Waarschuwingborden om in te steken, met handgreep en licht voor achteraanbouw		Set	650,00
PSSFJ270320	Waarschuwingvlaggen wit/oranje 500 x 500 mm – gemaakt van polyester, met houten handvat 800 mm en houder		Set	230,00
ETZXX916600	Waarschuwingstroken – Meerprijs			180,00
PSSFJ200875	Opnameadapter voor sneeuwplough voor gemeentewerken maat 3 (DIN 76060) incl. hydraulische hoogterverstelling		Stuk	3.960,00
PSSFJ200876	Opnameadapter voor sneeuwplough voor gemeentewerken maat 5 (DIN 15432) incl. hydraulische hoogterverstelling		Stuk	4.110,00

Egaliseer- en ruimblad »Olaf«

Technische gegevens

- » Bladhoogte: ca. 750 mm
- » Driepuntsopname cat. 2 en 3
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Met 2 verbredingselementen (optioneel)

Kenmerken

- » Blad kan aan beide zijden ongeveer 20° worden gedraaid
- » Steunwielen in hoogte verstelbaar
- » Zeer slijtvaste slijtstrip van HB 400 (hoogte 150 mm, dikte 15 mm)
- » Optioneel met verbredingselementen



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
PSSFLI300205	Egaliseer- en ruimblad »Olaf«	2500 mm	474 kg	Stuk 	4.160,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	€ netto
PSSFLI200550	Zijuitbreidingsset	500 mm	Set 	866,00

Ruimblad »Standard«

Technische gegevens

- » Bladhoogte: 800 mm (inclusief slijtstrip)
- » Polyurethaanstrip: 130 x 20mm
- » Driepuntsopname cat. 2
- » Kleur: novagrijs
- » Mechanisch verstelbaar



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
PSSFLI300230	Ruimblad »Standard«	2000 mm	202 kg	Stuk 	1.440,00

Schuifblad »Universal«, star

Technische gegevens

[Video bekijken](#) 



- » Zeer slijtvaste slijtstrip van polyurethaan (hoogte 200 mm, dikte 30 mm)
- » Aan beide zijden elk 20° naar voor gebogen



Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
GSSFLM000000V	Schuifblad »Universal«, star	2500 mm	160 kg	Stuk 	1.210,00
GSSFLM0000010V	Schuifblad »Universal«, star	3000 mm	170 kg	Stuk 	1.330,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
GSSHRT000000V	Schuifblad »Universal«, star	2500 mm	210 kg	Stuk 	1.790,00
GSSHRT0000010V	Schuifblad »Universal«, star	3000 mm	220 kg	Stuk 	1.910,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
GSSFLM000000	Sneeuwbladopzetstuk	2500 mm	110 kg	Stuk 	810,00
GSSFLM0000010	Sneeuwbladopzetstuk	3000 mm	135 kg	Stuk 	920,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op [agro-center.de](#)



Schuifblad »Universal Pro«, hydraulisch

03



Afbeelding van rubberen strip met ingevulkaniseerde staaldraden (optioneel)


Technische gegevens

- » Zeer slijtvaste polyurethaan slijtstrip (hoogte 400 mm, dikte 30 mm)
- » Aan beide zijden ca. 40° zwenkbaar
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Kan overal worden gebruikt dankzij de robuuste slijtstrip – geen beschadiging van de bodem
- » Pendelophanging van de slijtstrip maakt een hoge bodemvrijheid en schoon werken mogelijk
- » Voor alle werkzaamheden in stallen en op het erf

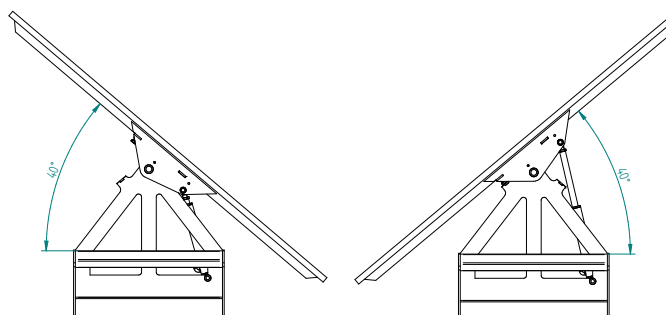

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
GSSFLM100018V	Schuifblad »Universal Pro«, hydraulisch	1800 mm	250 kg	Stuk 	2.180,00
GSSFLM100023V	Schuifblad »Universal Pro«, hydraulisch	2300 mm	270 kg	Stuk 	2.280,00
GSSFLM100028V	Schuifblad »Universal Pro«, hydraulisch	2800 mm	290 kg	Stuk 	2.289,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
GSSHFL100018V	Schuifblad »Universal Pro«, hydraulisch	1800 mm	300 kg	Stuk 	2.760,00
GSSHFL100023V	Schuifblad »Universal Pro«, hydraulisch	2300 mm	320 kg	Stuk 	2.850,00
GSSHFL100028V	Schuifblad »Universal Pro«, hydraulisch	2800 mm	340 kg	Stuk 	3.100,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
GSSFLM000014	Rubberen strip met ingevulkaniseerde staaldraden 1800 mm - meerprijs	Stuk	531,00
GSSFLM000019	Rubberen strip met ingevulkaniseerde staaldraden 2300 mm - meerprijs	Stuk	588,00
GSSFLM000018	Rubberen strip met ingevulkaniseerde staaldraden 2800 mm - meerprijs	Stuk	646,00

Schuifblad »Universal Pro«, star



03


Technische gegevens

- » Zeer slijtvaste slijtstrip van polyurethaan (hoogte 400 mm, dikte 30 mm)
- » Aan beide zijden 20° naar voren gebogen

Kenmerken



- » Door de robuuste polyurethaan slijtstrip overal inzetbaar – geen schade aan de bodem
- » Slijtstrip met hoge bodemvrijheid voor zeer schoon werken
- » Voor alle werkzaamheden in stallen en op het erf

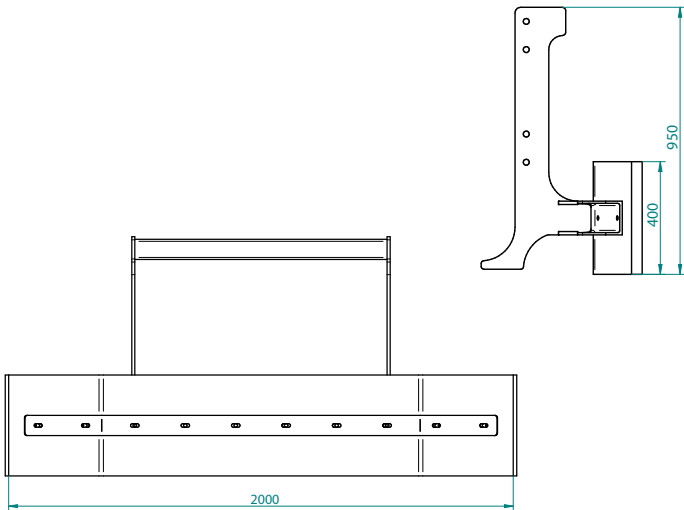

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
GSSFLM000040V	Schuifblad »Universal Pro«, star	1600 mm	150 kg	Stuk 	1.100,00
GSSFLM000045V	Schuifblad »Universal Pro«, star	2000 mm	165 kg	Stuk 	1.210,00
GSSFLM000050V	Schuifblad »Universal Pro«, star	2600 mm	190 kg	Stuk 	1.330,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
GSSHRT000040V	Schuifblad »Universal Pro«, star	1600 mm	200 kg	Stuk 	1.670,00
GSSHRT000045V	Schuifblad »Universal Pro«, star	2000 mm	215 kg	Stuk 	1.790,00
GSSHRT000050V	Schuifblad »Universal Pro«, star	2600 mm	240 kg	Stuk 	1.910,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
GSSFLM000015	Rubberen strip met ingevulkaniseerde staaldraden 1600 mm - meerprijs	Stuk	502,00
GSSFLM000016	Rubberen strip met ingevulkaniseerde staaldraden 2000 mm - meerprijs	Stuk	531,00
GSSFLM000017	Rubberen strip met ingevulkaniseerde staaldraden 2600 mm - meerprijs	Stuk	617,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Ruimblad »Economy«
met stapelaaropname

Compact sneeuwruimblad met stapelaaropname.

Technische gegevens

- » Stapelaaropname

– Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 154 x 74 mm

» Zeer slijtvaste slijtstrip van polyurethaan (hoogte 130 mm, dikte 20 mm)


» Zijdelen bij uitvoering 2000 mm- en 2300 mm afschroefbaar – werkbreedte reduceerbaar tot 1600 mm

» Aan beide zijden ca. 30° zwenkbaar

Kenmerken

- » De zwenkhoek is mechanisch verstelbaar door middel van penvergrendeling

» Palletvorktanden met vastzetbouten gefixeerd



Aanbouw aan de stapelaar

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Bladhoogte ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
PSSFLJ100600	Stapelaar-ruimblad »Economy«	1600 mm	620 mm	165 kg	Stuk	1.180,00
PSSFLJ100605	Stapelaar-ruimblad »Economy«	2000 mm	620 mm	190 kg	Stuk	1.390,00
PSSFLJ100610	Stapelaar-ruimblad »Economy«	2300 mm	620 mm	200 kg	Stuk	1.490,00



Werkbreedte

Blad recht	1600 mm	2000 mm	2300 mm
Schild gezwenkt	1320 mm	1640 mm	1880 mm

Ruimblad voor stal-,
erf- en sneeuwwerkzaamheden

Technische gegevens

- » Zeer slijtvaste slijtstrip van polyurethaan (hoogte 130 mm, dikte 20 mm)

Kenmerken

- » Kan overal worden gebruikt dankzij de robuuste slijtstrip – geen beschadiging van de bodem

» Voor alle stal- en erfwerkzaamheden, ook voor het sneeuwruimen



Robuuste slijtstrip van polyurethaan

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Bladhoogte ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
PSSFLJ100500	Ruimblad »PSS 250-72«	2500 mm	720 mm	180 kg	Stuk	1.500,00
PSSFLJ100501	Ruimblad »PSS 250-94«	2500 mm	940 mm	210 kg	Stuk	1.650,00
PSSFLJ100502	Ruimblad »PSS 300-72«	3000 mm	720 mm	220 kg	Stuk	1.790,00
PSSFLJ100504	Ruimblad »PSS 300-94«	3000 mm	940 mm	240 kg	Stuk	1.930,00



04

Balentang »Profi-Combi«	44
Balentang »Duplex«	45
Balentang »Small«	46
Vierkantebalentang	47
Balengrijper	48
Stapelaar »Universal«	48
Front- en achterlader »Variant«	49
Rondebalenopname »Swing Flexi«	50
Balentransportapparaat »Kantelbaar«	51
Balentransportapparaat »Zijdelings verstelbaar«	51
Balentransportapparaat »Vlinder«	52
Balentransportapparaat	53
Balentransportapparaat »Duo«	53
Balenvork »Combi«	54
Balenvork »Combi-Duplex«	55
Balenvork »Easy«	55
Balenvork »Twin«	55
Balenvork »Hydraulisch klapbaar«	56



Balentang »Profi-Combi«

Door de compacte en doordachte constructie kunnen ronde balen worden beladen en gestapeld, zonder zete beschadigen.

04



Goede grip zonder de baal te beschadigen



Met verschillende opnames verkrijgbaar



Brede opening voor elk soort balen

Technische gegevens

- » Voor ronde balen Ø 950 - 2000 mm
- » Balengewicht: max. 1400 kg
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » Optimaal aangepaste hydraulische cilinder zorgt voor stevige grip
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Speciale, slanke vorm van de grijparmen voorkomt beschadiging van de balen
- » Gunstig zwaartepunt dicht bij de draagvoertuig
- » Optimale, gelijkmatige druk aan beide zijden
- » Ook geschikt voor kleine frontladers

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BZCFLM000010	Hydraulische balentang »Profi Combi«	210 kg	Stuk 	1.760,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BZCHRT000010	Hydraulische balentang »Profi Combi«	geschroefd	230 kg	Stuk 	2.180,00

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BZCFLM000040	Hydraulische balentang »Profi Combi«	230 kg	Stuk 	2.180,00



◀ Video bekijken

Balentang »Duplex«



Dankzij het compacte en baalvriendelijke ontwerp kunnen ronde balen veilig worden geladen en gestapeld – zonder beschadigingen. Het gelijktijdig transporteren van twee balen is mogelijk.



04

Technische gegevens

- » Baaldiameter: van 1000 mm tot 1700 mm
- » Balengewicht: max. 1200 kg
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

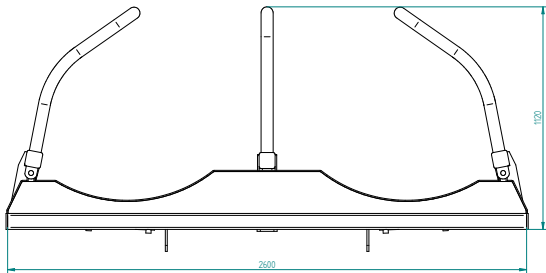

Kenmerken



- » Optimale, gelijkmatige druk aan beide zijden
- » Speciale, slanke vorm van de grijparm voorkomt beschadiging van de balen

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BZCFLM000080	Balentang »Duplex«	435 kg	Stuk 	4.850,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BZCRTL000080	Balentang »Duplex«	470 kg	Stuk 	5.430,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
BTGFLM000030	Omschakelventiel (er is dan maar 1 dubbelwerkende regeleenheid nodig)	Stuk	900,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Balentang »Small«

De kleine rondebalentang met kracht en een goede grip.

04



Grote openingsbreedte



Goede grip zonder de baal te beschadigen

Technische gegevens

- » 2-cilinderuitvoering voor een stevige grip
- » Openingsbreedte: ca. 2500 mm
- » Voor silagebalen Ø 1200 - 1800 mm
- » Balengewicht: max. 1000 kg
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Smalle, compacte en robuuste constructie
- » Optimale, gelijkmatige druk aan beide zijden
- » Ook geschikt voor kleine frontladers

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BZCFLM000070	Balentang »Small«	160 kg	Stuk 	1.440,00




◀ Video bekijken

Vierkantebalentang

De perfecte constructie voor vierkante balen tot 2400 mm.



04

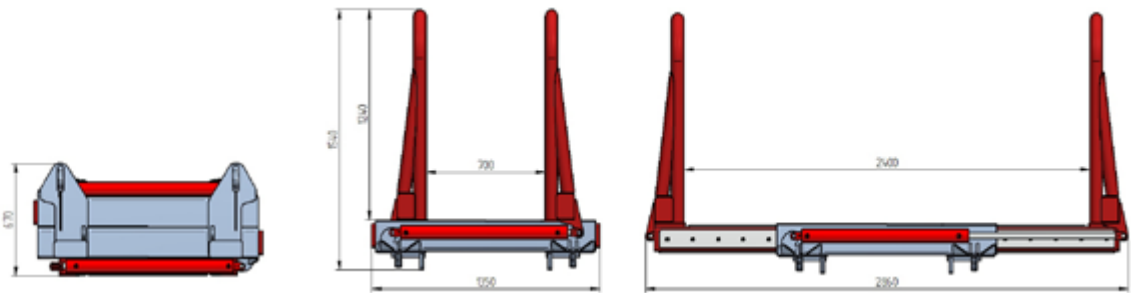

Technische gegevens

- » Voor vierkante balen met een breedte van 710 - 2400 mm
- » 2 zware hydraulische cilinders voor een goed houvast
- » Lengte grijparm: 1200 mm, hoogte: 490 mm
- » Transportbreedte: 1350 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Speciale vorm van de grijparmen voorkomt beschadiging van de folie
- » Optimale, gelijkmatige druk aan beide zijden
- » Gunstig zwaartepunt dicht bij de draagvoertuig
- » Slanke armen voor ruimtebesparend stapelen
- » Armen met glijrails – voor probleemloos verschuiven

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
QBZFLM000000	Vierkantebalentang	350 kg	Stuk 	3.150,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
QBZHRT000000	Vierkantebalentang	geschroefd	400 kg	Stuk 	3.580,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Balengrijper

De Fliegl balengrijper met vaste tanden en hydraulisch beweegbare zijarmen biedt de perfecte combinatie van stabiliteit, efficiëntie en baalbescherming. De onderste tanden zorgen voor een veilige grip van onderaf, terwijl de beweegbare zijarmen de baal krachtig maar toch voorzichtig vastzetten. Of het nu op het veld, in de stal of tijdens opslag is – met deze balengrijper werkt u snel, veilig en betrouwbaar.

Technische gegevens

- » Voor ronde en vierkante balen met een breedte van 710 - 2400 mm
- » Transportbreedte: 1873mm
- » Hoogte: 2120 mm, diepte: 1400 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » 1200 mm rondebalemtanden



Kenmerken



- » Gunstig zwaartepunt dicht bij de draagvoertuig
- » Slanke armen voor ruimtebesparend stapelen
- » Inclusief aanslagbuizen voor een zorgvuldige opname
- » Maakt het mogelijk om tot 4 balen veilig te vervoeren
- » Schroefbare opname met universele schroefplaten

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BZCFLM000090	Hydraulische balengrijper	385 kg	Stuk 	4.010,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BZCRTL000090	Hydraulische balengrijper	geschroefd	420 kg	Stuk 	4.590,00

Stapelaar »Universal«



Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
FHLFLU100100	Stapelaar »Universal«	400 kg	Stuk 	4.130,00
FHLFLU100200	Balenstapelaar met snelwisselframe en balenprikker / verzinkt	435 kg	Stuk 	4.040,00



◀ Video bekijken

Front- en achterlader »Variant«

Ideaal voor het transporteren of laden van stortgoed en het stapelen van balen.






Hier met balentang »Profi-Combi« (niet in leveringsomvang)

04



Aanbouw aan front- en achterhydrauliek

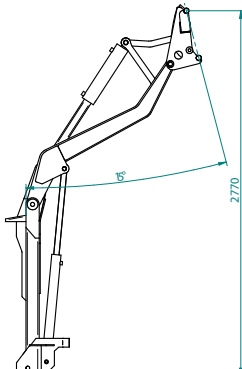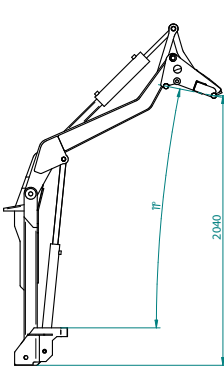

Afmetingen plus de driepuntsopname

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2 aan trekkerkant en Euronorm-opname aan apparaatkant
- » Parallelgeleiding
- » Draagvermogen: 1500 kg
- » Hefhoogte: ca. 3800 mm
- » Vermogensbehoefte bij frontaanbouw: 100 pk
- » Vermogensbehoefte bij achteraanbouw: 60 pk
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist
- » Verlengde slag (900 mm) standaard
- » DBV-drukbe grenzingsventiel (dubbele schokventiel) standaard

Kenmerken



- » Aanbouw aan front- en achterhydrauliek
- » Draaipunten in glijlagerbussen gelagerd en smeerbaar
- » Met weinig moeite aan de tractor bevestigd
- » Ideaal voor het transporteren of laden van stortgoed en het stapelen van balen

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Draagvermogen ca.	Hefhoogte ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
FHLFLJ000000	Front- en achterlader »Variant«	1500 kg	3800 mm	390 kg	Stuk 	4.750,00
FHLFLJ000001	Front- en achterlader »Variant« met 3e stuurkring	1500 kg	3800 mm	390 kg	Stuk 	5.610,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Rondebalenopname »Swing Flexi«

Technische gegevens

- » Openingsbreedte van de 2 buizen: 470 – 1560 mm
- » Vorkbuizen Ø 101,6 mm, draaibaar
- » Buislengte: 1218 mm
- » Tandlengte: 1100 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Voor het transporteren en stapelen van al dan niet omwikkelde balen
- » Vorkbuizen afneembaar
- » Gelijktijdig openen van 2 buizen door omkering



Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
RAKFLM000012V	Rondebalenopname »Swing - Flexi«	210 kg	Stuk 	2.030,00

Balentransportapparaat »Kantelbaar«

Technische gegevens

» Openingsbreedte: 940 mm

Kenmerken

- » Voor het opstellen van de balen
- » Driepuntsopname cat. 2 en driepuntsopname
- » Ronde buizen aan de punt naar buiten gebogen – geen beschadiging van de baal
- » Kabeltrek voor het bedienen van het vergrendelmechanisme, dat de driepuntsopnamehydrauliek opheft en laat kantelen
- » Optimale draaipunt voor het eenvoudig rechtop zetten van de balen



04

Aanbouw op de driepuntsopname 

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BTGFLM000003	Balentransportapparaat »kantelbaar«	110 kg	Stuk 	940,00

Balentransportapparaat
»Zijdelings verstelbaar«

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2 en driepuntsbopname
- » Openingsbreedte: 850 - 1250 mm
- » Werkbreedte kan 5 keer worden aangepast, telkens met ongeveer 50 mm
- » Zware uitvoering
- » Buislengte: ca. 1396 mm

Kenmerken

- » Werkbreedte individueel instelbaar door eenvoudig aan de vergrendelingsbouten te trekken



Eenvoudig vergrendelingssysteem

Gebogen buizen



Rechte buizen



Aanbouw op de driepuntsopname 

Artikelnummer	Aanduiding	Buis	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BTGFLM000001V	Balentransportapparaat »zijdelings verstelbaar«	recht	95 kg	Stuk 	750,00
BTGFLM000004V	Balentransportapparaat »zijdelings verstelbaar«	gebogen	95 kg	Stuk 	820,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Balentransportapparaat »Vlinder«

Het balentransportapparaat is extra geconstrueerd voor het behoedzaam transporteren van 2 ronde balen. Door de compacte constructie ligt het zwaartepunt dichtbij het draagvoertuig.

04



Werkbreedte 5-voudig verstelbaar met telkens 50 mm


Technische gegevens

- » Zware uitvoering
- » Buislengte: 1360 mm
- » Draagvermogen: Max. 1000 kg per baal
- » Transportbreedte ingeklapt: ca. 2320 mm
- » Breedte uitgeklapt: 3400 mm
- » Breedte uitgeklapt en uitgeschoven: 3800 mm
- » Openingsbreedte: 850 - 1100 mm
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken



- » Balen kunnen na elkaar hydraulisch worden opgenomen
- » Werkbreedte individueel instelbaar door eenvoudig aan de vergrendelingsbouten te trekken

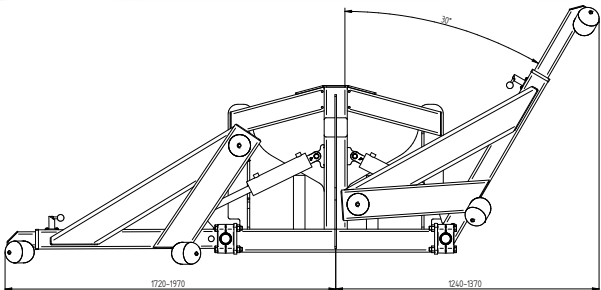

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BTGFLM000030V	Balentransportapparaat »Vlinder«	365 kg	Stuk	4.190,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
BTGFLM000030	Omschakelventiel (dan is er maar 1 dubbelwerkende regeleenheid nodig)	Stuk	900,00

Balentransportapparaat

met starre of klapbare tanden

Kenmerken



- » Uitvoering met klapbare frontladertanden
ideaal voor ritten op de openbare weg



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Tandlengte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
① BTGFLM000002V	Kruisuitvoering met starre frontladertanden	810 mm	30 kg	Stuk	230,00
① BTGFLM000006V	kruisuitvoering met starre rondebalemtanden, heavy duty	900 mm	35 kg	Stuk	370,00
② BTGFLM000005V	Driehoekuitvoering met starre frontladertanden	810 mm	34 kg	Stuk	270,00
③ BTGFLM0000000	Driehoekuitvoering met omklapbare frontladertanden	1000 mm	39 kg	Stuk	390,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Lengte	Eenheid	€ netto
BTGFLM900030	Vorktransportbescherming vork voor vervoer over de weg, pro tanden	800 mm	Stuk	80,00

Balentransportapparaat »Duo«


Technische gegevens

- » Voor ronde balen Ø max. 1800 mm
- » Draagvermogen: max. 600 kg per baal, 1200 kg in totaal
- » 4 rondebalemtanden M 28 x 1,5 mm, lengte: 1100 mm
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken



- » Ideaal voor montage op front- of wiellader
- » Om 2 ronde balen gelijktijdig te transporteren,
te laden en te lossen
- » Compacte constructie, gunstig zwaartepunt
dichtbij het draagvoertuig



Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Rondebalemtanden	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BTGFLM000040V	Balentransportapparaat »Duo«	4	375 kg	Stuk	2.480,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Lengte	Eenheid	€ netto
BTGFLM900031	Vorktransportbescherming vork voor vervoer over de weg, pro tanden	1000 mm	Stuk	100,00

Balentransportapparaat »Twin«

Technische gegevens

- » Openingsbreedte van 850 mm tot 1250 mm
- » Werkbreedte 5-voudig verstelbaar, telkens ca. 50 mm
- » Lengte van de buizen: 1396 mm
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken



- » Standaard uitgerust met Euronorm- en driepuntsbevestiging
- » Door simpelweg aan de borgbouten te trekken, kunnen de
buizen individueel worden aangepast aan de gewenste breedte



Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Rondebalemtanden	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BTGFLM000070	Balentransportapparaat »Twin«	4	445 kg	Stuk	4.015,00

Toebehoren

Zie pagina 56 voor een geschikte bescherming voor het transport van de tanden (benodigde breedte 1000 mm)

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle bruto prijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Balenvork »Combi«

04




Standaarduitvoering, hier met 4 rondebalentanden (2 tanden standaard)



Uitvoering met verhoging met 4 rondebalentanden (2 tanden standaard)



Opsteekbuizen voor balenvork »Combi« met verhoging

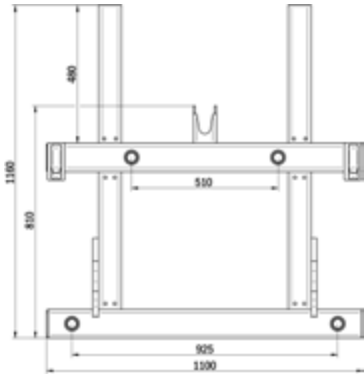

Kenmerken



- » Standaard met 2 rondebalentanden
- » Voor het transport van ronde of vierkante balen
- » Zware, ingelaste conusbussen voor rondebalentanden
- » Incl. opnamen voor front- en achteraanbouw

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Gewicht ca.	Tandlengte	Tanden	Eenheid	€ netto
BGAFLM000000V	Balenvork »Combi«	Standaard	85 kg	1000 mm	2	Stuk	740,00
BGAFLM000002V	Balenvork »Combi«	Standaard	90 kg	1100 mm	2	Stuk	750,00
BGAFLM000003V	Balenvork »Combi«	Met verhoging van 500 mm	95 kg	1000 mm	2	Stuk	840,00
BGAFLM000004V	Balenvork »Combi«	Met verhoging van 500 mm	100 kg	1100 mm	2	Stuk	880,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Gewicht ca.	Tandlengte	Tanden	Eenheid	€ netto
BGAHRT000000V	Balenvork »Combi«	Standaard	130 kg	1000 mm	2	Stuk	1.320,00
BGAHRT000002V	Balenvork »Combi«	Standaard	140 kg	1100 mm	2	Stuk	1.330,00
BGAHRT000003V	Balenvork »Combi«	Met verhoging van 500 mm	145 kg	1000 mm	2	Stuk	1.420,00
BGAHRT000004V	Balenvork »Combi«	Met verhoging van 500 mm	150 kg	1100 mm	2	Stuk	1.460,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Lengte	Eenheid	€ netto
BTGFLM900032	Vorktransportbescherming voor vervoer over de weg	1200 mm	Stuk	120,00
BGAFLM900002	Opsteekbuizen voor transport van 3-4 vierkante balen, voor de uitvoering met verhoging		Paar	220,00

Diverse tandontwerpen zie pagina 173




◀ Video bekijken

Balenvork »Combi-Duplex«

Kenmerken

- » Standaard met 4 rondebalemtanden
- » Voor het transport van 2 ronde of vierkante balen
- » Ingelaste conusbussen voor rondebalemtanden

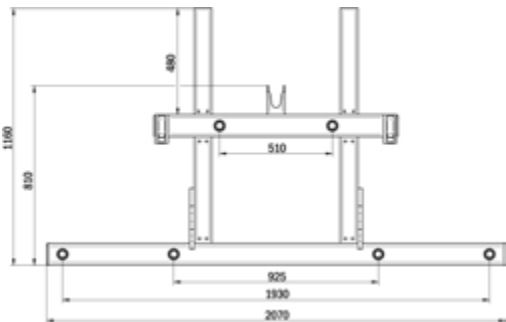

Standaarduitvoering met 4 rondebalemtanden (standaard)



Versie met verhoging en 6 rondebalemtanden (4 tanden standaard)

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Gewicht ca.	Tandlengte	Tanden	Eenheid	€ netto
BGAFLM000005V	Balenvork »Combi-Duplex«	Standaard	115 kg	1000 mm	4	Stuk	1.100,00
BGAFLM000007V	Balenvork »Combi-Duplex«	Standaard	120 kg	1100 mm	4	Stuk	1.110,00
BGAFLM000008V	Balenvork »Combi-Duplex«	Met verhoging van 500 mm	130 kg	1000 mm	4	Stuk	1.180,00
BGAFLM000009V	Balenvork »Combi-Duplex«	Met verhoging van 500 mm	140 kg	1100 mm	4	Stuk	1.220,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Gewicht ca.	Tandlengte	Tanden	Eenheid	€ netto
BGAHRT000005V	Balenvork »Combi-Duplex«	Standaard	165 kg	1000 mm	4	Stuk	1.670,00
BGAHRT000007V	Balenvork »Combi-Duplex«	Standaard	170 kg	1100 mm	4	Stuk	1.690,00
BGAHRT000008V	Balenvork »Combi-Duplex«	Met verhoging van 500 mm	180 kg	1000 mm	4	Stuk	1.760,00
BGAHRT000009V	Balenvork »Combi-Duplex«	Met verhoging van 500 mm	190 kg	1100 mm	4	Stuk	1.800,00


Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Lengte	Eenheid	€ netto
BTGFLM900029	Vorktransportbescherming voor vervoer over de weg	2200 mm	Stuk	200,00

Balenvork »Easy«

Technische gegevens

- » 2 frontladertanden, lengte: 1000 mm
- » Tandenaafstand: 750 mm



Kenmerken

- » Eenvoudig en robuust werkapparaat
- » Geschikt voor ronde balen



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Hoogte	Eenheid	€ netto
BGAFLM000040V	Balenvork »Easy«	1120 mm	600 mm	Stuk 	440,00
Artikelnummer	Beschrijving	Lengte	Eenheid	€ netto	
BTGFLM900030	Vorktransportbescherming vork voor vervoer over de weg, pro tanden	800 mm	Stuk	80,00	

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Balenvork »Hydraulisch klapbaar«

Technische gegevens

- » Tand en drager kan hydraulisch circa 90° omhoog worden geklapt – geen vorktransportbescherming nodig voor wegvervoer
- » In hoogte verstelbaar: 1600 - 2150 mm
- » Rondebalemtanden M 28 x 1,5 mm, lengte: 1200 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Verhoging, mechanisch klapbaar – met penvergrendeling
- » Om meerdere balen gelijktijdig te transporteren

04



Balenvork naar boven geklapt – bijzonder compact



Hoogte instelbaar tot ca. 2150 mm



Penvergrendeling voor mechanisch klapbare verhoging



Hydraulisch klappend



Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte ca.	Tanden	Conusbussen	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BGAFLM000070V	Balenvork »Hydraulisch klapbaar«	1300 mm	3	3	175 kg	Stuk	1.640,00
BGAFLM000075V	Balenvork »Hydraulisch klapbaar«	1800 mm	3	5	200 kg	Stuk	2.040,00
BGAFLM000080V	Balenvork »Hydraulisch klapbaar«	2200 mm	4	7	225 kg	Stuk	2.450,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte ca.	Tanden	Conusbussen	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BGAHRT000070V	Balenvork »Hydraulisch klapbaar«	1300 mm	3	3	195 kg	Stuk	2.220,00
BGAHRT000075V	Balenvork »Hydraulisch klapbaar«	1800 mm	3	5	220 kg	Stuk	2.620,00
BGAHRT000080V	Balenvork »Hydraulisch klapbaar«	2200 mm	4	7	245 kg	Stuk	3.030,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Lengte	Eenheid	€ netto
BTGFLM900032	Vorktransportbescherming vork voor vervoer over de weg, pro tanden	1200 mm	Stuk	120,00
BTGFLM900034	Vorktransportbescherming vork voor vervoer over de weg, pro tanden	1800 mm	Stuk	160,00
BTGFLM900035	Vorktransportbescherming vork voor vervoer over de weg, pro tanden	2000 mm	Stuk	180,00



05

Silowals	58	Voerverdeelbak	68
Siloschuifblad met rotorverdeler	59	Freeswals »Fräsflix« met 2 hydromotoren.....	69
Siloafdeksysteem voor rijkuilen.....	59	Freeswals »Standard« met 1 oliemotor.....	69
Vlakkekuiilverdeler »Standard«	60	Siloroerpoot.....	70
Vlakkekuiilverdeler »Duo«	60	Frontladerverlenging.....	70
Ruim- en schuifblad »Bull«.....	61	Silosnijvork	71
Kuilvork »Heavy duty«	62	Silogrijpbak »Standard«	72
Kuilvork »Profi«.....	63	Silogrijpbak »Heavy duty XL«.....	73
Kuilvork »Profi-Plus«	64	Stalmestvork	73
Ligboxenplanner.....	64	Mest- en kuilgrijperbak.....	74
Ligboxenplanner met grondboor.....	64	Mest- en kuilgrijpvork	75
Afwikkel- en transportapparaat voor ronde balen	65	Mest- en kuilgrijperbak »Small«	76
Balensnijder.....	66	Mest- en kuilgrijpvork »Small«.....	76
Instrooibak »Small«	66	Bietenhakselaar.....	77
Instrooibak »Profi«.....	67	Balenafwikkelaar »Duo«	77
		Balenafwikkelaar »Profi-Combi«.....	78



Silowals

De Fliegl silowalsen zijn bedoeld om het comprimeringsvermogen bij het inkuilen van gras en maïs te vergroten. De opgelaste ringen zorgen voor een zeer hoge puntbelasting en daardoor voor een optimale dieptewerking op de silage. Het walslichaam en het frame kunnen afzonderlijk met water worden gevuld om de ballast van de apparaten aan te passen aan de toepassing en het trekvermogen.



Met waarschuwingsborden voor apparaten met een te grote breedte (optioneel)



Silowals met verschuiving aan beide zijden



Afbeelding met randverdichter



Afbeelding met hydraulische trekrichting

05

Technische gegevens

- » Walsdiameter: 610 mm
- » Ringdiameter: 900 mm

Kenmerken



- » Hoge walsribbels voor grondiger diepteverdichting
- » Het gewicht kan eenvoudig aan de grootte van de tractor worden aangepast – wals en frame kunnen met water gevuld worden
- » Geschikt voor alle soorten silage
- » Zijrollen voor veilige geleiding langs de silowand
- » Optimale comprimering

Silowals »Standard«

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Breedte	Werkbreedte	Gevuld gewicht ca.	Gewicht ongevuld ca.	Eenheid	€ netto
SWZFLM000020	2000 mm	1860 mm	1800 kg	1330 kg	Stuk	9.100,00
SWZFLM000010	2600 mm	2460 mm	2210 kg	1590 kg	Stuk	10.310,00
SWZFLM000000	3000 mm	2860 mm	2520 kg	1780 kg	Stuk	11.530,00

Verdichtingsrol met dubbelzijdige verschuiving

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Breedte	Werkbreedte	Gevuld gewicht ca.	Gewicht ongevuld ca.	Verschuiving	Eenheid	€ netto
SWZFLM000030	3000 mm	2860 mm	2700 kg	1960 kg	ca. 500 mm aan beide zijden	Stuk	13.950,00
Accessoires							
SWZFLM000110	Zijdelingse verdichter voor verdichtingsrol 1050 mm – links, 510 kg					Stuk	4.979,00
SWZFLM000112	Zijdelingse verdichter voor verdichtingsrol 1050 mm – rechts, 510 kg					Stuk	4.979,00
SWZFLM000102	Hydraulische trekhaak (tegen meerprijs)					Stuk	1.810,00
SWZFLM000040	3000 mm	2976 mm	3720 kg	2190 kg	ca. 500 mm aan beide zijden	Stuk	17.908,00
Accessoires							
SWZFLM000120	Zijverdichter voor Big-silorol – links, 1 050 mm, ca. 574 kg					Stuk	4.978,00
SWZFLM000122	Zijverdichter voor Big-silorol – rechts, 1 050 mm, ca. 574 kg					Stuk	4.978,00
SWZFLM990120	Verwijderbare plaat die als tegengewicht dient (max. 8 stuks), gewicht 117 kg					Stuk	548,00

Algemene toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
PSSFLJ200502	Waarschuwborden om in te steken, met handgreep en licht voor frontaanbouw	Set	650,00
PSSFLJ200500	Waarschuwborden om in te steken, met handgreep en licht voor achteraantouw	Set	650,00



◀ Video bekijken

Siloschuifblad met rotorverdeler

i Geen verkoop in Oostenrijk


Het Fliegl rotorschild zorgt dankzij de geïntegreerde rotor voor een gerichte en zorgvuldige voerverdeling. Gras of maïs worden gelijkmatig verdeeld, wat de kwaliteit van de silage verbetert. Het verdichte materiaal blijft onaangetast, zonder te worden opengebroken.



05

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Werkbreedte: ca. 3000 mm
- » Bladhoogte: ca. 1400 mm
- » Bladdiepte: ca. 970 mm
- » Hydraulisch aangedreven motor
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

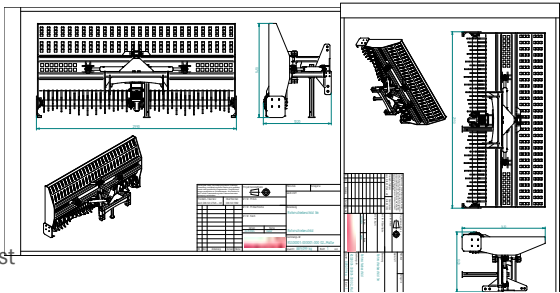

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SISFLM000030	Siloschuifblad met rotorverdeler	850 kg	Stuk 	12.500,00

Siloafdeksysteem voor rijkuilen

Kenmerken



- » Standaard met stapelaaropname incl. veiligheidsketting – Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 154 x 74 mm
- » Ideale hulp voor siloafdekking
- » Incl. frame voor ondertrekfolie en silodoek
- » Levering zonder folies



Aanbouw aan de vorktandenopname

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SASFLM100000	Siloafdeksysteem voor rijkuilen	2770 mm	190 kg	Stuk 	1.370,00
SASFLM100010	Siloafdeksysteem voor rijkuilen	3100 mm	240 kg	Stuk 	1.490,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Vlakkekuilverdeler »Standard«

Technische gegevens

- » Driepuntsbokopname
- » 1 schotel, diameter: 1900 mm
- » Incl. cardanas
- » Totale breedte: 2300 mm
- » Strooibreedte: tot ca. 3500 mm

Kenmerken

- » Extra zware hoekoverbrenging
- » Verdeling aan één zijde



Aanbouw op de driepuntsopname 

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
FSVFL140000	Vlakkekuilverdeler »Standard« voor achteraanbouw	Stuk 	4.470,00
Toebehoren			
FSVFL140815	Zijdoeken opklapbaar	Set	922,00

Vlakkekuilverdeler »Duo«



Technische gegevens

- » Extra zware haakse overbrenging – overbrengingsverhouding 3:1
 - » 2 schotels, diameter: 1340 mm
 - » Incl. cardanas
 - » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- Aanbouw op de driepuntsopname 

Kenmerken

- » Beide zijden zwenkbaar
- » Eenvoudige en effectieve verdeling van kuilgras aan twee zijden




Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Diepte	Strooibreedte ca.	Eenheid	€ netto
FSVFL140015	Vlakkekuilverdeler »Duo« voor frontaanbouw	2898 mm	2211 mm	6000 mm	Stuk 	7.970,00
FSVFL140010	Vlakkekuilverdeler »Duo« voor achteraanbouw	2898 mm	2211 mm	6000 mm	Stuk	7.970,00
Toebehoren						
FSVFL140807	Zijzeilen, uitschuifbaar				Set	920,00

Ruim- en schuifblad »Bull«



Technische gegevens

- » Werkbreedte: ca. 3000 mm
- » Bladhoogte: ca. 1240 mm
- » Bladdiepte: ca. 640 mm
- » Schroefbare slijtstrip (standaard)
- » Slijtstrip HB 500 (150 mm x 16 mm)
- » Inclusief stelpoten
- » Driepuntsopname cat. 2

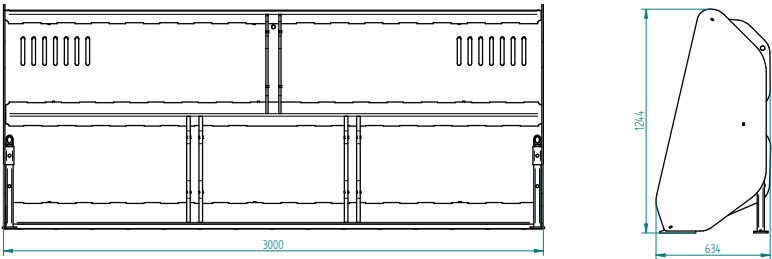

05

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.		€ netto
SISFLM000003	Schuifblad »Bull«	470 kg		3.930,00
SISFLM900250	Schraper in HB400 20 mm x 200 mm			600,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Kuilvork »Heavy duty«



Afb. kuilvork »Heavy duty« met opzetsnijder voor maïssilage

05




Technische gegevens

- » Hoogte middenframe: 1450 mm
- » Kantelhoek: meer dan 90°
- » Transportbreedte (ingeklapt): 2900 mm
- » Aanbouw aan front- en achterhydrauliek cat. 2 en 3
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » Schroefbare wieladerbevestiging
- » Tandengemaakt van 30 mm HB450
- » Maïssnijder van HB450
- » Met uitsparing voor laders met Z-kinematica
- » Optioneel met verwijderbare maïssnijder (waardoor de tandafstand gehalveerd wordt)
- » Optioneel met zijplaten

Kenmerken

- » Zeer zware uitvoering
- » Uitsparingen voor het beste zicht
- » Voor extreem grote kuilvolumes
- » Modulaire bouw, aanbouwwijzigingen achteraf en werkbreedte-uitbreidingen altijd mogelijk

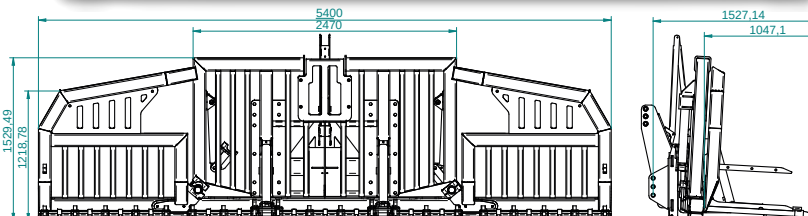

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SIGFLM000422	Kuilvork »Heavy duty«	3000 mm	1590 kg	Stuk 	10.340,00
SIGFLM000021	Kuilvork »Heavy duty«	4400 mm	1840 kg	Stuk 	19.640,00
SIGFLM000020	Kuilvork »Heavy duty«	5400 mm	2050 kg	Stuk 	20.820,00

Aanbouw aan wiellader

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SIGRTL000422	Kuilvork »Heavy duty«	3000 mm	980 kg	Stuk 	8.600,00
SIGRTL000021	Kuilvork »Heavy duty«	4400 mm	1140 kg	Stuk 	17.900,00
SIGRTL000020	Kuilvork »Heavy duty«	5400 mm	1325 kg	Stuk 	19.090,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Eenheid	€ netto
SIGFLM900040	Opzetsnijder voor maïssilage	3000 mm	Stuk	1.670,00
SIGFLM100011	Opzetsnijder voor maïssilage	4400 mm	Stuk	1.910,00
SIGFLM100010	Opzetsnijder voor maïssilage	5400 mm	Stuk	2.150,00
SIGFLM900037	Zijplaat links		Stuk	180,00
SIGFLM900038	Zijplaat rechts		Stuk	180,00
SIGFLM900105	LED-verlichting (meerprijs)		Stuk	600,00



◀ Video bekijken

Kuilvork »Profi«



Met frontladertanden aan de zijkant

05


Technische gegevens

- » Rondebalentanden M 28 x 1,5 mm, lengte: 1000 mm, onder
- » Frontladertanden M 22 x 1,5 mm, lengte: 810 mm, zijdelings
- » Hoogte: 970 mm

Kenmerken



- » Voor professioneel gebruik
- » Voor het verspreiden van kuil



Verplaatst grote hoeveelheden kuilvoer

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Rondebalentanden onder	Frontladertanden zijkant	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SIGFLM000000	1650 mm	5	2	155 kg	Stuk	1.640,00
SIGFLM000001	1850 mm	6	2	170 kg	Stuk	1.840,00
SIGFLM000002	2050 mm	7	2	190 kg	Stuk	1.960,00
SIGFLM000003	2250 mm	8	2	210 kg	Stuk	2.240,00
SIGFLM000004	2450 mm	9	2	220 kg	Stuk	2.580,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Breedte	Rondebalentanden onder	Frontladertanden zijkant	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SIGRTL000000	1650 mm	5	2	205 kg	Stuk	2.220,00
SIGRTL000001	1850 mm	6	2	220 kg	Stuk	2.410,00
SIGRTL000002	2050 mm	7	2	240 kg	Stuk	2.540,00
SIGRTL000003	2250 mm	8	2	260 kg	Stuk	2.820,00
SIGRTL000004	2450 mm	9	2	270 kg	Stuk	3.150,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Lengte	Eenheid	€ netto
BTGFLM900028	Vorktransportbescherming voor vervoer over de weg	1600 mm	Stuk	160,00
BTGFLM900034	Vorktransportbescherming voor vervoer over de weg	1800 mm	Stuk	160,00
BTGFLM900035	Vorktransportbescherming voor vervoer over de weg	2000 mm	Stuk	180,00
BTGFLM900036	Vorktransportbescherming voor vervoer over de weg	2500 mm	Stuk	230,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Kuilvork »Profi-Plus«

Technische gegevens

- » Rondebalentanden M 28 x 1,5 mm, lengte: 1100 mm, onder
- » Rondebalentanden M 28 x 1,5 mm, lengte: 1000 mm, zijdelings
- » Hoogte: 1400 mm

Kenmerken



- » Zeer zware uitvoering
- » Gesloten achterwand voor effectief werken
- » Uitsparingen voor het beste zicht



Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Breedte	Rondebalentanden onder	Rondebalentanden zijdelings	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SIGFLM000010	1850 mm	6	4	360 kg	Stuk	2.400,00
SIGFLM000011	2050 mm	7	4	404 kg	Stuk	2.590,00
SIGFLM000012	2250 mm	8	4	423 kg	Stuk	2.770,00
SIGFLM000013	2450 mm	9	4	451 kg	Stuk	2.960,00
SIGFLM000014	2650 mm	10	4	494 kg	Stuk	3.140,00
SIGFLM003000	2950 mm	11	4	502 kg	Stuk	3.330,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Breedte	Rondebalentanden onder	Rondebalentanden zijdelings	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SIGRTL000010	1850 mm	6	4	410 kg	Stuk	2.860,00
SIGRTL000011	2050 mm	7	4	454 kg	Stuk	3.050,00
SIGRTL000012	2250 mm	8	4	473 kg	Stuk	3.230,00
SIGRTL000013	2450 mm	9	4	501 kg	Stuk	3.420,00
SIGRTL000014	2650 mm	10	4	530 kg	Stuk	3.600,00
SIGRTL003000	2950 mm	11	4	552 kg	Stuk	3.790,00

Toebehooren

Passende zinkbescherming zie pagina 56 (benodigde breedte 1600/1800/2000/2200/2400/2600/3000 mm)

Ligboxenplanner

Technische gegevens

- » Euronorm- of miniladeropname
- » Lengte verstelbaar van 1830 mm tot 2430 mm
- » Schoteldiameter: 1200 mm
- » Benodigd olievolume: min. 20 l/min
- » 2 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Aan beide zijden egaliseren en mengen zonder uit te stappen
- » Arm kan hydraulisch 180° worden gedraaid met behulp van een draaikrans



Aanbouw aan Euronorm- of minilader

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BPLFLM000000	Ligboxenplanner	Euronorm-opname	250 kg	Stuk	4.410,00
BPLHFL000000	Ligboxenplanner	Minilader ophalen	275 kg	Stuk	4.640,00

Ligboxenplanner met grondboor

Technische gegevens

- » Euronorm- of miniladeropname
- » De klapbare wormschroef met hydraulische aandrijving kan handmatig 180° worden gedraaid
- » 2 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Voor het losmaken van sterk verdicht strooisel
- » Nivelleren en mengen aan beide zijden



Aanbouw aan Euronorm- of minilader

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Werkbreedte	Schroeflengte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BPLFLM000010	Ligboxenplanner met grondboor	Euronorm-opname	1900 mm	1400 mm	225 kg	Stuk	2.890,00
BPLHFL000010	Ligboxenplanner met grondboor	Minilader ophalen	1900 mm	1400 mm	275 kg	Stuk	3.180,00

Toebehooren voor ligboxenplanner en ligboxenplanner met vizel

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
BPLFLM900100	Omschakelventiel 1-voudig, elektrohydraulisch (dan is slechts 1 dubbelwerkend stuurventiel nodig – meerprijs incl. montage)	Stuk	790,00

Afwikkel- en transportapparaat voor ronde balen

Eenvoudig en snel afwikkelen van kuil- en strobalen met de hydrauliek van de tractor – ook geschikt voor transport.

Technische gegevens

- » Vereist olievolume: 40 l/min
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » Aandrijving via rondsel
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Linksom- of rechtsomloop mogelijk
- » Uitvoering met 2 of 4 tanden
- » Alle tanden in gelaste conusbussen gestoken



05



Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
RBAFLM000000	2 tanden – rondebaleltanden (lengte 1100 mm)	185 kg	Stuk	2.850,00
RBAFLM000001	4 tanden – 2 rondebaleltanden (lengte 1100 mm) en 2 frontlader tanden (lengte 1000 mm)	210 kg	Stuk	2.980,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Uitvoering	Opname	Eenheid	€ netto
RBAHRT000000	2 tanden – rondebaleltanden (lengte 1100 mm)	geschoefd	Stuk	3.310,00
RBAHRT000001	4 tanden – 2 rondebaleltanden (lengte 1100 mm) en 2 frontlader tanden (lengte 1000 mm)	geschoefd	Stuk	3.440,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Balensnijder

De balensnijder werd speciaal ontwikkeld voor het transporteren en snijden van kuil-, hooi- en strobalen. Het verdelen van de balen in twee helften maakt een efficiënt mengen mogelijk en vermindert de slijtage van het voersysteem van een voermengwagen. Standaard met Euronorm.

Technische gegevens

- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » 5 tanden elk 900 mm lang
- » Max. breedte opening: ca. 1456mm
- » Breedte: 1747mm
- » Max. bedrijfsdruk: 200 bar
- » Baaldiameter: max. 1500mm
- » Mes bij de snijbalk van hoogwaardig slijtvast staal



Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BALFLJ000010	Balensnijder	1700 mm	390 kg	Stuk	4.030,00



Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BALHRT000010	Balensnijder	1700 mm	440 kg	Stuk	4.610,00

Instrooibak »Small«

Ideaal voor gesplitste balen, gemengd materiaal, houtsnippers, gehakseld stro en kalk-stromengsels – compact, efficiënt en veelzijdig. Dankzij het lage olievolume past het op elke tractor of lader. Robuust, lichtgewicht en altijd klaar voor gebruik!

[Video bekijken](#)



Technische gegevens

- » Volume: ca. 1,5 m³
- » Vereist olievolume: 30 - 40 l/min
- » Uitwerpafstand afhankelijk van het materiaal tot 4 meter
- » Uitworp links en rechts
- » Standaard met 2 doseerrollen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
EFSFLM000015	Instrooibak »Small«	1750 mm	680 kg	Stuk	7.850,00

Aanbouw aan minilader

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
EFSHFL000015	Instrooibak »Small«	1750 mm	730 kg	Stuk	8.430,00

Kenmerken

- » Zelfvullend
- » Gelijmatige aslast door optimale containerconstructie
- » Voor gesplitste balen





◀ Video bekijken



Instrooibak »Profi«



3 doseerwalsen met messen



Verwerking van hele balen

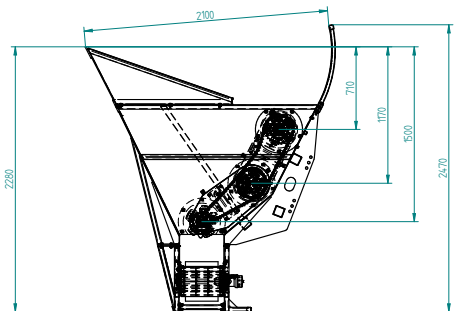

Technische gegevens

- » Volume: ca. 2,10 m³
- » Uitwerpafstand afhankelijk van het materiaal: tot 4 m
- » Vereist olievolume: 40 - 60 l/min
- » Standaard met opzetrooster en bakverlengstuk
- » Bakbreedte binnen: ca. 1550 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Brede transportband voor snelle en gelijkmatige verspreiding van het strooimateriaal
- » Geïntegreerd plexiglasen kijkvenster aan de opnamezijde van de bak om de inhoud te kunnen controleren
- » Voor het transporteren van ronde en vierkante balen
- » 3 doseerwalsen maken het strooimateriaal voorzichtig los
- » Incl. meenemerset voor montage aan de onderste doseerwals - voor het eenvoudig verdelen van ronde balen
- » Voor hele balen

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
EFSRL190000	Instrooibak »Profi«	1850 mm	2,1 m ³	800 kg	Stuk	11.430,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
EFSRTL190000	Instrooibak »Profi«	1850 mm	2,1 m ³	850 kg	Stuk	12.010,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
BPLFLM900250	Doseereenheid	Stuk	2.024,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de

Voerverdeelbak

Oppakken en voeren in één arbeidsstap – met uitgifte aan beide kanten! In combinatie met een freeswals kunt u deze bak gebruiken om het kuil voorzichtig uit de vlakke silo te halen en rechtstreeks naar de schuur te transporteren – over ernstige nagisting hoeft u u geen zorgen te maken.



Voerverdeelbak, hier met freeswals (niet in leveringsomvang)



In combinatie met freeswals ook voor het uitnemen van kuilvoer



Sterke inwendige wormschroef



Zijdeksel incl. omschakelventiel (optioneel)

Technische gegevens

- » Schroefdiameter: 340 mm
- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 16 mm)
- » Schroefaandrijving via 2 krachtige oliemotoren
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Voor maïs, varkensvoer en ander stortgoed
- » Inwendige oliemotor – optimale bescherming
- » Oppakken, transporteren en invoeren in één enkele handeling
- » Uitgifte links en rechts
- » Optimale benutting met freeswals



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
EFSFLM150002V	Voerverdeelbak	1600 mm	1,1 m³	500 kg	Stuk 	6.630,00
EFSFLM200002V	Voerverdeelbak	2100 mm	1,6 m³	580 kg	Stuk 	6.900,00
EFSFLM240002V	Voerverdeelbak	2500 mm	2,0 m³	640 kg	Stuk 	7.170,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescoopplader

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
EFSHRT150002V	Voerverdeelbak	1600 mm	1,1 m³	550 kg	Stuk 	7.550,00
EFSHRT200002V	Voerverdeelbak	2100 mm	1,6 m³	630 kg	Stuk 	7.820,00
EFSHRT240002V	Voerverdeelbak	2500 mm	2,0 m³	690 kg	Stuk 	8.100,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
EFSFLM900025	Zijafdekking incl. omschakelventiel 1-voudig	Set	2.152,50
EFSFLM900035	Omschakelventiel 1-voudig, elektrohydraulisch (dan is er maar 1 dubbelwerkende regelenheid nodig), bij freeswals	Stuk	890,00
EFSFLM900040	Omschakelventiel 2-voudig, elektrohydraulisch (dan is er maar 1 dubbelwerkende regelenheid nodig), voor freeswals en zijafdekking	Stuk	1050,00

Freeswals »Fräsfix« met 2 hydromotoren

Aanbouw aan elke front-, wiel- en telescoopladerbak.

Technische gegevens

- » Walsdiameter: 350 mm
- » Incl. houders, hydraulische koppelingen en -slangen
- » 1 enkelvoudig werkende koppeling met drukloze terugloop of 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Voor mais, varkensvoer en gehakseld kuilgras
- » Freesvermogen voor kuilmaïs: 2,5 - 3,5 m³/min
- » Ideale plaatsing van de messen voor schone en efficiënte uitname
- » Messen van hardmetaal – geen uitbreken
- » Helling instelbaar via tandriemsysteem



In combinatie met onze volumebak (montage in de fabriek optioneel)

05



Kantelverstelling met tandschijfsysteem



Beschermkap voor oliemotor



Slanggeleiding intern, robuuste bevestigingsbuis – optimale bescherming voor slangen

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Vermogen (maïs) max.	Vereist olievolume (maïs) min.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
GRSFLM900015	Freeswals »Fräsfix«	2000 mm	2,5 m³/min	80 l/min	150 kg	Stuk	4.000,00
GRSFLM900016	Freeswals »Fräsfix«	2500 mm	3,0 m³/min	80 l/min	170 kg	Stuk	4.190,00
GRSFLM900018	Freeswals »Fräsfix«	3000 mm	3,5 m³/min	80 l/min	300 kg	Stuk	4.740,00
600303	Montage af fabriek voor combinatie met bak						84,00

Freeswals »Standard« met 1 oliemotor

Aanbouw aan elke front-, wiel- of telescoopladerbak.

Technische gegevens

- » Walsdiameter: 350 mm
- » Incl. houders, hydraulische koppelingen en -slangen
- » 1 enkelwerkende aansluiting met drukloze terugloop of 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Voor kuilmaïs en varkensvoer
- » Niet geschikt voor kuilgras
- » Uiterst schoon frezen
- » Messen van hardmetaal – geen uitbreken



In combinatie met onze volumebak (montage in de fabriek optioneel)

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Vermogen (maïs) max.	Vereist olievolume (maïs) min.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
GRSFLM900010	Freeswals »Standard«	1500 mm	1,5 m³/min	40 l/min	100 kg	Stuk	2.640,00
GRSFLM900000	Freeswals »Standard«	2000 mm	1,7 m³/min	40 l/min	140 kg	Stuk	2.850,00
600303	Montage af fabriek voor combinatie met bak						84,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Siloroerpoot

Technische gegevens

- » 12 frontladertanden M22 x 1,5 mm, lengte: 1000 mm

Kenmerken



- » Veilige oplossing voor grote uitname van kuil
- » Robuuste en eenvoudige constructie



05


Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Uitvoering	Breedte	Armlengte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SIKFLM000000	Euronorm-opname	2250 mm	3000 mm	370 kg	Stuk	2.830,00
SIKRTL000001	Wiel- of telescoopladeropname	2250 mm	3000 mm	420 kg	Stuk	3.520,00
SIKRTL000020	Siloarm met freeswals, wiel- of telescoopladeropname		3000 mm	665 kg	Stuk	6.410,00
SIKRTL000010	Siloarm met freeswals, wiel- of telescoopladeropname		2500 mm	610 kg	Stuk	5.950,00
SIKFLM000020	Siloarm met freeswals, Euronorm-opname		3000 mm	665 kg	Stuk	5.720,00
SIKFLM000010	Siloarm met freeswals, Euronorm-opname		2500 mm	610 kg	Stuk	5.260,00

Frontladerverlenging



In combinatie met ruimblad (niet in leveringsomvang)



Kenmerken



- » Standaard geleverd met Euronorm-opname (voertuigkant)
- » Driepuntsopname cat. 2 (apparaatkant)
- » In combinatie met een blad geschikt voor het omhoog schuiven van diverse stortgoederen, zoals maïskorrels, graan enzovoort

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Armlengte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
FLVFLM000000	Frontladerverlenging	3000 mm	260 kg	Stuk	3.520,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Beschrijving	Armlengte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
FLVRTL000000	Frontladerverlenging	3000 mm	310 kg	Stuk	4.220,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
FLVFLM000200	Driepuntsopname cat. 3 (apparaatkant) – Meerprijs	Stuk	330,00



◀ Video bekijken

Silosnijvork

De silosnijvork zorgt met een schone en nauwkeurige snede voor een compact snijvlak en beperkt voerverlies tot een minimum. Dankzij de lage weerstand bij het binnendringen in het voer is deze ideaal voor het verwijderen van kuilgras en het snijden van ronde balen.



Technische gegevens


- » Blokhoogte: 1140 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Geschroefde opname
- » Gelaste messen
- » Schone snede zonder nagisting, perfect voor automatische voeding
- » Lage snijweerstand beschermt apparaat en machine
- » Duurzaam dankzij robuuste lagers en gepoedercoat frame
- » Lichtgewicht en stabiel, ideaal voor elk draagvoertuig
- » Flexibel aanpasbaar voor elk type kuil

05

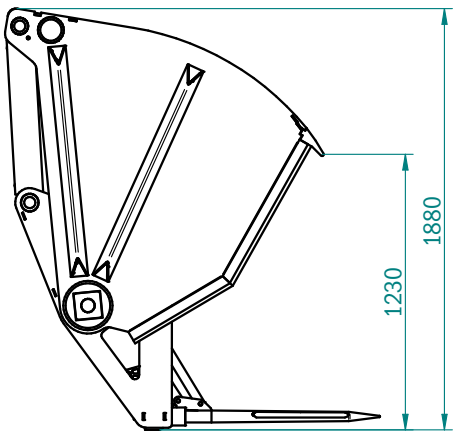

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Aantal tanden	Vulvolume	Gewicht ca. (zonder opname)	Eenheid	€ netto
SSGFLM001600	Silosnijvork	1600 mm	14	1,4 m ³	890 kg	Stuk 	8.660,00
SSGFLM001850	Silosnijvork	1850 mm	16	1,6 m ³	950 kg	Stuk 	9.120,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Aantal tanden	Vulvolume	Gewicht ca. (zonder opname)	Eenheid	€ netto
SSGRTL001600	Silosnijvork	1600 mm	14	1,4 m ³	940 kg	Stuk 	9.470,00
SSGRTL001850	Silosnijvork	1850 mm	16	1,6 m ³	1000 kg	Stuk 	9.930,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
SSGFLM900206	Mechanische maisplaat / voor silosnijvork 1600 mm	Stuk	920,00
SSGFLM900208	Mechanische maisplaat / voor silosnijvork 1850 mm	Stuk	1.040,00
SSGFLM900216	Hydraulische maisplaat / voor silosnijvork 1600 mm	Stuk	1.730,00
SSGFLM900218	Hydraulische maisplaat / voor silosnijvork 1850 mm	Stuk	1.850,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Silogrijpbak »Standard«



05

Technische gegevens

- » Openingsbreedte: max. 1420 mm
- » Slijtstrip (hoogte 150 mm, dikte 16 mm) en grijpeenheid van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Robuuste grijparmbesturing
- » Aanvullende knooppuntplaten ter versterking van de grijpunit
- » Opname dicht bij de muur mogelijk

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SGZFLM160000V	1600 mm	0,90 m³	560 kg	Stuk 	4.710,00
SGZFLM180000V	1800 mm	1,01 m³	590 kg	Stuk 	4.770,00
SGZFLM200000V	2000 mm	1,13 m³	620 kg	Stuk 	4.850,00
SGZFLM220000V	2200 mm	1,24 m³	650 kg	Stuk 	5.270,00
SGZFLM240000V	2400 mm	1,35 m³	670 kg	Stuk 	5.410,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SGZHRT160000V	1600 mm	0,90 m³	610 kg	Stuk 	5.370,00
SGZHRT180000V	1800 mm	1,01 m³	640 kg	Stuk 	5.430,00
SGZHRT200000V	2000 mm	1,13 m³	670 kg	Stuk 	5.510,00
SGZHRT220000V	2200 mm	1,24 m³	700 kg	Stuk 	5.930,00
SGZHRT240000V	2400 mm	1,35 m³	720 kg	Stuk 	6.060,00



◀ Video bekijken

Silogrijpbak »Heavy duty XL«

Technische gegevens

- » Openingsbreedte: max. 1960 mm
- » Diepte 1480 mm, hoogte 1335 mm
- » Slijtstrip (hoogte 200 mm, dikte 25 mm) en grijpeenheid van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » De beste afwerking – gevormd uit één stuk
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Hogere totale stabiliteit dankzij de ronde overgang van de bodem naar de achterwand
- » Gemakkelijke reiniging, vooral plakkerig materiaal kan beter worden gelost
- » Extra slijtstrippen beschermen de vloer tegen slijtage en verhogen de belastbaarheid
- » Dikte tanden: 20 mm



Tanden gemaakt van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (dikte 20 mm)



05

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers


Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SGZFLM221000	2200 mm	1,8 m ³	960 kg	Stuk	8.330,00
SGZFLM241000	2400 mm	1,9 m ³	1060 kg	Stuk	8.630,00
SGZFLM261000	2600 mm	2,0 m ³	1160 kg	Stuk	8.930,00
SGZFLM281000	2800 mm	2,1 m ³	1260 kg	Stuk	9.230,00

Stalmestvork

Kenmerken



- » Hoogwaardig gesmede frontladertanden, lengte: 810 mm
- » Versterkte tandendrager met ingelaste conusbussen

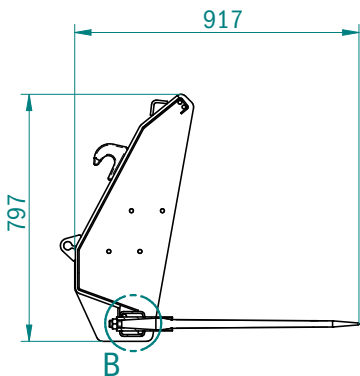

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SDGFLM000000V	1250 mm	7	140 kg	Stuk	900,00
SDGFLM000001V	1450 mm	8	150 kg	Stuk	990,00
SDGFLM000002V	1650 mm	9	160 kg	Stuk	1.140,00
SDGFLM000003V	1850 mm	10	180 kg	Stuk	1.290,00
SDGFLM000004V	2050 mm	11	200 kg	Stuk	1.370,00
SDGFLM000005V	2250 mm	12	220 kg	Stuk	1.410,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SDGHRT000000V	1250 mm	7	140 kg	Stuk	1.360,00
SDGHRT000001V	1450 mm	8	150 kg	Stuk	1.460,00
SDGHRT000002V	1650 mm	9	160 kg	Stuk	1.610,00
SDGHRT000003V	1850 mm	10	180 kg	Stuk	1.760,00
SDGHRT000004V	2050 mm	11	200 kg	Stuk	1.840,00
SDGHRT000005V	2250 mm	12	220 kg	Stuk	1.870,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Mest- en kuilgrijperbak

Technische gegevens



- » Openingsbreedte: max. 1370 mm
- » Slijtstrip (hoogte 150 mm, dikte 16 mm) en grijpeenheid van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Volumineuze grijpklauw
- » Sterke grijparm en grote openingsbreedte door de positionering van de cilinders aan de bovenzijde
- » Stabiele, ronde bakbodem
- » Zijwanden links en rechts afschroefbaar
- » Veelzijdig bruikbaar
- » Stabiel en robuust

05



Conusbussen zijn al vastgelast in een robuuste tandendrager



Afschroefbare zijwanden voor uitgebreide toepassingsmogelijkheden, zoals verliesvrij transport van kort gehakselde kuil of brijachtige mest



Kan zonder zijwanden worden gebruikt, bijv. voor lang materiaal, grotere losse stukken en hogere laadcapaciteit



Grote openingsbreedte



Robuuste slijtstrip beschermt de onderbouw van de bak



Bladkromming met versterkte zijwanden verhoogt de stabiliteit



Grotere grijphoek



Grote uitgenomen hoeveelheden



Ook voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader geschikt

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Cilinder	Tanden	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
DSSFLM120000V	1250 mm	2	7	0,82 m³	300 kg	Stuk 	2.770,00
DSSFLM140000V	1450 mm	2	8	0,95 m³	320 kg	Stuk 	2.890,00
DSSFLM160000V	1650 mm	2	9	1,10 m³	340 kg	Stuk 	3.000,00
DSSFLM180000V	1850 mm	2	10	1,20 m³	360 kg	Stuk 	3.120,00
DSSFLM200000V	2050 mm	2	11	1,40 m³	380 kg	Stuk 	3.230,00
DSSFLM240000V	2250 mm	2	12	1,50 m³	400 kg	Stuk 	3.470,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Breedte	Cilinder	Tanden	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
DSSHRT120000V	1250 mm	2	7	0,82 m³	350 kg	Stuk 	3.350,00
DSSHRT140000V	1450 mm	2	8	0,95 m³	370 kg	Stuk 	3.470,00
DSSHRT160000V	1650 mm	2	9	1,10 m³	390 kg	Stuk 	3.580,00
DSSHRT180000V	1850 mm	2	10	1,20 m³	410 kg	Stuk 	3.700,00
DSSHRT200000V	2050 mm	2	11	1,40 m³	430 kg	Stuk 	3.810,00
DSSHRT240000V	2250 mm	2	12	1,50 m³	450 kg	Stuk 	4.040,00



◀ Video bekijken

Mest- en kuilgrijpvork

Technische gegevens

- » Openingsbreedte: max. 1424 mm
- » Frontladertanden M 22 x 1,5 mm, lengte: 810 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Volumineuze grijpklaauw
 - » Sterke grijparm en grote openingshoek door de positionering van de cilinders aan de bovenzijde
- » Veelzijdig bruikbaar
 - » Stabiel en robuust
 - » Grotere grijphoek
 - » Dikwandige tanddrager met ingelaste conusbussen



Extreem robuuste tanden voor de hoogste belastingen



Bijzonder grote openingsbreedte



Hier met Weidemann-opname



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
DSGFLM120000V	1250 mm	7	270 kg	Stuk	2.770,00
DSGFLM140000V	1450 mm	8	300 kg	Stuk	2.890,00
DSGFLM160000V	1650 mm	9	320 kg	Stuk	3.000,00
DSGFLM180000V	1850 mm	10	340 kg	Stuk	3.120,00
DSGFLM200000V	2050 mm	11	360 kg	Stuk	3.230,00
DSGFLM220000V	2250 mm	12	380 kg	Stuk	3.470,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
DSGHRT120000V	1250 mm	7	330 kg	Stuk	3.350,00
DSGHRT140000V	1450 mm	8	350 kg	Stuk	3.470,00
DSGHRT160000V	1650 mm	9	370 kg	Stuk	3.580,00
DSGHRT180000V	1850 mm	10	390 kg	Stuk	3.700,00
DSGHRT200000V	2050 mm	11	410 kg	Stuk	3.810,00
DSGHRT220000V	2250 mm	12	430 kg	Stuk	4.040,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de

Mest- en kuilgrijperbak »Small«


Technische gegevens

- » Openingsbreedte: max. 1000 mm
- » Slijtstrip (hoogte 150 mm, dikte 16 mm) gemaakt van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Sterke grijparm en grote openingshoek door de positionering van de cilinders aan de bovenzijde
- » Stabiele, ronde bakbodem
- » Zijwanden links en rechts afschroefbaar



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Cilinder	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
DSSFLM100050V	1050 mm	0,41 m³	2	280 kg	Stuk 	1.960,00
DSSFLM120050V	1250 mm	0,49 m³	2	290 kg	Stuk 	2.080,00
DSSFLM130050V	1450 mm	0,57 m³	2	300 kg	Stuk 	2.310,00

Aanbouw aan minilader

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Cilinder	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
DSSHFL100000V	1050 mm	0,41 m³	2	330 kg	Stuk 	2.190,00
DSSHFL120000V	1250 mm	0,49 m³	2	340 kg	Stuk 	2.310,00
DSSHFL130000V	1450 mm	0,57 m³	2	350 kg	Stuk 	2.540,00

Mest- en kuilgrijpvork »Small«

Technische gegevens

- » Openingsbreedte: max. 1000 mm
- » Frontladertanden M 22 x 1,5 mm, lengte: 810 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Sterke grijparm en grote openingshoek door de positionering van de cilinders aan de bovenzijde



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
DSGFLM100050V	1050 mm	6	200 kg	Stuk 	1.960,00
DSGFLM120050V	1250 mm	7	210 kg	Stuk 	2.080,00
DSGFLM130050V	1450 mm	8	220 kg	Stuk 	2.310,00

Aanbouw aan minilader

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
DSGFHL100000V	1050 mm	6	220 kg	Stuk 	2.190,00
DSGFHL120000V	1250 mm	7	230 kg	Stuk 	2.310,00
DSGFHL130000V	1450 mm	8	240 kg	Stuk 	2.540,00



◀ Video bekijken

Bietenhakselaar

Technische gegevens

- » Euronorm- en driepuntsopname aan beide zijden
- » Vereist olievolume: 40 l/min
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Oppakken, transporteren en kleinsnijden in één enkele handeling
- » Energiebieten eenvoudig oppakken, vervoeren, hakselen en vullen
- » De oplossing om uw vastestofdoseersysteem of uw biogasinstallatie met fijngehakte bietenhaksel te vullen
- » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming
- » Snijder - ongevoelig voor stenen door hoogwaardig slijtvast staal
- » Traploos verstelbaar tegenmes, waardoor het materiaal in elke gewenste maat gehakseld kan worden
- » Slijtstrip van zeer sterk slijtvast staal (HB 500)



05

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
RSRFLM200000	Bietenhakselaar »Ruby 2000«	1070 kg	Stuk 	10.180,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
RSRRTL200000	Bietenhakselaar »Ruby 2000«	1150 kg	Stuk 	10.750,00

Balenafwikkelaar »Duo«

De schraapbodem transporteert de baal naar de wals en de steunkam, die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het materiaal. De aanbouw kan zowel vooraan op de frontlader als op het driepuntsframe plaatsvinden. Zo kan de hefarm of de uitgifte naar links of rechts in rijrichting versteld worden.

Video bekijken ▶



Technische gegevens

- » Euronorm- en driepuntsopname aan beide zijden
- » De snelheid van de hydraulische schraapbodem is instelbaar via een stroomregelventiel
- » Door de ombouw van de hefarm en de tweezijdige bevestiging is uitgifte naar links of rechts mogelijk
- » Hefarm mechanisch instelbaar op de baalgrootte
- » Hydraulisch aangedreven freeswals
- » Vermogensvereiste voor frontladeraanbouw < 120 pk
- » Vermogensvereiste voor achteraanbouw < 50 pk
- » Baaldiameter van 0,90 m tot 1,80m
- » Vereist olievolume: 40 l/min
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist



Kenmerken



- » Aangeschroefde driehoeksmessen voor fijne en nauwkeurige dosering van het voer
- » Hydraulische arm voor het opnemen van balen, mechanisch instelbaar
- » Voor gemaaid kuilgras, hooi en stobalen

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BALFLU000001	Balenafwikkelaar »Duo«	1100 kg	Stuk 	10.120,00



Balenafwikkelaar »Profi-Combi«

Uitgifte in rijrichting rechts mogelijk.

De dwars lopende schraapbodem schuift de baal tegen de frees. Een steunkam voorkomt dat de kuil zich om de frees wikkelt en zorgt voor een grondige dosering. Het afgereesde voer valt via de afvoeropening direct in de voederbakken.



Met onderstel (optioneel) – optimale gewichtsverdeling en ontlasting van de hydraulische installatie van de tractor



Hydraulisch verstelbare opnamearm



Hydraulische aanpassing van de van de opnamearm



Hydraulisch dekseel – beste bescherming tegen verwondingen

Technische gegevens

- » Hydraulische schraapbodem – uitgiftehoeveelheid traploos instelbaar via stroomregelventiel
- » Invoermogelijkheid (met chassis): < 50 pk
- » Aandrijving van de freeswals via cardanas
- » Afmetingen (l x b x h): 2450 x 1750 x 1600 mm
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist
- » Hydraulische balenlifter met geïntegreerde hydraulisch uitschuifbare balenaanpassing
- » Baaldiameter van 0,90 m tot 1,80 m

Kenmerken



- » Apart aangeschroefde en vervangbare klingen voor het fijn en exact snijden van de baal
- » Arm voor het opnemen van diverse soorten balen, hydraulisch verstelbaar
- » Voor gemaaid kuilgras, hooi en strobalen
- » Gelijmatige verdeling van het voeder
- » Ook los voer kan gedoseerd worden uitgebracht

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BALFLI000000	Balenafwikkelaar »Profi-Combi«	rechts	3,3 m ³	1050 kg	Stuk 	11.200,00
BALFLI000005	Balenafwikkelaar »Profi-Combi«	links	3,3 m ³	1050 kg	Stuk 	11.200,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Bandenmaat	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BALFLI000801	Onderstel	18,5 x 8,5 - 8	160 kg	Stuk	1.730,00
BALFLI000805	Aanhangdissel			Stuk	2.430,00

BODEMBEWERKING EN MULCHTECHNIEK



06

Profiwals.....	80
Frontpackerwals.....	81
Rolschoffel.....	82
Eg »270«.....	83
Eg »610«.....	83
Pneumatische strooier »VENTO II« voor eg.....	84
Aanbouwdeel »Multi«	84
Kettingschijveneg »KSE 680«, star	85
Kettingschijveneg »KSE 680«, hydraulisch verstelbaar.....	86
Pneumatische strooier »VENTO II« voor kettingschijveneg.....	86
Kettingschijveneg »KSE 280«, star	87



Profiwals

In elk opzicht een economisch voordeel – optimaal rijcomfort en geringe slijtage aan de tractor en de volgende apparaten!



Front-eg



Messeneg



Eg

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
- » 2 rijen schijven
- » Schijfdiameter: 570 mm

Kenmerken

- » Puntige tanden voor zorgvuldig verkleinen
- » Zelfreinigend dankzij in elkaar grijpende ringen
- » Stuurbok met rolgeleiding – voor nauwkeurige bochten
- » Perfecte bodemaanpassing
- » Geringere werkdiepte van de draai-eg volstaat – vermogensbehoefte neemt af
- » Voldoende eigen gewicht – de wals wordt in de zweefstand gezet (geen druk op de wals vereist)
- » Onderhoudsvrij



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
PWXFLA526000	Profiwals	2600 mm	1000 kg	Stuk 	7.440,00
Toebehoren					
WALPRO526801	Front-eg	2600 mm	165 kg	Stuk 	1.910,00
WALPRO526802	Messeneg	2600 mm	200 kg	Stuk 	2.260,00
WALPRO626001	Eg	2600 mm	160 kg	Stuk 	1.790,00
PWXFLA530000	Profiwals	3000 mm	1100 kg	Stuk 	7.910,00
Toebehoren					
WALPRO530801	Front-eg	3000 mm	195 kg	Stuk 	2.030,00
WALPRO530803	Messeneg	3000 mm	230 kg	Stuk 	2.380,00
WALPRO630001	Eg	3000 mm	180 kg	Stuk 	1.910,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
PSSFLJ200502	Waarschuwingborden om in te steken, met handgreep en licht voor frontaanbouw	Set	650,00
PSSFLJ200500	Waarschuwingborden om in te steken, met handgreep en licht voor achteraanbouw	Set	650,00



◀ Video bekijken

Frontpackerwals

De Fliegl frontpackerwals is een solide en extreem slijtvast werktuig voor zaaibedvoorbereiding. Het creëert een zaaibed met een ideale nivellering en zorgt gegarandeerd voor een optimaal verkleiningsresultaat. Er is geen hydrauliek nodig, de wals is binnen een paar minuten opgepakt en klaar voor gebruik.



Zelfreinigende schrapers

06



Technische gegevens

- » Werkbreedte: ca. 3000 mm
- » Driepuntsopname cat. 2
- » Onderstel met zwenkbok – eenheid gelagerd met trekveren
- » Groot gedimensioneerde ringwals (Ø 540 mm)
- » Schrapper voor zelfreiniging
- » Inclusief front-eg

Kenmerken



- » Werksnelheid: ca. 10 - 12 km/h
- » Robuuste sterpunten werken selectief en werken grasland en zaden van tussengewassen optimaal in de grond

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
FPWFLM000000	Frontpackerwals	1000 kg	Stuk 	9.820,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Rolschoffel

Een effectieve en duurzame methode om onkruid te bestrijden, de grond los te maken en het zaaibed voor te bereiden. Door de bodem op specifieke punten door te prikken, zorgt het voor beluchting van de bodem en bevordert het zo de activiteit van micro-organismen. Tijdens dezelfde bewerking wordt onkruid samen met de wortels uit de grond getrokken en neergelegd om uit te drogen.



06



Met dieptegeleidingswielen



Met neerzetsteunen

Technische gegevens

- » Werkbreedte: 6500 mm
- » Rolschoffel: 72 stuks
- » Diameter van de rolschoffel: Ø 540 mm (ca. 6,1 kg)
- » Veersterkte: 8 mm (5 windingen)
- » Framehoogte: 485 mm (doorlaat)
- » Vermogensbehoefte: min. 90 pk
- » Transportafmetingen (L x B x H): 1700 x 2980 x 3400 mm
- » Hydraulische blokkeerblok geïntegreerd
- » Met éénpuntsophanging
- » Lagers afgedicht met labyrintdichting om in ingeklapte staat waterindringing te voorkomen

Kenmerken



- » Enorme oppervlaktecapaciteit: ca. 10 ha/u
- » Beste resultaten bij 15-20 km/u
- » Hoge aanpersdruk per rolschoffel (tot 22 kg)
- » Hoge oppervlaktecapaciteit van ca. 10 hectare per uur
- » Uitstekende aanpassing aan de bodem met laag energieverbruik
- » Optimale bodemlosmaking, oppervlaktebeluchting en onkruidbestrijding
- » Voor verschillende bodemtipes en gewassen

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Werkbreedte	Eenheid	€ netto
RLHFLM000000	Hakfrees	1300 kg	6500 mm	Stuk	20.820,00



Eg »270«

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Werkbreedte: ca. 2700 mm
- » 2 stabiele loopwielen, kogelgelagerd
- » 96 tanden in 6 rijen
- » Dikte tanden: ca. 8 mm
- » Streepafstand: ca. 30 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Standaard met hydraulische tandenverstelling
- » Elke tand is beweegbaar aan het frame gelagerd en met een speciale duplexveer voorgespannen
- » Speciale duplexveren zorgen voor een constante voorspandruk van de afzonderlijke tanden (instelbaar van 150 tot 4800 g) over de gehele veerweg, ongeacht de positie
- » Alle tanden zijn centraal verstelbaar via een tuimelaar – scheelt enorm veel werk



06

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Totale breedte	Gewicht	Eenheid	€ netto
SGFLM000001	Eg »270«	2950 mm	480 kg	Stuk 	7.840,00

Eg »610«


Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Transportbreedte: ca. 2500 mm
- » Hydraulisch inklapbaar
- » 6 stabiele loopwielen, kogelgelagerd
- » 217 tanden in 6 rijen
- » Dikte tanden: ca. 8 mm
- » Streepafstand: ca. 30 mm
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken



- » Standaard met hydraulische tandenverstelling
- » Elke tand is beweegbaar aan het frame gelagerd en met een speciale duplexveer voorgespannen
- » Speciale duplexveren zorgen voor een constante voorspandruk van de afzonderlijke tanden (instelbaar van 150 tot 4800 g) over de gehele veerweg, ongeacht de positie
- » Alle tanden zijn centraal verstelbaar via een tuimelaar – scheelt enorm veel werk

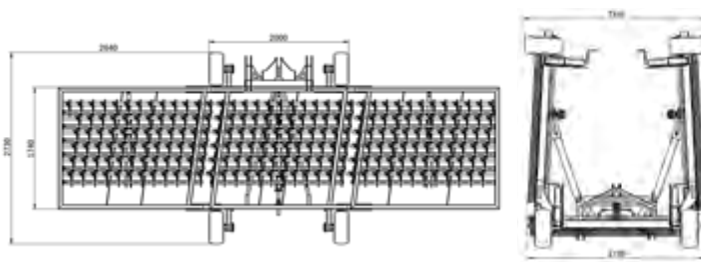

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Gewicht	Eenheid	€ netto
SGFLM000000	Eg »610«	6060 mm	1350 kg	Stuk 	17.260,00



Pneumatische strooier »VENTO II« voor eg

Technische gegevens

- » Tank: 230 l
- » 1 ventilator
- » 8 slanguitgangen
- » Gewicht: ca. 67 kg
- » Strooibreedte: tot 6 m

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
SBWXXX700608	Pneumatische strooier »VENTO II«	Stuk	6.050,00
SGLFLM600303	Af fabriek gemonteerd	Stuk	1.500,00




Aanbouwdeel »Multi«

Voor bodembewerkings- en drillcombinaties bruikbaar.

Het frame is vervaardigd van hoogwaardig staal en is enorm torsiestijf. Bij rijden op hellingen of op zware, weerbarstige grond blijven de drillcombinaties altijd perfect in het spoor.

- » Horizontale en verticale trapeziumvormige onderdelen (zie afbeelding) afzonderlijk verstelbaar op het bovenste en onderste draaipunt
- » Trapeziumvormige onderdelen gemonteerd in glijlagerbussen en zelfsmerend
- » Automatische vergrendeling van de onderste stangen vereenvoudigt het aankoppelen van apparaten
- » Dankzij de bijzondere symmetrie en de zware enkelvoudig werkende hydraulische cilinders kunnen drillmachines probleemloos opgetild en in de richting van de achteras van de tractor worden gezwenkt. Het zwaartepunt van de aanbouwcombinatie verplaatst zich daarbij naar voren. De vooras van de tractor blijft belast zodat deze bestuurbaar blijft.
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen (lengte 2 m)
- » Incl. korte topstang

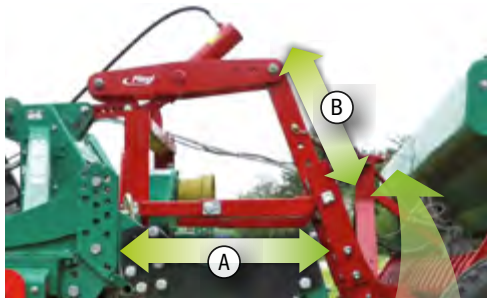

Horizontale (A) en verticale (B) trapeziumvormige delen

Kenmerken



- » Ideaal voor hellingen – torsiestijf
- » Optimaal zwaartepunt bij rijden op de openbare weg
- » Apart verstelbaar

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
HATFLM000000	Aanbouwdeel »Multi« – Universele uitbreidingsset	165 kg	Stuk	1.880,00
Toebehoren				
HATFLM000800	Bevestigingsdeel passend voor KUHN		Set	150,00

Kettingschijveneg »KSE 680«, star

Eén apparaat met veelzijdige gebruiksmogelijkheden. Deze ongebruikelijke wijze van bodembewerking overtuigt met doorslaggevende voordelen!

Sterke kettingen voor een effectieve universele inzetbaarheid

Of het nu gaat om het bewerken van stoppelresten, onkruidbestrijding, de voorbereiding van het zaaibed, het inwerken van tussengewassen of biomassa of de bestrijding van de Europese maïsboorder: De kettingschijveneg behaalt uitstekende resultaten op alle gebieden van bodembewerking.

De kettingschijveneg bestaat uit een kruisvormig frame en kettingen met geharde, scherpgerande stalen schijven. Verwisselbare schijven vormen een flexibele eenheid, waarvan het gewicht dankzij extra segmenten tussen 90 - 148 kg per meter kan variëren. De zware kettingen zorgen door het eigen gewicht en beweeglijkheid voor een optimale aanpassing aan de bodemstructuur, zelfs de hardste oogstresten worden duidelijk agressiever verkleind dan bij conventionele schijveneggen.

Het gemakkelijke trekken van het brede kettingschijvenframe vermindert de bedrijfskosten en de behoefte aan bestrijdingsmiddelen duidelijk – een bijzonder voordeel in de strijd tegen onkruid en resistentie.

Het doorslaggevende voordeel van de kettingschijveneg is de bewerking van de plantenresten, waar het gevaarlijke ongedierte tussen wortels en het begin van de halm overwinteren. Anders als klepel- of sikkelmulchers, die bij gebruik veel duurder zijn en bij oneffenheden in de bodem veel plantenresten missen, blinkt de kettingschijveneg uit door geringe bedrijfskosten en indrukwekkende resultaten bij het verkleinen van de maïshalm.



Agressieve aanzethoek 55

Voor starre en hydraulisch verstelbare uitvoering

Technische gegevens

- » Hydraulisch inklapbaar
- » Driepuntsopname cat. 2 en 3
- » Werkbreedte: ca. 6800 mm
- » Totale lengte: 10800 mm
- » Slijtvaste stalen schijven – schijfafstand: 130 mm
- » Schijfdiameter: 350 mm
- » Schijven afzonderlijk vervangbaar
- » Incl. remas en persluchtinstallatie
- » Flexibele segmenteenheden: 120 kg/m (standaard), 48 kg/m (optioneel)
- » Gewicht per verzwaringsschijf: ca. 2,7 kg
- » Standaard 3 dubbelwerkende aansluitingen vereist
- » Met optioneel stuurblok slechts 1 dubbelwerkende aansluiting nodig of aansluiting op het loadsensingsysteem voor de starre uitvoering (al inbegrepen bij hydraulische verstelling)
- » Vanaf 170 pk trekkervermogen

Kenmerken



- » Geringe slijtage
- » Extreme oppervlaktecapaciteit: tot ca. 12 ha/uur
- » Aanbevolen werksnelheid: ca. 10 - 18 km/h
- » Transportsnelheid: 30 km/u
- » Seizoensgebonden toepassingsgebieden: Bewerken van maïsstoppels; maïsboorder- en onkruidbestrijding; stoppelval; zaaibedvoorbereiding; inwerken van drijfmest, tussengewassen en biomassa
- » Maïsstoppels worden goed ontworteld en opengesneden
- » Eenvoudig tussengewassen zaaien via pneumatische strooier in één bewerking
- » Laag brandstofverbruik
- » Hydraulische kettingspanning
- » Agressieve aanzethoek

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
KSEFLM000005	Kettingschijveneg »KSE 680«, star	5480 kg	Stuk 	52.550,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
KSEFLM000020	Stuurblok incl. Bedieningspaneel (dan slechts 1 dubbelwerkende aansluiting nodig), voor starre uitvoering	Stuk	3.710,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



◀ Video bekijken

Kettingschijveneg »KSE 680«, hydraulisch verstelbaar

De hydraulisch verstelbare kettingschijveneg is de perfecte oplossing voor bijzonder veeleisende toepassingen. Dankzij de zware kettingen met instelbare aanzethoek kan het veld nog flexibeler worden bewerkt. De bewerkingsagressiviteit ligt tussen 51° en 58°.



Zware kettingen met instelbare bewerkingsagressiviteit van 51° tot 58

06



Slijtvaste stalen schijven



Opname via trekbalen



Uitgeschoven



Ingeklapt

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
KSEFLM000006	Kettingschijveneg »KSE 680«, hydraulisch verstelbaar	5580 kg	Stuk	64.100,00

Pneumatische strooier »VENTO II« voor kettingschijveneg

Technische gegevens

- » Tank: 230 l
- » 2 ventilator
- » 16 slanguitgangen
- » Gewicht: ca. 78 kg
- » Strooibreedte: tot 12 m

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
SBWXXX700616	Pneumatische strooier »VENTO II«	Stuk	6.961,50
KSEFLM600303	Af fabriek gemonteerd	Stuk	1.840,00





07

Achter- en hoogkiepbak »Gigant«	89
Kiepbak voor stapelaardraagarmen	98
Hoogkiepbak.....	99
Hoogkiepbak »T-Rex«	99
Zeef- en haardhoutbak	100
Aardappelbak	100
Steenbak	101
Schuifbak »Universal«.....	101
Vulbak »BigBag«	102
Doseerinrichting »Rhino« voor bigbags	103
Houder »Easy« voor bigbags.....	103




Achter- en hoogkiepbak »Gigant«



Variabele kiephoogte



Rongen voor houttransport



Opbouw met zichtuitsnede voor maximaal volume




Snelle en eenvoudige vergrendeling van de klapwand



Laadoppervlakverlenging



2 cilinders voor een optimale kantelhoek van 111°



Slijtstrip van hoog slijtvast staal – schroefbaar, glad oppervlak



Geschoefde slijtstrip – geen uitstekende schroeven



Gereedschapshouder (optioneel)



Veilig transport



Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname (standaard)

Technische gegevens

- » Gecombineerde Euronorm-, driepunts- (cat. 2) en stapelaaropname
- » Hoogte binnen met klapwand: 500 mm
- » Hoogte binnen zonder klapwand: 430 mm
- » Diepte binnen: 1140 mm
- » Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 144 x 68 mm
- » 2 cilinders
- » Draagvermogen: max. 2500 kg
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Zeer goed als hoogkiepbak geschikt, kiephoek ca. 111°
- » Verzinkt draagframe, bak novagrijs gelakt
- » Hoger overladen dan met een conventionele kiepbak
- » Drager voor stapelaaropname is tegelijkertijd bedoeld voor het uitkiepmechanisme, daardoor bijzonder robuust
- » In glijlagerbussen gelagerd
- » Flexibele klapwand kan door omsteken als verlenging van het laadvlak of als achterwandverhoging worden gebruikt
- » Slijtstrip van staal HB 500, schroefbaar, afgeschuind, uit één stuk vervaardigd
- » Verzonken schroeven liggen gelijk met de slijtstrip

Aanbouw aan Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
HSFLM182000	Achter- en hoogkiepbak »Gigant«	1800 mm	0,90 m³	450 kg	Stuk 	4.600,00
HSFLM202000	Achter- en hoogkiepbak »Gigant«	2000 mm	1,00 m³	470 kg	Stuk 	4.740,00
HSFLM222000	Achter- en hoogkiepbak »Gigant«	2200 mm	1,10 m³	485 kg	Stuk 	5.000,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Hoogte	Eenheid	€ netto
HSFLM180804	Stortgoedopbouw met zichtuitsnede	1800 mm	710 mm	Stuk 	1.070,00
HSFLM200804	Stortgoedopbouw met zichtuitsnede	2000 mm	710 mm	Stuk 	1.170,00
HSFLM220804	Stortgoedopbouw met zichtuitsnede	2200 mm	710 mm	Stuk 	1.260,00
HSFLM900052	Werktuighouder – aangeschroefde strook voor bezem, schop enz.			Stuk 	290,00
HSFLM900070	LED-begrenzingslichten (meerprijs)			Set	360,00
HSFLM900075	Zijstuk van hoogwaardig slijtvast staal HB 500			Set	900,00
HSFLM900057	4 rongen voor houttransport			Set	300,00
HSFLM900080	Speciale lakkering (kleur naar keuze)			Stuk	580,00
HSFLM200942	Laadvlakverlenging voor achterbak Gigant (meerprijs) – 2 handels voor klapwand + bevestigingsmateriaal			Stuk	185,00

Achter- en hoogkiepbak met pendelwand en centrale vergrendeling

Diepte 1010 mm, hoogte 585 mm



Voor het laden van een kipper met bijv. graan, kunstmest enz. Door bijzonder lange armen wordt een enorme storthoogte bereikt.



Pendelwand naar boven geklapt



Gecombineerde Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname



Uitklapbare pendelwand dient als bakverlenging



Hier met opbouw (optioneel)



Kiephoek tot ca. 71°

07


Technische gegevens

- » Gecombineerde Euronorm-, driepunts- (cat. 2) en stapelaaropname voor flexibel werken
- » Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 155 x 70 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » De voordelige cilinderomkering geeft de loodrecht ingebouwde hydraulische cilinder een drukkracht van ca. 3,5 t en een trekkracht van 1,8 t
- » De bijzonder lage bak vereenvoudigt het opnemen van bulkgoederen zoals grind, zand, kuilvoer of voeder enorm
- » Groot volume
- » Slijtstrip van staal HB 500, afgeschuind, uit één stuk vervaardigd

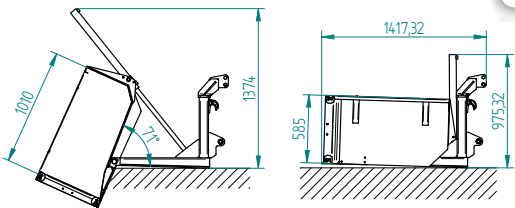

Aanbouw aan Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname

Artikelnummer	Uitvoering	Breedte	Volume ca.	Kiephoek	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
HSFLM150000V	Pendelwand en centrale vergrendeling, hydraulisch	1500 mm	0,95 m³	71°	325 kg	Stuk	2.640,00
HSFLM180000V	Pendelwand en centrale vergrendeling, hydraulisch	1800 mm	1,15 m³	71°	340 kg	Stuk	2.770,00
HSFLM200000V	Pendelwand en centrale vergrendeling, hydraulisch	2000 mm	1,25 m³	71°	355 kg	Stuk	2.920,00
HSFLM220000V	Pendelwand en centrale vergrendeling, hydraulisch	2200 mm	1,40 m³	71°	370 kg	Stuk	3.050,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Hoogte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
HSFLM150802V	Opbouw, gemonteerd	1500 mm	500 mm	80 kg	Stuk	1.490,00
HSFLM180802V	Opbouw, gemonteerd	1800 mm	500 mm	90 kg	Stuk	1.560,00
HSFLM200802V	Opbouw, gemonteerd	2000 mm	500 mm	100 kg	Stuk	1.640,00
HSFLM220802V	Opbouw, gemonteerd	2200 mm	500 mm	110 kg	Stuk	1.770,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Achter- en hoogkiepbak met klapwand

Diepte 1100 mm, hoogte 474 mm,
hoogte met klapwand 580 mm

Technische gegevens

- » Gecombineerde Euronorm-, driepunts- (cat. 2) en stapelaaropname voor flexibel werken
- » Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 155 x 70 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Kenmerken

- » De voordelige cilinderomkering geeft de verticaal ingebouwde hydraulische cilinder een drukkracht van ongeveer 3,5 ton en een trekkracht van 1,8 ton
- » Dankzij klapwand ook ideaal voor houttransport
- » De bijzonder lage bak vereenvoudigt het opnemen van bulkgoederen zoals grind, zand, kuilvoer of voeder enorm
- » Het draaipunt ligt ver naar voren en zorgt voor een hoger uitkiepen van het stortmateriaal



Aanbouw aan Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname

Artikelnummer	Uitvoering	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Kliephoek	Eenheid	€ netto
HSHFLM150005V	Klapwand, hydraulisch	1500 mm	0,95 m³	320 kg	71°	Stuk 	2.580,00
HSHFLM180005V	Klapwand, hydraulisch	1800 mm	1,15 m³	340 kg	71°	Stuk 	2.700,00
HSHFLM200005V	Klapwand, hydraulisch	2000 mm	1,25 m³	360 kg	71°	Stuk 	2.850,00
HSHFLM220005V	Klapwand, hydraulisch	2200 mm	1,40 m³	380 kg	71°	Stuk 	3.050,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
Zo maakt u van uw achter- en hoogkiepbak met klapwand een bak met grootvolumebak			
HSHFLM900055	Driehoekspunten - ombouwset	Set 	210,00
600303	Af fabriek gemonteerde driehoekspunten		84,00

Achterbak »Small« met pendelwand, hydraulisch

Technische gegevens

- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Klein, licht en compact
- » Slijtstrip van staal HB 500, afgeschuind, uit één stuk vervaardigd



Hier met verzinkte opbouw (optioneel)

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Binnenbreedte	Buitenbreedte	Binnendiepte	Buitendiepte	Binnenhoogte	Buitenhoogte	Volume ca.	Kliephoek	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
HSHFLM121000V	1200 mm	1280 mm	770 mm	1060 mm	510 mm	575 mm	0,60 m³	89°	250 kg	Stuk 	1.840,00
HSHFLM151000V	1500 mm	1580 mm	770 mm	1060 mm	510 mm	575 mm	0,70 m³	89°	270 kg	Stuk 	2.040,00
HSHFLM181000V	1800 mm	1880 mm	770 mm	1060 mm	510 mm	575 mm	0,80 m³	89°	300 kg	Stuk 	2.240,00
HSHFLM201000V	2000 mm	2080 mm	770 mm	1060 mm	510 mm	575 mm	0,90 m³	89°	310 kg	Stuk 	2.450,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Hoogte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
HSHFLM121002	Opbouw, gemonteerd	1200 mm	250 mm	34 kg	Stuk 	430,00
HSHFLM151002	Opbouw, gemonteerd	1500 mm	250 mm	38 kg	Stuk 	450,00
HSHFLM181002	Opbouw, gemonteerd	1800 mm	250 mm	42 kg	Stuk 	490,00
HSHFLM201002	Opbouw, gemonteerd	2000 mm	250 mm	45 kg	Stuk 	510,00




◀ Video bekijken

Achterbak »Mechanisch Gigant«



Technische gegevens


- » Hoogte kopse wand: 500 mm
- » Hoogte voorwand: 370 mm
- » Binnendiepte: 1040 mm
- » Buitendiepte: 1380 mm



Kenmerken



- » Zeer robuuste uitvoering
- » Extra verstevigingen aan de kopse kanten zorgen voor maximale stabiliteit
- » Ontgrendeling van het palmechanisme via trekkabel
- » Optioneel met schroeflijststrip



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Binnenbreedte	Buitenbreedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
HSMFLM121000V	1200 mm	1290 mm	0,70 m ³	215 kg	Stuk	1.430,00
HSMFLM151000V	1500 mm	1590 mm	0,80 m ³	240 kg	Stuk	1.620,00
HSMFLM181000V	1800 mm	1890 mm	1,00 m ³	265 kg	Stuk	1.730,00
HSMFLM201000V	2000 mm	2090 mm	1,10 m ³	280 kg	Stuk	1.850,00
HSMFLM221000V	2200 mm	2290 mm	1,20 m ³	295 kg	Stuk	1.910,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Breedte	Hoogte	Eenheid	€ netto
HSFLM200866	Slijtstrip	1185 mm	110 mm	Stuk	290,00
HSFLM200867	Slijtstrip	1485 mm	110 mm	Stuk	310,00
HSFLM200859	Slijtstrip	1785 mm	110 mm	Stuk	330,00
HSFLM200860	Slijtstrip	1985 mm	110 mm	Stuk	350,00
HSFLM200861	Slijtstrip	2185 mm	110 mm	Stuk	370,00

07

Achterbak »mechanisch«



Bijzonder robuuste uitvoering door verstevigingen aan de kopse kanten



Mechanische losmaking met trekkabel

Technische gegevens

- » Draagvermogen: max. 800 kg
- » Diepte buiten: 1090 mm
- » Hoogte kopse wand: 640 mm
- » Hoge klep: 460 mm

Kenmerken



- » Zeer robuuste uitvoering
- » Extra verstevigingen aan de kopse kanten zorgen voor maximale stabiliteit
- » Ontgrendeling van het palmechanisme via trekkabel
- » Slijtstrip van staal HB 500, afgeschuind, uit één stuk vervaardigd

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
HSMFLM120000V	1200 mm	0,70 m ³	170 kg	Stuk	1.170,00
HSMFLM150000V	1500 mm	0,80 m ³	190 kg	Stuk	1.260,00
HSMFLM180000V	1800 mm	1,00 m ³	210 kg	Stuk	1.370,00
HSMFLM200000V	2000 mm	1,10 m ³	220 kg	Stuk	1.490,00
HSMFLM220000V	2200 mm	1,20 m ³	230 kg	Stuk	1.550,00

Bak voor lichte goederen

Diepte 790 mm, hoogte 625 mm



Technische gegevens


» Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 110 mm, dikte 12 mm)



07

Kenmerken

- » Bodem versterkt
- » Doorlopend versterkingsprofiel aan de bovenzijde zorgt voor maximale stabiliteit en torsiestijfheid
- » Conische constructie zodat het stortgoed er beter afglijdt



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Uitvoering	Eenheid	€ netto
LGSFLM000013	1300 mm	0,37 m³	120 kg	gelakt	Stuk 	770,00
LGSFLM000015	1500 mm	0,45 m³	130 kg	gelakt	Stuk 	840,00
LGSFLM000017	1700 mm	0,53 m³	140 kg	gelakt	Stuk 	900,00
LGSFLM000019	1900 mm	0,61 m³	150 kg	gelakt	Stuk 	970,00
LGSFLM000021	2100 mm	0,69 m³	160 kg	gelakt	Stuk 	1.030,00

Aanbouw aan minilader

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Uitvoering	Eenheid	€ netto
LGSNFL000009	900 mm	0,21 m³	100 kg	gelakt	Stuk 	850,00
LGSNFL000011	1100 mm	0,29 m³	110 kg	gelakt	Stuk 	920,00
LGSNFL000013	1300 mm	0,37 m³	120 kg	gelakt	Stuk 	980,00
LGSNFL000015	1500 mm	0,45 m³	130 kg	gelakt	Stuk 	1.050,00
LGSNFL000017	1700 mm	0,53 m³	140 kg	gelakt	Stuk 	1.110,00
LGSNFL000019	1900 mm	0,61 m³	150 kg	gelakt	Stuk 	1.180,00
LGSNFL000021	2100 mm	0,69 m³	160 kg	gelakt	Stuk 	1.240,00

Toebehoren

Slijtstrips en schroefstrips zie pagina 174, 175

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de

Bak voor zwaar materiaal »Standard«

Diepte 860 mm, hoogte 740 mm

Technische gegevens

- » Draagvermogen: max. 3000 kg
- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 16 mm)

Kenmerken



- » Bodem versterkt
- » De beste afwerking – mantelplaat uit één stuk gevormd
- » Doorlopend versterkingsprofiel aan de bovenzijde zorgt voor maximale stabiliteit en torsiestijfheid
- » Conische constructie voor beter afglijden van het stortgoed



07

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SGSFLM000000V	1200 mm	0,55 m³	verzinkt	180 kg	Stuk 	1.040,00
SGSFLM000001V	1500 mm	0,65 m³	verzinkt	210 kg	Stuk 	1.210,00
SGSFLM000002V	1800 mm	0,75 m³	verzinkt	230 kg	Stuk 	1.330,00
SGSFLM000003V	2000 mm	0,80 m³	verzinkt	245 kg	Stuk 	1.440,00
SGSFLM000004V	2200 mm	0,85 m³	verzinkt	260 kg	Stuk 	1.500,00
SGSFLM000005V	2400 mm	0,95 m³	verzinkt	280 kg	Stuk 	1.620,00
SGSFLM000006V	2600 mm	1,05 m³	verzinkt	290 kg	Stuk 	1.670,00
SGSFLM000007V	2800 mm	1,15 m³	verzinkt	310 kg	Stuk 	1.790,00
SGSFLM000000	1200 mm	0,55 m³	gelakt	180 kg	Stuk 	1.040,00
SGSFLM0000001	1500 mm	0,65 m³	gelakt	210 kg	Stuk 	1.210,00
SGSFLM0000002	1800 mm	0,75 m³	gelakt	230 kg	Stuk 	1.330,00
SGSFLM0000003	2000 mm	0,80 m³	gelakt	245 kg	Stuk 	1.440,00
SGSFLM0000004	2200 mm	0,85 m³	gelakt	260 kg	Stuk 	1.500,00
SGSFLM0000005	2400 mm	0,95 m³	gelakt	280 kg	Stuk 	1.620,00
SGSFLM0000006	2600 mm	1,05 m³	gelakt	290 kg	Stuk 	1.670,00
SGSFLM0000007	2800 mm	1,15 m³	gelakt	310 kg	Stuk 	1.790,00

Aanbouw aan minilader

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.		Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SGSHFL000007V	850 mm	0,35 m³	verzinkt	130 kg	Stuk	920,00
SGSHFL000008V	950 mm	0,40 m³	verzinkt	145 kg	Stuk	1.040,00
SGSHFL000009V	1050 mm	0,50 m³	verzinkt	160 kg	Stuk	1.160,00
SGSHFL000000V	1200 mm	0,55 m³	verzinkt	180 kg	Stuk	1.330,00
SGSHFL000001V	1500 mm	0,65 m³	verzinkt	210 kg	Stuk	1.500,00
SGSHFL000002V	1800 mm	0,75 m³	verzinkt	230 kg	Stuk	1.620,00
SGSHFL000003V	2000 mm	0,80 m³	verzinkt	245 kg	Stuk	1.730,00
SGSHFL000007L	850 mm	0,35 m³	gelakt	130 kg	Stuk	920,00
SGSHFL000008L	950 mm	0,40 m³	gelakt	145 kg	Stuk	1.040,00
SGSHFL000009L	1050 mm	0,50 m³	gelakt	160 kg	Stuk	1.160,00
SGSHFL000010L	1200 mm	0,55 m³	gelakt	180 kg	Stuk	1.330,00
SGSHFL000001L	1500 mm	0,65 m³	gelakt	210 kg	Stuk	1.500,00
SGSHFL000002L	1800 mm	0,75 m³	gelakt	230 kg	Stuk	1.620,00
SGSHFL000003L	2000 mm	0,80 m³	gelakt	245 kg	Stuk	1.730,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.		Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SGSRTL000002V	1800 mm	0,75 m³	verzinkt	250 kg	Stuk	1.730,00
SGSRTL000003V	2000 mm	0,80 m³	verzinkt	270 kg	Stuk	1.850,00
SGSRTL000004V	2200 mm	0,85 m³	verzinkt	290 kg	Stuk	1.910,00
SGSRTL000005V	2400 mm	0,95 m³	verzinkt	310 kg	Stuk	2.020,00
SGSRTL000006V	2600 mm	1,05 m³	verzinkt	330 kg	Stuk	2.080,00
SGSRTL000007V	2800 mm	1,15 m³	verzinkt	350 kg	Stuk	2.190,00
SGSRTL000002L	1800 mm	0,75 m³	gelakt	250 kg	Stuk	1.730,00
SGSRTL000003L	2000 mm	0,80 m³	gelakt	270 kg	Stuk	1.850,00
SGSRTL000004L	2200 mm	0,85 m³	gelakt	290 kg	Stuk	1.910,00
SGSRTL000005L	2400 mm	0,95 m³	gelakt	310 kg	Stuk	2.020,00
SGSRTL000006L	2600 mm	1,05 m³	gelakt	330 kg	Stuk	2.080,00
SGSRTL000007L	2800 mm	1,15 m³	gelakt	350 kg	Stuk	2.190,00

Toebehoren

Slijtstrips en schroefstrips zie pagina 174, 175

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de

Volumebak »Standaard«

Diepte 920 mm, hoogte 820 mm

Technische gegevens

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 16 mm)

Kenmerken



- » Bodem versterkt
- » De beste afwerking – gevormd uit één stuk, met verstevigingsprofiel



Conische constructie voor beter afglijden van het stortgoed

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Uitvoering	Eenheid	€ netto
VSSFLM000018	1800 mm	0,90 m³	250 kg	gelakt	Stuk 	1.440,00
VSSFLM000020	2000 mm	1,00 m³	270 kg	gelakt	Stuk 	1.560,00
VSSFLM000022	2200 mm	1,10 m³	290 kg	gelakt	Stuk 	1.670,00
VSSFLM000024	2400 mm	1,20 m³	310 kg	gelakt	Stuk 	1.790,00
VSSFLM000026	2600 mm	1,30 m³	330 kg	gelakt	Stuk 	1.910,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Uitvoering	Eenheid	€ netto
VSSRTL000018	1800 mm	0,90 m³	300 kg	gelakt	Stuk 	1.850,00
VSSRTL000020	2000 mm	1,00 m³	320 kg	gelakt	Stuk 	1.960,00
VSSRTL000022	2200 mm	1,10 m³	340 kg	gelakt	Stuk 	2.080,00
VSSRTL000024	2400 mm	1,20 m³	360 kg	gelakt	Stuk 	2.190,00
VSSRTL000026	2600 mm	1,30 m³	380 kg	gelakt	Stuk 	2.310,00


Volumebak »Heavy duty«

Diepte 920 mm, hoogte 835 mm

Technische gegevens

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 200 mm, dikte 20 mm)

Kenmerken



- » Bodem versterkt
- » Beste verwerking – uit één stuk gevormd, met verstevigingsprofiel en 2 inwendige balken



Robuust speciaal profiel

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Uitvoering	Eenheid	€ netto
VSSFLM000019	1900 mm	0,90 m³	300 kg	gelakt	Stuk 	1.730,00
VSSFLM000021	2100 mm	1,00 m³	320 kg	gelakt	Stuk 	1.850,00
VSSFLM000023	2300 mm	1,10 m³	340 kg	gelakt	Stuk 	1.960,00
VSSFLM000025	2500 mm	1,20 m³	360 kg	gelakt	Stuk 	2.080,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Uitvoering	Eenheid	€ netto
VSSRTL000019	1900 mm	0,90 m³	350 kg	gelakt	Stuk 	2.310,00
VSSRTL000021	2100 mm	1,00 m³	370 kg	gelakt	Stuk 	2.430,00
VSSRTL000023	2300 mm	1,10 m³	390 kg	gelakt	Stuk 	2.540,00
VSSRTL000025	2500 mm	1,20 m³	440 kg	gelakt	Stuk 	2.660,00

Toebehoren

Slijtstrips en schroefstrips zie pagina 174, 175



◀ Video bekijken

Volumebak »Standaard«


Diepte 1205 mm, hoogte 1080 mm

Technische gegevens

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 16 mm)

Kenmerken

- » Voor licht stortgoed
- » Beste verwerking – uit één stuk gevormd, met verstevigingsprofiel en 2 inwendige balken
- » Verstevigingen aan de bodem voorkomen het doorschuren van het plaatstaal van de bodem



Met opzetrooster (niet in leveringsomvang)



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
GRSFLM000003V	1600 mm	1,40 m³	verzinkt	340 kg	Stuk 	2.160,00
GRSFLM000005V	1800 mm	1,60 m³	verzinkt	360 kg	Stuk 	2.290,00
GRSFLM000007V	2000 mm	1,70 m³	verzinkt	380 kg	Stuk 	2.410,00
GRSFLM000010V	2200 mm	1,90 m³	verzinkt	400 kg	Stuk 	2.540,00
GRSFLM000012V	2400 mm	2,10 m³	verzinkt	420 kg	Stuk 	2.670,00
GRSFLM000014V	2600 mm	2,30 m³	verzinkt	440 kg	Stuk 	2.800,00
GRSFLM000016V	2800 mm	2,40 m³	verzinkt	470 kg	Stuk 	2.990,00
GRSFLM000018V	3000 mm	2,60 m³	verzinkt	500 kg	Stuk 	3.180,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
GRSRTL000003L	1600 mm	1,40 m³	gelakt	370 kg	Stuk 	2.560,00
GRSRTL000005L	1800 mm	1,60 m³	gelakt	390 kg	Stuk 	2.690,00
GRSRTL000007L	2000 mm	1,70 m³	gelakt	410 kg	Stuk 	2.820,00
GRSRTL000010L	2200 mm	1,90 m³	gelakt	430 kg	Stuk 	2.950,00
GRSRTL000012L	2400 mm	2,10 m³	gelakt	450 kg	Stuk 	3.070,00
GRSRTL000014L	2600 mm	2,30 m³	gelakt	480 kg	Stuk 	3.200,00
GRSRTL000016L	2800 mm	2,40 m³	gelakt	510 kg	Stuk 	3.390,00
GRSRTL000018L	3000 mm	2,60 m³	gelakt	540 kg	Stuk 	3.580,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
GRSFLM0000050	Speciale lakkering (kleur naar keuze)	Stuk	490,00
Slijtstrips en schroefstrips zie pagina 174, 175			

Opzetrooster voor frontladerbak

Geschikt zwaarmateriaalbak, grote bak en volumebak

Kenmerken

- » Eenvoudige montage, incl. houder
- » Ideaal voor het transport van kuil, houtsnippers, enz.
- » Hoge laadprestaties, geen afvallend materiaal
- » Helling instelbaar via tandriemschijfsysteem



Artikelnummer	Breedte	Hoogte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SGSFLM000804	1500 mm	510 mm	32 kg	Stuk 	370,00
SGSFLM000807	1800 mm	510 mm	37 kg	Stuk 	400,00
SGSFLM000805	2000 mm	510 mm	39 kg	Stuk 	440,00
SGSFLM000806	2200 mm	510 mm	42 kg	Stuk 	470,00
SGSFLM000808	2400 mm	510 mm	45 kg	Stuk 	510,00
SGSFLM000809	2600 mm	510 mm	48 kg	Stuk 	550,00
SGSFLM000810	2800 mm	510 mm	51 kg	Stuk 	580,00
600303	Montage af fabriek				84,00



Stortgoedbak »Robust«

De stortgoedbak is geschikt voor het meest uiteenlopende laadgoed en blinkt uit door een groot volume.



Interne verstevigingen



Ergonomische constructie



Grote kiephoek



Verstevigingsplaten zorgen voor een stabiele onderbouw



Versterkte zijpanelen



Overloopbescherming



Oriënteringshulp voor het onverhoogd opladen van stortgoed

Technische gegevens

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 200 mm, dikte 20 mm)

Kenmerken

- » Voor licht stortgoed



Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Breedte	Hoogte	Diepte	Volume ca.	Gewicht ca.	Uitvoering	Eenheid	€ netto
GRSRTL000020	2400 mm	1080 mm	1260 mm	2,0 m³	550 kg	gelakt	Stuk	3.810,00
GRSRTL000022	2400 mm	1220 mm	1400 mm	2,5 m³	590 kg	gelakt	Stuk	4.090,00
GRSRTL000024	2400 mm	1310 mm	1570 mm	3,0 m³	660 kg	gelakt	Stuk	4.570,00
GRSRTL000028	2600 mm	1310 mm	1570 mm	3,7 m³	750 kg	gelakt	Stuk	5.200,00
GRSRTL000030	2600 mm	1830 mm	1620 mm	4,5 m³	835 kg	gelakt	Stuk	5.890,00

Toebehoren

Slijtstrips en schroefstrips zie pagina 174, 175

Kiepbak voor stapelaardraagarmen



Technische gegevens

- » Standaard met stapelaaropname FEM 2A
- » Optioneel met stapelaaropname FEM 3A
- » Voor stapelaars tot 6 t
- » Slijtstrip van hoogslijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 16 mm)
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Kenmerken

- » Stabiele constructie
- » Voor bevestiging op aanwezige dragerplaat
- » Grote intrekkracht door 2 zware dubbelwerkende cilinders
- » Versterkingen aan de bakbodem
- » Gunstig zwaartepunt en draaipunt, bijzonder dicht bij de hefmast van de stapelaar

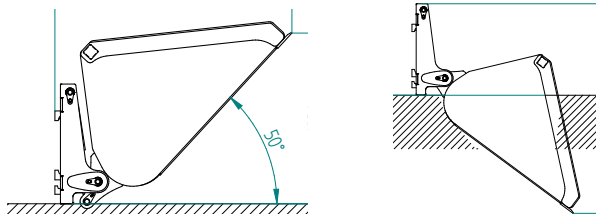

Grote kiephoek voor ideaal laden en lossen

Aanbouw aan de stapelaar

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
GSPFLM000100V	1500 mm	1,5 m³	gelakt	470 kg	Stuk 	4.170,00
GSPFLM000102V	1800 mm	1,8 m³	gelakt	510 kg	Stuk 	4.760,00
GSPFLM000104V	2000 mm	2,0 m³	gelakt	540 kg	Stuk 	5.060,00


Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
GSPFLM000500	Stapelaaropname FEM 3A – Meerprijs	Set	220,00

Laadbak

Technische gegevens

- » Met individuele stapelaaropname
- » Uiterst robuuste bak met langwerpige bakbodem
- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 20 mm)

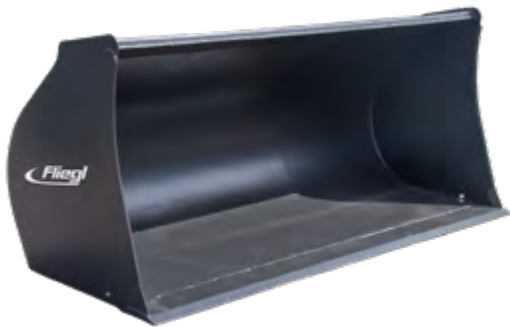

Kenmerken

- » Stabiele constructie



Aanbouw aan wiellader

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Diepte	Hoogte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BAVATE805961	2050 mm	0,88 m³	543 mm	872 mm	205 kg	Stuk 	1.100,00
BAVATE804920	2150 mm	1,04 m³	652 mm	884 mm	250 kg	Stuk 	1.330,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de

Hoogkiepbak


Dankzij de hoogtewinst van ongeveer 1 m kunnen aanhangers tot een laadhoogte van 4 m probleemloos worden geladen.

Technische gegevens

- » Gecombineerde Euronorm-, driepunts- (cat. 2) en stapelaaropname voor flexibel werken
- » Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 144 x 68 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » Kiephoek van ca. 100°

Kenmerken

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 16 mm)

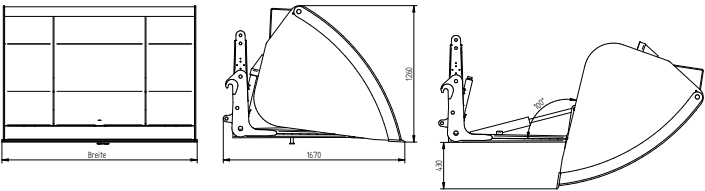

Aanbouw aan Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Uitvoering	Eenheid	€ netto
HKEFLM000000V	1800 mm	1,4 m³	580 kg	verzinkt	Stuk 	4.860,00
HKEFLM000005V	2000 mm	1,6 m³	610 kg	verzinkt	Stuk 	5.000,00
HKEFLM0000010V	2200 mm	1,7 m³	640 kg	verzinkt	Stuk 	5.140,00
HKEFLM0000015V	2400 mm	1,9 m³	670 kg	verzinkt	Stuk 	5.580,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Uitvoering	Uitvoering	Eenheid	€ netto
HKEFLM100000	Wiel- of telescoopladeropname - Meerprijs	verzinkt	Stuk	1.290,00

Hoogkiepbak »T-Rex«

[Video bekijken](#) ▶



Technische gegevens

- » Volume: ca. 5 m³
- » Standaard met schroefmes
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 200 mm, dikte 20 mm)
- » Draaipuntbussen smeringvrij gelagerd
- » Het draaipunt ligt ver naar voren en zorgt voor een hoger uitkiepen van het stortmateriaal



geschroefd schroefmes



Oriënteringshulp voor het onverhoogd opladen van stortgoed

Aanbouw aan wiellader

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
HKSRTL000003	3000 mm	5,0 m³	1650 kg	Stuk 	14.760,00

Zeef- en haardhoutbak

Diepte 1260 mm, hoogte 925 mm

Technische gegevens

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 16 mm)

Kenmerken



- » Voldoende breedte tussen de staven: ca. 36 mm
- » Ronde bakvorm
- » Volumen: ca. 1 tot 1,5 stère hout
- » Zijranden van rond staal ter bescherming tegen beschadiging



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SKSFLM000000	2000 mm	1,0 m³	280 kg	Stuk	2.620,00
SKSFLM000010	2400 mm	1,5 m³	340 kg	Stuk	2.860,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SKSRTL000000	2000 mm	1,0 m³	320 kg	Stuk	3.200,00
SKSRTL000010	2400 mm	1,5 m³	380 kg	Stuk	3.440,00

Aardappelbak

Diepte 1580 mm, hoogte 1020 mm

Uit één stuk gebogen ronde buizen maken
moeiteloos reinigen van aardappels, bieten,
maïskolven enz. mogelijk.

Technische gegevens

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 16 mm)

Kenmerken



- » Voldoende breedte tussen de staven: ca. 21 mm
- » Staven gemaakt van ronde buizen Ø 30 mm – gevormd uit één stuk
- » Zijranden van rond staal ter bescherming tegen beschadiging



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
KASFLM000000	2000 mm	380 kg	Stuk	3.280,00
KASFLM000005	2200 mm	410 kg	Stuk	3.430,00
KASFLM000010	2400 mm	460 kg	Stuk	3.570,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
KASRTL000000	2000 mm	430 kg	Stuk	3.860,00
KASRTL000005	2200 mm	460 kg	Stuk	4.010,00
KASRTL000010	2400 mm	510 kg	Stuk	4.150,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de

Steenbak

Diepte 1040 mm, hoogte 500 mm

Kenmerken



» Voor het verzamelen van stenen en grote goederen



Aanbouw aan Euronorm 

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Tandenafstand	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
STSFLM000015	1500 mm	14	120 mm	240 kg	Stuk 	2.210,00
STSFLM000018	1800 mm	17	117 mm	292 kg	Stuk 	2.450,00
STSFLM000020	2000 mm	19	114 mm	310 kg	Stuk 	2.510,00
STSFLM000022	2200 mm	21	112 mm	338 kg	Stuk 	2.680,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader   

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Tandenafstand	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
STSHRT000015	1500 mm	14	120 mm	290 kg	Stuk 	2.780,00
STSHRT000018	1800 mm	17	117 mm	382 kg	Stuk 	3.030,00
STSHRT000020	2000 mm	19	114 mm	390 kg	Stuk 	3.080,00
STSHRT000022	2200 mm	21	112 mm	428 kg	Stuk 	3.260,00

07

Schuifbak »Universal«

Technische gegevens

- » Slijtstrip van hoogwaardig slijtvast staal HB 500 (hoogte 150 mm, dikte 16 mm)
- » Incl. dubbelwerkende telescoopcilinder
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Hogere laadhoogte dan bij conventionele bakken omdat de bak niet meer in de aanhanger wordt gestoken
- » Gedoseerd afschuiven van verschillende soorten lading
- » Geen vastgekleefd of uitvallend materiaal
- » Polyurethaan afdichtstrips in de schuifwand



Perfect voor het gedoseerd afschuiven van de meest uiteenlopende materialen

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname  

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ASSFLM150000	1500 mm	1,6 m³	610 kg	Stuk 	6.760,00
ASSFLM200000	2000 mm	2,3 m³	670 kg	Stuk 	7.170,00
ASSFLM240000	2400 mm	2,9 m³	700 kg	Stuk 	7.440,00
ASSFLM280000	2800 mm	3,3 m³	730 kg	Stuk 	8.270,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers  

Artikelnummer	Breedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ASSRTL150000	1500 mm	1,6 m³	660 kg	Stuk 	7.450,00
ASSRTL200000	2000 mm	2,3 m³	720 kg	Stuk 	7.870,00
ASSRTL240000	2400 mm	2,9 m³	750 kg	Stuk 	8.130,00
ASSRTL280000	2800 mm	3,3 m³	780 kg	Stuk 	8.960,00



◀ Video bekijken

Vulbak »BigBag«



Uitloop van roestvast staal



Hydraulische schuif met kunststof geleiding

Technische gegevens

- » Standaard met hydraulische schuif
- » Eenvoudige instelling en bediening van de openingsbreedte via dubbelwerkende cilinders
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » Hefvermogen van 2 ton bij de 2000 mm-versie en 2,5 ton bij de 2400 mm-versie

Kenmerken



- » Voor zaaigoed, graan, mais, kalk, houtsnippers, pellets en mest
- » Speciale vorm zorgt voor een eenvoudige opname van het stortgoed

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Werkbreedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BFSFLM000000	2000 mm	1,5 m³	510 kg	Stuk 	6.360,00
BFSFLM000005	2400 mm	2,4 m³	620 kg	Stuk 	7.030,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladere


Artikelnummer	Werkbreedte	Volume ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
BFSRTL000000	2000 mm	1,5 m³	530 kg	Stuk 	6.940,00
BFSRTL000005	2400 mm	2,4 m³	640 kg	Stuk 	7.610,00

Doseerinrichting »Rhino« voor bigbags

Moeiteloos doseren uit bigbags voor eenmalig gebruik



Technische gegevens

- » Versterkte spiepunt
- » Dringt gemakkelijker door in de stof van bigbags
- » Gegarandeerde dichtheid
- » Diameter: 150 mm
- » Verzinkt



Artikelnummer	Beschrijving	l x b x h	Eenheid	€ netto
SBWXXX600266	Doseerinrichting »RHINO« voor bigbags / roestvrij staal		Stuk	126,00
SBWXXX600252	Bigbag 1000 kg	90 x 90 x 125 mm	Stuk	12,00

Houder »Easy« voor bigbags

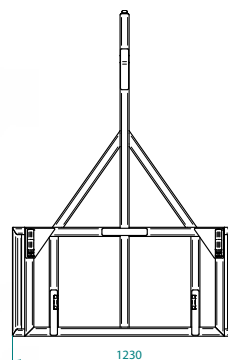

Aanbouw aan Euronorm 

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
BBHFLM000000	Houder »Easy« voor bigbags	Stuk 	800,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader   

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
BBHHRT000000	Houder »Easy« voor bigbags	Stuk 	1.375,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
SBWXXX600252	Bigbag 1000 kg	Stuk	12,00

PALLETVORKEN & DRAAIAPPARATEN



08

Combi-palletvork »Freisicht«	105
Palletvork »Standard«	106
Palletvork, hydraulisch verstelbaar	106
Palletvork »Heavy duty«, hydraulisch verstelbaar	106
Toebehoren voor palletvorken »Standard« en »Freisicht«	107
Geleidingsrails »Standard« en »Freisicht«, zonder palletvorken	108
Met extra uitrusting – in enkele minuten om te bouwen!	108
Palletvork »Small«	109
Geleidingsrail »Small«	109
Palletvork »Easy«	109
Geleidingsrail »Easy«	109
Palletvork »Robust«	110
Palletvork »Heavy duty«	110
Geleidingsrail »Heavy duty«	110
Palletvorktanden, gesmeed	111
Palletvorktanden, verstelbaar	111
Palletvorkverlenging	111
Kistendraaiier	112
Vogelkistvork.....	113
Draaiadapter »Mono«	113



Combi-palletvork »Freisicht«



Beschermbegel (optioneel) om te voorkomen dat bijv. stapels hout, balen, staalprofielen enz. wegglijden – kan eenvoudig en snel achteraf worden gemonteerd

08



Technische gegevens

- » Opname voor palletvorktanden FEM 2A (hoogte 410 mm)
- » Bijzonder robuuste constructie

Kenmerken

- » 5 gelaste conusbussen voor probleemloos rondebaletransport
- » Schuin gefreesde geleidingsrail conform ISO 2328, voor het bijzonder snel en eenvoudig verstellen van de vorken (niet kantelen)
- » Extra gesmede palletvorktanden met veerverstelling en klikbevestiging voor het goed vastklikken van de vorken



Aanbouw aan Euronorm – rechte opname

Artikelnummer	Beschrijving	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen	Geleidingsrailbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
① STGFLM000005V	Palletvork »Freisicht«	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	130 kg	Stuk 	1.110,00
STGFLM000007V	Palletvork »Freisicht«	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	150 kg	Stuk 	1.180,00
STGFLM000012V	Palletvork »Freisicht«	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	170 kg	Stuk 	1.200,00
STGFLM000014V	Palletvork »Freisicht«	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	190 kg	Stuk 	1.240,00

Aanbouw aan Euronorm – schuine opname

Artikelnummer	Beschrijving	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen	Geleidingsrailbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
② STGFLM000016V	Palletvork »Freisicht«	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	160 kg	Stuk 	1.050,00
STGFLM000017V	Palletvork »Freisicht«	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	180 kg	Stuk 	1.220,00
STGFLM000018V	Palletvork »Freisicht«	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	200 kg	Stuk 	1.270,00
STGFLM000019V	Palletvork »Freisicht«	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	220 kg	Stuk 	1.186,50

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
③ STGFLM0000850	Beschermbegel, los	Stuk 	320,00



◀ Video bekijken

Palletvork »Standard«

Technische gegevens

- » Opname voor palletvorktanden FEM 2A (hoogte 410 mm)
- » Bijzonder robuuste constructie

Kenmerken



- » Extra gesmede palletvorktanden met veerverstelling en klikbevestiging voor het goed vastklikken van de vorken



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen	Geleidingsrailbreedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
STGFLM000004V	Palletvork »Standaard«	900 mm	80 x 40 mm	1,5 t	1500 mm	114 kg	Stuk 	910,00
STGFLM000009V	Palletvork »Standaard«	1200 mm	80 x 40 mm	1,5 t	1500 mm	145 kg	Stuk 	980,00

Palletvork, hydraulisch verstelbaar

- » Geleidingsrailbreedte: 1500 mm
- » Tandafstand instelbaar van 390 mm tot 1500 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Tandlengte	Draagvermogen	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
① STGFLM0000010	Palletvork, hydraulisch verstelbaar	900 mm	2,0 t	220 kg	Stuk 	2.080,00
① STGFLM0000013	Palletvork, hydraulisch verstelbaar	1200 mm	2,0 t	250 kg	Stuk 	2.190,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
② STGFLM0000832	Verstelbare opname voor rondebaltanden, links (zonder tanden)	Stuk	220,00
② STGFLM0000833	Verstelbare opname voor rondebaltanden, rechts (zonder tanden)	Stuk	220,00

Palletvork »Heavy duty«, hydraulisch verstelbaar

- » Uiterst robuuste uitvoering
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Tandlengte	Geleidingsrailbreedte	Draagvermogen	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
STGFLM0000026	Palletvork »Heavy duty«	Euronorm	1200 mm	1200 mm	2,5 t	258 kg	Stuk 	2.200,00
STGFLM0000027	Palletvork »Heavy duty«	Euronorm	1200 mm	1500 mm	2,5 t	280 kg	Stuk 	2.360,00
STGRTL0000501	Palletvork »Heavy duty«	Wiel- of telescooplader	1200 mm	1200 mm	6,0 t	280 kg	Stuk 	2.770,00
STGRTL0000502	Palletvork »Heavy duty«	Wiel- of telescooplader	1200 mm	1500 mm	6,0 t	700 kg	Stuk 	2.950,00
STGRTL0000500	Palletvork »Heavy duty«	Wiel- of telescooplader	1600 mm	1500 mm	6,0 t	650 kg	Stuk 	4.160,00



Toebehoren voor palletvorken »Standard« en »Freisicht«

Houtgrijparm voor palletvork

De houtgrijparm maakt het door een hydraulische bediening van de arm mogelijk takken en boomstammen soepel op te pakken.

Technische gegevens

» 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



» Eenvoudig om te bouwen door bevestiging aan de geleidingsrail



Hydraulische grijparm aan de combipalletvork »Freisicht« bevestigd

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
STGFLM000845	Houtgrijperarm, hydraulisch	65 kg	Stuk	740,00

Opsteekbuis voor het transport van ronde balen

Het beste voor transport van gewikkelde foliebalen geschikt.

» Verzinkt



Opsteekbuizen voor rondebaletransport vastgezet met schroeven

Artikelnummer	Uitvoering	Geschikt voor tanddoorsnede	Eenheid	€ netto
STGFLM000855	Opsteekbuis voor tandlengte 900 mm, verzinkt	80 x 40 mm	Paar	168,00
STGFLM000856	Opsteekbuis voor tandlengte 1200 mm, verzinkt	80 x 40 mm	Paar	210,00

Opname voor rondebalemtanden, verstelbaar

Uitstekend geschikt om silobalen te transporteren.

» Verzinkt



Verstelbare opname voor rondebalemtanden M 28 x 1,5 mm

Artikelnummer	Hoogte	Eenheid	€ netto
① STGFLM000830	650 mm	Stuk	150,00
② STGFLM000838	1200 mm	Stuk	178,50

Driepuntsopname voor palletvorken

- » Handmatig verschuifbaar
- » Ophanging FEM 2A (hoogte 410 mm)



Artikelnummer	Uitvoering	Eenheid	€ netto
STGFLM000831	Driepuntsopname cat. 2	Stuk	900,00
STGFLM000839	Driepuntsopname cat. 3	Stuk	1.020,00

Geleidingsrails »Standard« en »Freisicht«, zonder palletvorken

Met extra uitrusting – in enkele minuten om te bouwen!

	Geleidingsrail »Freisicht« » met schuine Euronorm-opname  » zonder vorken » verzinkt of gelakt » Gewicht: ca. 79 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Eenheid</th><th>€ netto</th></tr><tr><td>STGFLM000845V</td><td>Stuk </td><td>880,00</td></tr><tr><td>STGFLM000871</td><td>Stuk </td><td>880,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Eenheid	€ netto	STGFLM000845V	Stuk 	880,00	STGFLM000871	Stuk 	880,00
Artikelnummer	Eenheid	€ netto								
STGFLM000845V	Stuk 	880,00								
STGFLM000871	Stuk 	880,00								
	Geleidingsrail »Freisicht« » Rechte Euronorm-opname  » Verzinkt » Gewicht: ca. 75 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Eenheid</th><th>€ netto</th></tr><tr><td>STGFLM000840V</td><td>Stuk </td><td>830,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Eenheid	€ netto	STGFLM000840V	Stuk 	830,00			
Artikelnummer	Eenheid	€ netto								
STGFLM000840V	Stuk 	830,00								
	Geleidingsrail »Freisicht« » Penopname  » Verzinkt » Gewicht: ca. 80 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Eenheid</th><th>€ netto</th></tr><tr><td>STGFLM000801V</td><td>Stuk </td><td>880,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Eenheid	€ netto	STGFLM000801V	Stuk 	880,00			
Artikelnummer	Eenheid	€ netto								
STGFLM000801V	Stuk 	880,00								
	Geleidingsrail »Freisicht« » Driepuntsopname  » Verzinkt » Gewicht: ca. 75 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Eenheid</th><th>€ netto</th></tr><tr><td>STGFLM000870V</td><td>Stuk </td><td>880,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Eenheid	€ netto	STGFLM000870V	Stuk 	880,00			
Artikelnummer	Eenheid	€ netto								
STGFLM000870V	Stuk 	880,00								
	Geleidingsrail »Freisicht« » Opname voor mini-, wiel- of telescooplader  (afb. met Manitou-opname)   » Verzinkt » Gewicht: ca. 100 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Eenheid</th><th>€ netto</th></tr><tr><td>STGFLM000880V</td><td>Stuk </td><td>1.220,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Eenheid	€ netto	STGFLM000880V	Stuk 	1.220,00			
Artikelnummer	Eenheid	€ netto								
STGFLM000880V	Stuk 	1.220,00								
	Geleidingsrail »Freisicht« » Zonder opname » Onbewerkt » Gewicht: ca. 65 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Eenheid</th><th>€ netto</th></tr><tr><td>STGFLM000802</td><td>Stuk </td><td>440,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Eenheid	€ netto	STGFLM000802	Stuk 	440,00			
Artikelnummer	Eenheid	€ netto								
STGFLM000802	Stuk 	440,00								
	Geleidingsrail »Standard« » Euronorm-opname  » Verzinkt » Gewicht: ca. 75 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Eenheid</th><th>€ netto</th></tr><tr><td>STGFLM000820V</td><td>Stuk </td><td>640,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Eenheid	€ netto	STGFLM000820V	Stuk 	640,00			
Artikelnummer	Eenheid	€ netto								
STGFLM000820V	Stuk 	640,00								
	Geleidingsrail »Standard« » Zonder opname » Onbewerkt » Gewicht: ca. 65 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Eenheid</th><th>€ netto</th></tr><tr><td>STGFLM000816</td><td>Stuk </td><td>370,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Eenheid	€ netto	STGFLM000816	Stuk 	370,00			
Artikelnummer	Eenheid	€ netto								
STGFLM000816	Stuk 	370,00								

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Palletvork »Small«

- » Opname voor palletvorken FEM 2A (hoogte 410 mm)
- » Bijzonder robuuste constructie
- » Geleidingsrail uit één stuk gefreesd
- » Gelakt



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen LSP 500 mm	Eenheid	€ netto
STGFLM000210	Palletvork »Small«	1000 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stuk	700,00
STGFLM000212	Palletvork »Small«	1000 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stuk	730,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen LSP 500 mm	Eenheid	€ netto
STGHRT000210	Palletvork »Small«	1000 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stuk	880,00
STGHRT000212	Palletvork »Small«	1000 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stuk	910,00

Geleidingsrail »Small«

Aanbouw aan Euronorm, mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Opname	Ophanging	Uitvoering	Eenheid	€ netto
STGFLM000110	Geleidingsrail »Small«	1000 mm	Euronorm	FEM 2A	gelakt	Stuk	450,00
STGHRT000110	Geleidingsrail »Small«	1000 mm	Mini-, wiel- of telescooplader	FEM 2A	gelakt	Stuk	620,00
STGFLM000112	Geleidingsrail »Small«	1000 mm	zonder opname	FEM 2A	onbewerkt	Stuk	350,00

Palletvork »Easy«

- » Opname voor palletvorken FEM 2A (hoogte 410 mm)
- » Bijzonder robuuste constructie
- » Geleidingsrail uit één stuk gefreesd
- » Gelakt



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen LSP 500 mm	Eenheid	€ netto
STGFLM000310	Palletvork »Easy«	1200 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stuk	740,00
STGFLM000312	Palletvork »Easy«	1200 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stuk	770,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen LSP 500 mm	Eenheid	€ netto
STGHRT000310	Palletvork »Easy«	1200 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stuk	910,00
STGHRT000312	Palletvork »Easy«	1200 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stuk	940,00

Geleidingsrail »Easy«

Aanbouw aan Euronorm, mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Opname	Ophanging	Uitvoering	Eenheid	€ netto
STGFLM000114	Geleidingsrail »Easy«	1200 mm	Euronorm	FEM 2A	gelakt	Stuk	490,00
STGHRT000114	Geleidingsrail »Easy«	1200 mm	Mini-, wiel- of telescooplader	FEM 2A	gelakt	Stuk	660,00
STGFLM000116	Geleidingsrail »Easy«	1200 mm	zonder opname	FEM 2A	onbewerkt	Stuk	390,00

Palletvork »Robust«

- » Opname voor palletvorken FEM 2A (hoogte 410 mm)
- » Geleidingsrail uit één stuk gefreesd



Aanbouw aan Euronorm 

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen LSP 500 mm	Eenheid	€ netto
STGFLM000410	Palletvork »Robust«	1500 mm	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stuk 	910,00
STGFLM000412	Palletvork »Robust«	1500 mm	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stuk 	980,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader   

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen LSP 500 mm	Eenheid	€ netto
STGHRT000410	Palletvork »Robust«	1500 mm	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stuk 	1.200,00
STGHRT000412	Palletvork »Robust«	1500 mm	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stuk 	1.270,00

Geleidingsrail »Robust«

Aanbouw aan Euronorm, mini-, wiel- of telescooplader    

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Opname	Ophanging	Uitvoering	Eenheid	€ netto
STGFLM000118	Geleidingsrail »Robust«	1500 mm	Euronorm	FEM 2A	gelakt	Stuk 	580,00
STGHRT000118	Geleidingsrail »Robust«	1500 mm	Mini-, wiel- of telescooplader	FEM 2A	gelakt	Stuk 	870,00
STGFLM000120	Geleidingsrail »Robust«	1500 mm	zonder opname	FEM 2A	onbewerkt	Stuk 	480,00

Palletvork »Heavy duty«

- » Opname voor palletvorken FEM 3A (hoogte 476 mm)
- » Geleidingsrail uit één stuk gefreesd



Aanbouw aan Euronorm 

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen LSP 500 mm	Eenheid	€ netto
STGFLM000510	Palletvork »Heavy duty«	1500 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stuk 	1.220,00
STGFLM000512	Palletvork »Heavy duty«	1500 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stuk 	1.360,00
STGFLM000055	Palletvork »Heavy duty«	1500 mm	1500 mm	125 x 50 mm	3,5 t	Stuk 	1.500,00
STGFLM000610	Palletvork »Heavy duty«	2000 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stuk 	1.560,00
STGFLM000612	Palletvork »Heavy duty«	2000 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stuk 	1.700,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers  

Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Tandlengte	Vorkdoorsnede	Draagvermogen LSP 500 mm	Eenheid	€ netto
STGRTL000510	Palletvork »Heavy duty«	1500 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stuk 	1.630,00
STGRTL000512	Palletvork »Heavy duty«	1500 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stuk 	1.770,00
STGRTL000055	Palletvork »Heavy duty«	1500 mm	1500 mm	125 x 50 mm	3,5 t	Stuk 	1.910,00
STGRTL000610	Palletvork »Heavy duty«	2000 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stuk 	1.960,00
STGRTL000612	Palletvork »Heavy duty«	2000 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stuk 	2.100,00

Geleidingsrail »Heavy duty«

Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladers   


Artikelnummer	Aanduiding	Framebreedte	Opname	Ophanging	Uitvoering	Eenheid	€ netto
STGFLM000122	Geleidingsrail »Heavy duty«	1500 mm	Euronorm	FEM 3A	gelakt	Stuk 	950,00
STGRTL000122	Geleidingsrail »Heavy duty«	1500 mm	Wiel- of telescooplader	FEM 3A	gelakt	Stuk 	1.360,00
STGFLM000124	Geleidingsrail »Heavy duty«	1500 mm	zonder opname	FEM 3A	onbewerkt	Stuk 	740,00
STGFLM000126	Geleidingsrail »Heavy duty«	2000 mm	Euronorm	FEM 3A	gelakt	Stuk 	1.360,00
STGRTL000126	Geleidingsrail »Heavy duty«	2000 mm	Wiel- of telescooplader	FEM 3A	gelakt	Stuk 	1.760,00
STGFLM000128	Geleidingsrail »Heavy duty«	2000 mm	zonder opname	FEM 3A	onbewerkt	Stuk 	1.070,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Palletvorktanden, gesmeed

Slijtagebescherming in het knikgebied aanwezig

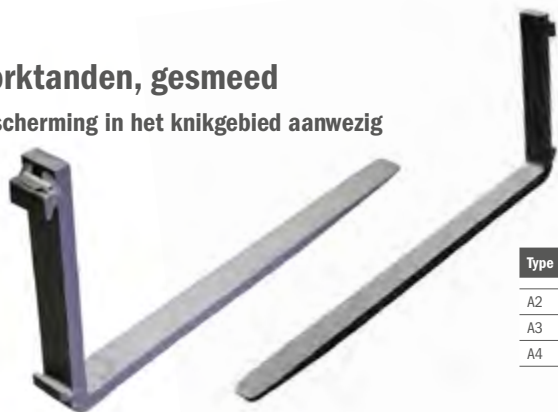


Kenmerken



» Slijtagebescherming in het knikgebied van de tanden

Type	A	B	C
A2	382 mm	470 mm	76 mm
A3	477 mm	568 mm	76 mm
A4	598 mm	743 mm	127 mm



Artikelnummer	Beschrijving	Type	Draagvermogen per paar LSP (lastzwaartepunt) 500 mm	Lengte	Breedte	Dikte	Eenheid	€ netto
STGLM000803	Palletvorktanden	A2	2,0 t	900 mm	80 mm	40 mm	Stuk	173,00
STGLM000804	Palletvorktanden	A2	2,0 t	1200 mm	80 mm	40 mm	Stuk	185,00
STGLM000829	Palletvorktanden	A2	2,5 t	900 mm	100 mm	40 mm	Stuk	219,00
STGLM000834	Palletvorktanden	A2	2,5 t	1200 mm	100 mm	40 mm	Stuk	260,00
STGLM000827	Palletvorktanden	A2	3,5 t	900 mm	100 mm	50 mm	Stuk	398,00
STGLM000836	Palletvorktanden	A3	3,5 t	1000 mm	100 mm	50 mm	Stuk	260,00
STGLM000837	Palletvorktanden	A3	3,5 t	1200 mm	100 mm	50 mm	Stuk	283,00
STGLM000825	Palletvorktanden	A3	5,0 t	1200 mm	125 mm	50 mm	Stuk	294,00
STGLM000817	Palletvorktanden	A3	5,0 t	1500 mm	125 mm	50 mm	Stuk	358,00
STGLM000818	Palletvorktanden	A3	5,0 t	2000 mm	125 mm	50 mm	Stuk	404,00
STGLM000819	Palletvorktanden	A4	7,0 t	1700 mm	150 mm	60 mm	Stuk	433,00
STGLM000821	Palletvorktanden	A4	7,0 t	2000 mm	150 mm	50 mm	Stuk	462,00

08

Palletvorktanden, verstelbaar



Voor palletvorken, hydraulisch verstelbaar (zie pagina 111)

Artikelnummer	Beschrijving	Type	Busdiameter	Lengte	Breedte	Dikte	Eenheid	€ netto
STGLM000812	Palletvorktanden, links	A2	50 mm	900 mm	80 mm	40 mm	Stuk	462,00
STGLM000813	Palletvorktanden, rechts	A2	50 mm	900 mm	80 mm	40 mm	Stuk	532,00
STGLM000824	Palletvorktanden, links	A2	50 mm	1200 mm	80 mm	40 mm	Stuk	532,00
STGLM000826	Palletvorktanden, rechts	A2	50 mm	1200 mm	80 mm	40 mm	Stuk	532,00

Palletvorkverlenging



Artikelnummer	Lengte	Breedte binnen	Hoogte intern	Voor tanddiameter	Eenheid	€ netto
STGLM900045	1400 mm	103 mm	55 mm	80 x 40 mm	Paar	293,00
STGLM900051	1600 mm	103 mm	55 mm	80 x 40 mm	Paar	306,00
STGLM900056	1600 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	365,00
STGLM900052	1800 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	370,00
STGLM900057	1800 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	450,00
STGLM900061	1800 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	566,00
STGLM900067	1800 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	404,00
STGLM900053	2000 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	471,00
STGLM900050	2000 mm	113 mm	71 mm	100 x 50 mm	Paar	431,00
STGLM900058	2000 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	497,00
STGLM900062	2000 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	497,00
STGLM900068	2000 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	624,00
STGLM900054	2200 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	445,00
STGLM900059	2200 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	462,00
STGLM900063	2200 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	555,00
STGLM900069	2200 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	681,00
STGLM900055	2400 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	473,00
STGLM900060	2400 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Paar	517,00
STGLM900064	2400 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	612,00
STGLM900070	2400 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	751,00
STGLM900065	3000 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	728,00
STGLM900071	3000 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	809,00

Kistendraaier

Het draaiapparaat voor containers, dozen en kisten, verlicht het laden en overladen, ongeacht of dit aardappelen, granen, schroot of kleine delen van machines en apparaten zijn. De Euronorm-opname is voordelig omdat die een snel aan- en afkoppelen van het draaiapparaat mogelijk maakt. Twee gesmede palletvorktanden pakken allerlei verpakkingen op. Een zijdelings handmatig in de dwars- en lengterichting verstelbare aanslagarm voorkomt het wegglijden van de tank.



Technische gegevens

- » Draagvermogen: max. 1,5 t
- » Robuust en sterker kogelgelagerde draaikrans
- » Eenvoudig verladen van alle soorten goederen
- » Veilige opslag van tanks
- » Met zijdelingse aanslagarm (handmatig), 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » Met zijdelingse aanslagarm (handmatig) en centrale aanslagarm (hydraulisch), 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken



- » Standaard met lateraal, longitudinaal en transversaal handmatig verstelbare aanslagarm om te voorkomen dat tanks eraf glijden
- » Optioneel met centrale, hydraulisch verstelbare aanslagarm in verticale richting, die over de tank uitsteekt
- » Zonder aanslagarm kan de kistendraaier onbeperkt draaien

Met zijdelingse aanslagarm (handmatig)

Artikelnummer	Aanduiding	Tandlengte	Opname	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
EDGFLM000001	Kistendraaier	900 mm	Euronorm	190 kg	Stuk	4.450,00
EDGFLM000011	Kistendraaier	1200 mm	Euronorm	210 kg	Stuk	4.570,00
EDGHRT000001	Kistendraaier	900 mm	Mini-, wiel- of telescooplader	240 kg	Stuk	5.040,00
EDGHRT000011	Kistendraaier	1200 mm	Mini-, wiel- of telescooplader	260 kg	Stuk	5.150,00

Met zijdelingse aanslagarm (handmatig) en centrale steunarm (hydraulisch)

Artikelnummer	Beschrijving	Tandlengte	Opname	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
EDGFLM000000	Kistendraaier	900 mm	Euronorm	200 kg	Stuk	4.840,00
EDGFLM000010	Kistendraaier	1200 mm	Euronorm	220 kg	Stuk	4.970,00
EDGHRT000000	Kistendraaier	900 mm	Mini-, wiel- of telescooplader	250 kg	Stuk	5.420,00
EDGHRT000010	Kistendraaier	1200 mm	Mini-, wiel- of telescooplader	270 kg	Stuk	5.540,00

Draaikrans, los

Artikelnummer	Beschrijving	Steekcirkel Ø buiten	Steekcirkel Ø binnen	Axiale belasting	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
KPZXX240051	Kogeldraaikrans – U-profiel met wormwielvertdanding	390 mm	295 mm	7,6 t	56 kg	Stuk	2.321,00
KPZXX240053	Kogeldraaikrans – U-profiel met wormwielvertdanding	479 mm	365 mm	9,7 t	110 kg	Stuk	2.922,00
KPZXX240055	Kogeldraaikrans – U-profiel met wormwielvertdanding	667 mm	431 mm	13,9 t	158 kg	Stuk	3.512,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Vogelkistvork

Technische gegevens

- » 2 vastgelaste tanden
- » Lengte tanden: 1800 mm
- » Inwendige breedte tussen de tanden: 1030 mm
- » Draagvermogen: 1500 kg



Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
STGLM001800	Vogelkistvork	Euronorm	156 kg	Stuk	2.706,00
STGRTL001800	Vogelkistvork	Wiel- of telescooplader	162 kg	Stuk	3.290,00

Draaiadapter »Mono«

Technische gegevens

- » Aanbouwapparaten met hydraulische aansluitingen aan beide zijden 180° draaibaar
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Met zware, kogelgelagerde draaikrans



Met balentang (niet in leveringsomvang)



Met bak voor zwaar materiaal voor nauwkeurig legen van stortgoed (niet in leveringsomvang)

Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
FHLFL100310	Draaiadapter »Mono«	Euronorm	375 kg	Stuk	3.930,00
FHLHRT100310	Draaiadapter »Mono«	Wiel- of telescooplader	425 kg	Stuk	4.710,00



09

Grondboor »Standard«	115
Grondboor »Garant«	115
Grondboor met hydraulische aandrijving	116
Mengmolen »Favorite«	117
Mengmolen »Elektro«	118
Mengmolen »Garant«.....	119
Mengmolen »FA«	120
Betonmengbak	121



Grondboor »Standard«

Technische gegevens

- » Geschikt voor boor-Ø tot 500 mm
- » Boordiepte: max. 1000 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Zonder parallelgeleiding
- » Cardanas met overbelastingsbeveiliging



Aanbouw op de driepuntsopname 

Artikelnummer	Uitvoering	Vermogensbehoefte min.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ERSJFM00000V	Zonder boor, verzinkt	40 pk	170 kg	Stuk 	3.590,00

Grondboor »Garant«

Technische gegevens

- » Geschikt voor boor-Ø tot 500 mm
- » Boordiepte: max. 1200 mm
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Met parallelgeleiding
- » Cardanas met overbelastingsbeveiliging
- » Standaard met hydraulische zwenkfunctie
- » Boordiepteverlenging mogelijk



Ruim zwenkbereik, met boor (optioneel)

Aanbouw op de driepuntsopname 

Artikelnummer	Uitvoering	Vermogensbehoefte min.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ERGJFM00000V	Zonder boor, verzinkt	40 pk	230 kg	Stuk 	4.970,00

Toebehoren voor type Standard, Garant en met hydraulische aandrijving

Artikelnummer	Beschrijving	Diameter	Eenheid	€ netto
AZEJFM000007	Boor	150 mm	Stuk 	370,00
AZEJFM000000	Boor	200 mm	Stuk 	400,00
AZEJFM000001	Boor	300 mm	Stuk 	520,00
AZEJFM000002	Boor	400 mm	Stuk 	580,00
AZEJFM000003	Boor	500 mm (niet bij hydraulische aandrijving te gebruiken)	Stuk 	870,00
ERSJFM000802	Hydraulische aandrijving voor links- en rechtsom draaien		Stuk	1.320,00
AZEJFM000005	Boordiepteverlenging tot 1600 mm (geen zware belasting mogelijk! Boor-Ø max. 300 mm, niet voor type Standard)		Stuk	270,00



◀ Video bekijken

Grondboor met hydraulische aandrijving



Met boor (optioneel)



Met boor (optioneel)



Euronorm-opname



Stapelaaropname



Scharnieropname



Hydr. aandrijving voor linksom en rechtsom draaien

Technische gegevens

- » Geschikt voor boren Ø tot 300 mm
- » Benodigde oliehoeveelheid: ca. 40 l/min tot max. 60 l/min
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken



- » Geïntegreerde hydromotor
- » Hydraulische aandrijving voor linksom en rechtsom draaien
- » Boordiepteverlenging mogelijk

Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescooplader, stapelaar, knikopname

Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ERHJFM000000	Euronorm-opname	130 kg	Stuk	3.030,00
ERHJFM000003	Wiel- of telescoopladeropname	150 kg	Stuk	3.670,00
ERHJFM000001	Stapelaaropname	120 kg	Stuk	2.890,00
ERHJFM000002	Scharnieropname	110 kg	Stuk	2.750,00

Toebehoren zie vorige pagina

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Mengmolen »Favorite«

Een mengmolen die geschikt is voor elk bouwproject hoe zwaar het project ook is.

Technische gegevens

- » Standaard met driepuntsopname cat. 2, 3-voudig verstelbaar
- » Stapelaaropname – Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 190 x 60 mm
- » Overbrenging 1:7,75
- » Cardanas met overbelastingsbeveiliging
- » Met primer en 2-componenten gelakt



Kenmerken

- » Verstelbare zijwandwisser
- » Tank en roerwerktuig van hoogwaardig slijtvast staal
- » Tankbodem stervormig versterkt
- » Bestendige mengerlagering, tegen vervuiling beschermd
- » Roerwerktuig zijdelings en naar onderen verstelbaar met 3-bladige veren
- » Extra zwaar beschermrooster – ook voor het afsluiten van het roerwerk
- » Afneembare uitloopgoot
- » Aandrijfas – fijne vertanding Ø 50 mm
- » Watertoevoer via holle ruimte aan beschermrooster
- » Bijzonder strakke en soepel lopende uitloopschuif aan de achterkant



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Volume	Capaciteit per uur ca.	Vermogen	Toevoerdiameter	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
MFVFLA600000	Mengmolen »Favorite 600«	600 l	10 m ²	50 pk	1300 mm	490 kg	Stuk 	3.810,00
MFVFLA800000	Mengmolen »Favorite 800«	800 l	12 m ²	90 pk	1580 mm	650 kg	Stuk 	3.930,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
MSSZUB401006	Vulbeugel verzinkt	Stuk	140,00
MSSZUB401007	Chassis (zonder goedkeuring op de weg)	Stuk 	2.430,00
MFAZUB400001	Afzakinrichting	Stuk 	640,00

Mengmolen »Elektro«

Technische gegevens

- » Stapelaaropname – Binnenmaten palletvorkuitsparingen (L x B): 152 x 72 mm
- » Elektromotor: 5,5 kW
- » Met primer en 2-componenten gelakt

»300 E«

Capaciteit: ca. 7 m³/uur
Stroomvoorziening: Stopcontact 32 A
Vuldiameter: 1200 mm



Kenmerken



- » Tank en roerwerktuig van hoogwaardig slijtvast staal
- » Tankbodem stervormig versterkt
- » Bestendige mengerlagering, tegen vervuiling beschermd
- » Roerwerktuig zijdelings en naar onderen verstelbaar met 3-bladige veren
- » Bijzonder sterke 3-bladsveren, hoek verstelbaar
- » Afneembare uitloopgoot
- » Watertoevoer via holle ruimte aan het beschermrooster
- » Spatplaat
- » In hoogte verstelbare steunpoten

Aanbouw aan de stapelaar

Artikelnummer	Beschrijving	Volume	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
MEXFLA300000	Mengmolen »Elektro 300 E«	300 l	500 kg	Stuk	6.810,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
MFAZUB400001	Afzakinrichting	Stuk	640,00



Mengmolen »Garant«

Een »Garant«, die zijn naam bij alle toepassingen eer aandoet. Onze jarenlange ervaring in het mengersegment maakt de hoogste kwaliteit en een lange levensduur mogelijk.



Hydraulische aandrijving (optioneel)



Met zakkenvulsysteem (optioneel)

Technische gegevens

- » Standaard met driepuntsopname cat. 2, 3-voudig verstelbaar
- » Stapelaaropname – Binnenmaten palletvorkuitsparingen (L x B): 190 x 60 mm
- » 2-traps drijfwerk, overbrengingsverhouding: 1:11
- » Cardanas met overbelastingsbeveiliging
- » Met primer en 2-componenten gelakt
- » Roerwerk met 3-voudig gelagerd

Kenmerken

- » Verstelbare zijwandwisser
- » Tank en roerwerk van hoogwaardig slijtvast staal
- » Tankbodem stervormig versterkt
- » Bestendige mengerlagering, tegen vervuiling beschermd
- » Roerwerk met zijdelings en naar onderen verstelbaar met 3-bladige veren
- » Bijzonder sterke 3-bladsveren, hoek verstelbaar
- » Extra zwaar beschermrooster – ook voor het afsluiten van het roerwerk
- » Afneembare uitlooppoot
- » Watertoevoer via holle ruimte aan beschermrooster
- » Bijzonder strakke en soepel lopende uitloopschuif aan de achterkant



»Garant 401 SS«

Capaciteit: ca. 7 m3/uur

Vermogensbehoefte: min. 40 pk

Vuldiameter: 1100 mm

»Garant 602 SS«

Capaciteit: ca. 10 m3/uur

Vermogensbehoefte: min. 50 pk

Vuldiameter: 1200 mm

»Garant 802 SS«

Capaciteit: ca. 12 m3/uur

Vermogensbehoefte: min. 80 pk

Vuldiameter: 1500 mm

»Garant 1002 SS«

Capaciteit: ca. 15 m3/uur

Vermogensbehoefte: min. 120 pk

Vuldiameter: 1800 mm

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Volume	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
MSSFLA040100	Mengmolen »Garant 401 SS«	400 l	430 kg	Stuk 	4.120,00
MSSFLA060200	Mengmolen »Garant 602 SS«	600 l	530 kg	Stuk 	4.590,00
MSSFLA080200	Mengmolen »Garant 802 SS«	800 l	630 kg	Stuk 	5.190,00
MSSFLA102000	Mengmolen »Garant 1002 SS«	1000 l	750 kg	Stuk 	6.700,00

Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Uitvoering	Eenheid	€ netto
MFAZUB401002	Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname- Meerprijs	Stuk	1.980,00

Toebehooren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
MSSZUB401001	Hydraulische aandrijving voor type Garant SS	Stuk	2.240,00
MSSZUB602102	Elektrische aandrijving 11 kW voor type Garant 602 SS / 802 SS	Stuk 	3.700,00
MSSZUB102005	Elektrische aandrijving 16,5 kW voor type Garant 1002 SS	Stuk 	3.860,00
MFAZUB400004	Zwenkbare afvoergoot voor type Garant 802 SS / 1002 SS	Stuk 	1.350,00
MSSZUB401006	Vulbeugel	Stuk	140,00
MSSZUB401007	Chassis (zonder goedkeuring op de weg)	Stuk 	2.430,00
MSSZUB401008	Steunpoten, uittrekbaar tot 1200 mm	Stuk 	1.560,00
MFAZUB400001	Afzakinrichting	Stuk 	640,00

Mengmolen »FA«

De mengmolen van Fliegl met Europees patent is geschikt voor het mengen van beton, estrik, mortel, graan en mest. De geveerde roerarmen garanderen een homogene menging van alle bestanddelen. Hiermee wordt het vullen kinderspel en bespaart u tijd én geld.

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2, 3-voudig verstelbaar
- » Stapelaaropname – Binnenmaten palletvorkuitsparingen (L x B): 190 x 60 mm
- » Aandrijving met overbrenging 1:11
- » Cardanas met overbelastingsbeveiliging
- » Met primer en 2-componenten gelakt

Kenmerken

- » Geveerde zijwandschraper
- » Vulautomaat en zelfvulrinrichting
- » Bestendige mengerlagering, tegen vervuiling beschermd
- » Roerwerktuig zijdelings en naar onderen verstelbaar met 3-bladige veren
- » Extra zwaar beschermrooster – ook voor het afsluiten van het roerwerk
- » Afneembare uitloopgoot
- » Aandrijfjas met fijne vertanding Ø 70 mm
- » Efficiënte bediening door 1 persoon – geen tweede trekker nodig
- » Mengen tijdens het rijden



Zwenkbare afvoergoot



Hydraulische aandrijving en laderopname



Vullen, mengen, legen – in één arbeidsgang

»400 FA«

Capaciteit: ca. 7 m3/uur
Vermogensbehoefte: min. 40 pk
Vuldiameter: 1200 mm

»600 FA«

Capaciteit: ca. 10 m3/uur
Vermogensbehoefte: min. 50 pk
Vuldiameter: 1300 mm

»800 FA«

Capaciteit: ca. 12 m3/uur
Vermogensbehoefte: min. 80 pk
Vuldiameter: 1580 mm

»1000 FA«

Capaciteit: ca. 15 m3/uur
Vermogensbehoefte: min. 120 pk
Vuldiameter: 1880 mm

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Volume	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
MFAFLA040000	Mengmolen »400 FA«	400 l	560 kg	Stuk	6.470,00
MFAFLA060000	Mengmolen »600 FA«	600 l	680 kg	Stuk	7.160,00
MFAFLA080000	Mengmolen »800 FA«	800 l	800 kg	Stuk	8.200,00
MFAFLA100000	Mengmolen »1000 FA«	1000 l	990 kg	Stuk	9.700,00

Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Uitvoering	Eenheid	€ netto
MFAZUB401002	Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname - Meerprijs	Stuk	1.290,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
MFAZUB401001	Hydraulische aandrijving voor type FA	Stuk	2.690,00
MFAZUB400003	Afvoerschuiף links, met handbediening	Stuk	1.090,00
MFAZUB400004	Zwenkbare afvoergoot voor type 800 FA/ 1000 FA	Stuk	1.350,00
MFAZUB400001	Afzakinrichting	Stuk	640,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de




Betonmengbak



Technische gegevens

- » Maximale oliehoeveelheid 75 l/min
- » Maximale oliedruk: 180 bar
- » Elektrohydraulisch omschakelventiel voor uitlaats- of vulopening via bedieningspaneel 12 V schakelbaar
- » Hydraulische overbelastingsbeveiliging via dubbele schokventiel
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen en 1 lekolieaansluiting vereist
- » Kettingaandrijvingen met mechanische kettingspanners
- » Uitlaatklep met kraag om evt. slang voor het vullen van bekistingen of dergelijke te vergemakkelijken

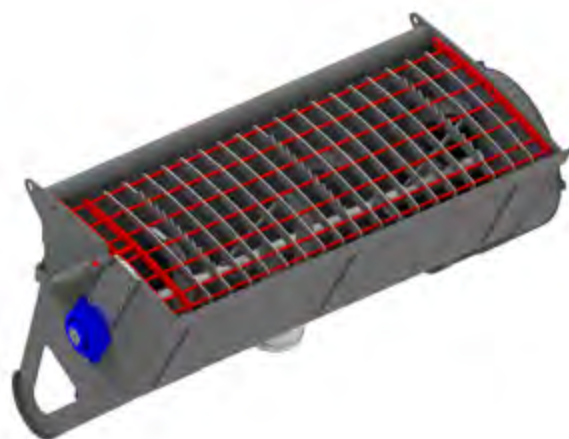

Kenmerken



- » Incl. hydraulische roosteropening
- » Thermisch verzinkte vulopening met gekarteld plaatstaal om cementzakken eenvoudig te openen
- » Zeer slijtvaste slijtstrip
- » Versterkingen aan het baklichaam

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Aanduiding	B x H x D (mm)	Maximale oliedruk	Aandrijving	Maximale inhoud	Nominale inhoud ca.	Leeggewicht ca.	Eenheid	€ netto
MSSFLM000150	Betonmengbak	1000 x 700 x 850	180 bar	Kettingaandrijving	200 l	160 l	240 kg	Stuk 	6.610,00
MSSFLM000350	Betonmengbak	1770 x 780 x 900	180 bar	Kettingaandrijving	350 l	345 l	380 kg	Stuk 	6.970,00
MSSFLM000500	Betonmengbak	1950 x 1050 x 105	190 bar	Kettingaandrijving	590 l	500 l	770 kg	Stuk 	8.550,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Aanduiding	B x H x D (mm)	Maximale oliedruk	Aandrijving	Maximale inhoud	Nominale inhoud ca.	Leeggewicht ca.	Eenheid	€ netto
MSSHRT000150	Betonmengbak	1000 x 700 x 850	180 bar	Kettingaandrijving	200 l	160 l	290 kg	Stuk 	7.220,00
MSSHRT000350	Betonmengbak	1770 x 780 x 900	180 bar	Kettingaandrijving	350 l	345 l	430 kg	Stuk 	7.580,00
MSSHRT000500	Betonmengbak	1950 x 1050 x 105	190 bar	Kettingaandrijving	590 l	500 l	820 kg	Stuk 	9.160,00



Snoeizaag »1-blad«	123	Watertank	140
Snoeizaag »WoodKing Wild«	124	Lasthaak »Heavy duty«	140
Snoeizaag »WoodKing Duo«	125	Lasthaakverlengstuk »Heavy duty«	140
Snoeizaag »WoodKing Classic«, 3 bladen	127	Lasthaakverlengstuk	141
Snoeizaag »WoodKing High«, 4 bladen	127	Overlaadgrijper »VZ 130«	141
Snoeizaag »FlexCut Kompakt«	128	Hydraulische overlaadgrijper met opnamebok »Combi«	142
Heggen- en snoeischaar »Gonzales«	129	Houtgrijper »RZ 185«	143
Heggen- en snoeischaar »Dubbel mes«	130	Houtgrijper »RZ 185 Combi«	144
Hakselaar	131	Houtgrijper »RZ 185 Combi-Plus«	144
Hakselaar met hydraulische intrekking	132	Houtgrijper »LongNeck Combi«	145
Bomenrooier »Krokodil-Plus«	132	Houtgrijper »LongNeck Combi-Plus«	145
Giekarm »Brachio« voor achteraanbouw	133	Front-boomstammenblad	146
Sikkelmulcher	134	Houtbundelapparaat	146
Klepelmulcher »BIG«	134	Houtsnippertransportinstallaties	147
Klepelmulcher »Turbo«	135	Kelderschachtcentrifuge	149
Klepelmulcher »Tornado«	136	Sleufbrugplaat voor houtsnipperdroging	149
Klepelmulcher »Lizzy«	137	Droogpiramide	149
Bermenmulcher »Eddy«	138	Sleufplaatafdekking voor houtsnipperdroging	149
Gietarm voor tractoren	139		



Snoeizaag »1-blad«



Kenmerken





- » Zuivere snede van dunne en dikke takken
- » Opzij tot 750 mm uitschuifbare giek – maakt rijden langs de straatrand mogelijk om te snoeien binnen het bereik van de giek
- » Opname aan beide zijden voor aanbouw links en rechts
- » Max. werkhoogte met telescooplader bereikbaar

10

Technische gegevens

- » Werksnelheid tot ca. 8 km/h
- » Takdikte: tot ca. 280 mm
- » Snijbreedte: 700 mm
- » 1 zaagblad (Ø 700 mm) van hoogwaardig slijtvast staal met 60 tanden van widiaastaal
- » Aandrijving via oliemotoren met gesloten oliebadrijfwerk
- » Benodigde oliehoeveelheid: ca. 75 l/min – hoge krachtoverdracht
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

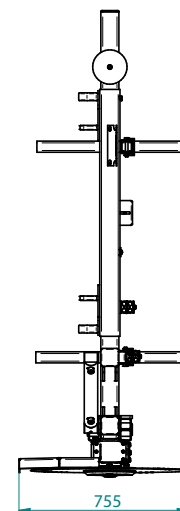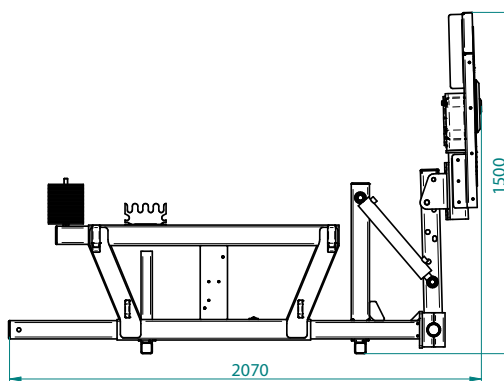

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ASHFLM000250	Snoeizaag »1-blad«	rechts	210 kg	Stuk 	6.810,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Eenheid	€ netto
ASHRTL000250	Snoeizaag »1-blad«	rechts	260 kg	Stuk  7.390,00

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Eenheid	€ netto
ASHFLM900316	Zaagkop, niet gemonteerd, »1 zaagblad«, zonder bevestiging, hydraulisch, zonder spatbescherming		Stuk	4.050,00



◀ Video bekijken

Snoeizaag »WoodKing Wild«

De Fliegl snoeizaag zonder hogecapaciteits-V-snaar – de »WoodKing Wild« put de energie voor de afzonderlijke zaagbladen uit aparte oliemotoren met gesloten oliebadrijfwerk. Deze zijn onverwoestbaar, onderhoudsvrij, en beschikken over een geïntegreerde overbelastingsbeveiliging tegen beschadiging van het drijfwerk. De slijtarme motoren maken het apparaat bijzonder onderhoudsarm. De afwezigheid van hogecapaciteits-V-snaren vermindert ook het gewicht en de afmetingen!



Vlakke, speciaal gevormde zaagkop voor het beste zicht – ideaal om struiken of grof kreupelhout te zagen



Aandrijving van de zaagbladen met oliemotoren



Aanbouw links- en rechts mogelijk

Technische gegevens

- » Werksnelheid tot ca. 8 km/h
- » Takdikte: tot ca. 280 mm
- » Snijbreedte: 2100 mm
- » 3 zaagbladen (Ø 700 mm) van hoogwaardig slijtvast staal met 60 tanden van widiaastaal
- » Aandrijving via oliemotoren met gesloten oliebadrijfwerk
- » Benodigde oliehoeveelheid: ca. 75 l/min – hoge krachtoverdracht
- » Snoeizaagkop 180° draaibaar
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Zuivere snede van dunne en dikke takken
- » Standaard met beschermbeugel – Bescherming tegen beschadiging bij werken dicht bij de bodem
- » Opzij tot 1200 mm uitschuifbare giek – maakt rijden langs de straatrand mogelijk om te snoeien binnen het bereik van de giek
- » Opname aan beide zijden voor aanbouw links en rechts
- » Max. werkhoogte met telescooplader bereikbaar
- » Standaard met zijdelings contragewicht – geen eenzijdige belasting van de zwenkarm van het draagvoertuig en minder risico op kantelen
- » Standaard met stuurblok voor het gelijktijdig bedienen van alle functies: Geïntegreerde druksensor geeft bij een te hoge oliedruk een akoestisch signaal in de cabine en waarschuwt voor het blokkeren van de zaagbladen
- » Standaard geleverd met kantelsysteem 111° – Traploos instelbare snijhoek



10

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ASHFLM000800	Snoeizaag »WoodKing Wild«	links en rechts	900 kg	Stuk 	19.030,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Eenheid	€ netto	
ASHRTL000800	Snoeizaag »WoodKing Wild«	links en rechts	950 kg	Stuk 	19.670,00



Snoeizaag »WoodKing Duo«

Werk nu nog efficiënter met de nieuwe »WoodKing Duo« – de flexibele snoeizaag voor aanbouw links en rechts met de belangrijkste accessoires in een compleet pakket.

De dubbelzijdige opname maakt het mogelijk om de snoeizaag zowel links als rechts aan te bouwen. De snoeizaag kan links of rechts worden gemonteerd via de opschroefbare montageplaat. Vervolgens moet de zaagkop 180° worden gezwenkt.



10

Technische gegevens

- » Werksnelheid tot ca. 8 km/h
- » Takdikte: tot ca. 280 mm
- » Snijbreedte: 2100 mm
- » 3 zaagbladen (Ø 700 mm) van hoogwaardig slijtvast staal met 60 tanden van widiaastaal
- » Krachtverdeling door hogecapaciteits-V-riemen, rustige loop van de zaagbladen
- » Snoeizaagkop 180° draaibaar
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Zuivere snede van dunne en dikke takken
- » Standaard met beschermbeugel – Bescherming tegen beschadiging bij werken dicht bij de bodem
- » Opzij tot 1200 mm uitschuifbare giek – maakt rijden langs de straatrand mogelijk om te snoeien binnen het bereik van de giek
- » Opname aan beide zijden voor aanbouw links en rechts
- » Max. werkhoogte met telescooplader bereikbaar
- » Standaard met zijdelings contragewicht – geen eenzijdige belasting van de zwenkarm van het draagvoertuig en minder risico op kantelen
- » Standaard met stuurblok voor het gelijktijdig bedienen van alle functies: Geïntegreerde druksensor geeft bij een te hoge oliedruk een akoestisch signaal in de cabine en waarschuwt voor het blokkeren van de zaagbladen
- » Standaard geleverd met kantelsysteem 111° – Traploos instelbare snijhoek







Linksaanbouw op telescooplader



Aanbouw rechts aan de trekker

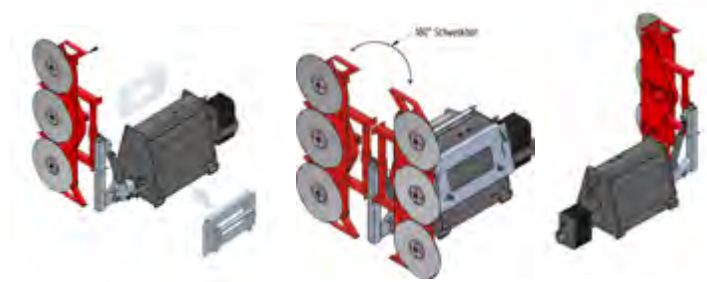

Snoeizaagkop voor aanbouw links en rechts zwenkbaar



Kantelsysteem 111° voor horizontaal en verticaal snoeien. Hoek traploos instelbaar.



Overlastbeveiliging: Bij een te hoge aanpersdruk kantelt de kop naar achteren ter bescherming tegen het blokkeren.



Kabeloproller



Voorbouwcamerasysteem technisch geschikt als vervanging van een tweede persoon. DLG-gecertificeerd & geschikt voor TÜV-toelating.



Het zijdelingse contragewicht helpt de eenzijdige belasting op de zwenkarm van het draagvoertuig te verminderen



Bedieningspaneel



Aanwijzing: Snoei dikke takken altijd van boven naar onder om het klemmen van de zaagbladen te voorkomen!



Beschermbeugel voorkomt bodemcontact van het onderste zaagblad.

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ASHFLM000010	Snoeizaag »WoodKing Duo«	links en rechts	950 kg	Stuk	19.990,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ASHRTL000010	Snoeizaag »WoodKing Duo«	links en rechts	1000 kg	Stuk	20.630,00

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ASHFLM900322	Zaagkop, los	links	255 kg		10.480,00
ASHFLM900320	Zaagkop, los	rechts	255 kg		10.480,00

Toebehoren voor type WoodKing Wild en Duo

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
ASHFLM911040	Overbelastingsbeveiliging - Dempadapter rechts	Stuk	3.410,00
ASHFLM911041	Overbelastingsbeveiliging - Dempadapter links	Stuk	3.410,00
ASHFLM900333	Kabeloproller 15 m, automatisch uittrekbaar	Stuk	1.490,00
FZTXX200025	Fliegl »Hawk Universal« - Voorbouwcamerasysteem (vervangt een tweede persoon bij een voorbouw groter dan 3,5 m)	Stuk	3.627,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de




Snoeizaag »WoodKing Classic«, 3 bladen

Technische gegevens

- » Werksnelheid tot ca. 8 km/h
- » Takdikte: tot ca. 280 mm
- » Snijbreedte: 2100 mm
- » 3 zaagbladen (Ø 700 mm) van hoogwaardig slijtvast staal met 60 tanden van widiaastaal
- » Krachtverdeling door hogecapaciteits-V-riemen, rustige loop van de zaagbladen
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken

- » Zuivere snede van dunne en dikke takken
- » Standaard met beschermbeugel – bescherming tegen beschadiging bij werkzaamheden dicht bij de grond
- » Opzij tot 1200 mm uitschuifbare giek – maakt rijden langs de straatrand mogelijk om te snoeien binnen het bereik van de giek
- » Max. werkhoogte met telescooplader bereikbaar

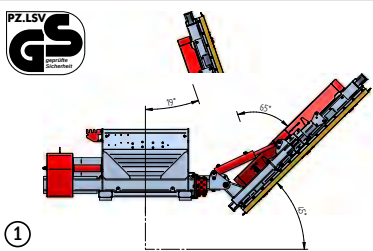

GS-certificering: Kantelsysteem 45° – Het gekeurde type voldoet aan de eisen uit de Duitse productveiligheidswet (ProdSG) en de op dat moment geldende ervaringsgegevens inzake het voorkomen van ongevallen.

Aanbouw aan Euronorm-, wiel- en telescoopladere

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Uittijning	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ASHFLM000000	Snoeizaag »WoodKing Classic«	Euronorm-opname	rechts	900 kg	Stuk	13.350,00
ASHFLM000004	Snoeizaag »WoodKing Classic«	Euronorm-opname	links	900 kg	Stuk	13.350,00
ASHRTL000000	Snoeizaag »WoodKing Classic«	Wiel- of telescoopladeropname, schroefbaar	rechts	950 kg	Stuk	13.990,00
ASHRTL000004	Snoeizaag »WoodKing Classic«	Wiel- of telescoopladeropname, schroefbaar	links	950 kg	Stuk	13.990,00

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ASHFLM900320	Zaagkop, los	rechts	255 kg	Stuk	10.480,00
ASHFLM900322	Zaagkop, los	links	255 kg	Stuk	10.480,00

Snoeizaag »WoodKing High«, 4 bladen

Technische gegevens

- » Werksnelheid: tot ca. 8 km/h
- » Takdikte: tot ca. 280 mm
- » Snijbreedte: 2800 mm
- » 4 zaagbladen (Ø 700 mm) van hoogwaardig slijtvast staal met 60 tanden van widiaastaal
- » Krachtverdeling door hogecapaciteits-V-riemen, rustige loop van de zaagbladen
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken

- » Zuivere snede van dunne en dikke takken
- » Standaard met beschermbeugel – Bescherming tegen beschadiging bij werken dicht bij de bodem
- » Opzij tot 1200 mm uitschuifbare giek – maakt rijden langs de straatrand mogelijk om te snoeien binnen het bereik van de giek
- » Max. werkhoogte met telescooplader bereikbaar
- » Optioneel met kantelsysteem 111° - Traploos instelbare zaaghoek



Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladere

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ASHFLM000100	Snoeizaag »WoodKing High«	Euronorm-opname	rechts	950 kg	Stuk	15.710,00
ASHFLM000104	Snoeizaag »WoodKing High«	Euronorm-opname	links	950 kg	Stuk	15.710,00
ASHRTL000100	Snoeizaag »WoodKing High«	Wiel- of telescoopladeropname, schroefbaar	rechts	1000 kg	Stuk	16.340,00
ASHRTL000104	Snoeizaag »WoodKing High«	Wiel- of telescoopladeropname, schroefbaar	links	1000 kg	Stuk	16.340,00

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ASHFLM900326	Zaagkop, los	rechts	315 kg	Stuk	12.440,00
ASHFLM900324	Zaagkop, los	links	315 kg	Stuk	12.440,00



◀ Video bekijken

Snoeizaag »FlexCut Kompakt«

Zuivere snede zonder rafels.



Zijdelings uitschuifbare giek tot 1200 mm. Messenbalk van hoogwaardig slijtvast staal HB 500

Technische gegevens

- » Snijbreedte: 2000 mm
- » Geringe hoeveelheid olie nodig: vanaf 45 l/min
- » Messenbalk van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » Opzij tot 1200 mm uitschuifbare giek – maakt rijden langs de straatrand mogelijk om te snoeien binnen het bereik van de giek
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken

- » Licht en compact
- » Voor het snoeien van bomen en hagen met takdikte tot ca. 150 mm
- » Snoeischarkop los ook ideaal geschikt voor gebruik met minigraafmachines
- » Optioneel met kantelsysteem 111° - Traploos instelbare zaaghoek
- » Optioneel met stuurblok voor het gelijktijdig bedienen van alle functies



Snoeischaar »FlexCut 100 Kompakt« - Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Takdikte tot	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ASHFLM000405	Snoeischaar »FlexCut 100 Kompakt«	Euronorm	100 mm	rechts	740 kg	Stuk 	10.600,00
ASHFLM000415	Snoeischaar »FlexCut 100 Kompakt«	Euronorm	100 mm	links	740 kg	Stuk 	10.600,00
ASHRTL000405	Snoeischaar »FlexCut 100 Kompakt«	Wiel- of telescooplader	100 mm	rechts	790 kg	Stuk 	11.240,00
ASHRTL000415	Snoeischaar »FlexCut 100 Kompakt«	Wiel- of telescooplader	100 mm	links	790 kg	Stuk 	11.240,00

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ASHFLM000426	Snoeischarkop, los	rechts en links	200 kg	Stuk 	7.460,00

Snoeischaar »FlexCut 150 Kompakt« - Aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Takdikte tot	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ASHFLM000495	Snoeischaar »FlexCut 150 Kompakt«	Euronorm	150 mm	rechts	870 kg	Stuk 	11.760,00
ASHFLM000525	Snoeischaar »FlexCut 150 Kompakt«	Euronorm	150 mm	links	870 kg	Stuk 	11.760,00
ASHRTL000495	Snoeischaar »FlexCut 150 Kompakt«	Wiel- of telescooplader	150 mm	rechts	920 kg	Stuk 	12.390,00
ASHRTL000525	Snoeischaar »FlexCut 150 Kompakt«	Wiel- of telescooplader	150 mm	links	920 kg	Stuk 	12.390,00

Artikelnummer	Beschrijving	Aanbouw	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ASHFLM000542	Snoeischarkop, los	rechts en links	300 kg	Stuk 	7.600,00

Toebehoren voor type WoodKing Classic, High en Flexcut

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
ASHFLM900300	Kantelsysteem 111°	Stuk	2.300,00
ASHFLM900310	Elektrisch stuurblok voor het simultaan bedienen van alle functies	Stuk	3.520,00
ASHFLM900200	Contragewicht ca. 210 kg	Stuk	920,00
ASHFLM911040	Overbelastingsbeveiliging - Dempadapter rechts	Stuk	3.410,00
ASHFLM911041	Overbelastingsbeveiliging - Dempadapter links	Stuk	3.410,00
ASHFLM900333	Kabeloproller 15 m, automatisch uittrekbaar	Stuk	1.490,00
ASHFLM900450	GS-certificering (kantelhoek 45°) - Meerprijs	Stuk	470,00
FZTXX200025	Fliegl »Hawk Universal« - Voorbouwcamerasysteem (vervangt een tweede persoon bij een voorbouw groter dan 3,5 m)	Stuk	3.626,00
ASHFLM900815	Zuignrichting voor snoeischarkop bij graafmachineopname	Stuk	646,00

Snoeischarkop Flexcut 150 Kompakt - aanbouw aan graafmachine


Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Eenheid	€ netto
ASHBAG000010	Takkenschaarkop	MS03	Stuk 	8.890,00
ASHBAG000015	Takkenschaarkop	MS08	Stuk 	9.070,00



Heggen- en snoeischaar »Gonzales«

Onze hoogwaardige heggen- en snoeischaar is de ideale hulp voor een perfecte snoeibeurt!

Dankzij de flexibele snijhoek van 180° bereikt u moeiteloos zelfs moeilijk bereikbare plekken – voor maximale controle en comfort bij elke beweging

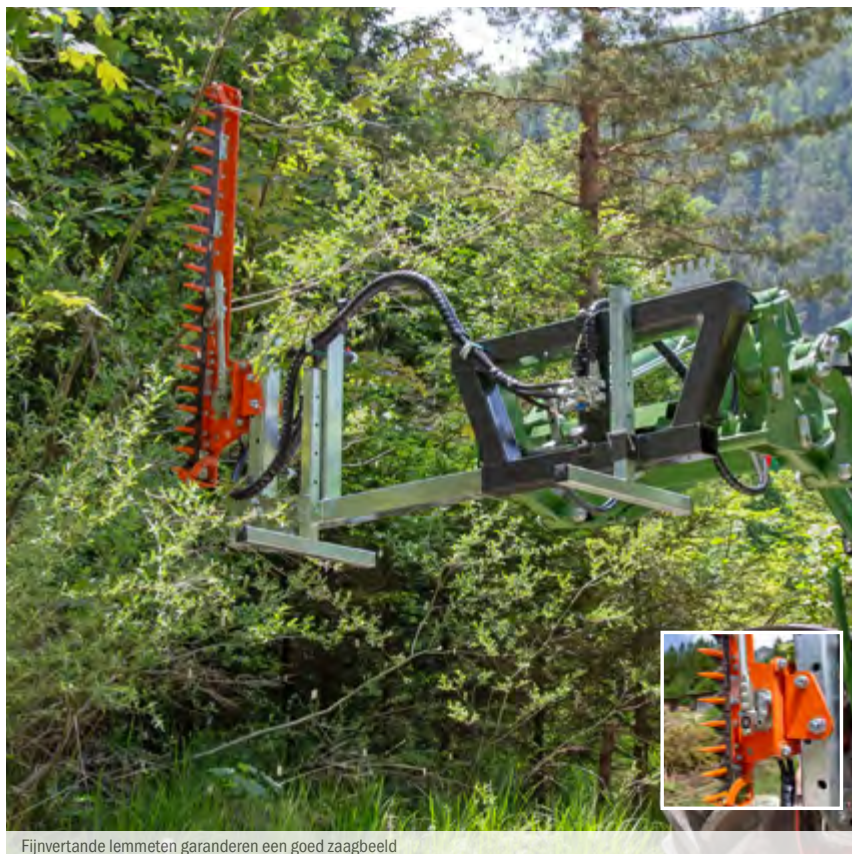

Fijnvertande lemmeten garanderen een goed zaagbeeld



180° snijhoek



Speciale steunpoten voor een stevige grip

10

Technische gegevens

- » Snijbreedte: 1450 of 1750 mm
- » Giek zijdelings mechanisch 750 mm uittrekbaar bij snijhoek van 90°
- » Giek zijdelings hydraulisch 850 mm uittrekbaar bij snijhoek van 180°
- » Benodigd olievolume: min. 40 l/min
- » 1 dubbelwerkende aansluiting inclusief omschakelventiel
- » 1 x elektrische aansluiting vereist

Kenmerken

- » Beste zaagkwaliteit voor takdiktes tot ongeveer 25 mm
- » Snijhoek traploos instelbaar (niet tijdens gebruik)
- » Uittrekbaar contragewicht 25 kg



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Snijbreedte	Zij-uitschuif	Eenheid	€ netto
ASHFLM000704	Heggen- en snoeischaar met 90° snijhoek	1450 mm	mechanisch 750 mm	Stuk 	4.010,00
ASHFLM000706	Heggen- en snoeischaar met 90° snijhoek	1750 mm	mechanisch 750 mm	Stuk 	4.190,00
ASHFLM000781	Heggen- en snoeischaar met 180° snijhoek	1450 mm	hydraulisch 850 mm	Stuk 	6.320,00
ASHFLM000780	Heggen- en snoeischaar met 180° snijhoek	1750 mm	hydraulisch 850 mm	Stuk 	6.500,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Aanduiding	Snijbreedte	Zij-uitschuif	Eenheid	€ netto
ASHHRT000704	Heggen- en snoeischaar met 90° snijhoek	1450 mm	mechanisch 750 mm	Stuk 	4.590,00
ASHHRT000706	Heggen- en snoeischaar met 90° snijhoek	1750 mm	mechanisch 750 mm	Stuk 	4.770,00
ASHHRT000781	Heggen- en snoeischaar met 180° snijhoek	1450 mm	hydraulisch 850 mm	Stuk 	6.900,00
ASHHRT000780	Heggen- en snoeischaar met 180° snijhoek	1750 mm	hydraulisch 850 mm	Stuk 	7.080,00

Artikelnummer	Beschrijving	Snijbreedte	Zij-uitschuif	Eenheid	€ netto
ASHFLM000701	Zijsnoeischaarkop los voor heggen- en snoeischaar type 150	1450 mm	hydraulisch 850 mm	Stuk 	2.460,00
ASHFLM000703	Zijsnoeischaarkop los voor heggen- en snoeischaar type 180	1750 mm	hydraulisch 850 mm	Stuk 	2.580,00



◀ Video bekijken

Heggen- en snoeischaar »Dubbel mes«

Of het nu gaat om een fijne heg of een tak: met onze heggen- en snoeischaars wordt elke snoeibeurt kinderspel. Dankzij de precieze dubbelsnijtechniek zorgt hij voor bijzonder zuiver en glad snoeien, waarbij het materiaal wordt bespaard.



Technische gegevens

- » Snijbreedte: 1550 mm
- » Giek zijdelings mechanisch 750 mm uittrekbaar bij snijhoek van 90°
- » Giek zijdelings hydraulisch 850 mm uittrekbaar bij snijhoek van 180°
- » Openingsbreedte tot 130 mm
- » Benodigd olievolume: min. 40 l/min
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » 1 x elektrische aansluiting vereist

10

Kenmerken



- » Beste zaagkwaliteit voor takdiktes tot ongeveer 60 mm
- » Snijhoek traploos instelbaar (niet tijdens gebruik)
- » Uittrekbaar contragewicht 25 kg

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Snijbreedte	Zij-uitschuif	Eenheid	€ netto
ASHFLM000560	Heggen- en zijsnoeischaar dubbel mes en 90° snijhoek	1550 mm	mechanisch 750 mm	Stuk 	8.330,00
ASHFLM000565	Heggen- en zijsnoeischaar dubbel mes en 180° snijhoek	1550 mm	hydraulisch 850 mm	Stuk 	10.640,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Aanduiding	Snijbreedte	Zij-uitschuif	Eenheid	€ netto
ASHHRT000560	Heggen- en zijsnoeischaar dubbel mes en 90° snijhoek	1550 mm	mechanisch 750 mm	Stuk 	8.910,00
ASHHRT000565	Heggen- en zijsnoeischaar dubbel mes en 180° snijhoek	1550 mm	hydraulisch 850 mm	Stuk 	11.220,00

Artikelnummer	Beschrijving	Snijbreedte	Zij-uitschuif	Eenheid	€ netto
ASHFLM000561	Heg- en zijsnoeischaar los, dubbel mes	1550 mm	mechanisch 750 mm	Stuk 	6.760,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de

Hakselaar


De hakselaar van Fliegl is perfect om houtsnippers te maken. De rotor levert dankzij de grote diameter bij nominaal toerental optimale resultaten en verwerkt takken stammen en twijgen tot kleingehakt hout.



Transportpositie



Openingshoek van de uitwerplep instelbaar



Uitwerper 270° draaibaar



10

Technische gegevens

- » Directe aandrijving via aftakas met breekbout (540 t/min)
- » Handmatige invoer

Kenmerken



- » Uitwerper 270° draaibaar
- » Met twijgjesbreker
- » 4 rotormessen van gehard gereedschapsstaal en 1 contrasnijder (tweevoudig draaibaar)

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Takdikte tot	Vermogensbehoefte	Trechteropening (l x b) ca.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
FORFLI000550	Hakselaar »Big«	Cat. 2	150 mm	30 - 150 pk	700 x 410 mm	350 kg	Stuk	3.930,00

Hakselaar met hydraulische intrekking

De grote rotor zorgt bij nominaal toerental voor optimale versnippering van takken, twijgen en stammen. Dankzij de hydraulische invoer wordt het materiaal gelijkmatig en betrouwbaar ingevoerd – voor schone houtsnippers en een soepel werkproces.



Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 1 en 2
- » Aandrijving via cardanas 540 of 1000 t/min (aanbevolen)
- » Vermogensbehoefte: 45 - 150 pk
- » Trechteropening (l x b): ca. 700 x 660 mm
- » Uitwerphoogte: max. 2280 mm
- » Hydraulische toevoer

Kenmerken

- » Verwerkt takken met een dikte tot ca. 175 mm
- » Uitworp 360° draaibaar
- » 4 rotormessen van gehard gereedschapsstaal en 1 contrasnijder (tweevoudig draaibaar)



Voor aanbouw op driepuntsopname



Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
FORFLI000750	Houtversnipperaar, hydraulisch	560 kg	Stuk	5.718,00

Bomenrooier »Krokodil-Plus«

Splintervrij zagen gegarandeerd – de bomenrooier »Krokodil-Plus« is het effectieve werktuig voor het zagen van takken en bomen. Hiermee kunnen kleine bomen, struiken of aanplantingen snel worden geveld. De veelzijdige toepassingsmogelijkheden zoals in het terrein, op hellingen, in moerassige gebieden, voor landschapsverzorging of voor de landbouw maken het apparaat tot een belangrijke allrounder voor tuiniers, boeren en loonbedrijven.



Technische gegevens

- » Aanbouw aan een graafmachine
- » Diverse opnames beschikbaar
- » Vereiste oliedruk: min. 240 bar
- » Vereist olievolume: 40 - 100 l/min
- » Van hoogwaardig slijtvast staal HB 500

Bomenrooier »Krokodil-Plus«

Artikelnummer	Takdikte (zacht hout) tot	Openingsbreedte	Graafmachineklasse	Gewicht	Eenheid	€ netto
FGRFLM100200	200 mm	620 mm	1,5 - 3,5 t	200 kg	Stuk	4.870,00
FGRFLM100300	300 mm	820 mm	4,0 - 8,0 t	320 kg	Stuk	5.950,00
FGRFLM100500	500 mm	1360 mm	10,0 - 12,0 t	950 kg	Stuk	12.440,00

Opnamen

Artikelnummer	Beschrijving	geschikt voor bomenrooier	Eenheid	€ netto
FGRFLM901100	Laadschopopname MS 03	200 / 300	Stuk	430,00
FGRFLM901150	Laadschopopname MS 08	300	Stuk	490,00
FGRFLM901170	Laadschopopname MS 10	500	Stuk	997,50
FGRFLM901200	Laadschopopname MS 10	300	Stuk	900,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Giekarm »Brachio« voor achteraanbouw

Maximaal bereik, nauwkeurige verzorging

Met onze giekarm »Brachio« voert u diverse werkzaamheden snel, schoon en flexibel uit – ook op moeilijk bereikbare plekken. Dankzij de zijwaarts uitschuifbare giekarm bereikt u eenvoudig wegen- en veldranden, greppels, taluds en onder bomen – direct vanaf de tractor. Of het nu gaat om landbouw, gemeentelijke werkzaamheden of landschapsverzorging: Deze giekarm is de ideale partner voor schone snijresultaten en efficiënt oppervlakteonderhoud.

Mogelijke aanbouwdelen: Heggen-/snoeischaar, dubbelmes-scharen, sikkelmulcher, Klepelmulcher BIG



Afbeelding met sikkelmulcher (niet inbegrepen)



Technische gegevens

- » Twee dubbelwerkende aansluitingen (één voor het bedienen van de giek en één voor de werkhydrauliek van het betreffende aanbouwapparaat)
- » Oliebehoefte voor de besturing ca. 30 l/min
- » De oliebehoefte voor de werkhydrauliek varieert afhankelijk van het aanbouwapparaat, tot 80 l/min
- » 12V elektrische voeding
- » Individueel instelbare versteviging van de onderste stang van de tractor om wegglijden van de machine bij zware eenzijdige belasting te voorkomen
- » Draagvermogen tot 350 kg
- » Giekkop met MS03 snelwisselsysteem mechanisch vergrendelbaar
- » Montage aan voor- en achterzijde (cat. 2) mogelijk (achteraanbouw aanbevolen)
- » Contragewicht voor frontaanbouw van 50 kg (optioneel)



①

Kenmerken



- » Groot zwenkbereik: Ideaal voor randen, greppels en taluds
- » Bereik meer dan 4 m. + bijbehorend aanbouwapparaat vanaf het midden van de tractor
- » Hefhoogte meer dan 4 m. + bijbehorend aanbouwapparaat van onderste trekstang aanhangpunt
- » Hydraulisch zwenkbaar: Comfortabele bediening direct vanaf de tractorstoel

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
ASHFLM000550	Giekarm - apparaatzijde MS03 / driepuntsopname cat. 2	Stuk 	15.950,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
① ADPBAG000010	Draaibare adapter - MS03 op heggenschaar / dubbelmessenbalk / sikkelmulcher	Stuk	603,75
ASHFLM909100	Contragewicht ca. 50 kg / voor giekarm Brachio	Stuk	430,00



◀ Video bekijken

Sikkelmulcher

Efficiënt, lichtgewicht en krachtig – onze sikkelmulcher overtuigt op alle fronten.

Dankzij de dubbele mesrij zorgt hij voor een perfect snijbeeld: De eerste rij snijdt, de tweede rij versnipperd. Een duidelijk voordeel ten opzichte van andere mulchers is het lage gewicht ondanks een werkbreedte van 1500 mm.



Afbeelding met uitschuifbare giek

Technische gegevens

- » Werkbreedte 1500 mm
- » 18 stuks bijzonder slijtvaste messen (620 g); dankzij de grote traagheidsmassa behaalt hij een uitstekende inslagkracht
- » Hardox mesbevestiging
- » Dubbele, gestapelde mesopstelling (onderste rij snijdt af, bovenste rij versnipperd het materiaal)
- » Een dubbelwerkende aansluiting met 60 l/min vereist
- » Dubbele riemaandrijving met rollenkettingoverbrenging
- » Mobiel met zijgiek, 90° zwenkbok, 180° zwenkbok, graafmachine
- » Voorzien van voelwielen

Kenmerken



- » Sterke mulchprestatie: Schone snede, zelfs bij dichte begroeiing
- » Robuust en duurzaam: Stabiele rotor, versterkte behuizing, geschikt voor continu gebruik
- » Veelzijdig inzetbaar: Voor gras, struikgewas, onkruid en meer

10

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Omwenteling	Eenheid	€ netto
MULFLM601500	Sikkelmulcher, werkbreedte 1500 mm	2000 tpm	Stuk	10.280,00

Klepmulcher »BIG«

Technische gegevens

- » Hydraulische aandrijving
- » 30 l/min vereist
- » Toepasselijk motortoerental: max. 3000 tpm
- » Gewicht per klepel: 1,046 kg
- » Rotor: Ø 159 x 8 mm
- » Naloopwals: Ø 133 x 3 mm
- » Aantal riemen: 3 stuks



Artikelnummer	Opname	Werkbreedte ca.	Klepel	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
MULBAG000004	los	800 mm	9		Stuk	5.450,00
MULBAG000005	los	1000 mm	9		Stuk	5.570,00
MULBAG000006	los	1200 mm	12		Stuk	5.710,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Klepelmulcher »Turbo«

De Klepelmulcher »Turbo« versnipperd gras, onkruid, snijafval van wijnranken en stengels zoals maïs of zonnebloemen. Dankzij het compacte formaat is hij ideaal voor kleinere trekkers en algemene maaierwerkzaamheden.



Optionele veerontlasting

10

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
 - » Front- en achteraanbouw
 - » Hogecapaciteits-V-snaar: 4
 - » Diameter naloopwals: 133 mm
 - » Rotorwalsdiameter: 159 mm
 - » Gewicht per klepel: 1,05 kg
 - » Incl. cardanas
 - » Overbrenging met vrijlooppkoppeling
- » Instelbare klep voor goed neerleggen van de mulch
 - » Verstelbaar tegenmes voor optimale versnippering
 - » 1 contrames / tegenmes zorgt voor fijn versnipperd mulchmateriaal
 - » Zelfreiniging van de naloopwals
 - » Glijder / naloopwals in hoogte verstelbaar

Kenmerken



- » Hydraulische zijkantverschuiving bij een werkbreedte van 1800 mm: 270 mm
- » Hydraulische zijkantverschuiving bij een werkbreedte van 2200 mm: 350 mm

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Toerental	Vermogensbehoefte	Hamerklepel	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
MULFLM151800	Klepelmulcher »Turbo«	1800 mm	540 tpm	50 pk	20	440 kg	Stuk 	5.140,00
MULFLM152200	Klepelmulcher »Turbo«	2200 mm	540 tpm	60 pk	24	510 kg	Stuk 	5.370,00
MULFLM101800	Klepelmulcher »Turbo«	1800 mm	1000 tpm	50 pk	20	440 kg	Stuk 	5.140,00
MULFLM102200	Klepelmulcher »Turbo«	2200 mm	1000 tpm	60 pk	24	510 kg	Stuk 	5.370,00
MULFLM102400	Klepelmulcher »Turbo«	2400 mm	1000 tpm	60 pk	24	580 kg	Stuk 	5.830,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
MULFLM909021	Bedrijfsurenteller	Stuk	751,00
MULFLM909022	Veerontlasting	Stuk	330,00
MULFLM909020	Automatische hogecapaciteits-V-snaarspanner	Stuk	870,00
MULFLM109040	Ketting-steenslagbescherming voor 1800 mm met rubber	Stuk	242,00
MULFLM109041	Ketting-steenslagbescherming voor 2200 mm met rubber	Stuk	252,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



◀ Video bekijken

Klepelmulcher »Tornado«

De klepelmulcher »Tornado« is klaar voor veeleisende toepassingen. Deze grote mulcher is uiterst robuust en maakt het nog gemakkelijker om grote grasoppervlakken te maaien en stengels te versnipperen en maaisel te verkleinen.



Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Front- en achteraanbouw
- » Hogecapaciteits-V-snaar: 5
- » Versterkte naloopwals 194 mm
- » Rotorwalsdiameter: 194 mm
- » Gewicht per klepel: 1,32 kg
- » Incl. cardanas
- » Incl. extra slijtplaat
- » Achterklep kantelbaar voor geoptimaliseerde materiaaldoorstroming
- » Zelfreiniging van de naloopwals
- » 2 contramesrijen + tegenmes voor fijn versnipperd mulchmateriaal
- » Glijder / naloopwals in hoogte verstelbaar

Kenmerken

- » Overbrenging met vrijloopp koppeling
- » Hydraulische zijkantverschuiving: 400 mm, zelfsmerende lagering



10

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Toerental	Vermogensbehoefte	Hamerklepel	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
MULFLM202500	Klepelmulcher »Tornado«	2500 mm	1000 tpm	80 pk	27	855 kg	Stuk	8.660,00
MULFLM202750	Klepelmulcher »Tornado«	2750 mm	1000 tpm	90 pk	30	918 kg	Stuk	9.180,00
MULFLM203000	Klepelmulcher »Tornado«	3000 mm	1000 tpm	100 pk	33	981 kg	Stuk	9.530,00
MULFLM203200	Klepelmulcher »Tornado«	3200 mm	1000 tpm	110 pk	36	1040 kg	Stuk	9.930,00
MULFLM252750	Klepelmulcher »Tornado«	2750 mm	540 tpm	90 pk	30	918 kg	Stuk	9.180,00
MULFLM253000	Klepelmulcher »Tornado«	3000 mm	540 tpm	100 pk	33	981 kg	Stuk	9.530,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
MULFLM909021	Bedrijfsrenteller	Stuk	751,00
MULFLM909020	Automatische hogecapaciteits-V-snaarspanner	Stuk	870,00
MULFLM909022	Veerontlasting	Stuk	313,00
MULFLM209043	Ketting-steenslagbescherming voor 2500 mm met rubber	Stuk	320,00
MULFLM209044	Ketting-steenslagbescherming voor 2750 mm met rubber	Stuk	330,00
MULFLM209045	Ketting-steenslagbescherming voor 3000 mm met rubber	Stuk	352,00
MULFLM209046	Ketting-steenslagbescherming voor 3200 mm met rubber	Stuk	363,00
MULFLM209060	Stof- en steenbescherming (meerprijs) 2500 mm / voor klepelmulcher Tornado	Stuk	247,00
MULFLM209061	Stof- en steenbescherming (meerprijs) 2750 mm / voor klepelmulcher Tornado	Stuk	291,00
MULFLM909010	Waarschuwingbordset LED (meerprijs) voor frontaanbouw / voor klepelmulcher Tornado	Stuk	286,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Klepelmulcher »Lizzy«

De Fliegl klepelmulcher »Lizzy« is compact, wendbaar en perfect geschikt voor wijngaarden en boomgaarden. Hij mulcht betrouwbaar op kleinere oppervlakken, in nauwe rijen of langs paden. Het fijne klepelpatroon zorgt voor schone resultaten en een sneller vergaan van het snijgoed.



Ideaal voor wijngaarden en boomgaarden

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 1 en 2
- » Aandrijving via cardanas (540 t/min)
- » Achteraanbouw
- » Hogecapaciteits-V-snaar: 3
- » Inclusief cardanas
- » Diameter naloopwals: 114 mm
- » Rotorwalsdiameter: 159 mm
- » Gewicht per klepel: 1,046 kg
- » Glijder / naloopwals in hoogte verstelbaar

Kenmerken



- » Overbrenging met vrijlooppkoppeling
- » In hoogte verstelbare glijders
- » Lage behuizing

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Vermogensbehoefte min.	Hamerklepel	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
MULFLM401100	Klepelmulcher »Lizzy«	1100 mm	30 pk	9	257 kg	Stuk 	2.890,00
MULFLM401300	Klepelmulcher »Lizzy«	1300 mm	30 pk	12	281 kg	Stuk 	3.000,00
MULFLM401500	Klepelmulcher »Lizzy«	1500 mm	30 pk	15	303 kg	Stuk 	3.120,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
MULFLM409040	Ketting-steenslagbescherming voor 1100 mm	Stuk	319,00
MULFLM409041	Ketting-steenslagbescherming voor 1300 mm	Stuk	330,00
MULFLM409042	Ketting-steenslagbescherming voor 1500 mm	Stuk	352,00



◀ Video bekijken

Bermenmulcher »Eddy«

De Fliegl bermenmulcher »Eddy« blinkt uit door robuuste constructie en flexibele hantering. De variabele aanpassing van de hydraulische zwenkarm aan de ondergrond bespaart extra rangeren. De hoekinstelling van ca. 90° naar boven en tot ca. 50° naar beneden maakt het maaien op moeilijk begaanbaar terrein of in greppels veel gemakkelijker. Dit verbetert de arbeidsefficiëntie enorm.



Flexibele transportstand



Uitstekend mulchresultaat, zelfs bij hoge beplanting



Extreem slijtvaste hamerklepel

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
 - » Aandrijving via cardanas (540 t/min)
 - » Hogecapaciteits-V-snaar: 4
 - » Gewicht per klepel: 1,05 kg
 - » Achteraanbouw
 - » Overbrenging met vrijlooppkoppeling
 - » Diameter naloopwals: 159 mm
 - » Rotorwalsdiameter: 159 mm
- » Hydraulische zijdelingse verstelling: 1,20 m
 - » Veer op driepuntsbok voor stabiliteit in geparkeerde positie
 - » Zelfreiniging van de naloopwals
 - » 1 contrames / tegenmes zorgt voor fijn versnipperd mulchmateriaal
 - » Glijder / naloopwals in hoogte verstelbaar
 - » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken



- » Verstelbare glijders voor het instellen van de maaihoogte
- » Geen uitslingeren van stenen
- » Steunpoot om neer te zetten
- » Naloopwals in hoogte verstelbaar
- » Aanrijbeveiliging
- » Zijdelingse aanrijbeveiliging

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Werkbreedte	Vermogensbehoefte	Hamerklepel	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
MULFLM301700	Bermenmulcher »Eddy«	1700 mm	55 pk	16	570 kg	Stuk 	6.930,00
MULFLM301900	Bermenmulcher »Eddy«	1900 mm	60 pk	18	585 kg	Stuk 	7.050,00
MULFLM302100	Bermenmulcher »Eddy«	2100 mm	70 pk	18	610 kg	Stuk 	7.160,00
MULFLM302300	Bermenmulcher »Eddy«	2300 mm	75 pk	21	630 kg	Stuk 	7.280,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
MULFLM609200	Cardanas B6 (meerprijs) 2010 mm / WW / 1 3/8" - 1 3/8" / voor bermenmulcher	Stuk	580,00
MULFLM309090	Stof- en steenbescherming (meerprijs) 1700 mm / voor bermenmulcher Eddy	Stuk	197,00
MULFLM309091	Stof- en steenbescherming (meerprijs) 1900 mm / voor bermenmulcher Eddy	Stuk	208,00
MULFLM309092	Stof- en steenbescherming (meerprijs) 2100 mm / voor bermenmulcher Eddy	Stuk	220,00
MULFLM309093	Stof- en steenbescherming (meerprijs) 2300 mm / voor bermenmulcher Eddy	Stuk	231,00
MULFLM909021	Bedrijfsrenteller	Stuk	751,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Gietarm voor tractoren

Gerichte bewatering

Met onze hydraulische gietarm voor tractoren brengt u water precies daar waar het nodig is – efficiënt, nauwkeurig en met minder krachtinspanning. De gietarm is perfect geschikt voor gebruik in boomkwekerijen, op akkers, in kassen of in gemeentelijke groenvoorzieningen. Met een flexibel bereik en een robuuste constructie – deze gietarm is gebouwd voor zwaar gebruik en overtuigt door zijn eenvoudige bediening en betrouwbare techniek.



10

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
- » 3 x dubbelwerkende aansluitingen en 1 x elektrische aansluiting vereist bij bediening via voertuighydrauliek of elektrische installatie
- » Optie: 1 dubbelwerkende aansluiting vereist bij bedieningspaneel of joystick
- » Zwenkbereik 160°
- » Bereik tot 6,30 m
- » Maximale hoogte wanneer op de grond staand (280 mm)
- » Maximaal bereik van de arm naar rechts en links 2800 mm
- » Maximale gietkophoogte 4600 mm
- » Standaard: volledig verzinkte uitvoering
- » Standaard met grote sproeikop



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
GFZ00X800620	Gietarm	310 kg	Stuk 	13.100,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
GFZ00X800623	Schakelkast voor hoeveelhedsregeling en joystickbediening / voor gietarm	Stuk	11.160,00
GFZ00X800624	Doseerteller voor gietarm	Stuk	8.990,00
GFZ00X800625	Bedieningspaneel elektrohydraulisch / voor gietarm	Stuk	3.870,00
GFZ00X890010	Meerprijs verzinkt - geverfd (dieporanje)	Stuk	2.251,00

Watertank

Technische gegevens

- » Driepuntsbevestiging, categorie 2
- » Inhoud: ca. 800 l
- » Toegestaan tot 10 bar
- » Spuitbereik: tot 20 meter

Kenmerken

- » Inclusief 30 m slang 1" – inclusief kogelkraan
- » 3 functies: ballast, watertank, blustank



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
GFZXX800626	Watertank	150 kg	Stuk	3.586,00

Lasthaak »Heavy duty«

Til en transporteer zware ladingen veilig met de Fliegl lasthaak!

Technische gegevens

- » Draagvermogen: max. 5,0 t
- » Geïntegreerde draaihaak

Kenmerken

- » Onder belasting 360° draaibaar
- » Vorkhaak kogelgelagerd en met een haak geborgd



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Afstand aanhangpunt	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
LHVFLM000105V	Lasthaak »Heavy duty«	1000 mm	220 kg	Stuk	1.540,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Beschrijving	Afstand aanhangpunt	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
LHVRTL000100V	Lasthaak »Heavy duty«	1000 mm	220 kg	Stuk	2.190,00

Lasthaakverlengstuk »Heavy duty«

Technische gegevens

- » Lengte ingeschoven: 2627 mm
- » Lengte uitgeschoven: 4943 mm

- » mm
- » Robuuste constructie

Lastendiagram		
Pos.	Uitschuiflengte (mm)	Draagvermogen (kg)
1	2253	5000
2	2620	4575
3	2987	2780
4	3354	2225
5	3567	1945
6	3997	1550
7	4364	1335
8	4731	1115
9	4943	1055



Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Uitvoering	Draagvermogen max.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
LHVRTL000150	Lasthaakverlengstuk »Heavy duty«	5,0 t	558 kg	Stuk	4.031,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Lasthaakverlengstuk

Dit hoogwaardige lasthaakverlengstuk voor uw overlaadgrijper kan 4 keer in lengte worden versteld – van ongeveer 1,2 m tot 1,6 m. Dit maakt een individuele aanpassing aan de betreffende omstandigheden op elk moment mogelijk. Robuuste constructie en uitstekende kwaliteit kenmerken dit product.



①



Euronorm- en driepuntsopname

②



Binnenmaten
palletvorkuitsparingen
(L x B): 148 x 70 mm

Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname

Aanbouw aan Euronorm-, driepunts-, stapelaar, wiel- of telescoopplader     

Artikelnummer	Uitvoering	Draagvermogen max.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
① LHVFLM000100V	Euronorm- en driepuntsbevestiging cat. 2, verzinkt	1,5 t	100 kg	Stuk 	980,00
② LHVFLM000200V	Euronorm-, driepunts- (cat. 2) en stapelaaropname, verzinkt	2,0 t	120 kg	Stuk 	1.140,00
LHVRTL000000V	Wiel- of telescooppladeropname	2,5 t	170 kg	Stuk 	1.720,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
③ RZXFLM900125	Houder voor bigbag	verzinkt	8 kg	Stuk	150,00

Overlaadgrijper »VZ 130«

Technische gegevens

- » Beenbreedte: ca. 320 mm
- » Openingsbreedte ca.: min. 72 mm, max. 1300 mm
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen

Kenmerken



- » Dubbelwerkende hydraulische cilinder levert door de omkering een zeer hoge sluitkracht
- » Optimaal voor het verladen van boomstammen, takken, struiken enz.



Overlaadgrijper met lasthaakverlenging, draaimotor, Euronorm- en driepuntsopname

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname  

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
VZXFLM110001	Overlaadgrijper »VZ 130« met rotator 3,0 t en lasthaakverlenging (2 dubbelwerkende aansluitingen vereist)	250 kg	Stuk 	2.730,00
VZXFLM110000	Overlaadgrijper »VZ 130« zonder rotator en zonder lasthaakverlengstuk (1 dubbelwerkende aansluiting vereist)	100 kg	Stuk 	1.490,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
VZXFLM110110	Rotator 3,0 t	Stuk	400,00
VZXFLM110112	Rotator 4,5 t	Stuk	490,00
VZXFLM900013	Verbindingsstuk Ø 50 mm voor rotator 3,0 t	Stuk	150,00
VZXFLM900010	Verbindingsstuk Ø 60 mm voor rotator 4,5 t	Stuk	150,00
VZXFLM110120	Omschakelventiel 1-voudig, incl. bedieningspaneel, gemonteerd (dan is er maar 1 dubbelwerkende regelenheid nodig)	Stuk	880,00
VZXFLM900042	Montage af fabriek voor versie zonder draaimotor	Stuk	120,00
VZXFLM900040	Montage af fabriek voor versie met draaimotor, zonder omschakelventiel	Stuk	210,00



◀ Video bekijken

Hydraulische overlaadgrijper met opnamebok »Combi«

Technische gegevens

- » Euronorm- en driepuntsopname
- » Wangen van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » Beenbreedte: ca. 320 mm
- » Openingsbreedte ca.: min. 72 mm,
max. 1315 mm
- » Inclusief motor voor eindeloze rotatie: 3,0 t
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Kenmerken



- » Massief en stabiel
- » Dubbelwerkende hydraulische cilinder levert door de omkering een zeer hoge sluitkracht



Overlaadgrijper met lasthaakverlenging, draaimotor, Euronorm- en driepuntsopname



Optimaal geschikt voor het laden van boomstammen, takken en struiken enz.



10

Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Rotatiemotor	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
VZXFLM120005	Overlaadgrijper met opnamebok »Combi«	3 t	250 kg	Stuk 	3.350,00
VZXFLM120010	Overlaadgrijper met opnamebok »Combi«	4,5 t	260 kg	Stuk 	3.523,00

Aanbouw aan mini-, wiel- en telescooplader

Artikelnummer	Beschrijving	Rotatiemotor	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
VZXHRT120000	Overlaadgrijper met opnamebok »Combi«	3 t	220 kg	Stuk 	3.927,00
VZXHRT120015	Overlaadgrijper met opnamebok »Combi«	4,5 t	256 kg	Stuk 	4.101,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
VZXFLM110120	Omschakelventiel 1-voudig, incl. bedieningspaneel, gemonteerd (dan is er maar 1 dubbelwerkende regeleenheid nodig)	Stuk	880,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Houtgrijper »RZ 185«



Grijper

- » Beenbreedte: 400 mm
- » Wangen van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » Openingsbreedte ca.: min. 119 mm, max. 1860 mm
- » Massief en stabiel, gelakt
- » Aan beide zijden 90° zwenkbaar: 3 draaipunten – perfecte aanpassing aan elk terrein en elke eis
- » Dubbelwerkende hydraulische cilinder levert door de omkering een zeer hoge sluitkracht
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen

Opname

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Verstelbare steunpoten voor eenvoudig aankoppelen, ook aan de driepuntsbok
- » Massief en stabiel
- » Basisframe verzinkt



10

Aanbouw op de driepuntsopname 🏗️

Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
RZXFLM165000	Driepuntsopname cat. 2	300 kg	Stuk	2.580,00
RZXFLM165004	Zonder opname	220 kg	Stuk	1.960,00



◀ Video bekijken

Houtgrijper »RZ 185 Combi«



Hydraulische houtgrijper »RZ 185 Combi« met mechanisch draaischarnier

Houtgrijper »RZ 185 Combi-Plus«



Hydraulische houtgrijper »RZ 185 Combi-Plus« met boomstammenblad (optioneel)

Grijper

- » Beenbreedte: 400 mm
- » Wangen van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » Openingsbreedte ca.: min. 119 mm, max. 1860 mm
- » Massief en stabiel, gelakt
- » Draaischarnier keert terug naar de 0-stand
- » Aan beide zijden 90° zwenkbaar: 3 draaipunten – perfecte aanpassing aan elk terrein en elke eis
- » Dubbelwerkende hydraulische cilinder zorgt via de omleiding voor een enorme sluitkracht
- » Geïntegreerde tandkrans voorkomt dat boomstammen wegglijden
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » Type RZ 185 Combi: 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- » Type RZ 185 Combi-Plus: 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Opname



- » Standaard leverbaar met gecombineerde Euronorm- en driepuntsopname cat. 2
- » Optioneel met wiel- of telescoopladeropname
- » Met frontaanbouw hoog stapelen van hout mogelijk
- » Verstelbare steunpoten voor eenvoudig aankoppelen, ook aan de driepuntsbok
- » Massief en stabiel
- » Basisframe verzinkt
- » Optioneel met boomstammenblad

10

Houtgrijper »RZ 185 Combi«

Aanbouw op Euronorm-, driepunts-, wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
RZXFLM165001	Euronorm- en driepuntsopname cat. 2	325 kg	Stuk	3.330,00
RZXRTL165001	Wiel- of telescoopladeropname	375 kg	Stuk	4.000,00

Andere opnames op aanvraag.

Houtgrijper »RZ 185 Combi-Plus«

Aanbouw op Euronorm-, driepunts-, wiel- of telescoopladers

Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
RZXFLM185000	Euronorm- en driepuntsopname cat. 2, incl. draaimotor 4,5 t	375 kg	Stuk	4.870,00
RZXRTL185001	Wiel- of telescooplader, incl. draaimotor 4,5 t	513 kg	Stuk	5.540,00

Toebehoren

Artikelnummer	Aanduiding	Eenheid	€ netto
RZXFLM900230	Boomstammenblad, verzinkt – gemonteerd	Stuk	890,00
RZXFLM900200	Omschakelventiel 1-voudig (dan is er maar 1 dubbelwerkende regelenheid nodig), voor houtgrijper zonder draaimotor	Stuk	790,00
RZXFLM900215	Omschakelventiel 2-voudig (dan is er maar 1 dubbelwerkende regelenheid nodig), voor houtgrijper met draaimotor	Stuk	900,00



Houtgrijper »LongNeck Combi«



Hydraulische houtgrijper »LongNeck Combi« met mechanisch draaischarnier

Houtgrijper »LongNeck Combi-Plus«

Met rotator 5,0 ton



Hydraulische houtgrijper »LongNeck Combi-Plus« met rotator

Grijper

- » Beenbreedte: 400 mm
- » Wangen van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » Openingsbreedte ca.: min. 119 mm, max. 1860 mm
- » Massief en stabiel, gelakt
- » Draaischarnier keert terug naar de 0-stand
- » Aan beide zijden 90° zwenkbaar: 3 draaipunten – perfecte aanpassing aan elk terrein en elke eis
- » Dubbelwerkende hydraulische cilinder zorgt via de omleiding voor een enorme sluitkracht
- » Geïntegreerde tandkrans voorkomt dat boomstammen wegglijden
- » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
- » Type LongNeck Combi: 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist
- » Type LongNeck Combi-Plus: 3 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Opname



- » Standaard met gecombineerde Euronorm- en driepuntsopname cat. 2
- » Optioneel met wiel- of telescoopkladeropname
- » Massief en stabiel, verzinkt
- » Hydraulische arm 600 mm uitschuifbaar – Werkklengte traploos instelbaar
- » Lichtlopend uitschuiven dankzij kunststofrails op de uitschuifbuis
- » Met frontaanbouw hoog stapelen van hout mogelijk
- » Verstelbare steunpoten voor eenvoudig aankoppelen, ook aan de driepuntsbok
- » Optioneel met boomstammenblad

10

Houtgrijper »LongNeck Combi«

Aanbouw op Euronorm-, driepunts-, wiel- of telescoopkladers

Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
RZXFLM165002	Euronorm- en driepuntsopname cat. 2	465 kg	Stuk	4.190,00
RZXRTL165002	Wiel- of telescoopkladeropname	515 kg	Stuk	4.860,00

Houtgrijper »LongNeck Combi-Plus«

Aanbouw op Euronorm-, driepunts-, wiel- of telescoopkladers

Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
RZXFLM165003	Euronorm- en driepuntsopname cat. 2, incl. draaimotor 5,0 t	515 kg	Stuk	5.750,00
RZXRTL165003	Wiel- of telescoopklader, incl. draaimotor 5,0 t	565 kg	Stuk	6.420,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
RZXFLM900230	Boomstammenblad, verzinkt – gemonteerd	Stuk	890,00
RZXFLM900200	Omschakelventiel 1-voudig (dan is er maar 1 dubbelwerkende regelenheid nodig), voor houtgrijper zonder draaimotor	Stuk	790,00
RZXFLM900215	Omschakelventiel 2-voudig (dan is er maar 1 dubbelwerkende regelenheid nodig), voor houtgrijper met draaimotor	Stuk	900,00

Front-boomstammenblad

Dankzij de bijzondere vorm en de geribbelde zijranden van het boomstammenblad kunnen boomstammen eenvoudig en zonder weg glijden worden getransporteerd.

Technische gegevens

» Draagvermogen: max. 3000 kg

Kenmerken

» Bijzonder stabiele constructie



Met hydraulische grijparm

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Uitvoering	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
① FPSFLM000000V	Standaard – met geribbelde zijranden	1400 mm	270 kg	Stuk 	1.670,00
② FPSFLM000005V	Met hydraulische grijparm (1 dubbelwerkend aansluiting vereist)	1400 mm	335 kg	Stuk 	2.250,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnummer	Uitvoering	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
FPSFLM000000V	Standaard – met geribbelde zijranden	1400 mm	300 kg	Stuk 	2.255,00
FPSFLM000005V	Met hydraulische grijparm (1 dubbelwerkende aansluiting vereist)	1400 mm	365 kg	Stuk 	2.827,00

Houtbundelapparaat

Voor het bundelen, transporteren, storten, oppakken en overladen van hout.


Kenmerken



- » Verwerking van 1 stère gebundeld hout met de kettingzaag in een paar minuten
- » Aanslagplaat links of rechts bruikbaar
- » Voor brandhout van verschillende lengtes
- » Veilig werken
- » Tijdbesparing – geen tweede persoon nodig
- » Bundel gemakkelijk met frontlader opneembaar



10



Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Beschrijving	Draagvermogen	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
FORFLI000000V	Houtbundelapparaat	160 kg	star	210 kg	Stuk 	1.780,00

Aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader


Artikelnummer	Beschrijving	Draagvermogen	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
FORHRT000000V	Houtbundelapparaat	160 kg	star	260 kg	Stuk 	2.360,00

Toebehooren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
① FORFLI900000	Textiel omsnoeringsband, breedte 16 mm, wit	Stuk	90,00
② FORFLI900005	Klemmen voor textiel omsnoeringsband, 1000 stuks	Pak	83,00
③ FORFLI900010	Spanapparaat voor textiel omsnoeringsband	Stuk	132,00
④ FORFLI900015	Afroller voor textiel omsnoeringsband, met opbergbox	Stuk	104,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de

HOUTSNIPPERTRANSPORTINSTALLATIES

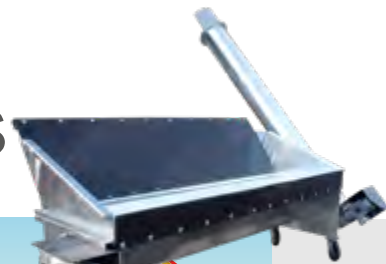

Transporttechniek van Fliegl met het bunkervulsysteem »Dachs«

Houtsnippers laten zich met deze beproefde technologie eenvoudig vervaardigen, bewaren en transporteren. Maar een bottleneck in de keten is de opslag van de houtsnippers in aanwezige boxen en bunkers. Het modulaire bunkervulsysteem »Dachs« vult dit gat. De schroeftransporteurs werken zonder verstopping dankzij de optimale afstand tussen de schroeftransporteur en de transportbuis en de juiste schroefafstand. Verschillende modellen en buislengtes maken een toevoersnelheid tot 1 m³/min mogelijk en voldoen aan de hoogste prestatievereisten.

Het Fliegl Agro-Center vervaardigt naar wens ook transportschroeven in elke technisch realiseerbare lengte, zodat ook afgelegen verzamel- of hoge bunkers veilig en snel gevuld kunnen worden. Afhankelijk van het ontwerp, de opvoerhoogte en de opvoerbreedte worden elektromotoren met een vermogen van 3,0 tot 5,5 kW gebruikt.

De transportschroefset kan zowel in het midden als aan de kopse kant van het 2,80 m brede stabiele voorraad- en toevoertank uit plaatstaal geflenst worden. Voor grote houtsnippervolumes is er een hydraulisch inklapbare opvangtrog. Deze kan vanwege zijn geringe hoogte eenvoudig gevuld worden.

Naar wens vervaardigt Fliegl Agro-Center individuele oplossingen.


10

Montagevoorbeeld: Opvoerschroef met kopverspreider aan een silo

Componenten



Ontvangsttrog voor zijdelingse buismontage




Opvangtrog met opbouw en deksel




Verbindingsstuk 45°



Verbindingsstuk 90°




Ontvangsttrog voor centrale buismontage



Opvangtrog met veiligheidskabelschakeling



Verbindingsstuk 45° met snelkoppeling




Verbindingsstuk 90° met snelkoppeling

...individuele oplossingen door modulair bouwsysteem



Snelwisselsysteem voor centrale opvangtrog

- » Snel aan- en afbouwen met 2 sluitbeugels
- » Hoek: 30° tot 60°



Kruisverbindingsstukken voor zijdelingse opvangtrog

- » Lagering aan beide uiteinden van de trogschroef
 - schone overgave van de snippers
 - een rustige loop



Valrooster voor opvangtrog

- » Montage naderhand eenvoudig mogelijk




Kopverspreider voor opvoerschroef

- » Opvoerhoogte: max. 7000 mm
- » Uitwerpfstand afhankelijk van het motorvermogen: max. 5000 mm



Schakelkast

Met kabel-dodemansschakeling (veiligheidskabelschakeling)



Motoren

- » 3,0 - 5,5 kW
- » Verschillende toerentallen




Stroomtoevoer met snelsluiting

- » Eenvoudig scheiden van de stroomtoevoer met 16A-contactdoos en stekker

Montagevoorbeelden




Type A




Type B



Type C

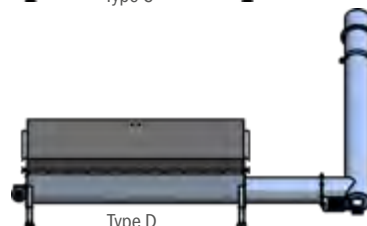

Type D

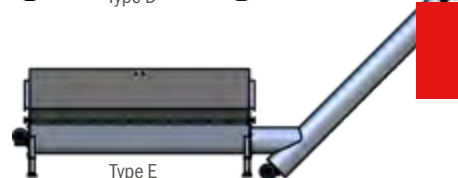

Type E

10

Kenmerken



- » Standaard met trogbreedte 2800 mm
- » Transportvermogen afhankelijk van de vulhoogte: ca. 1 m³/min
- » Individuele oplossingen
- » Enorm flexibel – geschikt voor elke toepassing!






Montagevoorbeeld: Opvangtrog aan zijkant met veiligheidskabelschakeling, schroefverlenging, verbindingsstuk 90° (buis in buis)

Kelderschachtcentrifuge

Eenvoudig in te bouwen in bestaande kelderschachten.

- » Rotatiewerktuig: 3 staande hoekprofielen worden met een naaf op de motoras tot een eenheid verbonden
- » Behuizing van lasergesneden plaatstalen delen, vastgeschroefd en verzinkt
- » Transportcapaciteit: 0,5 m³/min
- » Werpafstand afhankelijk van de houtsnipperkwaliteit: ca. 5 - 6 m
- » Voor kelderschachtopening (l x b x h): min. 1000 x 650 x 600 mm
- » Voor opslagruimteopening (b x h): min. 1000 x 100 mm
- » Wormwielmotor: 4,0 kW
- » Toerental: 1500 tpm
- » Veiligheidsklasse: IP55
- » Spanning: 400 V

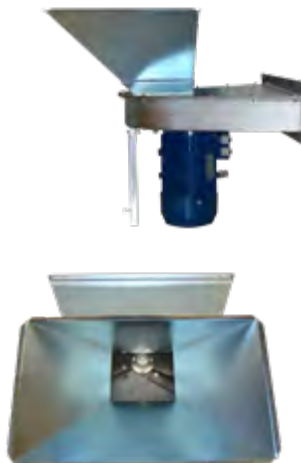


Artikelnummer	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
HBBJFM102120	82 kg	Stuk	2.195,00

Sleufbrugplaat voor houtsnipperdroging

Voor het drogen van houtsnippers en granen.
Om je eigen droogvloer te bouwen.

- » Plaat: (l x b x h): 2500 x 1185 x 3 mm
- » Gestanst




Sleufplaatafdekking voor houtsnipperdroging

Voor het drogen van houtsnippers en granen. Voor het zelf bouwen van een droogvloer, kipper ...

Let op: Hoge puntbelasting vermijden!

- » Plaat: (l x b x h): 3000 x 195 x 45 mm




Artikelnummer	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
HTXJFM500000	71 kg	Stuk	376,00

Artikelnummer	Eenheid	€ netto
HTXJFM500005	Stuk	84,00

Droogpiramide

Voor het drogen van houtsnippers en granen.
Om je eigen droogvloer te bouwen.

- » Beluchting van het materiaal van het midden naar de zijkant
- » 1 piramide in het midden is voldoende voor aanhangerbreedte 2200 mm

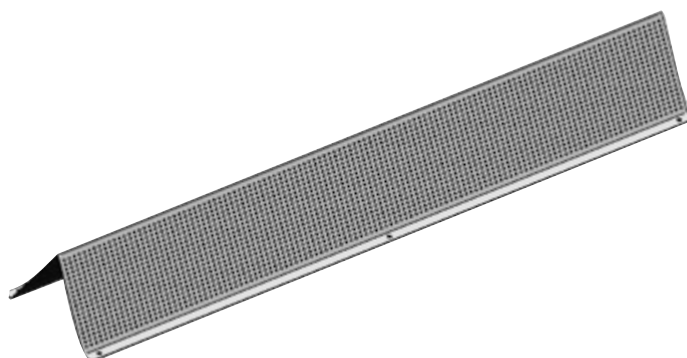

Artikelnummer	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
HTXJFM500010	12 kg	Stuk	162,00




Sleepschoenverspreider »Compact« voor inbouw achteraf	151
Schijfsleufverspreider »Drijfmestinjector« voor montage achteraf	153
Frontzuigarm.....	153
Pompstation »Turbo«	154
Mestscheider »Small«.....	154
Mestscheider »Tapir 375«	155
Mestscheider »Tapir 375« uitschuifbaar	156
Mestscheider »Tapir-Duo« uitschuifbaar	156
Tractorroerwerk	157
Aandokstelsysteem, hydraulisch voor vacumtanks met turbovuller	158
Aandokstelsysteem »Universeel«.....	158
Turbovuller voor vacumtank »Type 460« met reinigingsklep	158
Hoogwaardige turbovuller met versnipperaar.....	158
Toebehoren voor turbovuller type 400 & 460.....	159
Zuigtrechter met frame en driepuntsopname	159

Sleepschoenverspreider »Compact« voor inbouw achteraf

De universele verdeler oplossing voor montage achteraf met speciale extra's – de Fliegl sleepschoenverdeler »Compact« kan eenvoudig achteraf worden gemonteerd op elke tank en is, als een voormonteerd bouw pakket, in een paar minuten klaar voor gebruik. Voor een gelijkmatige verspreiding van alle soorten drijfmest wordt het mengsel in de wormkast getransporteerd, waar de wormschroef tijdens het transport afwisselend voor- en achteruit draait. Zo worden vezels versnipperd en wordt verstopping voorkomen. Omdat velden niet altijd vlak zijn, heeft de »Compact« een geïntegreerde hellingscompensatie. Dankzij de speciale welving past het geïnstalleerde verenstaal zich ideaal aan de ondergrond aan en zorgt zo voor een gelijkmatige druk op alle sleepschoenen.



11

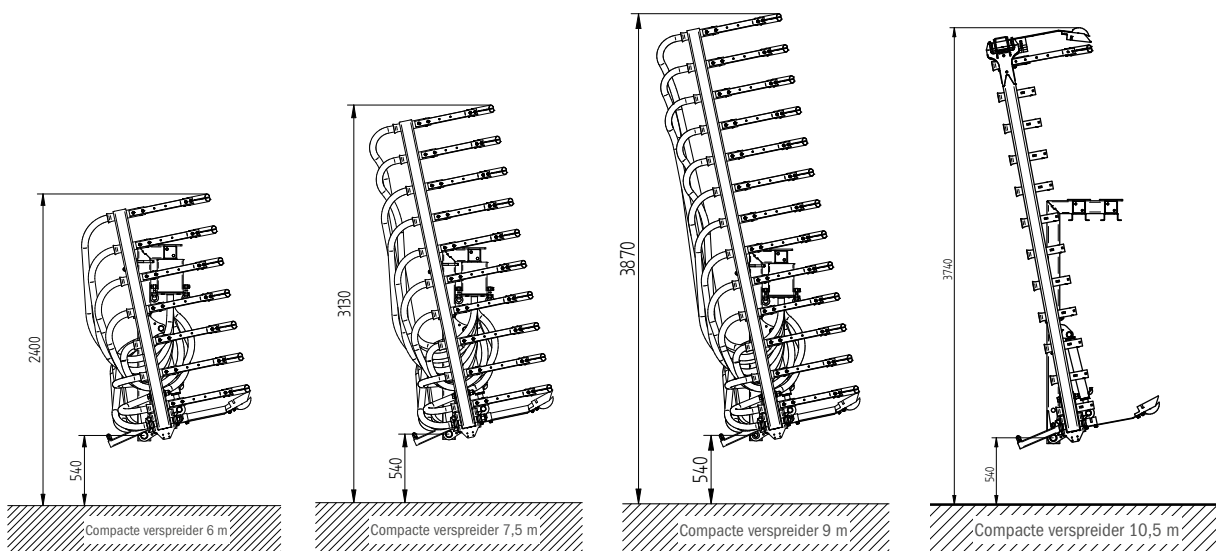




◀ Video bekijken

Technische gegevens

- » Breedte: 3000 - 10500 mm
- » Gewicht afhankelijk van uitvoering: ca. 340 - 700 kg
- » Standaard met elektrohydraulisch stuurblok incl. tijdrelais voor automatische schroefomschakeling
- » 1 dubbelwerkende aansluiting of 1 enkelwerkende aansluiting met drukloze retour vereist



Transportbescherming met verlichting en waarschuwingsborden (standaard)



De verspreider kan zijdelings tot 10° in elke richting pendelen – past zich ideaal aan de bodem aan

Kenmerken

- » Verdeling van de slangaansluitingen over de gehele breedte van de wormkast zorgt voor korte afstanden voor de mest
- » Speciaal gewelfd verenstaal zorgt voor een ideale aanpassing aan de bodem
- » Het lage gewicht van de verspreider maakt ook het gebruik op kleinere tank mogelijk
- » Eenvoudige montage aan elke tank – ongeacht de fabrikant
- » Eenvoudig achteraf te monteren – ook voor oudere tanks
- » Optimale bodemaanpassing met geïntegreerde hellingcompensatie en gelijkmatige druk op alle sleepschoenen
- » Drijfmest loopt direct in het frame waarin een wormkast is geïntegreerd
- » Worm en bak van roestvast staal, frame volledig verzinkt
- » Opvangbak voor vreemde objecten met mechanische opening
- » Incl. montageset voor het aanbouwen aan alle tanks – Aanpassingswerkzaamheden vereist
- » Incl. transportbescherming met verlichting en waarschuwingsborden voor wegtransport



Sleepschoenverspreider »Compact« voor inbouw achteraf

Artikelnummer	Werkbreedte	Transportbreedte	Transporthoogte	Slanguitlaten	Eenheid	€ netto
GFZUSG100420	3000 mm	3000 mm	2200 mm	12	Stuk	11.130,00
GFZUSG100430	6000 mm	2550 mm	2250 mm	24	Stuk	21.540,00
GFZUSG100440	7500 mm	2550 mm	3130 mm	30	Stuk	24.360,00
GFZUSG100450	9000 mm	2550 mm	3870 mm	36	Stuk	26.610,00
GFZUSG100455	10500 mm	2550 mm	3740 mm	42	Stuk	29.790,00



Toebehoren

Artikelnummer	Aanduiding	Eenheid	€ netto
① GFZUSG100417	Steuwiel voor uitvoering 6000 / 7500 / 9000 mm (standaard voor versie 10500 mm)	Set	1.270,00
② GFZUSG900600	Sleufschoensproeier »Twin« voor type Skate en Compact (meerprijs bij aankoop van een nieuw apparaat)	Stuk	58,00
② GFZUSG900139	Sleufschoensproeier »Twin« voor type Skate- en Compact (reserveonderdeel)	Stuk	37,00
③ GFZUSG900510	Transportzekering voor versie 6000 / 7500 / 9000 mm (standaard voor versie 10500 mm)	Stuk	705,00
④ GFZXX932004	Mestmaler »Cutter« type 450	Stuk	4.269,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Schijfsleufverspreider »Drijfmestinjector« voor montage achteraf

Technische gegevens

- » Breedte: 6000 - 9000 mm
- » Standaard met elektrohydraulisch stuurblok incl. tijdrelais voor automatische schroefomschakeling
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Schijven

- » Diameter: 350 mm, dikte: 4 mm
- » Schijfstand: ca. 25 cm
- » Helling instelbaar in 2 richtingen
- » Door de gepatenteerde schuinstaande schijven wordt de grasnerf opengesneden waarna de mest direct in de sleuf wordt geleid



Kenmerken

- » Mechanische vering vangt bodemoneffenheden op – drukt schuin geplaatste schijven met optimale druk op de bodem
- » Verstelbare spiraalveren om de druk aan te passen
- » Automatische druppelstop door omhoogklappen van de veren
- » Rubberen spuitmond spuit de drijfmest rechtstreeks in de sleuf

Schijfsleufverspreider »Drijfmestinjector« voor montage achteraf

Artikelnummer	Werkbreedte	Slanguitlaten	Eenheid	€ netto
GFZUSG100600	6000 mm	25	Stuk	33.810,00
GFZUSG100605	7500 mm	31	Stuk	36.780,00
GFZUSG100610	9000 mm	37	Stuk	40.990,00

Frontzuigarm



Technische gegevens

- » Cat. 2
- » Maximale zwenkhoek ca. 90° links en 90° rechts in rijrichting
- » 8 inch turbovuller
- » Maximale reikwijdte ca. 3500 mm
- » Hefhoogte van de aandokarm is vrijwel onbeperkt door draaischarnier en wormoverbrenging
- » 1 dubbelwerkende regeleenheid aan achterkant en 12V-aansluiting vereist
- » Optioneel kan 1000 kg extra ballast worden gemonteerd

Kenmerken

- » Excentrisch geplaatste mast voor optimaal zicht vanuit het midden van de tractor
- » Zwart gelakte mast en aandokarm om reflecties van werklampen 's nachts te verminderen.
- » Montage en demontage met hydraulische handpomp (de bevestiging aan de achterkant kan daarna handmatig zijwaarts worden gezwenkt)
- » Zuigen in ingeklapte positie mogelijk door schroefbare zijschuif

en koppelingen

- » Aan beide zijden 2,5« kijkglazen aan de zuigarm om de stroming in elke positie te kunnen waarnemen
- » U-vormige trekhaak achteraan voor optimale toegankelijkheid van de trekkerachterzijde
- » Trekhaak aan achterkant in alle richtingen verstelbaar -> maximale flexibiliteit
- » 6 inch ontluchtingsschuif voor maximaal snelle ontluchting



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
GFZXX850000	Frontzuigarm	850 kg	Stuk	28.880,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
GFZXX859020	Contragewicht (max. 20 gewichten)	45 kg	Stuk	260,00



◀ Video bekijken

Pompstation »Turbo«

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Overvulbuis traploos in hoogte verstelbaar en 300° draaibaar
- » Voor open en gesloten mestkelders (l x b): min. 120 x 80 mm
- » Kan worden gebruikt voor kelderdieptes tot ongeveer 5,20 m
- » Alle functies elektrohydraulisch aanstuurbaar
- » Zuigbuis gemaakt van een vierkante buis voor een compacte en stabiele constructie
- » Benodigde oliehoeveelheid: min. 65 l/min, max. 80 l/min
- » Incl. cardanas
- » 1 dubbelwerkende aansluiting of 1 enkelwerkende aansluiting met drukloze retour vereist

Kenmerken



- » Bediening via bedieningspaneel
- » Ook bij zeer dikke drijfmest inzetbaar
- » Ongevoelig voor vreemde voorwerpen – minimale slijtage
- » Extreem duurzaam en onderhoudsarm
- » Verwerkingscapaciteit: tot ongeveer 10.000 l/min



Eenvoudige en snelle montage



Compacte transportstand



Bedieningspaneel

Artikelnummer	Aanduiding	Uitvoering	Eenheid	€ netto
Opbouw op de driepuntsopname				
GFZXXX800695	Pompstation »Turbo«	tot ongeveer 10000 l/min, 300° draaibaar	Stuk	25.990,00
GFZXXX800776	Roerfunctie	300° draaibaar	Stuk	5.860,00

Mestscheider »Small«


Technische gegevens

- » Elektromotor voor mestscheider: 5,5 kW
- » Elektromotor voor pomp: 4,0 kW
- » Frame met in hoogte verstelbare poten, kabellier voor pomp, stapelaaropname en schakelkast
- » Zuigslang 7 m, overloopslang 5 m (Ø elk 76 mm)
- » Retourslang 5 m (Ø 102 mm)
- » Stroomvoorziening via 32A-stopcontact

Kenmerken



- » Opbouw door één persoon – snel klaar voor gebruik
- » Bespaart geld en tijd dankzij minimaal stroomverbruik (ca. 9,5 kW/u)
- » Lager energieverbruik bij het pompen en transporteren
- » Verwerkingscapaciteit ruwe drijfmest (zeef 1 mm): Rundermest tot ca. 20 m³/u - De verwerkingscapaciteit varieert sterk afhankelijk van de consistentie van de mest



Comfortabele schakelkast



①

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
GFZXX930200	Mestscheider »Small«	820 kg	Stuk	28.690,00
① GFZXX930201	Mestscheider, zonder frame en zonder slangen		Stuk	14.437,00
② GFZXX930228	Schot		Stuk	865,00
GFZSEP000920	Transportband		Stuk	8.085,00
GFZXX930250	Opbouw en scholing (Oostenrijk en Duitsland)			2.887,00
GFZSEP000974	Dompelsnijpomp 7,5 kW / 380 V		Stuk	2.625,00

Mestscheider »Tapir 375«

Met excentrische schroefpomp 40 m³/u

De »Tapir 375« verenigt alle voordelen van een mobiele separator met een hoge doorvoercapaciteit



Kenmerken



- » Door 1 persoon op te bouwen in max. 15 minuten
- » Hoge doorvoercapaciteit (instelbaar), 40 m²
- » Het volume van de drijfmest wordt met ongeveer 30% verminderd – wat resulteert in lagere kosten voor opslag en transport
- » Duidelijk lagere geurbelasting
- » Lager energieverbruik bij het pompen en transporteren
- » Vloeibaardere drijfmest bij uitbrenging dicht bij de bodem
- » Minder vervuiling van het voer
- » Snellere en betere opname van voedingsstoffen door planten

Technische gegevens

- | | | |
|--|--|---|
| » Elektromotor voor mestscheider: 5,5 kW | » Inclusief zuigslang 152 mm, inclusief zuigbuis | steenslagvanger en openingsflens |
| » Elektromotor voor schroefpomp: 5,5kW | » Inclusief retourslang 102 mm | » Incl. automatische schakelkast met sensorgestuurde breukbeveiliging |
| » Doorvoercapaciteit: 40 m³ | » Inclusief overloopslang 76 mm | » Elektrische bedrijfsurenteller |
| » Frame met in hoogte verstelbare poten | » Inclusief excentrische schroefpomp met | |
| » Stroomvoorziening via 32A-stopcontact | | |

Transportband (optioneel)

- » Elektromotor: 1,1 kW
- » Wormwiel

De 4 m lange transportband kan aan het frame van de scheider worden vastgeschroefd en maakt extra wegtransport overbodig bij het opladen van de vaste stoffen. Dit maakt het hele scheidingsproces minder arbeids- en tijdsintensief.

Artikelnummer	Aanduiding	Eenheid	€ netto
GFZSEP001375	Mestscheider »Tapir 375« in complete set (met frame) met excentrische schroefpomp 40 m³/u	Stuk	47.921,00
GFZSEP000920	Transportband	Stuk	8.085,00
GFZXXX930250	Opbouw en scholing (Oostenrijk en Duitsland)		910,00



◀ Video bekijken

Mestscheider »Tapir 375« uitschuifbaar

Met excentrische schroefpomp 40 m³/u

De »Tapir 375« 2.0 is dankzij de uitschuifbare constructie ideaal voor silowanden of het overladen in een kiepwagen.
De krachtige excentrische schroefpomp voedt de separator met 40 m³ drijfmest per uur.



Technische gegevens

- » Elektromotor voor mestscheider: 5,5 kW
- » Elektromotor voor schroefpomp: 5,5 kW
- » Doorvoercapaciteit: 40 m³
- » Stroomvoorziening via 32A-stopcontact
- » Inclusief excentrische schroefpomp met steenslagvanger en openingsflens
- » Incl. automatische schakelkast met sensorgestuurde breukbeveiliging
- » Elektrische bedrijfsurenteller
- » Niet compatibel met transportband
- » Compacte transportpositie: 2820 mm
- » Verhoogde werkpositie: 4370 mm

Artikelnummer	Aanduiding	Eenheid	€ netto
GFZSEP002375	Mestscheider »Tapir 375« 2.0 – uitschuifbaar met excentrische schroefpomp 40 m³/u	Stuk	56.018,00
GFZXX930250	Opbouw en scholing (Oostenrijk en Duitsland)		910,00

Mestscheider »Tapir-Duo« uitschuifbaar

Met excentrische schroefpomp 50 m³/u

Video bekijken ▶



Kenmerken



- » Hogere doorvoer voor grote ondernemingen en loonbedrijven
- » Compacte uitvoering voor transport met driepuntsopname en palletvorkuitsparingen

Technische gegevens

- » Elektromotor voor mestscheider: 2x 5,5 kW
- » Elektromotor voor schroefpomp: 5,5 kW
- » Inclusief excentrische schroefpomp met steenslagvanger en openingsflens
- » Schakelkast inclusief bedrijfsurenteller
- » Hydraulisch verstelbaar frame
- » Vergemakelijkt het transport en vullen van aanhangwagens
- » Compacte transportpositie: 2820 mm
- » Verhoogde werkpositie: 4370 mm
- » Excentrische schroefpomp: 50 m³
- » Zeef: 0,75 mm
- » Vermogen: 50 – 60 m³ per uur
- » Drooggehalte tot 30% haalbaar
- » Vaste fase kan worden gebruikt als strooisel of fosforbemesting


Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
GFZSEP003375	Mestscheider »Tapir-Duo« - uitschuifbaar	Stuk	99.330,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Tractorroerwerk

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Ongevoelig voor vuil dankzij hoogwaardige chromen lagers en afdichting
- » Voor open en gesloten mestkelders (l x b): min. 700 x 550 mm
- » Vermogensbehoefte: min. 60 pk

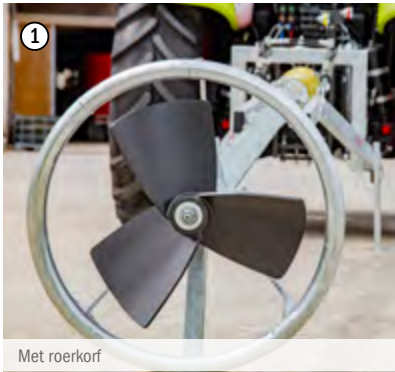


Met roerkorf



Hydraulisch opklapsysteem – kan worden gebruikt voor diepe putten



Mechanisch klapbaar

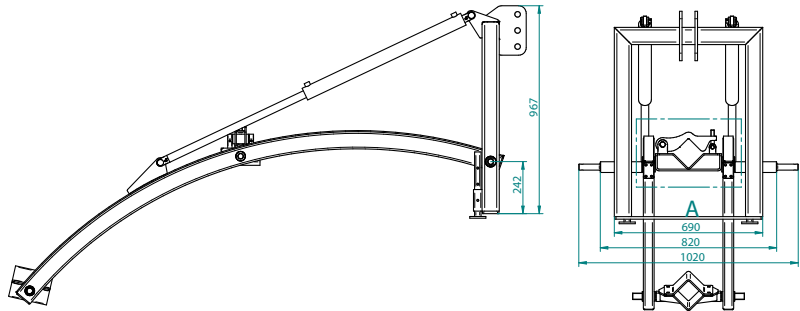

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Lengte	Uitvoering	Vleugeldiameter	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SRWFL300000	3000 mm	mechanisch	500 mm	190 kg	Stuk 	3.730,00
SRWFL300006	3000 mm	mechanisch	600 mm	200 kg	Stuk 	3.830,00
SRWFL300002	3000 mm	hydraulisch	500 mm	370 kg	Stuk 	4.920,00
SRWFL300007	3000 mm	hydraulisch	600 mm	380 kg	Stuk 	5.410,00
SRWFL400000	4000 mm	mechanisch	500 mm	209 kg	Stuk 	3.850,00
SRWFL400006	4000 mm	mechanisch	600 mm	219 kg	Stuk 	3.940,00
SRWFL400002	4000 mm	hydraulisch	500 mm	389 kg	Stuk 	5.040,00
SRWFL400007	4000 mm	hydraulisch	600 mm	399 kg	Stuk 	5.520,00
SRWFL500000	5000 mm	mechanisch	500 mm	239 kg	Stuk 	3.970,00
SRWFL500006	5000 mm	mechanisch	600 mm	249 kg	Stuk 	4.040,00
SRWFL500002	5000 mm	hydraulisch	500 mm	419 kg	Stuk 	5.150,00
SRWFL500007	5000 mm	hydraulisch	600 mm	429 kg	Stuk 	5.640,00
SRWFL600000	6000 mm	mechanisch	500 mm	264 kg	Stuk 	4.090,00
SRWFL600006	6000 mm	mechanisch	600 mm	274 kg	Stuk 	4.160,00
SRWFL600002	6000 mm	hydraulisch	500 mm	444 kg	Stuk 	5.280,00
SRWFL600007	6000 mm	hydraulisch	600 mm	454 kg	Stuk 	5.760,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
GELCMR060024	Cardanas B6 - voor tractorroerwerk l 1410 mm - WW 1 3/8" Z6 - 1 3/8" Z6 (ASGE-sluiting)	Stuk	566,00
GELCMR100061	Cardanas B6 - 1010 mm / schaarboutbeveiliging / 1 3/8" - 1 3/8" / mestmenger	Stuk	289,00
① SRWFL000555	Roerkorf voor rioolroeren, voor roerblad Ø 500 mm	Stuk	335,00
GELCMR100061	Cardanas B6 - 1010 mm / schaarboutbeveiliging / 1 3/8" - 1 3/8" / mestmenger	Stuk	370,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de

Aandokstelsysteem, hydraulisch voor vacuüm tanks met turbovuller

Dit systeem kan probleemloos aan onze turbovuller worden aangebouwd. Houd er rekening mee dat aandokken alleen mogelijk is in combinatie met deze turbovuller! Leveringsomvang zonder turbovuller.

- » Verzinkt
- » Aanbouw links en rechts mogelijk
- » Hydraulische componenten bij de leveringsomvang inbegrepen
- » Totale lengte: 2145 mm

Artikelnummer	Inch	Aansluiting draaischarnier	Eenheid	€ netto
GFZXX800569	6"	La. 260	Stuk 	3.512,00
GFZXX800660	8"	La. 320	Stuk 	3.639,00
GFZXX800661	10"	La. 370	Stuk 	4.286,00

Aandokstelsysteem »Universeel«

- » Aandokstelsysteem is mogelijk op elke tank
- » Kan achteraf op elke tank worden gemonteerd
- » Eenvoudige montage via montageflens La. 180 mm
- » Aanbouw links en rechts mogelijk
- » Hydraulische componenten bij de leveringsomvang inbegrepen

Artikelnummer	Inch	Eenheid	€ netto
GFZXX800668	8"	Stuk 	3.730,00

Turbovuller voor vacuüm tank »Type 460« met reinigingsklep

- » Diameter vleugelwiel: 350 mm
- » Buitendiameter: 565 mm
- » Lengte: ca. 250 mm (zonder oliemotor)
- » Olieaandrijving met sterke industriële motor tot 200 bar continue druk.
- » Benodigde oliecapaciteit ca. 50 ltr.
- » Dubbel gelagerd (oliemotor extern) – daardoor een lange levensduur gegarandeerd

Artikelnummer	Type	Inch	Eenheid	€ netto
GFZXX800190	Bevestiging links	6"	Stuk 	3.142,00
GFZXX800193	Bevestiging rechts	6"	Stuk 	3.142,00
GFZXX800191	Bevestiging links	8"	Stuk 	3.281,00
GFZXX800192	Bevestiging rechts	8"	Stuk 	3.281,00

LET OP: (Turbovuller 6" of 8") aan schuifzijde altijd 8" aansluiting. Bestel desgewenst de passende overgang.

Hoogwaardige turbovuller met versnipperaar

- » Diameter vleugelwiel: 350 mm
- » Buitendiameter: 565 mm
- » Lengte: ca. 250 mm (zonder oliemotor)
- » Olieaandrijving met sterke industriële motor tot 200 bar continue druk.
- » Benodigde oliecapaciteit ca. 50 ltr.
- » Dubbel gelagerd (oliemotor extern) – daardoor een lange levensduur gegarandeerd


Artikelnummer	Type	Inch	Eenheid	€ netto
GFZXX800187	Frontaanbouw rechts	6"	Stuk 	4.790,00
GFZXX800188	Frontaanbouw links	6"	Stuk 	4.790,00
GFZXX800213	Frontaanbouw rechts	8"	Stuk 	5.080,00
GFZXX800227	Frontaanbouw links	8"	Stuk 	5.080,00

LET OP: (Turbovuller 6" of 8") aan schuifzijde altijd 8" aansluiting. Bestel desgewenst de passende overgang.

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Toebehoren voor turbovuller type 400 & 460

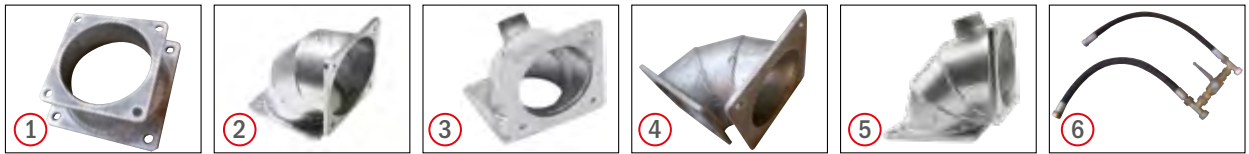

	Artikelnummer	Beschrijving/uitvoering	Eenheid	€ netto
①	GFZXX980190	Overgangsfleks van 8" naar 6"	Stuk	87,00
②	GFZXX980198	Bocht flens/flens van 6" naar 6"	Stuk	128,00
②	GFZXX980199	Bocht flens/flens van 8" naar 8"	Stuk	128,00
③	GFZXX980206	Bocht flens/flens van 6" naar 6" met 2" schroefdraadkoppeling (afloop in het midden)	Stuk	174,00
④	GFZXX980195	Bocht flens/flens van 8" naar 6"	Stuk	128,00
⑤	GFZXX980209	Bocht flens/flens van 6" naar 6" met 2" schroefdraadkoppeling (afloop zijdelings)	Stuk	174,00
⑥	GFZXX980197	Hydraulische uitschakeling op de turbovuller	Stuk	116,00
	GFZXX980181	Zuigrichting op de turbovuller/hydraulisch	Stuk	128,00

Zuigtrechter met frame en driepuntsopname

- » Standaard met zuigtrechter van polyurethaan
- » Driepuntsopname cat. 2
- » Driepuntsbok
- » Frame verzinkt
- » Zuigtrechter in hoogte verstelbaar
- » Standaard met V-deelkogel met flens (La. 180 mm, Italiaans systeem)
- » Perrot M-deel aansluiting tegen meerprijs beschikbaar



Artikelnummer	Beschrijving	inch	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
GFZXX800125	Zuigtrechter met frame en driepuntsopname	6"	72 kg	Stuk 	751,00
GFZXX800124	Zuigtrechter met frame en driepuntsopname	8"	87 kg	Stuk 	832,00
GFZXX800126	Zuigtrechter met frame / compact voor aandokstelsysteem	8"	47 kg	Stuk 	613,00
GFZXX800010	Zuigtrechter met frame / compact voor aandokstelsysteem	6"	28 kg	Stuk 	577,00
GFZXX800887	Hydraulisch aandokstation met radiografische afstandsbediening	8"	200 kg	Stuk	4.990,00
GFZXX800115	Zuigtrechter voor aandokstation	8"	5 kg	Stuk	289,00
GFZXX800116	Zuigtrechter voor aandokstation	6"	6 kg	Stuk	266,00
GFZXX800117	Zuigtrechter voor aandokstation	10"	10 kg	Stuk	341,00
GFZXX800129	Zuigtrechter voor aandokstation	10"	5 kg	Stuk	255,00
GFZXX800137	Zuigtrechter voor aandokstation - rubberen trechter	8"	5 kg	Stuk	231,00
GFZXX800138	Zuigtrechter voor aandokstation - rubberen trechter	6"	5 kg	Stuk	307,00
GFZXX800139	Zuigtrechter voor aandokstation - rubberen trechter	10"	10 kg	Stuk	36,00
GFZXX800119	Aansluitflens voor zuigtrechter - verzinkt	8"	6 kg	Stuk	42,00
GFZXX800118	Aansluitflens voor zuigtrechter - verzinkt	8"	6 kg	Stuk	59,00
GFZXX800123	Aansluitflens voor zuigtrechter - verzinkt	10"	5 kg	Stuk	
Meerprijs					180,00
GFZXX800165	Perrot M-deel aansluiting 6"				341,00
GFZXX800160	Meerprijs voor zuigtrechter met frame voor M-deel Perrot 8"				309,75



12

Front- en achtergewichten	161	Heavy duty-tanden	174
Transportkist	164	Conusmoer en conusring	175
Bandenspanningsregelsysteem		Tandendrager voor frontladertanden	175
»Fliegl ISOfill«	165	Tanden en drager voor rondebalemtanden	175
Bandenmontagehulp	165	Slijtstrip HB 500	175
Bandenmontagewagen	165	Schroefstrip HB 500	175
Kiepcontainer »Universeel«	166	Slijtstrip van polyurethaan	176
Rolcontainer »Universal«	166	Schroefstrip van polyurethaan	176
Bosbeheerkist	166	Gruistanden	176
Kiep- & rolcontainer »Universeel«	166	Gruistanden »Lehnhoff«	176
Stapelaaradapter »Multi-Hitch«	167	Driehoekmes	177
Snelwisselsysteem	167	Hoekmes	177
Adapter voor oogstvoorzetstukken	167	Zijkling	177
Snelwisselframe »Euronorm«	168	Draagbuis met profiel	177
Apparaatbediening	169	Glijrails en reserveonderdelen	177
Frontladeradapter	169	Driepuntsweegschaal	178
Driepuntsadapter	170	Fliegl »Hawk Universal«	178
Driepuntsadapter »Universal«	170	Radiocamera »Sparrow«	179
Driepuntsbok	171	Cameraset »Osprey«	179
Apparaatdriehoek voor driepuntsbok	171	Overlaadschroef 3 m	180
Fronthydrauliek »Universeel«	171	Overlaadschroef 4 m	180
Frame voor tussenadapter	172	Afroldekzeil, met frame	181
Tussenadapter	172	Ladderplatform voor kieper	181
Tussenadapter voor wiel- of telescooplader - op driepuntsopname	172	Schuifzeil	182
Lashaak	173	Afdeksysteem »TopLift light«	183
Lasdelensets	173	Afdeksysteem »SpeedCover«	184
Frontladertanden	174	Elektrische universele strooier »Fliegl«	185
Rondebalemtanden	174	Mest- en zoutstrooier	185
		Elektrische zout- en meststrooier »Fliegl«	185

Frontgewicht

» Gegoten uit hoogwaardig gewapend beton



	Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Lengte	Breedte met rangeerhefinrichting	Hoogte	Eenheid	€ netto
①	SZBXXX200325	Cat. 0	150 kg	480 mm	462 mm	400 mm	Stuk 	870,00
①	SZBXXX200320	Categorie gemeentelijk	150 kg	480 mm	462 mm	400 mm	Stuk 	870,00
②	SZBXXX200330	Categorie gemeentelijk	250 kg	780 mm	360 mm	560 mm	Stuk 	910,00

Frontgewicht

» Gegoten uit hoogwaardig gewapend beton


» Gewicht ca.: 250 kg



	Artikelnummer	Uitvoering	Lengte	Breedte	Hoogte	Eenheid	€ netto
	SZBXXX200335	Cat. 0	780 mm	300/519 mm	584 mm	Stuk 	910,00
	SZBXXX200340	met driepuntsopname cat. 0 en 1	780 mm	300 mm	560/684 mm	Stuk 	910,00

Frontgewicht »Fliegl«

- » Inzetstukken met schroefdraad maken latere bevestiging van een rangeerkoppeling mogelijk (optioneel)
- » Platte constructie zorgt voor betere verlichting van de koplampen
- » Naar voren verplaatst zwaartepunt resulteert in een hogere efficiëntie van het gewicht op de as

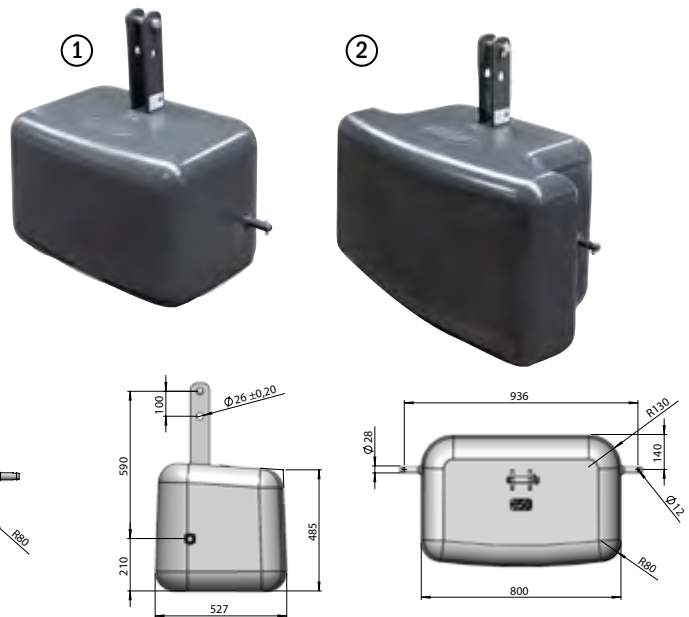


	Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Lengte	Breedte	Hoogte	Eenheid	€ netto
①	SZBXXX200304	Frontgewicht »Fliegl«	450 kg	800 mm	530 mm	515 mm	Stuk 	660,00
②	SZBXXX200307	Frontgewicht »Fliegl«	750 kg	1150 mm	600 mm	625 mm	Stuk 	740,00
②	SZBXXX200310	Frontgewicht »Fliegl«	1050 kg	1180 mm	735 mm	655 mm	Stuk 	910,00
②	SZBXXX200314	Frontgewicht »Fliegl«	1450 kg	1440 mm	825 mm	700 mm	Stuk 	1.220,00

Toebehoren


	Artikelnummer	Aanduiding	Eenheid	€ netto
	KPZXXX230100	Aanhangerkoppeling met borgbout - 8 ton aanhangerlast	Set	47,00

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Rangeerkoppeling voor het snel aan- en afkoppelen
- » Gegoten van hoogwaardig gewapend beton in een visueel aantrekkelijke vormgeving



Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Breedte	Lengte	Hoogte	Eenheid	€ netto
SZBXXX200000	Frontgewicht uit gewapend beton	400 kg	770 mm	480 mm	580 mm	Stuk 	800,00
SZBXXX200005	Frontgewicht uit gewapend beton	600 kg	780 mm	630 mm	650 mm	Stuk 	870,00
SZBXXX200010	Frontgewicht uit gewapend beton	800 kg	780 mm	600 mm	850 mm	Stuk 	920,00
SZBXXX200015	Frontgewicht uit gewapend beton	1000 kg	780 mm	600 mm	850 mm	Stuk 	1.210,00
SZBXXX200020	Frontgewicht uit gewapend beton	1500 kg	1100 mm	870 mm	800 mm	Stuk 	1.560,00

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Gelast van staal
- » Compact met centraal zwaartepunt

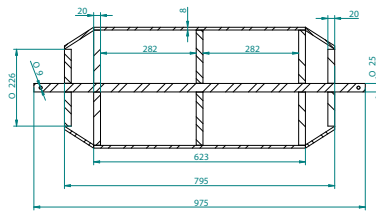

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Lengte	Breedte	Hoogte	Eenheid	€ netto
SZBXX200060	Frontgewicht van staal	400 kg	1000 mm	420 mm	420 mm	Stuk 	800,00

Passend voor onze frontgewichten uit gewapend beton.

- » Betere waarneming in het wegverkeer bij dag en nacht
- » Begrenzingslichten en reflecterende waarschuwingsfolie voor de beste zichtbaarheid bij nacht
- » Breedte verstelbaar van 2300 tot 2700 mm met telkens 50 mm – geschikt voor elke trekker



Artikelnummer	Uitvoering	Hoogte	Diepte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
FPTXXX000000	Voor frontgewicht 400 - 1000 kg	770 mm	475 mm	70 kg	Stuk 	450,00
FPTXXX000005	Voor frontgewicht 1500 kg	770 mm	475 mm	70 kg	Stuk 	450,00



Front- en achtergewicht met geïntegreerd gereedschapsofbergvak

Mooie gewichten met een centraal zwaartepunt.

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Incl. rangeerkoppeling en gereedschapsbak
- » Gelast in visueel aantrekkelijke vormgeving
- » Optioneel met begrenzingslichten



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Lengte	Breedte	Hoogte	Eenheid	€ netto
SZBXXX200080	Front- en achtergewicht met vulling	800 kg	1320 mm	740 mm	570 mm	Stuk 	1.850,00
SZBXXX200085	Front- en achtergewicht met vulling	1000 kg	1470 mm	790 mm	610 mm	Stuk 	2.190,00
SZBXXX200090	Front- en achtergewicht met vulling	1200 kg	1470 mm	790 mm	610 mm	Stuk 	2.660,00
SZBXXX200095	Front- en achtergewicht met vulling	1500 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	Stuk 	2.830,00
SZBXXX200100	Front- en achtergewicht met vulling	1800 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	Stuk 	3.060,00
SZBXXX200105	Front- en achtergewicht met vulling	2000 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	Stuk 	3.350,00

Toebehoren

Artikelnummer	Aanduiding	Eenheid	€ netto
SZBXXX200200	Ledbegrenzingslichten met houders en kabelverlenging	Set	451,00

Frontgewicht »Star« met onderrijbeveiliging


Voor de veiligheid in het verkeer.

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Protectorbreedte verstelbaar: 2,40 - 2,56 m (tot 3 m op aanvraag)
- » Gelakt in novagrijs (individuele kleurschakering optioneel)
- » Diverse bedrijfslogo's op aanvraag verkrijgbaar als stickers (tegen meerprijs)



Optie: Instelhulpmiddelen

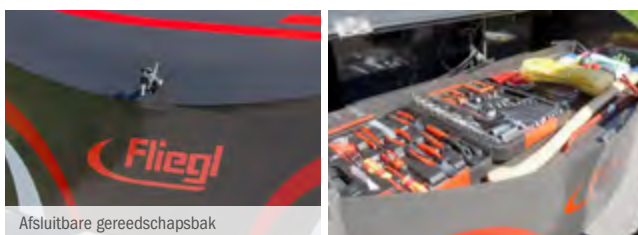

Kenmerken



- » Afsluitbare gereedschapsbak, volume: ca. 240 l
- » LED-verlichtingspakket, veiligheidsmarkeringen en oriëntatiestaven (tegen meerprijs)

Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SZBXXX200354	Frontgewicht »Star«	800 kg	Stuk 	2.890,00
SZBXXX200356	Frontgewicht »Star«	1000 kg	Stuk 	3.120,00
SZBXXX200358	Frontgewicht »Star«	1200 kg	Stuk 	3.350,00
SZBXXX200360	Frontgewicht »Star«	1500 kg	Stuk 	3.580,00

Toebehoren

Artikelnummer	Aanduiding	Eenheid	€ netto
SZBXXX200901	Instelhulpset/oriëntatiestaven	Set	116,00

Transportkist

Als praktisch aanbouwapparaat voor tractoren zorgt de transportkist voor veilig vervoer en een overzichtelijke opslag van gereedschap en materialen. Deze wordt vooral gebruikt om gereedschap gemakkelijk naar de bestemming in het bos of op landbouwgrond te brengen.

Technische gegevens

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Binnenhoogte: 460-595 mm
- » Buitenhoogte: 690 mm
- » Doorsnede palletvorkuitsparingen: 300 mm

Kenmerken



- » Afdekking afsluitbaar
- » Spatwaterdicht
- » Palletvorkuitsparing voor eenvoudiger opslag
- » Veilige en praktische plek voor opslag en transport



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Buitenbreedte	Buitendiepte	Inhoud ca.	Eenheid	€ netto
SZBXXX200402	1300 mm	700 mm	275 l	Stuk 	990,00
SZBXXX200400	1450 mm	750 mm	350 l	Stuk 	1.150,00
SZBXXX200401	1650 mm	950 mm	600 l	Stuk 	1.502,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Bandenspanningsregelsysteem »Fliegl ISOfill«



Het bandenspanningsregelsysteem wordt volledig vanuit de trekker bediend via ISOBUS. Op de tractorterminal kunt u in één oogopslag de bandenspanning van de voor- en achterbanden aflezen. Als extra module bieden we een vrij positioneerbaar display aan. Zo hebt u altijd de gemiddelde bandenspanning in beeld.

Optionele snelkoppelingen zorgen voor een eenvoudige en snelle demontage van de buitenliggende leidingen.

Leveringsomvang voor tractor met 2 assen

- » Ventieleenheid – pneumatisch positief geregeld en zelfsluitend
- » ISOBUS-regeleenheid – inclusief bekabeling en 4 Bluetooth-sensoren
- » Meerkringsveiligheidsventiel incl. montageset
- » Houder voor rotatieoverbrenger met afstandsstuk
- » Voor rechtstreekse montage op de velgschotel:
2 bevestigingsplaten – Gatafstand: 275 mm, gat-Ø: 22 mm
2 bevestigingsplaten – Gatafstand: 335 mm, gat-Ø: 22 mm
- » 4 rotatieoverbrengers ½« incl. koppelsteun
- » Externe vul aansluiting
- » ISOBUS-kabelset – Universeel
- » Roestvaststalen buizen voor 2 assen



Het systeem is eenvoudig te installeren en vereist geen onnodige montagegaten. Er hoeven geen permanente wijzigingen aan de tractor te worden aangebracht. Als het voertuig wordt vervangen, kan het systeem weer worden verwijderd zonder sporen achter te laten. Het bandenspanningsregelsysteem is compatibel met veel merken tractoren.



Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
DRUXXX100550	Bandenspanningsregelsysteem »Fliegl ISOfill«	Set	5.106,00

Bandenmontagehulp

- » Stapelaaropname
– Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 165 x 68 mm
- » Voor wielen met een breedte tot 1000 mm en Ø 1000 - 2400 mm
- » Snel verwisselen van zware en grote banden op landbouw- en bouw machines
- » Geen tweede persoon nodig
- » Verzinkt



Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SBWXXX970200	Bandenmontagehulp	115 kg	Stuk	1.060,00

Bandenmontagewagen

- » Voor wielen met Ø 1000 - 2200 mm
- » Afmetingen (l x b x h): 1300 x 1015 x 1580 mm



Artikelnummer	Beschrijving	Draagvermogen max.	Bandbreedte max.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SBWXXX970105	Bandenmontagewagen	1500 kg	800 mm	150 kg	Stuk	1.061,00


* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de

Kiepcontainer »Universeel«

Met mechanische trekkabel voor het losmechanisme.

Kenmerken

- » Stapelbaar
- » Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 142 x 52 mm

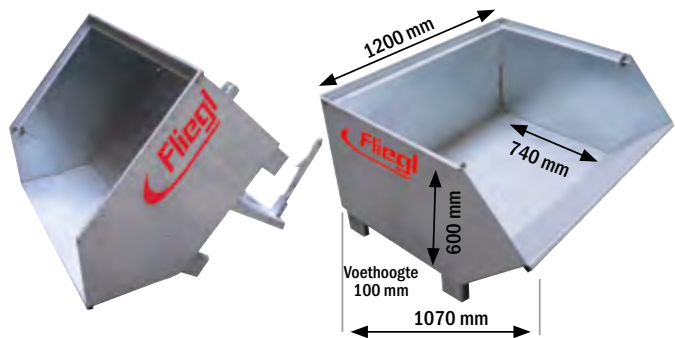

Aanbouw aan de vorktandenopname

Artikelnummer	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ABFFLM120000	1200 mm	1070 mm	600 mm	135 kg	Stuk	580,00

Rolcontainer »Universal«

Universeel inzetbaar – voor het praktische transport van alle goederen.

Kenmerken

- » Rustig lopende, met massief rubber banden uitgevoerde zwenkwielen, 360° draaibaar
- » Tank (l x b x h): 1350 x 1140 x 900 mm
- » 4 zwenkwielen, 2 met parkeerrem en 2 zonder



Aftapkraan



Veilig transport



Stabiele zwenkwielen

Aanbouw aan Euronorm

Artikelnummer	Totale lengte	Totale breedte	Totale hoogte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ABFFLM000200	1400 mm	1270 mm	1215 mm	175 kg	Stuk	1.490,00

Bosbeheerkist

Voor een praktische inzet in het bos, voor alle werktuigen en apparaten.

Kenmerken

- » 2-vaksindeling – Uitneembare scheidingswand
- » Tank (l x b x h): 1195 x 1195 x 500 mm



Aanbouw aan Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnummer	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
FORFLI000100V	1195 mm	1195 mm	500 mm	200 kg	Stuk	800,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Stapelaaradapter »Multi-Hitch«

Technische gegevens

- » Stapelaaropname (aan de voertuigkant) – Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 148 x 70 mm
- » Driepuntsopname cat. 2 of 3 (aan de kant van de eenheid)
- » Kogelkopkoppeling K80
- » Bout Ø 35 mm voor trekogen
- » Lasthaak tot 2,5 t

Kenmerken

- » Universeel hulpmiddel voor het laden en verplaatsen van ladingen, aanhangers en landbouwwerktuigen
- » Adapter wordt opgenomen met palletvorken, vergrendeld en is 3-voudig verstelbaar




Aanbouw aan de stapelaar

Artikelnummer	Beschrijving	aan de apparaatkant	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SWRFLM000003	Stapelaaradapter »Multi-Hitch«	Driepuntsopname cat. 2	125 kg	Stuk	1.910,00
SWRFLM000006	Stapelaaradapter »Multi-Hitch«	Driepuntsopname cat. 3	139 kg	Stuk	2.250,00

Snelwisselsysteem

Technische gegevens

- » Stapelaaropname (aan de voertuigkant)
 - Binnenmaten palletvorkuitsparingen (l x b): 148 x 70 mm
- » Euronorm-opname (apparaatkant)
- » 2 dubbelwerkende hydraulische cilinders
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Kenmerken

- » Het snelwisselsysteem maakt van uw stapelaar een allrounder – dankzij eenvoudig aan- en afkoppelen



Aanbouw aan de stapelaar

Artikelnummer	Beschrijving	aan de apparaatkant	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SWRFLM000001V	Snelwisselsysteem	Euronorm-opname	190 kg	Stuk	2.370,00

Adapter voor oogstvoorzetstukken

Technische gegevens

- » Voor Claas-oogstvoorzetstukken
- » Inclusief steunpoten
- » Uitsluitend voor intern gebruik

Kenmerken

- » Geschikt voor het transport van oogstvoorzetstukken en wegtransport



Aanbouw op de driepuntsopname

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
EVSFLM000000	Driepuntsadapter	111 kg	Stuk	2.426,00

Aanbouw aan telescooplader en wiellader

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
EVSRTL000000	Telescooplader- en wielladeradapters	317 kg	Stuk	2.980,00

Snelwisselframe »Euronorm«

- » Gelakt


» Voor alle frontladers

» Zorgt voor probleemloos aan- en afkoppelen van alle werktuigen (bijna alle actuele werktuigen voor frontladers hebben deze opname nodig)


» Ontgrendelen met één handgreep
- » Afstandsbus bij frontladerarmen voor individuele bevestiging

» 2 bevestigingspunten per zijde voor de duwstang van de apparaatbediening maken het mogelijk de kantelhoek individueel in te stellen

» Aan- en afkoppelen zonder te demonteren

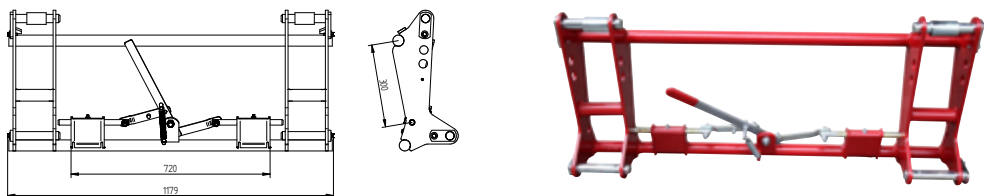

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SWRFLM900004	Snelwisselframe »Euronorm« zonder lasconsoles	52 kg	Stuk	450,00
SWRFLM000002	Snelwisselframe »Euronorm« incl. lasconsoles recht	68 kg	Stuk	510,00
SWRFLM000000	Snelwisselframe »Euronorm« incl. lasconsoles gewelfd	68 kg	Stuk	510,00

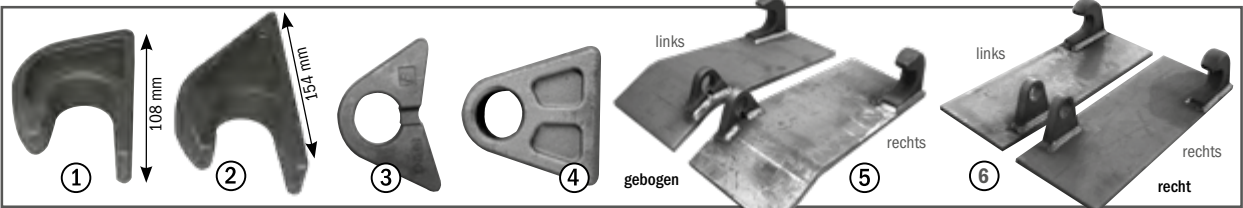

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
1 SWRFLM900002	Lashaak Euronorm	Stuk	11,00
2 NKTXX516003	Lashaak Euronorm – zware uitvoering	Stuk	14,00
1+3 SWRFLM000803	Lashaak met lasoog (contraelement)	Set	17,00
3 SWRFLM900003	Lasoog Euronorm	Stuk	6,00
4 SWRFLM900005	Lasoog Euronorm – lang, met tussenafstand 55 mm, Ø 28 mm, voor montage op rechte plaat, zonder afschuining (afb. 6)	Stuk	7,00
4 SWRFLM900009	Lasoog Euronorm – lang, met tussenafstand 57 mm, Ø 25 mm, voor montage op rechte plaat, zonder afschuining (afb. 6)	Stuk	7,00
5 SWRFLM000802	Lasconsoles gewelfd, links en rechts	Set	81,00
SWRFLM000805	Lasconsole gebogen, links	Stuk	42,00
SWRFLM000804	Lasconsole gebogen, rechts	Stuk	42,00
6 SWRFLM000809	Lasconsoles recht, links en rechts	Set	81,00
SWRFLM000807	Lasconsole recht, links	Stuk	42,00
SWRFLM000808	Lasconsole recht, rechts	Stuk	42,00

Snelwisselframe »Euronorm«, hydraulisch vergrendelbaar

Comfortabel en eenvoudig aan- en afkoppelen vanuit de cabine – zonder uit te hoeven stappen!

- » Incl. hydraulische slangen



Snelwisselframe, hydraulisch vergrendelbaar

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SWRFLM000004	Snelwisselframe »Euronorm«, hydraulisch vergrendelbaar – zonder lasconsoles	56 kg	Stuk	650,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
1 SWRFLM000900	Ombouwset voor hydraulische apparaatbediening – 1-cilinderuitvoering	Set	140,00
2 SWRFLM900200	Ombouwset voor hydraulische vergrendeling van snelwisselframe »Euronorm«	Set	280,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Apparaatbediening hydraulisch

Geschikt voor alle Frontladers.

- » Extreem grote hefslag van 850 mm – voor kiephoeken tot 180°
- » Geoptimaliseerde cilinderomkering voor ideaal ontworpen krachtverloop
- » Sterkere, grotere zuigerzijde trekt het beladen werktuig naar achteren – Trekkraft: ca. 3,6 t bij 180 bar – Drukkraft: ca. 5,0 t bij 180 bar
- » Zwakkere, kleinere zuigerkant duwt het apparaat omlaag om leeg te kiepen
- » Kleinere zuigerkant, die minder olie nodig heeft, zorgt voor het kiepen – geen snellosventiel nodig
- » Zeer robuuste en compacte constructie – alle ophangingen zijn gemaakt van sterke bouten (Ø 30 mm)
- » Gelagerd in glijlagerbussen, zelfsmarend
- » Incl. hydraulische slangen en koppelingen tot het midden van de frontlader



Type II/S transportstand



Type II/S kantelhoek tot 180°



1-cilinderuitvoering

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
HGBFLM001000	Hydraulische apparaatbediening type I/S	78 kg	Stuk	1.140,00
HGBFLM001001	Hydraulische apparaatbediening, 1-cilinderuitvoering type I/S	25 kg	Stuk	640,00
HGBFLM000000	Type II/S, 2-cilinderuitvoering	82 kg	Stuk	960,00
HGBFLM000002	Type II/S, 2-cilinderuitvoering, drijfstang 3-voudig verstelbaar met telkens 100 mm	86 kg	Stuk	1.040,00
HGBFLM000001	1-cilinderuitvoering (type II/S)	41 kg	Stuk	520,00
HGBFLM000003	1-cilinderuitvoering, drijfstang 3-voudig verstelbaar met telkens 100 mm (type II/S)	43 kg	Stuk	550,00

Frontladeradapter

Met automatisch klapbeveiliging en Euronorm-opname.

Alle aanbouwdelen met een driepuntsopname (bijv. balentransportapparaten) kunnen met deze speciale adapter ook aan de frontlader aangekoppeld worden – incl. in hoogte verstelbare topstangkop.

- » Van Euronorm- naar driepuntsopname



Met zijdelings verstelbaar balentransportapparaat (niet in leveringsomvang)

②



Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
① FLAFLM000000V	Standaard, verzinkt	59 kg	Stuk	530,00
② FLAFLM000100	Versterkt, gegalvaniseerd	90 kg	Stuk	880,00


Driepuntsadapter



① Driepuntsadapter, star



② Driepuntsadapter, uitklikbaar



③+④ Driepuntsadapter, hydraulisch vergrendelbaar



⑥ Driepuntsadapter, onbewerkt - zonder opname



Ideale hoek bij het transport van palletvorken en bakken



Driepuntsadapter, uitklikbaar

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
① DPAFLM000000V	Driepuntsadapter, star	54 kg	Stuk	500,00
② DPAFLM000005V	Driepuntsadapter, uitklikbaar	58 kg	Stuk	600,00
③ DPAFLM000006V	Driepuntsadapter, star hydraulisch vergrendelbaar	59 kg	Stuk	890,00
④ DPAFLM000007V	Driepuntsadapter, uitklikbaar, hydraulisch vergrendelbaar	63 kg	Stuk	1.050,00
⑤ DPAFLM9000010	hydraulische vergrendeling - ombouwset	8 kg	Set	290,00
⑥ DPAFLM0000008	Driepuntsadapter, onbewerkt - zonder opname	45 kg	Stuk	220,00

Driepuntsadapter »Universal«

Met de driepuntsadapter »Universal« kunt u alle Euronorm-apparaten aan de driepunten koppelen. Met de al ingelaste conusbussen kunt u probleemloos rondebalemtanden aanbrengen om de adapter bijv. als balenvork aan de achterkant te gebruiken.

- » Driepuntsopname cat. 2
- » Ophanging FEM 2A (hoogte 410 mm) voor palletvorken
- » Zeer robuuste constructie – ook geschikt voor zware ladingen
- » Draagvermogen: ca. 1,5 t



Met rondebale- en palletvorken



Met rondebalemtanden voor het transport van balen



In combinatie met een bak voor zwaar materiaal

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
DPAFLM000100V	Driepuntsadapter »Universal«	75 kg	Stuk	670,00


* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



① Driepuntsbok

Apparaat snel, eenvoudig en veilig aan- en afkoppelen met een driepuntsbok van Fliegl!

- » Met ontgrendelingskabel, trekstangbouten boven en onder en een handleiding
- » Massief en stabiel – Frame extra versterkt
- » Veerbelaste sperpal vergrendelt automatisch bij het aankoppelen (extra borging met een veerklem vereist)
- » Perfecte constructie en bewerking

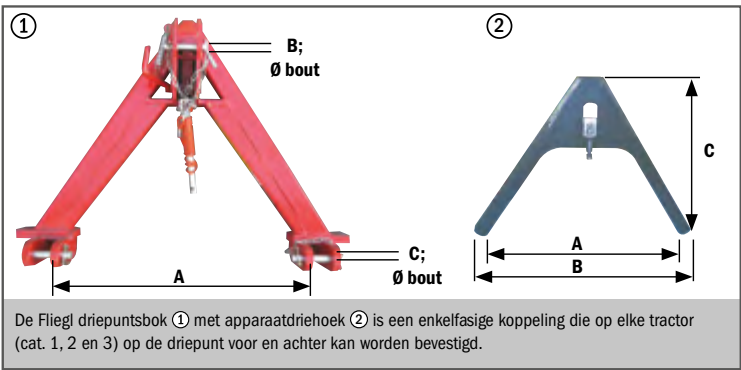


Artikelnummer	Opname apparaatkant	Draagvermogen max.	A	B	C	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SPDFLM000004	Cat. gemeentelijk	300 kg	330 mm	20 mm	20 mm	5 kg	Stuk	100,00
SPDFLM000003	Cat. 0	500 kg	485 mm	20 mm	20 mm	26 kg	Stuk	130,00
SPDFLM000000	Cat. 1	1100 kg	665 mm	18 mm	20 mm	32 kg	Stuk	180,00
SPDFLM000001	Cat. 2	1500 kg	820 mm	25 mm	28 mm	32 kg	Stuk	210,00
SPDFLM000005	Cat. 2/S	1500 kg	820 mm	25 mm	28 mm	36 kg	Stuk	270,00
SPDFLM000002	Cat. 3	1400 kg	965 mm	32 mm	36 mm	85 kg	Stuk	390,00

② Apparaatdriehoek voor driepuntsbok

Tegenhanger voor driepuntsbok.

Met verstelbaar veiligheidssoog dat aan elk werktuig kan worden vastgelast.

- » Werkwijze: Steek de punt van de driepuntsopname op een willekeurig punt in het U-frame van de werktuigdriehoek, bedien de hydraulische lift en het werktuig glijdt veilig in de ruststand van de koppeling. Het lastige uit- en weer opstappen bij het aankoppelen behoort dus tot het verleden.

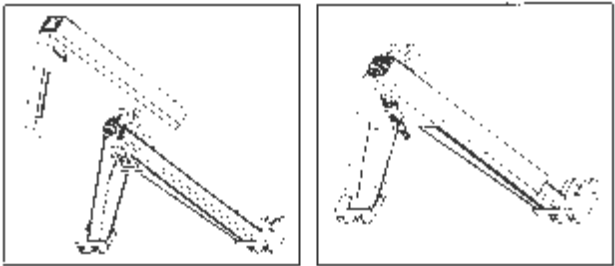

Artikelnummer	Opname trekkerkant	Draagvermogen max.	A	B	C	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SPDFLM000803	Cat. gemeentelijk	300 kg	390 mm	480 mm	403 mm	4 kg	Stuk	50,00
SPDFLM000801	Cat. 0	500 kg	565 mm	665 mm	400 mm	6 kg	Stuk	60,00
SPDFLM000800	Cat. 1 tot 3, geground	1500 kg	735 mm	845 mm	573 mm	16 kg	Stuk	80,00
SPDFLM000802	Cat. 2, met bout	1500 kg	735 mm	845 mm	568 mm	22 kg	Stuk	120,00
SPDFLM000800R	Cat. 1 tot 3, los, onbewerkt					15 kg	Stuk	122,00



Fronthydrauliek »Universeel«
1,8 t

Inclusief hydraulische slangen (lengte 1500 mm) aan de trekkerkant en lasplaten

- » Eenvoudig koppelen en ontkoppelen via 2 bouten
- » Trekkervermogen: max. 90 pk
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Fronthydrauliek 1,8 t

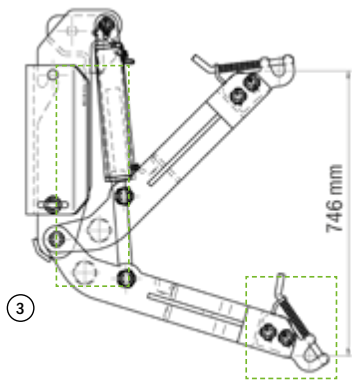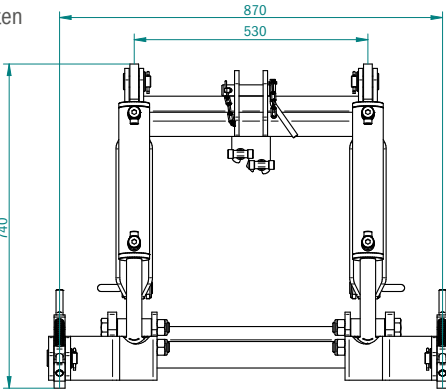

Artikelnummer	Beschrijving	Opname apparaatkant	Hefhoogte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SZBXXX10005V	Fronthydrauliek »Universal« 1,8 t, compleet, gegalvaniseerd	Driepunt cat. 2	749 mm	130 kg	Stuk	2.080,00
③ SZBXXX100098	Aanlasplaat voor fronthydrauliek				Stuk	105,00

Frame voor tussenadapter

Voor mechanische werktuigvergrendeling.
Adapterframe voor wiel- of telescooplader, voor de opname van aanbouwapparaten met Euronorm-snelwisselsysteem.



Artikelnummer	Hoogte	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ZADFLM000005	480 mm	1150 mm	85 kg	Stuk	600,00

Tussenadapter

Maakt het aanbouwen van alle aanbouwapparaten met Euronorm-opname aan wielladers of telescoopladers mogelijk.


- » Draagvermogen tot 2,0 t
- » Bijzonder compacte constructie, gunstig zwaartepunt bijzonder dicht bij de lader
- » Vergrendeling met één hendel



bijv. JCB Q-Fit

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ZADFLM000000	Tussenadapter »Universal« voor verschillende opnametypes (op maat gemaakt)		Stuk	1.100,00
ZADFLM000095V	Tussenadapter JCB Q-Fit	105 kg	Stuk	1.200,00
ZADFLM100000	Tussenadapter hydraulisch	120 kg	Stuk	1.910,00
ZADFLM000015V	Tussenadapter Kramer type 212, 312, 612	105 kg	Stuk	1.200,00
ZADFLM000016V	Tussenadapter Kramer type 520, 620, 720 of Claas Scorpion	116 kg	Stuk	1.200,00
ZADFLM000018V	Tussenadapter Kramer type KL 12.5 - KL 14.5 op Euronorm-opname	45 kg	Stuk	1.200,00
ZADFLM000025V	Tussenadapter Manitou	105 kg	Stuk	1.200,00
ZADFLM000030V	Tussenadapter Merlo type 26.6LPT, 30.9KT, 33.7KT	105 kg	Stuk	1.200,00
ZADFLM000010V	Tussenadapter Atlas type: AR55/AR60	115 kg	Stuk	1.200,00
ZADFLM000017V	Tussenadapter Kramer type KL 18,5 - KL 41,8 - 35,8T & KT 276 op Euronorm	94 kg	Stuk	1.200,00
ZADFLM000021V	Tussenadapter eg		Stuk	1.200,00
ZADFLM000027V	Tussenadapter Komatsu WA 80		Stuk	1.200,00
ZADFLM000032V	Tussenadapter New Holland		Stuk	1.200,00
ZADFLM000037L	Tussenadapter Schaeff SKL 841A, 851, SKL 833, SKL 835 (Zeppelin) / gelakt		Stuk	1.200,00
ZADFLM000040V	Tussenadapter Weidemann - type 1140, 1206, 1240, 1360, 1370		Stuk	1.320,00
ZADFLM000045V	Tussenadapter Merlo - zware uitvoering		Stuk	1.200,00
ZADFLM000060V	Tussenadapter Zettelmeyer - type ZL801		Stuk	1.200,00
ZADFLM000085V	Tussenadapter Volvo - type L45B		Stuk	1.200,00
ZADFLM000097V	Tussenadapter Wacker WL48		Stuk	1.140,00

Tussenadapter voor wiel- of telescooplader - op driepuntsopname

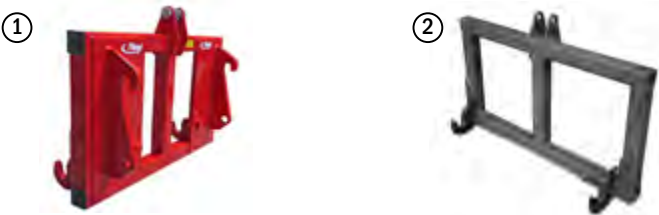

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
① ZADFLM000500	Tussenadapter voor wiel- of telescooplader - op driepuntsopname cat. 2	130 kg	Stuk	1.440,00
ZADFLM000510	Tussenadapter voor wiel- of telescooplader - op driepuntsopname cat. 3	135 kg	Stuk	1.560,00
② ZADFLM000520R	Tussenadapterframe onbewerkt, zonder opname, voor ombouw tot driepuntsopname cat. 2	93 kg	Stuk	797,00
ZADFLM000530R	Tussenadapterframe onbewerkt, zonder opname, voor ombouw tot driepuntsopname cat. 3	97 kg	Stuk	913,00



Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
ZADFLM100500	Ombouwset voor hydraulische vergrendeling	8 kg	Set	460,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de

Lashaak

Lashaak

Haak

Oogje

①

Merlo

②

Hauer

③

Van gietijzer

④

⑤

gesmeed

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Eenheid	€ netto
① ZADFLM000200	Lashaak voor Merlo-opname	26.6 LPT/33.7 KT/30.9 KT	Stuk	30,00
ZADFLM000205	Lashaak voor Merlo opname, versterkt	26.6 LPT/33.7 KT/30.9 KT	Stuk	47,00
② SWRFLM900001	Lashaak voor Hauer-opname	links	Stuk	52,00
SWRFLM900006	Lashaak voor Hauer-opname	rechts	Stuk	52,00
③ SWRFLM900007	Lasoog voor Hauer-opname	links	Stuk	31,00
SWRFLM900008	Lasoog voor Hauer-opname	rechts	Stuk	31,00
④ NKTXX516001	Lashaak voor trekstang	As max. 30 mm, cat. 2, afmetingen (a/b/c): 30/154/30 mm	Stuk	18,00
NKTXX516004	Lashaak voor trekstang	As max. 38 mm, cat. 3, afmetingen (a/b/c): 37/154/30 mm	Stuk	20,00
⑤ NKTXX516005	Lashaak, gesmeed	Cat. 2	Stuk	34,00

Lasdelensets

Voor mini-, wiellader of telescooplader.

Controleer voor het lassen aan het trekkende voertuig of de kantelhoeken correct zijn, of er eindaanslagen nodig zijn en of er geen botspunten zijn tussen het trekkende voertuig en de bevestiging. Pas dan kunnen de consoles worden vastgelast.


Fabrikant	Voertuigtype	Artikelnummer	€ netto
Ahlmann	AS4-60	ZADFLM000158	440,00
Ahlmann	AX-serie	ZADFLM000159	280,00
Atlas	AR55-95	ZADFLM000145	280,00
Atlas	A-D-serie, E-serie tot 86E	ZADFLM000146	330,00
Atlas	AR35	ZADFLM000147	280,00
Atlas	AR95C	ZADFLM000148	174,00
Atlas	AR72C	ZADFLM000149	278,00
Bobcat	Telescooplader - Buis Ø 80 mm	ZADFLM000185	330,00
Bobcat	Wiellader	ZADFLM000186	283,50
Case	221B	ZADFLM000138	280,00
Caterpillar	330	ZADFLM000176	330,00
Caterpillar	906-908H	ZADFLM000177	170,00
Caterpillar	906-908G	ZADFLM000178	280,00
Claas/Kramer	Scorpion/420/520/620	ZADFLM000165	280,00
Dieci - 60.9 Agri Max/Samson	Telescooplader	ZADFLM000196	280,00
Dieci - Agri Farmer 28.7	Telescooplader	ZADFLM000188	280,00
Faresin	Telescooplader	ZADFLM000103	280,00
Faucheux	FX wit	ZADFLM000101	170,00
Faucheux	FX grijs	ZADFLM000102	170,00
Fuchs	Minilader	ZADFLM000154	170,00
Gehl	Minilader	ZADFLM000141	170,00
Giant Tobroco	Minilader	ZADFLM000127	280,00
Haulotte	Minilader	ZADFLM000128	280,00
Hanomag	66D	ZADFLM000155	330,00
Hanomag	15F/20E/25F	ZADFLM000156	440,00
Hanomag	22-serie	ZADFLM000157	280,00
JCB	Q-Fit	ZADFLM000180	330,00
JCB	526 Agri	ZADFLM000181	330,00
JCB	Q-Hitch	ZADFLM000182	330,00
JCB	520-40/527-55/Compact	ZADFLM000183	280,00
JCB	406-409B	ZADFLM000184	280,00
JCB	409	ZADFLM000197	280,00
JLG/Deutz-Fahr	Telescooplader	ZADFLM000152	280,00
John Deere	Telescooplader	ZADFLM000164	330,00
Komatsu	WA65-85	ZADFLM000189	170,00
Komatsu	WA320 PZ	ZADFLM000136	330,00
Komatsu	WA90-100	ZADFLM000137	330,00
Kramer	312-1150	ZADFLM000125	170,00
Kramer	250/3035	ZADFLM000126	170,00

Fabrikant	Voertuigtype	Artikelnummer	€ netto
Kramer	750 T	ZADFLM000129	280,00
Liebherr	L506-510 Z-Kin	ZADFLM000160	170,00
Liebherr	L512-556	ZADFLM000161	440,00
Liebherr	Telescooplader	ZADFLM000162	280,00
Mailleux	MX Frontlader - As Ø 50 mm	ZADFLM000187	330,00
Manitou	MRT-serie - Buis Ø 80 mm	ZADFLM000150	280,00
Merlo	LPT-serie, KT-serie	ZADFLM000100	280,00
Merlo	Type 3 met vergrendelingsogen	ZADFLM000104	330,00
NewHolland	Telescooplader	ZADFLM000153	280,00
Nirschl	Minilader	ZADFLM000124	280,00
O&K	L15	ZADFLM000117	440,00
Paus	Minilader	ZADFLM000151	280,00
Schaeff	SKL821-SKL833 - Bout Ø 50 mm	ZADFLM000120	280,00
Schäffer	Telescooplader	ZADFLM000115	280,00
Schäffer/JCB	Minilader/3045/403	ZADFLM000116	170,00
Eg	Minilader	ZADFLM000108	170,00
Terex	TL80-120	ZADFLM000121	170,00
Terex	TL160-360 - Bout Ø 50 mm	ZADFLM000122	280,00
Terex	TL65 - Bout Ø 35 mm	ZADFLM000123	280,00
Thaler	Minilader	ZADFLM000142	170,00
Volvo	L30/L32/L35	ZADFLM000170	280,00
Volvo	L25B	ZADFLM000171	280,00
Volvo	L50	ZADFLM000172	440,00
Volvo	L45B	ZADFLM000173	280,00
Volvo	L25B	ZADFLM000174	280,00
Wacker Neuson	WL18-WL57	ZADFLM000175	170,00
Weidemann	CX-serie, CX LP-serie, CX LP T-serie	ZADFLM000105	170,00
Weidemann	Type CX-serie / oude uitvoering	ZADFLM000106	157,50
Weidemann	Type 4070CX / 4070 CX LP	ZADFLM000107	283,50
Zeppelin	ZL5	ZADFLM000131	280,00
Zettelmeyer	ZL402/502/602	ZADFLM000190	170,00
Zettelmeyer	ZL402N	ZADFLM000191	280,00
Zettelmeyer	ZL601B	ZADFLM000192	280,00
Zettelmeyer	ZL801	ZADFLM000193	280,00
Zettelmeyer	ZL501FA	ZADFLM000194	280,00

Overige lasconsoles voor snelwisselaars en vaste aanbouw op aanvraag.

Frontladertanden

- » Compleet met moer
- » Schroefdraad M 22 x 1,5 mm
- » Ø 36 mm - Belasting: Max 630 daN bij buigspanningspunt 880 mm

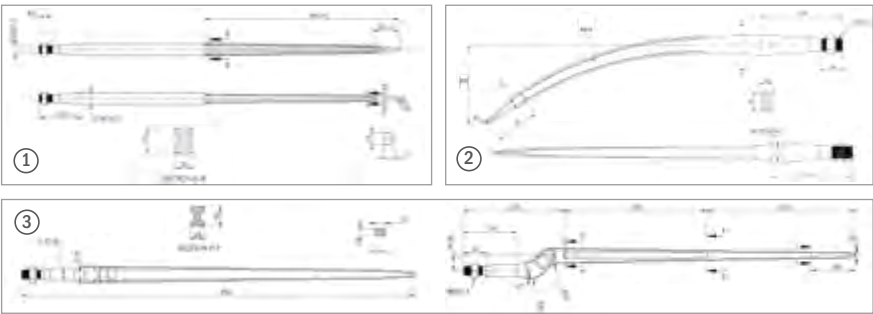

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Lengte	Eenheid	€ netto
① SDGFLM900002	Frontladertanden	recht	810 mm	Stuk	20,00
① SDGFLM900003	Frontladertanden	recht	1000 mm	Stuk	43,00
① SDGFLM900004	Frontladertanden	recht	1100 mm	Stuk	49,00
① SDGFLM900005	Frontladertanden	recht	1400 mm	Stuk	72,00
② SDGFLM900008	Frontladertanden	gebogen	680 mm	Stuk	59,00
② SDGFLM900007	Frontladertanden	gebogen	800 mm	Stuk	43,00
② SDGFLM900006	Frontladertanden	gebogen	975 mm	Stuk	56,00
SDGFLM900009	Frontladertanden, speciale conus	gebogen	800 mm	Stuk	25,00
③ SDGFLM900013	Frontladertanden	gebogen	880 mm	Stuk	58,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	ø binnen	Lengte	Eenheid	€ netto
NKTXXX517002	Conusbus voor rechte frontladertanden	25 mm	100 mm	Stuk	16,00
NKTXXX517005	Conusbus voor rechte frontladertanden, versterkt	25 mm	110 mm	Stuk	18,00
NKTXXX517004	Conusbus versterkte, lang voor rechte frontladertanden	25 mm	145 mm	Stuk	25,00
NKTXXX517008	Conusbus voor gewelfde frontladertanden	25 mm	100 mm	Stuk	18,00
NKTXXX517011	Conusbus geperst voor rechte frontladertanden	25 mm	100 mm	Stuk	8,00

Rondebalentanden

- » Compleet met moer
- » Schroefdraad M 28 x 1,5 mm (bijv. voor palletvork »Freisicht«)
- » Ø 42 mm - Belasting: Max 1100 daN bij buigspanningspunt 800 mm



Artikelnummer	Beschrijving	Lengte	Eenheid	€ netto
STGFLM000807	Rondebalentanden	900 mm	Stuk	60,00
STGFLM000808	Rondebalentanden	1000 mm	Stuk	67,00
STGFLM000809	Rondebalentanden	1100 mm	Stuk	72,00
STGFLM000810	Rondebalentanden	1200 mm	Stuk	78,00
STGFLM000811	Rondebalentanden	1400 mm	Stuk	88,00
NKTXXX517001	Conusbus voor rondebalentanden	110 mm	Stuk	22,00
NKTXXX517007	Conusbussen voor rondebalentanden	148 mm	Stuk	19,00
NKTXXX517006	Conusbus voor tanden voor zware lasten	200 mm	Stuk	46,00

Heavy duty-tanden

- » Compleet met moer
- » Schroefdraad M 28 x 1,5 mm
- » Ø 55 mm - Belasting: Max 2200 daN bij buigspanningspunt 800 mm




Artikelnummer	Beschrijving	Lengte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
STGFLM000828	Heavy duty tanden	1100 mm	16 kg	Stuk	124,95

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Conusmoer en conusring



Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Eenheid	€ netto
① SDGFLM900020	Conusmoer voor frontladerstanden	M 22 x 1,5 mm	Stuk	5,00
① STGFLM900001	Conusmoer voor rondebalerstanden	M 28 x 1,5 mm	Stuk	6,00
Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Eenheid	€ netto
② STGFLM900029	Conusring voor frontladerstanden	M 22 x 1,5 mm	Stuk	5,00
② STGFLM900002	Conusring voor rondebalerstanden	M 28 x 1,5 mm	Stuk	8,00

Tandendrager voor frontladerstanden

Met ingelaste conusbussen voor eigenbouw, zonder tanden.
Buisdoorsnede: 80 x 80 mm.



Artikelnummer	Lengte	Gatafstand	Aantal gaten	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SDGFLM900098	1050 mm	200 mm	6	22 kg	Stuk	231,00
SDGFLM900100	1250 mm	200 mm	7	26 kg	Stuk	278,00
SDGFLM900102	1450 mm	200 mm	8	30 kg	Stuk	324,00
SDGFLM900104	1650 mm	200 mm	9	34 kg	Stuk	359,00
SDGFLM900106	1850 mm	200 mm	10	38 kg	Stuk	416,00
SDGFLM900108	2050 mm	200 mm	11	42 kg	Stuk	451,00
SDGFLM900110	2250 mm	200 mm	12	46 kg	Stuk	497,00

Tanden en drager voor rondebalerstanden

Met ingelaste conusbussen voor eigenbouw, zonder tanden.
Buisdoorsnede: 100 x 100 mm.



Artikelnummer	Lengte	Gatafstand	Aantal gaten	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SIGFLM000100	1650 mm	388 mm	5	32 kg	Stuk	335,00
SIGFLM000102	1850 mm	350 mm	6	36 kg	Stuk	370,00
SIGFLM000104	2050 mm	325 mm	7	40 kg	Stuk	428,00
SIGFLM000106	2250 mm	307 mm	8	44 kg	Stuk	462,00
SIGFLM000108	2450 mm	294 mm	9	48 kg	Stuk	509,00

Slijtstrip HB 500

Per meter verkocht, van hoogwaardig slijtvast staal. Om aan bakken of ruimapparaten te lassen – aan één kant afgeschuind.

Artikelnummer	Breedte	Dikte	Eenheid	€ netto
SGSFLM900028	80 mm	12 mm	m	58,00
SGSFLM900030	110 mm	12 mm	m	70,00
SGSFLM900025	150 mm	16 mm	m	116,00
SGSFLM900031	150 mm	20 mm	m	151,00
SGSFLM900032	200 mm	20 mm	m	174,00
SGSFLM900035	200 mm	25 mm	m	197,00
SGSFLM900038	300 mm	30 mm	m	289,00
SGSFLM900039	300 mm	40 mm	m	359,00
SGSFLM900048	400 mm	40 mm	m	462,00

Schroefstrip HB 500

Per meter verkocht, van hoogwaardig slijtvast staal.

» Geboord, gatafstand: 200 mm



Artikelnummer	Breedte	Dikte	Uitvoering	Eenheid	€ netto
SGSFLM900046	110 mm	12 mm	los	m	185,00
SGSFLM900047	110 mm	12 mm	gemonteerd	m	255,00
SGSFLM900044	150 mm	16 mm	los	m	255,00
SGSFLM900043	150 mm	16 mm	gemonteerd	m	278,00
SGSFLM900042	200 mm	20 mm	los	m	266,00
SGSFLM900041	200 mm	20 mm	gemonteerd	m	324,00
SGSFLM900040	200 mm	25 mm	los	m	324,00
SGSFLM900045	200 mm	25 mm	gemonteerd	m	393,00
SGSFLM900050	300 mm	30 mm	los	m	486,00
SGSFLM900055	300 mm	30 mm	gemonteerd	m	555,00

Vrachtkosten voor tanddragers, slijtstrips en schroefstrips afhankelijk van lengte en uitvoering.

Slijtstrip van polyurethaan




Voor bakken of ruimapparaten.

» 90 shore, eenzijdig met 45° afgeschuind



Artikelnummer	Lengte	Breedte	Dikte	Eenheid	€ netto
NKTXXX070140	1600 mm	150 mm	15 mm	Stuk	128,00
NKTXXX070142	1800 mm	150 mm	15 mm	Stuk	139,00
NKTXXX070144	2000 mm	150 mm	15 mm	Stuk	151,00
NKTXXX070146	2200 mm	150 mm	15 mm	Stuk	185,00
NKTXXX070148	2400 mm	150 mm	15 mm	Stuk	197,00
NKTXXX070150	2600 mm	150 mm	15 mm	Stuk	208,00
NKTXXX070152	2800 mm	150 mm	15 mm	Stuk	220,00
NKTXXX070154	3000 mm	150 mm	15 mm	Stuk	231,00
NKTXXX070156	Montage af fabriek				220,00

Schroefstrip van polyurethaan



Artikelnummer	Lengte	Breedte	Dikte	Aantal gaten	bijpassende bevestigingsstrip	Eenheid	€ netto
NKTXXX070160	1200 mm	200 mm	25 mm	6	NKTXXX070180	Stuk	255,00
NKTXXX070167	1500 mm	200 mm	25 mm	7	NKTXXX070187	Stuk	289,00
NKTXXX070161	1800 mm	200 mm	25 mm	9	NKTXXX070181	Stuk	301,00
NKTXXX070168	1900 mm	200 mm	25 mm	9	NKTXXX070188	Stuk	324,00
NKTXXX070162	2000 mm	200 mm	25 mm	10	NKTXXX070182	Stuk	335,00
NKTXXX070169	2100 mm	200 mm	25 mm	10	NKTXXX070189	Stuk	347,00
NKTXXX070163	2200 mm	200 mm	25 mm	11	NKTXXX070183	Stuk	359,00
NKTXXX070164	2400 mm	200 mm	25 mm	12	NKTXXX070184	Stuk	382,00
NKTXXX070165	2600 mm	200 mm	25 mm	13	NKTXXX070185	Stuk	416,00
NKTXXX070166	2800 mm	200 mm	25 mm	14	NKTXXX070186	Stuk	439,00
NKTXXX070156	Montage af fabriek						220,00

Gruistanden



Artikelnummer	Uitvoering	voor slijtstrip (breedte x dikte)	I	A	T	I	S	C	Eenheid	€ netto
SGSFLM900011	los	120 x 12 mm	190 mm	50 mm	21 mm	55 mm	13 mm	13 mm	Stuk	14,00
SGSFLM900001	los	150 x 16 mm	190 mm	50 mm	37 mm	45 mm	18 mm	13 mm	Stuk	16,00
SGSFLM900009	los	200 x 20 mm	222 mm	53 mm	48 mm	50 mm	22 mm	15 mm	Stuk	29,00
SGSFLM900002	los	200 x 25 mm	300 mm	66 mm	70 mm	70 mm	26 mm	17 mm	Stuk	36,00
SGSFLM000812	geschroefd gemonteerd	120 x 12 mm							Stuk	76,00
SGSFLM000801	geschroefd gemonteerd	150 x 16 mm							Stuk	78,00
SGSFLM900010	geschroefd gemonteerd	200 x 20 mm							Stuk	87,00
SGSFLM000803	geschroefd gemonteerd	200 x 25 mm							Stuk	99,00

Gruistanden »Lehnhoff«

Eendelige, zelfslijpende tand - wordt in de aanlashuls op de slijtstrip gestoken en met een kap en een borging bevestigd. Gladde lepel- resp. bakbodem door gladde afsluiting met de onderkant van de slijtstrip.

» 3-delig



Type	Lengte	Breedte	Breedte 1	Hoogte
404	60 mm	50 mm	30 mm	32 mm
400	90 mm	50 mm	34 mm	34 mm
411	115 mm	65 mm	34 mm	34 mm

Artikelnummer	Uitvoering	Type	Lengte	Eenheid	€ netto
SGSFLM900006	Los	404	60 mm	Stuk	37,00
SGSFLM900007	gemonteerd	404	60 mm	Stuk	87,00
SGSFLM900004	los	400	90 mm	Stuk	87,00
SGSFLM900003	gemonteerd	400	90 mm	Stuk	99,00
SGSFLM900005	los	411	115 mm	Stuk	89,00
SGSFLM900008	Gemonteerd	411	115 mm	Stuk	116,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de




Driehoekmes



Artikelnummer	Uitvoering	Lengte	Breedte	Dikte	Aantal gaten	Gat Ø	Eenheid	€ netto
SSGFLM900015	Schroefbaar	300 mm	180 mm	8 mm	5	13 mm	Stuk	18,00
SSGFLM900025	Lasbaar	300 mm	140 mm	8 mm			Stuk	18,00

Hoekmes



Artikelnummer	Uitvoering	Lengte	Breedte	Dikte	Aantal gaten	Gat Ø	Eenheid	€ netto
① SSGFLM900012	Schroefbaar, links	170 mm	180 mm	8 mm	3	13 mm	Stuk	7,00
② SSGFLM900010	Schroefbaar, rechts	170 mm	180 mm	8 mm	3	13 mm	Stuk	7,00
③ SSGFLM900022	Lasbaar, links	170 mm	140 mm	8 mm			Stuk	7,00
④ SSGFLM900020	Lasbaar, rechts	170 mm	140 mm	8 mm			Stuk	7,00

Zijkling

» Lemmet 19°/punt 135°



Artikelnummer	Uitvoering	Lengte	Breedte	Dikte	Eenheid	€ netto
① SIKFLM900112	Lasbaar, rechts	1200 mm	60 mm	8 mm	Stuk	47,00
② SIKFLM900114	Lasbaar, links	1200 mm	60 mm	8 mm	Stuk	47,00

Draagbuis met profiel




- » Voor geleidingsrails
- » Lengte: 1400 mm
- » Doorsnede: 80 x 80 mm, dikte: 5 mm



Artikelnummer	Beschrijving	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
STGFLM900022	Draagbuis met profiel	18 kg	Stuk	139,00

Glijrails en reserveonderdelen

Voor geleidingsrails en palletvorken. Glijrails voor FEM 2A, 3A, 4A

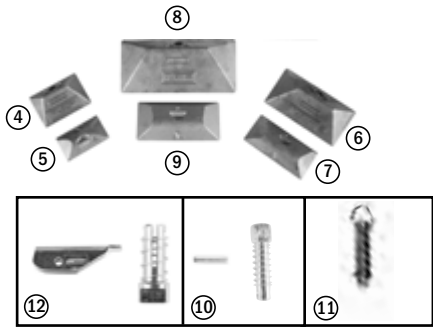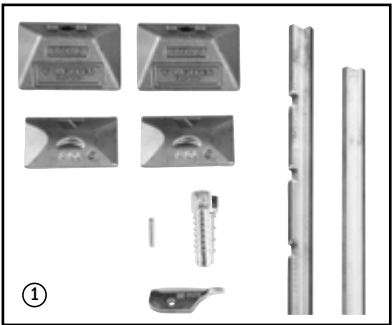

Glijrails voor FEM 2A, 3A, 4A

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
① STGFLM900023	Glijrails – complete set voor palletvork: Glijrail boven/onder; 2 vergrendelingen voor vorktanden FEM 1A+ 2A, vorkhaken FEM 2A (2 onder, 2 boven)	Set	278,00

Artikelnummer	Beschrijving	Lengte	Eenheid	€ netto
② STGFLM900030	Glijrail boven voor FEM 2A, ISO-norm	1500 mm	Stuk	133,00
③ STGFLM900035	Glijrail onder voor FEM 2A, ISO-norm	1500 mm	Stuk	104,00
④ STGFLM900026	Vorkhaak FEM 2A boven	90 mm	Stuk	25,00
⑤ STGFLM900027	Vorkhaak FEM 2A onder	80 mm	Stuk	19,00
⑥ STGFLM900014	Vorkhaak FEM 3A boven	140 mm	Stuk	43,00
⑦ STGFLM900016	Vorkhaak FEM 3A onder	115 mm	Stuk	31,00
⑧ STGFLM900017	Vorkhaak FEM 4A boven	200 mm	Stuk	72,00
⑨ STGFLM900018	Vorkhaak FEM 4A onder	139 mm	Stuk	43,00
⑩ STGFLM900025	Arrêtering voor vorktanden; FEM 1A + 2A		Stuk	22,00
⑪ STGFLM900024	Vergrendelbout voor palletvorken		Stuk	24,00
⑫ STGFLM900032	Vergrendeling voor vorktanden – AR1, FEM 2 / vorkuitvoering		Stuk	23,00



◀ Video bekijken



Driepuntsweegschaal

Het weegstelsel voor driepuntsopname cat. 2 resp. trekkers met onderste trekstangopname cat. 2 of cat. 3. De driepuntsweegschaal werd zo geconcepieerd, dat het zwaartepunt van de aanbouwapparaten maar met weinig centimeters naar achteren verschuift. Aanbouwapparaten zoals meststrooiers, transportkisten, voermengers enz. kunnen in zeer korte tijd aangekoppeld en met hoge nauwkeurigheid gewogen worden.

- » Stroomvoorziening: 12 - 24 V DC
- » Eenvoudige bediening
- » Display met achtergrondverlichting
- » Incl. adapter en weegcellen
- » Incl. korte topstang
- » Tot 5000 kg
- » Weegframe verzinkt



Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
AGWXXX000016	Driepuntsweegschaal 5000 kg	DIGITAAL	85 kg	Stuk	4.330,00
AGWXXX000015	Driepuntsweegschaal 5000 kg	ISOBUS	85 kg	Stuk	3.930,00

Fliegl »Hawk Universal«




Het camerasysteem bewaakt met 2 aan de zijkant gemonteerde camera's met een blikveld van 51° het gedeelte links, rechts en voor het voertuig, en stuurt de beelden rechtstreeks naar het display in de bestuurderscabine. Dode hoeken zijn daardoor uitgesloten en de bestuurder heeft het kruisende verkeer optimaal in beeld.



Leveringsomvang

Dankzij het compacte ontwerp kan de camera overall worden gemonteerd.

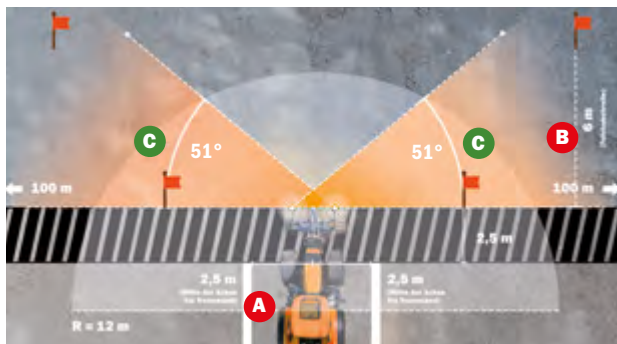

Een praktijkvoorbeeld laat zien dat het camerasysteem voor kruisend verkeer levens kan redden:

- A** Actief gezichtsveld van de bestuurder,
- B** Gevarenszone – niet zichtbaar voor de bestuurder
- C** Gezichtsveld van de Fliegl Hawk – ziet direct voetgangers, fietsers en automobilisten

Veel redenen die voor de Fliegl »Hawk Universal« spreken

- DLG-certificaat – geschikt voor TÜV-toelating
- Elimineert dode hoeken en maakt kruisend verkeer zichtbaar
- Robuuste behuizing – bestand tegen stoten en trillingen
- Druk-, water- en stofdicht conform beschermingsklasse IP69

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
FZTXXX200040	Fliegl »Hawk Universal«	Set	3.350,00
FZTXXX200097	Camera-aansluitkabel voor Fliegl »Hawk Universal«, winter – maaiwerktank	Stuk	208,00
FZTXXX200099	Camera-aansluitkabel voor Fliegl »Hawk Universal«, winter – trekkerkant	Stuk	208,00
FZTXXX200300	Spiraalkabel voor camera analoog/Xpert/Hawk/Eagle – 7-polig, 2 stekkers	Stuk	46,00



Radiocamera »Sparrow«

Inclusief display, camera, accupakket en bevestigingsonderdelen

Technische gegevens

- » Lcd-scherm 7
- » Contrast: 800:1
- » Beeldverhouding: 16:9
- » Stroomverbruik: max. 8 W



Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
FZTXX900100	Radiocamera »Sparrow«	Set	692,00

Cameraset »Osprey«

Incl. display, LED-koplampen, sensorkabel, stopcontact en spiraalkabel

Technische gegevens (display)

- » 7« TFT-LCD-kleurenmonitor met digitale console
- » Volume-uitgang: 1,5 watt
- » Luidspreker: een ronde luidspreker van 15 x 24 mm
- » Stroomvoorziening: Auto-accu (10-32 V)
- » Kijkhoek: Boven: 50°/ Onderkant: 70°, Rechts/Links: 70°
- » Omgevingstemperatuur bij bedrijf: -20°C – 70°C, RV 90%
- » Bewaartemperatuur: -30°C – 80°C, RV 90%



Technische details (koplamp)

- » Ledvermogen: 40 watt
- » Lichtstroom: 3480 lumen
- » Kan staand of hangend worden gemonteerd met een extra beugel

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Eenheid	€ netto
FZTXX200000	Cameraset »Osprey«	voor aanhangwagens	Set	692,00
FZTXX200005	Cameraset »Osprey«	voor trekkers	Set	532,00



◀ Video bekijken

Overlaadschroef 3 m

Technische gegevens

- » In- en uitschakelen van de wormschroef met een afsluitkraan
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Eenvoudig aan te bouwen met 2 schroefbare haken
- » Verzinkt of van roestvast staal
- » Met kabellier voor traploze hoogteverstelling
- » Comfortabele bediening



Eenvoudige montage op elke kipper



Eenvoudige verstelling van de verdeelhoek



Optioneel met onderstel

Overlaadschroef 3 m

Artikelnummer	Uitvoering	Schroeflengte	Diameter uitwendig	Transportcapaciteit	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
AZKJFM000083	Verzinkt	3000 mm	150 mm	1,5 m³/min	130 kg	Stuk	2.150,00
AZKJFM000087	Roestvast staal	3000 mm	154 mm	1,5 m³/min	150 kg	Stuk	3.640,00

Toebehoren

Artikelnummer	Aanduiding	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
1 AZKJFM900500	Chassis, inclusief montage af fabriek	7 kg	Stuk	290,00

Overlaadschroef 4 m

Technische gegevens

- » In- en uitschakelen van de wormschroef met een afsluitkraan
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kenmerken

- » Aanbouw direct aan korrelschuif
- » Roestvast staal
- » Met kabellier voor hoogteverstelling
- » Mechanisch klapbaar - meer veiligheid in het wegverkeer



1



2



1



2

Uitvoering Ø 154 mm –
ingeklapt

Uitvoering Ø 254 mm –
ingeklapt

Overlaadschroef 4 m

Artikelnummer	Uitvoering	Schroeflengte	Diameter uitwendig	Transportcapaciteit	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
1 AZKJFM000089	Roestvast staal	4000 mm	154 mm	1,5 m³/min	180 kg	Stuk	4.470,00
2 AZKJFM000090	Roestvast staal	4000 mm	254 mm	4,8 m³/min	220 kg	Stuk	6.130,00

Toebehoren

Artikelnummer	Aanduiding	Diameter uitwendig	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
AZKJFM900033	Overgangsadapter	154 mm	50 kg	Stuk	347,00
AZKJFM900035	Overgangsadapter	254 mm	30 kg	Stuk	405,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Afroldekzeil, met frame

Kenmerken



- » Geschikt voor alle kippers en aanhangers – fabrikantonafhankelijk
- » Aanpassingen vereist
- » Robuust dekzeil
- » Snel en eenvoudig te openen spanrubbers
- » Optioneel met zijdelingse neerklapbare middenbuis
- » Incl. variabele driehoekpunten voor en achter, buizen, dekzeilhaken, nieten en alles delen voor een complete en veilige opbouw
- » Ladderplatform afzonderlijk verkrijgbaar



Roldekzeil, met frame

Artikelnummer	Uitvoering	Lengte	Breedte	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
KPZXXX180070	Complete uitbreidingsset	4700 mm	2700 mm	125 kg	Set	1.467,00
KPZXXX180072	Complete uitbreidingsset	5200 mm	2700 mm	132 kg	Set	1.514,00
KPZXXX180073	Complete uitbreidingsset	5400 mm	2700 mm	135 kg	Set	1.583,00
KPZXXX180074	Complete uitbreidingsset	6200 mm	2700 mm	143 kg	Set	1.664,00
KPZXXX180076	Complete uitbreidingsset	6500 mm	2700 mm	147 kg	Set	1.814,00
KPZXXX180075	Complete uitbreidingsset	7500 mm	2700 mm	170 kg	Set	2.137,00

Afrolbaar dekzeil – los

Artikelnummer	Lengte	Breedte	RECHTS oogjes / afstand tussen oogjes	LINKS Oogjes / afstand tussen oogjes	Eenheid	€ netto
KPZXXX180035	4700 mm	2545 mm	7 / 585 mm	3 / 1230 mm	Stuk	728,00
KPZXXX180041	5200 mm	2545 mm	7 / 655 mm	3 / 1400 mm	Stuk	728,00
KPZXXX180036	5400 mm	2545 mm	8 / 600 mm	3 / 1465 mm	Stuk	728,00
KPZXXX180042	6200 mm	2545 mm	9 / 622 mm	5 / 1040 mm	Stuk	867,00
KPZXXX180037	6500 mm	2545 mm	10 / 590 mm	5 / 1100 mm	Stuk	867,00
KPZXXX180038	7500 mm	2545 mm	11 / 627 mm	5 / 1300 mm	Stuk	1.005,00
KPZXXX180025	Frame voor afrolbaar zeil	4700 mm			Stuk	924,00

Frame voor afrolbaar zeil verkrijgbaar in andere lengtes: 5200 / 5400 / 6200 / 6500 / 7500 mm




12

Ladderplatform voor kieper

Kenmerken



- » Bevestiging van het platform met buisbeugels aan de frontstaanders
- » Incl. ladder
- » Universeel achteraf aan te bouwen

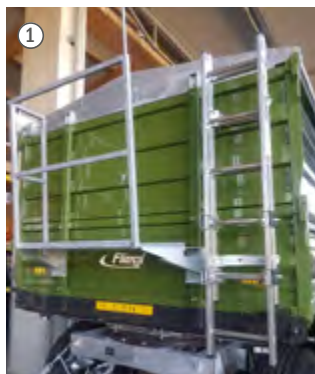

Met uitschuifbare ladder



Met uitklapbare ladder



Ladderplatform voor kieper

Artikelnummer	Uitvoering	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
① KPZXXX180006	Incl. uitschuifbare ladder	47 kg	Stuk	774,00
② KPZXXX180020	Incl. uitklapbare ladder	43 kg	Stuk	532,00
③ KPZXXX180022	Vaste ladder, 2 sporten		Stuk	72,00
④ KPZXXX180011	Vaste ladder, 3 sporten		Stuk	87,00

Schuifzeil

Het gepatenteerde schuifdak is speciaal ontwikkeld voor afschuifwagens. Met het schuifzeil kun u uw lading gemakkelijk en snel afdekken en zo het stortgoed beschermen.

Kenmerken



- » Standaard handmatige bediening – Schuifmechanisme met stang
- » Optioneel met elektrische aandrijving
- » Laag eigen gewicht voor optimalisatie laadvermogen
- » Lage onderhoudskosten
- » Verbeterd de aerodynamica van de kipper
- » Zeer weinig ruimte nodig wanneer samengevouwen – voor eenvoudig laden
- » Extra bescherming tegen water



Artikelnummer	Uitvoering	Lengte	Eenheid	€ netto
ASWCSP000350	Schuifzeil	5100 mm	Set	3.442,00
ASWCSP000400	Schuifzeil	5600 mm	Set	3.720,00
ASWCSP000450	Schuifzeil	6100 mm	Set	3.720,00
ASWCSP000500	Schuifzeil	7100 mm	Set	4.470,00
ASWCSP000550	Schuifzeil	8100 mm	Set	4.470,00
ASWCSP000600	Schuifzeil	9100 mm	Set	4.609,00
ASWCSP000650	Schuifzeil	10100 mm	Set	5.094,00

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
ASWCSP000200	Hydraulische aandrijving voor schuifzeil, zonder regeleenheid – ombouwset	Set	98,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Afdeksysteem »TopLift light«

Kenmerken



- » Universeel bouwpakket – aanpassingen vereist
- » Handig vanuit de tractor te bedienen
- » Naar rechts en links omklapbaar
- » Optimale beveiliging van de lading, zelfs bij hoge stortkegels
- » Incl. hydraulische aansluitingen
- » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist



Uitvoering met dekzeil

Afdeksysteem »TopLift light« – uitvoering met net

Artikelnummer	Beschrijving	Lengte	Eenheid	€ netto
KPZHUB180024	Afdeksysteem »TopLift light«	5100 mm	Stuk	4.563,00
KPZHUB180025	Afdeksysteem »TopLift light«	5400 mm	Stuk	4.782,00
KPZHUB180026	Afdeksysteem »TopLift light«	5600 mm	Stuk	4.990,00
KPZHUB180027	Afdeksysteem »TopLift light«	5900 mm	Stuk	5.210,00
KPZHUB180028	Afdeksysteem »TopLift light«	6100 mm	Stuk	5.417,00
KPZHUB180031	Afdeksysteem »TopLift light«	6400 mm	Stuk	5.637,00
KPZHUB180029	Afdeksysteem »TopLift light«	7100 mm	Stuk	5.752,00
KPZHUB180032	Afdeksysteem »TopLift light«	7400 mm	Stuk	5.891,00
KPZHUB180038	Afdeksysteem »TopLift light«	8100 mm	Stuk	6.076,00
KPZHUB180033	Afdeksysteem »TopLift light«	8400 mm	Stuk	6.284,00
KPZHUB180037	Afdeksysteem »TopLift light«	9100 mm	Stuk	6.480,00
KPZHUB180034	Afdeksysteem »TopLift light«	9400 mm	Stuk	6.676,00
KPZHUB180036	Afdeksysteem »TopLift light«	10100 mm	Stuk	6.942,00
KPZHUB180035	Afdeksysteem »TopLift light«	10400 mm	Stuk	7.069,00

Afdeksysteem »TopLift light« – uitvoering met dekzeil

Artikelnummer	Beschrijving	Lengte	Eenheid	€ netto
KPZHUB180016	Afdeksysteem »TopLift light«	5100 mm	Stuk	4.563,00
KPZHUB180017	Afdeksysteem »TopLift light«	5400 mm	Stuk	4.782,00
KPZHUB180018	Afdeksysteem »TopLift light«	5600 mm	Stuk	4.990,00
KPZHUB180019	Afdeksysteem »TopLift light«	5900 mm	Stuk	5.210,00
KPZHUB180022	Afdeksysteem »TopLift light«	6100 mm	Stuk	5.417,00
KPZHUB180041	Afdeksysteem »TopLift light«	6400 mm	Stuk	5.637,00
KPZHUB180040	Afdeksysteem »TopLift light«	7100 mm	Stuk	5.752,00
KPZHUB180042	Afdeksysteem »TopLift light«	7400 mm	Stuk	5.891,00
KPZHUB180048	Afdeksysteem »TopLift light«	8100 mm	Stuk	6.076,00
KPZHUB180043	Afdeksysteem »TopLift light«	8400 mm	Stuk	6.284,00
KPZHUB180044	Afdeksysteem »TopLift light«	9100 mm	Stuk	6.480,00
KPZHUB180045	Afdeksysteem »TopLift light«	9400 mm	Stuk	6.676,00
KPZHUB180046	Afdeksysteem »TopLift light«	10100 mm	Stuk	6.942,00
KPZHUB180047	Afdeksysteem »TopLift light«	10400 mm	Stuk	7.069,00



◀ Video bekijken

Afdeksysteem »SpeedCover«

Het afdeksysteem »SpeedCover« bespaart ruimte en kan na aanpassingswerkzaamheden op bijna alle aanhangers worden gemonteerd. In vergelijking met een inschuifbare afdekking kunt u SpeedCover met een afwikkelrol handig vanuit het voertuig oprollen en hindert deze zodoende de laadruimte niet.

Technische gegevens

- » Voor aanhangerlengtes 4500 - 11200 mm
- » Net van pvc, 400 g/m²
- » Zonder hydraulische slangen - s.v.p. apart bestellen
- » Incl. glijlijst


Kenmerken



- » Eenvoudige montage
- » Hydraulische aandrijving of mechanische bediening



Bescherming tegen vervuiling en beschadiging

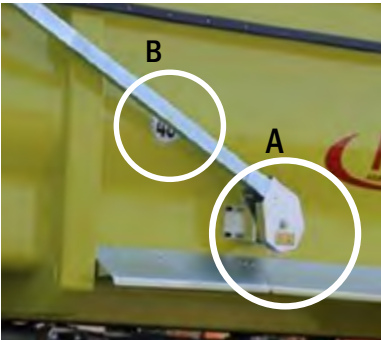

- A) Optrekken door veerspanning
- B) Individuele lengteverstelling



Hydraulische aandrijving via oliemotor – voor het oprollen van het net



Montageset voor ASW110 tot ASW3101

Afdeksysteem »SpeedCover«

Artikelnummer	Beschrijving	Lengte min.	Lengte max.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
KPZHUB100150	Afdeksysteem »SpeedCover«	4500 mm	11200 mm	100 kg	Stuk	4.031,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Lengte min.	Lengte max.	Eenheid	€ netto
1 KPZHUB500260	Montageset voor ASW110 tot ASW3101			Set	1.098,00
KPZHUB100160	Net van pvc voor afdeksysteem »SpeedCover« – Flip Tarp Cramaro	4500 mm	11200 mm	Stuk	774,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Elektrische universele strooier »Fliegl«

Technische gegevens:

- » Aandrijving: 12V-motor_170 W (2600 tpm; 0,4 Nm)
- » Strooibreedte: 2-24 m (traploze regeling)
- » Afmetingen (B x H x D): 520 x 600 x 900 mm
- » Incl. kunststofbak met 90 liter inhoud
- » Incl. frame met poedercoating
- » Incl. 3 m lange stroomkabel
- » Incl. 6 m lange apparaatkabel
- » Incl. bediening via bedieningspaneel tijdens het rijden
- » Incl. elektrisch aangedreven strooischijf met verstelbare uitwerpschoepen



Elektrische zout- en meststrooier »Fliegl« met kunststofbak 95 l

Technische gegevens:

- » Frame met KTL-coating
- » Doseereenheid van roestvrij staal
- » Flexibele zaaiaas met 80 mm diameter
- » Strooischijf met 4 verstelbare uitwerpschoepen
- » 95 l tank
- » Zeef voor vreemde voorwerpen



Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
① SBWXXX700630	Elektrische universele strooier »Fliegl«	Stuk	1.270,00
② SBWXXX700640	Elektrische zout- en meststrooier »Fliegl«	Stuk	4.380,00

Toebehoren voor universele strooier »Fliegl«

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
SBWXXX700135	Driepuntsopname (bovenste en onderste trekstangopname)	Stuk	200,00
SBWXXX700136	Keerschotgeleiders ter beperking van de uitwerpbreedte, 3-delig	Stuk	100,00
SBWXXX700691	Borgplaat	Stuk	30,00
SBWXXX700692	Beugel voor driepuntsaanbouw (frontaanbouw)	Stuk	20,00
SBWXXX700693	Uitlaatsbuis voor elektrische universele strooier Fliegl	Stuk	31,00
SBWXXX700694	Precisie-strooiplaat voor werkbreedtes tot ca. 4 m	Stuk	314,00

Mest- en zoutstrooier

Voor zout, kunstmest, kalk, zand enz.

Technische gegevens

- » Driepuntsopname (bovenste trekstangopname cat. 1, onderste trekstangopname cat. 1 en 2)
- » Strooibreedte: 5 - 15 m
- » Toerental: max. 540 rpm
- » Grote strooiradius en verdeling van de hoeveelheid, instelbaar
- » Tank van kunststof of roestvrij staal
- » Strooischijf en roerwerk van roestvast staal
- » Incl. afdekkap en cardanas



Tank van kunststof

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Volume	Vermogensbehoefte min.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SBWXXX700040	Mest- en zoutstrooier	Handmatige opening	400 l	25 pk	58 kg	Stuk	1.180,00
SBWXXX700050	Mest- en zoutstrooier	Handmatige opening	500 l	40 pk	64 kg	Stuk	1.310,00
SBWXXX700045	Mest- en zoutstrooier	Hydraulische opening	400 l	25 pk	58 kg	Stuk	1.370,00
SBWXXX700055	Mest- en zoutstrooier	Hydraulische opening	500 l	40 pk	64 kg	Stuk	1.420,00

Tank van roestvrij staal

Artikelnummer	Beschrijving	Uitvoering	Volume	Vermogensbehoefte min.	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
SBWXXX700042	Mest- en zoutstrooier	Handmatige opening	400 l	25 pk	68 kg	Stuk	1.290,00
SBWXXX700052	Mest- en zoutstrooier	Handmatige opening	500 l	25 pk	68 kg	Stuk	1.410,00
SBWXXX700046	Mest- en zoutstrooier	Hydraulische opening	400 l	40 pk	74 kg	Stuk	1.480,00
SBWXXX700056	Mest- en zoutstrooier	Hydraulische opening	500 l	40 pk	74 kg	Stuk	1.520,00

AANBOUWAPPARATEN VOOR GRAAFMACHINES



13

Dieplepel	187
Slotenbak	189
Zeefbak met dwarsstangen	190
Zeefbak met spijlenrooster	190
Sorteergrijper	191
Bomenrooier »Krokodil-Plus«	192
Snoeischarkop voor takdikte 150 mm	193
Rooiriek	194
Stobbenschiller	194
Palletvorken	194
Lasframe los	194
Grondboor met hydraulische aandrijving	195
Betonmengbak	195
Klepelmulcher »BIG«	196
Veegbezem »Löwe«	196
Veegmachine »Gorilla«	196
Tandpunten – type Caterpillar	197
Tandhouder om vast te lassen – type Caterpillar voor graafmachines	197
Tandhouder om vast te lassen – type Caterpillar voor laders	197
Bout voor tandpunten – type Caterpillar	197
Ring voor tandpunten – type Caterpillar	197
Minilader 2527	200

Dieplepel

Technische gegevens

- » Voor het losmaken, transporteren en storten van grond of andere bulkgoederen
- » Uiterst robuuste en stabiele uitvoering
- » Incl. opname en transportneus
- » Gehard tandsysteem
- » Bodem- en zijplaten van hoogwaardig slijtvast staal HB 450



Graafmachineklasse 0,5 - 1,8 t

TL1 - MS01SY

Tanden geschroefd

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
TFLBAG010030	300 mm	0	0,017 m³	35 kg	Stuk 	350,00
TFLBAG010031	300 mm	3	0,017 m³	49 kg	Stuk 	440,00
TFLBAG010040	400 mm	0	0,024 m³	40 kg	Stuk 	400,00
TFLBAG010041	400 mm	3	0,024 m³	54 kg	Stuk 	490,00
TFLBAG010050	500 mm	0	0,030 m³	45 kg	Stuk 	440,00
TFLBAG010051	500 mm	4	0,030 m³	60 kg	Stuk 	580,00
TFLBAG010060	600 mm	0	0,037 m³	50 kg	Stuk 	472,50
TFLBAG010061	600 mm	4	0,037 m³	65 kg	Stuk 	630,00
TFLBAG010070	700 mm	0	0,044 m³	55 kg	Stuk 	540,00
TFLBAG010071	700 mm	5	0,044 m³	71 kg	Stuk 	710,00

Graafmachineklasse 2,0 - 2,5 t

TL2 - MS03SY

Tanden geschroefd

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
TFLBAG020030	300 mm	0	0,021 m³	42 kg	Stuk 	420,00
TFLBAG020031	300 mm	3	0,021 m³	61 kg	Stuk 	510,00
TFLBAG020040	400 mm	0	0,028 m³	49 kg	Stuk 	480,00
TFLBAG020041	400 mm	3	0,028 m³	68 kg	Stuk 	580,00
TFLBAG020050	500 mm	0	0,035 m³	56 kg	Stuk 	550,00
TFLBAG020051	500 mm	4	0,035 m³	76 kg	Stuk 	680,00
TFLBAG020060	600 mm	0	0,042 m³	63 kg	Stuk 	620,00
TFLBAG020061	600 mm	4	0,042 m³	83 kg	Stuk 	750,00
TFLBAG020070	700 mm	0	0,049 m³	70 kg	Stuk 	690,00
TFLBAG020071	700 mm	5	0,049 m³	91 kg	Stuk 	860,00

Graafmachineklasse 2,6 - 3,5 t

TL3 - MS03SY

Tanden geschroefd

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
TFLBAG030030	300 mm	0	0,035 m³	63 kg	Stuk 	480,00
TFLBAG030031	300 mm	3	0,035 m³	67 kg	Stuk 	610,00
TFLBAG030040	400 mm	0	0,048 m³	72 kg	Stuk 	540,00
TFLBAG030041	400 mm	3	0,048 m³	76 kg	Stuk 	680,00
TFLBAG030050	500 mm	0	0,061 m³	81 kg	Stuk 	610,00
TFLBAG030051	500 mm	4	0,061 m³	86 kg	Stuk 	790,00
TFLBAG030060	600 mm	0	0,074 m³	91 kg	Stuk 	690,00
TFLBAG030061	600 mm	4	0,074 m³	96 kg	Stuk 	860,00
TFLBAG030070	700 mm	0	0,087 m³	100 kg	Stuk 	760,00
TFLBAG030071	700 mm	5	0,087 m³	106 kg	Stuk 	970,00
TFLBAG030080	800 mm	0	0,100 m³	109 kg	Stuk 	820,00
TFLBAG030081	800 mm	5	0,100 m³	115 kg	Stuk 	1.040,00

Graafmachineklasse 3,6 - 4,9 t

TL4 - MS03SY

Tanden geschroefd

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
TFLBAG040030	300 mm	0	0,046 m³	83 kg	Stuk 	570,00
TFLBAG040031	300 mm	3	0,046 m³	87 kg	Stuk 	700,00
TFLBAG040040	400 mm	0	0,062 m³	95 kg	Stuk 	650,00
TFLBAG040041	400 mm	3	0,062 m³	99 kg	Stuk 	780,00
TFLBAG040050	500 mm	0	0,078 m³	107 kg	Stuk 	730,00
TFLBAG040051	500 mm	4	0,078 m³	112 kg	Stuk 	910,00
TFLBAG040060	600 mm	0	0,094 m³	119 kg	Stuk 	820,00
TFLBAG040061	600 mm	4	0,094 m³	124 kg	Stuk 	990,00
TFLBAG040070	700 mm	0	0,110 m³	131 kg	Stuk 	900,00
TFLBAG040071	700 mm	5	0,110 m³	137 kg	Stuk 	1.120,00
TFLBAG040080	800 mm	0	0,124 m³	143 kg	Stuk 	980,00
TFLBAG040081	800 mm	5	0,124 m³	149 kg	Stuk 	1.200,00

Graafmachineklasse 5,1 - 6,0 t


TL5 - MS03SY

Tanden geschroefd

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
TFLBAG050030	300 mm	0	0,064 m³	95 kg	Stuk 	620,00
TFLBAG050031	300 mm	2	0,064 m³	98 kg	Stuk 	700,00
TFLBAG050040	400 mm	0	0,087 m³	108 kg	Stuk 	700,00
TFLBAG050041	400 mm	3	0,087 m³	113 kg	Stuk 	830,00
TFLBAG050050	500 mm	0	0,110 m³	121 kg	Stuk 	790,00
TFLBAG050051	500 mm	4	0,110 m³	128 kg	Stuk 	950,00
TFLBAG050060	600 mm	0	0,133 m³	134 kg	Stuk 	870,00
TFLBAG050061	600 mm	4	0,133 m³	140 kg	Stuk 	1.040,00
TFLBAG050070	700 mm	0	0,156 m³	146 kg	Stuk 	950,00
TFLBAG050071	700 mm	5	0,156 m³	155 kg	Stuk 	1.160,00
TFLBAG050080	800 mm	0	0,179 m³	159 kg	Stuk 	1.030,00
TFLBAG050081	800 mm	5	0,179 m³	168 kg	Stuk 	1.240,00
TFLBAG050090	900 mm	0	0,202 m³	172 kg	Stuk 	1.120,00
TFLBAG050091	900 mm	6	0,202 m³	182 kg	Stuk 	1.370,00
TFLBAG050100	100 mm	0	0,224 m³	185 kg	Stuk 	1.200,00
TFLBAG050101	100 mm	6	0,224 m³	195 kg	Stuk 	1.450,00

Wijziging van de standaardopname – Meerprijs

Artikelnummer	Graafmachineklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	op aanvraag
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	op aanvraag
BAGXXX000010	vanaf 10,1 t	op aanvraag

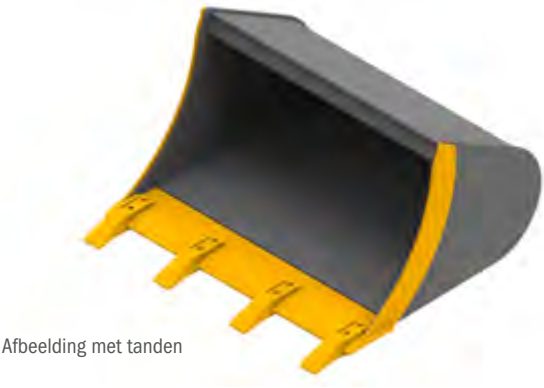

Afbeelding met tanden

Graafmachineklasse 6,1 - 8,0 t

TL8 - MS08SY

Tanden gelast

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
TFLBAG080030	300 mm	0	0,097 m³	170 kg	Stuk	1.220,00
TFLBAG080031	300 mm	3	0,097 m³	175 kg	Stuk	1.370,00
TFLBAG080040	400 mm	0	0,133 m³	192 kg	Stuk	1.370,00
TFLBAG080041	400 mm	3	0,133 m³	197 kg	Stuk	1.530,00
TFLBAG080050	500 mm	0	0,169 m³	214 kg	Stuk	1.530,00
TFLBAG080051	500 mm	4	0,169 m³	221 kg	Stuk	1.740,00
TFLBAG080060	600 mm	0	0,205 m³	236 kg	Stuk	1.690,00
TFLBAG080061	600 mm	4	0,205 m³	243 kg	Stuk	1.890,00
TFLBAG080070	700 mm	0	0,241 m³	259 kg	Stuk	1.850,00
TFLBAG080071	700 mm	5	0,241 m³	267 kg	Stuk	2.110,00
TFLBAG080080	800 mm	0	0,277 m³	281 kg	Stuk	2.010,00
TFLBAG080081	800 mm	5	0,277 m³	289 kg	Stuk	2.270,00
TFLBAG080090	900 mm	0	0,313 m³	303 kg	Stuk	2.170,00
TFLBAG080091	900 mm	6	0,313 m³	313 kg	Stuk	2.480,00
TFLBAG080100	1000 mm	0	0,350 m³	325 kg	Stuk	2.320,00
TFLBAG080101	1000 mm	6	0,350 m³	335 kg	Stuk	2.630,00

Graafmachineklasse 8,1 - 10,0 t

TL10 - MS08SY

Tanden gelast

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
TFLBAG100040	400 mm	0	0,156 m³	247 kg	Stuk	1.510,00
TFLBAG100041	400 mm	3	0,156 m³	268 kg	Stuk	1.660,00
TFLBAG100050	500 mm	0	0,201 m³	276 kg	Stuk	1.690,00
TFLBAG100051	500 mm	4	0,201 m³	304 kg	Stuk	1.890,00
TFLBAG100060	600 mm	0	0,246 m³	305 kg	Stuk	1.870,00
TFLBAG100061	600 mm	4	0,246 m³	333 kg	Stuk	2.060,00
TFLBAG100070	700 mm	0	0,291 m³	334 kg	Stuk	2.040,00
TFLBAG100071	700 mm	5	0,291 m³	369 kg	Stuk	2.290,00
TFLBAG100080	800 mm	0	0,336 m³	363 kg	Stuk	2.220,00
TFLBAG100081	800 mm	5	0,336 m³	398 kg	Stuk	2.460,00
TFLBAG100090	900 mm	0	0,381 m³	392 kg	Stuk	2.410,00
TFLBAG100091	900 mm	6	0,381 m³	434 kg	Stuk	2.700,00
TFLBAG100100	1000 mm	0	0,426 m³	421 kg	Stuk	2.580,00
TFLBAG100101	1000 mm	6	0,426 m³	463 kg	Stuk	2.880,00

Wijziging van de standaardopname – Meerprijs

Artikelnummer	Graafmachineklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	op aanvraag
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	op aanvraag
BAGXXX000010	vanaf 10,1 t	op aanvraag

Graafmachineklasse 10,0 - 12,0 t

TL12 - MS08SY

Tanden gelast

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
TFLBAG120040	400 mm	0	0,212 m³	375 kg	Stuk	2.300,00
TFLBAG120041	400 mm	3	0,212 m³	396 kg	Stuk	2.450,00
TFLBAG120050	500 mm	0	0,282 m³	411 kg	Stuk	2.520,00
TFLBAG120051	500 mm	4	0,282 m³	439 kg	Stuk	2.720,00
TFLBAG120060	600 mm	0	0,351 m³	446 kg	Stuk	2.740,00
TFLBAG120061	600 mm	4	0,351 m³	474 kg	Stuk	2.940,00
TFLBAG120070	700 mm	0	0,421 m³	482 kg	Stuk	2.950,00
TFLBAG120071	700 mm	5	0,421 m³	517 kg	Stuk	3.190,00
TFLBAG120080	800 mm	0	0,491 m³	518 kg	Stuk	3.170,00
TFLBAG120081	800 mm	5	0,491 m³	553 kg	Stuk	3.420,00
TFLBAG120090	900 mm	0	0,561 m³	554 kg	Stuk	3.400,00
TFLBAG120091	900 mm	6	0,561 m³	596 kg	Stuk	3.690,00
TFLBAG120100	1000 mm	0	0,630 m³	589 kg	Stuk	3.610,00
TFLBAG120101	1000 mm	6	0,630 m³	631 kg	Stuk	3.910,00
TFLBAG120120	1200 mm	0	0,700 m³	625 kg	Stuk	3.830,00
TFLBAG120121	1200 mm	7	0,700 m³	674 kg	Stuk	4.170,00

Graafmachineklasse 10,0 - 15,0 t

TL15 - MS10

Tanden gelast

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
TFLBAG150040	400 mm	0	0,285 m³	500 kg	Stuk	3.070,00
TFLBAG150041	400 mm	3	0,285 m³	521 kg	Stuk	3.220,00
TFLBAG150050	500 mm	0	0,379 m³	547 kg	Stuk	3.360,00
TFLBAG150051	500 mm	4	0,379 m³	575 kg	Stuk	3.550,00
TFLBAG150060	600 mm	0	0,474 m³	594 kg	Stuk	3.640,00
TFLBAG150061	600 mm	4	0,474 m³	622 kg	Stuk	3.840,00
TFLBAG150070	700 mm	0	0,568 m³	641 kg	Stuk	3.930,00
TFLBAG150071	700 mm	5	0,568 m³	676 kg	Stuk	4.170,00
TFLBAG150080	800 mm	0	0,662 m³	689 kg	Stuk	4.220,00
TFLBAG150081	800 mm	5	0,662 m³	724 kg	Stuk	4.470,00
TFLBAG150090	900 mm	0	0,756 m³	736 kg	Stuk	4.520,00
TFLBAG150091	900 mm	6	0,756 m³	778 kg	Stuk	4.810,00
TFLBAG150100	1000 mm	0	0,851 m³	783 kg	Stuk	4.800,00
TFLBAG150101	1000 mm	6	0,851 m³	825 kg	Stuk	5.100,00
TFLBAG150120	1200 mm	0	0,945 m³	830 kg	Stuk	5.090,00
TFLBAG150121	1200 mm	7	0,945 m³	879 kg	Stuk	5.430,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de

Slotenbak

Technische gegevens

- » Stijve uitvoering
- » Voor het oppakken, transporteren, heffen en storten van grond en lichte grond bij het uitgraven van greppels en sleuven
- » Voor het aanleggen van taluds, bermen en andere complexe terreinvormen
- » Inclusief rugmes
- » Bodem- en zijplaten van hoogwaardig slijtvast staal HB 450



Graafmachineklasse 0,5 - 1,8 t

GRL1 – MS01SY

Artikelnummer	Breedte	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
GRLBAG010080	800 mm	0,043 m³	72 kg	Stuk 	600,00
GRLBAG010100	1000 mm	0,055 m³	85 kg	Stuk 	680,00
GRLBAG010120	1200 mm	0,066 m³	98 kg	Stuk 	750,00

Graafmachineklasse 2,6 - 3,5 t

GRL3 – MS03SY

Artikelnummer	Breedte	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
GRLBAG030100	1000 mm	0,100 m³	133 kg	Stuk 	960,00
GRLBAG030120	1200 mm	0,120 m³	153 kg	Stuk 	1.060,00
GRLBAG030140	1400 mm	0,140 m³	173 kg	Stuk 	1.160,00
GRLBAG030150	1500 mm	0,150 m³	183 kg	Stuk 	1.220,00
GRLBAG030160	1600 mm	0,160 m³	193 kg	Stuk 	1.270,00

Graafmachineklasse 5,1 - 6,0 t

GRL5 – MS03SY

Artikelnummer	Breedte	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
GRLBAG050120	1200 mm	0,188 m³	185 kg	Stuk 	1.160,00
GRLBAG050140	1400 mm	0,220 m³	205 kg	Stuk 	1.260,00
GRLBAG050150	1500 mm	0,235 m³	215 kg	Stuk 	1.310,00
GRLBAG050160	1600 mm	0,251 m³	225 kg	Stuk 	1.350,00

Graafmachineklasse 6,1 - 8,0 t

GRL8 – MS08SY

Artikelnummer	Breedte	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
GRLBAG080150	1500 mm	0,305 m³	340 kg	Stuk 	2.060,00
GRLBAG080160	1600 mm	0,324 m³	355 kg	Stuk 	2.130,00
GRLBAG080180	1800 mm	0,365 m³	390 kg	Stuk 	2.300,00

Graafmachineklasse 10,0 - 12,0 t

GRL12 – MS08SY

Artikelnummer	Breedte	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
GRLBAG120160	1600 mm	0,460 m³	505 kg	Stuk 	3.090,00
GRLBAG120180	1800 mm	0,520 m³	550 kg	Stuk 	3.370,00

Andere breedten op aanvraag verkrijgbaar


Wijziging van de standaardopname – Meerprijs

Artikelnummer	Graafmachineklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	op aanvraag
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	op aanvraag
BAGXXX000010	vanaf 10,1 t	op aanvraag

Zeefbak met dwarsstangen

Technische gegevens

- » Robuuste constructie
- » Incl. opname en transportneus
- » Gehard tandsysteem
- » Uitvoering van hoogwaardig slijtvast staal HB 450

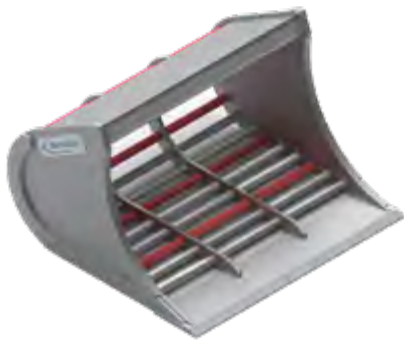

Wijziging van de standaardopname – Meerprijs

Artikelnummer	Graafmachineklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	op aanvraag
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	op aanvraag
BAGXXX000010	vanaf 10,1 t	op aanvraag

Zeefbak met spijlenrooster

Technische gegevens

- » Robuuste constructie
- » Incl. opname en transportneus
- » Gehard tandsysteem
- » Uitvoering van hoogwaardig slijtvast staal HB 450
- » Inclusief schroefmes bij uitvoering zonder tanden



Wijziging van de standaardopname – Meerprijs

Artikelnummer	Graafmachineklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	op aanvraag
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	op aanvraag
BAGXXX000010	vanaf 10,1 t	op aanvraag

Graafmachineklasse 0,5 - 1,8 t

SL1 – MS01SY

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
SBLBAG010040	400 mm	0	0,015 m³	51 kg	Stuk	490,00
SBLBAG010041	400 mm	3	0,015 m³	55 kg	Stuk	560,00
SBLBAG010060	600 mm	0	0,023 m³	68 kg	Stuk	580,00
SBLBAG010061	600 mm	4	0,023 m³	73 kg	Stuk	670,00
SBLBAG010080	800 mm	0	0,031 m³	85 kg	Stuk	680,00
SBLBAG010081	800 mm	5	0,031 m³	91 kg	Stuk	780,00

Graafmachineklasse 2,6 - 3,5 t

SL3 – MS03SY

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
SBLBAG030050	500 mm	0	0,051 m³	100 kg	Stuk	830,00
SBLBAG030051	500 mm	4	0,051 m³	105 kg	Stuk	940,00
SBLBAG030060	600 mm	0	0,062 m³	110 kg	Stuk	880,00
SBLBAG030061	600 mm	4	0,062 m³	115 kg	Stuk	1.000,00
SBLBAG030080	800 mm	0	0,085 m³	130 kg	Stuk	990,00
SBLBAG030081	800 mm	5	0,085 m³	136 kg	Stuk	1.130,00

Graafmachineklasse 5,1 - 6,0 t

SL5 – MS03SY

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
SBLBAG050080	800 mm	0	0,130 m³	273 kg	Stuk	1.680,00
SBLBAG050081	800 mm	5	0,130 m³	279 kg	Stuk	1.890,00
SBLBAG050100	1000 mm	0	0,168 m³	310 kg	Stuk	1.880,00
SBLBAG050101	1000 mm	6	0,168 m³	318 kg	Stuk	2.110,00

Andere breedten op aanvraag verkrijgbaar.

Graafmachineklasse 6,1 - 8,0 t

SL8 – MS08SY

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
SBLBAG080080	800 mm	0	0,195 m³	305 kg	Stuk	1.980,00
SBLBAG080081	800 mm	5	0,195 m³	314 kg	Stuk	2.240,00
SBLBAG080100	1000 mm	0	0,255 m³	350 kg	Stuk	2.270,00
SBLBAG080101	1000 mm	6	0,255 m³	360 kg	Stuk	2.590,00
SBLBAG080120	1200 mm	0	0,315 m³	395 kg	Stuk	2.570,00
SBLBAG080121	1200 mm	7	0,315 m³	407 kg	Stuk	2.930,00

Graafmachineklasse 8,1 - 10 t

SL10 – MS08SY

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
SBLBAG100100	1000 mm	0	0,330 m³	450 kg	Stuk	2.570,00
SBLBAG100101	1000 mm	6	0,330 m³	492 kg	Stuk	2.890,00
SBLBAG100120	1200 mm	0	0,400 m³	510 kg	Stuk	2.910,00
SBLBAG100121	1200 mm	7	0,400 m³	559 kg	Stuk	3.270,00

Graafmachineklasse 10,0 - 15,0 t

SL15 – MS10

Artikelnummer	Breedte	Tanden	Volume	Gewicht	Eenheid	€ netto
SBLBAG150100	1000 mm	0	0,400 m³	600 kg	Stuk	3.120,00
SBLBAG150101	1000 mm	6	0,400 m³	642 kg	Stuk	3.430,00
SBLBAG150120	1200 mm	0	0,485 m³	675 kg	Stuk	3.510,00
SBLBAG150121	1200 mm	7	0,485 m³	724 kg	Stuk	3.880,00

Andere breedten op aanvraag verkrijgbaar.

Sorteergrijper

Technische gegevens

- » Eindeloze draaimotor 360
- » Bedrijfsdruk: 320 bar
- » Grote sluitkracht dankzij overgedimensioneerde hydraulische cilinder
- » Geschroefde, zeer slijtvaste messen
- » Incl. opname

Kenmerken

- » Robuuste en compacte constructie
- » Onderhoudsvriendelijk



Afbeelding met MS08

Graafmachineklasse 1,5 - 3,5 t – SG

Artikelnummer	Openingsbreedte	Schaalbreedte	Rotatiemotor	Opname	Eenheid	€ netto
SGFBAG020000	880 mm	400 mm	met	MS01	Stuk 	4.330,00
SGFBAG020001	880 mm	400 mm	Zonder	MS01	Stuk 	2.190,00
SGFBAG020002	880 mm	400 mm	met	MS03	Stuk 	4.450,00
SGFBAG020003	880 mm	400 mm	Zonder	MS03	Stuk 	2.310,00

Graafmachineklasse: 3,5 - 6,0 t – SG 4

Artikelnummer	Openingsbreedte	Schaalbreedte	Rotatiemotor	Opname	Eenheid	€ netto
SGFBAG040000	1364 mm	500 mm	met	MS03	Stuk 	5.830,00
SGFBAG040001	1364 mm	500 mm	Zonder	MS03	Stuk 	4.070,00
SGFBAG040002	1364 mm	500 mm	met	MS08	Stuk 	6.060,00
SGFBAG040003	1364 mm	500 mm	Zonder	MS08	Stuk 	4.300,00

Graafmachineklasse: 6,1 - 10,0 t – SG 8

Artikelnummer	Openingsbreedte	Schaalbreedte	Rotatiemotor	Opname	Eenheid	€ netto
SGFBAG080000	1500 mm	500 mm	met	MS08	Stuk 	9.820,00
SGFBAG080001	1500 mm	500 mm	Zonder	MS08	Stuk 	6.380,00

Graafmachineklasse: 10,0 - 15,0 t – SG 12

Artikelnummer	Openingsbreedte	Schaalbreedte	Rotatiemotor	Opname	Eenheid	€ netto
SGFBAG120000	1664 mm	800 mm	met	MS10	Stuk 	11.550,00
SGFBAG120001	1664 mm	800 mm	Zonder	MS10	Stuk 	8.000,00

Houtgrijper »Combi RZ 185«

Technische gegevens

- » Eindeloze draaimotor 360
- » Bedrijfsdruk: 320 bar
- » Openingsbreedte: 1850 mm



Artikelnummer	Uitvoering	Opname	Eenheid	€ netto
RZXBAG185000	Met draaimotor	MS03	Stuk 	4.909,00
RZXBAG185005	Zonder draaimotor	MS03	Stuk 	2.710,00
RZXBAG185010	Met draaimotor	MS08	Stuk 	5.540,00
RZXBAG185015	Zonder draaimotor	MS08	Stuk 	2.950,00

Wijziging van de standaardopname – Meerprijs

Artikelnummer	Graafmachineklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	op aanvraag
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	op aanvraag
BAGXXX000010	vanaf 10,1 t	op aanvraag

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de




◀ Video bekijken

Bomenrooier »Krokodil-Plus«

Splintervrij zagen gegarandeerd – de bomenrooier »Krokodil-Plus« is het effectieve werktuig voor het zagen van takken en bomen. Hiermee kunnen kleine bomen, struiken of aanplantingen snel worden geveld. De veelzijdige toepassingsmogelijkheden zoals in het terrein, op hellingen, in moerassige gebieden, voor landschapsverzorging of voor de landbouw maken het apparaat tot een belangrijke allrounder voor tuiniers, boeren en loonbedrijven.

Technische gegevens

- » Aanbouw aan een graafmachine
- » Diverse opnames beschikbaar
- » Vereiste oliedruk: min. 240 bar
- » Vereist olievolume: 40 - 100 l/min
- » Van hoogwaardig slijtvast staal HB 500

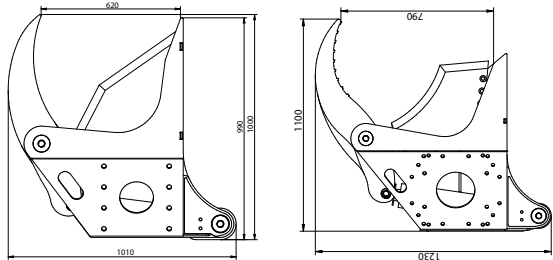

Bomenrooier »Krokodil-Plus«

Artikelnummer	Takdikte (zacht hout) tot	Openingsbreedte	Graafmachineklasse	Gewicht	Eenheid	€ netto
FGRFLM100200	200 mm	620 mm	1,5 - 3,5 t	200 kg	Stuk	4.870,00
FGRFLM100300	300 mm	820 mm	4,0 - 8,0 t	320 kg	Stuk	5.950,00
FGRFLM100500	500 mm			950 kg	Stuk	12.440,00

Opnamen

Artikelnummer	Beschrijving	geschikt voor bomenrooier	Eenheid	€ netto
FGRFLM901100	Laadschopopname MS 03	200 / 300	Stuk	430,00
FGRFLM901150	Laadschopopname MS 08	300	Stuk	490,00
FGRFLM901170	Laadschopopname MS 10	500	Stuk	998,00
FGRFLM901200	Laadschopopname MS 10	300	Stuk	900,00

Wijziging van de standaardopname – Meerprijs

Artikelnummer	Graafmachineklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	op aanvraag
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	op aanvraag
BAGXXX000010	vanaf 10,1 t	op aanvraag

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de



Snoeishaarkop voor takdikte 150 mm

- » Zie pagina 118 voor gedetailleerde technische gegevens
- » Wijzigingen van de standaardopname tegen meerprijs mogelijk



Artikelnummer	Beschrijving	Opname	Eenheid	€ netto
ASHBAG000010	Takkenschaarkop	MS03	Stuk 	8.890,00
ASHBAG000015	Takkenschaarkop	MS08	Stuk 	9.070,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Eenheid	€ netto
ASHFLM900815	Zuigvoorziening	Stuk	588,00

Wijziging van de standaardopname – Meerprijs

Artikelnummer	Graafmachineklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	op aanvraag
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	op aanvraag
BAGXXX000010	vanaf 10,1 t	op aanvraag

Ripper

- » Eenvoudig
- » Zeer robuuste ripper
- » Ideaal voor harde en steenachtige bodems



Afbeelding met MS01

Artikelnummer	Opname	Graafmachineklasse	Eenheid	€ netto
RSZBAG000005	MS01	1,5 - 3,5 t	Stuk 	570,00
RSZBAG000010	MS03	3,5 - 6,0 t	Stuk 	800,00
RSZBAG000015	MS08	7,0 - 10,0 t	Stuk 	1.260,00
RSZBAG000020	MS10	10,0 - 13,0 t	Stuk 	2.180,00

Wijziging van de standaardopname – Meerprijs

Artikelnummer	Graafmachineklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	op aanvraag
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	op aanvraag
BAGXXX000010	vanaf 10,1 t	op aanvraag

Rooiriek

Technische gegevens

- » Voor het opruimen, sorteren en laden van wortels en onderhoud
- » 4 tanden van hoogwaardig slijtvast staal HB 450
- » Dwarsbalk ter versteviging



Artikelnummer	Graafmachineklasse	Breedte	Opname	Eenheid	€ netto
RODBAG000000	0,3 - 2,0 t	600 mm	MS01	Stuk	610,00
RODBAG000005	1,5 - 4,5 t	800 mm	MS03	Stuk	980,00
RODBAG000010	6,0 -10,0 t	1000 mm	MS08	Stuk	1.900,00

Stobbenschiller

Technische gegevens

- » Getapte constructie
- » Mes en plaat gemaakt van hoogwaardig slijtvast staal HB 500
- » Verkrijgbaar met individuele opname



Artikelnummer	Graafmachineklasse	Opname	Eenheid	€ netto
WSLBAG000000	0,3 - 2,0 t	MS01	Stuk	330,00
WSLBAG000005	1,5 - 6,0 t	MS03	Stuk	450,00
WSLBAG000010	6,0 - 10,0 t	MS08	Stuk	910,00

Palletvorken

Technische gegevens

- » Voor het heffen van lasten
- » Glijrail uit één stuk gefreesd



Graafmachineklasse 3,0 - 6,0 t

Artikelnummer	Opname	Breedte	Tanden	Tanden l x b x h	Gewicht	Draagvermogen	Eenheid	€ netto
STGBAG000000	MS03	1200 mm	FEM 2A	1200 x 100 x 40 mm	187 kg	2,0 t	Stuk	1.110,00
STGBAG000010	MS03	1500 mm	FEM 2A	1200 x 100 x 40 mm	220 kg	2,0 t	Stuk	1.390,00

Graafmachineklasse 7,0 - 10,0 t

Artikelnummer	Opname	Breedte	Tanden	Tanden l x b x h	Gewicht	Draagvermogen	Eenheid	€ netto
STGBAG000005	MS08	1500 mm	FEM 3A	1200 x 125 x 50 mm	217 kg	3,5 t	Stuk	2.190,00
STGBAG000012	MS08	1500 mm	FEM 2A	1200 x 100 x 40 mm	198 kg	2,5 t	Stuk	1.500,00

Lasframe los

Artikelnummer	Systeem	Graafmachine-klasse	Eenheid	€ netto
BAVFLI200416	MS01	0,7 - 2,0 t	Stuk	42,50
BAVFLI200424	MS01 met transporthaak	0,7 - 2,0 t	Stuk	42,50
BAVFLI200410	MS01 Symlock / met transporthaak	0,7 - 2,0 t	Stuk	125,00
BAVFLI200412	MS03	1,5 - 5,0 t	Stuk	65,00
BAVFLI200422	MS03 met transporthaak	1,5 - 5,0 t	Stuk	65,00
BAVFLI200400	MS03 Symlock / met transporthaak	1,5 - 5,0 t	Stuk	170,00
BAVFLI200414	MS08	5,0 - 12,0 t	Stuk	125,00
BAVFLI200423	MS08 met transporthaak	5,0 - 12,0 t	Stuk	125,00
BAVFLI200403	MS08 Symlock / met transporthaak	5,0 - 12,0 t	Stuk	275,00
BAVFLI200421	MS10 met transporthaak	10,0 - 19,0 t	Stuk	680,00
BAVFLI000122	MS21	19,0 - 24,0 t	Stuk	960,00
BAVFLI000124	MS25	26,0 - 40,0 t	Stuk	1.110,00
BAVFLI000128	Atlas T620	10,0 - 22,0 t	Stuk	620,00
BAVFLI000127	Gehl		Stuk	150,00

Artikelnummer	Systeem	Graafmachine-klasse	Eenheid	€ netto
BAVFLI000100	CW 05	0 - 3,5 t	Stuk	120,00
BAVFLI000110	CW 10	3,5 - 10,5 t	Stuk	290,00
BAVFLI000109	CW 20	7,5 - 15,0 t	Stuk	520,00
BAVFLI000123	CW 30	15,0 - 25,0 t	Stuk	580,00
BAVFLI000126	CW 40	20,0 - 30,0 t	Stuk	640,00
BAVFLI000130	Liebherr SW 33	8,0 - 22,0 t	Stuk	472,50
BAVFLI000135	Liebherr SW 48	14,7 - 30,0 t	Stuk	525,00
BAVFLI000105	Martin M02	0 - 1,8 t	Stuk	120,00
BAVFLI000107	Martin M03	1,8 - 3,5 t	Stuk	170,00
BAVFLI000113	Martin M10	3,5 - 10,0 t	Stuk	290,00
BAVFLI000104	Volvo S40	2,0 - 6,0 t	Stuk	170,00
BAVFLI000116	Volvo S45	5,0 - 12,0 t	Stuk	230,00
BAVFLI000132	Volvo S50	5,0 - 12,0 t	Stuk	520,00
BAVFLI000131	Volvo S60	12,0 - 20,0 t	Stuk	580,00
BAVFLI000133	Volvo S70	18,0 - 33,0 t	Stuk	870,00
BAVFLI000134	Volvo S80	30,0 - 43,0 t	Stuk	980,00
BAVFLI000129	Schaeff - Terex HR 16	1,8 - 3,5 t	Stuk	189,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de

Grondboor met hydraulische aandrijving

Technische gegevens

- » Geschikt voor boren Ø tot 300 mm
- » Benodigd olievolume: min. 40 l/min



Artikelnummer	Uitvoering	Graafmachineklasse	Eenheid	€ netto
ERHBAG000000	Met opname MS 01, zonder boor	1,5 - 3,5 t	Stuk 	2.840,00
ERHBAG000005	Met opname MS 03, zonder boor	3,0 - 6,0 t	Stuk 	3.670,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Diameter	Eenheid	€ netto
AZEJFM000007	Boor	150 mm	Stuk 	370,00
AZEJFM000000	Boor	200 mm	Stuk 	400,00
AZEJFM000001	Boor	300 mm	Stuk 	520,00

Betonmengbak

Technische gegevens

Video bekijken ▶



- » Maximale oliehoeveelheid: 75 l/min
- » Maximale oliedruk: 180 bar
- » Elektrohydraulisch omschakelventiel voor uitlaat- of vulopening via bedieningspaneel 12V schakelbaar
- » Hydraulische overbelastingsbeveiliging via dubbele schokventiel
- » 2 dubbelwerkende aansluitingen en 1 lekolieaansluiting vereist
- » Kettingaandrijvingen met mechanische kettingspanners

Kenmerken



- » Thermisch verzinkte vulopening met gekarteld plaatstaal om cementzakken eenvoudig te openen
- » Zeer slijtvaste slijtstrip
- » Versterkingen aan het baklichaam



Artikelnummer	Uitvoering	B x H x D (mm)	Maximale oliedruk	Aandrijving	Maximale inhoud	Nominale inhoud ca.	Leeggewicht ca.	Eenheid	€ netto
MSSBAG000150	MS03	1000 x 700 x 850	180 bar	Kettingaandrijving	200 l	150 l	240 kg	Stuk 	7.460,00
MSSBAG000350	MS08	1770 x 780 x 900	180 bar	Kettingaandrijving	350 l	345 l	380 kg	Stuk 	7.820,00
MSSBAG000500	MS10	1950 x 1050 x 105	190 bar	Kettingaandrijving	590 l	500 l	770 kg	Stuk 	9.400,00

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Diameter	Eenheid	€ netto
MSSFLM900100	Meerprijs voor 2-voudig omschakelventiel		Stuk	798,00

Klepelmulcher »BIG«

Technische gegevens

- » 30 l/min vereist
- » Toepasselijk motortoerental:
max. 3000 tpm
- » Gewicht per klepel:
1,046 kg
- » Rotor: Ø 159 x 8 mm
- » Naloopwals: Ø 133 x 3 mm
- » Aantal riemen: 3 stuks



Artikelnummer	Werkbreedte	Opname	Klepel	Gewicht ca.	Eenheid	€ netto
MULBAG000001	800 mm	MS01	9		Stuk	5.340,00
MULBAG000002	1000 mm	MS01	9		Stuk	5.450,00
MULBAG000003	1200 mm	MS01	12		Stuk	5.590,00
MULBAG000004	800 mm	MS03	9		Stuk	5.450,00
MULBAG000005	1000 mm	MS03	9		Stuk	5.570,00
MULBAG000006	1200 mm	MS03	12		Stuk	5.710,00
MULBAG000014	800 mm	MS08	9		Stuk	5.570,00
MULBAG000015	1000 mm	MS08	9		Stuk	5.680,00
MULBAG000016	1200 mm	MS08	12		Stuk	5.820,00

Veegbezem »Löwe«

- » Voor gedetailleerde technische gegevens, zie pagina 30
- » Wijzigingen van de standaardopname tegen meerprijs mogelijk



Artikelnummer	Werkbreedte	Opname	Eenheid	€ netto
KEBBAG000020	1500 mm	MS03	Stuk	2.540,00
KEBBAG000025	1500 mm	MS08	Stuk	2.800,00
KEBBAG000000	2000 mm	MS03	Stuk	3.040,00
KEBBAG000005	2000 mm	MS08	Stuk	3.150,00
KEBBAG000010	2500 mm	MS03	Stuk	3.034,50
KEBBAG000015	2500 mm	MS08	Stuk	3.520,00

Veegmachine »Gorilla«

- » Wijzigingen van de standaardopname tegen meerprijs mogelijk




Artikelnummer	Werkbreedte	Opname	Eenheid	€ netto
KEHBAG000000	1350 mm	MS08	Stuk	5.200,00
KEHBAG000005	1550 mm	MS08	Stuk	5.540,00
KEHBAG000010	1850 mm	MS08	Stuk	5.890,00

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de




Tandpunten – type Caterpillar

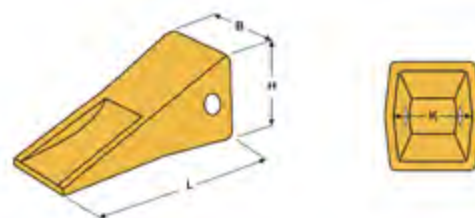


Artikelnummer	Type	Bouwgrootte	L	B	H	K	Gewicht	Adapter	Borgpen	Ring	Eenheid	€ netto
BAVATE201014	E 350 C	J 200	148 mm	55 mm	63 mm	40 mm	1,2 kg	E310/320	E370	E380	Stuk	13,00
BAVATE201018	E 352 C	J 250	193 mm	65 mm	85 mm	55 mm	2,8 kg				Stuk	18,00
BAVATE201022	E 353 C	J 300	245 mm	92 mm	104 mm	67 mm	5,3 kg	E 323	E 373	E 381	Stuk	25,00
BAVATE201024	E 354 C	J 350	271 mm	105 mm	121 mm	75 mm	7,5 kg	E 324	E 374	E 382	Stuk	32,00

Tandhouder om vast te lassen – type Caterpillar voor graafmachines




Artikelnummer	Type	Bouwgrootte	L	T	S	Gewicht	Trekvastheid	Graafmachineklasse	Eenheid	€ netto
BAVATE201013	E 320	J 200	180 mm	100 mm	22 mm	1,6 kg	6000 kg	4,0 - 6,0 t	Stuk	14,00
BAVATE201017	E 322	J 250	255 mm	152 mm	27 mm	3,8 kg	10000 kg	11,0 - 15,0 t	Stuk	23,00
BAVATE201021	E 323	J 300	304 mm	183 mm	33 mm	6,7 kg	13000 kg	16,0 - 20,0 t	Stuk	39,00
BAVATE201027	E 324	J 350	345 mm	206 mm	43 mm	8,5 kg	16000 kg	21,0 - 23,0 t	Stuk	50,00

Tandhouder om vast te lassen – type Caterpillar voor laders

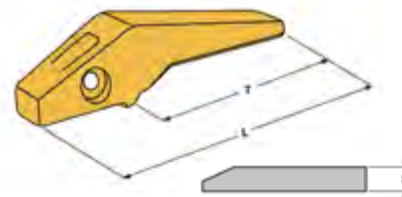

Artikelnummer	Type	Bouwgrootte	L	T	S	Gewicht	Trekvastheid	Eenheid	€ netto
BAVATE201047	E 310	J 200	233 mm	138 mm	15 - 20 mm	1,9 kg	6000 kg	Stuk	17,00
BAVATE201048	E 311	J 250	340 mm	230 mm	20 - 30 mm	5,3 kg	10000 kg	Stuk	33,00
BAVATE201049	E 312	J 300	355 mm	235 mm	25 - 35 mm	7,7 kg	13000 kg	Stuk	47,00
BAVATE201050	E 313	J 350	425 mm	286 mm	35 - 40 mm	14,0 kg	16000 kg	Stuk	80,00

Bout voor tandpunten – type Caterpillar



Artikelnummer	Type	Bouwgrootte	L	C	Voor tandhoudertype	Eenheid	€ netto
BAVATE201015	E 370	J 200	57 mm	11 mm	E 310 - E 320	Stuk	3,00
BAVATE201019	E 372	J 250	77 mm	14 mm	E 303 - E 311 - E 322	Stuk	4,00
BAVATE201023	E 373	J 300	92 mm	14 mm	E 304 - E 312 - E 323	Stuk	5,00
BAVATE201025	E 374	J 350	105 mm	19 mm	E 313 - E 324	Stuk	7,00

Ring voor tandpunten – type Caterpillar



Artikelnummer	Type	Bouwgrootte	C	Eenheid	€ netto
BAVATE201016	E 370	J 200	11 mm	Stuk	4,00
BAVATE201020	E 372	J 225 / 250 / 300	14 mm	Stuk	4,00
BAVATE201026	E 374	J 350	19 mm	Stuk	4,00

MINILADER



11

Minilader 2527 200

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro's exclusief wettelijke btw, alle brutoprijzen zijn vermeld in euro's inclusief 19% btw en gelden af fabriek Kastl. Afmetingen en gewichten zijn niet bindend. Typefouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Actuele informatie vindt u op agro-center.de

Minilader »2527«

Geweldige prestaties op kleine ruimte



Hoog onderhoudsgemak

Zeer onderhoudsvriendelijk door eenvoudige opening van cabine en motorkap



Beste zicht

en bediening op de bovenkant van de apparaathouder

Euronorm-opname

met hydraulische snelwisselaar voor ultrasnel koppelen



Uitstekende stabiliteit

door het lage zwaartepunt van de motor zeer stabiel




Planetaire assen

in de aandrijflijn met optionele 100% vergrendeling





Bekijk de minilader
»Fliegl« in onze shop.

SPECIFICATIES

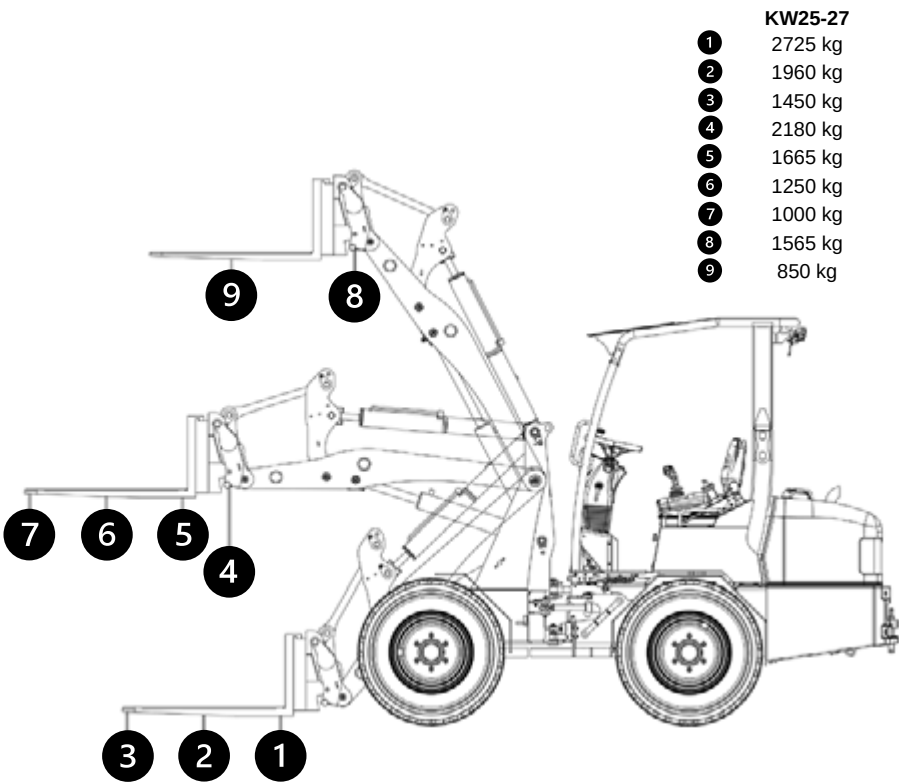

KW25-27	
1	2725 kg
2	1960 kg
3	1450 kg
4	2180 kg
5	1665 kg
6	1250 kg
7	1000 kg
8	1565 kg
9	850 kg

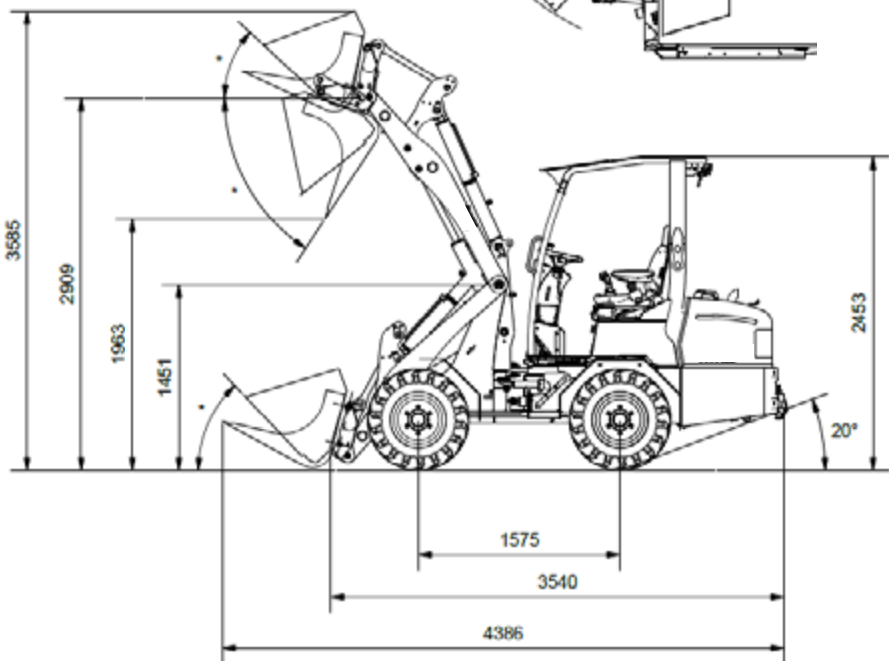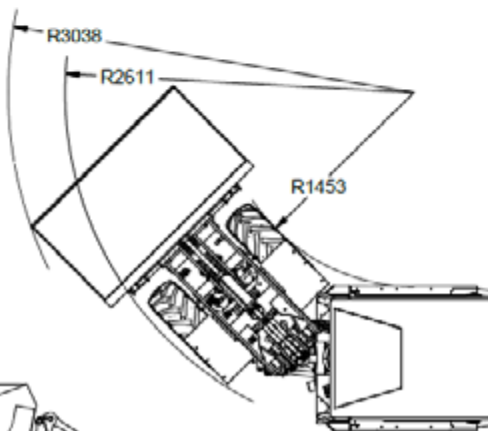

Minilader »Fliegl« 2527 met Euronormkoppeling

Standaarduitrusting

- Cabinevering
- Drukloze retour
- 5 koplampen, gemonteerd op de lader (1 koplamp op de giek voor het beste zicht op het aanbouwapparaat, 4 koplampen op de cabine)
- Euronorm-opname met hydraulische snelwisselaar
- Zweefstand op de hefcilinder
- Mechanisch geveerde stoel
- Accuhoofdschakelaar

Highlights

- Made in Germany
- Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling van de machine
- Hoge uitbreekkracht
- Bekende fabrikanten van alle componenten
- Dankzij het lage zwaartepunt van de motor is de lader zeer stabiel
- Zeer onderhoudsvriendelijk: Cabine en motorkap zijn eenvoudig te kantelen of te openen
- Planetaire assen in de aandrijflijn met optionele 100% vergrendeling
- Goed zicht op de bovenkant van de apparaathouder

Aandrijving

Type	Hydrostatische vierwielaandrijving
Overbrenging	Automotive besturing
Differentieel	Limited silo (LS)
Eindoverbrenging	8 Ton planetaire assen
Trekkkracht	21.500 N
Aandrijving	8 ton assen (Comer F068)
Rijhydrauliek	111 l/min (350 bar)
Werkhydrauliek	51 ltr./min. (190 bar)
Parkeerrem	Trommelrem

Motor

Motor	Yanmar - 3TNV88C-DYEM (stage V)
Cilinder	3
Motorvermogen	37 pk / 27 kW
Type	Diesel met DPF
Inhoud brandstoftank	44 l
Inhoud hydrauliek tank	38 l

Type

Bedrijfsgegewicht	2500 kg
Hefkracht	1850 kg
Kantelbelasting	2000 kg

Afmetingen en snelheid

Hefhoogte	2900 mm
Vrije hoogte	2450 mm
Breedte met standaardwielen	1136 mm
Standaardwielen	31x15 5-15
Rijsnelheid laag	0 - 8 km/u
Rijsnelheid hoog	0 - 20 km/u

Optionele toebehoren

2 spiegels (cabine)	HOFFLI000120
100% vergrendeling op de vooras	HOFFLI000115
Extra 4e functie mechanisch bedien ventiel	HOFFLI000100
3e en 4e functie elektrisch bedienbar via drukknoppen op de joystick in plaats van 1x mechanisch ventiel	HOFFLI000105
Goedkeuring (verkeersverlichting, spiegels, werklichten)	HOFFLI000040
Opklapbaar dak passend voor 2527	HOFFLI000150
Rondomlicht 120	HOFFLI000135
Trekhaak K50	HOFFLI000145

YEARS
50

1975
2025

**RIGHT HERE
RIGHT NOW.**



AGRO-

ÉÉN WINKEL,



Groot assortiment – passende oplossingen

Ons doel is om u een veelzijdig productassortiment te bieden. Van landbouw en bosbouw tot huis, erf en tuin – wij hebben ervaring in de belangrijkste vakgebieden en zorgen dat u alles uit één hand krijgt.



Hoge beschikbaarheid. Korte wachttijd.

Dankzij een hoge beschikbaarheid kunnen de meeste artikelen direct worden verzonden. Zo worden bestellingen snel geleverd, wachttijden aanzienlijk verkort en wordt uitval door niet-beschikbare producten voorkomen. Uw aankopen blijven betrouwbaar en planbaar.




Altijd beschikbaar als het er echt op aankomt

Of het nu gaat om reserveonderdelen, toebehoren of slijtageonderdelen – in ons magazijn vindt u wat u nodig hebt. Dankzij snelle levering van reserveonderdelen blijven stilstandtijden kort en zijn uw machines inzetbaar. Zo zorgen wij ervoor dat het werk op erf en land doorgaat – zonder lange onderbrekingen.



Wij luisteren. Wij pakken aan.

Communicatie – betrouwbaar en direct. Wij luisteren en pakken zaken aan als het om uw vragen gaat. Geen omwegen, geen ingewikkelde processen, maar heldere antwoorden en snelle oplossingen.



-CENTER.DE



ÉÉN OPLOSSING – IN XXL!



Hoofdcategorieën van onze online winkel

Bodembewerking en grasland

Elektronica en verlichting

Voertuigbouw

Afschuifbemestingsstrooier ADS

Bosbouw

Aandrijving en transmissie

Drijfmesttechniek en biogas

Huis en tuin

Pneumatiek

Hydraulische installatie

Industrie en werkplaats

Genormeerde onderdelen

Utilitaire voertuigen

Toebehoren voor trekkers

Veeteelt

Weegtechniek en Smart Farming



Aanbouwdeel »Multi«.....	84	Hakselaar met hydraulische intrek.....	132	Pompstation »Turbo«.....	154
Aandoksysteem »Universeel«.....	158	Heavy duty-tanden.....	174	Professionele wals.....	80
Aandoksysteem, hydraulisch voor vacuümtanks met turbovuller.....	158	Heggen- en snoeischaar »Dubbel mes«.....	130	Radiocamera »Sparrow«.....	179
Aardappelbak.....	100	Heggen- en snoeischaar »Gonzales«.....	129	Ring voor tandpunten – type Caterpillar.....	197
Achter- en hoogkiepbak »Gigant«.....	89	Hoekmes.....	177	Rolcontainer »Universal«.....	166
Adapter voor oogstvoorzetstukken.....	167	Hoogkiepbak.....	99	Roldekeel, met frame.....	181
Afdeksysteem »SpeedCover«.....	184	Hoogkiepbak »T-Rex«.....	99	Rolhak.....	82
Afdeksysteem »TopLift light«.....	183	Hoogwaardige turbovuller met versnipperaar.....	158	Rondebalenopname »Swing-Flexi«.....	50
Afsluifbak »Universal«.....	101	Hoogwerkerbak »Breed«.....	13	Rondebalentanden.....	174
Afwikkel- en transportapparaat voor ronde balen.....	65	Hoogwerkerbak »Easy«.....	16	Rooriek.....	194
Apparaatbediening.....	169	Hoogwerkerbak »Hoog«, zijdelingse toegang.....	10	Ruim- en schuifblad »Bull«.....	61
Apparaatdriehoek voor driepuntsbok.....	171	Hoogwerkerbak »Hoog«, zwenkbaar.....	11	Ruim- en schuifblad »Maxi«.....	32
Balenafwikkelaar »Duo«.....	77	Hoogwerkerbak »Klapbaar«.....	15	Ruimblad voor stal-, erf- en sneeuwwerkzaamheden.....	42
Balenafwikkelaar »Profi-Combi«.....	78	Hoogwerkerbak »Laag«.....	12	Ruimblad »Economy« met stapelaaropname.....	42
Balengrijper.....	48	Hoogwerkerbak »Light« zijdelingse toegang.....	16	Ruimblad »Standard«.....	39
Balensnijder.....	66	Hoogwerkerbak »Maxi«.....	9	Schijfsleufverspreider »Drijfmestinjector« voor montage achteraf.....	153
Balentang »Duplex«.....	45	Hoogwerkerbak »Schroefbaar«.....	14	Schroefstrip HB 500.....	175
Balentang »Profi-Combi«.....	44	Hoogwerkerbak »Small«.....	16	Schroefstrip van polyurethaan.....	176
Balentang »Small«.....	46	Houder »Easy« voor bigbags.....	103	Schuifblad »Universal Pro«, hydraulisch.....	40
Balentransportapparaat.....	53	Houtbundelapparaat.....	146	Schuifblad »Universal Pro«, star.....	41
Balentransportapparaat »Duo«.....	53	Houtgrijper »LongNeck Combi-Plus«.....	145	Schuifblad »Universal«, star.....	39
Balentransportapparaat »Kantelbaar«.....	51	Houtgrijper »LongNeck Combi«.....	145	Schuifzeil.....	182
Balentransportapparaat »Vlinder«.....	52	Houtgrijper »RZ 185 Combi-Plus«.....	144	Sikkelmulcher.....	134
Balentransportapparaat »Zijdelings verstelbaar«.....	51	Houtgrijper »RZ 185 Combi«.....	144	Siloafdeksysteem voor inrijlsilo's.....	59
Balenvork »Combi-Duplex«.....	55	Houtgrijper »RZ 185«.....	143	Silogrijpbak »Heavy duty XL«.....	73
Balenvork »Combi«.....	54	Houtsnippertransportinstallaties.....	147	Silogrijpbak »Standard«.....	72
Balenvork »Easy«.....	55	Hydraulische overlaadgrijper met opnamebok »Combi«.....	142	Siloroerpoet.....	70
Balenvork »Hydraulisch klapbaar«.....	56	Instrooibak »Profi«.....	67	Siloschuifblad met rotorverdeler.....	59
Bandenmontagehulp.....	165	Instrooibak »Small«.....	66	Silosnijvork.....	71
Bandenmontagewagen.....	165	Kelderschachtcentrifuge.....	149	Silowals.....	58
Bandenspanningsregelsysteem »Fliegl ISOfill«.....	165	Kettingschijveneg »KSE 280«, star.....	87	Sleepschoenverspreider »Compact« voor montage achteraf.....	151
Bermenmulcher »Eddy«.....	138	Kettingschijveneg »KSE 680«, hydraulisch verstelbaar.....	86	Sleufbrugplaat voor houtsnipperdroging.....	149
Betonmengbak.....	121	Kettingschijveneg »KSE 680«, star.....	85	Sleufplaatafdekking voor houtsnipperdroging.....	149
Betonmengbak.....	195	Kiep- en rolcontainer »Universal«.....	166	Slijtstrip HB 500.....	175
Bietenhakselaar.....	77	Kiepbak voor stapelaardraagarmen.....	98	Slijtstrip van polyurethaan.....	176
Bomenrooier »Krokodil-Plus«.....	132	Kiepcorainer »Universal«.....	166	Slotenbak.....	189
Bomenrooier »Krokodil-Plus«.....	192	Kistendraaier.....	112	Sneeuwploug voor gemeentewerken »Duplex«.....	35
Bosbeheerkist.....	166	Klepelmulcher »Lizzy«.....	137	Sneeuwploug voor gemeentewerken »Mono«.....	34
Bout voor tandpunten – type Caterpillar.....	197	Klepelmulcher »Tornado«.....	136	Snelwisselframe »Euronorm«.....	168
Cameraset »Osprey«.....	179	Klepelmulcher »Turbo«.....	135	Snelwisselsysteem.....	167
Combi-palletvork »Freisicht«.....	105	Kuilvork »Heavy duty«.....	62	Snoeischaarkop voor takdikte 150 mm.....	193
Conusmoer en conusring.....	175	Kuilvork »Profi-Plus«.....	64	Snoeizaag »1-bladig«.....	123
Dieplepel.....	187	Kuilvork »Profi«.....	63	Snoeizaag »FlexCut Kompakt«.....	128
Doseerinrichting »Rhino« voor bigbags.....	103	Ladderplatform voor kieper.....	181	Snoeizaag »WoodKing Classic«, 3-bladig.....	127
Draagbuis met profiel.....	177	Lasdelensets.....	173	Snoeizaag »WoodKing Duo«.....	125
Draaiadapter »Mono«.....	113	Lashaak.....	173	Snoeizaag »WoodKing High«, 4-bladig.....	127
Driehoekmes.....	177	Lasthaak »Heavy duty«.....	140	Snoeizaag »WoodKing Wild«.....	124
Driepuntsadapter.....	170	Lasthaakverlengstuk.....	141	Sorteergrijper.....	191
Driepuntsadapter »Universal«.....	170	Lasthaakverlengstuk »Heavy duty«.....	140	Stalmestvork.....	73
Driepuntsbok.....	171	Ligboxenplanner.....	64	Stapelaar »Universeel«.....	48
Driepuntsweegschaal.....	178	Ligboxenplanner met grondboor.....	64	Stapelaaradapter »Multi-Hitch«.....	167
Droogpiramide.....	149	Los lasframe.....	194	Steenbak.....	101
Eg »270«.....	83	Mengmolen »Elektro«.....	118	Stobbenschiller.....	194
Eg »610«.....	83	Mengmolen »Favorite«.....	117	Tanden en drager voor frontladertanden.....	175
Egaliseer- en ruimblad »Olaf«.....	39	Mengmolen »FA«.....	120	Tanden en drager voor rondebaleantanden.....	175
Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Duplex«.....	36	Mengmolen »Garant«.....	119	Tandhouder om vast te lassen – type Caterpillar voor graafmachine.....	197
Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Mono«.....	38	Mest- en kuilgrijperbak.....	74	Tandhouder om vast te lassen – type Caterpillar voor lader.....	197
Elektrische universele strooier »Fliegl«.....	185	Mest- en kuilgrijpvork »Small«.....	76	Tandpunten – type Caterpillar.....	197
Elektrische zout- en kunstmeststrooier »Fliegl«.....	185	Mest- en kuilgrijpvork.....	75	Toebehoren voor palletvorken »Standard« en »Freisicht«.....	107
Fliegl »Hawk Universal«.....	178	Mest- en kuilgrijpvork »Small«.....	76	Toebehoren voor turbovuller Type 400 & 460.....	159
Frame voor tussenadapter.....	172	Mest- en zoutstrooier.....	185	Tractorroerwerk.....	157
Freeswals »Fräfix« met 2 oliemotoren.....	69	Mestscheider »Small«.....	154	Transportkist.....	164
Freeswals »Standard« met 1 oliemotor.....	69	Mestscheider »Tapir 375«.....	155	Turbovuller voor vacuümtank »Type 460« met reinigingsklep.....	158
Front- en achtergewichten.....	161	Mestscheider »Tapir 375« uitschuifbaar.....	156	Tussenadapter.....	172
Front- en achterlader »Variant«.....	49	Mestscheider »Tapir-Duo« uitschuifbaar.....	156	Veegbezem »Luchs«.....	30
Front-boomstammenblad.....	146	Met extra uitrusting – binnen enkele minuten om te bouwen!.....	108	Veegbezem »Löwe«.....	196
Fronthydrauliek »Universal«.....	171	Minilader 2527.....	200	Veegbezem »Löwe«.....	28
Frontladeradapter.....	169	Mulcher »BIG«.....	134	Veegbezem »Titan«.....	30
Frontladertanden.....	174	Mulcher »BIG«.....	196	Veegmachine »Economy«.....	19
Frontladerverlenging.....	70	Onkruidbezem »Turbo«.....	27	Veegmachine »Gorilla«.....	196
Frontpackerwals.....	81	Overlaadgrijper »VZ 130«.....	141	Veegmachine »PowerPro«.....	24
Frontzuigarm.....	153	Overlaadschroef 3 m.....	180	Veegmachine »Profi Gigant«.....	22
Geleidingsrail »Easy«.....	109	Overlaadschroef 4 m.....	180	Veegmachine »Super Hero 700-M«.....	18
Geleidingsrail »Heavy duty«.....	110	Palletvork »Easy«.....	109	Veegmachine »Type 500 en Type 600«.....	20
Geleidingsrail »Small«.....	109	Palletvork »Heavy duty«.....	110	Veegmachine »Type 700«.....	26
Geleidingsrails »Standard« en »Freisicht«.....	108	Palletvork »Heavy duty«, hydraulisch verstelbaar.....	106	Vierkantebalentang.....	47
Giekarm »Brachi« voor achteraanbouw.....	133	Palletvork »Robust«.....	110	Vlakkekuilverdeler »Duo«.....	60
Gietarm voor tractoren.....	139	Palletvork »Small«.....	109	Vlakkekuilverdeler »Standard«.....	60
Glijrails en reserveonderdelen.....	177	Palletvork »Standard«.....	106	Voerverdeelbak.....	68
Grondboor met hydraulische aandrijving.....	116	Palletvork, hydraulisch verstelbaar.....	106	Vulbak »BigBag«.....	102
Grondboor met hydraulische aandrijving.....	195	Palletvorken.....	194	Zeef- en haardhoutbak.....	100
Grondboor »Garant«.....	115	Palletvorktanden, gesmeed.....	111	Zeefbak met dwarsstangen.....	190
Grondboor »Standard«.....	115	Palletvorktanden, verstelbaar.....	111	Zeefbak met spijlenrooster.....	190
Gruistanden.....	176	Palletvorkverlenging.....	111	Zijking.....	177
Gruistanden »Lehnhoff«.....	176	Pneumatische strooier »VENTO II« voor eg.....	84	Zuigtrechter met frame en driepuntsopname.....	159
Hakselaar.....	131	Pneumatische strooier »VENTO II« voor kettingschijveneg.....	86		

AGRO-CENTER

Locatie Kastl



Het Agro-Center in cijfers:

- » meer dan 40.000 m² haloppervlakte
- » Meer dan 50 jaar ervaring
- » 140 medewerkers
- » 3 vestigingen
- » Meer dan 1400 aanbouwapparaten in het assortiment

De Fliegl-groep – een sterke combinatie



Wir sind Fliegl.

1 Fliegl Agro-Center GmbH
Maierhof 1
D-84556 Kastl
Tel.: +49 (0) 8671/9600-440 Fax:
+49 (0) 8671/9600-701
e-Mail: info@agro-center.de

2 Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Str. 1
D-84453 Mühldorf, Duitsland
Tel.: +49 (0) 86 31/307-0
Fax: +49 (0) 86 31/307-550
e-Mail: info@fliegl.com

3 Fliegl Kft.
Pillingerpuszta
H-9151 Abda, Hongarije
Tel.: +36 (0) 9655/3300
Fax: +36 (0) 9655/3316
e-Mail: info@fliegl.hu

4 Fliegl Fahrzeugbau GmbH
"Werk 1" Oberpöllnitzer Straße 8
D-07819 Triptis, Duitsland
Tel.: +49 (0) 36482/830-0
Fax: +49 (0) 36482/830-60
e-Mail: triptis@fliegl.com

5 Fliegl Fahrzeugbau GmbH
"Werk 2" Oberpöllnitzer Straße 8
D-07819 Triptis, Duitsland
Tel.: +49 (0) 36482/830-0
Fax: +49 (0) 36482/830-60
e-Mail: triptis@fliegl.com

6 Fliegl Ibérica S.L.
Pol. Ind. Domenys, Il. C/del VÍ,
perceel G-10
E-08720 Vilafranca del Penedès.
Barcelona (ESP)
Tel.: +34 (0) 93 817/54 90
Fax: +34 (0) 93 817/54 81
e-Mail: fliegl@fliegl-iberica.com

7 Fliegl Agro-Center West GmbH
Südstraße 35
48477 Hörstel/Dreierwalde
Tel.: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 0
Fax: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 99
e-Mail: info.west@agro-center.de

8 Fliegl Grünlandtechnik GmbH
Alu Straße 1
D-83527 Kirchdorf
Tel.: +49 (0) 8072 3769253
e-Mail: info@fliegl-gruenlandtechnik.de

fliegl.com

Colofon

Fliegl Agro-Center GmbH, Maierhof 1, 84556 Kastl
Telefoon: +49 (0) 8671/9600-440, Telefax: 9600-704
E-mail: info@agro-center.de, Internet: agro-center.de
Directeur: Angelika Fliegl

Registergericht Amtsgericht Traunstein, registratienummer: HR 3108
BTW-identificatienummer conform § 27 a omzetbelastingwetgeving: DE814753955
Inhoudelijk verantwoordelijk conform § 10 par. 3 MDStV: Angelika Fliegl
Algemene voorwaarden onder: <https://agro-center.de/agb>

Perfekte oplossingen voor de landbouw



Verandering van maten, gewichten en technische gegevens voorbehouden.
Afbeeldingen gedeeltelijk met speciale uitrusting. 02/2026-DE.

Ludo Pauwels bv

Karrestraat 112 · B-9160 Lokeren
Tél.: +32 (0) 933 700 95
Email: ludo@ludopauwelsbvba.be
Internet: www.ludopauwelsbvba.be

Verkoop Nederland:

Tél : +31 (0) 619 525 922
Info@ludopauwelsbvba.be

www.ludopauwelsbvba.be